

## eCH-0056 - Anwendungsprofil Geodienste

<b>Name</b>	Anwendungsprofil Geodienste
<b>eCH-Nummer</b>	eCH-0056
<b>Kategorie</b>	Standard
<b>Reifegrad</b>	
<b>Version</b>	4.0 (Entwurf)
<b>Status</b>	In Arbeit
<b>Beschluss am</b>	JJJJ-MM-TT
<b>Ausgabedatum</b>	JJJJ-MM-TT
<b>Ersetzt Version</b>	eCH-0056 3.0
<b>Voraussetzungen</b>	eCH-0056 3.0
<b>Beilagen</b>	
<b>Sprachen</b>	Deutsch (Original), Französisch (Übersetzung)
<b>Autoren</b>	eCH Fachgruppe Geoinformation <b>Andere Teilnehmer</b>
	<b>Herausgeber / Vertrieb</b>

## Zusammenfassung

Um Geodaten entsprechend dem Geoinformationsgesetz (GeolG) [1a] aktuell, rasch, einfach, in erforderlicher Qualität und zu angemessenen Preisen einer breiten Nutzerschaft zur Verfügung zu stellen, wird die Nationale Geodateninfrastruktur (NGDI) aufgebaut und betrieben. Geodienste kommt dabei eine zentrale Bedeutung zu. Dank ihnen ist es möglich, die räumlich verteilten Daten über das Internet zur Verfügung zu stellen und zu nutzen.

Damit die verschiedenen Geodienste als Bestandteile der NGDI funktionieren können, bedürfen existierende Spezifikationen aufgrund teilweise fehlender oder ungenügend genauer Definitionen und spezifisch Schweizerischer Anforderungen einer Profilierung. Zudem erfordert die Vernetzung abgestimmte Inhaltselemente und Metainformationen.

Über den vorliegenden Standard wird die Implementierung von Geobasisdiensten mit weiterführenden Richtlinien und Empfehlungen definiert oder konkretisiert und so für den Einsatz in der Praxis tauglich gemacht. Die hier definierten Richtlinien sind aufgrund der Referenzierung des Standards in Art. 7 GeolV-swisstopo [2a] eine verbindliche Rechtsnorm für die auf den Geobasisdaten des Bundesrechts aufbauenden Geodienste, respektive deren zuständigen Stellen.

Grundlagen, Zielsetzungen und Abgrenzung des Anwendungsprofils werden in Kapitel 1, “[Einleitung](#)” diskutiert. Die eigentlichen Richtlinien und Empfehlungen, die mit einer Ausnahme (vgl. unten) Spezifikationen des Open Geospatial Consortium (OGC) konkretisieren, werden in den dedizierten Kapiteln formuliert

# Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung .....	2
Hinweis .....	5
1. Einleitung .....	6
1.1. Status .....	6
1.2. Ausgangslage und Motivation .....	6
1.3. Vernetzung von Geodiensten, Bedeutung der Datenharmonisierung .....	6
1.4. Anwendungsprofil Geodienste: Zielsetzung und Zielgruppe .....	7
1.5. Begriffe und Definitionen .....	7
1.6. Rechtliche Aspekte .....	9
1.7. Abgrenzung .....	9
1.8. Aufbau des Anwendungsprofil .....	10
1.9. Nachführung .....	10
1.10. Konformität .....	11
2. Richtlinien und Empfehlungen .....	11
2.1. Allgemeine Regeln .....	11
2.1.1. Antwort auf HTTP(s)-Abfragen .....	11
2.1.2. Angabe von Datum und Zeit .....	12
2.2. Sprache .....	12
2.3. Metadaten .....	13
2.4. Koordinatensysteme .....	14
2.5. Schweizer CH1903+ Tile Matrix Set .....	14
2.6. Darstellungsdienste .....	16
2.6.1. Darstellungsdienst auf Basis von Web Map Service (WMS) .....	16
Einleitung .....	16
Anforderungsklassen .....	16
Anforderungsklasse Basic WMS .....	17
Anforderungsklasse Queryable WMS .....	17
Anforderungsklasse Styleable WMS .....	18
2.6.2. Darstellungsdienst auf Basis von Web Map Tile Service (WMTS) .....	18
Einleitung .....	18
Anforderungsklassen .....	18
Anforderungsklasse Basic WMTS .....	18
2.6.3. Darstellungsdienst auf Basis von OGC API Tiles .....	19
Einleitung .....	19
Anforderungsklassen .....	19
OGC-Anforderungsklasse API Tiles Core .....	19
2.7. Download-Dienste .....	20
2.7.1. Download-Dienst auf Basis von STAC- und STAC-API Spezifikation .....	20
Einleitung .....	20
Anforderungsklassen .....	20
STAC-Anforderungsklasse .....	20

STAC-Anforderungsklasse	21
2.7.2. Download-Dienst auf Basis von Web Feature Service (WFS)	21
Einleitung	21
Anforderungsklassen	21
Anforderungsklasse Einfacher WFS.	21
2.7.3. Download-Service auf Basis von OGC API Features.	22
Einleitung	22
Anforderungsklassen	22
Anforderungsklasse	22
2.7.4. Download-Dienst auf Basis von Web Coverage Service (WCS)	23
Einleitung	23
Anforderungsklassen	23
WCS-Anforderungsklasse	23
2.8. Suchdienst	23
2.8.1. Suchdienst auf Basis von Catalogue Service (CSW)	23
Einleitung	23
Anforderungsklassen	23
Anforderungsklasse CSW	23
2.9. Andere Dienste	24
2.9.1. Geocoding & Reverse Geocoding Service	24
Einleitung	24
Anforderungsklassen	24
Anforderungsklasse Simple WFS	24
Anforderungsklasse Basic WFS.	24
Anforderungsklasse Filter Encoding	25
2.9.2. Höhendienst	25
Einleitung	25
Anforderungsklassen	25
Anforderungsklasse OGC API Processes.	25
3. Haftungsausschluss/Hinweise auf Rechte Dritter	26
4. Urheberrechte	26
Anhang A – Normative Referenzen und Bibliographie	27
Normative Referenzen	27
Bibliographie	29
Anhang B – Mitarbeit & Überprüfung	29
Anhang C – Abkürzungen und Glossar	30
Anhang D – Änderungen gegenüber Vorversion	32
Anhang E – Abbildungsverzeichnis	32
Anhang F – Neue Trends bei den Geostandards	32
Anhang G - Kodierungsbeispiele für die Definition des Schweizer TileMatrixSet CH1903+ / LV95.	34
XML-Datei	34
JSON-Datei	38

## Hinweis

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit wird im vorliegenden Dokument bei der Bezeichnung von Personen ausschliesslich der maskulinen Form verwendet. Diese Formulierung schliesst Frauen in ihrer jeweiligen Funktion ausdrücklich mit ein.

# 1. Einleitung

## 1.1. Status

Entwurf: Das Dokument wurde von den zuständigen Referenten aus dem Expertenausschuss zur öffentlichen Konsultation freigegeben und entsprechend publiziert.

## 1.2. Ausgangslage und Motivation

Mit der Etablierung von Geowebdiensten (nachfolgend Geodienste genannt) werden die Voraussetzungen für eine einfachere Nutzung von Geoinformation durch einen immer breiteren Nutzerkreis und für die Erschliessung neuer Anwendungsbereiche geschaffen. In der Schweiz wurde mit der Strategie Geoinformation Schweiz und dem Aktionsplan 2022+ [3a] die Basis für die Weiterentwicklung einer Nationalen Geodateninfrastruktur (NGDI) geschaffen.

Das Geoinformationsgesetz (GeolG) [1a], das am 1. Juli 2008 in Kraft getreten ist, und die darauf aufbauende Geoinformationsverordnung (GeolV) [4a] dienen heute als rechtliche Basis für die NGDI.

Im Rahmen der Entwicklung der NGDI wird die Integration von Geodiensten angestrebt. Mögliche Beispiele für eine solche Vernetzung bzw. Zusammenführung von Geodiensten unterschiedlicher Anbieter sind in [Abbildung 1](#) gegeben.

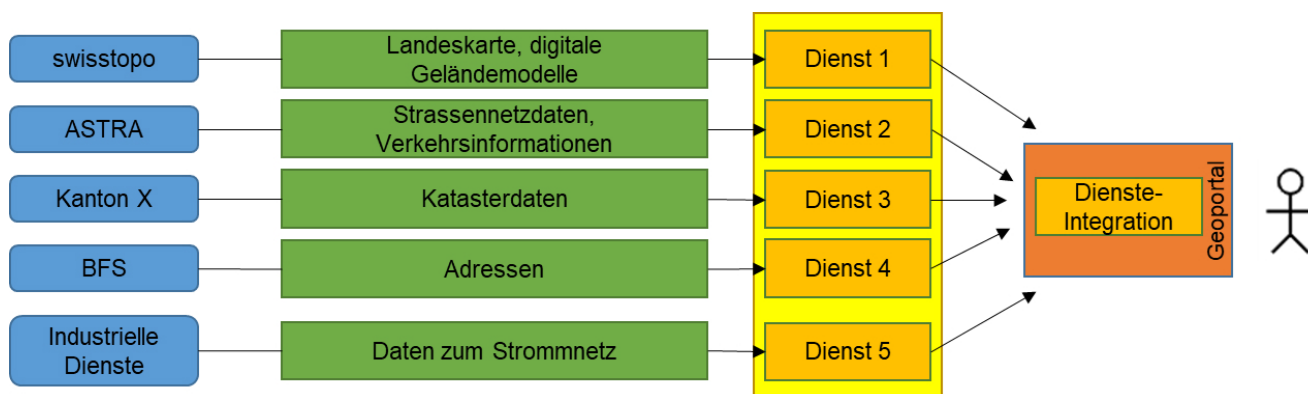


Abbildung 1. Vernetzter Zugriff auf Geodaten mittels Geodiensten (modifiziert nach [28])

Bei der Umsetzung der Vernetzung und Integration von Geodiensten stellen sich neben den organisatorischen Herausforderungen auch Herausforderungen technischer Natur. Diesen Problemen wird mit Normung / Standardisierung (z.B. ISO/TC 211, Open Geospatial Consortium OGC) begegnet.

## 1.3. Vernetzung von Geodiensten, Bedeutung der Datenharmonisierung

Hauptziel ist die möglichst reibungslose Vernetzung von Geodiensten in einem heterogenen, verteilten Netzwerk. Je nach Anforderung kann diese Vernetzung von der reinen Visualisierung, über die einheitliche Informationsabfrage bis hin zur Datenabgabe nach harmonisierten Datenmodellen gehen. Im Rahmen der Umsetzung des GeolG [1a] und der zugehörigen Verordnungen [2a][4a] steht die Datenmodellharmonisierung im Vordergrund. Die Harmonisierung von Datenmodellen und Daten betrifft die Aktionsfelder «Ökosystem Geoinformation fördern» und «Geodaten verknüpfen» gemäss

dem Aktionsplan zur Strategie Geoinformation Schweiz.

Verschiedene Probleme verhindern oder erschweren heute die Vernetzung von Geodiensten verschiedener Anbieter:

- Unvollständige Unterstützung der Standards durch die eingesetzten Softwarekomponenten.
- Server und Client unterstützen nicht dieselbe Version des Standards.
- Ein Server unterstützt ein vom Client angefordertes Projektionssystem nicht.
- Ebenen, die geodienstübergreifend kombiniert werden könnten, sind in unterschiedlichen Massstabsbereichen sichtbar
- Geodienste sind nicht oder nur unzulänglich beschrieben.
- Geodienstbeschreibungen verschiedener Geodienste sind nicht aufeinander abgestimmt.
- Die Benennung der Ebenen ist uneinheitlich.
- Bei der Zusammenführung von Geodiensten angrenzender geografischer Gebiete sind die Grenzen nicht harmonisiert.

Zu beachten sind SOA-Strategien, z.B. vom ISB Bund [1].

## 1.4. Anwendungsprofil Geodienste: Zielsetzung und Zielgruppe

Im Kontext der Umsetzung des GeoIG [1a] (vgl. Abschnitt 1.6) definiert das «Anwendungsprofil Geodienste» rechtsverbindlich die Mindestanforderungen an die Geobasisdienste (vgl. Abschnitt 1.5).

Daneben wird mit den geeigneten Einschränkungen und Präzisierungen der ausgewählten Standards für Geodienste die Basis für die interoperable Nutzung gelegt. Das Anwendungsprofil ist so in jedem Fall standardkonform. Es soll im Rahmen der NGDI und darüber hinaus möglich sein, Geodienste unterschiedlicher Anbieter zu kombinieren und die Geodaten anbieterübergreifend verfügbar zu machen, um so die Interoperabilität in der Praxis zu gewährleisten.

Das vorliegende Dokument stellt eine verbindliche Vorgabe dar, welche für die Implementierung von Geobasisdiensten im Rahmen des GeoIG [1a] und innerhalb der Schweiz gilt. Die Abgrenzung anderen Nutzergruppen gegenüber manifestiert sich beispielsweise durch Einschränkungen von Wertebereichen bestimmter Parametern (z.B. Verwendung der in der Schweiz in der amtlichen Vermessung üblichen räumlichen Referenzsysteme).

Das Anwendungsprofil richtet sich an Anbieter und «Integratoren» von Geodiensten und soll diese auch bei der Auswahl und Umsetzung geeigneter Technologien unterstützen.

Berücksichtigt sind die zum Zeitpunkt der Überarbeitung dieses Dokuments als relevant erachteten Standards und Spezifikationen in ihren jeweilig genannten Versionen. Grundsätzlich wird im Anwendungsprofil eine konservative Haltung in Bezug auf bestehende Standard- und Spezifikationsversionen eingenommen. Es wird nicht primär die jüngste Version gefordert, sondern diejenige, die zum aktuellen Zeitpunkt als die am meisten in der Praxis etablierte erachtet wird.

## 1.5. Begriffe und Definitionen

Geobasisdaten	Als Geobasisdaten gemäss Art. 34 GeoIV [4a] werden jene Geodaten bezeichnet, die auf einem rechtsetzenden Erlass des Bundes, eines Kantons oder einer Gemeinde beruhen.
Geobasisdienst	Unter Geobasisdiensten werden zusammenfassend die Geodienste für Geobasisdaten nach Art. 34 GeoIV [4a], die Dienste für Geometadaten nach Art. 35 GeoIV [4a] und die sachübergreifenden Geodienste nach Art. 36 GeoIV [4a] verstanden. Der Begriff beschränkt sich auf die in den Artikeln angesprochenen Geodienste. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Darstellungs-, Download- und Suchdienste. Es wird darauf hingewiesen, dass eCH-0056 keinen Anspruch auf Interpretation des Rechts legt, sondern die erwähnten Begriffe so präzisiert, wie sie im Rahmen des Standards zu verstehen sind.
Darstellungsdienst	<p>Internetdienst, mit dem darstellbare Geodatensätze angezeigt, vergrössert, verkleinert und verschoben, Daten überlagert angezeigt werden können und der ein Navigieren in den Geodaten ermöglicht (Art. 2 GeoIV [4a]).</p> <p>Im Rahmen von eCH-0056 wird unter einem Darstellungsdienst konkret ein Dienst gemäss OpenGIS Web Map Server Implementation Specification [2] (WMS) oder OpenGIS Web Map Tile Service Implementation Standard [3] (WMTS) oder OGC API - Tiles - Part 1: Core [4] verstanden.</p>
Download-Dienst	<p>Internetdienst, der das Herunterladen von Kopien vollständiger Geodatensätze oder von Teilen davon (vordefinierter Download-Dienst) und, wenn durchführbar, den direkten Zugriff darauf (Direktzugriffs-Downloaddienst) ermöglicht (Art. 2 GeoIV [4a]).</p> <p>Im Rahmen von eCH-0056 werden unter einem Download-Dienst die folgenden Dienste verstanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein vordefinierter Dienst für Raster- und Vektordaten auf Basis der STAC Spezifikation [5] und möglicherweise der STAC-API Spezifikation [6]. Im Sinne einer landesspezifischen Ergänzung wird als Transferformat für die modellkonforme Bereitstellung von Vektor-Geodaten INTERLIS-XTF gemäss Standard eCH-0031 Version 2.0 [7] oder INTERLIS-GML gemäss Standard eCH-0118 Version 2.0 [8] gefordert</li> <li>• Ein Direktzugriffs-Downloaddienst gemäss OpenGIS Web Feature Service Interface Standard (WFS) [9] oder gemäss OGC API - Features - Part 1: Core [10] und OGC API - Features - Part 2: Coordinate Reference Systems by Reference [11]</li> <li>• Sowie für Rasterdaten ein Dienst gemäss OGC Web Coverage Service Interface Standard (WCS) [12].</li> </ul>
Suchdienst	<p>Internetdienst, mit dem nach Geodiensten und, auf der Grundlage entsprechender Geometadaten, nach Geodatensätzen gesucht werden kann (Art. 2 GeoIV [4a]).</p> <p>Im Rahmen von eCH-0056 wird unter einem Suchdienst ein Katalogdienst gemäss OGC Catalogue Services 3.0 - General Model [13] und OGC Catalogue Services 3.0 Specification - HTTP Protocol Binding [14] verstanden.</p>



## 1.6. Rechtliche Aspekte

Durch das Inkrafttreten des GeoIG vom 1. Juli 2008 [1a] und der zugehörigen Verordnungen GeoIV [4a] wird der Standard eCH-0056 gemäss Art. 7 GeoIV-swisstopo [2a] zum verbindlichen Standard für Geobasisdienste.

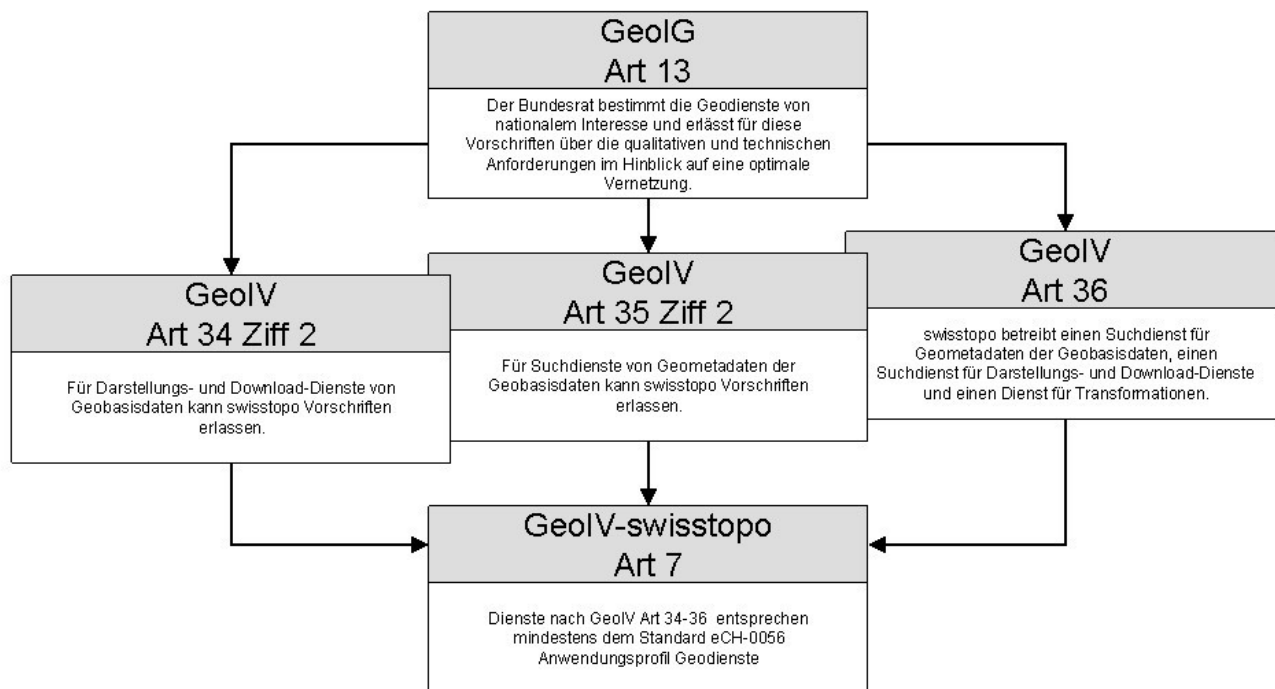


Abbildung 2. Rechtsgrundlagen der Verbindlichkeit von eCH-0056

Die Kompetenz von swisstopo eCH-0056 als verbindlichen Standard festzulegen beruht auf den Art. 34 -36 GeoIV [4a] (vgl. dazu [Abbildung 2](#)).

Wenn eine zuständige Stelle (gemäss Anhang 1 GeoIV [4a]) einen oder mehrere Geobasisdatensätze in einem Geodienst anbietet und/oder vertreibt, muss dieser Dienst eCH-0056-konform sein, also sämtliche im Standard enthaltenen verbindlichen Vorgaben erfüllen. Es ist dabei unerheblich, ob die entsprechende zuständige Stelle mit einem Geodienst ausschliesslich Geobasisdatensätze anbietet, die ihr gemäss Anhang 1 GeoIV [4a] zugeordnet sind oder auch solche anderer zuständiger Stellen.

Für Dritte (insbesondere Private) gelten diese Voraussetzungen grundsätzlich nicht. Wenn aber Dritte durch bestimmte Vereinbarungen oder Verfügungen die Pflichten als zuständige Stelle übertragen bekommen, so unterstehen sie diesbezüglich ebenfalls den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und müssen die entsprechenden Geodienste eCH-0056-konform gestalten.

Allgemein ist zu beachten, dass die gesetzliche Verpflichtung den Standard einzuhalten nur die Richtlinien, d.h. die zwingenden Vorgaben umfasst. Die Empfehlungen sind nach Möglichkeit einzuhalten, jedoch besteht dazu keine gesetzliche Pflicht.

## 1.7. Abgrenzung

Im vorliegenden Anwendungsprofil werden basierend auf den referenzierten Normen die Geobasisdienste standardisiert. Dabei werden neben den landesspezifischen Anforderungen, Ansprüche zur Sicherstellung der Interoperabilität berücksichtigt.

Die Implementierung der verschiedenen Geodienste wird durch die referenzierten Implementierungsspezifikationen geregelt und nicht im vorliegenden Standard abgehandelt. Die folgenden Aspekte, welche ebenfalls wichtige Fragestellungen im Rahmen der Etablierung von Geodiensten ansprechen, werden vom «Anwendungsprofil Geodienste» nicht abgedeckt:

- Software-Design einzelner Geodienste
- Architektur von Geodienstlandschaften
- Geodienste als Produkt (z.B. Preismodelle, Marketing, betriebliche Aspekte)

Im Allgemeinen sind etablierte Standards zu berücksichtigen. Dazu gehört insbesondere eCH-0014: SAGA.ch [15].

## 1.8. Aufbau des Anwendungsprofil

Die wesentlichen inhaltlichen Komponenten des Anwendungsprofils sind:

- Kapitel 1, “[Einleitung](#)”
- Kapitel 2, “[Richtlinien und Empfehlungen](#)”

Die Richtlinien und Empfehlungen werden für jede Geodienst-Spezifikation in einem eigenen Abschnitt nach einer einheitlichen Struktur abgehandelt. Diese umfasst die folgenden Elemente:

- Kurz-Beschreibung
- Aktuelle Version: Als aktuelle Version wird diejenige mit der höchsten Dokumentenstufe angesehen, im besten Fall die finale Version. Somit werden neben der eigentlichen Versionsnummer auch der Dokumenten-Status, sowie die zuständige Organisation, die diesen festlegt, angegeben. Ebenfalls aufgeführt ist das Erscheinungsdatum.
- Richtlinien: Sind pro Spezifikation und Anforderungsklasse. Die Richtlinien definieren zwingende Vorgaben (vgl. Abschnitt [1.10](#)).
- Empfehlungen: Sind pro Spezifikation und Anforderungsklasse. Empfehlungen sind nicht zwingende Vorgaben (vgl. Abschnitt [1.10](#)).

Das Anwendungsprofil legt in den Richtlinien fest, welche Version eines Standards unterstützt werden muss.

## 1.9. Nachführung

Die Nachführung dieses Dokumentes erfolgt periodisch, wobei zwischen grösseren Überarbeitungen (z.B. Änderung einer Richtlinie, Einführung neuer Standards) und kleinen Änderungen und Ergänzungen unterschieden wird. Folgende Nachführungsperioden sind festgelegt:

- Überarbeitungen grösseren Umfangs > 2 Jahre
- Kleinere Änderungen < 2 Jahre

Change-Requests können direkt an die geostandards.ch-Geschäftsstelle gerichtet. Der detaillierte Ablauf ist im Standard eCH-0150 «Change und Release Management von eCH-Standards» [5a] geregelt.

## 1.10. Konformität

Um Unklarheiten in der Terminologie zu vermeiden, werden an dieser Stelle Ausdrücke definiert, die in den Richtlinien und Empfehlungen zum Einsatz kommen.

Richtlinie	<p>Eine Richtlinie ist eine zwingende Vorgabe, welche eingehalten werden muss, um zum Anwendungsprofil konform zu sein. Insbesondere wird durch die Umsetzung der Richtlinien der Rechtsvorgabe im Zusammenhang mit Art.7 GeolV-swisstopo [2a] entsprochen.</p> <p>Richtlinien sind in Kapitel 2 durch das Schlüsselwort "<b>MUSS</b>" ausgezeichnet.</p>
Empfehlung	<p>Eine Empfehlung ist eine nicht zwingende Vorgabe. Sie sollte für eine verbesserte Interoperabilität, wenn möglich eingehalten werden, hat aber hinsichtlich der Konformität zum Anwendungsprofil keine Wirkung.</p> <p>Empfehlungen sind in Kapitel 2 durch das Schlüsselwort "<b>SOLLTE</b>". Richtlinien und Empfehlungen werden in Anforderungsklassen verknüpft.</p>

Die Definition der Begriffe "**MUSS**" und "**SOLLTE**" lehnt sich an eCH-0003 [6a] an. Die Ausdrücke werden im Text fett gesetzt und durch GROSSSCHREIBUNG ausgezeichnet. Die Definition der Anforderungsklassen basiert auf dem Dokument: "The Specification Model - A Standard for Modular specifications" [25].

Für jede Anforderungsklasse wird ein eindeutiger URI definiert, der es ermöglicht, im Anwendungsprofil auf die Anforderungsklasse zu verweisen. Die Syntax für den URI lautet: <https://ech.ch/fr/0056/main/base/req/{Anforderungsklasse}>. Die Anforderungsklasse "http" wird z. B. durch den URI <https://ech.ch/fr/0056/main/base/req/http> definiert. Um den Anschluss an die älteren Versionen des eCH-0056-Standards zu behalten, wurden die alten Referenzen der Anforderungen und Empfehlungen (z.B. **WMS-01**) an die neue Nomenklatur angehängt.

<b>MUSS</b>	Dieser Ausdruck bedeutet, dass die Richtlinie in jedem Fall erfüllt sein muss.
<b>SOLLTE</b>	Dieser Ausdruck bedeutet, dass unter Umständen gute Gründe existieren, diese Richtlinie nicht umzusetzen. Es müssen jedoch sämtliche Auswirkungen verstanden und sorgfältig abgewogen werden, bevor ein anderer Weg eingeschlagen wird.

## 2. Richtlinien und Empfehlungen

### 2.1. Allgemeine Regeln

#### 2.1.1. Antwort auf HTTP(s)-Abfragen

Anforderungsklasse	<a href="https://ech.ch/fr/0056/main/base/req/http">https://ech.ch/fr/0056/main/base/req/http</a>
Zieltyp	Encoding
Abhängigkeit	N/A

<b>Richtlinie 1</b>	/req/http/response
A	Ein Server <b>MUSS</b> ein Dokument zurücksenden, das mit dem angeforderten Medientyp übereinstimmt.
B	Ein Server <b>MUSS</b> ein Dokument zurückgeben, das der UTF-8-Zeichenkodierung einhält.

## 2.1.2. Angabe von Datum und Zeit

<b>Anforderungsklasse</b>	<a href="https://ech.ch/fr/0056/main/base/req/datetime">https://ech.ch/fr/0056/main/base/req/datetime</a>
<b>Zieltyp</b>	Encoding

<b>Richtlinie 1</b>	/req/datetime/format
A	<p>Die Angabe von Datum und Zeit <b>MUSS</b> der Norm "ISO" 8601-1:2019" [10]entsprechen.</p> <p>Format Beispiel</p> <p>YYYY "2023"          YYYY-MM "2023-08" +          YYYY-MM-DD "2023-08-31" +          YYYY-MM-DDThh "2023-08-31T16"          YYYY-MM-DDThh:mm "2023-08-31T16:55"          YYYY-MM-DDThh:mm:ss "2023-08-31T16:55:01"</p> <p>Eine Ausnahme bilden nur Datums- und Zeitangaben in Vermerken, die ausschliesslich von Menschen lesbar sein müssen.</p>

## 2.2. Sprache

<b>Anforderungsklasse</b>	<a href="https://ech.ch/fr/0056/main/base/req/lang">https://ech.ch/fr/0056/main/base/req/lang</a>
<b>Zieltyp</b>	Web API
<b>Abhängigkeiten</b>	<a href="#">OGC Web Services Common Standard 2.0.0</a> <a href="#">OGC API - Common - Part 1: Core (1.0.0) Core Requirements Class</a>

<b>Richtlinie 1</b>	/req/string-i18n
A (LANG-01)	Sofern nicht in einem spezifischen Standard definiert, <b>MUSS</b> für die Sprach-Verhandlung der übliche HTTP-Content-Negotiation-Mechanismus [18] angewendet werden.
B (LANG-02)	Sprach-Tags <b>MÜSSEN</b> nach «RFC 5646» [19] erfolgen.

C (LANG-03)	String-Werte, die sprachlichen Text enthalten, <b>MÜSSEN</b> der Sprache entsprechen, die der Server zurückgibt.
D (LANG-04)	Zusätzlich zur Anforderung <b>1 A MUSS</b> ein Server einen Anfrageparameter <b>AcceptLanguages</b> (OWS-Dienste) oder <b>lang</b> (OGC API) unterstützen.
E (LANG-05)	Bei Link-Objekten <b>SOLLTE</b> das Attribut <b>xml:lang</b> (OWS-Dienste) oder <b>hreflang</b> (OGC API) verwendet werden, um die Sprache der referenzierten Ressource anzugeben [24].

## 2.3. Metadaten

Anforderungsklasse	<a href="https://ech.ch/fr/0056/main/base/req/metadata">https://ech.ch/fr/0056/main/base/req/metadata</a>
Zieltyp	Web API
Abhängigkeiten	<a href="#">OGC Web Services Common Standard 2.0.0</a> <a href="#">OGC API - Common - Part 1: Core (1.0.0) Core Requirements Class</a>

<b>Richtlinie 1</b>	/req/metadata
A (META-01)	Ein Geodienst <b>MUSS</b> im nationalen Geometadatenkatalog beschrieben werden.
B (META-02)	Sofern ein bestimmter Standard es zulässt, <b>MUSS</b> ein Geodienst einen Link auf die Dienstmetadaten im nationalen Geometadatenkatalog angeben.
C (META-03)	Die vom Geodienst selbst bereitgestellte Dienstbeschreibung <b>MUSS</b> mit der entsprechenden Beschreibung im nationalen Geometadatenkatalog übereinstimmen.
D (META-04)	Sofern ein bestimmter Standard es zulässt, <b>MUSS</b> ein Geodienst für jeden Geodatenbestand (z.B.: «Layer» beim WMS und WMTS, «Feature Type» beim WFS, «Coverage» beim WCS, «Collection» bei OGC APIs und STAC) einen Link auf die Datenmetadaten angeben.
E (META-05)	Die Beschreibung der Geodatenbestände, die vom Geodienst selbst bereitgestellt wird, <b>MUSS</b> mit der entsprechenden Beschreibung im nationalen Geometadatenkatalog übereinstimmen.
F (META-06)	Sofern ein bestimmter Standard es zulässt, <b>MUSS</b> ein Geodienst Kontaktinformationen über den Dienstanbieter und über die Attribution der bereitgestellten Geodatenbestände angeben.

<b>Empfehlung 1</b>	/rec/metadata
META-07	Sofern ein bestimmter Standard es zulässt, <b>SOLLTE</b> ein Geodienst für jeden Geodatenbestand einen Link auf die Daten angeben.

Spezifische Richtlinien und Empfehlungen zu den Geometadaten folgen in den Abschnitten zu den einzelnen Geodiensten.

## 2.4. Koordinatensysteme

Das IOGP Geomatics Committee katalogisiert weltweit Koordinatensysteme und vergibt jeweils eindeutige Identifikationsnummern (die so genannten «EPSG-Codes»). Die EPSG-Datenbank [7a] dient als Standard für das Referenzieren von Koordinatenreferenzsystemen und Transformationen.

In der Schweiz ist der Bezugsrahmen CH1903+/LV95, der dem Code EPSG:2056 entspricht.

<b>Classe d'exigences</b>	<a href="https://ech.ch/fr/0056/main/base/req/crs">https://ech.ch/fr/0056/main/base/req/crs</a>
Type d'objectif	Web API
Dépendances	OGC Web Services Common Standard 2.0.0 OGC API - Features - Part 1: Core 1.0 OGC API - Features - Part 2: Coordinate Reference Systems by Reference
<b>Richtlinie 1</b>	/req/crs
A (CRS-01)	Ein Geodienst <b>MUSS</b> das Schweizer Bezugssystem CH1903+ («EPSG:2056», Bezugsrahmen LV95) unterstützen.
<b>Empfehlung 1</b>	/rec/crs
A (CRS-02)	Ein Geodienst <b>SOLLTE</b> das globale Koordinatenreferenzsysteme WGS84 in geografischen Koordinaten mit Pseudo-Platte-Carrée-Projektion («EPSG:4326») und Pseudo-Mercator Projektion («EPSG:3857») sowie das europäische Koordinatenreferenzsystem ETRS89 in geografischen Koordinaten («EPSG:4258») unterstützen.
B (CRS-03)	Ein Geodienst <b>SOLLTE</b> die Koordinatenreferenzsysteme ETRS89 LAEA Europe («EPSG: 3035»), LCC Europe («EPSG: 3034») und UTM Zone 32N («EPSG: 3044») unterstützen.

## 2.5. Schweizer CH1903+ Tile Matrix Set

<b>Anforderungsklasse</b>	<a href="https://ech.ch/fr/0056/main/base/req/tms">https://ech.ch/fr/0056/main/base/req/tms</a>
Objektivtyp	Web API
Abhängigkeit	OGC Two Dimensional Tile Matrix Set and Tile Set Metadata
<b>Directive 1</b>	/req/tms
A	Die zur Umsetzung eines 2D-Tiledienstes vordefinierten Zoomstufen <b>MÜSSEN</b> für das Bezugssystem CH1903+ die folgenden Werte umfassen : 1 Pixel entspricht 4000, 2000, 1000, 500, 250, 100, 50, 20, 10, 5, 2.5, 1, 0.5, 0.25, 0.1, 0.05 Meter. Sofern nicht in einem spezifischen Standard definiert, gilt für die Pixelgrösse der Standard «OGC Two Dimensional Tile Matrix Set» [21].
<b>Empfehlung 1</b>	/rec/tms

A	Bei jeder Definition einer TileMatrixSet <b>SOLLTE</b> der folgende Ursprungspunkt verwendet werden: 2419995.75, 1350004.29.
B	Ein Geodienst <b>SOLLTE</b> die untenstehende Definition der Schweizer CH1903+ Tile Matrix Set verwenden.

**CRS:** <http://www.opengis.net/def/crs/EPSSG/0/2056>, CH1903+ / LV95

**BBOX LowerLeft:** 2419995.75, 1030006.66

**BBOX UpperRight:** 2900009.73, 1350004.29

**PointOfOrigin:** 2419995.75, 1350004.29

**TileWidth:** 256

**TileHeight:** 256

TileMatrix id	Scale Denominator	Cell Size (m)	Matrix Width	Matrix Height
0	14285714.285714284	4000	1	1
1	7142857.142857142	2000	1	1
2	3571428.571428571	1000	2	2
3	1785714.2857142854	500	4	3
4	892857.1428571427	250	8	5
5	357142.8571428571	100	19	3
6	178571.42857142855	50	38	25
7	71428.57142857142	20	94	63
8	35714.28571428571	10	188	125
9	17857.142857142855	5	375	250
10	8928.571428571428	2.5	750	500
11	3571.428571428571	1	1875	1250
12	1785.7142857142856	0.5	3750	2500

13	892.85714285714 28	0.25	7500	5000
14	357.14285714285 717	0.1	18750	12500
15	178.57142857142 858	0.05	37500	25000

Tabelle 1. Definition des Schweizer TileMatrixSet CH1903+ / LV95

Um die Implementierung zu erleichtern, sind 2 Beispiele für die Kodierung (**XML** und **JSON**) der Definition des Schweizer TileMatrixSet CH1903+ / LV95 im Anhang [Anhang G - Kodierungsbeispiele für die Definition des Schweizer TileMatrixSet CH1903+ / LV95](#) zu finden.

## 2.6. Darstellungsdiente

Ein Darstellungsdienst ist ein Internetdienst, mit dem darstellbare Geodatenätze angezeigt, vergrössert, verkleinert und verschoben, Daten überlagert angezeigt werden können und der ein Navigieren in den Geodaten ermöglicht (Art. 2 GeoIV [4a]).

Im Rahmen von eCH-0056 wird unter einem Darstellungsdienst konkret ein Dienst gemäss OpenGIS Web Map Server Implementation Specification [2] (WMS) oder OpenGIS Web Map Tile Service Implementation Standard [3] (WMTS) oder OGC API - Tiles - Part 1: Core [4] verstanden.

### 2.6.1. Darstellungsdienst auf Basis von Web Map Service (WMS)

#### Einleitung

Die WMS-Spezifikation definiert eine Schnittstelle für einen Darstellungsdienst. Das Produkt einer Anfrage ist ein Bild, das die angeforderten Informationen in Form einer Rasterkarte darstellt. Die Anforderung von Zusatzinformationen (sog. Feature Information) wird ebenfalls definiert, muss aber nicht unterstützt werden.

Der WMS-Standard definiert 2 Anforderungsklassen Basic WMS und Queryable WMS (Optional).

Ein Dienst, der die Anforderungsklasse Basic WMS erfüllt, muss in der Lage sein, die Basisanforderungen zu unterstützen und die Operationen GetCapabilities und GetMap zu unterstützen.

Ein Dienst, der die Anforderungsklasse Queryable WMS erfüllt, muss in der Lage sein, alle Anforderungen der Konformitätsklasse Basic WMS sowie die Operation GetFeatureInfo zu unterstützen.

Der Standard eCH-0056 definiert zusätzliche Anforderungen und Empfehlungen auf der Grundlage dieser 2 Anforderungsklassen. Zur Vereinfachung integriert der eCH-0056-Standard in denselben Abschnitt eine Anforderung für die Operation GetLegendGraphic des Standards .

#### Anforderungsklassen



## Anforderungsklasse Basic WMS

<b>Anforderungsklasse</b>	<a href="https://ech.ch/fr/0056/main/wms/req/basic_wms">https://ech.ch/fr/0056/main/wms/req/basic_wms</a>
Zieltyp	Web API
Abhängigkeit	<a href="#">OpenGIS Web Map Service (WMS) Implementation Specification 1.3.0 / Conformance class: Basic WMS</a>
<b>Richtlinie 1</b>	/req/basic-wms/output-formats
A (WMS-02)	Die WMS-Implementierung <b>MUSS</b> JPEG-Bildformate unterstützen.
B (WMS-02)	Die WMS-Implementierung <b>MUSS</b> PNG-Bildformate unterstützen.
<b>Richtlinie 2</b>	/req/basic-wms/getcapabilities/layer-properties/metadataurl.
A (WMS-07)	Die GetCapabilities-Antwort eines WMS <b>MUSS</b> für jeden Layer das Element "MetadataURL" enthalten, das auf maschinenlesbare Metadaten der Daten verweist.
<b>Richtlinie 3</b>	/rec/basic-wms/getcapabilities/layer-properties/attribution
A (WMS-08)	Die GetCapabilities-Antwort eines WMS <b>MUSS</b> für jeden Layer das Element "Attribution" enthalten.
<b>Richtlinie 4</b>	/req/basic-wms/getmap/transparent
A (WMS-03)	Ein WMS-Dienst <b>MUSS</b> den Parameter transparent=true unterstützen.
<b>Empfehlung 1</b>	/rec/basic-wms/getcapabilities/layer-properties/dataurl
A (WMS-09)	Die GetCapabilities-Antwort eines WMS <b>SOLLTE</b> für jede Ebene das Element "DataURL" enthalten, das auf die Daten verweist.
<b>Empfehlung 2</b>	/rec/basic-wms/getmap/dpi
A (WMS-11)	Ein WMS-Dienst <b>SOLLTE</b> einen dpi-Abfrageparameter unterstützen.

## Anforderungsklasse Queryable WMS

<b>Anforderungsklasse</b>	<a href="https://ech.ch/fr/0056/main/wms/req/queryable_wms">https://ech.ch/fr/0056/main/wms/req/queryable_wms</a>
Zieltyp	Web API
<b>Richtlinie 5</b>	/req/queryable-wms/getfeatureinfo
A (WMS-04)	Falls Sinnvoll, die WMS-Implementierung <b>MUSS</b> die GetFeatureInfo-Abfrage für Vektordaten unterstützen.
B (WMS-05)	Falls Sinnvoll, die Implementierung eines WMS <b>MUSS</b> die GetFeatureInfo-Abfrage für Rasterdaten unterstützen.

#### Anforderungsklasse Styleable WMS

<b>Anforderungsklasse</b>	<a href="https://ech.ch/fr/0056/main/sld/req/getlegendgraphic">https://ech.ch/fr/0056/main/sld/req/getlegendgraphic</a>
Zieltyp	Web API.
Abhängigkeiten	<a href="#">Styled Layer Descriptor profile of the Web Map Service Implementation Specification 1.1.0</a> <a href="#">OpenGIS Symbology Encoding Implementation Specification</a>
<b>Richtlinie 6</b>	/req/sld/getlegendgraphic
A (WMS-06)	Falls Sinnvoll, die Implementierung eines WMS <b>MUSS</b> die Abfrage GetLegendGraphic unterstützen.
*Empfehlung	/rec/sld/userstyle.
/rec/sld/userstyle.	/rec/sld/userstyle.
A (WMS-10)	Die Implementierung eines WMS <b>SOLLTE</b> benutzerdefinierte Darstellungen mit Hilfe von Styled Layer Descriptor (SLD) [22] und Symbology Encoding (SE) [23] unterstützen.

## 2.6.2. Darstellungsdienst auf Basis von Web Map Tile Service (WMTS)

### Einleitung

Die WMTS-Spezifikation definiert eine Schnittstelle für einen Darstellungsdienst. Ein WMTS stützt sich auf ein Modell von Kacheln (**tiles**). Der WMTS stellt vorverarbeitete Bildkacheln mit festen Zoomstufen zur Verfügung. Dies macht die Verwendung eines WMTS sehr leistungsfähig.

### Anforderungsklassen

#### Anforderungsklasse Basic WMTS

<b>Anforderungsklasse</b>	<a href="https://ech.ch/fr/0056/main/wmts/req/wmts">https://ech.ch/fr/0056/main/wmts/req/wmts</a>
Zieltyp	Web API
Abhängigkeit	<a href="#">OpenGIS Web Map Tile Service Implementation Standard 1.0.0</a>
<b>Richtlinie 1</b>	/req/wmts/output-formats
A (WTMS-02)	Die WMS-Implementierung <b>MUSS</b> das Bildformat <b>JPEG</b> unterstützen.
B (WMTS-02)	Die WMS-Implementierung <b>MUSS</b> das Bildformat <b>PNG</b> unterstützen.
<b>Richtlinie 2</b>	/req/wmts/getcapabilities/layer/metadata
A (WMTS-06)	Die <b>GetCapabilities</b> -Antwort eines WMTS-Dienstes, <b>MUSS</b> für jede Layer das Element "Metadata" enthalten, das auf Metadaten von Daten verweist, die über einen Link maschinenlesbar sind.

B (WMTS-05)	Wenn sinnvoll, Die Implementierung eines WMTS <b>MUSS</b> für jede Layer einen Link zu einer Legende über den LegendURL-Parameter bereitstellen: <code>&lt;&lt;LegendURL format="image/png" xlink:href=https://www.example.com/image.png"/&gt;</code> .
<b>Empfehlung 1</b>	/rec/wmts/getfeatureinfo
A (WMTS-03 & WMTS-04)	Wenn es sinnvoll ist, <b>SOLLTE</b> die WMTS-Implementierung die GetFeatureInfo-Anfrage unterstützen.
<b>Empfehlung 3</b>	/rec/wmts/tilematrix
A (WMS-07)	Im Falle einer RESTful-Implementierung des WMTS , <b>SOLLTE</b> die Reihenfolge <code>{TileMatrixSet}/{TileMatrix}/{TileCol}/{TileRow}</code> eingehalten werden.

### 2.6.3. Darstellungsdienst auf Basis von OGC API Tiles

#### Einleitung

Der Standard OGC API - Tiles definiert die grundlegenden Elemente für die Erstellung von Web-APIs, die den Abruf von Geoinformationen in Form von Tiles unterstützen. Es werden verschiedene Formen von Geoinformationen unterstützt, z. B. Vektor- und Rasterkacheln sowie andere Arten von Geoinformationen.

Obwohl der OGC API-Standard - Tiles unabhängig verwendet werden kann, kann er mit anderen OGC API-Standards und Spezifikationsprojekten kombiniert werden, um zusätzliche Fähigkeiten zu erhalten oder die Interoperabilität für bestimmte Datentypen zu erhöhen.

Der OGC API-Standard - Tiles bezieht sich auf den OGC-Standard Two Dimensional Tile Matrix Set (TMS) und Tileset Metadata, der logische Modelle und Kodierungen zur Spezifizierung von Tile-Matrix-Sets und zur Beschreibung von Tile-Sets definiert. Ein Tile-Matrix-Set ist ein Tile-Schema, das es einer Anwendung ermöglicht, den Raum anhand eines Satzes regelmässiger Raster, die für mehrere Masstäbe in einem Referenzkoordinatensystem (CRS) definiert sind, zu partitionieren und zu indizieren.

#### Anforderungsklassen

##### OGC-Anforderungsklasse API Tiles Core

<b>Anforderungsklasse</b>	<a href="https://ech.ch/fr/0056/main/oat/req/oat/encodings">https://ech.ch/fr/0056/main/oat/req/oat/encodings</a>
Zieltyp	Web API
Abhängigkeiten	<a href="#">OGC API - Tiles - Part 1: Core + Requirements Classes for tile encodings</a>
<b>Richtlinie 1</b>	/req/oat/encodings
A	Die Umsetzung einer OGC API API Tiles <b>MUSS</b> das Bildformat <b>JPEG</b> unterstützen.

B	Die Umsetzung einer OGC API Tiles API <b>MUSS</b> das Bildformat <b>PNG</b> unterstützen.
C	Die Umsetzung einer OGC API API Tiles <b>MUSS</b> das Vektorformat <b>GeoJSON</b> unterstützen.
D	Die OGC API Tiles API-Implementierung <b>MUSS</b> das Bildformat <b>TIFF</b> für Rasterkacheln unterstützen.
E	Die OGC API Tiles API-Implementierung <b>MUSS</b> das <b>Mapbox Vector Tile Format</b> für Vektor-Tiles unterstützen.

## 2.7. Download-Dienste

Ein Downloaddienst ist ein Internetdienst, der das Herunterladen von Kopien vollständiger Geodatenätze oder von Teilen davon (**vordefinierter Download-Dienst**) und, wenn durchführbar, den direkten Zugriff darauf (**Direktzugriffs-Downloaddienst**) ermöglicht (Art. 2 GeoIV [4a]).

Im Rahmen von eCH-0056 werden unter einem Download-Dienst die folgenden Dienste verstanden:

- Ein **vordefinierter, dateibasierter** Dienst für Raster- und Vektordaten auf Basis der STAC Spezifikation [5] und möglicherweise der STAC-API Spezifikation [6]. Im Sinne einer landesspezifischen Ergänzung wird als Transferformat für die modellkonforme Bereitstellung von Vektor-Geodaten INTERLIS-XTF gemäss Standard eCH-0031 Version 2.0 [7] oder INTERLIS-GML gemäss Standard eCH-0118 Version 2.0 [8] gefordert
- Ein **Direktzugriffs-Downloaddienst** gemäss OpenGIS Web Feature Service Interface Standard (WFS) [9] oder gemäss OGC API - Features - Part 1: Core [10] und OGC API - Features - Part 2: Coordinate Reference Systems by Reference [11]
- Sowie für Rasterdaten ein Dienst gemäss OGC Web Coverage Service Interface Standard (WCS) [12].

### 2.7.1. Download-Dienst auf Basis von STAC- und STAC-API Spezifikation

#### Einleitung

STAC (SpatioTemporal Asset Catalog) ist eine Spezifikation zur Katalogisierung von Geodaten, um deren Verarbeitung, Indexierung und Entdeckung zu erleichtern. STAC ist ein standardisiertes Mittel zur Veröffentlichung von räumlichen und zeitlichen Daten. Die Veröffentlichung von Geodaten mit STAC ist so einfach wie das Ablegen statischer Dateien in einem öffentlichen Ordner im Internet.

Eine STAC-API ist eine dynamische Version von STAC und definiert darüber hinaus eine RESTful-Service-Schnittstelle für die Suche.

#### Anforderungsklassen

##### STAC-Anforderungsklasse

Anforderungsklasse	<a href="https://ech.ch/fr/0056/main/stac/req/stac">https://ech.ch/fr/0056/main/stac/req/stac</a>
Zieltyp	Web API

Abhängigkeiten	<a href="#">SpatioTemporal Asset Catalog Specification, Version 1.0.0</a> <a href="#">STAC API Foundation Specifications, version 1.0.0</a>
----------------	--

#### STAC-Anforderungsklasse

<b>Richtlinie 1</b>	/req/stac
A	Der Catalog <b>MUSS</b> einen Link mit <b>rel=describedby</b> enthalten, der auf maschinenlesbare Dienstmetadaten des Dienstes verweist.
B	Jede Collection <b>MUSS</b> einen Link mit <b>rel=describedby</b> enthalten, der auf maschinenlesbare Datenmetadaten nach dem GM03-Modell Version 2.1 [13] verweist.
C	Für den modellkonformen Austausch von Vektordaten <b>MUSS</b> ein Link auf INTERLIS XTF [7] oder INTERLIS GML [8] Dateien angeboten werden.
D	Für zweidimensionale Rasterdaten <b>MUSS</b> das Datenformat GeoTIFF (oder COG) [24] angeboten werden.
E	Cloud-optimierte Geodatenformate <b>MÜSSEN</b> angeboten werden.

## 2.7.2. Download-Dienst auf Basis von Web Feature Service (WFS)

### Einleitung

Statt Geoinformationen auf Dateiebene auszutauschen, bietet der WFS einen direkten Zugriff auf Geodaten. der WFS bietet einen direkten und granularen Zugriff auf Geodaten. Informationen auf Merkmalsebene und Merkmalseigenschaften.

### Anforderungsklassen

#### Anforderungsklasse Einfacher WFS.

<b>Anforderungsklasse</b>	<a href="https://ech.ch/fr/0056/main/wfs/req/simple-wfs">https://ech.ch/fr/0056/main/wfs/req/simple-wfs</a>
Zieltyp	Web API
Abhängigkeit	<a href="#">2.0.2, OpenGIS Web Feature Service 2.0 Interface Standard - With Corrigendum, July 2014 / Conformance Class: Simple WFS</a>

<b>Richtlinie 1</b>	/req/wfs/simple-wfs/getcapabilities/metadataurl
A (WFS-03)	Die Implementierung eines WFS <b>MUSS</b> das Element "MetadataURL" pro Feature Type enthalten, das auf maschinenlesbare Metadaten von Daten nach dem GM03-Modell Version 2.1 [13] verweist.

<b>Richtlinie 2</b>	/req/wfs/simple-wfs/getcapabilities/featuretypelist/featuretype
---------------------	---

A (WFS-03)	Die Umsetzung eines WFS <b>MUSS</b> pro Feature Type das «MetadataURL»-Element enthalten, das auf maschinenlesbare Datenmetadaten gemäss Modell GM03 Version 2.1 [13] verweist.
B (WFS-04)	Die Implementierung eines WFS <b>MUSS</b> die ursprüngliche Projektion des Feature-Typs im Element <b>DefaultCRS</b> beschreiben.
<b>Empfehlung 1</b>	/rec/wfs/simple-wfs/getcapabilities/featuretypelist/featuretype/outputformats
C (WFS-05)	Das Format GEOJSON <b>SOLLTE</b> angeboten werden.

### 2.7.3. Download-Service auf Basis von OGC API Features.

#### Einleitung

OGC API - Features bietet API-Bausteine zum Erstellen, Bearbeiten und Abfragen von Entitäten im Web. OGC API - Features besteht aus mehreren Teilen, von denen jeder einen eigenen Standard darstellt. Der Teil **Core** legt die grundlegenden Fähigkeiten fest und beschränkt sich auf das Abrufen von Entitäten, deren Geometrien im Koordinatenreferenzsystem WGS 84 mit einer Achsenordnung Länge/Breite dargestellt werden.

#### Anforderungsklassen

##### Anforderungsklasse

<b>Anforderungsklasse</b>	<a href="https://ech.ch/fr/0056/main/oafeat/req/oafeat">https://ech.ch/fr/0056/main/oafeat/req/oafeat</a>
Zieltyp	Web API
Abhängigkeiten	OGC API - Features - Part 1: Core OGC API - Features - Part 2: Coordinate Reference Systems by Reference

<b>Richtlinie 1</b>	/req/oafeat/links
A	Die Landingpage <b>MUSS</b> einen Link <b>rel=describedby</b> enthalten, der auf maschinenlesbare Dienstmetadaten nach dem GM03-Modell Version 2.1 [13] verweist.
B	Jede Collection <b>MUSS</b> einen Link mit <b>rel=describedby</b> enthalten, der auf maschinenlesbare Datenmetadaten gemäss Vorlage GM03 Version 2.1 [13] verweist. Für den modellkonformen Austausch von Vektordaten <b>MUSS</b> , sofern verfügbar, eine INTERLIS XTF [7] oder INTERLIS GML [8] Ressource angeboten werden.
<b>Empfehlung 1</b>	/rec/oafeat/links
A	Jede Collection <b>SOLLTE</b> einen Link mit <b>rel=enclosure</b> enthalten, der auf einen Bulk-Download des Datensatzes verweist (z. B. ein STAC-Asset).

## 2.7.4. Download-Dienst auf Basis von Web Coverage Service (WCS)

### Einleitung

Die WCS-Spezifikation definiert eine Schnittstelle für einen Download-Dienst. Sie definiert den Zugang zu "Rasterdaten (Rastern)" (englisch Coverages). Der Dienst übermittelt die "Rohdaten" zusammen mit einer detaillierten Beschreibung und der dazugehörigen Georeferenzierung. Die übermittelten Daten können für weitere Analysen verwendet werden.

### Anforderungsklassen

#### WCS-Anforderungsklasse

<b>Anforderungsklasse</b>	<a href="https://ech.ch/fr/0056/main/wcs/req/wcs">https://ech.ch/fr/0056/main/wcs/req/wcs</a>
Zieltyp	Web API
Abhängigkeiten	<a href="#">OGC Web Coverage Service (WCS) 2.1 Interface Standard - Core</a> <a href="#">OGC WCS Interface Standard – CRS Extension, version 1.0.0</a>
<b>Richtlinie 1</b>	<a href="#">/req/wcs/getcapabilities</a>
A (WCS-02)	Die Implementierung eines WCS <b>MUSS</b> eine Erweiterung in das ursprüngliche Koordinatensystem im Element " <a href="#">cis11:envelope</a> " der Antwort <a href="#">DescribeCoverage</a> beschreiben.
B (WCS-03)	Die Antwort <a href="#">GetCapabilities</a> eines WCS <b>MUSS</b> für jeden <a href="#">Coverage</a> das Element <a href="#">Metadata</a> mit dem Attribut <a href="#">link</a> enthalten, das auf datenbezogene Metadaten verweist, die maschinenlesbar sind und dem GM03-Modell Version 2.1 [13] entsprechen.
<b>Empfehlung 1</b>	<a href="#">/rec/wcs/getCoverage-cis11</a>
C (WCS-04)	Ein Geodienst <b>SOLLTE</b> Rasterdaten verlustfrei im Format <b>GeoTiff</b> anbieten.

## 2.8. Suchdienst

### 2.8.1. Suchdienst auf Basis von Catalogue Service (CSW)

#### Einleitung

Die OpenGIS Catalogue Service definiert die Schnittstelle für geografische Katalog-Dienste. Katalog-Dienste dienen zur Publikation und zum Auffinden von Metadaten, d.h. von deskriptiven Daten über Geodaten, Geodienste und andere verwandte Elemente.

### Anforderungsklassen

#### Anforderungsklasse CSW

<b>Anforderungsklasse</b>	<a href="https://ech.ch/fr/0056/main/csw/req">https://ech.ch/fr/0056/main/csw/req</a>
---------------------------	---

Zieltyp	Web API
Abhängigkeiten	<a href="#">OGC Catalogue Services 3.0 - General Model</a> <a href="#">OGC Catalogue Services 3.0 Specification - HTTP Protocol Binding</a>
<b>Anforderung 1</b>	/req/csw
A (CS-01)	Die Umsetzung eines Suchdienstes <b>MUSS</b> dem OGC Catalogue Services 3.0 - General Model [13] und der OGC Catalogue Services 3.0 Specification [14] entsprechen.

## 2.9. Andere Dienste

### 2.9.1. Geocoding & Reverse Geocoding Service

#### Einleitung

Es gibt 2 Möglichkeiten, einen Geocoding & Reverse Geocoding Dienst zu implementieren. Die erste basiert auf dem Standard [OpenGIS Location Services \(OpenLS\): Core Services](#) und die zweite auf der Kombination der Standards [OpenGIS Web Feature Service \(WFS\)](#) und [OGC Filter Encoding](#).

#### Anforderungsklassen

##### Anforderungsklasse Simple WFS

<b>Anforderungsklasse</b>	<a href="https://ech.ch/fr/0056/main/adr/req/simple-wfs">https://ech.ch/fr/0056/main/adr/req/simple-wfs</a>
Zieltyp	Web API
Abhängigkeit	<a href="#">2.0.2, OpenGIS Web Feature Service 2.0 Interface Standard - With Corrigendum, July 2014 / Conformance Class: Simple WFS</a>
<b>Richtlinie 1</b>	/req/adr/simple-wfs/getfeature
A	Die Implementierung eines Adressdienstes <b>MUSS</b> die Operation <b>GetFeature</b> des OGC-Standards WFS 2.0.2 unterstützen.

##### Anforderungsklasse Basic WFS.

<b>Richtliniesklasse</b>	<a href="https://ech.ch/fr/0056/main/adr/req/basic-wfs">https://ech.ch/fr/0056/main/adr/req/basic-wfs</a>
Zieltyp	Web API
Abhängigkeit	<a href="#">2.0.2, OpenGIS Web Feature Service 2.0 Interface Standard - With Corrigendum, July 2014 / Conformance Class: Basic WFS</a>
<b>Richtlinie 2</b>	/req/adr/basic-wfs/getfeature/typename
A	Die Implementierung eines Adressdienstes <b>MUSS</b> den Parameter <b>Typename</b> der Operation <b>GetFeature</b> des OGC WFS 2.0.2 Standards unterstützen.



### Anforderungsklasse Filter Encoding

<b>Anforderungsklasse</b>	<a href="https://ech.ch/fr/0056/main/adr/req/filter-enonding/minimum-standard-filter">https://ech.ch/fr/0056/main/adr/req/filter-enonding/minimum-standard-filter</a>
Zieltyp	Web API
<b>Richtlinie 3</b>	/req/adr/filter-enconding/minimum-standard-filter/propertyisequalto
A	Die Implementierung eines Adressdienstes <b>MUSS</b> den Parameter <b>PropertyIsEqualTo</b> des OGC Filter Encoding 2.0 Standards unterstützen.
<b>Richtlinie 4</b>	/req/adr/filter-enconding/spatial-filter/dwithin
A	Die Implementierung eines Adressdienstes <b>MUSS</b> den Parameter <b>DWithin</b> des OGC Filter Encoding 2.0 Standards unterstützen.

## 2.9.2. Höhendienst

### Einleitung

Unter einem Höhendienst versteht man einen Dienst, mit dem die Höhe eines oder mehrerer isolierter Punkte bestimmt werden kann, die auf einer Polylinie oder innerhalb einer Fläche liegen. Der Höhenmessdienst ist ein Basisdienst, der von anderen Diensten genutzt werden kann, z. B. um die Höhe eines Start- oder Zielpunktes einer Route zu bestimmen.

### Anforderungsklassen

#### Anforderungsklasse OGC API Processes.

<b>Anforderungsklasse</b>	<a href="https://ech.ch/fr/0056/main/oaproc/req">https://ech.ch/fr/0056/main/oaproc/req</a>
Zieltyp	Web API
Abhängigkeit	<a href="#">OGC API - Processes - Part 1: Core</a>
<b>Richtlinie 1</b>	/req/oaproc
A	Die Implementierung eines Höhenmessdienstes <b>MUSS</b> mit OGC API - Processes - Part 1: Core [26] übereinstimmen.
B	Ein Höhenmesserdienst <b>MUSS</b> eine Antwort im JSON-Format liefern.
C	Ein Höhenmesserdienst <b>MUSS</b> eine Antwort mit den folgenden Parametern liefern: X: X-Koordinate des Punktes, Y: Y-Koordinate des Punktes, Z: Höhe am Punkt (in Metern), acc: Genauigkeit des Wertes am Punkt (in Metern).
D	Ein Höhendienst <b>MUSS</b> eine Antwort gemäss dem Referenzrahmen CH1903+ / LV95 liefern.

E	Ein Höhenmessdienst <b>MUSS</b> eine Antwort gemäss dem Schweizer Nivellierungsnetz LN02 liefern.
<b>Empfehlung 1</b>	/rec/oaproc
A	Ein Höhenmessdienst <b>MUSS</b> den Parameter <b>indent=true</b> anbieten, um eine bessere Lesbarkeit der JSON-Antworten zu ermöglichen.

### 3. Haftungsausschluss/Hinweise auf Rechte Dritter

**eCH**-Standards, welche der Verein **eCH** den Benutzenden zur unentgeltlichen Nutzung zur Verfügung stellen oder welche **eCH** referenzieren, haben nur den Status von Empfehlungen. Der Verein **eCH** haftet in keinem Fall für Entscheidungen oder Massnahmen, welche den Benutzenden auf Grund dieser Dokumente trifft und / oder ergreift. Die Benutzenden sind verpflichtet, die Dokumente vor deren Nutzung selbst zu überprüfen und sich gegebenenfalls beraten zu lassen. **eCH**-Standards können und sollen die technische, organisatorische oder juristische Beratung im konkreten Einzelfall nicht ersetzen.

In **eCH**-Standards referenzierte Dokumente, Verfahren, Methoden, Produkte und Standards sind unter Umständen markenrechtlich, urheberrechtlich oder patentrechtlich geschützt. Es liegt in der ausschliesslichen Verantwortlichkeit der Benutzenden, sich die allenfalls erforderlichen Rechte bei den jeweils berechtigten Personen und/oder Organisationen zu beschaffen.

Obwohl der Verein **eCH** all seine Sorgfalt darauf verwendet, die **eCH**-Standards sorgfältig auszuarbeiten, kann keine Zusicherung oder Garantie auf Aktualität, Vollständigkeit, Richtigkeit bzw. Fehlerfreiheit der zur Verfügung gestellten Informationen und Dokumente gegeben werden. Der Inhalt von **eCH**-Standards kann jederzeit und ohne Ankündigung geändert werden.

Jede Haftung für Schäden, welche den Benutzenden aus dem Gebrauch der **eCH**-Standards entstehen ist, soweit gesetzlich zulässig, wegbedungen.

### 4. Urheberrechte

Wer **eCH**-Standards erarbeitet, behält das geistige Eigentum an diesen. Allerdings verpflichtet sich die Erarbeitenden, ihr betreffendes geistiges Eigentum oder ihre Rechte an geistigem Eigentum anderer, sofern möglich, den jeweiligen Fachgruppen und dem Verein **eCH** kostenlos zur uneingeschränkten Nutzung und Weiterentwicklung im Rahmen des Vereinszweckes zur Verfügung zu stellen.

Die von den Fachgruppen erarbeiteten Standards können unter Nennung der jeweiligen Urheber von **eCH** unentgeltlich und uneingeschränkt genutzt, weiterverbreitet und weiterentwickelt werden.

**eCH**-Standards sind vollständig dokumentiert und frei von lizenz- und/oder patentrechtlichen Einschränkungen. Die dazugehörige Dokumentation kann unentgeltlich bezogen werden.

Diese Bestimmungen gelten ausschliesslich für die von **eCH** erarbeiteten Standards, nicht jedoch für Standards oder Produkte Dritter, auf welche in den **eCH**-Standards Bezug genommen wird. Die Standards enthalten die entsprechenden Hinweise auf die Rechte Dritter.

# Anhang A – Normative Referenzen und Bibliographie

## Normative Referenzen

[1]	<p>Informatiksteuerungsorgan Bund, 2016. R016 - SOA Policies <a href="https://www.bk.admin.ch/bk/de/home/digitale-transformation-ikt-lenkung/ikt-vorgaben/architekturen/r016-soa-policies.html">https://www.bk.admin.ch/bk/de/home/digitale-transformation-ikt-lenkung/ikt-vorgaben/architekturen/r016-soa-policies.html</a></p>
[2]	<p>Open Geospatial Consortium (OGC), 2006 OpenGIS Web Map Server Implementation Specification 1.3.0 (OGC 06-042) <a href="http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=14416">http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=14416</a></p>
[3]	<p>Open Geospatial Consortium (OGC), 2010 OpenGIS Web Map Tile Service Implementation Standard 1.0.0 (OGC 07-057r7) <a href="http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=35326">http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=35326</a></p>
[4]	<p>Open Geospatial Consortium (OGC), 2022 OGC API - Tiles - Part 1: Core <a href="https://docs.ogc.org/is/20-057/20-057.html">https://docs.ogc.org/is/20-057/20-057.html</a></p>
[5]	<p>STAC Community, 2021 The Spatial Temporal Asset Catalog Specification <a href="https://github.com/radiantearth/stac-spec">https://github.com/radiantearth/stac-spec</a></p>
[6]	<p>STAC Community, 2022 The Spatial Temporal Asset Catalog API Specification <a href="https://github.com/radiantearth/stac-api-spec">https://github.com/radiantearth/stac-api-spec</a></p>
[7]	<p>eCH, 2016 eCH-0031 Geoinformation: INTERLIS 2-Referenzhandbuch <a href="https://www.ech.ch/de/ech/ech-0031/2.0">https://www.ech.ch/de/ech/ech-0031/2.0</a></p>
[8]	<p>eCH, 2016 eCH-0118 Geoinformation: GML-Kodierungsregeln für INTERLIS <a href="https://www.ech.ch/de/ech/ech-0118/2.0">https://www.ech.ch/de/ech/ech-0118/2.0</a></p>
[9]	<p>Open Geospatial Consortium (OGC), 2014 OpenGIS Web Feature Service 2.0 Interface Standard - With Corrigendum (OGC 09-025r2) <a href="http://docs.opengeospatial.org/is/09-025r2/09-025r2.html">http://docs.opengeospatial.org/is/09-025r2/09-025r2.html</a></p>
[10]	<p>Open Geospatial Consortium (OGC), 2022 OGC API - Features - Part 1: Core corrigendum (OGC 17-069r4) <a href="https://docs.opengeospatial.org/is/17-069r4/17-069r4.html">https://docs.opengeospatial.org/is/17-069r4/17-069r4.html</a></p>
[11]	<p>Open Geospatial Consortium (OGC), 2022 OGC API - Features - Part 2: Coordinate Reference Systems by Reference corrigendum (OGC 18-058r1) <a href="https://docs.opengeospatial.org/is/18-058r1/18-058r1.html">https://docs.opengeospatial.org/is/18-058r1/18-058r1.html</a></p>
[12]	<p>Open Geospatial Consortium (OGC), 2018 OGC Web Coverage Service (WCS) 2.1 Interface Standard - Core (OGC 17-089r1) <a href="http://docs.opengeospatial.org/is/17-089r1/17-089r1.html">http://docs.opengeospatial.org/is/17-089r1/17-089r1.html</a></p>

[13]	Open Geospatial Consortium (OGC), 2016 OGC Catalogue Services 3.0 - General Model (OGC 12-168r6) <a href="https://docs.opengeospatial.org/is/12-168r6/12-168r6.html">https://docs.opengeospatial.org/is/12-168r6/12-168r6.html</a>
[14]	Open Geospatial Consortium (OGC), 2016 OGC Catalogue Services 3.0 Specification - HTTP Protocol Binding (OGC 12-176r7) <a href="https://docs.opengeospatial.org/is/12-176r7/12-176r7.html">https://docs.opengeospatial.org/is/12-176r7/12-176r7.html</a>
[15]	eCH, 2017 eCH-0014 SAGA.ch <a href="https://www.ech.ch/de/ech/ech-0014/8.0">https://www.ech.ch/de/ech/ech-0014/8.0</a>
[16]	ISO/TC 154, 2019 ISO 8601-1:2019. Date and time - Representations for information interchange - Part 1: Basic rules <a href="https://www.iso.org/standard/70907.html">https://www.iso.org/standard/70907.html</a>
[17]	ISO/TC 171, 2005 ISO 19005-1:2005. Document management — Electronic document file format for long-term preservation - Part 1: Use of PDF 1.4 (PDF/A-1) <a href="https://www.iso.org/standard/38920.html">https://www.iso.org/standard/38920.html</a>
[18]	Internet Engineering Task Force (IETF), 2022 HTTP Semantics - RFC 9110 <a href="https://www.rfc-editor.org/info/rfc9110">https://www.rfc-editor.org/info/rfc9110</a>
[19]	Internet Engineering Task Force (IETF), 2009 Tags for Identifying Languages - RFC 5646 <a href="https://www.rfc-editor.org/info/rfc5646">https://www.rfc-editor.org/info/rfc5646</a>
[20]	Internet Engineering Task Force (IETF), 2009 Web Linking - RFC 8288 <a href="https://www.rfc-editor.org/info/rfc8288">https://www.rfc-editor.org/info/rfc8288</a>
[21]	Open Geospatial Consortium (OGC), 2019 OGC Two Dimensional Tile Matrix Set <a href="https://docs.opengeospatial.org/is/17-083r2/17-083r2.html">https://docs.opengeospatial.org/is/17-083r2/17-083r2.html</a>
[22]	Open Geospatial Consortium (OGC), 2007 OpenGIS Styled Layer Descriptor Profile of the Web Map Service Implementation Specification 1.1.0 (OGC 05-078r4), <a href="https://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=22364">https://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=22364</a>
[23]	Open Geospatial Consortium (OGC), 2006 Symbology Encoding Implementation Specification 1.1.0 (OGC 05-077r4), <a href="http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=16700">http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=16700</a>
[24]	Open Geospatial Consortium (OGC), 2019 OGC GeoTIFF standard (OGC 05-077r4), <a href="https://docs.opengeospatial.org/is/19-008r4/19-008r4.html">https://docs.opengeospatial.org/is/19-008r4/19-008r4.html</a>
[25]	Open Geospatial Consortium (OGC), 2009 The Specification Model — A Standard for Modular specifications (OGC 08-131r3), <a href="https://portal.ogc.org/files/?artifact_id=34762&amp;usg=AOvVaw2GRSJFxFts7c4s-0QN5b66&amp;opi=89978449">https://portal.ogc.org/files/?artifact_id=34762&amp;usg=AOvVaw2GRSJFxFts7c4s-0QN5b66&amp;opi=89978449</a>

[26]	Open Geospatial Consortium (OGC), 2023 OGC API Processes - Part 1: Core <a href="https://docs.ogc.org/is/18-062r2/18-062r2.html">https://docs.ogc.org/is/18-062r2/18-062r2.html</a>
------	---

## Bibliographie

[1a]	Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2007 Bundesgesetz vom 5. Oktober 2007 über Geoinformation (GeolG) <a href="https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/388/de">https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/388/de</a>
[2a]	Bundesamt für Landestopografie - swisstopo, 2008 Verordnung vom 26. Mai 2008 des Bundesamtes für Landestopografie über Geoinformation (GeolV-swisstopo) <a href="https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/390/de">https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/390/de</a>
[3a]	GKG - BPUK, 2020 Strategie Geoinformation Schweiz und Aktionsplan <a href="https://www.geo.admin.ch/de/ueber-geo-admin/leistungsauftrag/strategie-und-umsetzung.html">https://www.geo.admin.ch/de/ueber-geo-admin/leistungsauftrag/strategie-und-umsetzung.html</a>
[4a]	Schweizerischer Bundesrat, 2008 Verordnung vom 21. Mai 2008 über Geoinformation (GeolV) <a href="https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/389/de">https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/389/de</a>
[5a]	eCH, 2012 eCH-0150 Change und Release Management von eCH-Standards V1.0 <a href="https://www.ech.ch/de/ech/ech-0150/1.0">https://www.ech.ch/de/ech/ech-0150/1.0</a>
[6a]	Internet Engineering Task Force (IETF) - Network Working Group, 1997. RFC 2119 - Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels <a href="http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt">http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt</a>
[7a]	IOGP Geomatics Committee - Geodesy Subcommittee EPSG Geodetic Parameter Dataset <a href="https://epsg.org">https://epsg.org</a>
[8a]	Europäische Kommission, 2010 VERORDNUNG (EU) Nr. 1088/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 976 2009 hinsichtlich Downloaddiensten und Transformationsdiensten <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010R1088&amp;from=EN">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010R1088&amp;from=EN</a>

## Anhang B – Mitarbeit & Überprüfung

Beat Tschanz	swisstopo
Frank Gottsmann	swisstopo
Jens Ingensand	HEIG-VD
Jürgen Hansmann	swisstopo
Marco Bernasocchi	OPENGIS.ch

Maria Klonner	swisstopo
Maxime Collombin	HEIG-VD
Oliver Grimm	Geowerkstatt
Olivier Ertz	HEIG-VD
Pasquale Di Donato	swisstopo
Romedi Filli	Kanton Schaffhausen
Stefan Ziegler	Kanton Solohturn

## Anhang C – Abkürzungen und Glossar

Es werden nur Begriffe aufgeführt, welche im Text oder in den Definitionen anderer Begriffe enthalten sind und Erklärungsbedarf haben. Ein ausführliches Online-Glossar zu Abkürzungen um XML und Web ist unter <http://dret.net/glossary> zu finden. Ein solches zu Objektorientierung und Geodaten findet sich unter <https://www.interlis.ch> → INTERLIS 2 → Glossar.

CH1903	Bezugssystem der alten Landesvermessung 1903
ASCII	American Standard Code for Information Interchange
CH1903+	Bezugssystem der neuen Landesvermessung 1995
CRS	Coordinate Reference System
CSW	Catalogue Services for the Web
EPSG	European Petroleum Survey Group
ETRS89	Europäisches Terrestrisches Referenzsystem 1989
GeolG	Geoinformationsgesetz
GeolV	Geoinformationsverordnung
GeoTIFF	Geo Tagged Image File Format
GML	Geography Markup Language
HTML	Hypertext Markup Language
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure
IETF	Internet Engineering Task Force
INSPIRE	Infrastructure for Spatial Information in the European Community
INTERLIS-GML	GML Transferformat für INTERLIS 2, verwendet die Dateierweiterung *.gml
INTERLIS-XTF	INTERLIS 2 Transferformat, verwendet die Dateierweiterung *.xtf (gelegentlich auch *.xml)
ISO	International Organisation of Standards

ISO/TC211	ISO, technisches Komitee 211
JPEG	Joint Photographic Experts Group
KVP	Key-Value-Pair, Schlüssel-Werte-Paar.
LAEA	Lambert Azimuthal Equal Area
LCC	Lambert Conformal Conic
LHN95	Landeshöhennetz 1995
LN02	Landesnivellement 1902
LV95	Landesvermessung 1995 («neue Landesvermessung»)
MGDM	Minimale Geodatenmodelle
MIME	Multipurpose Internet Mail Extensions
NGDI	Nationale Geodateninfrastruktur
NTv2	National Transformation Version 2
OASIS	Organization for the Advancement of Structured Information Standards
OGC	Open Geospatial Consortium (ehemals Open GIS Consortium OpenGIS)
OGP	International Association of Oil & Gas Producers (ehemals: European Petroleum Survey Group EPSG)
OWS	OGC Web Service (ehemals OpenGIS Web Service)
PDF	Portable Document Format
PNG	Portable Network Graphics
REST	Representational State Transfer
RFC	Request for Comments
PHP	PHP: Hypertext Preprocessor
SAGA.ch	Standards Architektur für E-Government Anwendungen der Schweiz
SE	Symbology Encoding
SLD	Styled Layer Descriptor
SNV	Schweizerische Normenvereinigung
SOA	Serviceorientierte Architektur
SOAP	Simple Object Access Protocol
SWE	Sensor Web Enablement
Swiss Government PKI	Public-Key-Infrastructure des Bundesamts für Informatik und Telekommunikation BIT
swisstopo	Bundesamt für Landestopographie swisstopo
UCS	Universal Character Set

URI	Uniform Resource Identifier
URL	Uniform Resource Locator
UTF-8	8-Bit UCS Transformation Format
UTM	Universal Transverse Mercator
WCS	Web Coverage Service
WFS	Web Feature Service
WGS84	World Geodetic System 1984
WMS	Web Map Service
WMTS	Web Map Tile Service
WWW	World Wide Web
XHTML	eXtensible HyperText Markup Language
XML	eXtensible Markup Language

## Anhang D – Änderungen gegenüber Vorversion

In dieser Version wurden im Vergleich zur vorherigen Version verschiedene Anpassungen vorgenommen. Unter hier ist eine Liste:

- Die Titelseite wurde aktualisiert.
- Die Struktur der einzelnen Kapitel wurde geändert.
- Die Struktur der Anforderungsklassen wurde überarbeitet.
- Neue Standards wurden hinzugefügt (OGC API) und andere wurden entfernt (WCS, Atom & OpenSearch).
- Die Abschnitte zu Sicherheit und Qualität wurden gestrichen.
- Die Anhänge wurden aktualisiert.
- Das Mapping von Metadatenelementen wurde entfernt.
- Der Anhang [Anhang F – Neue Trends bei den Geostandards](#) wurde hinzugefügt, der neue Trends bei der Geo-Standardisierung aufzeigt.
- Ein GitHub-Repository wurde eingerichtet, um Beiträge und die Versionsverwaltung zu erleichtern.

## Anhang E – Abbildungsverzeichnis

- [Abbildung 1, “Vernetzter Zugriff auf Geodaten mittels Geodiensten \(modifiziert nach \[28\]\)”](#)
- [Abbildung 2, “Rechtsgrundlagen der Verbindlichkeit von eCH-0056”](#)

## Anhang F – Neue Trends bei den Geostandards

Die Suche nach, der Zugriff auf und die Nutzung von Geodaten, die über Geodateninfrastrukturen



(GDI) auf der Grundlage von OGC-Webdiensten (WMS, WFS, WCS, WPS usw.) verbreitet werden, hat einige Nachteile: OGC-Webdienste sind grundsätzlich nicht für die Indizierung ihrer Inhalte durch Suchmaschinen geeignet (die Daten sind im Web nicht auffindbar) und für nicht fachkundige Nutzer schwer zu nutzen.

Aus diesem Grund hat das Open Geospatial Consortium in Zusammenarbeit mit dem W3C das Dokument "Spatial Data on the Web Best Practices" erstellt. Dieses Dokument enthält eine Reihe von Empfehlungen für die Veröffentlichung von Geodaten im Web. Diese Empfehlungen richten sich an Praktiker/innen, darunter Webentwickler/innen und Geoinformatikexpert/innen, und wurden auf der Grundlage von Erfahrungen aus der Praxis zusammengestellt. Die Best Practices legen einen deutlichen Richtungswechsel von der traditionellen Geodateninfrastruktur hin zu einem Ansatz nahe, der auf gemeinsamen Webstandards basiert.

Auf der Grundlage dieser Erfahrungen hat das Open Geospatial Consortium mit der Entwicklung einer neuen Familie von Standards begonnen. Diese neuen Standards sollen es jedem leicht machen, Geodaten im Internet bereitzustellen, zu nutzen und diese Daten mit jeder anderen Art von Informationen zu integrieren. Diese Standards definieren ressourcenzentrierte APIs, die die Vorteile moderner Webentwicklungstechniken nutzen.

Die OGC-APIs sind so konzipiert, dass jeder einfach Geodaten über das Web bereitstellen, nutzen sowie diese Daten in jede andere Art von Information integrieren kann. Diese Standards bauen auf dem Erbe der OGC-Webservice-Standards (WMS, WFS, WCS, WPS usw.) auf, definieren aber ressourcenorientierte APIs, die sich die modernen Praktiken der Webentwicklung zunutze machen.

Im Gegensatz zu den OGC Web Service Standards basieren die OGC-APIs auf einer Rest-API und nicht mehr auf dem SOAP-Protokoll. Sie bevorzugen die JSON-Kodierung gegenüber der XML-Kodierung, die weniger wortreich und leichter verständlich ist. Die Dokumentation basiert auf der Open API-Spezifikation, um das Auffinden und die Integration der Daten zu erleichtern, sowie auf HTML-Rendering und Endpunkten in JSON-LD, um die Indexierung durch Suchmaschinen zu erleichtern.

Die OGC-APIs sind formatunabhängig, d.h. sie schreiben keine bestimmte Kodierung oder ein bestimmtes Format für die Repräsentation von Ressourcen vor. Allerdings sind sowohl HTML als auch JSON gängige Kodierungen für Geodaten im Internet und werden daher dringend empfohlen.

Cloud-native Geodatenformate sind eine neue Art, mit Geodaten zu arbeiten. Sie basieren auf einer Reihe neuer Standards (COG, STAC, Zarr, COPC, usw.), die sich auf den cloudbasierten Zugang konzentrieren.

Sobald die Daten in den richtigen cloud-native Formaten vorliegen, ist es einfach, auf ein reichhaltiges Ökosystem von Plattformen und Tools zuzugreifen, ohne grosse Dateien herunterladen zu müssen. Dies erhöht auch die Anwendbarkeit von Cloud-Tools und vergrössert den Einfluss von Geodaten auf eine Lösung.

Geodaten, die für die Cloud optimiert sind, werden immer beliebter, da Unternehmen ihre Arbeitslasten in die Cloud verlagern. Anstatt einfach nur bestehende Daten in der Cloud zu hosten, entwickeln viele Organisationen jetzt Speicherlösungen für Geodaten speziell für Cloud-Umgebungen. So können sie die Vorteile der Skalierbarkeit und Leistung nutzen, die Cloud Computing bietet. Angesichts der zunehmenden Verfügbarkeit von Echtzeitdatenströmen aus Quellen wie Satellitenbildern und IoT-Sensoren suchen viele Organisationen nach Möglichkeiten, diese Daten schnell und effizient in der Cloud zu verarbeiten. Serverloses Computing bietet die Möglichkeit, Code auszuführen, ohne Server verwalten und bereitstellen zu müssen, was besonders

bei der Verarbeitung von Geodaten von Vorteil ist. So können Unternehmen ihre Rechenleistung leicht an den Bedarf anpassen. Schliesslich werden KI und ML zunehmend zur Analyse von Geodaten in der Cloud eingesetzt, insbesondere zur Objekterkennung, Klassifizierung und prädiktiven Modellierung.

Diese neuen Praktiken lenken daher die Schaffung neuer Geostandards wie COG, STAC, Zarr, COPC, GeoParquet und Flatgeobuff in die richtige Richtung, und dieses Dokument enthält Empfehlungen dazu.

## Anhang G - Kodierungsbeispiele für die Definition des Schweizer TileMatrixSet CH1903+ / LV95.

### XML-Datei

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TileMatrixSet id="Swiss2DTMS" xmlns="http://www.opengis.net/tms/2.0"
xmlns:tmsc="http://www.opengis.net/tms/2.0/common"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <tmsc:Title>Switzerland 2D tile matrix set definition</tmsc:Title>
  <tmsc:Identifizier>Swiss2DTMS</tmsc:Identifizier>
  <uri>http://www.opengis.net/def/tilematrixset/OGC/1.0/Swiss2DTMS</uri>
  <tmsc:CRS>
    <tmsc:URI>http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/2056</tmsc:URI>
  </tmsc:CRS>
  <OrderedAxes>X,Y</OrderedAxes>
  <TileMatrix>
    <tmsc:Identifizier>0</tmsc:Identifizier>
    <ScaleDenominator>14285714.285714284</ScaleDenominator>
    <CellSize>4000</CellSize>
    <PointOfOrigin>2419995.75, 1350004.29</PointOfOrigin>
    <TileWidth>256</TileWidth>
    <TileHeight>256</TileHeight>
    <MatrixWidth>1</MatrixWidth>
    <MatrixHeight>1</MatrixHeight>
  </TileMatrix>
  <TileMatrix>
    <tmsc:Identifizier>1</tmsc:Identifizier>
    <ScaleDenominator>7142857.142857142</ScaleDenominator>
    <CellSize>2000</CellSize>
    <PointOfOrigin>2419995.75, 1350004.29</PointOfOrigin>
    <TileWidth>256</TileWidth>
    <TileHeight>256</TileHeight>
    <MatrixWidth>1</MatrixWidth>
    <MatrixHeight>1</MatrixHeight>
  </TileMatrix>
  <TileMatrix>
```

```
<tmisc:Identifier>2</tmisc:Identifier>
<ScaleDenominator>3571428.571428571</ScaleDenominator>
<CellSize>1000</CellSize>
<PointOfOrigin>2419995.75, 1350004.29</PointOfOrigin>
<TileWidth>256</TileWidth>
<TileHeight>256</TileHeight>
<MatrixWidth>2</MatrixWidth>
<MatrixHeight>2</MatrixHeight>
</TileMatrix>
<TileMatrix>
  <tmisc:Identifier>3</tmisc:Identifier>
  <ScaleDenominator>1785714.2857142854</ScaleDenominator>
  <CellSize>500</CellSize>
  <PointOfOrigin>2419995.75, 1350004.29</PointOfOrigin>
  <TileWidth>256</TileWidth>
  <TileHeight>256</TileHeight>
  <MatrixWidth>4</MatrixWidth>
  <MatrixHeight>3</MatrixHeight>
</TileMatrix>
<TileMatrix>
  <tmisc:Identifier>4</tmisc:Identifier>
  <ScaleDenominator>892857.1428571427</ScaleDenominator>
  <CellSize>250</CellSize>
  <PointOfOrigin>2419995.75, 1350004.29</PointOfOrigin>
  <TileWidth>256</TileWidth>
  <TileHeight>256</TileHeight>
  <MatrixWidth>8</MatrixWidth>
  <MatrixHeight>5</MatrixHeight>
</TileMatrix>
<TileMatrix>
  <tmisc:Identifier>5</tmisc:Identifier>
  <ScaleDenominator>357142.8571428571</ScaleDenominator>
  <CellSize>100</CellSize>
  <PointOfOrigin>2419995.75, 1350004.29</PointOfOrigin>
  <TileWidth>256</TileWidth>
  <TileHeight>256</TileHeight>
  <MatrixWidth>19</MatrixWidth>
  <MatrixHeight>3</MatrixHeight>
</TileMatrix>
<TileMatrix>
  <tmisc:Identifier>6</tmisc:Identifier>
  <ScaleDenominator>178571.42857142855</ScaleDenominator>
  <CellSize>50</CellSize>
  <PointOfOrigin>2419995.75, 1350004.29</PointOfOrigin>
  <TileWidth>256</TileWidth>
  <TileHeight>256</TileHeight>
  <MatrixWidth>38</MatrixWidth>
```

```
<MatrixHeight>25</MatrixHeight>
</TileMatrix>
<TileMatrix>
  <tmsc:Identifier>7</tmsc:Identifier>
  <ScaleDenominator>71428.57142857142</ScaleDenominator>
  <CellSize>20</CellSize>
  <PointOfOrigin>2419995.75, 1350004.29</PointOfOrigin>
  <TileWidth>256</TileWidth>
  <TileHeight>256</TileHeight>
  <MatrixWidth>94</MatrixWidth>
  <MatrixHeight>63</MatrixHeight>
</TileMatrix>
<TileMatrix>
  <tmsc:Identifier>8</tmsc:Identifier>
  <ScaleDenominator>35714.28571428571</ScaleDenominator>
  <CellSize>10</CellSize>
  <PointOfOrigin>2419995.75, 1350004.29</PointOfOrigin>
  <TileWidth>256</TileWidth>
  <TileHeight>256</TileHeight>
  <MatrixWidth>188</MatrixWidth>
  <MatrixHeight>125</MatrixHeight>
</TileMatrix>
<TileMatrix>
  <tmsc:Identifier>9</tmsc:Identifier>
  <ScaleDenominator>17857.142857142855</ScaleDenominator>
  <CellSize>5</CellSize>
  <PointOfOrigin>2419995.75, 1350004.29</PointOfOrigin>
  <TileWidth>256</TileWidth>
  <TileHeight>256</TileHeight>
  <MatrixWidth>375</MatrixWidth>
  <MatrixHeight>250</MatrixHeight>
</TileMatrix>
<TileMatrix>
  <tmsc:Identifier>10</tmsc:Identifier>
  <ScaleDenominator>8928.571428571428</ScaleDenominator>
  <CellSize>2.5</CellSize>
  <PointOfOrigin>2419995.75, 1350004.29</PointOfOrigin>
  <TileWidth>256</TileWidth>
  <TileHeight>256</TileHeight>
  <MatrixWidth>750</MatrixWidth>
  <MatrixHeight>500</MatrixHeight>
</TileMatrix>
<TileMatrix>
  <tmsc:Identifier>11</tmsc:Identifier>
  <ScaleDenominator>3571.428571428571</ScaleDenominator>
  <CellSize>1</CellSize>
  <PointOfOrigin>2419995.75, 1350004.29</PointOfOrigin>
```

```
<TileWidth>256</TileWidth>
<TileHeight>256</TileHeight>
<MatrixWidth>1875</MatrixWidth>
<MatrixHeight>1250</MatrixHeight>
</TileMatrix>
<TileMatrix>
  <tmsc:Identifier>12</tmsc:Identifier>
  <ScaleDenominator>1785.7142857142856</ScaleDenominator>
  <CellSize>0.5</CellSize>
  <PointOfOrigin>2419995.75, 1350004.29</PointOfOrigin>
  <TileWidth>256</TileWidth>
  <TileHeight>256</TileHeight>
  <MatrixWidth>3750</MatrixWidth>
  <MatrixHeight>2500</MatrixHeight>
</TileMatrix>
<TileMatrix>
  <tmsc:Identifier>13</tmsc:Identifier>
  <ScaleDenominator>892.8571428571428</ScaleDenominator>
  <CellSize>0.25</CellSize>
  <PointOfOrigin>2419995.75, 1350004.29</PointOfOrigin>
  <TileWidth>256</TileWidth>
  <TileHeight>256</TileHeight>
  <MatrixWidth>7500</MatrixWidth>
  <MatrixHeight>5000</MatrixHeight>
</TileMatrix>
<TileMatrix>
  <tmsc:Identifier>14</tmsc:Identifier>
  <ScaleDenominator>357.1428571428571</ScaleDenominator>
  <CellSize>0.1</CellSize>
  <PointOfOrigin>2419995.75, 1350004.29</PointOfOrigin>
  <TileWidth>256</TileWidth>
  <TileHeight>256</TileHeight>
  <MatrixWidth>18750</MatrixWidth>
  <MatrixHeight>12500</MatrixHeight>
</TileMatrix>
<TileMatrix>
  <tmsc:Identifier>15</tmsc:Identifier>
  <ScaleDenominator>178.57142857142856</ScaleDenominator>
  <CellSize>0.05</CellSize>
  <PointOfOrigin>2419995.75, 1350004.29</PointOfOrigin>
  <TileWidth>256</TileWidth>
  <TileHeight>256</TileHeight>
  <MatrixWidth>37500</MatrixWidth>
  <MatrixHeight>25000</MatrixHeight>
</TileMatrix>
</TileMatrixSet>
```

Definition der TileMatrix "Swiss2DTMS" als XML Datei

## JSON-Datei

```
{
  "id": "Swiss2DTMS",
  "title": "Switzerland 2D tile matrix set definition",
  "uri": "http://www.opengis.net/def/tilematrixset/OGC/1.0/Swiss2DTMS",
  "crs": "http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/2056",
  "orderedAxes": ["X", "Y"],
  "tileMatrices":
  [
    {
      "id": "0",
      "scaleDenominator": 14285714.285714284,
      "cellSize": 4000,
      "pointOfOrigin": [2419995.75, 1350004.29],
      "tileWidth": 256,
      "tileHeight": 256,
      "matrixWidth": 1,
      "matrixHeight": 1
    },
    {
      "id": "1",
      "scaleDenominator": 7142857.142857142,
      "cellSize": 2000,
      "pointOfOrigin": [2419995.75, 1350004.29],
      "tileWidth": 256,
      "tileHeight": 256,
      "matrixWidth": 1,
      "matrixHeight": 1
    },
    {
      "id": "2",
      "scaleDenominator": 3571428.571428571,
      "cellSize": 1000,
      "pointOfOrigin": [2419995.75, 1350004.29],
      "tileWidth": 256,
      "tileHeight": 256,
      "matrixWidth": 2,
      "matrixHeight": 2
    },
    {
      "id": "3",
      "scaleDenominator": 1785714.2857142854,
      "cellSize": 500,
```

```
"pointOfOrigin": [2419995.75, 1350004.29],
"tileWidth": 256,
"tileHeight": 256,
"matrixWidth": 4,
"matrixHeight": 3
},
{
  "id": "4",
  "scaleDenominator": 892857.1428571427,
  "cellSize": 250,
  "pointOfOrigin": [2419995.75, 1350004.29],
  "tileWidth": 256,
  "tileHeight": 256,
  "matrixWidth": 8,
  "matrixHeight": 5
},
{
  "id": "5",
  "scaleDenominator": 357142.8571428571,
  "cellSize": 100,
  "pointOfOrigin": [2419995.75, 1350004.29],
  "tileWidth": 256,
  "tileHeight": 256,
  "matrixWidth": 19,
  "matrixHeight": 3
},
{
  "id": "6",
  "scaleDenominator": 178571.42857142855,
  "cellSize": 50,
  "pointOfOrigin": [2419995.75, 1350004.29],
  "tileWidth": 256,
  "tileHeight": 256,
  "matrixWidth": 38,
  "matrixHeight": 25
},
{
  "id": "7",
  "scaleDenominator": 71428.57142857142,
  "cellSize": 20,
  "pointOfOrigin": [2419995.75, 1350004.29],
  "tileWidth": 256,
  "tileHeight": 256,
  "matrixWidth": 94,
  "matrixHeight": 63
},
{
```

```
      "id": "8",
      "scaleDenominator": 35714.28571428571,
      "cellSize": 10,
      "pointOfOrigin": [2419995.75, 1350004.29],
      "tileWidth": 256,
      "tileHeight": 256,
      "matrixWidth": 188,
      "matrixHeight": 125
    },
    {
      "id": "9",
      "scaleDenominator": 17857.142857142855,
      "cellSize": 5,
      "pointOfOrigin": [2419995.75, 1350004.29],
      "tileWidth": 256,
      "tileHeight": 256,
      "matrixWidth": 375,
      "matrixHeight": 250
    },
    {
      "id": "10",
      "scaleDenominator": 8928.571428571428,
      "cellSize": 2.5,
      "pointOfOrigin": [2419995.75, 1350004.29],
      "tileWidth": 256,
      "tileHeight": 256,
      "matrixWidth": 750,
      "matrixHeight": 500
    },
    {
      "id": "11",
      "scaleDenominator": 3571.428571428571,
      "cellSize": 1,
      "pointOfOrigin": [2419995.75, 1350004.29],
      "tileWidth": 256,
      "tileHeight": 256,
      "matrixWidth": 1875,
      "matrixHeight": 1250
    },
    {
      "id": "12",
      "scaleDenominator": 1785.7142857142856,
      "cellSize": 0.5,
      "pointOfOrigin": [2419995.75, 1350004.29],
      "tileWidth": 256,
      "tileHeight": 256,
      "matrixWidth": 3750,
```



```
        "matrixHeight": 2500
      },
      {
        "id": "13",
        "scaleDenominator": 892.8571428571428,
        "cellSize": 0.25,
        "pointOfOrigin": [2419995.75, 1350004.29],
        "tileWidth": 256,
        "tileHeight": 256,
        "matrixWidth": 7500,
        "matrixHeight": 5000
      },
      {
        "id": "14",
        "scaleDenominator": 357.1428571428571,
        "cellSize": 0.1,
        "pointOfOrigin": [2419995.75, 1350004.29],
        "tileWidth": 256,
        "tileHeight": 256,
        "matrixWidth": 18750,
        "matrixHeight": 12500
      },
      {
        "id": "15",
        "scaleDenominator": 178.57142857142856,
        "cellSize": 0.05,
        "pointOfOrigin": [2419995.75, 1350004.29],
        "tileWidth": 256,
        "tileHeight": 256,
        "matrixWidth": 37500,
        "matrixHeight": 25000
      }
    ]
  }
```

*.Definition der TileMatrix "Swiss2DTMS" als JSON Datei*