

Master professionnel CTM

« Le document numérique »

Gérald Kembellec

Conception de sites Web


*HTML / CSS
et outils associés*

Dans ce cours :

- Définitions, concepts théoriques, histoire
- HTML : balises et typologie, syntaxe, outils
- Structure, formalisme et vocabulaire HTML
- Typo, identifiants, hyperliens et ancres
- Listes et définitions, Tableaux
- Intégration multimédia, cartographie, *analytics*
- Sémantique, biblio, SEO, Web 2.0 et 3.0
- *Design, responsive design, media queries, CSS,*
- Interaction, *Design*, bonnes pratiques
- ... mobilisés aussi : projet, cahier des charges, *reporting*

Publier, exploiter et relayer de l'information : Les langages de publication sur le Web

Comment transmettre, relayer
et lier de l'information sur le web?

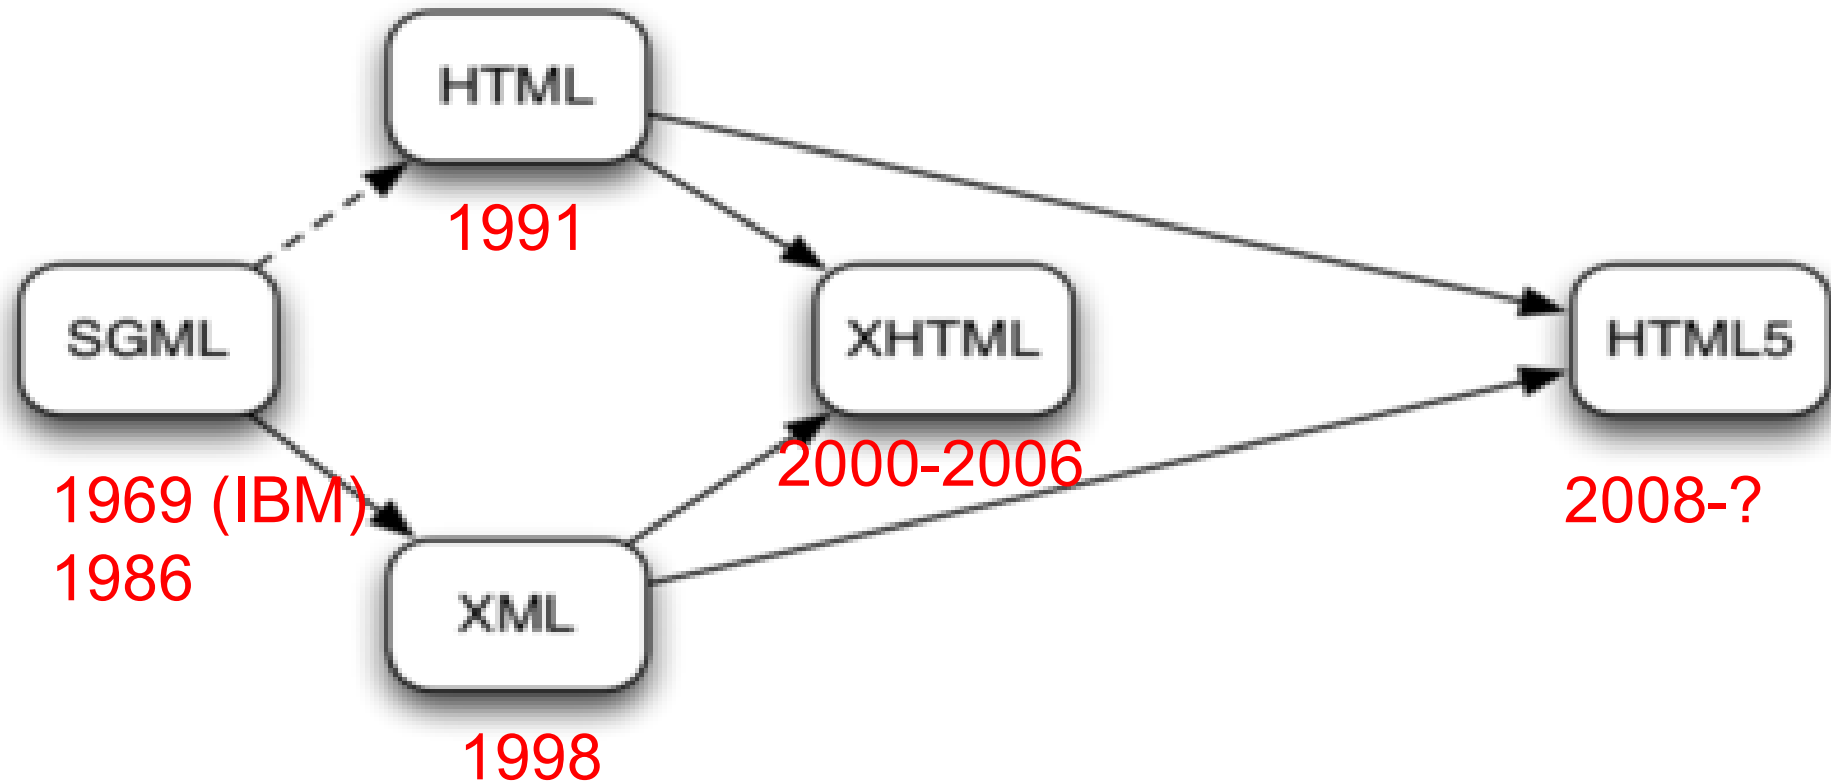

Définition de HTML

L'Hypertext Markup Language (HTML) est le format de données conçu pour représenter les pages Web.

C'est un langage de balisage qui permet d'écrire de l'hypertexte, d'où son nom.



Définition de HTML (suite)

HTML permet également de structurer sémantiquement et de mettre en forme le contenu des pages, d'inclure des ressources multimédias dont des images, des formulaires de saisie

Billing Information
☐ Same as Shipping Information (scroll down to "Payment options")

Title

First Name

Last Name

Address

Address

City

State/Region

Postal Code

Country

Phone

Fax

Email

Credit Card Holder
(exactly as it appears on your card)

Credit Card

Credit Card # (numbers only)

Expiration Date

Définition de HTML (suite)

Il permet de créer des documents interopérables avec des équipements très variés de manière conforme aux exigences de l'accessibilité du Web.

- *Media queries*
- *Responsive design*



Définition de HTML (fin)

Il est souvent utilisé conjointement avec des langages de programmation (**JavaScript**) et des formats de présentation (feuilles de style en cascade ou **CSS**). HTML est initialement dérivé du *Standard Generalized Markup Language* (**SGML**). Les standards définissant le HTML sont publiés par le *World Wide Web Consortium* (**W3C**¹)...

1. <http://www.w3.org/community/webbed/wiki/HTML>

Enjeu du HTML en contexte documentaire

Dans tous les cas, la méthode la plus simple, la moins coûteuse de production d'hypertexte est le langage informatique HTML.

Langage informatique



langage de programmation

Enjeu du HTML le SEO

Pour qu'un document en ligne ait une valeur il doit être trouvable par les moteurs de recherche.

Le **ranking** (la note donnée à un site) se fait sur les critères suivants:

- La qualité et la rareté des contenus ;
- Leur structuration sémantique et leur documentation ;
- La vitesse de chargement des contenus ;
- La récence et la fréquence des mises à jour.

Qu'est-ce que le HTML ?

Le HTML (*HyperText Markup Language*) est un format de présentation de données permettant de créer des pages Web pouvant être lues dans des navigateurs.

Qu'est-ce que le HTML ?

C'est un langage de description de données, et non un langage de programmation. Il est figé c'est-à-dire qu'une fois le document chargé dans le navigateur, il ne répond à aucune action de l'utilisateur sur le contenu de la page.

Qu'est-ce que le HTML ?

Ce langage est pourvu d'un système de balisage qui va permettre de structurer notre document.

Le concept du HTML

Le langage de présentation hypertexte est interprété par un navigateur Web, aussi appelé *browser*



Les navigateurs Web




Les différents navigateurs,
utiles pour tester les rendus.
Mais pas égaux.
Edge remplace IE



Comment ça marche ?

Une page HTML peut être lue (et interprétée) en local sur un disque dur d'ordinateur avec un navigateur ou depuis un serveur Web (Apache, IIS) hébergé chez un fournisseur de services.

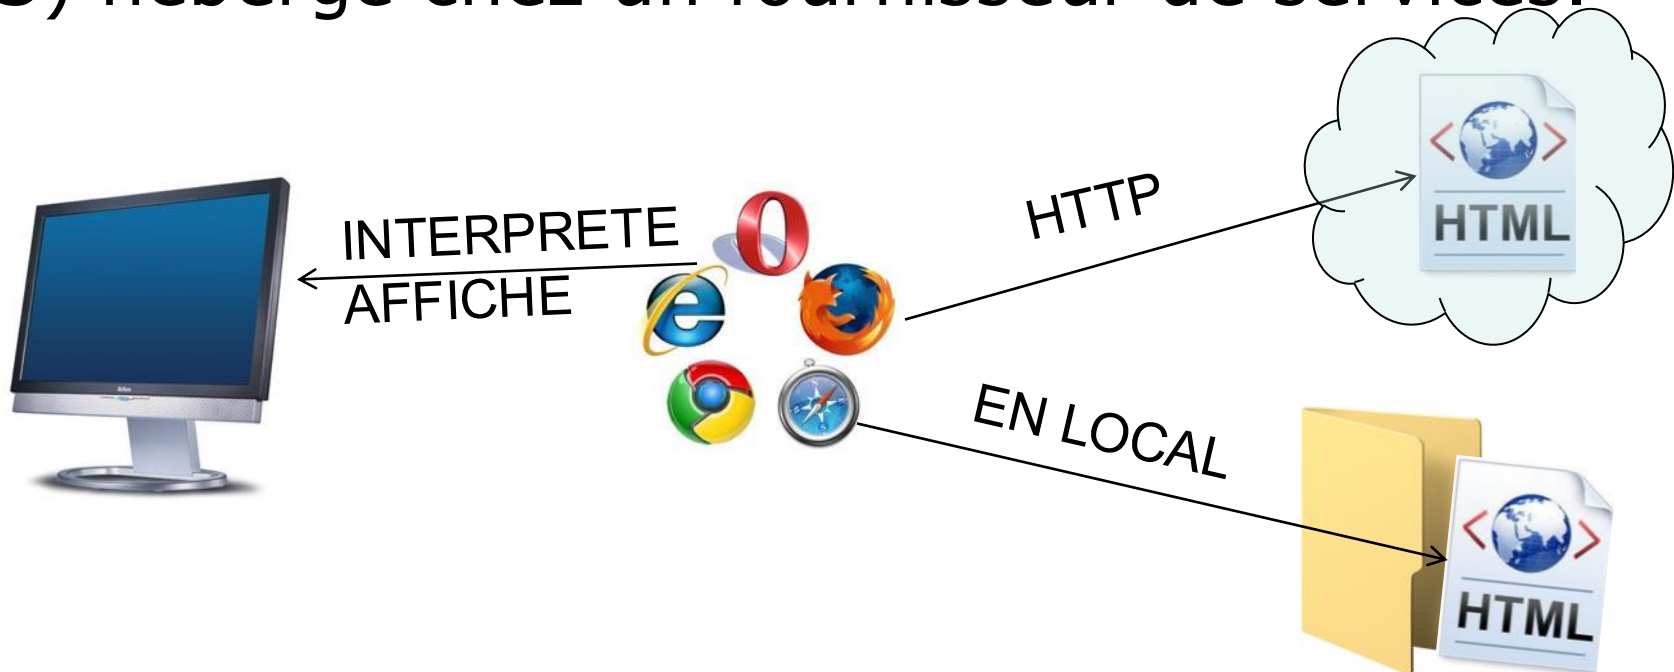


Les outils



Les éditeurs de code HTML



Les outils

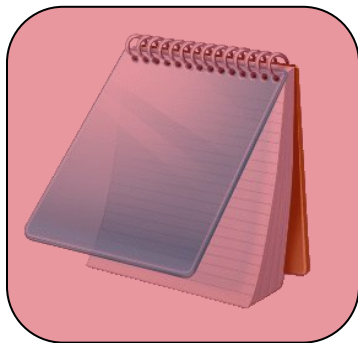

Notepad, inclus dans Windows

Peu pratique. Ne signale pas les erreurs, pas WYSIWYG



Les outils



- Notepad++, gratuit (ou Jedit MAC/PC)
signale les erreurs, pas WYSIWYG



Les outils



Dreamweaver, pas du tout gratuit,
Signale les erreurs, WYSIWYG



Les outils



Sublim Text multiplateforme, freemium, efficace



Les outils



Les différents navigateurs, utiles pour tester les rendus



Les outils




FileZilla, client FTP gratuit
pour charger (*uploader*) la page sur le serveur



Les outils



La suite EasyPHP
(MAMP sous MAC et MP)
pour se créer un serveur web de test

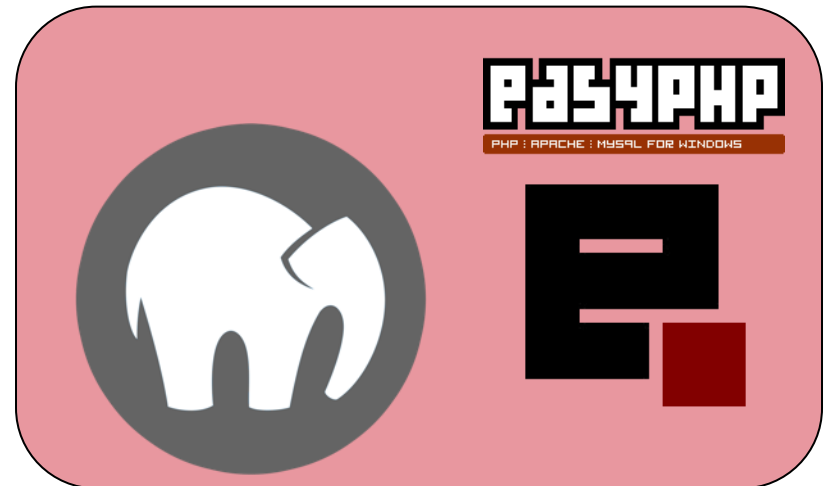

▶ Run

✎ Save

✓ TidyUp

✓ JSHint

☁ Collaboration

Login/Sign up

HTML

```
1 <header>
2   <h1>Mon CV</h1>
3 </header>
4 <nav>
5   <ul>
6     <li><a href="#etatCivil">Etat Civil</a></li>
7     <li><a href="#experience">Expérience</a></li>
8     <li><a href="#diplomes">Diplômes</a></li>
9   </ul>
10  </nav>
11  <section id="etatCivil">
12    <h2>Etat Civil</h2>
13    <ul>
14      <li>Gérald KEMBELLEC</li>
15      <li>39 ans</li>
16      <li>2 rue Conté, 75003, Paris</li>
17    </ul>
18  </section>
19  <section id="experience">
20    <h2>Expérience</h2>
21    <article>
22      <ul>
23        <li>2014-2015, Cnam</li>
24        <li>2013-2013, Lille3</li>
25      </ul>
26    </article>
27  </section>
28  <section id="diplomes">
29    <h2>Diplômes</h2>
```

CSS

```
1 body {
2   font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 0.8em;
3 }
4 header, footer, section, article {
5   border: 1px solid grey;
6   margin: 5px; margin-bottom: 15px; padding: 8px;
7   background-color: white;
8 }
9 header, footer {
10  color: white; background-color: #444; margin-bottom: 5px;
11 }
12 section {
13   background-color: #ddd;
14 }
15 nav ul {
16   margin: 0; padding: 0;
17 }
```

JavaScript

Result

Mon CV

[Etat Civil](#) [Expérience](#) [Diplômes](#)

Etat Civil

- Gérald KEMBELLEC
- 39 ans
- 2 rue Conté, 75003, Paris

Expérience

- 2014-2015, Cnam
- 2013-2013, Lille3

HTML + Documentation + CSS + JS + images + collaboration


Comment ça marche ?

On crée la page HTML en local avec un éditeur de texte ou un Outil WYSIWYG (**DreamWeaver**).

On l'envoie ensuite sur le serveur WEB de

avec un client FTP (**FileZilla**).

Les usagers pourront consulter la page à l'URL grâce à un navigateur (IE, **Firefox**) via le protocole HTTP

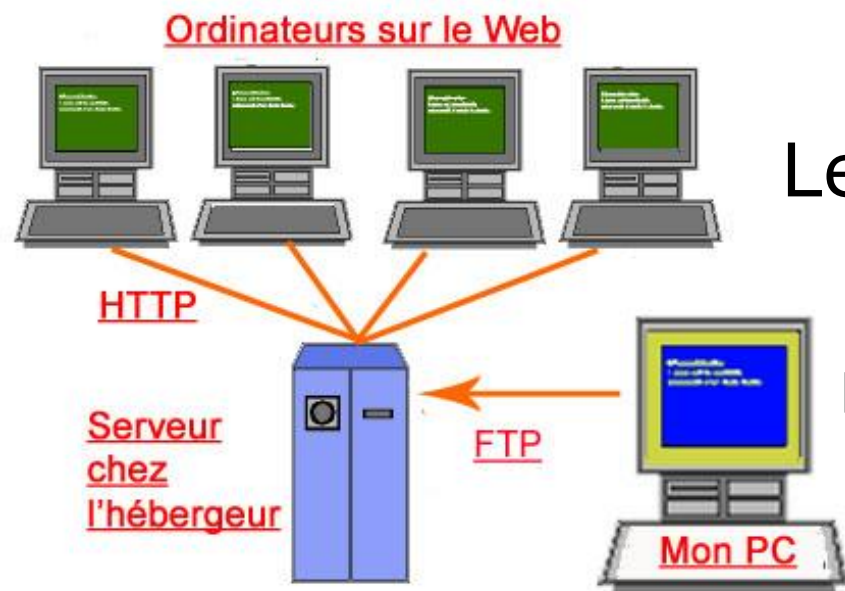

Comment ça marche ?

Pour créer un site web,
on doit donner des instructions à l'ordinateur.
Il ne suffit pas simplement de taper le texte qui
devra figurer dans le site (comme sous Word).

Il faut aussi indiquer où placer ce texte, insérer
des images, faire des liens entre les pages, etc.



```
1<html>
2<head>
3<title>Cours HTML - APerezMas</title>
4<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
5<meta name="author" content="Arsène Perez-Mas">
6<meta name="description" content="Arsène Perez-Mas">
7<meta name="keywords" content="Cours HTML pour débutants">
8<script language="JavaScript" src="HTML">
9<script language="JavaScript" src="Communa/javascripts/issnav.js"></scr
10<script language="JavaScript" src="Communa/javascripts/fonctions_dates
11</head>
12<body bgcolor="#FFFFFF" background="Communa/javascripts/notes.js"></scr
13<a name="debut"></a>
14<table width="47%" cellpadding="5" align="center">
15<tr>
16<td width="12%">
17<h2 align="center"><br>
18<a href="index.html" target="Hors"><br>
19</h2>
```

Qu'est-ce qu'une balise HTML ?

Une balise HTML est un élément que l'on va ajouter au texte de départ pour dire au navigateur de quelle manière l'afficher.

Qu'est-ce qu'une balise HTML ?

Elle n'est pas affichée telle quelle dans le navigateur, elle est interprétée par celui-ci. Elle est toujours délimitée par les signes < et >.

Exemple de balise : `<html>`

Qu'est-ce qu'une balise HTML ?

Une balise peut en plus comporter de zéro à plusieurs attributs. Les **attributs** sont des informations complémentaires qui la caractérisent.

Ils se présentent sous la forme **nomattribut="valeur"**.

Ex : `<html lang="fr">`

Syntaxe du HTML

Chaque balise ouverte doit être fermée, cependant il existe des exceptions.

On distingue deux types de balises :

- Les balises simples.
- Les balises doubles.

Syntaxe du HTML (suite)

Les balises simples

Ce sont des balises qui sont dites "vides", c'est-à-dire qu'elles ne vont contenir aucune autre balise HTML.

Ces balises n'ont pas besoin d'être fermées.

Syntaxe du HTML (suite)

Les balises simples

Exemple de balise simple

```

```

Si ces balises n'ont pas besoin d'être fermées en HTML, en XHTML il faut respecter le XML avec une balise auto-fermante.

```

```

Syntaxe du HTML (suite)

Les balises doubles

Les balises doubles sont dites « ouvrantes » et « fermantes », c'est-à-dire qu'elles nécessitent deux balises, une ouvrante et une fermante dans lesquelles on va pouvoir mettre d'autres balises ou du texte.

Syntaxe du HTML (suite)

Les balises doubles (suite)

La balise fermante est identique à la balise ouvrante, à la différence qu'elle contient un "/" pour indiquer à quel endroit on la ferme.

Exemple de balise double:

```
<p>Mon paragraphe.</p>
```

Syntaxe du HTML (suite)

Imbrication de balises

Lorsque l'on cumule l'écriture de plusieurs balises ouvrantes (forcément inévitable), il est impératif de respecter la **hiérarchie des balises**, c'est-à-dire que la **première ouverte** sera la **dernière à être fermée**.

Syntaxe du HTML (suite)

Imbrication de balises (suite)

Ex d'imbrication de balises:

<p>

Paragraphe de

texte en emphase

Fin de paragraphe

</p>


Syntaxe du HTML (suite)

Imbrication de balises (fin)

Le chevauchement des balises est une grave erreur.

Exemple d'erreur

`<p>`
Paragraphe de
`<em>`texte en italique`</p>`
`</em>`

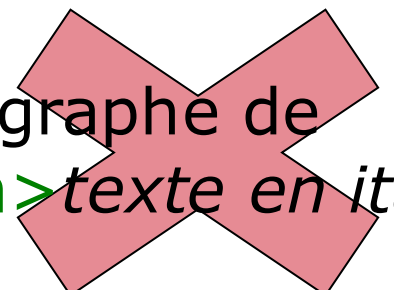

Commenter son code

Pour placer des commentaires *visibles dans la page de sources*, mais *invisibles à l'affichage* il faut encadrer son commentaire par

<!--

Ex de commentaire:

Et

<p>

Mon texte qui s'affiche

-->

<!-- mon commentaire qui s'affiche pas -->

Suite de mon texte qui s'affiche

</p>

... le commentaire communicant

```
<html class="no-js">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=0">
  <meta name="format-detection" content="telephone=no">
  <!--
    \
    / We're hiring. Now.
   / \
  /   \ You have good knowledge of C and SQL, keep a Bash manual
 /     \ under your pillow and toy around with pipes better than
/       \ Mario and Luigi? If so, we want you! We have various
\       \ IT positions to offer, ranging from PHP/JS front-end jobs
 \     \ to C and SQL back-end "under the hood" hairy stuff.
  \   \
   \   \ https://corporate.leboncoin.fr/nos-offres/
    \   \
    \   \
-->
<!--[if lt IE 9]>
```

Source de : http://www.theguardian.com/international

```

1
2 <!DOCTYPE html>
3 <html id="js-context" class="js-off is-not-modern id--signed-out" data-page-path="/international">
4 <!--
5
6 ##::: ##: #####::: ##: ##: #####: #####: ##: ##: ##: #####:
7 ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##:
8 ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##:
9 ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##:
10 ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##:
11 ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##:
12 ##. ##. ##. ##. ##. ##. ##. ##. ##. ##. ##. ##. ##. ##. ##. ##.
13
14 Ever thought about joining us?
15 http://developers.theguardian.com/join-the-team.html
16
17 -->
18 <head>
19 <meta charset="utf-8"/>
20 <title>International | The Guardian</title>
```

Syntaxe du HTML (suite)

Ouvrez votre navigateur à l'url suivante :

http://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_intro

Edit and Click Me »

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My First Heading</h1>

<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>
```

Your Result:

My First Heading

My first paragraph.

Syntaxe du HTML (suite)

Le code HTML de gauche sera interprété à droite

http://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_intro

Edit and Click Me »

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My First Heading</h1>

<p>My first paragraph.</p>


</body>
</html>
```

Your Result:

My First Heading

My first paragraph.

Créez le code HTML dans Notepad ++ ou Sublime Text puis enregistrez au format HTML

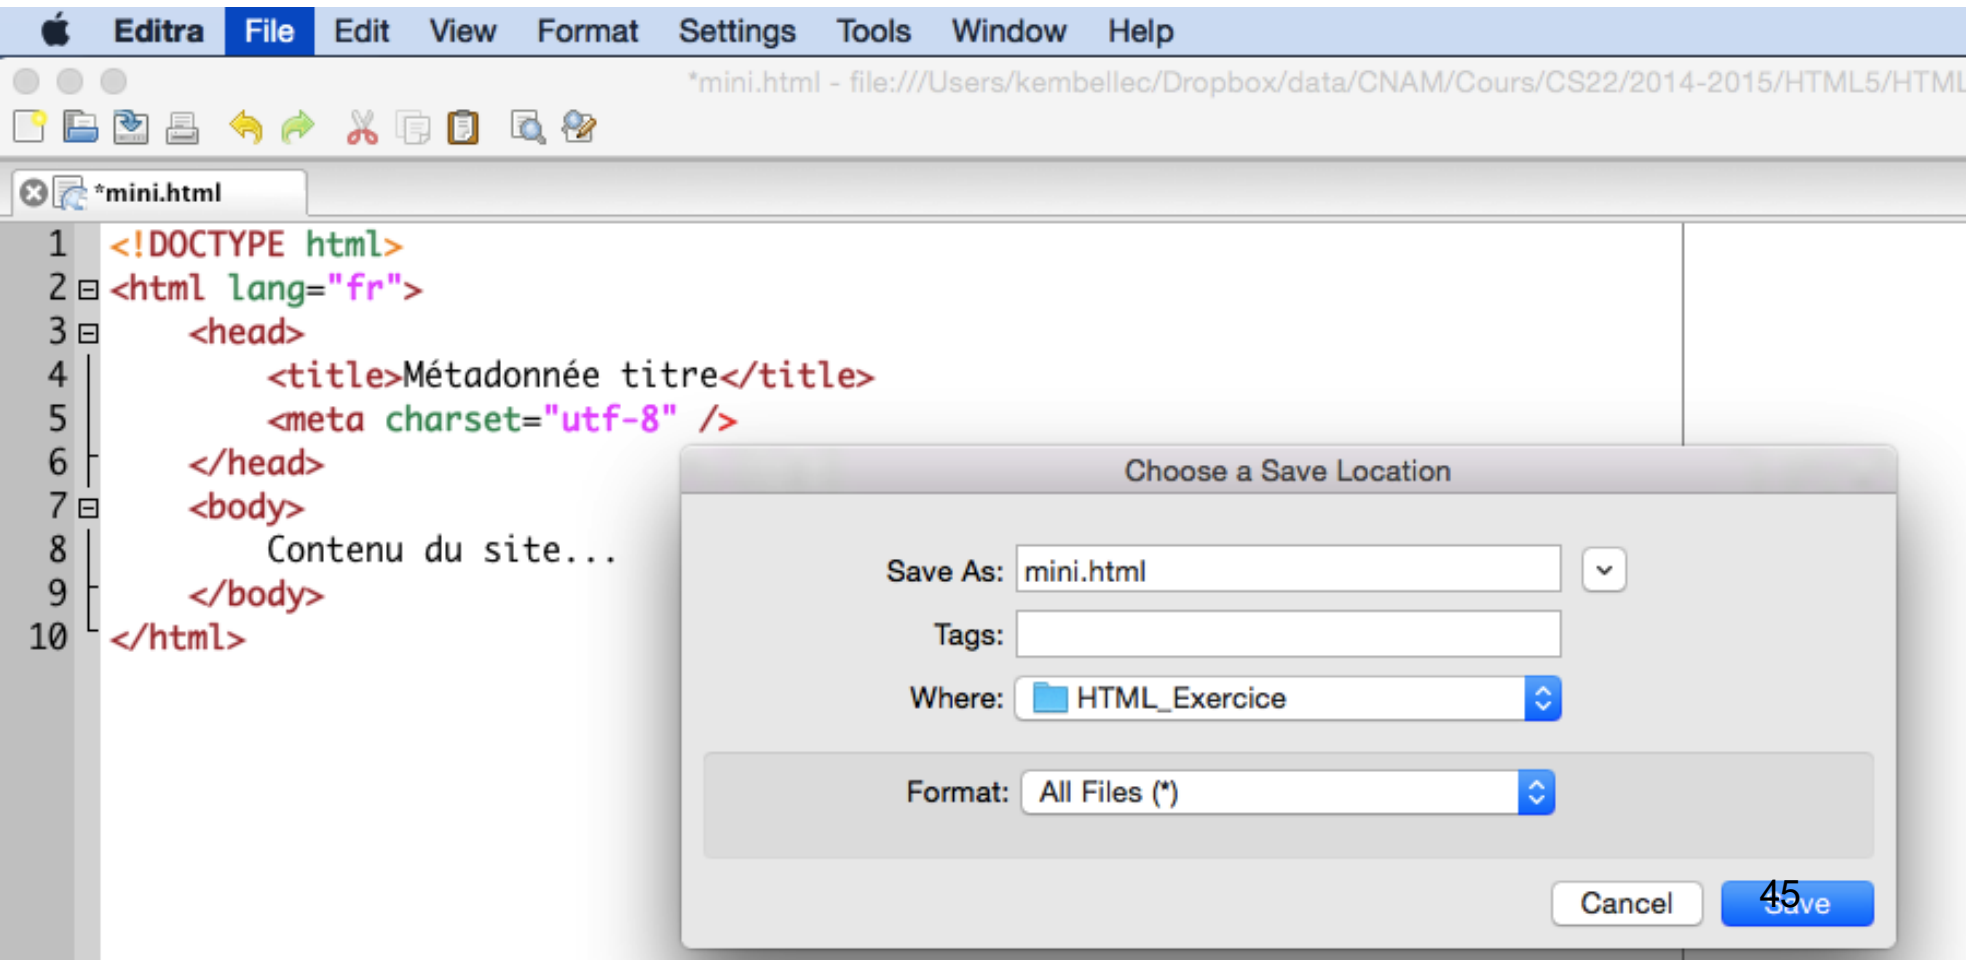

Structure d'une page HTML

Structure minimale obligatoire d'une page HTML

```
Source de : file:///Users/kembellec/Dropbox/data/CNAM/Cours/CS22/2014-2015/HTML5/HTML_Exercice/CV_simple.html

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3   <head>
4     <title>Mon CV</title>
5     <meta charset="utf-8" />
6     <!--[if IE]>
7       <script src="http://html5shiv.googlecode.com/svn/
8     <![endif]-->
9
10    <link rel="stylesheet" href="style.css" media="screen" />
11  </head>
12  <body>
```

1. Le doctype

Structure d'une page HTML

Structure minimale obligatoire d'une page HTML



```
Source de : file:///Users/kembellec/Dropbox/data/CNAM/Cours/CS22/2014-2015/HTML5/HTML_Exercice/CV_simple.html
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3 <head>
```

La première ligne du document s'appelle le DOCTYPE. C'est une balise indispensable pour conserver la compatibilité du rendu de votre page sur les différents navigateurs modernes.

Structure d'une page HTML

Structure minimale obligatoire d'une page HTML

```
Source de : file:///Users/kembellec/Dropbox/data/CNAM/Cours/CS22/2014-2015/HTML5/HTML_Exercice/CV_simple.html

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="fr">
3    <head>
4      <title>Mon CV</title>
5      <meta charset="utf-8" />
6      <!--[if IE]>
7      <script src="http://html5shiv.googlecode.com/svn/
8      <![endif]-->
9
10     <link rel="stylesheet" href="style.css" media="screen" />
11   </head>
12   <body>
```

2. La balise HTML

Structure d'une page HTML

Structure minimale obligatoire d'une page HTML



```
Source de : file:///Users/kembellec/Dropbox/data/CNAM/Cours/CS22/2014-2015/HTML5/HTML_Exercice/mini.html

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3   <head>
4     <title>Métadonnée titre</title>
5   </head>
6   <body>
7     Contenu du site...
8   </body>
9 </html>
```

La balise HTML encadre le contenu du document

Structure d'une page HTML

Structure minimale obligatoire d'une page HTML

```
Source de : file:///Users/kembellec/Dropbox/data/CNAM/Cours/CS22/2014-2015/HTML5/HTML_Exer...

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="fr">
3      <head>
4          <title>Métadonnée titre</title>
5          <meta charset="utf-8" />
6      </head>
7      <body>
8          Contenu du site...
9      </body>
10 </html>
```

3. La balise *head*

Structure d'une page HTML

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3     <head>
4         <title>Métadonnée titre</title>
5         <meta charset="utf-8" />
6     </head>
```

La balise `head` encadre l'entête de la page, elle contient *entre autres* les métadonnées du document :

- titre
- encodage du texte
- mots clés, auteur...

Structure d'une page HTML

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3     <head>
4         <title>Métadonnée titre</title>
5         <meta charset="utf-8" />
6     </head>
```

Très important : l'encodage du texte doit se faire en utf-8 pour être universellement compatible (et ne pas afficher des « hiéroglyphes »).

Voir :

https://www.w3schools.com/tags/att_meta_charset.asp

Structure d'une page HTML

Structure minimale obligatoire d'une page HTML

```
Source de : file:///Users/kembellec/Dropbox/data/CNAM/Cours/CS22/2014-2015/HTML5/HTML_Exer...

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="fr">
3      <head>
4          <title>Métadonnée titre</title>
5          <meta charset="utf-8" />
6      </head>
7      <body>
8          Contenu du site...
9      </body>
10 </html>
```

4. Le body

Structure d'une page HTML

Structure minimale obligatoire d'une page HTML

```
7      <body>  
8          Contenu du site...  
9      </body>  
10 </html>
```

Le body, ou corps du document encadre la partie affichable dans la fenêtre du navigateur de la page HTML

Vocabulaire HTML

Le kit de survie

Les titres, la balise <h>

Il existe différents niveaux de titres, ils vont de 1 à 6 et ont chacun leur importance.

Ex : `<h1>`Le titre principal`</h1>`
`<h2>`Le titre secondaire`</h2>`
`<h3>`Le titre de troisième niveau`</h3>`

Vocabulaire HTML

Le kit de survie

Les titres, la balise `<h>`

Edit and Click Me »

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>Cours de HTML</h1>
<h2>Les principes de bases</h2>
Bla bla...
</body>
</html>
```

Your Result:

Cours de HTML

Les principes de bases

Bla bla...

Vocabulaire HTML

Le kit de survie

Les paragraphes, la balise `<p>`

Exemple :

`<p>`Voici un premier paragraphe. `</p>`

`<p>`Voici un deuxième paragraphe. `</p>`

Vocabulaire HTML

Le kit de survie

Les paragraphes, la balise <p>

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
  <body>
```

```
    <h1>Le cours de HTML</h1>
```

```
    <p>
```

```
      Mon premier paragraphe.
```

```
    </p>
```

```
  </body>
```

```
</html>
```

Vocabulaire HTML

Le kit de survie

Pour mettre le texte en gras on l'encadre de la balise `<strong>` :

Ex :

Ce texte s'affichera `<strong>` en gras.`</strong>`

Vocabulaire HTML

Le kit de survie

Pour mettre le texte en emphase (par défaut italique) on l'encadre de la balise `<em>` :

Ex :

Ce texte s'affichera en `<em>`*italique.*`</em>`

Vocabulaire HTML

Le kit de survie

Pour afficher une aide contextuelle sur un acronyme en HTML, on utilise la balise `<abbr>`. Elle admet l'attribut `title` qui va définir le contenu de ce qui est entre les balises ouvrante et fermante.

Ex d'acronyme

```
<abbr title="Institut national des sciences et  
techniques de la documentation">INTD</abbr>
```

Les hyperliens

Vocabulaire HTML

Le kit de survie

Un lien hypertexte (**hyperlien**) est un élément HTML permettant de lier une première page vers une seconde.

On peut insérer dans cet élément du texte, ou une image.

Un lien sera représenté dans le code par la balise **<a>**.

Vocabulaire HTML

Le kit de survie

Tout ce qui sera dans cette balise fera office de lien.
L'adresse de destination doit se trouver dans l'attribut **href** (hyper référence).

Exemple d'hyperlien avec l'attribut href de destination:

```
<a href= "http://www.cnam.fr">le site du CNAM</a>
```

Vocabulaire HTML

Le kit de survie

Ex de lien d'une page vers une autre dans un site.

```
<a href="page2.html">Suite</a>
```

```
<a href="index.html">Page d'accueil</a>
```

Vocabulaire HTML

Le kit de survie

Tout ce qui sera dans cette balise fera office de lien.
L'adresse de destination doit se trouver dans l'attribut **href** (hyper référence).

Exemple d'hyperlien depuis une image vers un autre site:

```
<a href="http://www.cnam.fr">  
    
</a>
```

Vocabulaire HTML

Le kit de survie

Les liens internes ou « ancrs » permettent de créer un lien vers une partie d'une page.

Exemple d'ancre:

```
<h2 id="monAncre">Texte du titre</h2>
```

(...)

```
<a href="#monAncre">
```

Remonter en haut de la page

```
</a>
```

Vocabulaire HTML

Le kit de survie

Les liens internes ou « ancrs » permettent de créer un lien vers une partie d'une page.

Exemple d'ancre pour menu (Wikipédia):

```
<a href="#monAncre">Aller au Paragraphe sur...</a>  
(...)
```

```
<p id="monAncre">Texte du paragraphe</p>
```

Vocabulaire HTML

Le kit de survie

Pour une ancre vers une page externe, il suffit de rajouter l'adresse de destination dans la balise de lien :

Exemple de lien vers une ancre sur un site externe:

```
<a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Science#Histoire">
```

Histoire des sciences

```
</a>
```

Vocabulaire HTML

Le kit de survie

Il est possible, et même souhaitable d'intégrer un titre au lien qui s'affichera sous forme d'info bulle.

Exemple de lien vers une ancre sur un site externe:

```
<a  
href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Conservatoire_national_d  
es_arts_et_métiers#Missions" title="Un article  
Wikipédia">Les missions du CNAM  
</a>
```

Vocabulaire HTML

Le kit de survie

liens e-mails

déclenche l'ouverture du client de messagerie configuré par défaut.

Exemple de mailto:

```
<a href="mailto:jean.dupont@gmail.com">
```

Ecrivez-moi

```
</a>
```

Vocabulaire HTML

Le kit de survie

liens e-mails

Possibilité d'ajouter un sujet
(pour les filtres de client de messagerie).

Exemple de mailto avec sujet:

```
<a href="mailto:j.dupont@gmail.com?subject=inscription">
```

S'inscrire

```
</a>
```

liens e-mails

Possibilité d'ajouter un sujet et d'un message par défaut (pour les filtres de client de messagerie).

Exemple de mailto avec sujet et corps de message:

```
<a  
href="mailto:j.dupont@gmail.com?subject=inscription  
&body=Bonjour%20Monsieur,%0D%0AVeuillez">  
S'inscrire
```

```
</a>
```

<https://www.urlencoder.org/>

Listes et définitions

Vocabulaire HTML

Le kit de survie

Les listes non ordonnées

Démarquées par la balise `<ul>` et chacun des items est entouré de la balise `<li>` :

Exemple de liste non ordonnée (simple):

`<h2>Les formats d'image</h2>`

`<ul>`

`<li>jpg</li>`

`<li>png</li>`

`<li>bmp</li>`

`</ul>`

Vocabulaire HTML

Le kit de survie

Les listes ordonnées

Elles sont introduites par la balise `<ol>` et chacun des items est encadré par la balise `<li>` .

Exemple de liste ordonnée

`<h2>`Top 3 des navigateurs :`</h2>`

`<ol>`

`<li>`Firefox`</li>`

`<li>`Edge`</li>`

`<li>`Chrome`</li>`

`</ol>`

Vocabulaire HTML

Le kit de survie

Les listes ordonnées typées

Il existe cinq manières différentes de numéroté les listes ordonnées. On renseigne le type de numérotation avec l'attribut **type** de la balise ****. Les types sont :

- 1** : Numérotation par les chiffres arabes (par défaut).
- I** : Numérotation par les chiffres romains.
- i** : Numérotation par les chiffres romains minuscules.
- A** : Numérotation par les lettres de l'alphabet.
- a** : Numérotation par les lettres de l'alphabet minuscules.

Vocabulaire HTML

Le kit de survie

Les listes ordonnées

Elles sont introduites par la balise `<ol>` et chacun des items est encadré par la balise `<li>` .

Exemple de liste ordonnée

`<p> Top 3 des navigateurs :</p>`

`<ol type="A">`

`<li>Firefox</li>`

`<li>Edge</li>`

`<li>Chrome</li>`

`</ol>`

Vocabulaire HTML

Le kit de survie

Les listes de définitions

Elles sont délimitées par la balise `<dl>` qui comprend une liste de termes à définir représentés par la balise `<dt>` qui peuvent avoir une ou plusieurs définitions elles-mêmes encadrées par la balise `<dd>` (une pour chaque définition).

Les listes de définitions, liens et ancres (exemple)

Le `<a href="#thesaurus">thesaurus</a>` a été proposé
par l'union européenne.

.....

`<h1>Glossaire</h1>`

`<dl>`

`<dt>Notice bibliographique</dt>`

`<dd>descriptif un document d'une bibliothèque</dd>`

`<dt id="thesaurus">Thésaurus</dt>`

`<dd>liste organisée de termes représentant les
concepts d'un domaine de la connaissance. </dd>`

`</dl>`

Les tableaux

Vocabulaire HTML

Le kit de survie

Les tableaux - concepts

Un tableau est encadré par les balises `<table>` et `</table>`.

Le contenu d'un tableau HTML est généré horizontalement (ligne par ligne).

Pour créer un tableau, nous commençons par créer des lignes grâce aux balises `<tr>`.

Puis nous insérons dans ces lignes des cellules grâce aux balises `<td>`.

Vocabulaire HTML

Les tableaux - cellule

Le kit de survie

Le contenu (textes, images, autres balises) se trouve uniquement dans les balises `<td>` et ne doit se trouver ***en aucun cas*** en dehors.

Tableau minimal : (1 ligne avec 1 cellule)

```
<table>
```

```
    <tr>
```

```
        <td>Contenu de la cellule</td>
```

```
    </tr>
```

```
</table>
```

Les tableaux - bordure

Exemple de tableau de deux lignes et deux colonnes

```
<table>
```

```
<tr>
```

```
<td>Contenu de la cellule en haut à gauche</td>
```

```
<td>Contenu de la cellule en haut à droite</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>Contenu de la cellule en bas à gauche</td>
```

```
<td>Contenu de la cellule en bas à droite</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

Les tableaux + résumé

Pour les personnes malvoyantes (et les moteurs de recherche), il faut intégrer un attribut dont le contenu reflète le tableau

```
<table summary="exemple de tableau minimal" >
```

```
<tr>
```

```
<td>Contenu de la cellule</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>Contenu de la cellule</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

Vocabulaire HTML

Le kit de survie

Les tableaux - Titre

Pour intituler un tableau, il faut utiliser la balise `<caption>`, à placer directement après l'ouverture du tableau.

```
<table summary="exemple de tableau minimal">  
  <caption>Tableau minimal en HTML</caption>  
  <tr>  
    <td>Contenu de la cellule</td>  
  </tr>  
</table>
```

Les tableaux – Titres de colonne

Pour intituler une colonne, il faut utiliser la balise `<th>`, à placer dans une ligne `<tr>`

```
<table summary="exemple de tableau minimal">
  <caption>Tableau minimal en HTML</caption>
  <tr id="Ligne0">
    <th>colonne A</th>
    <th>colonne B</th>
  </tr>
  <tr id="Ligne1">
    <td>Contenu de la cellule A1</td>
    <td>Contenu de la cellule B1</td>
  </tr>
</table>
```

Tableau minimal en HTML

colonne A	colonne B
Contenu de la cellule A1	Contenu de la cellule B1

Pour le générer automatiquement:

<https://codebeautify.org/excel-to-html>

Les ressources média

Vocabulaire HTML

Le kit de survie

Pour afficher une image en HTML, on utilise la balise `<img>`. Elle admet différents attributs, dont les plus importants sont `src`, `title` et `alt`.

L'attribut `src` permet de renseigner le chemin de l'image, qui peut être absolu ou relatif.

Ex de chemin **absolu** :

```

```

Vocabulaire HTML

Le kit de survie

Pour afficher une image en HTML, on utilise la balise `<img>`. Elle admet différents attributs, dont les plus importants sont `src` et `alt`.

L'attribut `src` permet de renseigner le chemin de l'image, qui peut être absolu ou relatif.

Ex de chemin **relatif**: dans un répertoire

```

```

Image à chargement rapide *aller plus loin*

Pour afficher plus rapidement une image en HTML, on peut utiliser ***imageoptim*** (pour mac) ou le format de compression webp (créé par Google) permet de réduire la taille d'une image jpeg ou png d'environ 30 à 50 %.

Attention, pour être compatible Safari, il faut une manip.

La conversion peut se faire avec the Gimp

<https://fr.wikipedia.org/wiki/WebP>



Image à chargement rapide *aller plus loin*

Dans l'ordre webp OU jpg (pour safari et IE):

<picture>

<source

srcset="/img/monimage.webp"

type="image/webp">

<source

srcset ="/img/monimage.jpg"

type="image/jpeg">

</picture>

Image avec zones cliquables *aller plus loin*

Des sites comme <https://www.image-map.net/> permettent de « mapper » des images avec des zones cliquables.

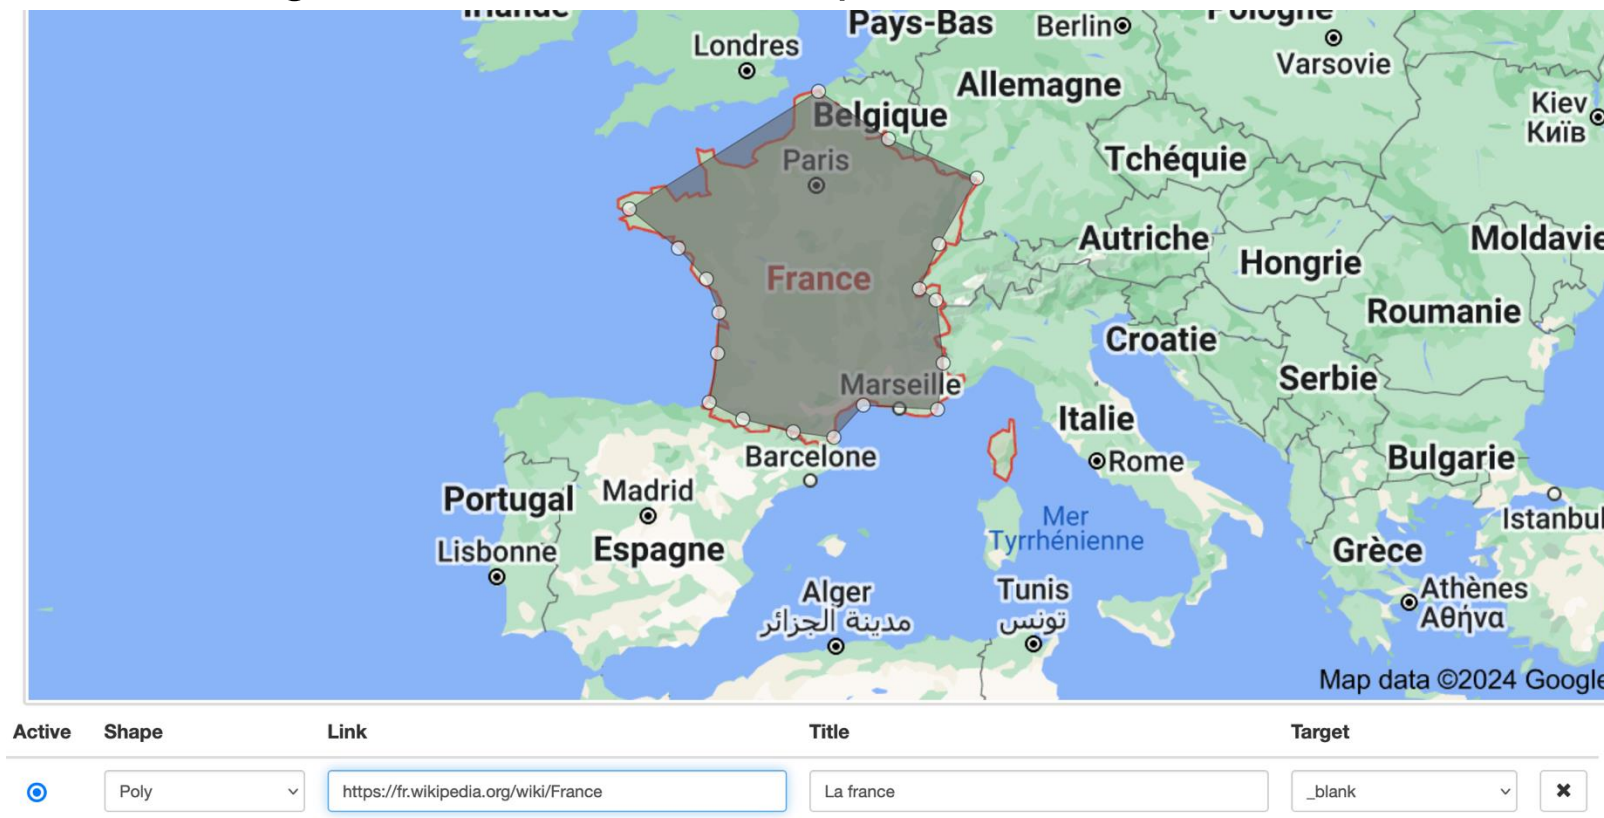


Image avec zones cliquables

aller plus loin

l'image Le « *name* » ou l' « *id* » de la map à utiliser

```
  
<map name="image-map">  
  <area target="_blank" alt="La france" title="La  
france" href="https://fr.wikipedia.org/wiki/France"  
    coords="493,273,533,305,556,331,566,358,565,391,55  
8,432,586,445,627,456,660,460,684,434,745,437,750,3  
99,744,348,730,339,746,302,777,248,705,216,648,177"  
    shape="poly">  
  <area target="_blank" alt="Le portugal" title="Le  
portugal" href="https://fr.wikipedia.org/wiki/  
Portugal" coords="440,616,393,480" shape="rect">  
</map>
```

La map

Vocabulaire HTML

Le kit de survie

On peut afficher une vidéo de Youtube en HTML sous la forme d'un objet

```
<object width="425" height="344"  
data="https://www.youtube.com/embed/F9Bo89m2f6g"  
>
```

Texte alternatif

```
</object>
```

en violet l'identifiant Youtube de la Vidéo

Vocabulaire HTML

Le kit de survie

On également « embarquer » une vidéo de Youtube en HTML pour l'afficher

`<embed`

```
src="https://www.youtube.com/embed/F9Bo89m2f6g"  
allowfullscreen="true" alt="Texte alternatif"  
width="425" height="344" >
```

en violet l'identifiant Youtube de la Vidéo

Vocabulaire HTML

On intégrer son propre fichier vidéo en HTML pour l'afficher, mieux vaut en prévoir différentes versions pour la compatibilité

la **balise video HTML5**, supporte 3 types de fichiers vidéo:

mp4 - MIME-type video/mp4

webm - MIME-type video/webm

ogg - MIME-type video/ogg

<https://tutorialehtml.com/fr/html-video/>

Vocabulaire HTML

Le kit de survie

Exemple :

```
<video width="320" height="240" controls>  
  <source src="monfichier-video.mp4"  
  type="video/mp4">  
  <source src="monfichier-video.ogg"  
  type="video/ogg">Texte alternatif  
</video>
```

https://www.w3schools.com/html/html5_video.asp

Vocabulaire HTML

Le kit de survie

On intégrer un fichier audio en HTML, mieux vaut également en prévoir différentes versions pour une compatibilité maximale avec les navigateurs

la **balise audio HTML5**, supporte 3 types de fichiers audio :

mp3 - MIME-type audio/mpeg

wav - MIME-type audio/wav

ogg - MIME-type audio/ogg

Vocabulaire HTML

Le kit de survie

Exemple :

`<audio controls>`

`<source src="monfichier.mp3" type="audio/mpeg">`

`<source src="monfichier.ogg" type="audio/ogg">`

Texte alternatif si le navigateur
ne supporte pas la balise audio.

`</audio>`

La sémantique

HTML 5 et sémantique

Le HTML 5 permet de mieux décrire les contenus en formalisant des conteneurs.

Permet de mieux indexer et ré-exploiter les données entre applications et sites

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5_migrate_8

HTML 5 et sémantique

```
<body>
<header>
  <h1>HTML5 Skeleton</h1>
</header>
<article>
<section>
  <h2>Famous Countries</h2>
  <div class="country">
    <h2>England</h2>
    <p>London is the capital city of England. It is the most populous city in the United Kingdom,
    with a metropolitan area of over 13 million inhabitants.</p>
  </div>
  <div class="country">
    <h2>France</h2>
    <p>Paris is the capital and most populous city of France.</p>
  </div>
```



Famous Countries

England

London is the capital city of England. It is the most populous city in the United Kingdom, with a metropolitan area of over 13 million inhabitants.

France

Paris is the capital and most populous city of France.

HTML 5 et sémantique

Les Tags de description suite:

<article> : Propose un article

<section> : Définit une portion de document qui fait sens

<summary> : Propose un résumé

<time> : Signale une date

Ne sont pas visibles par l'humain, mais interprétables par les machines

HTML 5 et sémantique

Les Tags de description (exemples) :

<header> : en-tête ;

<footer> : pied de page ;


<nav> : liens principaux de navigation ;

<section> : section de page ;

<aside> : informations complémentaires ;

HTML 5 et sémantique

- `<article>`
- `<aside>`
- `<details>`
- `<figcaption>`
- `<figure>`
- `<footer>`
- `<header>`
- `<main>`
- `<mark>`
- `<nav>`
- `<section>`
- `<summary>`
- `<time>`

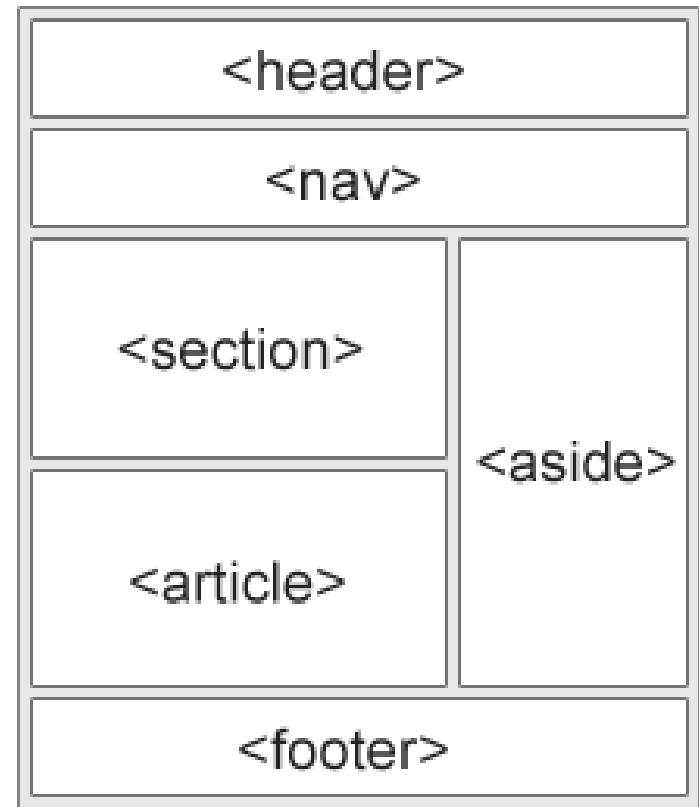

Un peu d'interaction

Exemple de barre de navigation

```
<nav>
```

```
<a href="#partie1"></a> |
```

```
<a href="#partie2">Quelle politique?</a> |
```

```
<a href="#bios">Biographie</a> |
```

```
<a href="#notes">Notes</a>
```

```
</nav>
```

Afficher / cacher

Aménager des espaces de « résumés » et de « détails ».

Les balises `<summary>` et `<details>` permettent de ne pas surcharger l'affichage de contenus et de n'afficher qu'à la demande.

<https://www.alsacreations.com/article/lire/1335-html5-details-summary.html>

Exemple :

Jeux de données

- Liste de toutes les critiques (jeu dynamique)
- Liste des critiques publiées sous forme d'articles dans de
- Distribution des critiques publiées sous forme d'articles
- Listes des signatures alternatives de critiques sous form
- Listes des éditeurs d'ouvrages recensés par la base
- Distribution géographique des éditeurs d'ouvrages recei
- Répartition des éditeurs avec les coordonnées cartograp

Sans détails

Avec détails

Jeux de données

- ▼ Liste de toutes les critiques (jeu dynamique)

Accessibles aux formats [CSV](#)  ou [JSON](#) 

descriptif des champs :

"id_critique":	id de la critique dans la base
"titre":	titre de la critique
"sous titre":	sous titre de la critique, sinon NULL
"type":	type de critique
"id_auteur":	id de l'auteur dans la base
"nom":	nom du critique auteur
"prenom":	prénom du critique auteur
"annee_ouvrage"  :	année de parution si la critique est u
"coordonateur":	coordonateur potentiel de l'ouvrage
"titre_ouvrage":	titre de l'ouvrage si la critique est un
"annee_periodique"  :	année de parution si la critique est u
"titre_periodique":	nom de la revue si la critique est un
"ville":	lieu de publication, si connu, sinon M

- Liste des critiques publiées sous forme d'articles dans des
- Distribution des critiques publiées sous forme d'articles d
- Listes des signatures alternatives de critiques sous forme
- Listes des éditeurs d'ouvrages recensés par la base
- Distribution géographique des éditeurs d'ouvrages recens
- Répartition des éditeurs avec les coordonnées cartographi

utilisation

<details>

<summary>

Ce qui s'affiche tout le temps.

</summary>

<p>

Ce qui s'affiche/se cache à la demande

</p>

</details>

https://www.w3schools.com/tags/tag_details.asp

Intégrer des graphiques avec l'API Google


Display live data on your site

About Google chart tools

Google chart tools are powerful, simple to use, and free. Try out our rich gallery of interactive charts and data tools.

[GET STARTED](#) [CHART GALLERY](#)

Pie Chart - [view source](#)

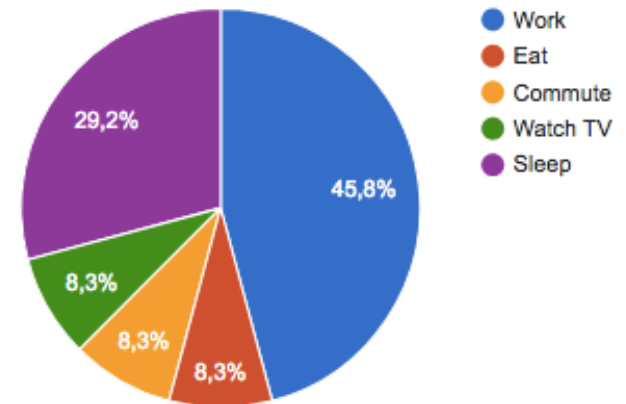

      [more](#)

<https://developers.google.com/chart/>

Transfert de site web

Transfert de fichier

Pour transférer le site web local vers un serveur chez un hébergeur, nous utilisons un logiciel de transfert FTP:

FTP : *File Transfer Protocol*

(protocole de transfert de fichiers)

Installation de FileZilla

Installons FileZilla (*en mode admin*)
Depuis le site <http://filezilla.fr>



LA solution FTP gratuite

FileZilla

[Caractéristiques](#) [Télécharger](#) [FileZilla plus en détail](#) [Tutoriel apprendre FileZilla](#) [Autres](#)

[Actus Filezilla](#) [Forums](#)

FileZilla, ftp, client, server, open source. [Télécharger FileZilla en français et gratuitement](#). Aide et ressources FileZilla

FileZilla est un client FTP (*). Un logiciel libre qui vous permet de charger ou télécharger les fichiers sur un serveur. Par exemple les éléments de votre site web chez ou depuis votre hébergeur. Il possède une interface utilisateur graphique intuitive. Rapide et fiable, Filezilla est gratuit et multi-plateforme : il fonctionne sur tout système d'exploitation. Supporte plusieurs types de connexion : client FTP, FTPS et SFTP (mode normal ou sécurisé). Indispensable à tous ceux qui gèrent un site Web ou envisagent de le faire.



Public cible : webmasters, blogueurs, graphistes et intégrateurs web

Configuration de FileZilla

Barre d'outils

Barre de connexion rapide


Arborescence locale

Arborescence distante


Fichiers locaux

Fichiers distants


File d'attente

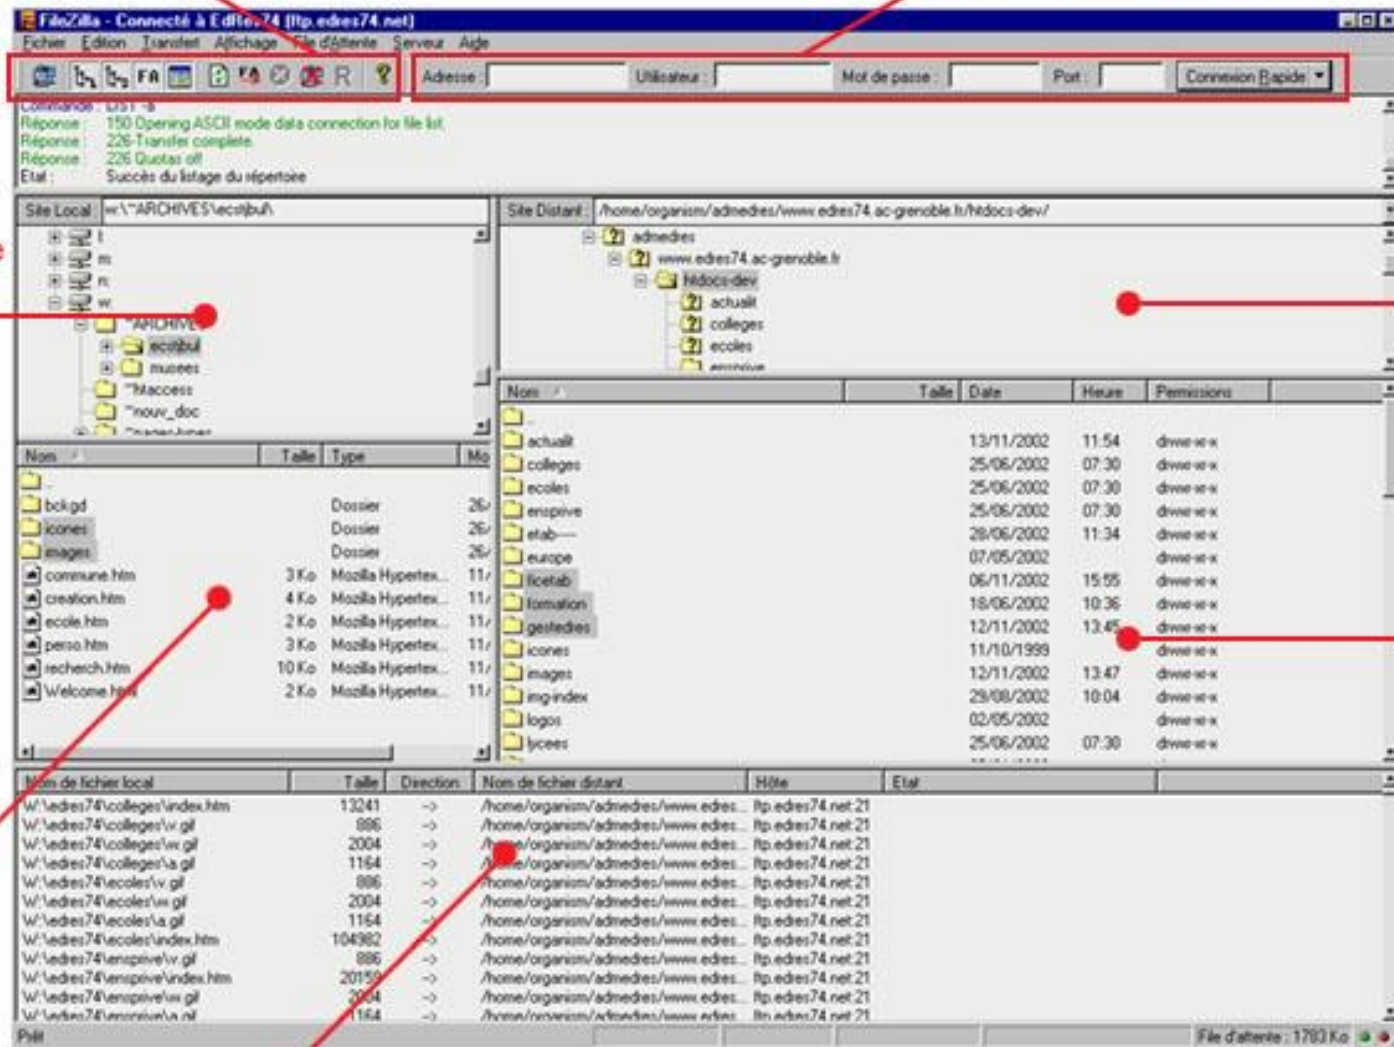


Configuration de FileZilla

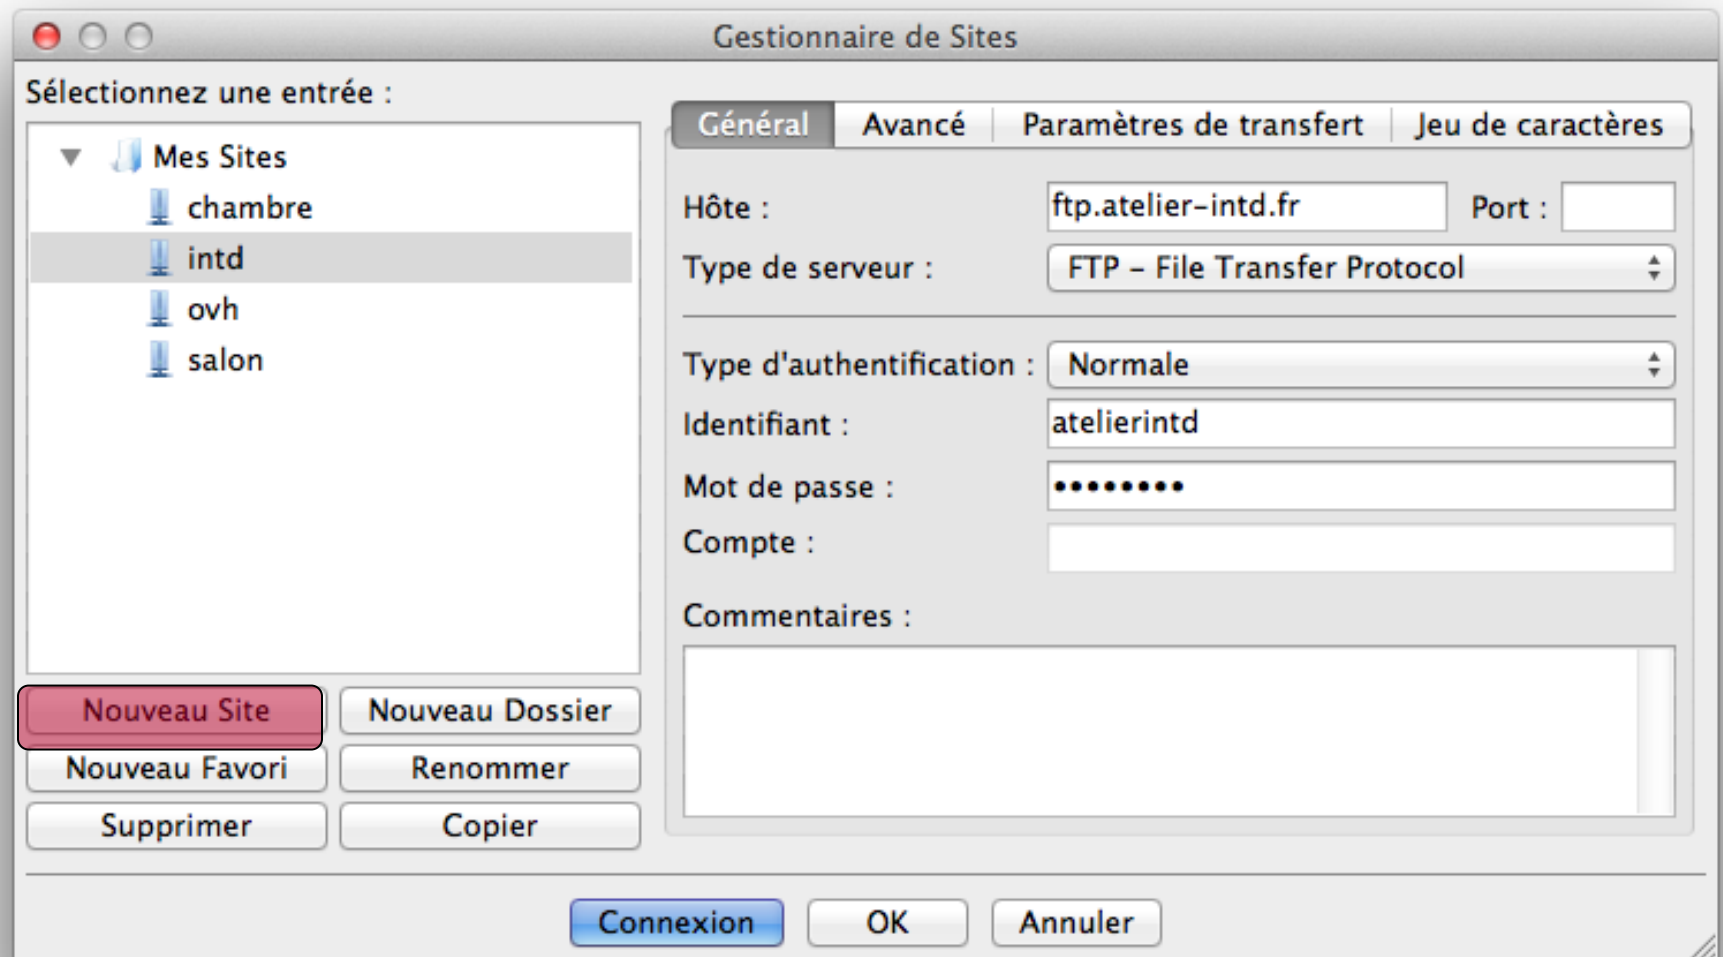


Configuration de FileZilla

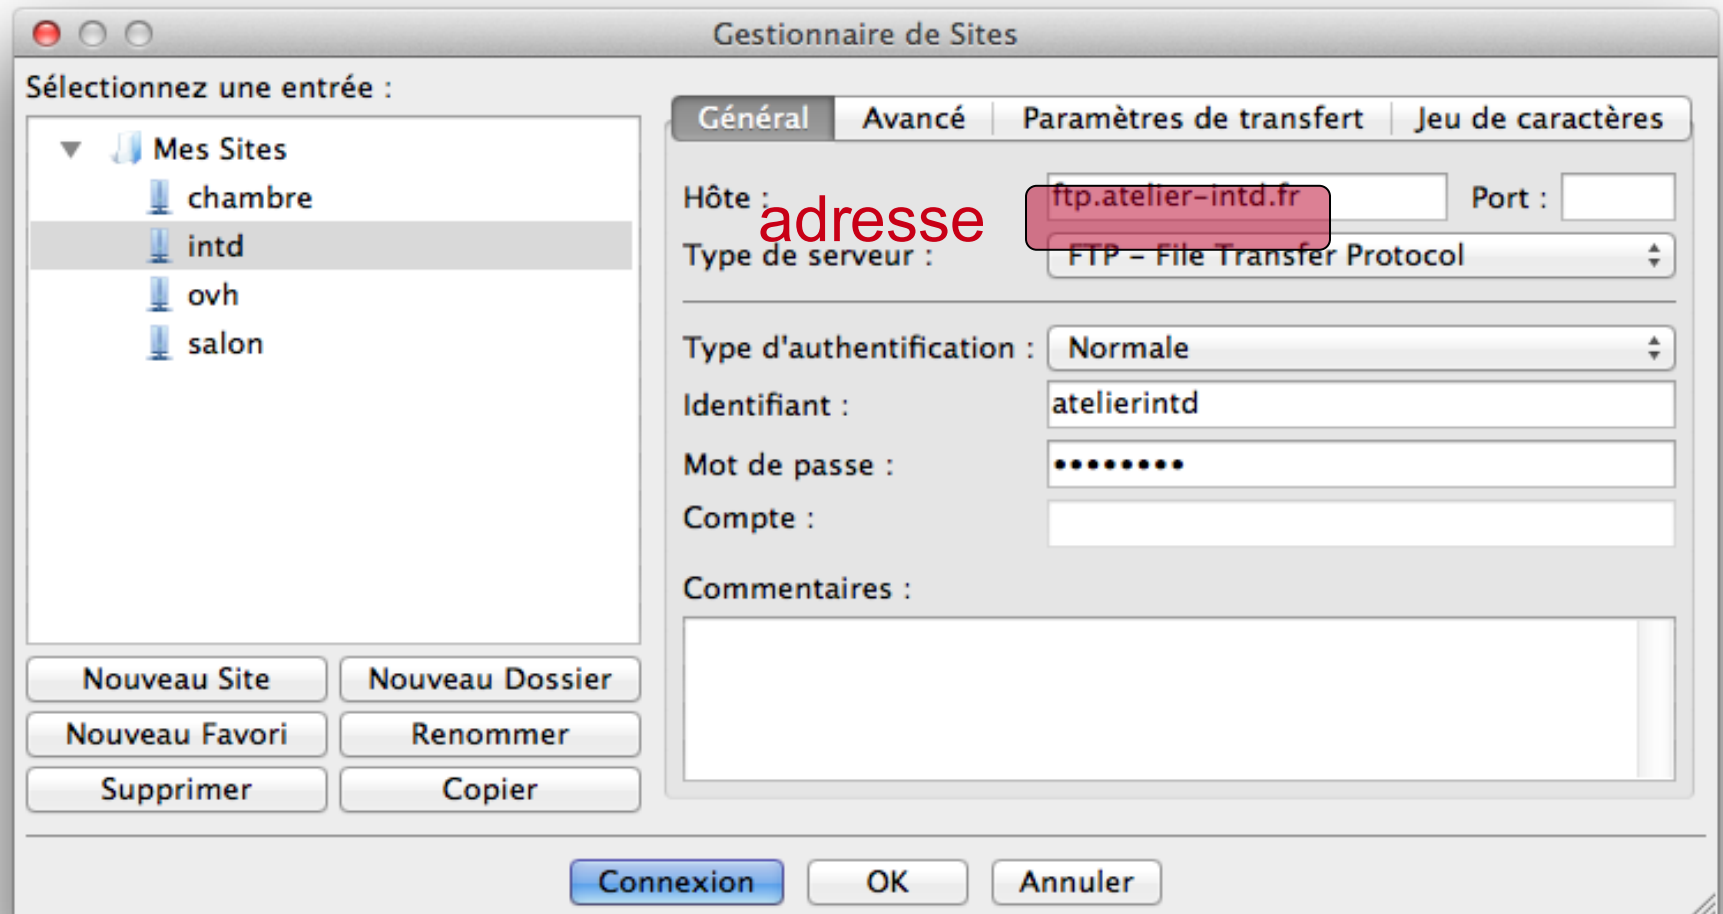

Configuration de FileZilla

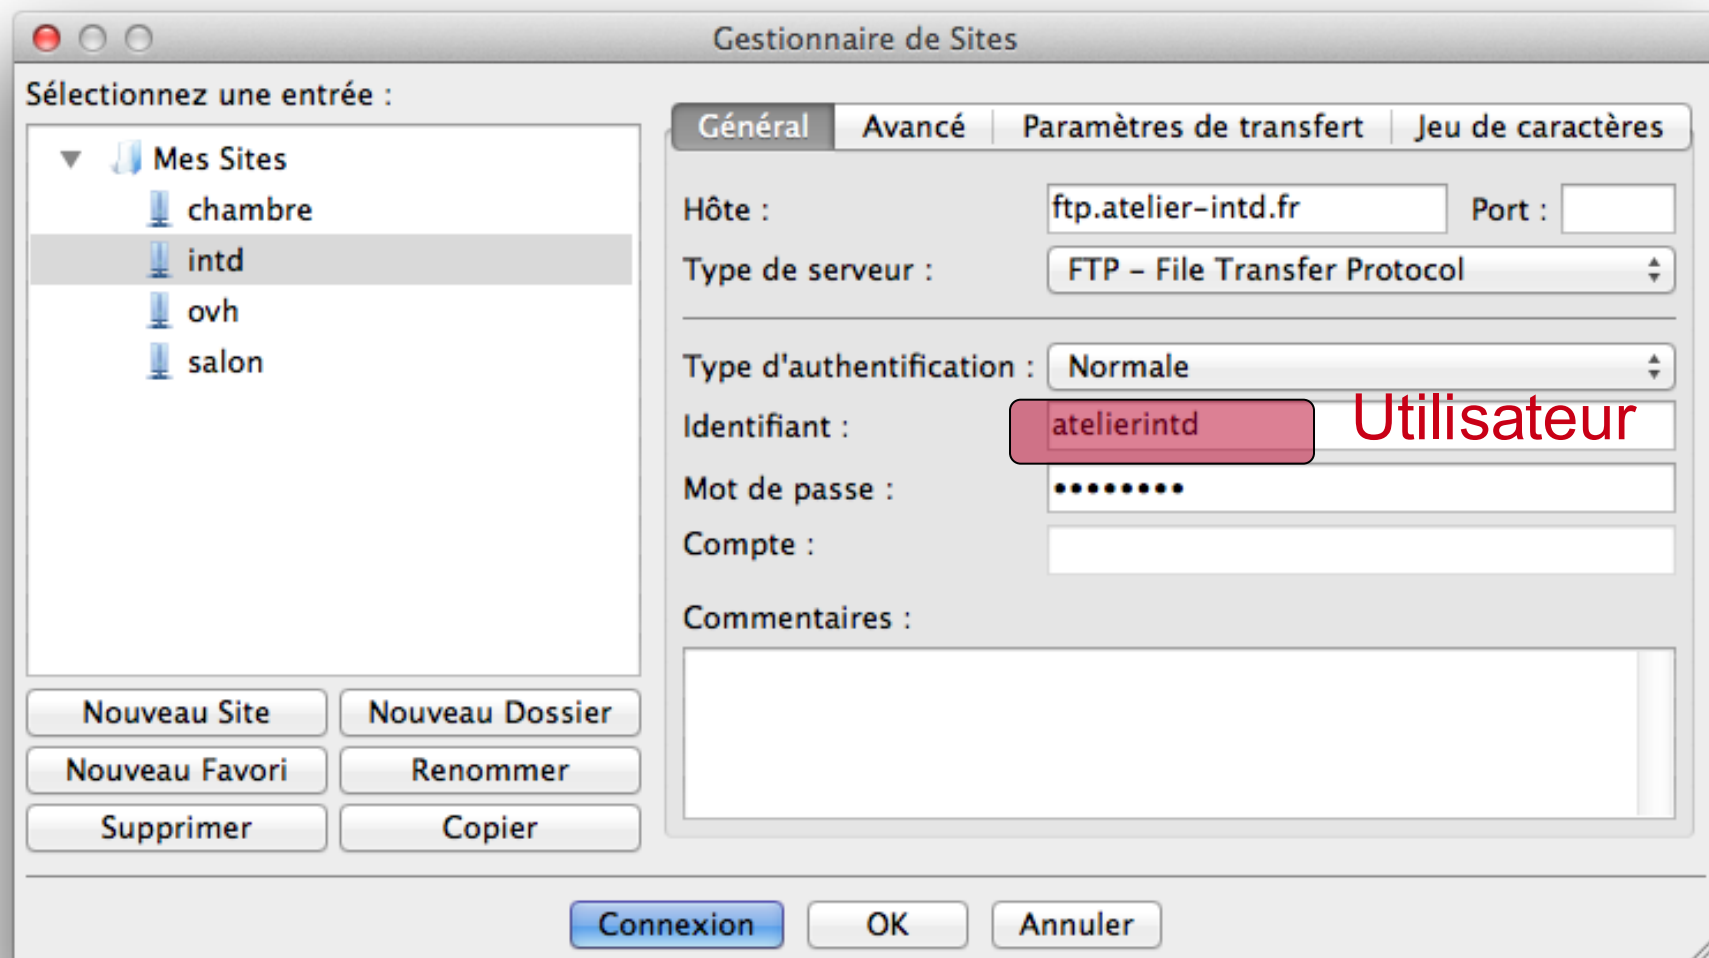

Configuration de FileZilla

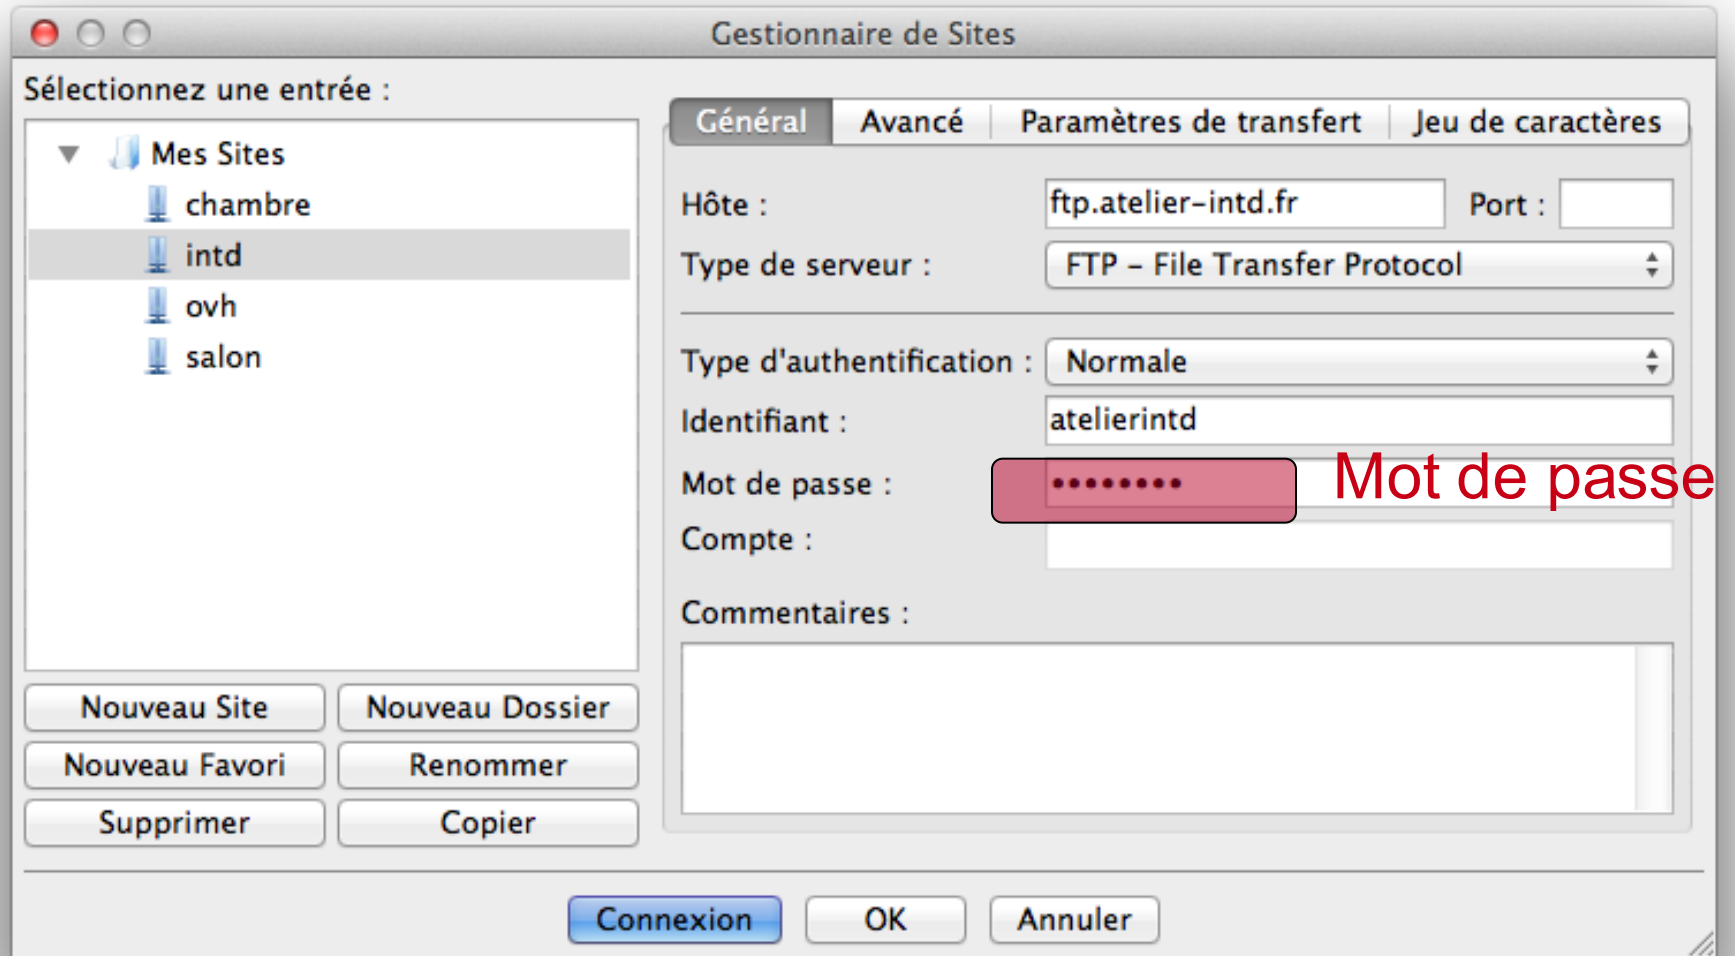

Gestionnaire de Sites

Sélectionnez une entrée :

- ▼ Mes Sites
 - chambre
 - intd
 - ovh
 - salon

Nouveau Site Nouveau Dossier

Nouveau Favori Renommer

Supprimer Copier

Général Avancé Paramètres de transfert Jeu de caractères

Hôte : ftp.atelier-intd.fr Port :

Type de serveur : FTP - File Transfer Protocol

Type d'authentification : Normale

Identifiant : atelierintd


Mot de passe : Mot de passe

Compte :


Commentaires :

Connexion OK Annuler

Configuration de FileZilla

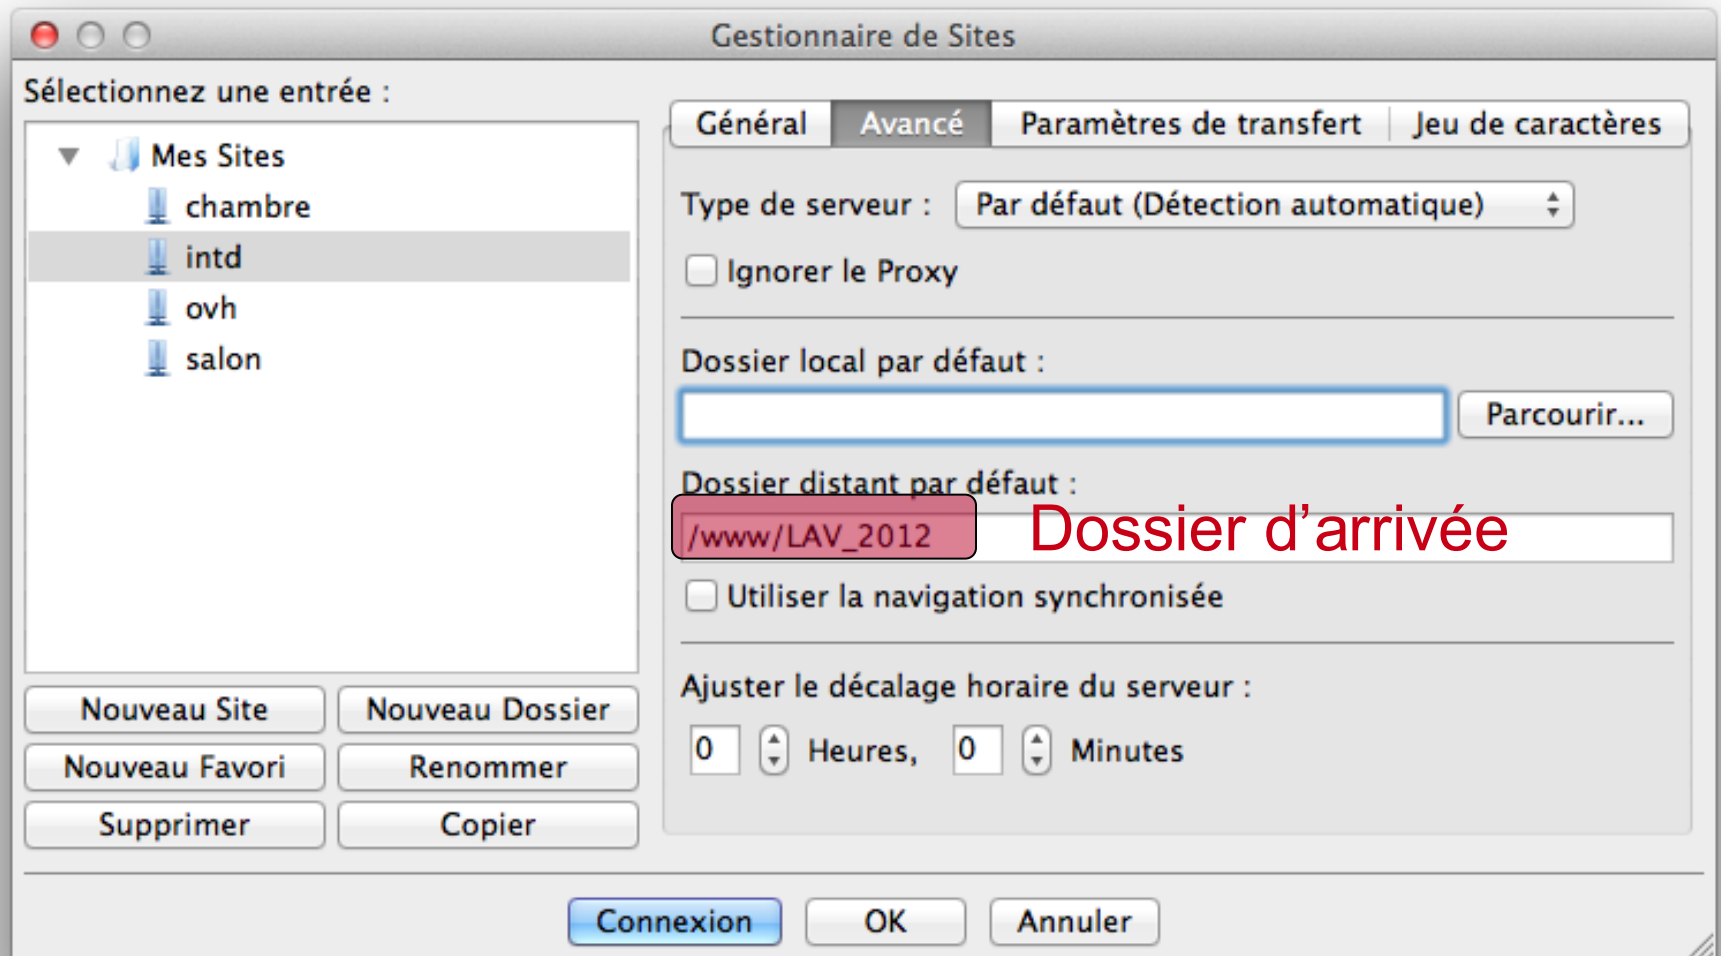

Configuration de FileZilla

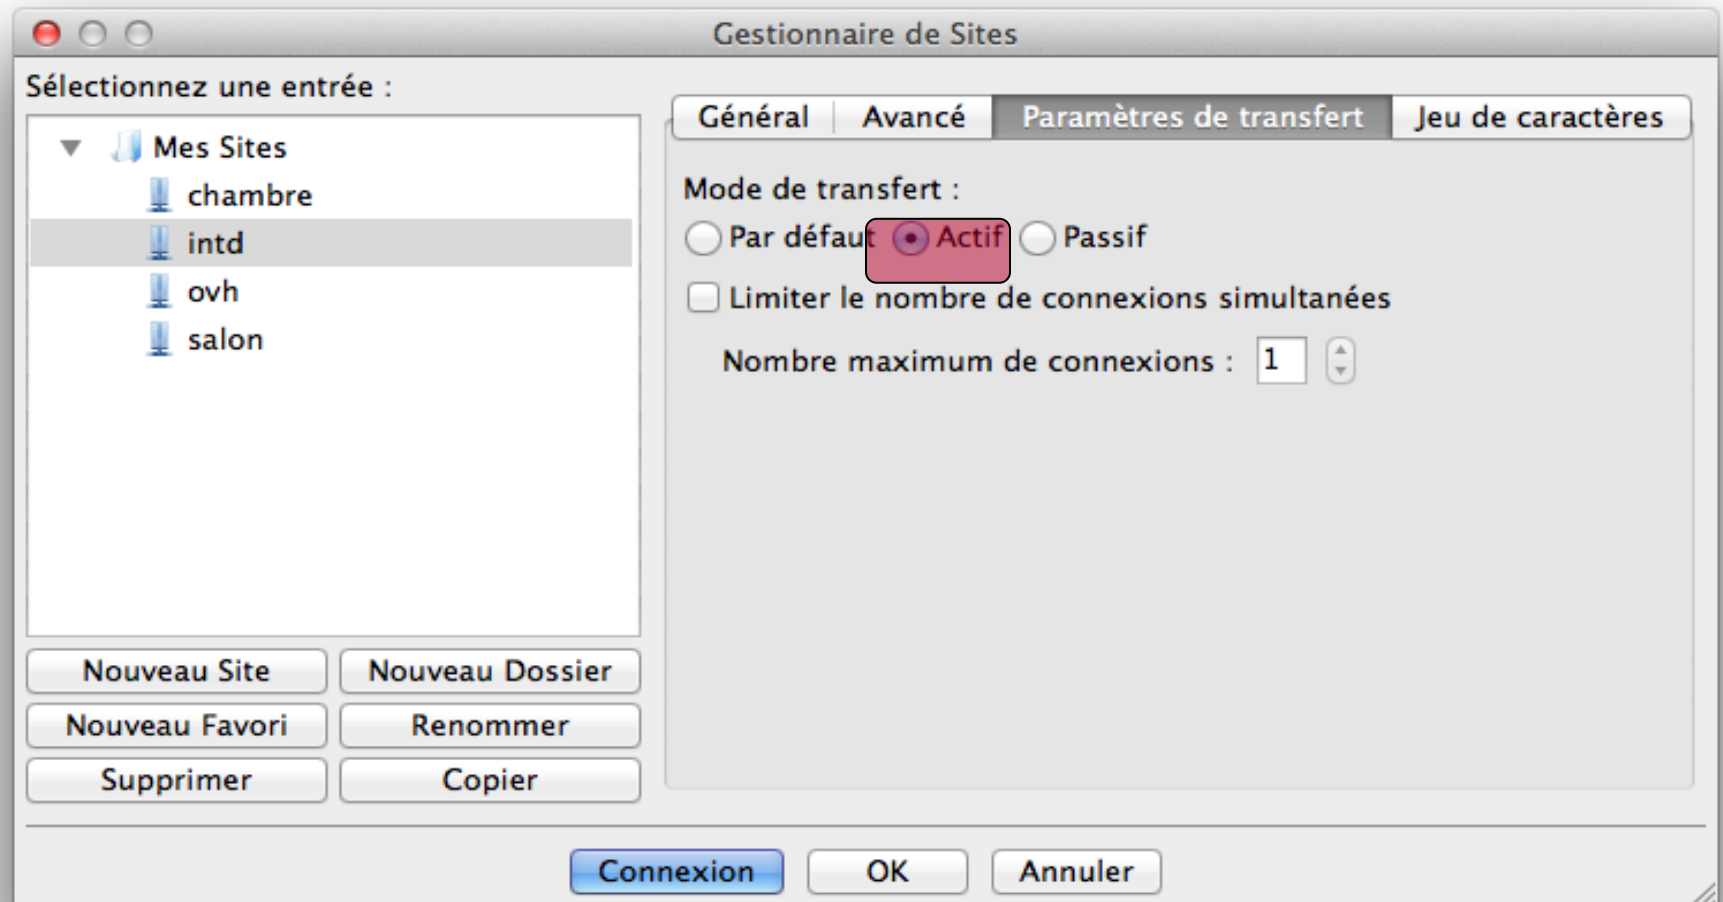

L'habillage : les CSS

Comment

- les appeler ?
- les utiliser ?

Quelle typologie ?

Responsive ?



Les feuilles de styles liées au HTML



CSS (*Cascading Style Sheets*)
feuilles de style en cascade)

[http://www.w3schools.com/html/tryit.asp?
filename=tryhtml_styles](http://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_styles)

Définition de CSS

CSS (*Cascading Style Sheets* : feuilles de style en cascade) est un langage informatique qui sert à décrire la présentation des documents HTML et XML. Les standards définissant CSS sont publiés par le *World Wide Web Consortium* (W3C¹)...

1. <http://www.w3.org/Style/CSS/>

Définition de CSS

Il y a trois manières de définir des styles dans une page Web.

1. utiliser l'attribut **style** de la balise que l'on veut modifier.
2. écrire un descriptif de style dans l'entête de la page (balise **<head>**)
3. écrire un fichier à part, appelé depuis l'entête

CSS Méthode 1

utiliser l'attribut `style` de la balise que l'on veut modifier. (obsolète)

À l'intérieur de l'attribut `style` des balises, il est possible de qualifier de zéro à n attributs de mise en page.

L'ordre dans lequel on renseigne ces propriétés influe rarement sur le rendu.

CSS Méthode 1 (suite)

Exemple :

```
<h1 style="font-style: italic; size: 15px;">
```

Titre de la page

```
</h1>
```

Dans l'exemple ci-dessus, nous avons pour l'attribut style les propriétés "*font-style*" et "*size*" avec les valeurs (respectivement) "*italic*" et "*15px*".

style dans le header (déprécié)

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
h1 { font-style: italic; font-size:20px; color: blue;}
body { background-color:yellow;}
p { color:green;}
</style>
</head>
<body>
    <h1>Titre de la page</h1>
    <p>paragraphe en vert</p>
</body>
</html>
```



CSS Méthode 3

CSS dans un fichier externe chargé depuis le `<head>`

La « bonne » méthode

```
1  /* =====  
2  Default styles for DocNetNuke  
3  */  
4  =====  
5  
6  /* Background color for the content part of the page  
7  Body  
8  */  
9  {  
10     background-color: #FFFFFF;  
11     font-family: Times, Arial, Helvetica, Sans-Serif;  
12     font-size: 100%;  
13     height: 64px;  
14     width: 100%;  
15     border: 1px solid #000;  
16 }  
17  
18 .ControlPanel, .PagingTable  
19 {  
20     font-size: 8.5pt;  
21     font-weight: bold;  
22     color: #000;  
23     text-decoration: none;  
24 }  
25  
26 .SkinObject, A.SkinObject:link, A.SkinObject:visited,  
27 A.SkinObject:hover  
28 {  
29     font-size: 8.5pt;  
30     font-weight: bold;  
31     color: #000;  
32     text-decoration: none;  
33 }
```

`<head>`
`<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css" >`
`</head>`

Comment « habiller » des pages?

Méthode 1:

Habiller toutes les balises du même type

Méthode 2:

Habiller les balises identifiées par leur identifiant
(celui qui sert pour les ancres)
utilisable une seule fois par page

Méthode 3:


Habiller les balises de manière sélective avec les classes. Utile si l'on doit habiller différemment la même balise

CSS et habillage de balises `<div>`

Ce qui appliqué à :

```
<header>Bandeau</header>  
<article> Contenu</article>  
<footer>Pied de page</footer>
```

Donne :

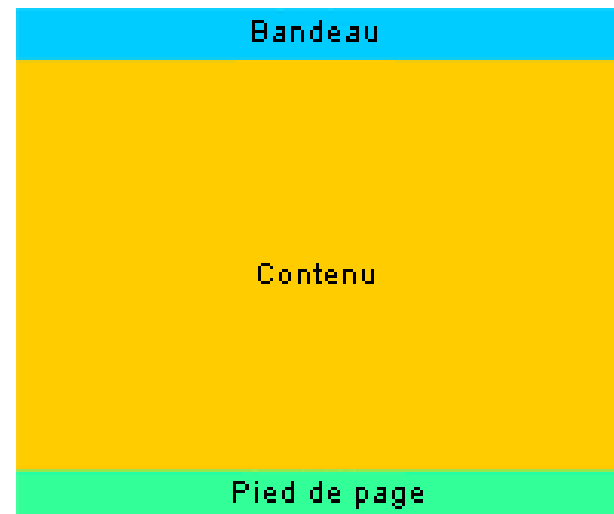

habillage de balises

```
header {  
    width:600px;  
    height:50px;  
    background-color:#00CCFF;  
}  
article {  
    width:600px;  
    height:400px;  
    background-color:#FFCC00;  
}  
footer {  
    width:600px;  
    height:50px;  
    background-color:#33FF99;  
}
```

Ici, trois balises :

- 'header' :

H: 50 px, L:600 px
Couleur turquoise

- 'article' :

H: 50 px, L:600 px
Couleur moutarde

- 'footer'.

H: 50 px, L:600 px
Couleur vert d'eau


Note: Ici, les couleurs sont en valeur hexadécimale on trouve les nuanciers sur internet

CSS et habillage de blocs `<div>`

Ce qui appliqué à :

```
<div id="bandeau"> Bandeau</div>  
<div id="contenu"> Contenu</div>  
<div id="piedpage"> Pied de page </div>
```

Donne :

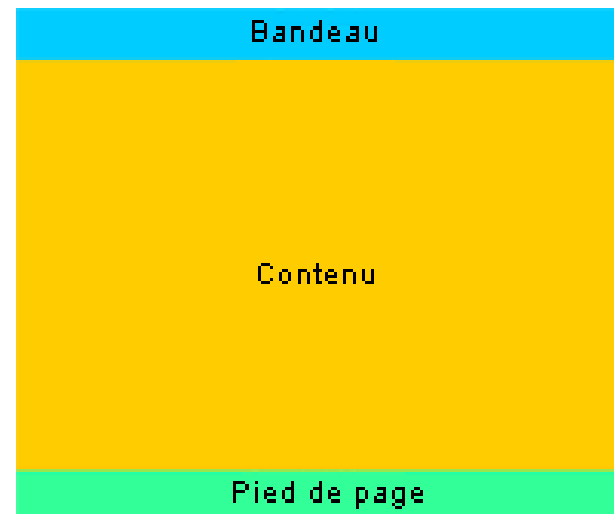

habillage de blocs par identifiants

```
#bandeau {  
    width:600px;  
    height:50px;  
    background-color:#00CCFF;  
}  
#contenu {  
    width:600px;  
    height:400px;  
    background-color:#FFCC00;  
}  
#piedpage {  
    width:600px;  
    height:50px;  
    background-color:#33FF99;  
}
```

Le signe '#' (ancree) va permettre de Définir un identifiant auquel s'appliquera le style.

Ici, trois identifiants :

- 'bandeau',
- 'contenu',
- 'piedpage'.

habillage de blocs

```
#bandeau {  
    width:600px;  
    height:50px;  
    background-color:#00CCFF;  
}  
#contenu {  
    width:600px;  
    height:400px;  
    background-color:#FFCC00;  
}  
#piedpage {  
    width:600px;  
    height:50px;  
    background-color:#33FF99;  
}
```

Pour chacun des identifiants, nous avons défini trois propriétés :

width :

largeur de notre bloc

height :

hauteur du bloc

background-color :

couleur de fond du bloc

CSS et habillage de blocs `<div>`

La balise `<div>` est un conteneur de type « bloc »(qui provoque un saut de ligne) qui peut inclure tous les tags HTML (paragraphes, tables ...)

Elle peut servir à structurer le document en plusieurs sections.

CSS et habillage de classes

L'usage des classes permet d'habiller les mêmes balises **de manière distinctes**.


Utile si l'on doit habiller différemment la même balise, par exemple certains paragraphes ou certaines sections au sein d'un article

CSS et habillage de classes

Ce qui appliqué à :

```
<div class="bandeau"> Bandeau</div>  
<div class="contenu"> Contenu</div>  
<div class="piedpage"> Pied de page</div>
```

Donne :

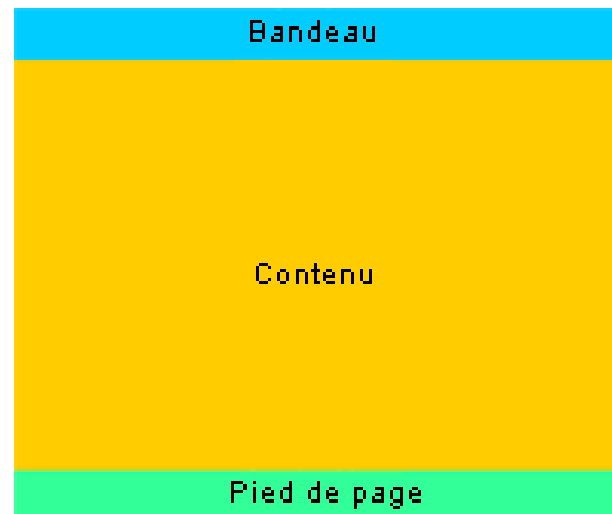

habillage par classes

```
.bandeau {  
    width:600px;  
    height:50px;  
    background-color:#00CCFF;  
}  
.contenu {  
    width:600px;  
    height:400px;  
    background-color:#FFCC00;  
}  
.piedpage {  
    width:600px;  
    height:50px;  
    background-color:#33FF99;  
}
```

Le signe « . » (classe) va permettre de définir les balises sur lesquelles s'appliquera le style.

Ici, trois classes :

- '.bandeau',
- '.contenu',
- '.piedpage'.

CSS et habillage par classes


Ce qui appliqué à :

```
<div class="bandeau">Bandeau</div>  
<div class="contenu">Contenu</div>  
<div class="piedpage">Pied de page</div>
```

Ou à

```
<header class="bandeau">Bandeau</header>  
<article class="contenu">Contenu</article>  
<footer class="piedpage">Pied de page</footer>
```

Donne :

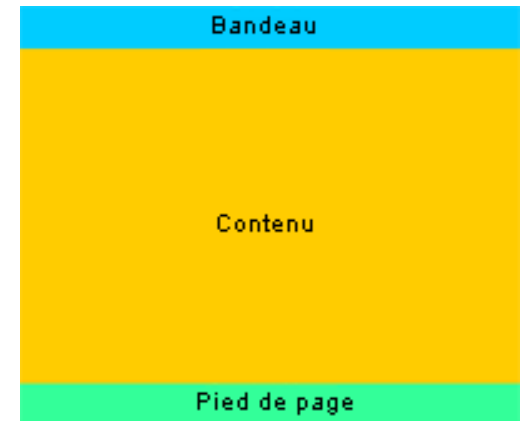

habillage de blocs ou balises flottant.e.s

Rajoutons un style pour **<div>**
une barre de menu

```
.menu {  
    float:left;  
    width:100px;  
    height:400px;  
    background-color:#FF6699;  
    clear:both;  
}
```

width :

largeur de notre bloc

height :

hauteur du bloc

background-color :

couleur de fond du bloc


clear :

Priorité d'affichage

Ce qui appliqué à :

```
<div class="bandeau"> Bandeau</div>  
<div class="contenu"> Contenu</div>  
<div class="piedpage">Pied de page</div>  
<div class="menu"> Menu</div>
```

Donne :

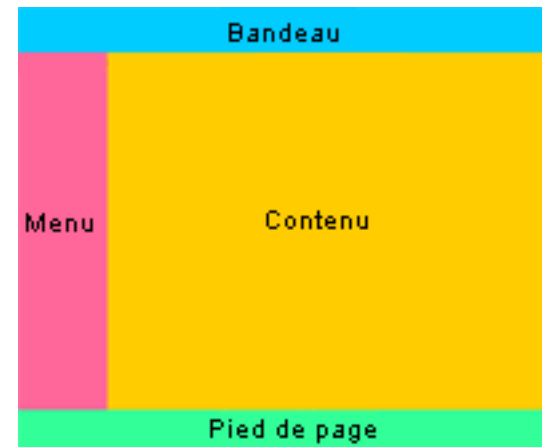

habillage de blocs ou balises fixées

```
.menu {  
    position: fixed;  
    top:70px;  
    width:100px;  
    height:400px;  
    background-color:#FF6699;  
    clear:both;  
}  
.bandeau {  
    position: fixed;  
    top:0px;  
    width:700px;  
    height:70px;  
    background-color:#00CCFF;  
}
```

Rajoutons un
style pour
une barre
de menu
avec la classe
« menu » qui pourra
s'appliquer sur
n'importe quelle
balise
(<div>, <aside>...)

habillage de balises fixes


```
.contenu {  
    position: fixed;  
    top:70px;  
    left:108px; /* 8px pour la petite marge */  
    width:600px;  
    height:400px;  
    background-color:#FFCC00;  
}  
.piedpage {  
    position: fixed;  
    top:470px;  
    width:700px;  
    height:50px;  
    background-color:#33FF99;  
}
```

Suite

Ce qui appliqué à :


```
<div class="bandeau"> Bandeau</div>  
<div class="contenu"> Contenu</div>  
<div class="piedpage">Pied de page</div>  
<div class="menu"> Menu</div>
```

Donne également :
Mais comme la position des classes
est **fixée** et pas **flottante** l'ordre des
div est peu important.

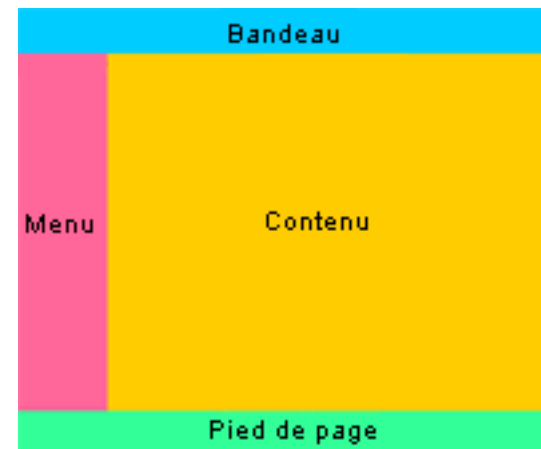

CSS responsive design

Nous allons voir comment appliquer des styles différents en fonction des tailles d'affichage

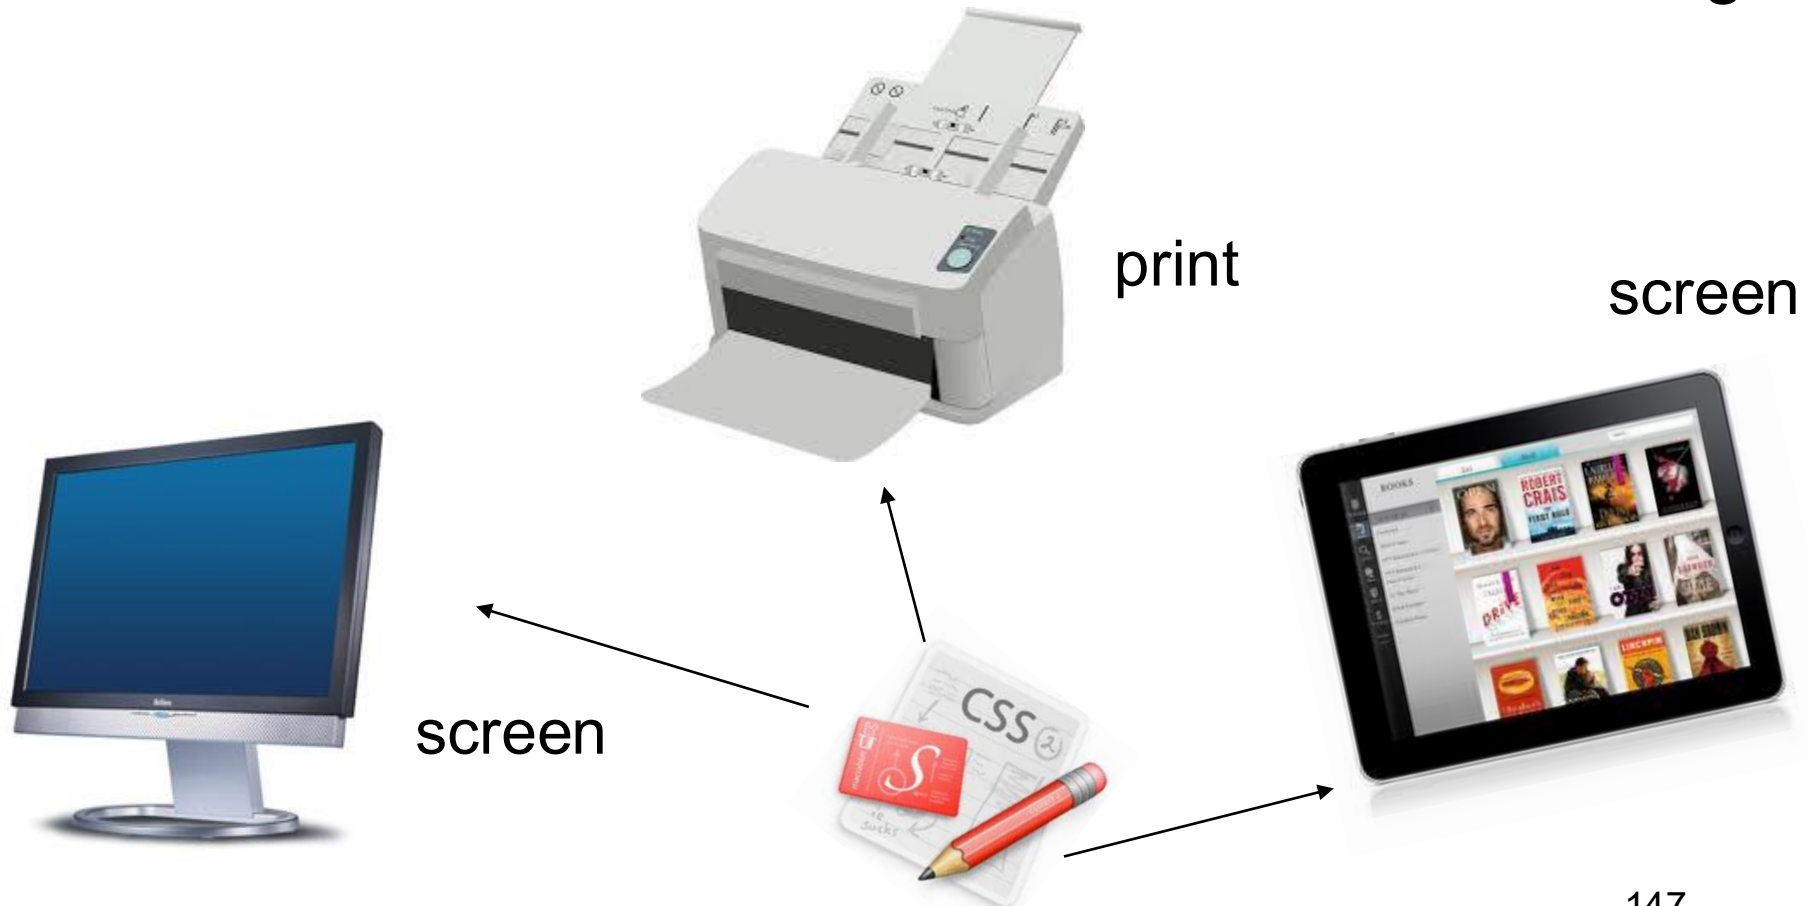

Vous pouvez indiquer une marche à suivre en fonction du média :
Par exemple, une feuille de style pour l’affichage et une pour l’impression

Le sélecteur de média, ici : `@media screen` indique d’appliquer le style **SI** le medium est un écran **ET**

SI la taille de l’écran est inférieure à 1024 px

```
@media screen (max-width: 1024px){  
  article {  
    width:100%;  
  }  
}
```

Le sélecteur de média, ici :

@media screen indique d'appliquer le style

SI le medium est un écran

ET

SI la taille de l'écran est supérieure à 1024 px

```
@media screen (max-width: 1024px){  
  article {  
    width:100%;  
  }  
}
```

Le sélecteur de média, ici : `@media print` indique d'appliquer le style **SI** le medium est l'impression, donc si le lecteur décide d'imprimer la page (sur une imprimante ou dans un PDF).

On élimine donc les header, aside, footer

```
@media print
  article {width:100%;margin:10px;}
  header, aside, footer {display:none;}
  p {font-size:11pt;color: black;}
  h1{font-size:18pt;color: black;}
  h2{font-size:16pt;color: black;}
  h3{font-size:14pt;color: black;}
  h4{font-size:12pt;color: black;}
}
```

Appel de différents fichiers de styles selon le contexte d'affichage depuis l'entête:

```
<head>
```

```
...
```

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="screen.css"  
media="screen">
```

```
<link rel="stylesheet" href="impression.css" type="text/css"  
media="print">
```

```
...
```

```
</head>
```

Synthèse des média CSS

CSS3 Media Types

Value	Description
all	Used for all media type devices
print	Used for printers
screen	Used for computer screens, tablets, smart-phones etc.
speech	Used for screenreaders that "reads" the page out loud

Source : https://www.w3schools.com/css/css3_mediaqueries.asp


Quelques bonnes pratiques

Bonnes pratiques

Séparer le fond


La forme

et le traitement

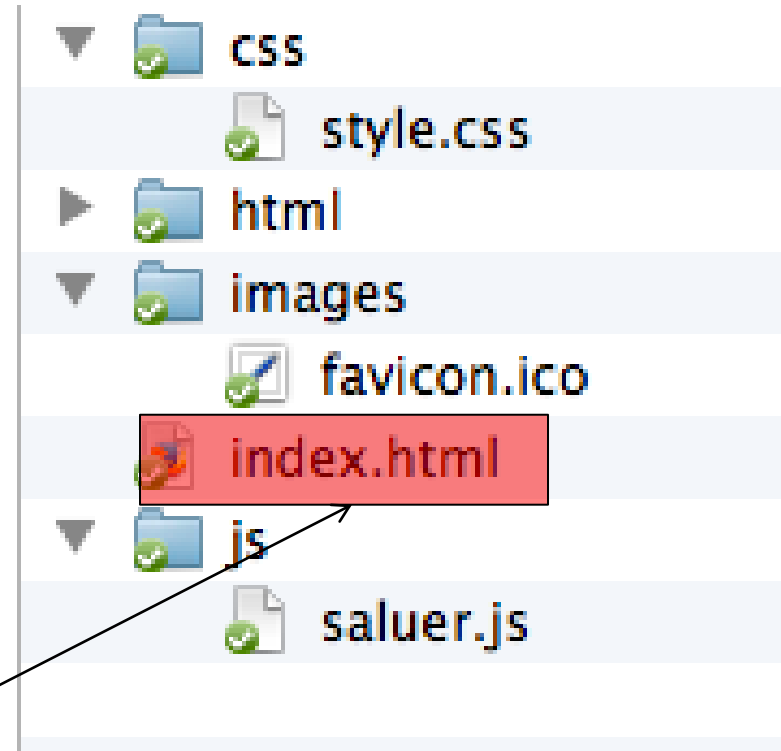


Page d'accueil du site, peut être aussi
index.php pour un site dynamique

Séparer le fond La forme et le traitement

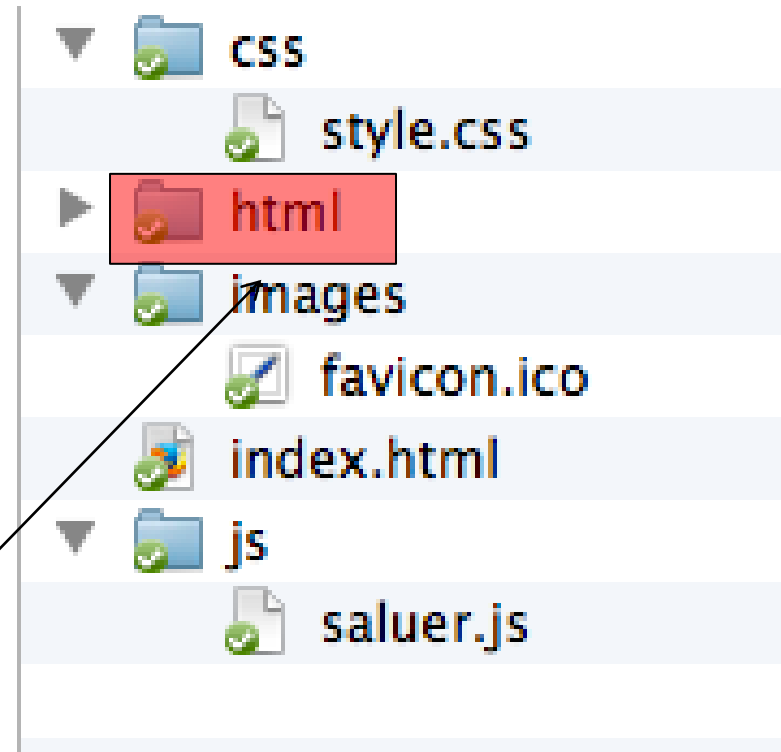


Pages secondaires du site, accessibles entre elles et/ou depuis la page d'index (créer un *template* avant de se lancer)

Séparer le fond La forme et le traitement

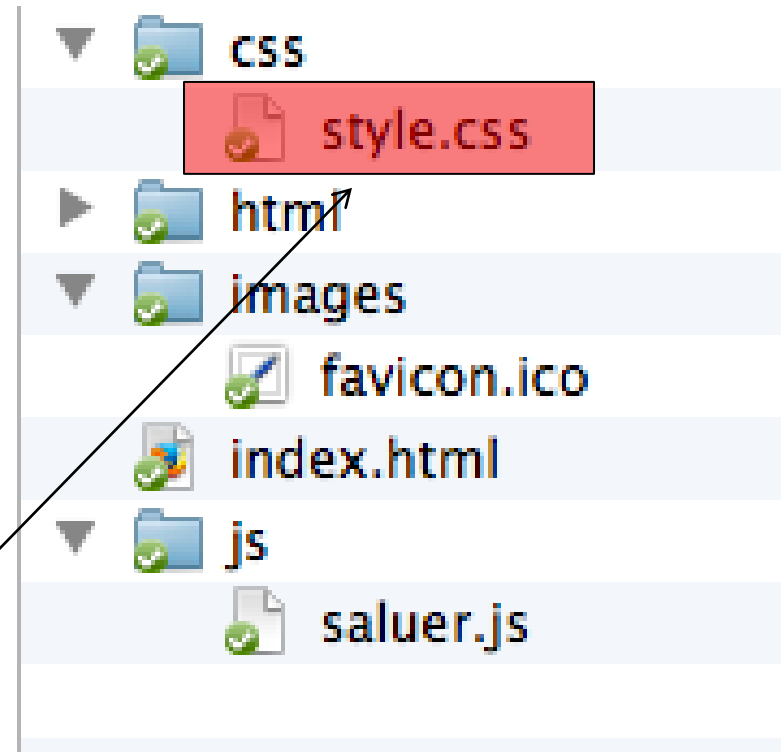

Feuille de style en cascade (CSS) peut
être intégrée au HTML (ne pas faire !!)


Séparer le fond La forme et le traitement

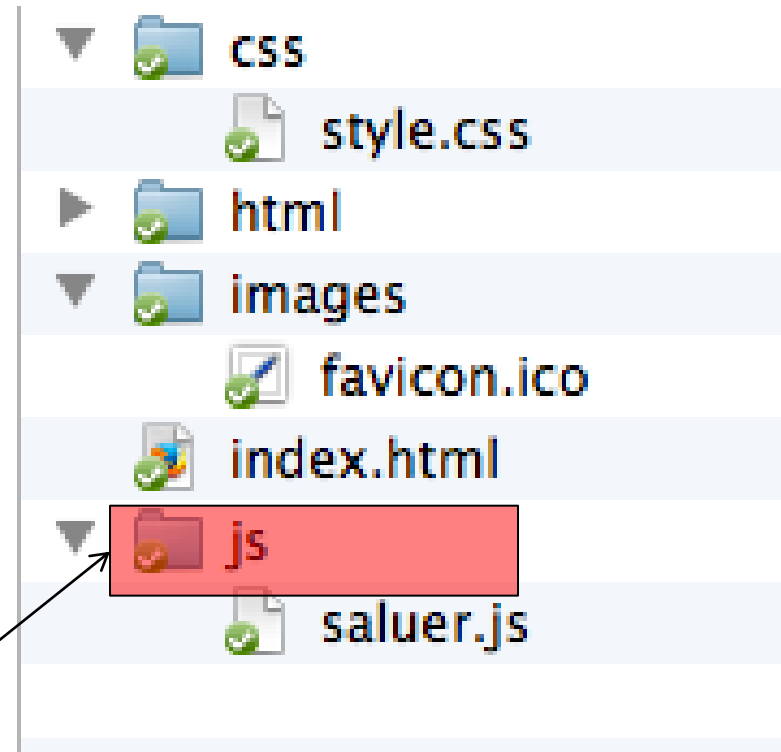

Le HTML simple ne signifie pas absence de dynamisme.

Regroupez les traitements.


Séparer le fond La forme et le traitement

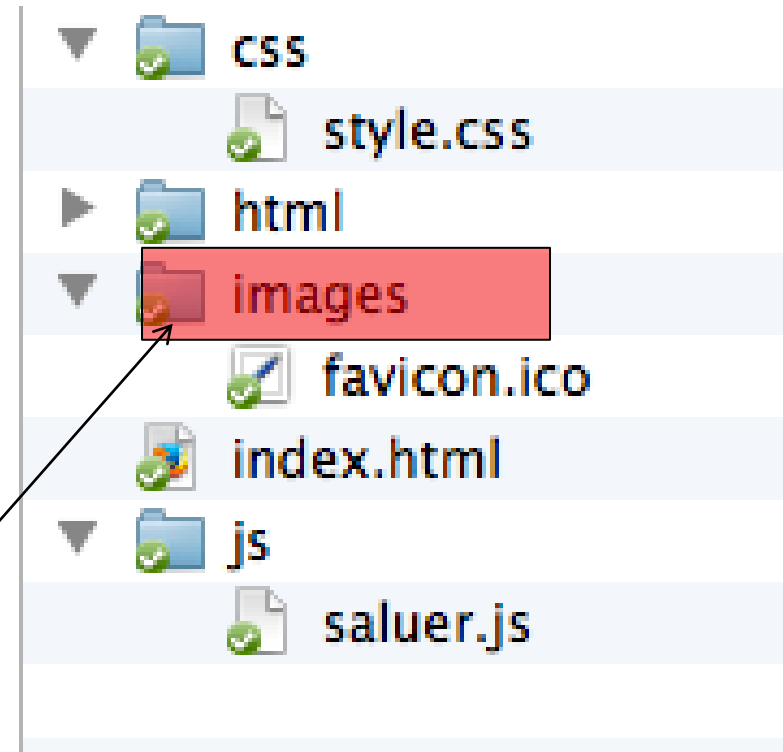

Placer toutes les images au même
endroit ET les optimiser (imageOptim)
Penser à leur définition et resolution

Séparer le fond La forme et le traitement

Icône du site
<http://www.favicon.cc/>

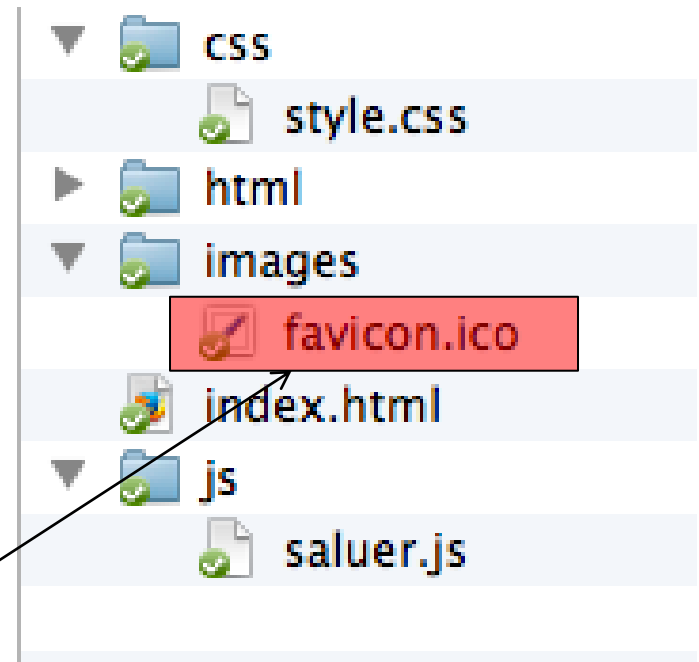

Documenter les contenus... ... pour les faire connaître

Où trouver des vocabulaires de description?

Par exemple sur <http://schema.org/>


Une initiative
conjointe de

YAHOO!

bing

Yandex

Google

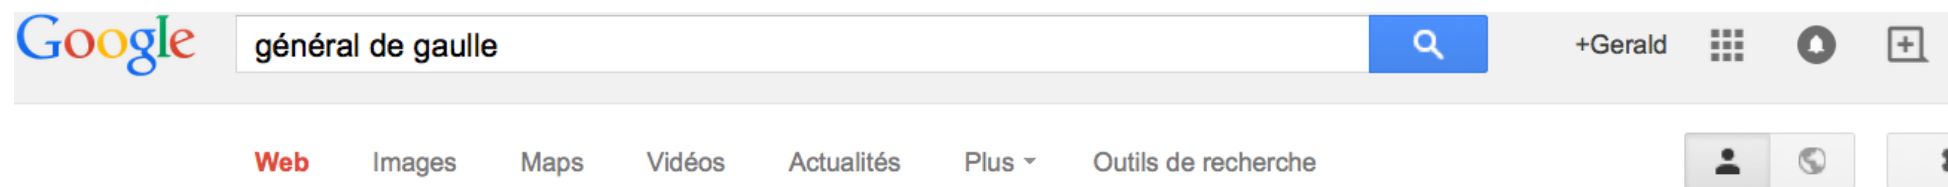

Environ 19 000 000 résultats (0,37 secondes)

Biographie de Charles de Gaulle - charles-de-gaulle.org

www.charles-de-gaulle.org › L'HOMME › ACCUEIL ▾

Alors que le maréchal Pétain demande aux Français de "cesser le combat" et négocie avec l'ennemi un armistice, le **général de Gaulle** lance le 18 juin 1940, ...

Charles de Gaulle — Wikipédia

fr.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle ▾

Charles André Joseph Marie de **Gaulle**, né le 22 novembre 1890 à Lille et mort le 9 novembre 1970 à Colombey-les-Deux-Églises, est un **général**, résistant, ...

[Famille de Gaulle](#) - [Patience](#) - [Yvonne de Gaulle](#) - [Colombey-les-Deux-Églises](#)

Dans l'actualité



Le marché de Dunkerque place du Général-de-Gaulle profitent-ils aux commerçants ambulants et sédentaires ?

[Le Phare dunkerquois](#) - Il y a 1 jour

4 mois et demi après le retour du marché place du **Général-de-Gaulle**, les marchands de

A collage of four black and white photographs of Charles de Gaulle. The top left shows him in a military uniform with a beret. The top right shows him in a suit and tie. The bottom left shows him in a military uniform. The bottom right shows him in a suit and tie, looking down. Below the collage is the text "Plus d'images".

Charles de Gaulle

Ancien Président de la République française

Charles André Joseph Marie de Gaulle, né le 22 novembre 1890 à Lille et mort le 9 novembre 1970 à Colombey-les-Deux-Églises, est un général, résistant, écrivain et homme d'État français. [Wikipédia](#)

Exemple de formats pour intégrer des méta informations dans du HTML :

SEO (améliorer la visibilité sur Google)

- Les **Microdonnées** (2013,2014)

<https://search.google.com/structured-data/testing-tool>

- Le **RDFa** 1.0 (2008) et 1.1 (2013, 2015)

<https://www.w3.org/2012/pyRdfa/Validator.html>

- Le **JSON-LD** (2010)

<https://jsonlint.com/>

Documenter les contenus pour les réseaux sociaux

<https://megatags.co/>

 **Gerald Kembellec**
À l'instant · 2 · 1

<http://critiquesdart.univ-paris1.fr/>

 Bibliographies de critiques d'art francophones

Accueil Critiques Rechercher Chercheurs Actualités

Résultats de la recherche

Rappel de la requête

1. La critique est un article de revue
2. Le titre de critique contient la chaîne suivante : « **timbre** »
3. La critique doit être signée sous forme de **patronyme**
4. L'auteur (ou un des auteurs) est **Roger MARX**
5. La période de recherche est comprise entre **1899** et **1930**

Articles (3) :

1. MARX, Roger, « Le timbre-poste français », *Le Rapide*, 22 octobre 1899, p. 1.



CRITIQUESDART.UNIV-PARIS1.FR
Bibliographies de critiques d'art francophones
Ce site est consacré aux auteurs francophones ayant exercé

 Recherche


Accueil Réseau Emploi

 **Gérald Kembellec**
Maître de conférences à l'INTD au CNAM, Docteur en SIC Responsable du Master 1 MéDAS
[Voir le profil complet](#)

976 abonnés

Gérer
Privé pour vous
Les personnes qui vous suivent
Vos brouillons

Gérald Kembellec a publié ceci

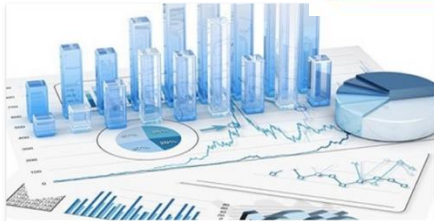

Poste d'enseignant vacataire en statistique
Gérald Kembellec sur LinkedIn
9 septembre 2017


[Modifier](#) [Supprimer](#) 35 vues de votre article

```
<!-- COMMON TAGS -->
<meta charset="utf-8">
<title>Master MTN</title>
<!-- Search Engine -->
<!-- Schema.org for Google -->
<meta itemprop="name" content="Master MTN">
<!-- Twitter -->
<meta name="twitter:card" content="summary">
<meta name="twitter:title" content="Master MTN">
<!-- Open Graph general (Facebook, Pinterest & Google+) -->
<meta name="og:title" content="Master MTN">
<meta name="og:type" content="website">
```



Kembellec Gérald @kembellec · 9 h

Je viens d'assister à un webinar de @tableau qui présentait l'usage ouvert de @airbnb_fr, si vous voulez jouer avec :



Inside Airbnb. Adding data to the debate.

Inside Airbnb is a set of independent tools and open data that allows you to explore how Airbnb is being used in cities around the world.

insideairbnb.com



Documenter les contenus

Exemple de formats pour intégrer des méta informations dans du HTML :

Réseaux sociaux (rendre visible média + résumé)

- **Twitter Cards**

(20?? --> Twitter, X)

<https://cards-dev.twitter.com/validator>

- **OpenGraph**

(2010 --> Facebook, LinkedIn, Pinterest)

<https://searchenginereports.net/open-graph-checker>



The OpenLink Structured Data Sniffer (OSDS)

- What is the OpenLink Structured Data Sniffer (OSDS)?
- Why is OSDS Important?
- How do I use OSDS?
 - Download and Installation
 - Google Chrome
 - Optimizing Interaction in Chrome
 - Microsoft Edge
 - Mozilla Firefox
 - Optimizing Interaction in Firefox
 - Opera
 - Vivaldi
 - Usage and Examples
- The Bottom Line

ation avec des contenus media et

L'outil pour analyser tout ça
<http://osds.openlinksw.com/>

Aller plus loin :

mettre un site en ligne (gratuitement)

- 1) Choisir un nom de domaine
- 2) Trouver un hébergeur en *Free hosting* ex :
<https://www.awardspace.com/>
<https://fr.000webhost.com/>
- 3) Préparer ses pages, images et style en local (ou sur un éditeur en ligne collaboratif)
- 4) Les mettre en ligne
- 5) Faire des tests

Petite Webographie

Définitions

https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web#Les_bases

Tutos

<https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/>

<https://tutorialehtml.com/fr/>

<https://www.w3schools.com/>

<https://www.alsacreations.com/>

<https://la-cascade.io/>

Editeurs en ligne

<https://jsfiddle.net/>

Valdateur

<https://validator.w3.org/>