

A decorative frame composed of two thick, dark green L-shaped lines. One L-shape is positioned in the top-left corner, and the other is in the bottom-right corner, creating an open rectangular frame around the central text.

RESUMEN CLASES ANTERIORES

Bootstrap

- Definición: es un framework de frontend.
 - *Frontend: es la interfaz con que interactúa el cliente, la apariencia, la parte frontal de un sitio web*
 - *Backend: es la parte trasera de un sitio web, donde se realizan los procesos y se manipula información que luego será mostrada en el front.*
 - *Framework: es un marco de trabajo que ofrece una estructura, un conjunto de herramientas de desarrollo*

Lenguajes de programación web

HTML
CSS
JavaScript



PHP
JavaScript
SQL

JavaScript

Es un lenguaje que usaremos del lado del cliente que permite agregar funcionalidad e interactividad a una página web.

Es un lenguaje interpretado y solo requiere de un navegador para funcionar.

JavaScript

Tenemos 3 formas de incorporar código JavaScript:

- En HTML usando las etiquetas `<script>` `</script>`
- Como reacción a un evento
- Incorporando un archivo externo con extensión `.js`

Instrucciones de JavaScript

En JavaScript la sintaxis para acceder a un atributo o método de una clase/objeto se separa con un punto. Ejemplo:

```
document.write("texto");
```

Nombre de la clase

Nombre del método

JavaScript – Ejemplos incorporación

Incorporando un archivo externo .js

```
<body>  
  <script src="script.js" type="text/javascript"></script>  
</body>
```

Y creando un archivo con extensión .js

```
JS script.js  
document.write("<h2>Hola mundo 2</h2>");
```

JavaScript – acceso DOM

También podemos acceder a un elemento mediante su id, el cual es único en toda la página.

`getElementById('id')`

Ejemplo:

```
<h1 id="titulo">Prueba sitio</h1>
```


```
<input type="button" onclick =  
"document.getElementById('titulo').style.color =  
'red'" value="Enviar">
```


JavaScript – variables

En JS no es necesario indicar el tipo de dato de las variables y para usarlas solo se indica un nombre. En el ejemplo anterior podemos usar una variable.

Ejemplo:

```
<h1 id="titulo">Prueba sitio</h1>  
  
<input type="button" onclick =  
"algo=document.getElementById('titulo');  
algo.style.color = 'red'" value="Enviar">
```



CLASE 07

JavaScript en Bootstrap

JavaScript – constantes

Una constante es un dato cuyo valor no cambia durante la ejecución del programa.

Si se lo intenta cambiar, dará un mensaje de error.

La sintaxis es la siguiente:

```
const pasaje = 1200;
```

Bootstrap – Inclusión de JavaScript

Bootstrap tiene componentes armados con una determinada funcionalidad, la cual usa JavaScript.

Así como incluimos el CSS de Bootstrap, debemos también incluir su JavaScript.

```
69     <footer>
70         <p>2026 - Todos los derechos reservados</p>
71         <p>Creado por Pepe</p>
72     </footer>
73     <script src="assets/css/bootstrap-5.3.6-dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
74 </body>
75 </html>
```

Bootstrap – Inclusión de JavaScript

El archivo JavaScript se debe incluir antes de cerrar el body, esto se debe a que algunos componentes deben estar creados primero antes de poder usarlos con JS.

Se debe usar el archivo **bundle.min.js** ya que, a diferencia de los otros, este archivo incluye **Popper**.

Popper.js es una librería de JavaScript que se utiliza para posicionar elementos emergentes, es decir, útil para algunos componentes de Bootstrap.

Bootstrap – Componentes


El uso de componentes de Bootstrap que usan JavaScript se implementa también mediante clases.

En la ayuda de Bootstrap veremos que la mayoría de las clases están aplicadas a etiquetas div, títulos o botones, pero se pueden utilizar en cualquier otra etiqueta.

Veamos algunos componentes.

Bootstrap – Componentes



Modal, es una ventana emergente que aparece sobre la página. Se puede modificar su apariencia, ubicación y comportamiento mediante otras clases.

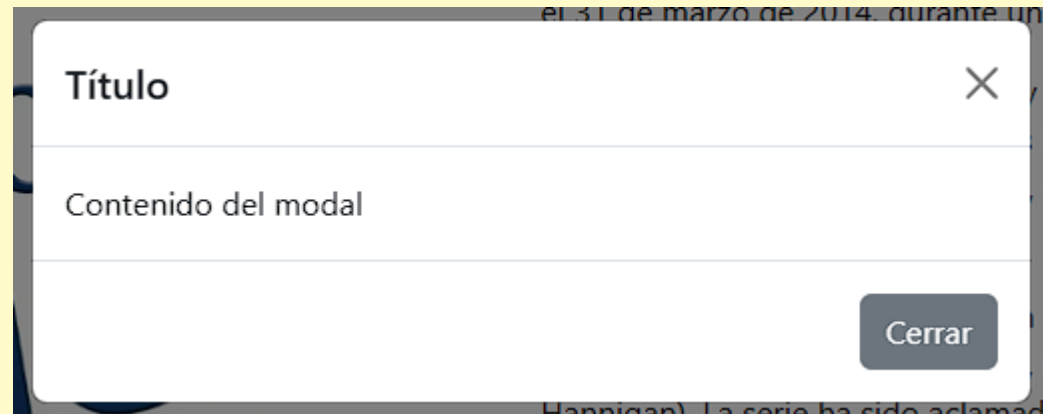

<https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/modal/>

Bootstrap – Componentes



Collapse, permite mostrar u ocultar contenido. Se puede modificar su comportamiento mediante otras clases.

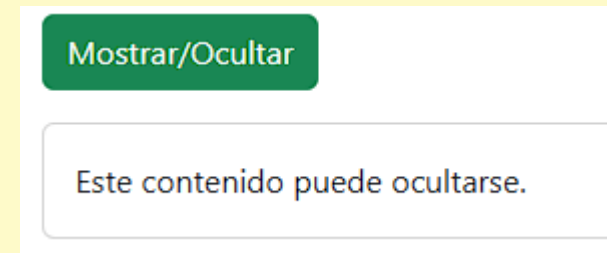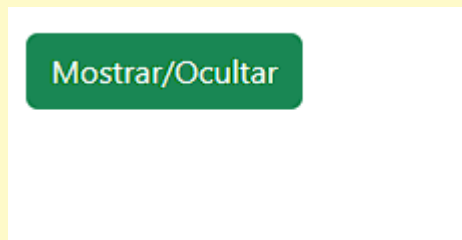

<https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/collapse/>

Bootstrap – Componentes

Dropdown, permite armar una lista de opciones desplegadas. Se puede modificar su apariencia y comportamiento mediante otras clases.

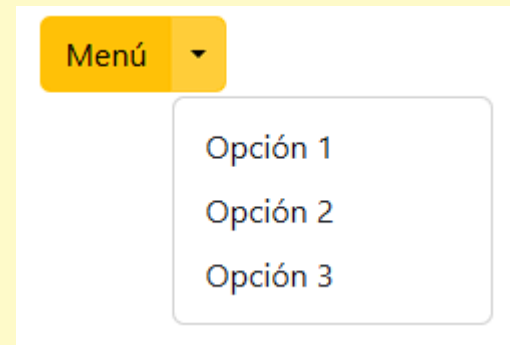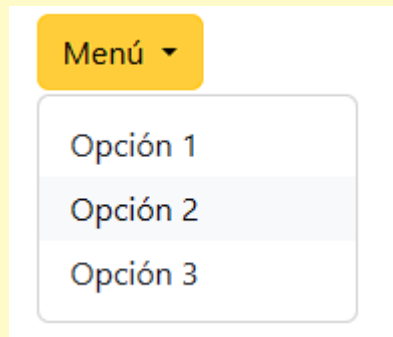

<https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/dropdowns/>

Bootstrap – Componentes



Carousel, muestra un slider de imágenes o contenido. Se puede modificar su apariencia y comportamiento mediante otras clases.



<https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/carousel/>

Bootstrap – Componentes


Tabs, organizar contenido mediante pestañas. Se puede modificar su apariencia mediante otras clases.

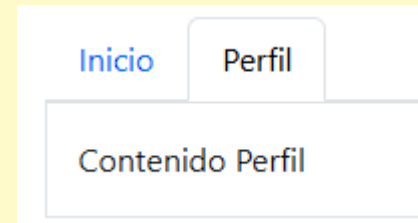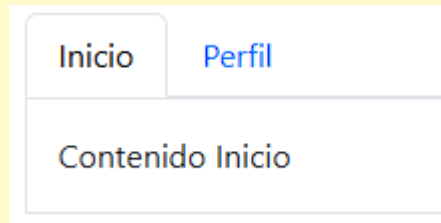

<https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/navs-tabs/>

Bootstrap – Componentes

Offcanvas, agrega una barra lateral que se puede mostrar u ocultar.

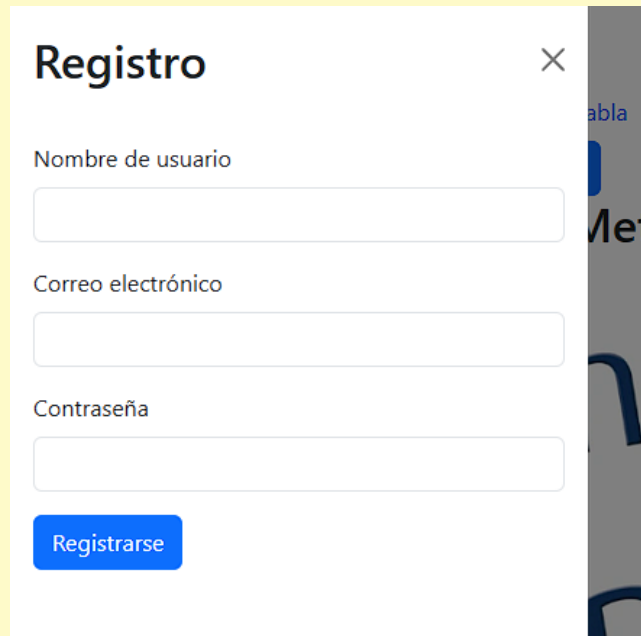A screenshot of a Bootstrap Offcanvas component used for a registration form. The offcanvas is white with a dark gray header bar containing the title 'Registro' and a close button (X). The form fields are labeled 'Nombre de usuario', 'Correo electrónico', and 'Contraseña', each followed by a text input field. At the bottom is a blue button labeled 'Registrarse'. The offcanvas is shown in an open state, partially overlapping a blurred background image.

Registro ×

Nombre de usuario

Correo electrónico


Contraseña

Registrarse

<https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/offcanvas/>

Bootstrap – Componentes


Toast, muestra una notificación temporal. Se puede modificar su apariencia mediante otras clases. Además, requiere agregar una porción adicional de código JS que incluye constantes y listeners.

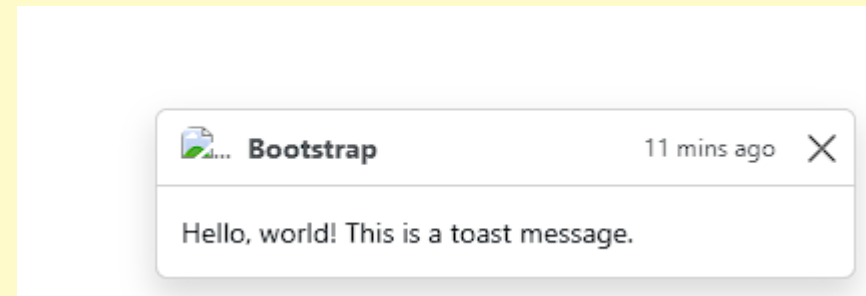

<https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/toasts/>

Bootstrap – Componentes

Tooltip, muestra un pequeño texto emergente a modo de ayuda. Se puede modificar su apariencia y posición mediante otras clases. Además, requiere agregar una porción adicional de código JS.

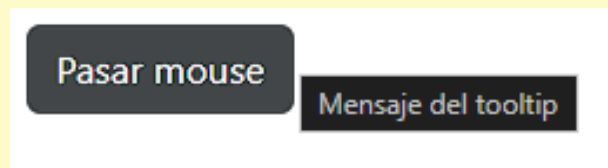

<https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/tooltips/>