

A thick black L-shaped frame is positioned on the left and bottom edges of the slide, framing the central text.

RESUMEN CLASE ANTERIOR

HTML5 – Sintaxis

- HTML se conforma de **tags** o **etiquetas** encerradas entre < >
- Algunas etiquetas se abren y se cierran. Ej: <p>Párrafo</p>
- Otras etiquetas solo se abren. Ej: <hr>
- Partes de una etiqueta:

<etiqueta atributo = “valor”>

HTML5 – Un ejemplo estructura básica

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="assets/css/bootstrap/css/bootstrap.min.css">
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Titulo del sitio</h1>
  </header>
  <nav>
    <ul>
      <li><a href="">Enlace 1</a></li>
      <li><a href="">Enlace 2</a></li>
    </ul>
  </nav>
  <main>
    <section>
      <article>
        <h2>Titulo</h2>
        <p>Contenido principal</p>
      </article>
    </section>
  </main>
  <aside>
    <p>Contenido complementario</p>
  </aside>
  <footer>
    <p>pie de página</p>
  </footer>
</body>
</html>
```

HTML5 – Menú usando listas

Ejemplo menú:

```
<nav>
```

```
<ul>
```

```
  <li><a href="uno.html">Elemento 1</a></li>
```

```
  <li><a href="dos.html">Elemento 2</a></li>
```

```
  <li><a href="tres.html">Elemento 3</a></li>
```

```
</ul>
```

```
</nav>
```

CSS3 – Sintaxis

La sintaxis de código CSS tiene la forma:

```
Selector {  
    propiedad1: valor1;  
    propiedad2: valor2;  
}
```

Comenzando a trabajar...

- ▶ Vinculamos Bootstrap mediante la etiqueta **link**.
- ▶ Comenzamos a armar la estructura de la página dentro del **body**.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="assets/css/bootstrap/css/bootstrap.min.css">
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Titulo del sitio</h1>
  </header>
  <nav>
    <ul>
      <li><a href="">Enlace 1</a></li>
      <li><a href="">Enlace 2</a></li>
    </ul>
  </nav>
  <main>
    <section>
      <article>
        <h2>Titulo</h2>
        <p>Contenido principal</p>
      </article>
    </section>
  </main>
  <aside>
    <p>Contenido complementario</p>
  </aside>
  <footer>
    <p>pie de página</p>
  </footer>
</body>
</html>
```

Bootstrap - Grilla

Ejemplo (código):

```
<main class="container">
  <section class="row">
    <article class="col-12">
    </article>
  </section>
  <section class="row">
    <article class="col-6">
    </article>
    <article class="col-6">
    </article>
  </section>
  <section class="row">
    <article class="col-3">
    </article>
    <article class="col-3">
    </article>
    <article class="col-3">
    </article>
    <article class="col-3">
    </article>
  </section>
</main>
```

Enlaces (links)

Permite relacionar los archivos para poder leerlos de manera no lineal, sino como hipertexto (saltando de un texto a otro)

```
<a href = “dirección url”>Texto clickeable</a>
```


Otros tipos de enlaces

Enlace a un correo:

```
<a href = "mailto:correo@algo.com">Texto clickeable</a>
```

Enlace a un número de teléfono:

```
<a href = "tel:+543814425049">Texto clickeable</a>
```

Enlace a páginas externas a nuestro sitio

```
<a href = "https://www.unsta.edu.ar">Texto clickeable</a>
```

Imágenes con enlace




Se incorpora una etiqueta de enlace como se estuvo viendo pero en vez de tener un texto clickeable, se utiliza una etiqueta de imagen

```
<a href="https://www.infobae.com">  
    
</a>
```



CLASE 02

HTML5 – CSS3 - Bootstrap (Formularios)

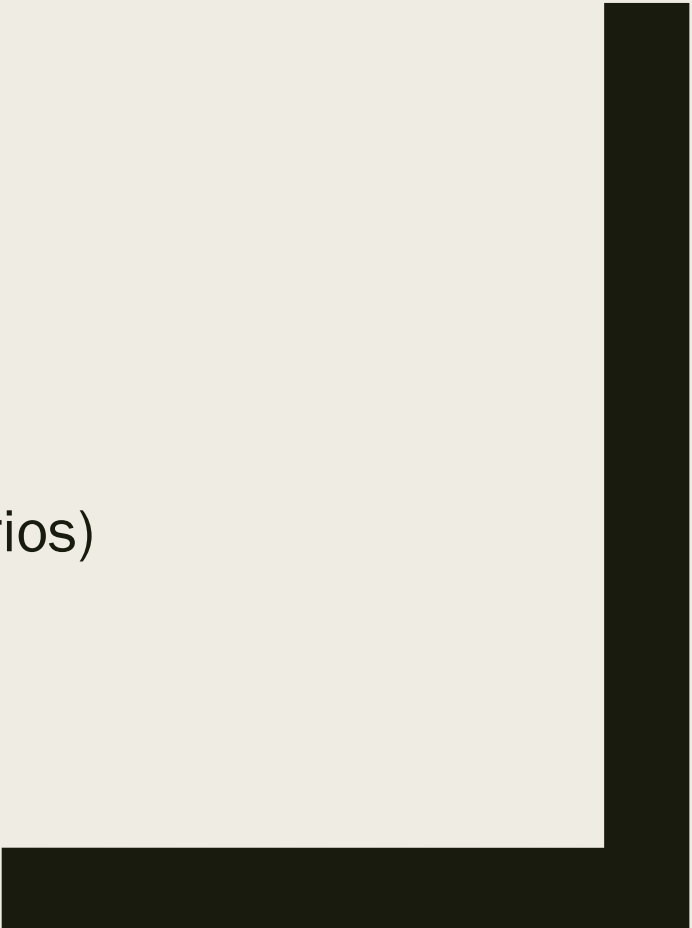

HTML5 - Formularios

Es el medio que tiene un usuario para interactuar con la web, enviando datos que pueden ser procesados en el servidor con alguna finalidad, siendo posible, además, que éste devuelva algún resultado.

Formularios – sintaxis

```
<form action="archivo.php" method=" ">
```

```
</form>
```

- El atributo action indica a que lugar se envían los datos del formulario
- El atributo method indica como se envían los datos (lo veremos más adelante)

Formularios – elementos básicos

`<input type="tipo" name="nombre">`

- El atributo type indicará el tipo de elemento de formulario que agregaremos
- El atributo name indica como se llama el elemento y será el nombre mediante el cual lo recibiremos en el servidor (lo veremos más adelante)

Formularios – elementos básicos

Ejemplos de tipos de elementos:

- text: texto en general
- password: texto representados por puntos
- email: texto con autovalidación de formato mail
- date: permite elegir una fecha
- number: solo se pueden ingresar números
- Etc...

Formularios – elementos básicos

`<input type="text" name="nombre">`

texto

`<input type="password" name="clave">`

••••••••

`<input type="number" name="edad">`

23



Formularios – elementos básicos

`<input type="email" name="correo">`

micasilla



Incluye un signo "@" en la dirección de correo electrónico.
La dirección "micasilla" no incluye el signo "@".

`<input type="date" name="fecha">`

dd/mm/aaaa

agosto de 2022 ▼



DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20

Formularios – etiqueta label

`<label for="id_elemento">Texto </label>`

- La etiqueta label proporciona accesibilidad al formulario y además, nos ayudará a maquetar mejor el formulario
- Se usa en la mayoría de los elementos, no en todos

Formularios – etiqueta label

Uso de label:

`<label for="correo">Texto </label>`

`<input type="email" id="correo" name="buzon">`

- El valor del atributo for de la etiqueta label debe coincidir con el valor del atributo id de la etiqueta input

Formularios - atributos

Ejemplos de atributos que se pueden usar en algunas etiquetas:

- placeholder: texto de muestra que desaparece al recibir el foco y escribir
- value: sirve para poner un valor por defecto
- maxlength: establece la cantidad máxima de caracteres que se pueden ingresar
- minlength: establece la cantidad mínima de caracteres que se pueden ingresar
- required: indica que el elemento es requerido

Formularios – elementos de selección

Elementos que permiten elegir una o más opciones entre varias:

- Radio: una opción entre varias
- Checkbox: se puede elegir más de una opción
- Select: una opción entre varias

Formularios – elementos de selección

Elemento radio:

- Deben tener el mismo name
- Se recomienda usar el atributo value
- Se puede usar el atributo checked para elegir una opción por defecto

☐ Programación Multimedial 1
☐ Programación Multimedial 2
☒ Programación Multimedial 3

Formularios – elementos de selección

Elemento radio (código html):

```
<form action="archivo.php" method="">  
  <input type="radio" name="opciones" value="PM1"> Programación Multimedial 1  
  <br>  
  <input type="radio" name="opciones" value="PM2"> Programación Multimedial 2  
  <br>  
  <input type="radio" name="opciones" value="PM3"> Programación Multimedial 3  
</form>
```

Formularios – elementos de selección

Elemento checkbox:

- Deben tener distinto name
- Se puede usar el atributo checked para elegir una opción por defecto

☒ Programación Multimedial 1
☐ Programación Multimedial 2
☒ Programación Multimedial 3

Formularios – elementos de selección


Elemento checkbox (código html):

```
<form action="archivo.php" method="">  
  <input type="checkbox" name="opcion1"> Programación Multimedial 1  
  <br>  
  <input type="checkbox" name="opcion2"> Programación Multimedial 2  
  <br>  
  <input type="checkbox" name="opcion3"> Programación Multimedial 3  
</form>
```

Formularios – elementos de selección

Elemento select:

- Se representa mediante una lista desplegable
- Se debe usar junto a la etiqueta option para cada opción de la lista
- Se puede usar el atributo selected para elegir una opción por defecto

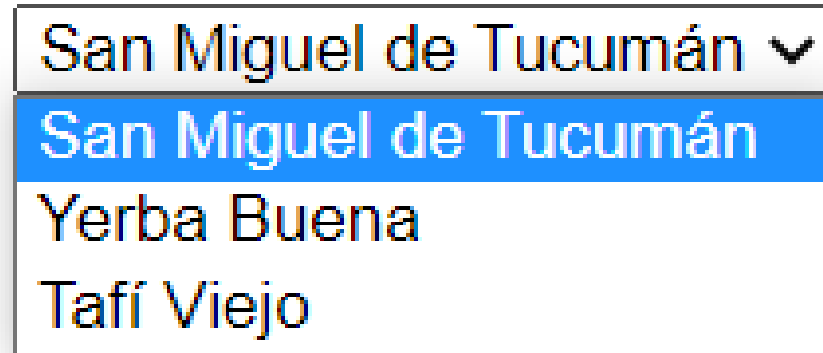


Formularios – elementos de selección

Elemento select (código html):

```
<form action="archivo.php" method="">  
  <select name="lista">  
    <option value="SMT">San Miguel de Tucumán</option>  
    <option value="YB">Yerba Buena</option>  
    <option value="TV">Tafí Viejo</option>  
  </select>  
</form>
```

Formularios – agrupar elementos

Podemos organizar los elementos mediante las etiquetas fieldset y legend (dibujan un recuadro en el formulario)

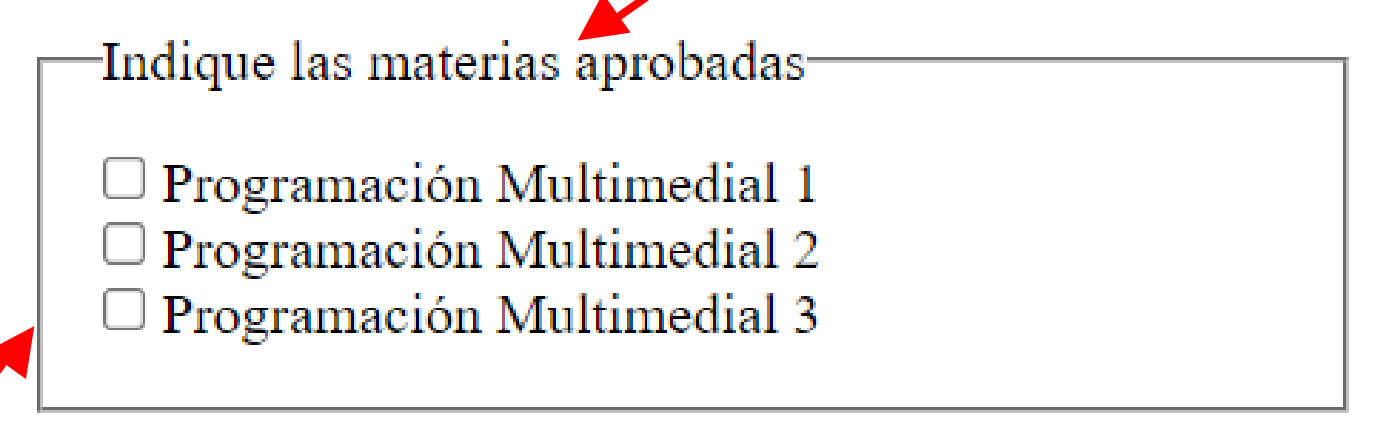

The diagram illustrates the use of HTML's `fieldset` and `legend` tags. A large red arrow labeled "Fieldset" points to the outer container box. Inside this box, at the top, is a red arrow labeled "Legend" pointing to the text "Indique las materias aprobadas". Below this legend text, there is a list of three items, each preceded by an unchecked checkbox:

- ☐ Programación Multimedial 1
- ☐ Programación Multimedial 2
- ☐ Programación Multimedial 3

Formularios – agrupar elementos

Fieldset y legend (código HTML):

```
<form action="archivo.php" method="">
  <fieldset>
    <legend>Indique las materias aprobadas</legend>
    <input type="checkbox" name="opcion1"> Programación Multimedial
    <br>
    <input type="checkbox" name="opcion2"> Programación Multimedial
    <br>
    <input type="checkbox" name="opcion3"> Programación Multimedial
  </fieldset>
</form>
```

Formularios – botones

Submit: botón que envía los datos del formulario a la ubicación ingresada en el atributo action de la etiqueta form. Se usa **un botón de envío por formulario**.

```
<input type="submit" value="texto">
```

El atributo value permite cambiar el texto que tiene el botón

Formularios – botones

Reset: botón que limpia los datos cargados en el formulario sin enviarlos. Se usa un botón de reseteo por formulario.

```
<input type="reset" value="texto">
```

El atributo value permite cambiar el texto que tiene el botón

Formularios

– botones

Indique las materias aprobadas

☐ Programación Multimedial 1
☐ Programación Multimedial 2
☐ Programación Multimedial 3


Confirmar Limpia

```
<form action="archivo.php" method="">
  <fieldset>
    <legend>Indique las materias aprobadas</legend>
    <input type="checkbox" name="opcion1"> Programación Multimedial 1
    <br>
    <input type="checkbox" name="opcion2"> Programación Multimedial 2
    <br>
    <input type="checkbox" name="opcion3"> Programación Multimedial 3
  </fieldset>
  <br>
  <input type="submit" value="Confirmar">
  <input type="reset" value="Limpia">
</form>
```




ESTILO PARA FORMULARIOS

Usando Bootstrap

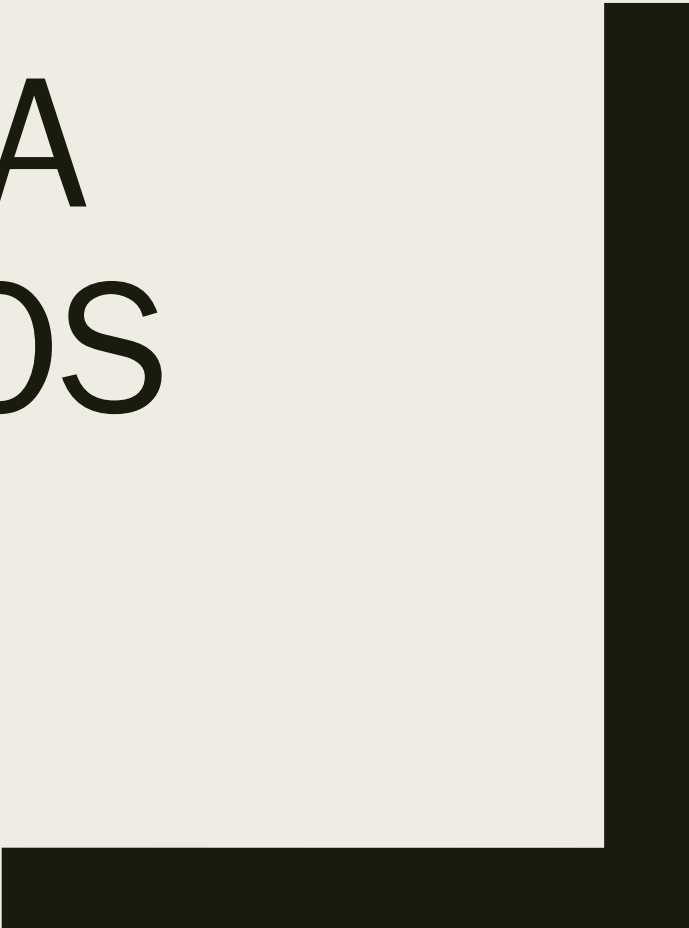

Label e Inputs

Para los controles del tipo input donde se ingresan valores usaremos la clase form-control y para su respectivo label la clase form-label.

```
<label for="correo" class="form-label">Texto </label>
```

```
<input type="email" class="form-control" name="buzon">
```


Input text, password, date, mail, etc

Radio y Checkbox

Para los controles del tipo input donde se seleccionan valores usaremos la clase form-check-input y para su respectivo label la clase form-check-label.

Podemos cambiar entre estilos si usamos un contenedor con una clase form-check o las clases form-check form-switch.

```
<section class="form-check">
  <input type="radio" class="form-check-input" name="plazo" checked>
  <label for="30" class="form-check-label">30 dias</label>
</section>
<section class="form-check form-switch">
  <input type="radio" class="form-check-input" name="plazo">
  <label for="45" class="form-check-label">45 dias</label>
</section>
```



☒ 30 dias
☐ 45 dias

Select y Botones

- Para la lista desplegable de opciones usaremos la clase `form-select` y para su respectivo label la clase `form-label`.

- Para los botones usaremos la clase `btn` seguida de alguna de las clases de colores:

`btn-primary`, `btn-secondary`, `btn-success`, `btn-danger`, `btn-warning`, `btn-info`, `btn-light`, `btn-dark`

Ejercicio

Realice un formulario de registro parecido al de Facebook, para ello, utilice los siguientes controles:

- Cajas de texto
- Caja de e-mail
- Selector de fecha
- Radio
- Caja de contraseña
- Botón de enviar



A mockup of the Facebook registration form. It features the Facebook logo at the top, followed by the heading 'Crea una cuenta' and the subtext 'Es rápido y fácil.'. The form includes input fields for 'Nombre' and 'Apellido', a date of birth selector with dropdowns for day, month, and year, and radio buttons for gender selection ('Mujer', 'Hombre', 'Personalizado'). Below these are input fields for 'Número de celular o correo electrónico' and 'Contraseña nueva'. A green 'Registrarte' button is at the bottom, with a link '¿Ya tienes una cuenta?' below it. Small text at the bottom provides legal disclaimers.

facebook

Crea una cuenta
Es rápido y fácil.

Nombre

Apellido

Fecha de nacimiento ?

22 ▼ mar ▼ 2025 ▼

Género ?

Mujer ☐ Hombre ☐ Personalizado ☐

Número de celular o correo electrónico

Contraseña nueva

Es posible que las personas que usan nuestro servicio hayan subido tu información de contacto a Facebook. [Más información.](#)

Al hacer clic en "Registrarte", aceptas nuestras Condiciones, la Política de privacidad y la Política de cookies. Es posible que te enviemos notificaciones por SMS, que puedes desactivar cuando quieras.

Registrarte

[¿Ya tienes una cuenta?](#)