

BME Gépészmérnöki Kar	REZGÉSTAN	Név: Vári Gergő
Műszaki Mechanikai Tanszék	1. HÁZI FELADAT	Neptun kód: MQHJOH
2025/26 II.	Határidő: 2026. 4. 13 10:00	Késedelmes beadás: ☐ Javítás: ☐
Nyilatkozat: Aláírással igazolom, hogy a házi feladatot saját magam készítettem el, az abban leírtak saját megértésemet tükrözik.		Aláírás: <i>Vári Gergő</i>

Csak a formai követelményeknek megfelelő és az ellenőrző program által helyesnek ítélt végeredményeket tartalmazó házi feladatokat értékeljük! <https://www.mm.bme.hu/hwchk>

Feladatkitűzés

Az 1. ábrán vázolt lengőrendszer a d átmérőjű, ρ sűrűségű rudakból összehegesztett L-alakú lengőkarból, a k_1 , k_2 merevségű csavarrugókból, a k_t torziós merevségű spirálrugóból, valamint a c_1 viszkózus csillapítási tényezőjű lengéscsillapítóból épül fel. A lengőrendszer a vázolt helyzetben egyensúlyban van és az m tömegű testtel való ütközés hatására jön rezgésbe, az ütközési tényező értéke e . Az egyensúlyi helyzetben csak a k_t merevségű torziós rugó előfeszített. Az m tömegű test a szürkével ábrázolt nyugalmi helyzetéből indul mozgásnak. A mechanizmus a függőleges síkban helyezkedik el. A szerkezetre $F(t) = F_0 \sin \omega t$ erő-, $M(t) = M_0 \sin \omega t$ nyomaték-, vagy $r(t) = r_0 \sin \omega t$ útgerjesztés működik.

- Rajzolja fel a szerkezet méretarányos ábráját az egyensúlyi helyzetben a releváns gerjesztésekkel együtt! Útgerjesztés hiánya esetén ($r(t) \equiv 0$) tekintse az útgerjesztéssel kapcsolatban lévő rugóelemet csuklóosan megfogottnak! A táblázatban zérus értékkel megadott egyéb gerjesztéseket nem kell figyelembe venni (egyenletlevezetés során hagyja el)!
- Szabadtest ábra alapján a dinamika alaptételének segítségével adja meg a lengőkar kis kitérésű rezgéseit leíró mozgásegyenletet! Általános koordinátának az ábrán bejelölt φ szögelfordulást válassza!
- Számítsa ki a lengőrendszer ω_n csillapítatlan sajátkörfrekvenciáját és ζ relatív csillapítási tényezőjét!
- A 3. feladatrészben kiszámított numerikus értékeit ellenőrizze a 2. ábra segítségével, ahol a lengőrendszer szabadlengése látható egy kitérített helyzetből való elengedés után. Leolvasással és a logaritmikus dekrementum számításával határozza meg $\hat{\omega}_n$ és $\hat{\zeta}$ becslült értékeket, és értékelje azokat.
- Jelölje be az ütközési talpponto(ka)t a szerkesztett méretarányos ábrán! Határozza meg a lengőkar ütközés utáni szögsebességét, valamint adja meg a $\varphi(0)$ és $\dot{\varphi}(0)$ kezdeti feltételeket!
- Az ütközésből adódó kezdeti feltételek segítségével határozza meg a gerjesztett lengőrendszer mozgástörvényét és számítógép segítségével ábrázolja azt! Ehhez számítsa ki a partikuláris megoldás Φ amplitúdóját, a ϑ fáziskésést, és a homogén egyenlet általános megoldásában szereplő C_1 , C_2 konstansokat! (C_1 a $\cos(\cdot)$ és C_2 a $\sin(\cdot)$ függvények együtthatója.)

Adatok

d [m]	ρ [kg/m ³]	m [kg]	e [—]	l_1 [m]	l_2 [m]	l_3 [m]	l_4 [m]
0.02	7800	0.1	0.4	0.18	0.1	0.13	0.33

k_1 [N/m]	k_2 [N/m]	k_t [Nm/rad]	c_1 [Ns/m]	F_0 [N]	M_0 [Nm]	r_0 [m]	ω [rad/s]
50	105	9.6	3	0	0.8	0	25

(Rész)eredmények

ω_n [rad/s]	ζ [—]	$\dot{\varphi}(0)$ [rad/s]	$ \Phi $ [rad]	ϑ [rad]	C_1 [rad]	C_2 [rad]

Rezgéstan HF1


Vári Gergő (MQHJ0H)

2026. március 16.

Tartalomjegyzék


1	Egyensúlyi helyzet	1
2	Mozgásegyenlet	1
2.1	Dinamika alaptétele	2
2.2	Erők	2
2.3	Torziós erőrugó előfeszítése	2
2.4	Nyomatékok	3
2.5	Tömegek	3
2.6	Redukált tömeg	3
2.7	Összegzés	4
3	Lengőrendszer tulajdonságai	4

1 Egyensúlyi helyzet

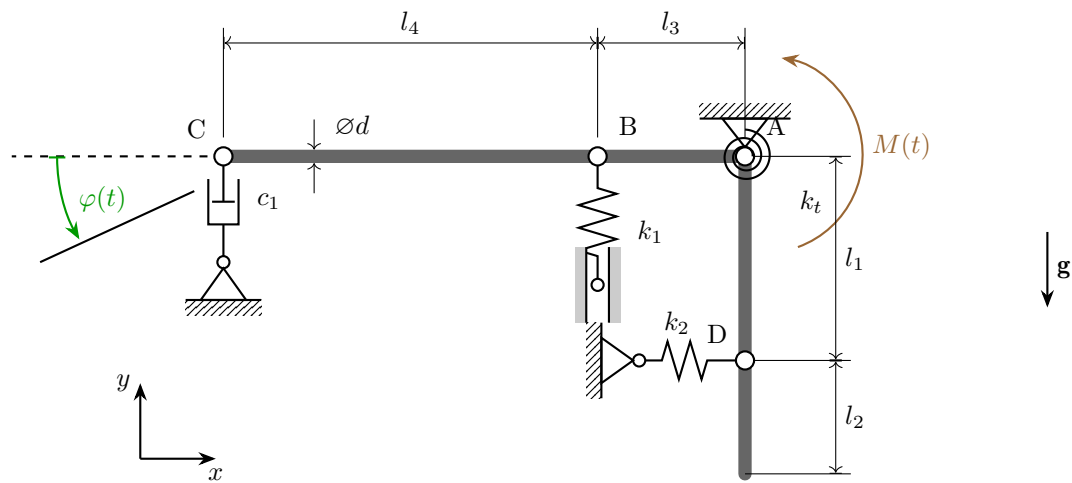

1. ábra: Méretarányos ábra

2 Mozgásegyenlet

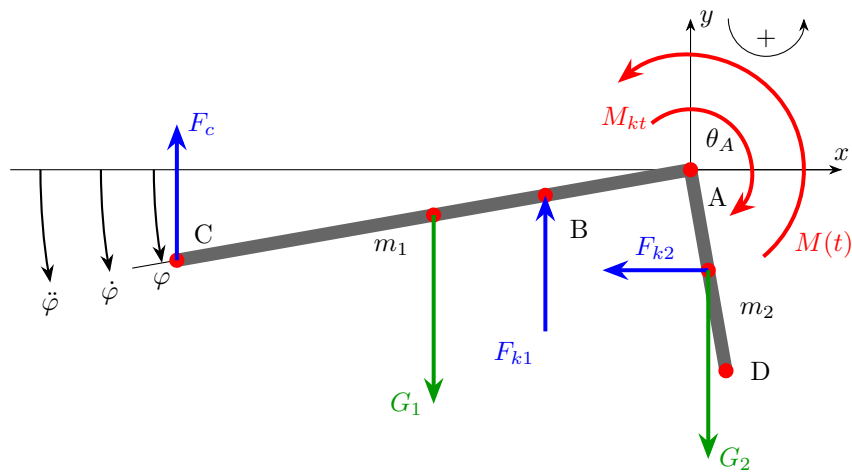

2. ábra: SZTÁ

2.1 Dinamika alaptétele

Mivel kis szögekkel dolgozunk egyszerűsíthetjük a szögfüggvényeket.

$$\sin \varphi = \varphi \quad (1)$$

$$\cos \varphi = 1 \quad (2)$$

$$\sum M_A = \theta_A \cdot \ddot{\varphi} = M_c + M_{G_1} + M_{G_2} + M(t) + M_{k_1} + M_{k_2} + M_{kt} \quad (3)$$

2.2 Erők

$$F_c = c_1(l_3 + l_4) \cdot \dot{\varphi} \cdot \cos \varphi = c_1(l_3 + l_4) \cdot \dot{\varphi} \quad (4)$$


$$F_{G_1} = m_1 \cdot g \quad (5)$$

$$F_{G_2} = m_2 \cdot g \quad (6)$$

$$F_{k_1} = k_1 \cdot l_3 \cdot \sin \varphi = k_1 \cdot l_3 \cdot \varphi \quad (7)$$

$$F_{k_2} = k_2 \cdot l_1 \cdot \sin \varphi = k_2 \cdot l_1 \cdot \varphi \quad (8)$$

2.3 Torziós erőrugó előfeszítése

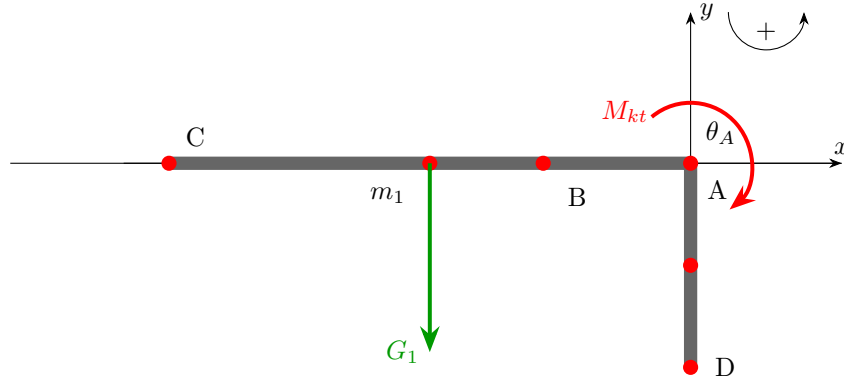

3. ábra: Statikus SZTÁ

Ebben a helyzetben egyensúly van, tehát a nyomatékok összege 0.

$$F_{G_1} \cdot \frac{l_3 + l_4}{2} - M_{kt0} = 0 \quad (9)$$

$$M_{kt0} = 2.5433 \text{ [Nm]} \quad (10)$$

2.4 Nyomatékok

$$M_C = -F_c \cdot (l_3 + l_4) \dot{\varphi} \cdot \cos \varphi = -F_c \cdot (l_3 + l_4) \dot{\varphi} \quad (11)$$

$$M_{G_1} = F_{G_1} \cdot \frac{l_3 + l_4}{2} \cdot \cos \varphi = F_{G_1} \cdot \frac{l_3 + l_4}{2} \quad (12)$$

$$M_{G_2} = -F_{G_2} \cdot \frac{l_1 + l_2}{2} \cdot \sin \varphi = -F_{G_2} \cdot \frac{l_1 + l_2}{2} \cdot \varphi \quad (13)$$

$$M(t) = M_0 \cdot \sin \omega t \quad (14)$$

$$M_{k_1} = -F_{k_1} \cdot l_3 \cdot \cos \varphi = -F_{k_1} \cdot l_3 \quad (15)$$

$$M_{k_2} = -F_{k_2} \cdot l_1 \cdot \cos \varphi = -F_{k_2} \cdot l_1 \quad (16)$$

$$M_{kt} = M_{kt0} - k_t \cdot \varphi \quad (17)$$

2.5 Tömegek

$$m_1 = \frac{d^2 \cdot \pi}{4} \cdot (l_3 + l_4) \cdot \rho = 1.1272 [\text{kg}] \quad (18)$$

$$m_2 = \frac{d^2 \cdot \pi}{4} \cdot (l_1 + l_2) \cdot \rho = 0.6861 [\text{kg}] \quad (19)$$

2.6 Redukált tömeg

$$\begin{aligned} \theta_A &= \frac{1}{12} \cdot m_1 \cdot (l_3 + l_4)^2 + m_1 \cdot \left(\frac{l_3 + l_4}{2} \right)^2 \\ &+ \frac{1}{12} \cdot m_2 \cdot (l_1 + l_2)^2 + m_2 \cdot \left(\frac{l_1 + l_2}{2} \right)^2 \\ &= \frac{1}{3} \cdot m_1 \cdot (l_3 + l_4)^2 + \frac{1}{3} \cdot m_2 \cdot (l_1 + l_2)^2 = 0.0974 [\text{kgm}^2] \end{aligned} \quad (20)$$

2.7 Összegzés

$$\begin{aligned} \theta_A \ddot{\varphi} = & -c_1(l_3 + l_4)^2 \dot{\varphi} - m_2 g \frac{l_1 + l_2}{2} \varphi \\ & + M_0 \sin(\omega t) - k_1 l_3^2 \varphi - k_2 l_1^2 \varphi - k_t \varphi \end{aligned} \quad (21)$$

$$\ddot{\varphi} + \frac{c_1(l_3 + l_4)^2}{\theta_A} \dot{\varphi} + \frac{(k_1 l_3^2 + k_2 l_1^2 + k_t + m_2 g \frac{l_1 + l_2}{2})}{\theta_A} \varphi = \frac{M_0 \sin(\omega t)}{\theta_A} \quad (22)$$

A referencia alakból ezek a kifejezések adódnak.

$$\omega_n^2 = \frac{k_1 \cdot l_3^2 + k_2 \cdot l_1^2 + k_t + m_2 \cdot g \cdot \frac{l_1 + l_2}{2}}{\theta_A} \quad (23)$$

$$2\zeta\omega_n = \frac{c_1(l_3 + l_4)^2}{\theta_A} \quad (24)$$

$$f_0 \cdot \omega_n^2 = \frac{M_0}{\theta_A} \quad (25)$$

3 Lengőrendszer tulajdonságai

Az előző feladatból egyszerűen kiszámítható a két kért érték.

$$\omega_n = \sqrt{\frac{(k_1 \cdot l_3^2 + k_2 \cdot l_1^2 + k_t + m_2 \cdot g \cdot \frac{l_1 + l_2}{2})}{\theta_A}} = 12.3201 \text{ [rad/s]} \quad (26)$$

$$\zeta = \frac{C(l_3 + l_4)^2}{2 \cdot \theta_A \cdot \omega_n} = 0.2644 [-] \quad (27)$$