Manual para la instalación XAMPP en Linux Fundación Universitaria San Mateo

Santiago Moreno Rojas German Danilo Celis Bermúdez Dayana Vanegas Olivares Grupo

01D67


Coordinador del programa Gilberto Andrés Vargas

Docentes

William Mendoza Rodriguez Rodrigo Alfonso Vera Barrera


Ingeniería en Sistemas

1. Descargar el archivo .run de la <u>página</u> de Apache Friends.

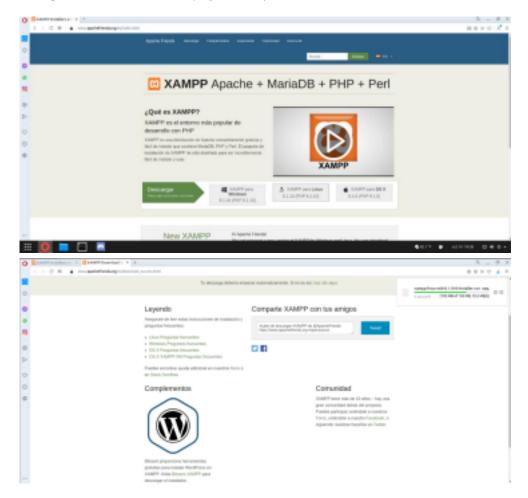


2. Ejecutamos los siguientes comandos en una terminal para poder correr el archivo .run que acabamos de descargar


chmod 755 [Nombre del Archivo .run]

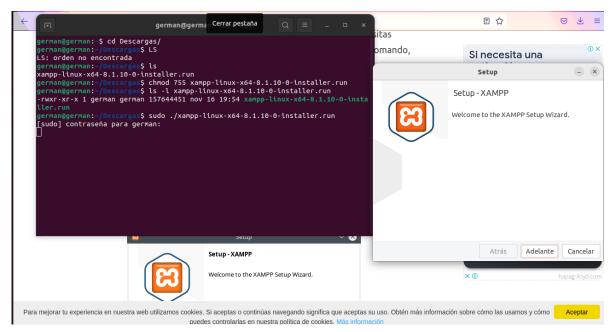

3. Una vez ejecutado el archivo .run se nos abrirá la ventana de instalación, en ella solo daremos clic en el botón "Forward"

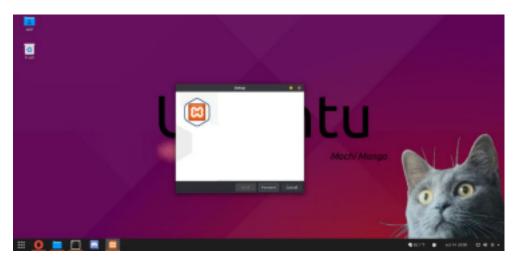

4. Nos aparecerá una lista de los componentes que se pueden instalar, una vez seleccionados los que necesitemos damos clic en "Forward".

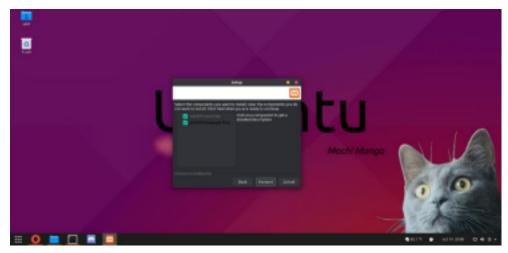

5. Se nos mostrará una Ventana que nos muestra la carpeta donde se realizará la instalación del programa, así como la dirección de dicha carpeta



. 6. Damos clic en "Forward" para iniciar con la instalación.




7. Una vez finalizada la instalación damos clic en "Finish".




8. XAMPP ya estará instalado y listo para su uso en nuestro equipo.



Si damos clic en "Open Application Folder" podremos ver los archivos del programa

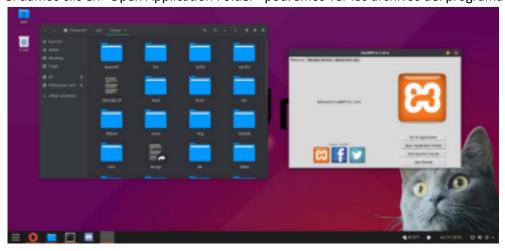

Para iniciar los servicios que ofrece el programa nos vamos a la pestaña que dice "Manage Servers"

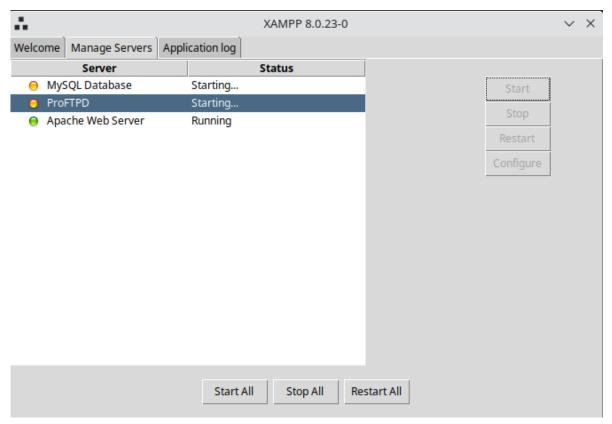

Para poder acceder a mysql (tras haber encendido su respectivo servicio) a través de consola introducimos los siguientes comandos: sudo opt/lampp/lampp startmysql (para iniciar el servicio) opt/lampp/bin/mysql -u root -p



Para ejecutar un script .sql usamos el comando source + el nombre/ruta del archivo

