GUIDE D'UTILISATION DU MODULE ACTUALISATION DES INVENTAIRES DE UNIFICACE

Vilounha Phanalasy
Analyste en informatique
Direction des ressources informationnelles

28 janvier 2019



Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
de l'Est-del'Île-de-Montréal

QUÉDEC

Table des matières

OBJECTIFS DU DOCUMENT	. 2
MOYEN DE CONNEXION	. 2
GESTION DES ACCÈS AU MODULE	. 2
DÉCOMMISSION DES SERVEURS ET POSTES DE TRAVAIL	4
RÉACTIVATION DES CIS – RETOUR EN ARRIÈRE	. 7

Historique de révisions

Nom	Date	Action	
Vilounha Phanalasy	28 janvier 2019	Version initiale	


Objectifs du document

Le document « GUIDE D'UTILISATION DU MODULE ACTUALISATION DES INVENTAIRES» est un guide conçu pour les utilisateurs Unificace de la Direction des ressources informationnelles du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal.

Ce guide d'utilisation précise « comment » utiliser l'outil Unificace pour décommissionner les serveurs et les postes de travail

Moyen de connexion

Adresse: https://unificace.cemtl.rtss.qc.ca/init/actualisation_inventaires

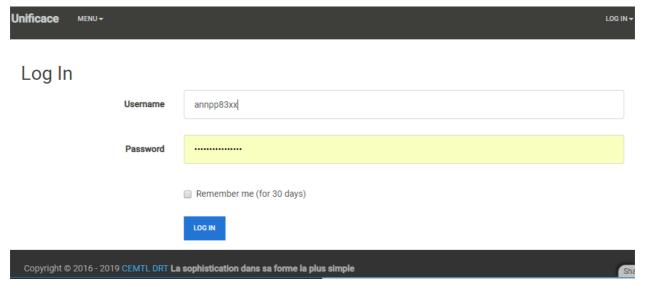

Code Active Directory 06cemtl. Ceci doit être fait avec le code annpp83xx

Gestion des accès au module

Ce menu est conçu pour les pilotes du module.

Il y a 2 fonctions sous ce menu:

- 1. Créer un nouvel accès
- 2. Modifier ou supprimer un accès existant




1. Créer un nouvel accès :

a. Cliquer sur



b. Ajouter:

- i. Nom d'utilisateur comme : aabcd83xx
- ii. Groupes d'accès comme : 1046,1047 ou 1048
 - 1046 pour les serveurs et postes de travail
 - 1047 pour les postes de travail seulement
 - 1048 pour les pilotes du module

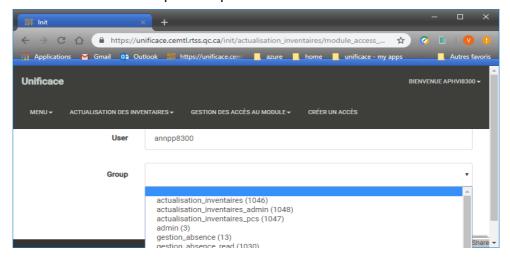

2. Modifier ou supprimer un accès existant :

a. Cliquer sur



- b. Cliquer sur
 - i. Changer le nom d'utilisateur
 - ii. Changer le Groupes d'accès



Décommissions des serveurs et postes de travail

Pour mettre hors service des serveurs et des postes de travail, vous devez utiliser 2 fonctions dans ce menu:

- 1. Préparation la liste des Cls
- 2. Désactivation des CIs
- 3. Synchronisation avec Octopus



1. Préparation la liste des Cis


Entrez les noms des CIs et ajoutez-les à votre liste avec le bouton



On peut avoir plusieurs lignes.

AJOUTER

Valider la liste.

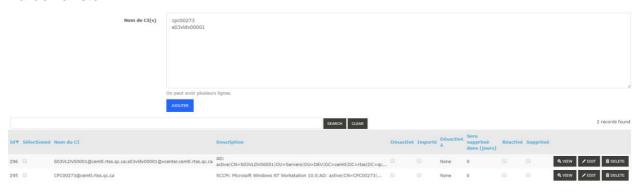

2. Désactivation des Cis



DÉSACTIVER

Désactiver les CIs avec le bouton

Le système a fait :

- 1. Désactivé le(s) compte(s) AD des CIs
- 2. Arrêté le(s) VMs de Vcenter
- 3. Supprimé le(s) nom(s) de BD SCCM
- 4. Généré le fichier CSV pour Octopus
- 5. Généré les tâches planifiées (dans 7 jours par défaut) pour supprimmer les Cls d'ADs, deVcenter et aussi les groupes de sécurité associés aux CIs
- 3. Synchronisation avec Octopus

Choisir le menu ENTRPÔT DES FICHIERS OCTOPUS



Cliquer sur

pour synchroniser avec BD Octopus

Le page sera diriger vers :

Unificace MENU **▼** ACTUALISATION DES INVENTAIRES ▼ LOGS 22-Jan-19 1:54:41 PM - Octopus Data Importer utility (Version 4.2.461) 22-Jan-19 1:54:41 PM - Copyright (c) 2005-2019 Octopus-ITSM.com Inc. 22-Jan-19 1:54:41 PM -22-Jan-19 1:54:41 PM - Arguments used : /Login: /Password: /By Unificace:C:\Users\\\applications\init\script: 22-Jan-19 1:54:41 PM -22-Jan-19 1:54:41 PM -Supported arguments: By Unificace => C:\Users\\\applications\init\scripts\\\ci_data_importer.xml LogFilePath => C:\Users\\\applications\init\scripts\\logs\DataImporter1117.log Login => Password => Team => 1 22-janv.-19 1:54:43 PM -22-janv.-19 1:54:43 PM - ********************** 22-janv.-19 1:54:43 PM - Source 22-janv.-19 1:54:43 PM - Lecture... 22-janv.-19 1:54:43 PM - Validation du schéma... 22-janv.-19 1:54:44 PM - Importation... 22-janv.-19 1:54:47 PM - Importation réussie pour la source . 1 enregistrement(s) importé(s). 22-janv.-19 1:54:47 PM -22-janv.-19 1:54:47 PM - Completed. 22-janv.-19 1:54:47 PM -

Réactivation des Cls - Retour en arrière


22-janv.-19 1:54:47 PM -

Pour faire un retour en arrière vous devez sélectionner le menu

RÉACTIVATION DES CIS - RETOUR EN ARRIÈRE





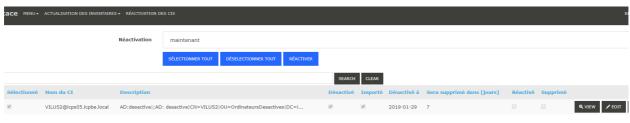

Réactiver le(s) CI(s) avec le bouton



Le système a fait :

- 1. Résactivé le(s) compte(s) AD des CIs
- 2. Généré le fichier CSV pour Octopus
- 3. Annulé les tâches planifiées (pour supprimmer les CIs d'ADs, deVcenter et aussi les groupes de sécurité associés aux CIs)