
1. Mapa de arquitectura

Especialización en IA Automation - CoderHouse | Gerónimo Pastori | Octubre 2026

Qué hace el sistema

Es un pipeline de contenido para LinkedIn con revisión humana. La persona carga una idea semilla en Airtable; un escenario de Make busca el contexto en una base de conocimiento (RAG), pide el borrador a un modelo de lenguaje en Groq y deja la pieza "En revisión". Nada se publica hasta que una persona la aprueba. Al aprobarla, el sistema envía el aviso por Gmail y marca la pieza como "Publicado". Los fallos se registran en una tabla de errores vinculada y alimentan un dashboard público.

Diagrama

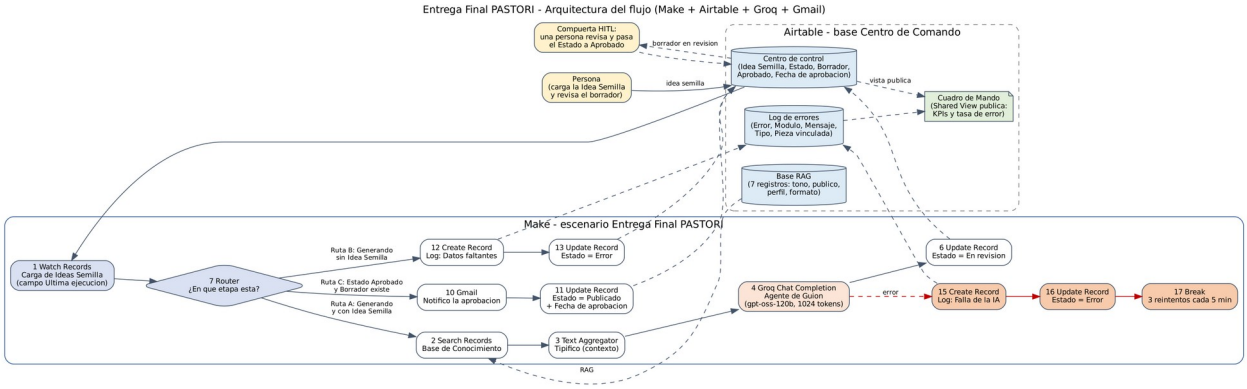

El diagrama en PDF de página completa está en 01_Diagrama_de_arquitectura.pdf.

Componentes

Elemento	Herramienta	Función
Disparador	Make - Airtable Watch Records (módulo 1)	Lee registros nuevos o modificados de Centro de control según el campo "Última ejecución".
Enrutador	Make - Router (módulo 7)	Decide la ruta según el Estado de la pieza. Evalúa las tres rutas con sus filtros.
Fuente de contexto (RAG)	Airtable - Base RAG (módulo 2)	Trae hasta 10 registros de tono, público, perfil y formato.
Armado del contexto	Make - Text Aggregator (módulo 3)	Concatena los registros como "Tema: ... Contenido ..." para el prompt.
Nodo de IA	Groq - Chat Completion (módulo 4)	Modelo openai/gpt-oss-120b, máximo 1024 tokens. Prompt de sistema fijo más contexto y idea semilla dinámicos.
Revisión humana	Persona, en Airtable	Lee el borrador en "En revisión" y cambia el Estado a "Aprobado" o lo deja sin aprobar.
Notificación	Gmail - Send an Email (módulo 10)	Envía el borrador aprobado.
Cierre	Airtable - Update Record (módulo 11)	Estado = Publicado y Fecha de

		aprobación.
Manejo de errores	Módulos 12-13 y 15-17	Registran el fallo en Log de errores, pasan la pieza a Estado = Error y reintentan (Break).
Destino y dashboard	Airtable - Shared Views	Cuadro de Mando y Log de errores con enlace público de solo lectura.

Rutas del Router

Ruta	Filtro	Módulos	Resultado
A - Generación	Estado = Generando Y Idea Semilla existe	2 → 3 → 4 → 6	Borrador generado, Estado = En revisión.
B - Datos faltantes	Estado = Generando Y Idea Semilla no existe	12 → 13	Registro en Log de errores (Datos faltantes) y Estado = Error.
C - Aprobación	Estado = Aprobado Y Borrador existe	10 → 11	Gmail enviado, Estado = Publicado.

Ruta de error del nodo de IA

Si el módulo 4 (Groq) falla, el manejador de errores ejecuta tres módulos en orden: crea el registro en Log de errores con el mensaje técnico (15), pasa la pieza a Estado = Error (16) y aplica Break con 3 reintentos cada 5 minutos (17). La ejecución queda en "Incomplete executions" de Make para reintento, y la pieza no avanza a revisión.

Control de bucles

El disparador vuelve a leer cada registro que el propio escenario modifica. Para evitar ciclos, cada ruta filtra por Estado: una pieza en "En revisión", "Publicado" o "Error" no cumple ningún filtro de generación, así que no se reprocesa.

Pruebas ejecutadas

Se ejecutó el escenario manualmente varias veces el 24/10/2026 y se verificaron los tres caminos:

Caso	Entrada	Resultado esperado y observado
Camino feliz	Idea semilla válida	Borrador generado, Estado = En revisión; tras aprobar, Gmail enviado y Estado = Publicado (corridas de 11-12 s en el historial de Make).
Camino fallido - datos faltantes	Registro en Generando sin Idea Semilla	Log de errores: "Idea semilla vacía" (Router, Datos faltantes); Estado = Error.
Camino fallido - falla de la IA	Llamada a Groq rechazada con error 400	Log de errores: "El agente no realizó el guión" (Agente de guión, Falla de la IA), con el mensaje técnico del 400 de Groq.
No reprocesamiento	Registros ya publicados editados	Corridas de 1-3 s que no ejecutan ninguna ruta.

Las capturas del historial de ejecuciones, del detalle de cada corrida y de las tablas de Airtable van en la carpeta screenshots/ del repositorio.