
1. Mapa de arquitectura

Especialización en IA Automation - CoderHouse | Gerónimo Pastori | Octubre 2026

Qué hace el sistema

Es un pipeline de contenido para LinkedIn con revisión humana. La persona carga una idea semilla en Airtable; un escenario de Make busca el contexto en una base de conocimiento (RAG), pide el borrador a un modelo de lenguaje en Groq y deja la pieza "En revisión". Nada se publica hasta que una persona la aprueba. Al aprobarla, el sistema envía el aviso por Gmail y marca la pieza como "Publicado". Los fallos se registran en una tabla de errores vinculada y alimentan un dashboard público.

Diagrama

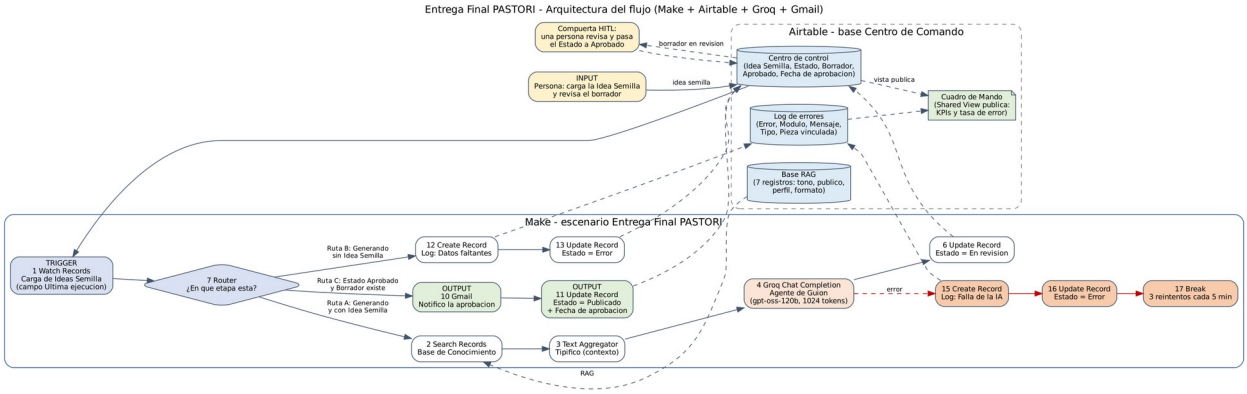

El diagrama en PDF de página completa está en 01_Diagrama_de_arquitectura.pdf.

Componentes

Elemento	Herramienta	Función
Disparador	Make - Airtable Watch Records (módulo 1)	Lee registros nuevos o modificados de Centro de control según el campo "Última ejecución".
Enrutador	Make - Router (módulo 7)	Decide la ruta según el Estado de la pieza. Evalúa las tres rutas con sus filtros.
Fuente de contexto (RAG)	Airtable - Base RAG (módulo 2)	Trae hasta 10 registros de tono, público, perfil y formato.
Armado del contexto	Make - Text Aggregator (módulo 3)	Concatena los registros como "Tema: ... Contenido ..." para el prompt.
Nodo de IA	Groq - Chat Completion (módulo 4)	Modelo openai/gpt-oss-120b, máximo 1024 tokens. Prompt de sistema fijo más contexto y idea semilla dinámicos.
Revisión humana	Persona, en Airtable	Lee el borrador en "En revisión" y cambia el Estado a "Aprobado" o lo deja sin aprobar.
Notificación	Gmail - Send an Email (módulo 10)	Envía el borrador aprobado.
Cierre	Airtable - Update Record (módulo 11)	Estado = Publicado y Fecha de

		aprobación.
Manejo de errores	Módulos 12-13 y 15-17	Registran el fallo en Log de errores, pasan la pieza a Estado = Error y reintentan (Break).
Destino y dashboard	Airtable - Shared Views	Cuadro de Mando y Log de errores con enlace público de solo lectura.

Canales de salida

El único canal de salida implementado es Gmail. No se usaron Slack ni WhatsApp. En WhatsApp, la integración mediante Twilio dio error durante las pruebas y, para simplificar el proyecto y concentrarse en el resto de la arquitectura, se resolvió toda la notificación por Gmail. El diseño admite agregar otro canal como una ruta nueva del Router sin cambiar el resto del flujo.

Destinatario del correo: en el módulo 10 figura la casilla del autor, puesta para las pruebas. En una puesta en marcha se reemplazaría por una variable con el correo de quien envía la consulta.

Rutas del Router

Ruta	Filtro	Módulos	Resultado
A - Generación	Estado = Generando Y Idea Semilla existe	2 → 3 → 4 → 6	Borrador generado, Estado = En revisión.
B - Datos faltantes	Estado = Generando Y Idea Semilla no existe	12 → 13	Registro en Log de errores (Datos faltantes) y Estado = Error.
C - Aprobación	Estado = Aprobado Y Borrador existe	10 → 11	Gmail enviado, Estado = Publicado.

Ruta de error del nodo de IA

Si el módulo 4 (Groq) falla, el manejador de errores ejecuta tres módulos en orden: crea el registro en Log de errores con el mensaje técnico (15), pasa la pieza a Estado = Error (16) y aplica Break con 3 reintentos cada 5 minutos (17). La ejecución queda en "Incomplete executions" de Make para reintento, y la pieza no avanza a revisión.

Control de bucles

El disparador vuelve a leer cada registro que el propio escenario modifica. Para evitar ciclos, cada ruta filtra por Estado: una pieza en "En revisión", "Publicado" o "Error" no cumple ningún filtro de generación, así que no se reprocesa.

Pruebas ejecutadas

Se ejecutó el escenario manualmente varias veces el 24/10/2026 y se verificaron los tres caminos:

Caso	Entrada	Resultado esperado y observado
Camino feliz	Idea semilla válida	Borrador generado, Estado = En

		revisión; tras aprobar, Gmail enviado y Estado = Publicado (corridas de 11-12 s en el historial de Make).
Camino fallido - datos faltantes	Registro en Generando sin Idea Semilla	Log de errores: "Idea semilla vacía" (Router, Datos faltantes); Estado = Error.
Camino fallido - falla de la IA	Llamada a Groq rechazada con error 400	Log de errores: "El agente no realizó el guión" (Agente de guión, Falla de la IA), con el mensaje técnico del 400 de Groq.
No reprocesamiento	Registros ya publicados editados	Corridas de 1-3 s que no ejecutan ninguna ruta.

Las capturas del historial de ejecuciones, del detalle de cada corrida y de las tablas de Airtable van en la carpeta screenshots/ del repositorio.