

Prode Mundial 2026

Plan de implementación y diseño técnico

Webapp de pronóstico deportivo · Grupo privado

Versión 1.0 · Mayo 2026

1. Resumen ejecutivo

Webapp privada para que un grupo de 10 a 30 jugadores compita en un Prode del Mundial 2026. El sistema reparte hasta 1790 puntos repartidos en cuatro eventos de votación: el grueso (1350 pts) se juega antes de que empiece el Mundial, y el resto (440 pts) en tres ventanas previas a las rondas eliminatorias (32avos, octavos y cuartos). No se pronostican individualmente los 72 partidos de la fase de grupos.

La aplicación se construye sobre Next.js 14 (App Router) + Supabase (Auth, Postgres con RLS, Realtime), desplegada en Vercel. Tier gratuito alcanza holgadamente para el tamaño del grupo. Estimación de esfuerzo: 3 a 5 semanas de trabajo para una persona, repartidas en seis fases incrementales.

1.1 Stack y decisiones tomadas

Decisión	Elección	Motivo
Frontend	Next.js 14 (App Router) + TypeScript	Server actions, RSC, deploy 1-click en Vercel.
UI	Tailwind CSS + shadcn/ui	Velocidad de desarrollo, look profesional, accesible.
Auth	Supabase Auth (Magic Link + Email/Password)	Sin fricción, sin contraseñas perdidas en grupos chicos.
Base de datos	Supabase Postgres + Row Level Security	Seguridad por defecto; cierra modificaciones tras lock-out.
Hosting	Vercel (free) + Supabase (free)	0 USD/mes para el tamaño previsto.
Tiempo real	Supabase Realtime (canales)	Leaderboard que se actualiza solo al recalcular puntajes.
Jobs	Vercel Cron + Supabase Edge Functions	Lock-outs automáticos y recálculos programados.

2. Reglamento formalizado

Se formaliza el reglamento entregado, con la aritmética verificada categoría por categoría. La discrepancia inicial de 200 puntos en el Evento 1 quedó resuelta: el Campeón vale 400 puntos (no 200), lo que cierra los totales declarados de 1350 y 1790.

2.1 Estructura general de puntos

Evento	Cuándo	Puntos
Evento 1 — Pronóstico inicial	Antes del kickoff del Mundial	1350
Evento 2 — Llaves de 32avos	Antes del Round of 32	160
Evento 3 — Llaves de octavos	Antes del Round of 16	160
Evento 4 — Llaves de cuartos	Antes de Cuartos de Final	120
TOTAL	—	1790

✓ Resuelto · Campeón = 400 pts

El valor del Campeón se fijó en 400 puntos (no 200), lo que hace que el Evento 1 sume exactamente 1350 y el total general 1790, en línea con el reglamento declarado.

2.2 Detalle por evento

Evento 1 — Pronóstico inicial (1350 pts)

Categoría	Cantidad	Pts c/u	Subtotal
Campeón	1	400	400
Finalista (el otro de la final)	1	150	150
Semifinalistas	4	75	300
Equipos que pasan a playoffs (Round of 32)	32	10	320
Ganadores de grupo	12	15	180
Total Evento 1	—	—	1350

Evento 2 — Antes del Round of 32 (160 pts)

Categoría	Cantidad	Pts c/u	Subtotal
Equipos que pasan a Octavos	16	8	128
Resultado 90/120 min (L / E / V)	16	2	32
Total	—	—	160

Evento 3 — Antes del Round of 16 (160 pts)

Categoría	Cantidad	Pts c/u	Subtotal
Equipos que pasan a Cuartos	8	15	120
Resultado 90/120 min	8	5	40
Total	—	—	160

Evento 4 — Antes de Cuartos (120 pts)

Categoría	Cantidad	Pts c/u	Subtotal
Equipos que pasan a Semis	4	20	80
Resultado 90/120 min	4	10	40
Total	—	—	120

2.3 Regla del "empate" (clave)

El usuario apuesta entre Local / Empate / Visitante para cada partido eliminatorio. La interpretación operativa es:

- Si el partido se resuelve en los 90 minutos: solo Local o Visitante puede acertar.
- Si va a tiempo extra y se define en los 120 minutos: solo Local o Visitante puede acertar.
- Si llega empatado a penales: el resultado registrado es Empate (independientemente de quién gane los penales).

En síntesis: "Empate" = "El partido se definió por penales".

2.4 Calendario de eventos (lock-outs)

Cada evento cierra automáticamente al kickoff del primer partido de la ronda correspondiente, según el calendario oficial FIFA del Mundial 2026.

Evento	Cierra al kickoff de	Fecha aproximada
Evento 1	Primer partido del Mundial (México vs. Sudáfrica, Azteca)	11 jun 2026
Evento 2	Primer partido del Round of 32 (32avos)	28 jun 2026
Evento 3	Primer partido del Round of 16 (octavos)	4 jul 2026
Evento 4	Primer partido de Cuartos de Final	10 jul 2026

La hora exacta se ancla en runtime al campo `scheduled_at` del partido correspondiente en la tabla `matches`; el cron de lock-out lee ese valor y dispara `fn_lock_event()` sin intervención del admin.

2.5 Definición de Local / Visitante

En las rondas eliminatorias se considera Local al equipo con mejor ranking FIFA al momento de cerrarse el evento de votación correspondiente. Esto se asigna automáticamente al crear el partido en la base de datos.

3. Formato del Mundial 2026

El Mundial 2026 (USA, Canadá y México) estrena formato extendido a 48 equipos. La estructura encaja con las cantidades del reglamento del Prode (32 equipos a playoffs, 12 grupos, 16/8/4 ganadores por ronda).

Fase	Equipos al inicio	Partidos	Equipos que pasan
Fase de grupos	48 (12 grupos de 4)	72	32 (2 primeros de cada grupo + 8 mejores 3°)
Round of 32 (32avos)	32	16	16
Round of 16 (octavos)	16	8	8
Cuartos de final	8	4	4
Semifinales	4	2	2
Final	2	1	1 (campeón)

La fase de grupos no se pronostica partido a partido en este Prode; el sistema solo verifica las 32 clasificaciones a playoffs y los 12 ganadores de grupo.

4. Modelo de datos

Diseñado para Supabase Postgres. Cada tabla principal tiene RLS habilitada. Las tablas de configuración (teams, groups, events) son de lectura pública para usuarios autenticados; las predicciones, solo lectura del dueño hasta que el evento se cierra.

4.1 Diagrama lógico

```

profiles (1) —< predictions >— (1) events
      |
      |—< team_id —> teams
      |—< match_id —> matches

teams —(group_code)—> groups
matches —(home_team_id, away_team_id)—> teams
scores —> profiles (cache por user x evento x categoría)

```

4.2 Tablas

profiles

Columna	Tipo	Notas
id	uuid PK	FK a auth.users(id)
display_name	text	Apodo visible
avatar_url	text	Opcional
is_admin	boolean	Permisos de carga de resultados
created_at	timestampz	default now()

teams (48 selecciones)

Columna	Tipo	Notas
code	text PK	"ARG", "BRA", "USA"...
name	text	Nombre completo
flag_url	text	Bandera (CDN o asset)
fifa_ranking	int	Para determinar Local
group_code	text	FK a groups(code)
eliminated_at_stage	text NULL	group r32 r16 qf sf final champion

groups (12 grupos A–L)

Columna	Tipo	Notas
code	text PK	"A"... "L"
display_name	text	"Grupo A"...

events (4 eventos de votación)

Columna	Tipo	Notas
id	smallint PK	1, 2, 3, 4
name	text	"Pronóstico inicial", etc.
opens_at	timestamp tz	Apertura
closes_at	timestamp tz	Lock-out automático
max_points	int	1350 / 160 / 160 / 120
status	text	draft open locked scored

event_categories (configuración de scoring)

Columna	Tipo	Notas
id	serial PK	
event_id	smallint FK	→ events(id)
kind	text	champion finalist semifinalist playoff_team group_winner r32_winner r32_outcome r16_winner r16_outcome qf_winner qf_outcome
required_count	int	Cuántos selecciones se piden
points_per_correct	int	

matches (partidos eliminatorios — 28 pronosticables)

Columna	Tipo	Notas
id	serial PK	
stage	text	r32 r16 qf sf final
bracket_slot	text	"R32-01"... "R32-16", "R16-01"...
home_team_code	text FK	Mejor ranking FIFA
away_team_code	text FK	
scheduled_at	timestamp tz	
home_score_90	int NULL	Tras 90 minutos
away_score_90	int NULL	
home_score_120	int NULL	Tras 120 minutos (si hubo alargue)
away_score_120	int NULL	
went_to_penalties	boolean	
winner_team_code	text NULL	Incluye penales
outcome_pre_penalties	text NULL	home draw away — calculado
parent_slot_a	text NULL	Llave: de qué slot viene home

Columna	Tipo	Notas
parent_slot_b	text NULL	Llave: de qué slot viene away

predictions (genérica, polimórfica)

Columna	Tipo	Notas
id	bigserial PK	
user_id	uuid FK	→ profiles(id)
event_id	smallint FK	→ events(id)
kind	text	Igual a event_categories.kind
team_code	text NULL	Equipo predicho (champion, finalist, etc.)
match_id	int NULL	Para *_winner y *_outcome
outcome	text NULL	home draw away (solo *_outcome)
meta	jsonb NULL	Ej.: {"group_code": "A"} para group_winner
is_correct	boolean NULL	Se setea al recalcular
awarded_points	int default 0	
updated_at	timestampz	

Constraint compuesto **UNIQUE** (user_id, event_id, kind, team_code, match_id, meta) para evitar duplicados.

Para kind = "group_winner": meta = {"group_code": "A".. "L"} y se usa un **UNIQUE** adicional (user_id, event_id, kind, (meta->>"group_code")) que garantiza un único ganador por grupo por usuario. La aplicación valida en el frontend que el team_code elegido pertenezca al grupo correspondiente.

scores (caché materializado para leaderboard)

Columna	Tipo	Notas
user_id	uuid	PK compuesto
event_id	smallint	PK compuesto
points	int	Total del usuario en ese evento
updated_at	timestampz	

4.3 Row Level Security (RLS) — esencial

- profiles: SELECT propio + de otros (para mostrar nombres en leaderboard); UPDATE solo propio.
- predictions: SELECT propio en cualquier momento; SELECT ajeno solo si events.status ∈ (locked, scored); INSERT/UPDATE/DELETE propio solo si events.status = "open".
- matches, teams, groups, events: SELECT autenticado; INSERT/UPDATE solo si profiles.is_admin.


- scores: SELECT autenticado; INSERT/UPDATE solo vía función SECURITY DEFINER (recalcular puntajes).

4.4 Funciones y vistas

- fn_score_event(event_id int) — recalcula scores para un evento dado (admin / cron).
- fn_lock_event(event_id int) — setea status=locked y congela predicciones.
- v_leaderboard — vista materializada con totales acumulados por user.
- v_user_event_breakdown — detalle de aciertos por categoría para mostrar en el perfil.

5. Arquitectura técnica

5.1 Topología

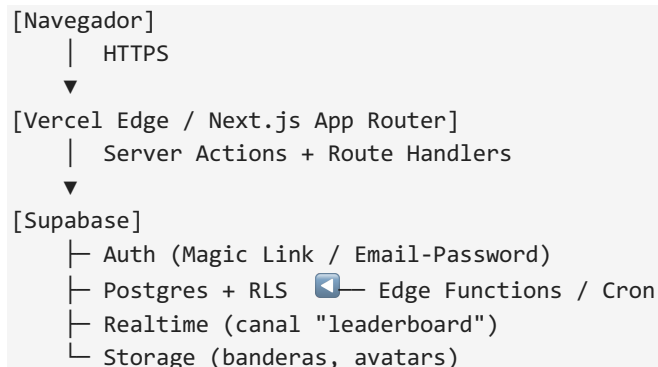

5.2 Estructura de carpetas (Next.js 14 App Router)

```

/app
  /(public)/login
  /(app)/dashboard
  /(app)/eventos/[id]      ← pantalla de votación
  /(app)/leaderboard
  /(app)/yo                ← mis pronósticos y puntajes
  /(app)/comparar/[userId] ← ver pronósticos ajenos (post-lock)
  /(app)/admin             ← gated por is_admin
/lib
  supabase-server.ts | supabase-client.ts | scoring.ts | bracket.ts
/components/ui          ← shadcn/ui
/db/migrations          ← SQL versionado (supabase migrations)
/scripts/seed           ← seeds: equipos, grupos, eventos

```

5.3 Patrones clave

- Server Components por defecto; islas cliente solo donde hay interactividad (selects de pronóstico, countdown).
- Server Actions para mutaciones (guardar pronóstico, abrir/cerrar evento). Validación con Zod en ambos lados.
- Optimistic UI en guardado de selecciones, con confirmación de servidor.
- Realtime: canal "leaderboard" que escucha INSERT/UPDATE en tabla scores y refresca el ranking sin recargar.
- Cron de Vercel cada 5 min entre eventos para chequear closes_at y disparar fn_lock_event() si corresponde.
- Edge Function fn_score_event invocada por admin después de cargar resultados, o automáticamente al pasar a status = "scored".

6. Pantallas y flujos UX

6.1 Mapa de pantallas

Pantalla	Acceso	Función
/login	Público	Magic link por email; auto-asocia perfil al primer login
/dashboard	Autenticado	Estado del mundial, próximo evento con countdown, tu puntaje, top 3
/eventos/1	Autenticado	Pronóstico inicial (5 secciones colapsables)
/eventos/2,3,4	Autenticado	Pronóstico de bracket de la ronda correspondiente
/leaderboard	Autenticado	Tabla completa con totales y desglose por evento
/yo	Autenticado	Tu pronóstico actual + tu desglose de puntos
/comparar/[userId]	Autenticado	Ver pronóstico de otro usuario (solo si evento ya está locked)
/admin	is_admin	Cargar resultados, abrir/cerrar eventos, recalcular

6.2 Flujo del Evento 1 — Pronóstico inicial

1. El usuario entra a /eventos/1 antes del kickoff (Junio 11, 2026).
2. Ve 5 secciones colapsables, en este orden lógico: Ganadores de Grupo → Equipos a Playoffs (32) → Semifinalistas (4) → Finalista → Campeón.
3. Ganadores de grupo (12 picks): se muestran 12 selects, uno por grupo (A...L). Cada select tiene solo las 4 opciones del grupo correspondiente. No es posible elegir un equipo fuera de su grupo. Esto evita inconsistencias y se valida automáticamente.
4. Equipos a playoffs (32 picks): grilla con los 48 equipos agrupados por grupo; el usuario marca con checkbox a los 32 que cree que van a clasificar a la Ronda de 32. Hint visual: cada ganador de grupo ya quedó preseleccionado (los 12 que eligió antes deben pasar).
5. Validaciones en vivo:
 - Los 12 ganadores de grupo deben estar entre los 32 que pasan a playoffs (se autocompleta).
 - Los 4 semifinalistas deben estar entre los 32 que pasan a playoffs.
 - El finalista debe ser uno de los 4 semifinalistas.
 - El campeón debe ser el finalista o uno de los otros 3 semifinalistas.
 - No se permite enviar si falta alguna selección (puede guardarse como borrador).
 - Selección por buscador con bandera + nombre de equipo.
6. Botón "Guardar borrador" siempre disponible; "Enviar definitivo" recién con todo completo.
7. Al cerrarse el evento (closes_at): se ignoran borradores y se toma la última versión enviada. Si no envió definitivo, vale el último borrador.

6.3 Flujo de Eventos 2 / 3 / 4 — Pronóstico de bracket

8. Apenas se conocen las llaves de la ronda (resultados del Mundial cargados), el admin marca el evento como "open".
9. El usuario ve los 16 / 8 / 4 partidos con: bandera home – vs – bandera away (Local = mejor FIFA ranking).
10. Para cada partido: dropdown de ganador (uno de los dos) + radio button Local / Empate / Visitante.
11. Validación cruzada opcional: si elige "Empate", debe igual elegir un ganador (que en realidad significaría el ganador por penales, NO suma puntos por "winner", solo por outcome). Mejor: si marca Empate, el "winner" queda informativo y solo se evalúa para la categoría `r{x}_winner`.
12. Al cerrarse, se evalúan los aciertos contra `matches.outcome_pre_penalties` y `matches.winner_team_code`.

6.4 Leaderboard

- Tabla con posición, avatar, nombre, total, y badges con puntaje por evento.
- Tap/click sobre una fila → ver desglose detallado por categoría.
- Solo visible cuando al menos un evento tiene status = "scored".
- Actualización en tiempo real via Supabase Realtime.

7. Reglas de negocio críticas

7.1 Lock-outs

- `events.closes_at` define el instante en que el evento queda inmodificable.
- Cron job cada 5 minutos: `SELECT eventos open con closes_at < now();` para cada uno, `fn_lock_event()`.
- Como red de seguridad adicional: RLS bloquea cualquier `UPDATE/INSERT/DELETE` en `predictions` cuando `events.status ≠ "open"`.
- UI muestra countdown en vivo en el evento abierto; al pasar 0 hace refresh y bloquea inputs.

7.2 Cálculo de `outcome_pre_penalties`

Al cargar el resultado de un partido, una función Postgres lo calcula:

```
IF went_to_penalties THEN
    outcome_pre_penalties := 'draw'
ELSIF home_score_120 > away_score_120 OR (no extra time AND home_score_90 > away_score_90)
THEN
    outcome_pre_penalties := 'home'
ELSE
    outcome_pre_penalties := 'away'
END IF;
```

7.3 Asignación de Local / Visitante

Al generar el siguiente cuadro (R32 → R16, etc.) se ejecuta un script que, para cada slot de la ronda, asigna como `home_team_code` el equipo con mejor (menor número de) `fifa_ranking`. Si hay empate exacto en ranking, fallback al equipo con mejor posición en la fase de grupos.

7.4 Recálculo de puntajes

La función `fn_score_event(event_id)` es idempotente: vuelve a calcular `awarded_points` de cada predicción del evento contra los resultados oficiales y actualiza scores. Útil para corregir errores administrativos sin tocar datos manualmente.

7.5 Casos borde

- Si un equipo no se carga a tiempo (lock-out llega sin la información de las llaves del Mundial): el admin puede correr "abrir evento manualmente" tras cargar matches.
- Si un usuario no envía ningún pronóstico en un evento: 0 puntos en ese evento, no se penaliza.
- Empate exacto en el leaderboard: premio compartido entre todos los jugadores empatados; no se rompe el empate. La UI los muestra a todos en la misma posición con un badge "Empate".
- Cambio de resultados oficiales post-scoring: el admin re-edita el match y dispara `fn_score_event`; los puntajes se ajustan automáticamente.

8. Carga de resultados y roles

Cómo entran los resultados oficiales al sistema y quién está autorizado a tocarlos. La estrategia es híbrida: una API externa autoabastece la información cuando funciona, y un admin humano tiene la palabra final.

8.1 Flujo de carga de resultados

Defensa en profundidad: la API alimenta una tabla de staging y el admin confirma con un click. Si la API falla, el admin carga manualmente desde la misma pantalla. Nunca se escribe directo en matches sin pasar por una validación humana.

13. Cron de Vercel cada 5 minutos durante días con partidos: dispara una Edge Function "sync-results".
14. La función consulta la API externa por partidos del Mundial en estado live o finished.
15. Para cada partido escribe (UPSERT) en matches_staging: home/away, scores 90/120, went_to_penalties, winner, fuente, timestamp.
16. El admin entra a /admin/resultados y ve la lista "pendientes de confirmar" con un diff visual contra matches actual.
17. Click "Aprobar" → se promueve a matches, se calcula outcome_pre_penalties y se dispara fn_score_event(event_id).
18. Si la API se equivocó: el admin edita los campos antes de aprobar, o ignora staging y carga el partido manualmente.
19. Toda confirmación queda registrada en admin_audit_log (quién, qué, valores antes/después).

8.2 Fuentes de datos externas — comparativa

Fuente	Costo	Límites	Recomendación
Football-Data.org	Free	10 req/min, sin tarjeta	Recomendada como primaria — JSON limpio, cubre Mundial
API-Football (api-football.com)	Free / 10 USD/mes	Free: 100 req/día. Pago: ilimitado	Backup; usar si necesitas live scores con baja latencia
TheSportsDB	Free	Sin auth, uso razonable	Opción adicional; a veces lenta para actualizar finales
ESPN hidden API	Free	Sin auth, no oficial	Evitar como única fuente; puede cortarse sin aviso
Scraping Wikipedia / FIFA	—	Frágil, sujeto a cambios	Último recurso; no recomendado



Recomendación operativa

Empezar con Football-Data.org como única fuente + override manual del admin. Si en las pruebas con partidos amistosos se ve que la latencia molesta, sumar API-Football como segunda fuente y hacer un merge simple (si las dos coinciden, autoaprueba; si difieren, queda pendiente para revisión humana).

8.3 Modelo de roles

Dos niveles de permisos, no uno solo. Esto permite delegar la carga de resultados sin entregar control total del sistema.

Rol	Permisos	Cuántas personas
admin	Todo: abrir/cerrar eventos manualmente, editar reglamento (event_categories), gestionar usuarios, promover scorers, editar partidos, recalcular puntajes, ver audit log	1 (vos)
scorer	Solo carga y edición de resultados de partidos (matches y matches_staging). No puede modificar eventos, usuarios ni reglamento	1–2 personas de confianza
player	Cargar sus propios pronósticos durante eventos abiertos. Ver pronósticos ajenos solo post-lock	Todos los jugadores (10–30)

Cambios al modelo de datos

- profiles.is_admin (boolean) se reemplaza por profiles.role (text CHECK in admin|scorer|player default 'player').
- Nueva tabla matches_staging con misma estructura que matches + columnas source, fetched_at, confirmed_by, confirmed_at, status (pending|approved|rejected).
- Nueva tabla admin_audit_log: id, actor_user_id, action, target_table, target_id, before_jsonb, after_jsonb, created_at.
- RLS: SELECT en matches_staging solo para role IN (admin, scorer); INSERT desde Edge Function vía service_role; UPDATE/aprobación solo admin o scorer.

Seed del admin

En una migration inicial se inserta tu email como admin. Cualquier admin puede promover a otros usuarios desde /admin/usuarios. Nunca exponer un toggle público de promoción.

```
-- migration: 0002_seed_admin.sql
INSERT INTO profiles (id, display_name, role)
SELECT id, 'Gero', 'admin' FROM auth.users WHERE email = 'gicornou@gmail.com'
ON CONFLICT (id) DO UPDATE SET role = 'admin';
```

8.4 Protecciones críticas

- Doble confirmación visual antes de aprobar un resultado, con un diff explícito: "Vas a registrar Argentina 2 - 1 Brasil. Esto afectará a 24 jugadores y otorgará 320 puntos en total."
- fn_score_event es idempotente: ejecutarla N veces con los mismos inputs siempre produce el mismo resultado. Permite re-ejecutar después de corregir un error sin tocar awarded_points a mano.
- Un admin/scorer no puede modificar sus propias predicciones después del lock-out — la RLS aplica igual que a cualquier player.
- Si se corrige un resultado ya scoreado: confirmación adicional ("esto recalculará puntajes ya publicados"), y se notifica por email a todos los players con el diff de puntos.

- Rate limiting en la pantalla de admin: no más de 1 confirmación cada 3 segundos para evitar errores por dobles clicks accidentales.

8.5 Pantallas nuevas para esta sección

Ruta	Rol	Función
/admin/resultados	admin, scorer	Lista de matches_staging pendientes + carga manual
/admin/resultados/[matchId]	admin, scorer	Edit de un partido específico con diff y confirmación
/admin/usuarios	admin	Promover/degradar roles, ver lista de jugadores
/admin/eventos	admin	Abrir/cerrar eventos manualmente, ver estado y countdown
/admin/audit	admin	Audit log filtrable por actor, tabla, fecha

9. Plan de fases e implementación

Estimación: 24–36 días-persona, agrupados en 7 fases. Cada fase termina con algo navegable y desplegado.

Fase	Objetivo	Días	Entregable
0. Setup	Proyecto Next.js, Supabase, Vercel, GitHub, CI	1–2	Repo en main + deploy preview funcionando
1. Datos base + Auth	Migrations + seeds + login + roles (admin/scorer/player) + layout protegido	3–5	Usuario logueado ve un dashboard vacío
2. Evento 1	Pronóstico inicial completo, con validaciones y borrador	5–7	Cualquier usuario puede dejar su pronóstico inicial
3. Admin + carga manual	CRUD de partidos, control de eventos, audit log, RLS por rol	3–4	Admin/scorer puede cargar resultados manualmente y abrir/cerrar eventos
4. Sync con API externa	Edge Function + cron, matches_staging, dashboard de aprobación	2–3	Resultados se autoabastecen y el admin aprueba con un click
5. Eventos 2/3/4	Pantalla de bracket con outcome L/E/V	4–5	Las 3 ventanas de votación funcionan
6. Scoring + Leaderboard	fn_score_event + tabla en realtime	3–4	Puntajes y ranking en vivo
7. Pulido	Comparar pronósticos, notificaciones, mobile polish	3–5	Producto presentable

9.1 Fase 0 — Setup (detalle)

- `npx create-next-app@latest prode2026 --typescript --tailwind --app`
- Crear proyecto en Supabase + obtener URL y anon key.
- Configurar variables en Vercel (.env.local + dashboard).
- Instalar: `@supabase/ssr`, `@supabase/supabase-js`, `zod`, `lucide-react`, `shadcn/ui` base.
- Crear `/lib/supabase-server.ts` y `/lib/supabase-client.ts` con helpers.
- Push a GitHub + conectar a Vercel; deploy preview en cada PR.

9.2 Fase 1 — Datos base (detalle)

- Migrations SQL versionadas con supabase CLI.
- Seed de 48 equipos con bandera (datos: oficial FIFA / Wikipedia).
- Seed de 12 grupos A–L.
- Seed de 4 events con `opens_at/closes_at` configurables.
- Pantalla de login con magic link.
- Middleware que redirige a `/login` si no hay sesión.
- Layout con header, avatar y nav a las pantallas principales.

9.3 Datos a cargar manualmente

- Lista de 48 selecciones clasificadas (se completa entre marzo y junio 2026).
- Sorteo de grupos (diciembre 2025) → asignación de group_code a cada team.
- Ranking FIFA oficial al momento del cierre de cada evento (para asignar Local).
- Llaves de cada ronda eliminatoria, generadas tras los resultados de la ronda previa.
- Resultados oficiales de cada partido (home_score_90/120, went_to_penalties, winner).

10. Riesgos y consideraciones

Riesgo	Impacto	Mitigación
Discrepancia de 200 pts en reglamento	Alto si se descubre durante el torneo	Confirmar Campeón = 400 ANTES de habilitar producción; events_categories se carga desde la config validada
Errores de carga manual de resultados	Alto: desconfianza en el sistema	Confirmación visual con doble click; auditar cambios en tabla matches_audit; fn_score_event recalcula sin manipular puntajes a mano
Lock-out no se dispara a tiempo	Medio: alguien puede modificar tras hora oficial	Defensa en profundidad: cron cada 5 min + RLS bloqueante por status
Vercel/Supabase free tier insuficiente	Bajo (grupo 10–30 personas)	Monitorear; si hace falta, upgrade a Pro (~25 USD/mes) sin migrar
Ranking FIFA cambia entre eventos	Medio: ¿qué ranking usar?	Definir política: ranking al momento de cerrar el evento donde se asignan llaves. Quedar congelado en matches
Usuario olvida enviar definitivo, queda borrador	Bajo	Borrador cuenta como definitivo al cerrar el evento; recordatorio por email 24h y 1h antes
Disputas sobre el resultado de un partido	Bajo	Resultado oficial = el que cargue el admin; auditoría visible para todos
API externa caída o desactualizada	Medio: se atrasan los puntajes	Override manual del admin/scorer siempre disponible; alerta por email si el cron falla 3 veces seguidas
Admin no disponible el día de un partido	Medio: leaderboard no se actualiza a tiempo	Rol scorer secundario delegable; cron con auto-aprobación opcional si 2 fuentes API coinciden

11. Decisiones cerradas y próximos pasos

11.1 Decisiones cerradas

Decisión	Valor confirmado
Puntos del Campeón	400 pts (Evento 1 cierra en 1350; total general 1790)
Puntos L/E/V Evento 4	10 pts c/u (Evento 4 cierra en 120)
Cierre Evento 1	Kickoff del primer partido del Mundial — 11 jun 2026
Cierre Evento 2	Kickoff del primer partido del Round of 32 — 28 jun 2026
Cierre Evento 3	Kickoff del primer partido del Round of 16 — 4 jul 2026
Cierre Evento 4	Kickoff del primer partido de Cuartos — 10 jul 2026
Admin inicial	gicornou@gmail.com
Fuente de datos primaria	Football-Data.org (plan free)
Desempate del leaderboard	Premio compartido entre todos los jugadores empatados (no se rompe el empate)
Ganadores de grupo (Evento 1)	12 selects, uno por grupo A–L, con las 4 opciones del grupo

11.2 Pendientes para arrancar Fase 0

20. Definir la lista inicial de jugadores autorizados: emails para sembrar profiles.
Recomendado: 10–30 personas con sus alias.
21. Decidir si querés sumar 1–2 scorers de respaldo o solo dejar el rol disponible para promover más adelante.
22. Registrarte en Football-Data.org y obtener la API key (gratis, 10 req/min). La cargamos como secret en Vercel.
23. Crear el proyecto en Supabase y obtener URL + anon key + service_role key.
24. Crear el repo de GitHub (sugerencia: prode-2026) y conectarlo a Vercel.
25. Confirmado todo lo anterior: arrancamos Fase 0 (setup) y mostramos primera demo navegable al final de la Fase 1.

11.3 Implicancias del desempate compartido

Como el desempate del leaderboard implica premio compartido (no se rompe), el sistema no necesita lógica de tiebreaker en código. La UI muestra a los empatados como "1° lugar" todos juntos, con un badge "Empate" visible. Esto simplifica la implementación y elimina una fuente potencial de discusión.

Fin del documento