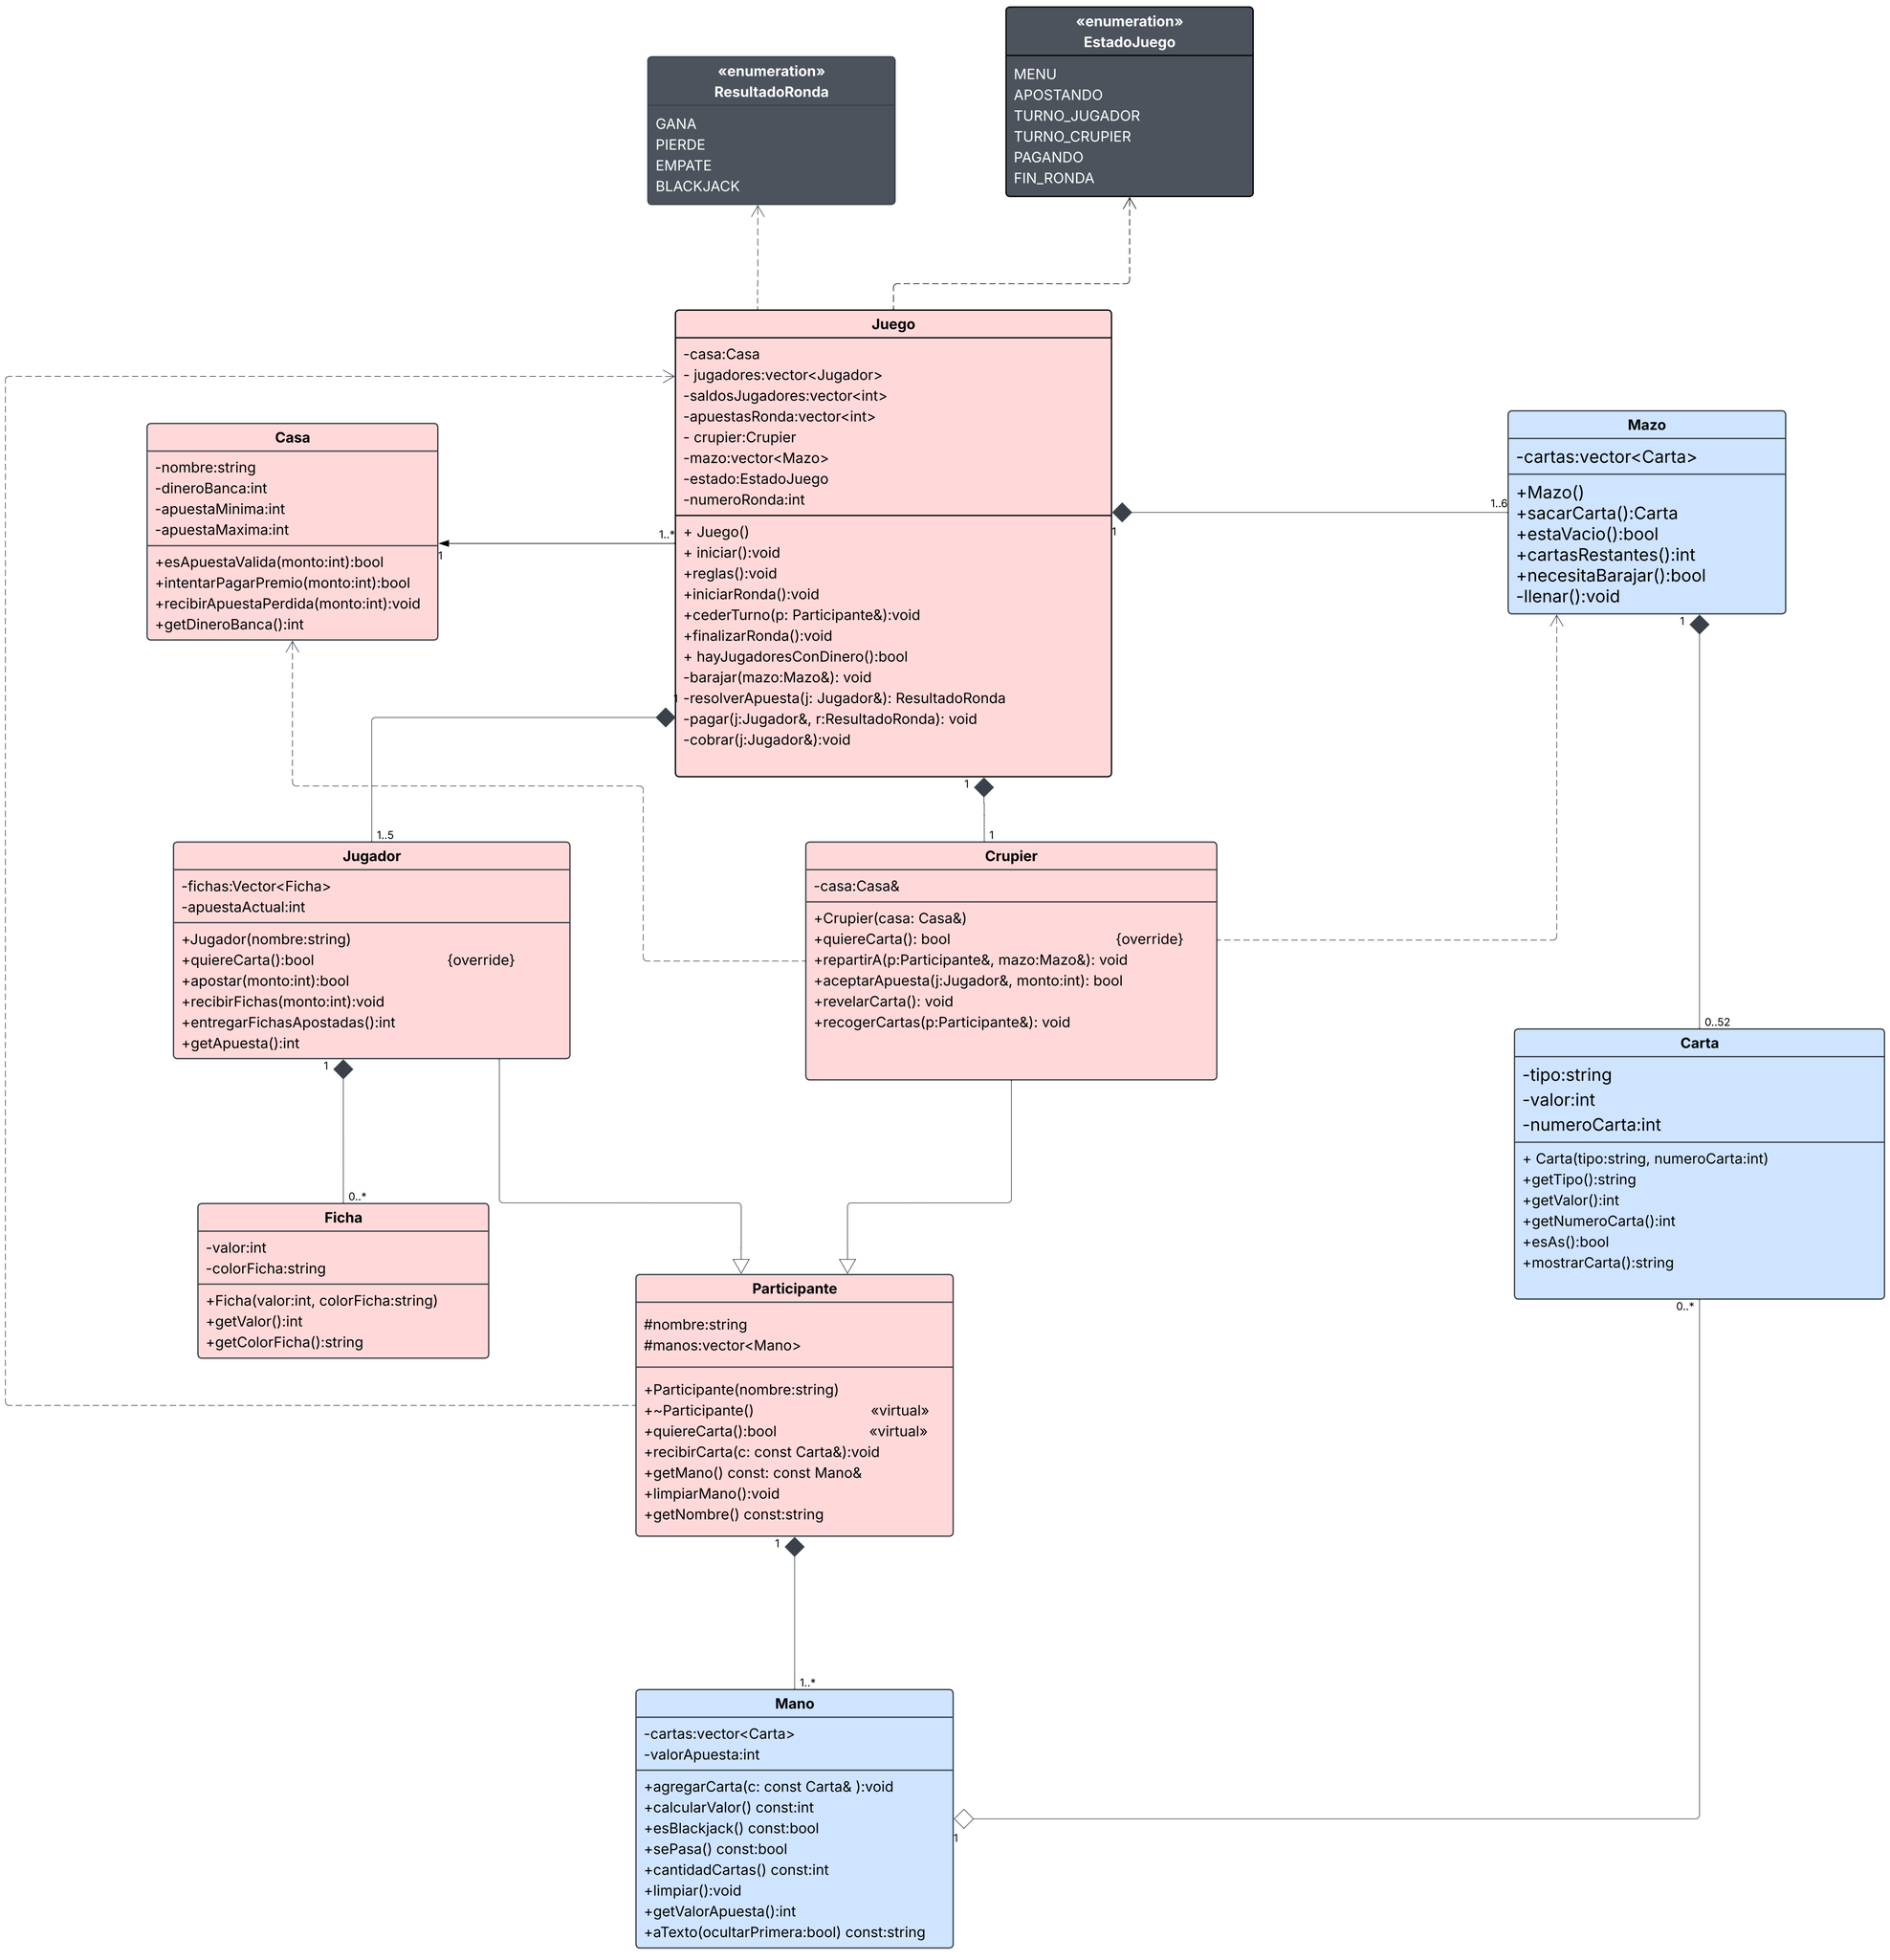
BLACK JACK


«enumeration»
ResultadoRonda
GANA
PIERDE
EMPATE
BLACKJACK
«enumeration»
EstadoJuego
MENU
APOSTANDO
TURNO_JUGADOR
TURNO_CRUPIER
PAGANDO
FIN_RONDA
Juego
-casa:Casa
- jugadores:vector<Jugador>
-saldosJugadores:vector<int>
-apuestasRonda:vector<int>
- crupier:Crupier
-mazo:vector<Mazo>
-estado:EstadoJuego
-numeroRonda:int
+ Juego()
+ iniciar():void
+reglas():void
+iniciarRonda():void
+cederTurno(p: Participante&):void
+finalizarRonda():void
+ hayJugadoresConDinero():bool
-barajar(mazo:Mazo&): void
-resolverApuesta(j: Jugador&): ResultadoRonda
-pagar(j:Jugador&, r:ResultadoRonda): void
-cobrar(j:Jugador&):void
Casa
-nombre:string
-dineroBanca:int
-apuestaMinima:int
-apuestaMaxima:int
+esApuestaValida(monto:int):bool
+intentarPagarPremio(monto:int):bool
+recibirApuestaPerdida(monto:int):void
+getDineroBanca():int
Mazo
-cartas:vector<Carta>
+Mazo()
+sacarCarta():Carta
+estaVacio():bool
+cartasRestantes():int
+necesitaBarajar():bool
-llenar():void
Jugador
-fichas:Vector<Ficha>
-apuestaActual:int
+Jugador(nombre:string)
+quiereCarta():bool {override}
+apostar(monto:int):bool
+recibirFichas(monto:int):void
+entregarFichasApostadas():int
+getApuesta():int
Crupier
-casa:Casa&
+Crupier(casa: Casa&)
+quiereCarta(): bool {override}
+repartirA(p:Participante&, mazo:Mazo&): void
+aceptarApuesta(j:Jugador&, monto:int): bool
+revelarCarta(): void
+recogerCartas(p:Participante&): void
Carta
-tipo:string
-valor:int
-numeroCarta:int
+ Carta(tipo:string, numeroCarta:int)
+getTipo():string
+getValor():int
+getNumeroCarta():int
+esAs():bool
+mostrarCarta():string
Ficha
-valor:int
-colorFicha:string
+Ficha(valor:int, colorFicha:string)
+getValor():int
+getColorFicha():string
Participante
#nombre:string
#manos:vector<Mano>
+Participante(nombre:string)
+~Participante() «virtual»
+quiereCarta():bool «virtual»
+recibirCarta(c: const Carta&):void
+getMano() const: const Mano&
+limpiarMano():void
+getNombre() const:string
Mano
-cartas:vector<Carta>
-valorApuesta:int
+agregarCarta(c: const Carta&):void
+calcularValor() const:int
+esBlackjack() const:bool
+sePasa() const:bool
+cantidadCartas() const:int
+limpiar():void
+getValorApuesta():int
+aTexto(ocultarPrimera:bool) const:string
1
1..*
1..6
1..5
0..*
0..52