


跨方法视角 · 完整报告

如何从已知结构，读到关系与观察问题？



并置的方法视角

目前实际有哪些可用视角？

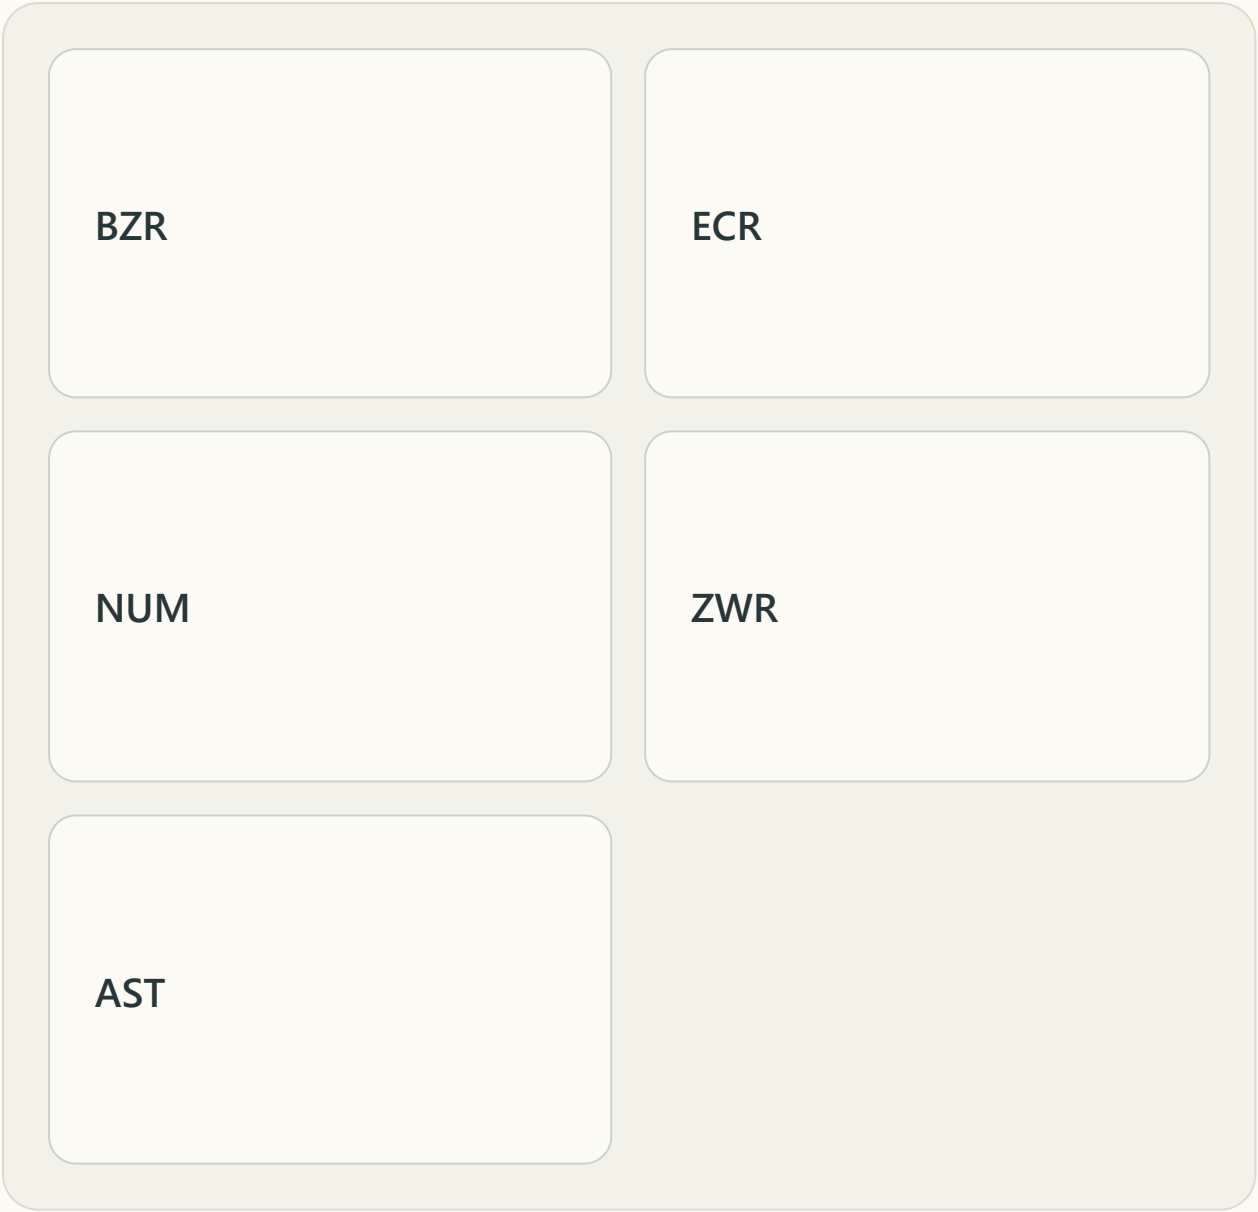

不同方法提供不同类型且有边界的主张，保留互补视角，不合并成单一方法结论。

方法覆盖不是投票、匹配百分比或相互证明。

证据矩阵

现有跨方法读取为各维度保留什么关系？




证据矩阵

现有跨方法读取为各维度保留什么关系？



方向


这些有边界的方法主张如何并置？

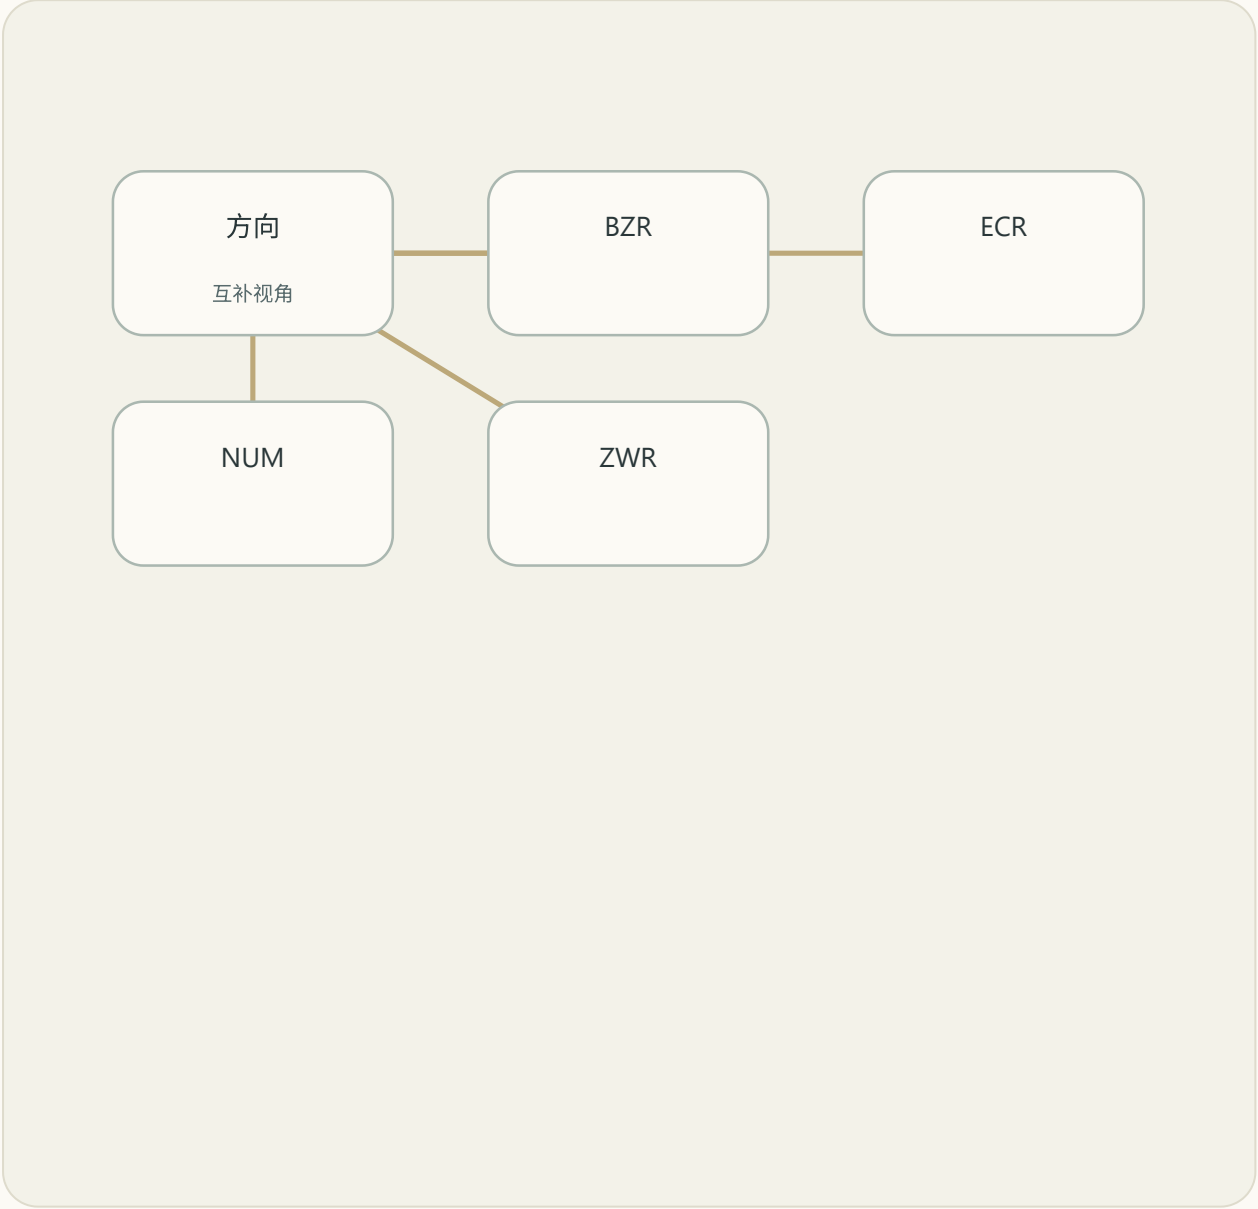

不同方法提供不同类型且有边界的主张，保留互补视角，不合并成单一方法结论。

环境


这些有边界的方法主张如何并置？

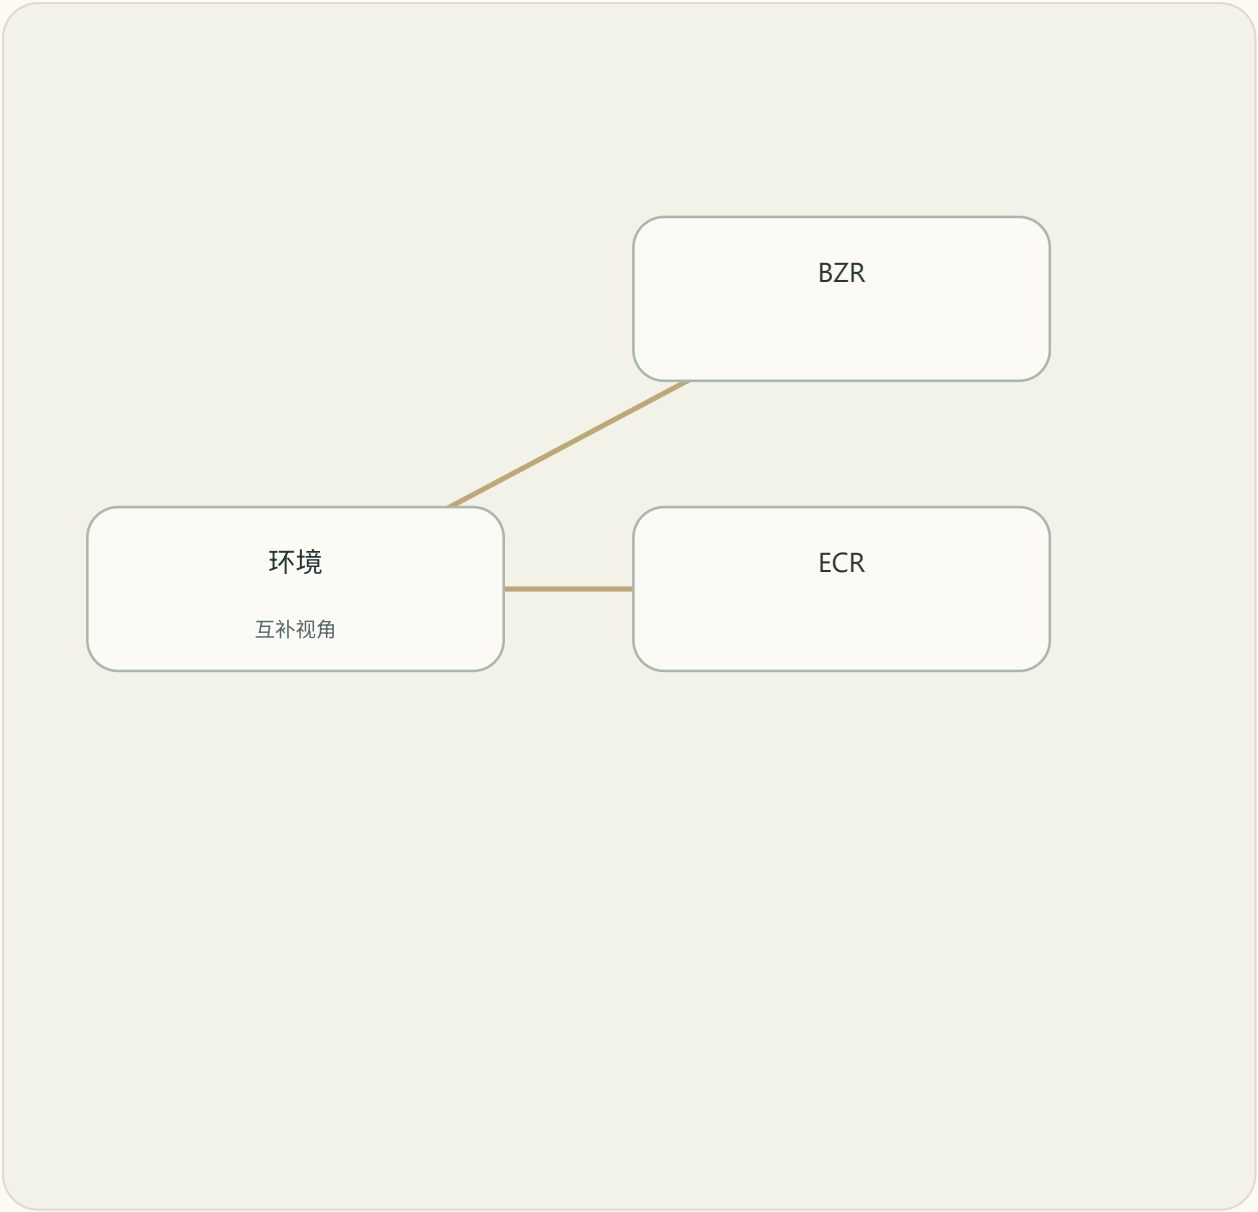

不同方法提供不同类型且有边界的主张，保留互补视角，不合并成单一方法结论。

表达


这些有边界的方法主张如何并置？

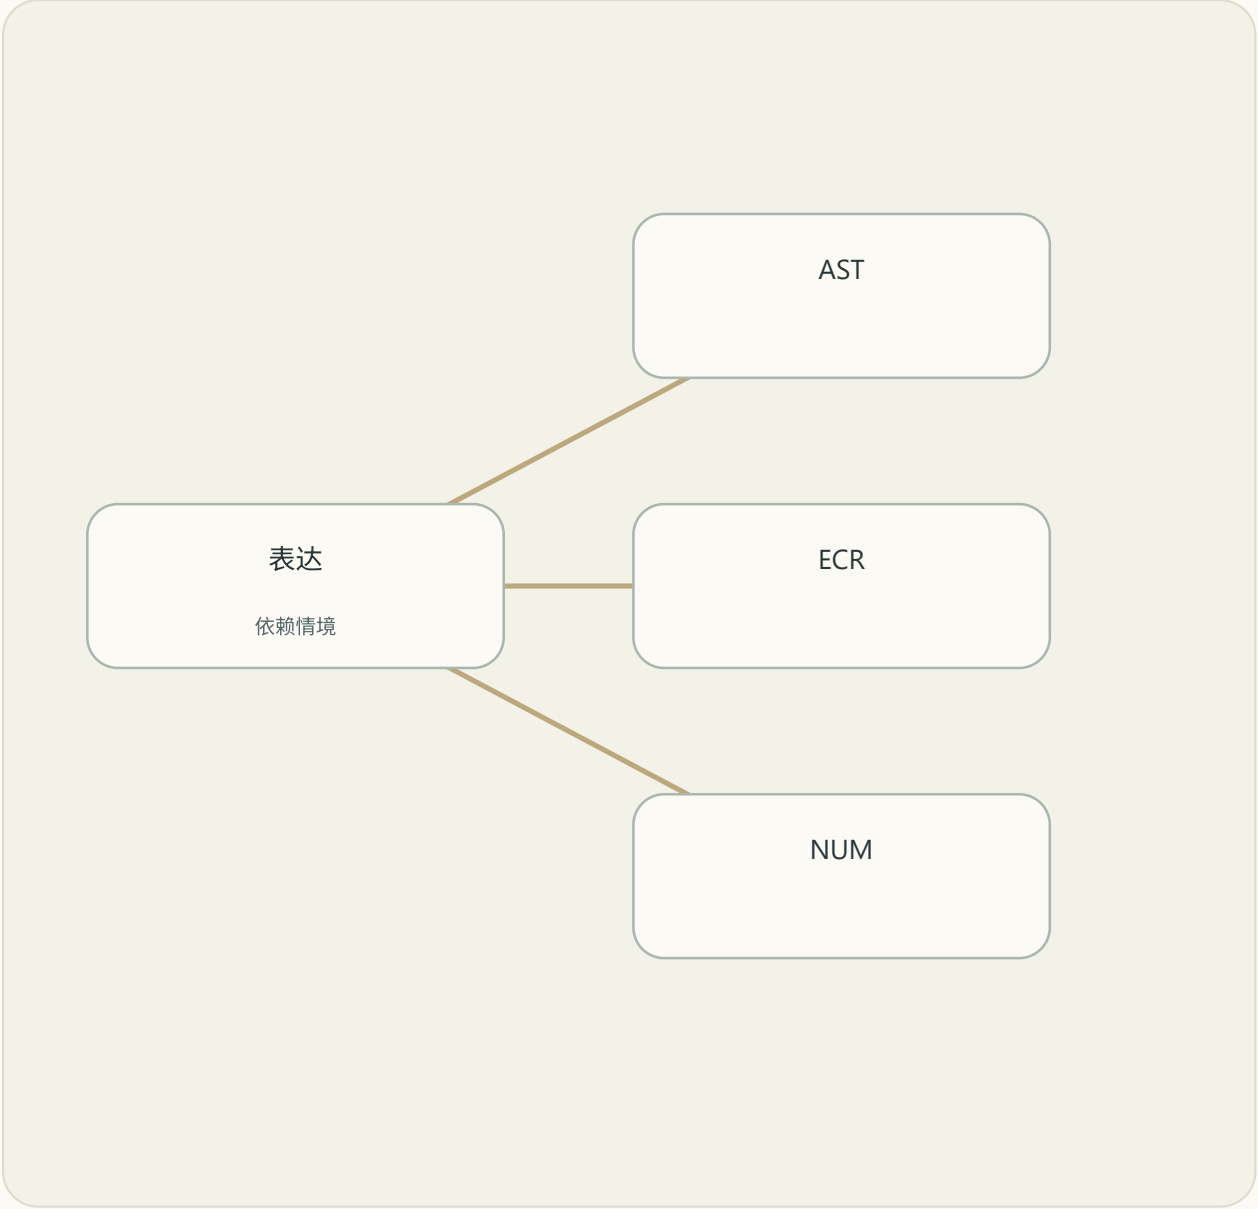

这个维度包含明确条件或已授权时间情境，保留其依赖条件，不写成固定结论。

身份


这些有边界的方法主张如何并置？

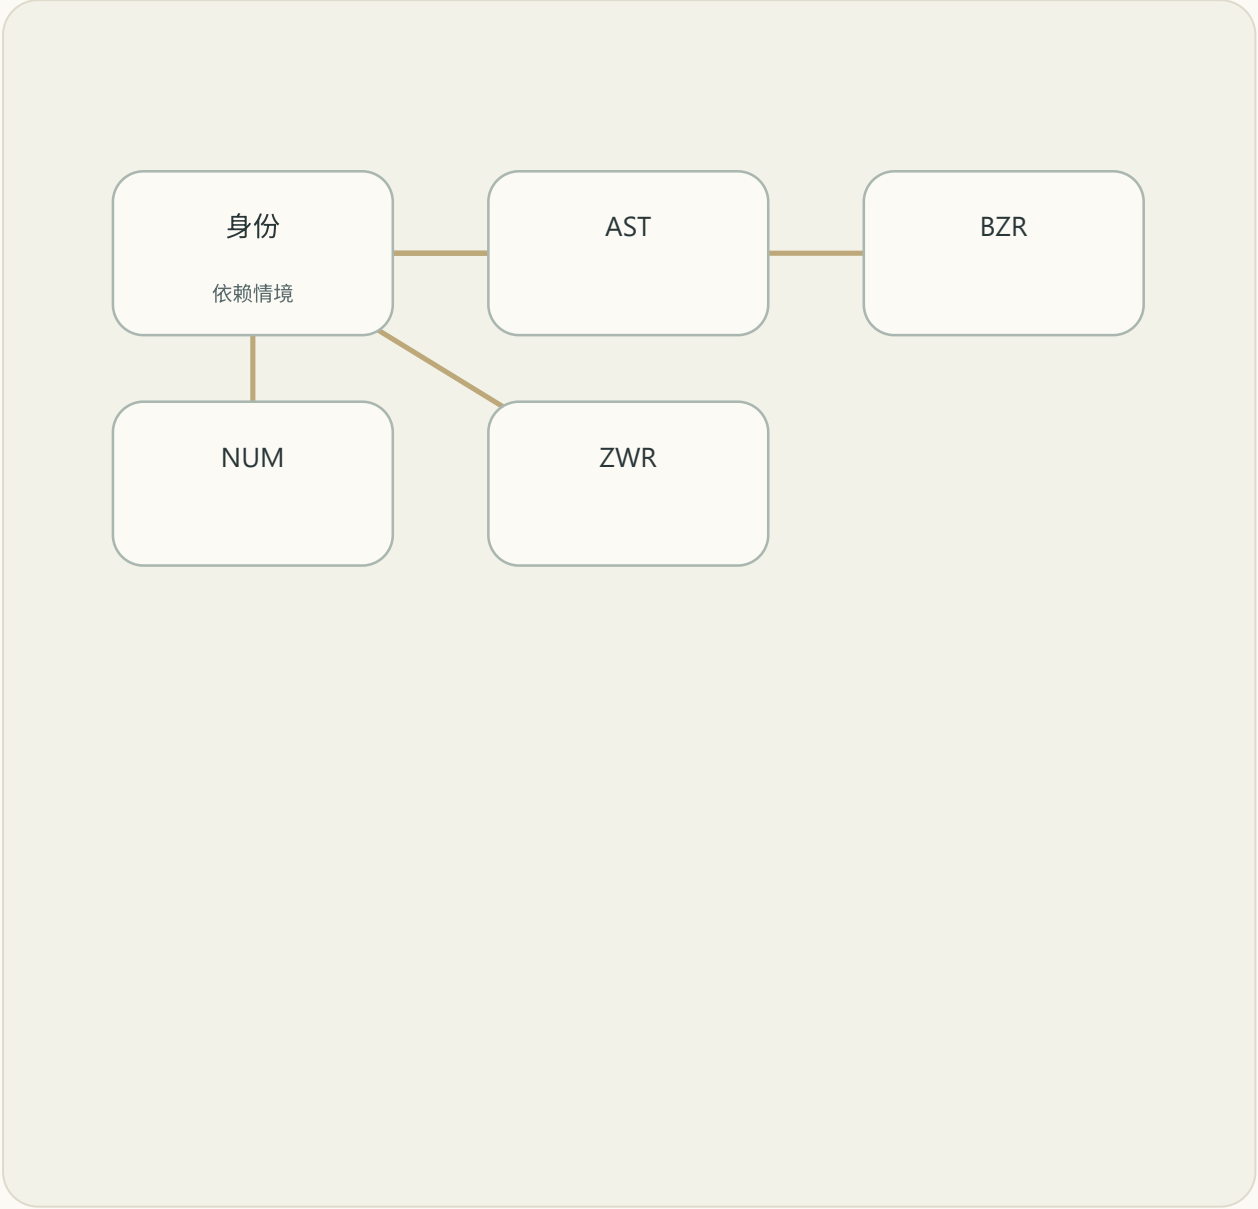

这个维度包含明确条件或已授权时间情境，保留其依赖条件，不写成固定结论。

运行姿态


这些有边界的方法主张如何并置？

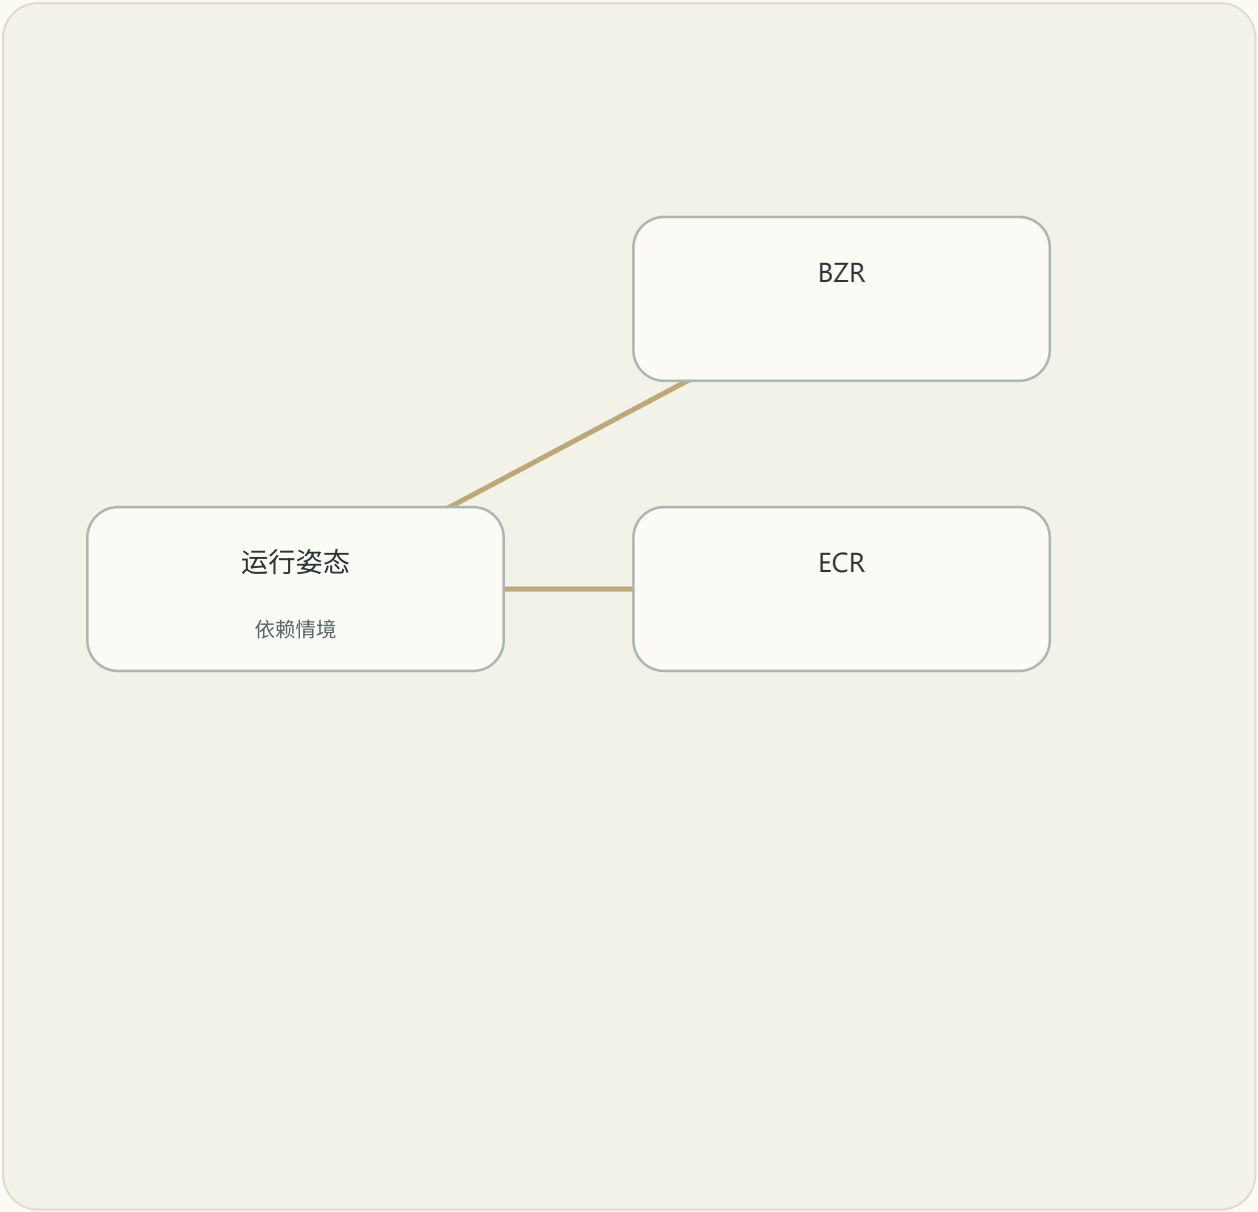

这个维度包含明确条件或已授权时间情境，保留其依赖条件，不写成固定结论。

感知


这些有边界的方法主张如何并置？

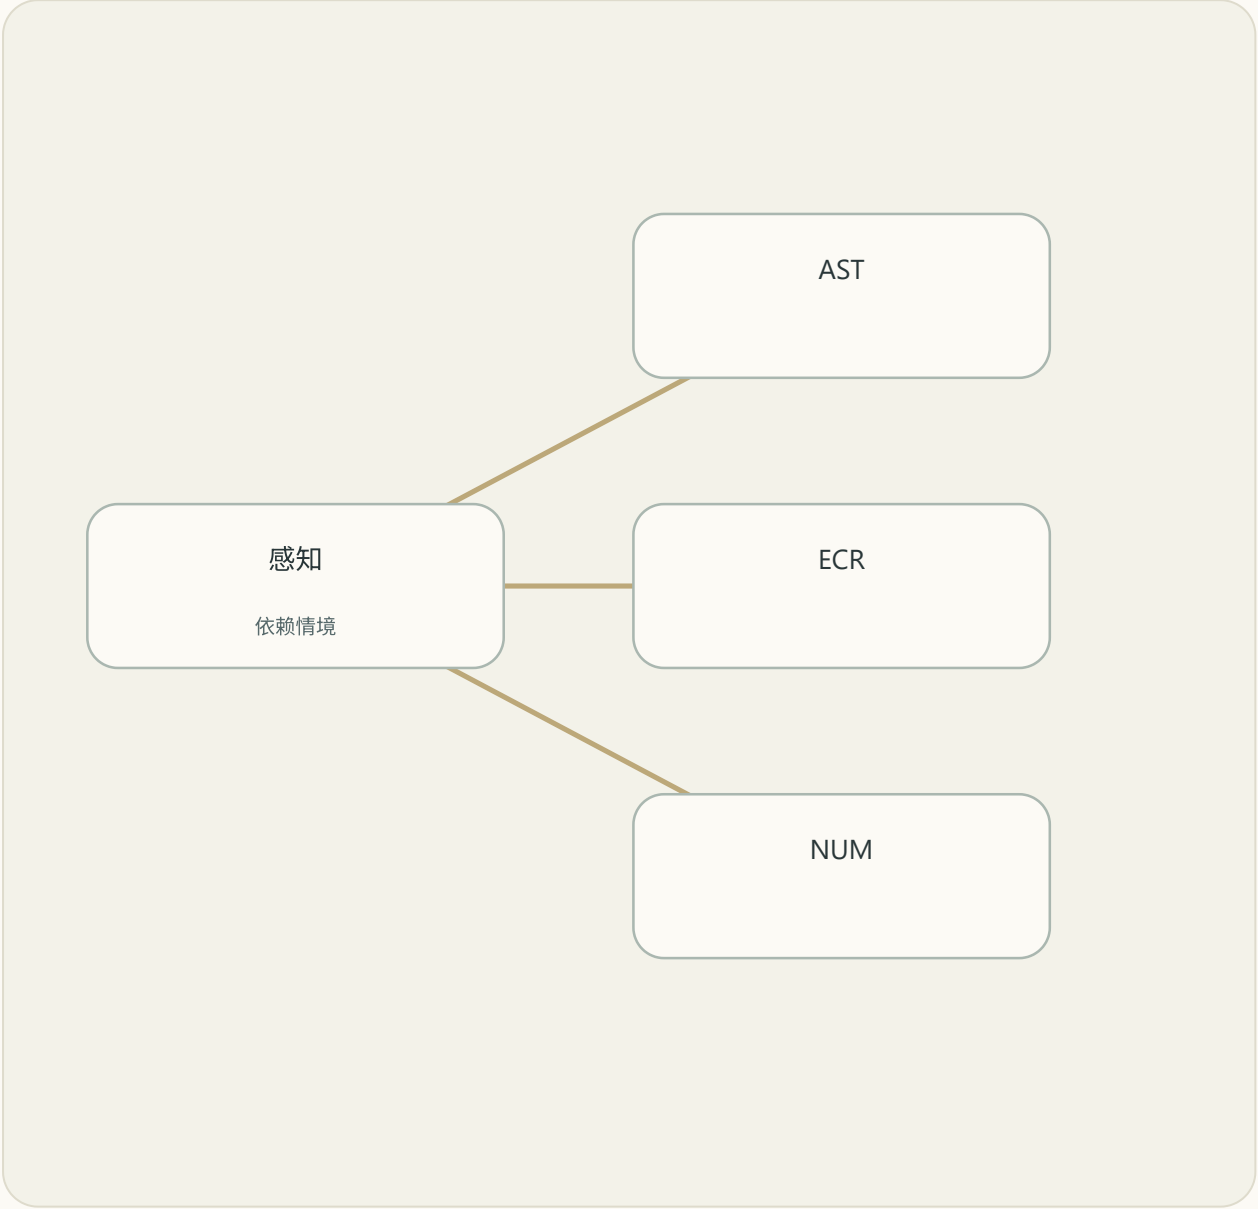

这个维度包含明确条件或已授权时间情境，保留其依赖条件，不写成固定结论。

关系


这些有边界的方法主张如何并置？

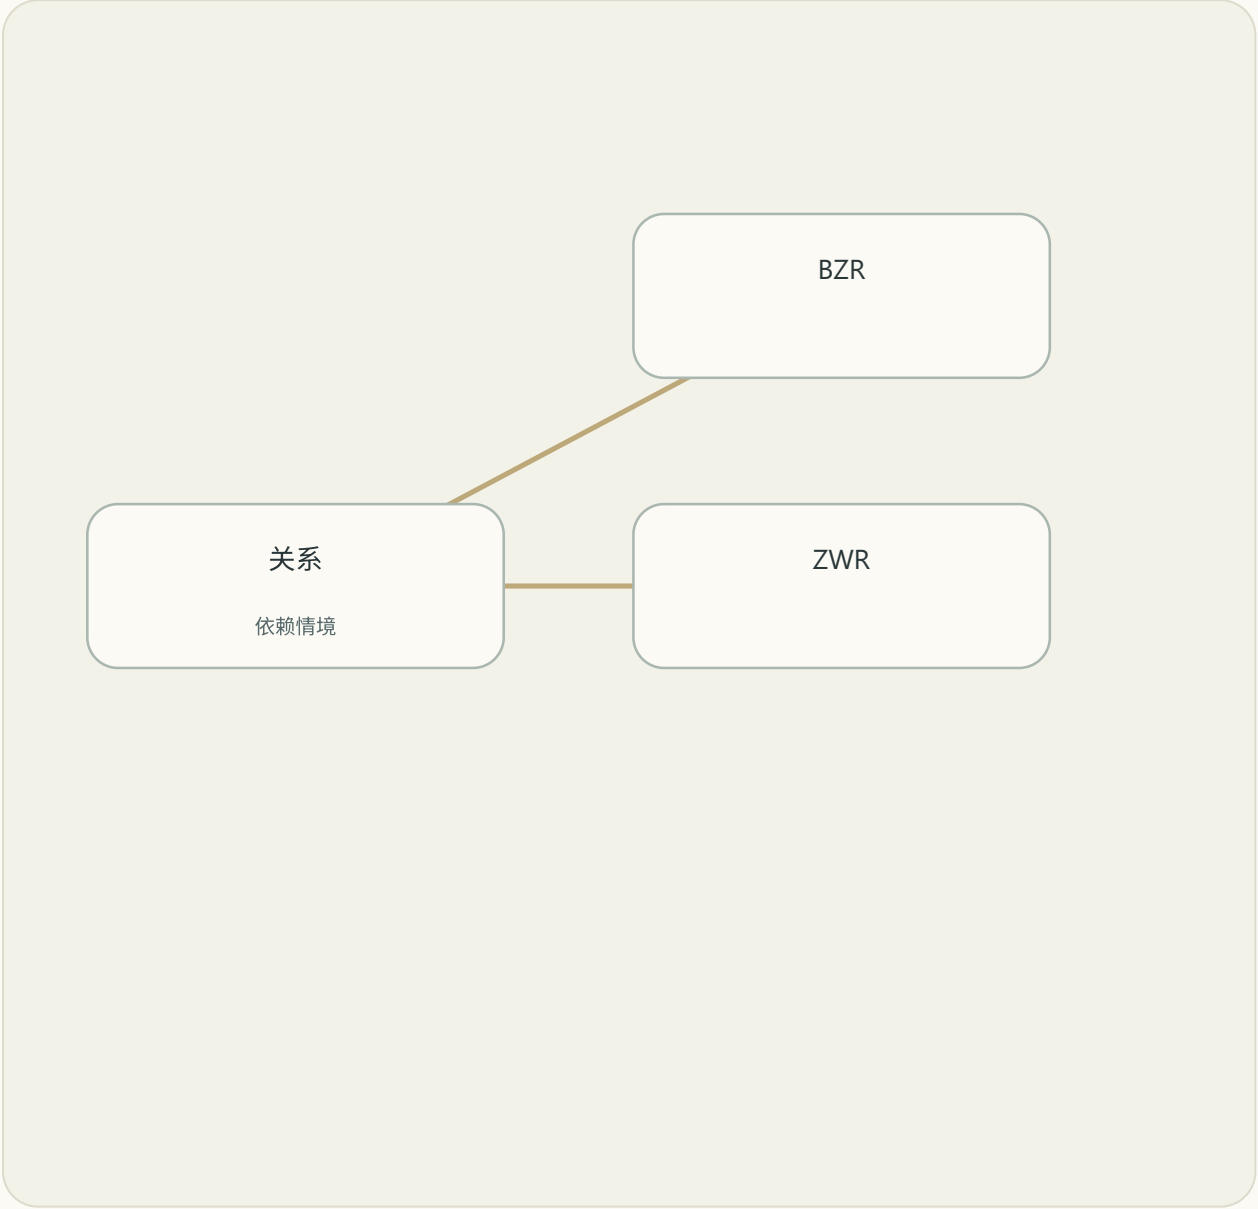

这个维度包含明确条件或已授权时间情境，保留其依赖条件，不写成固定结论。

资源


这些有边界的方法主张如何并置？

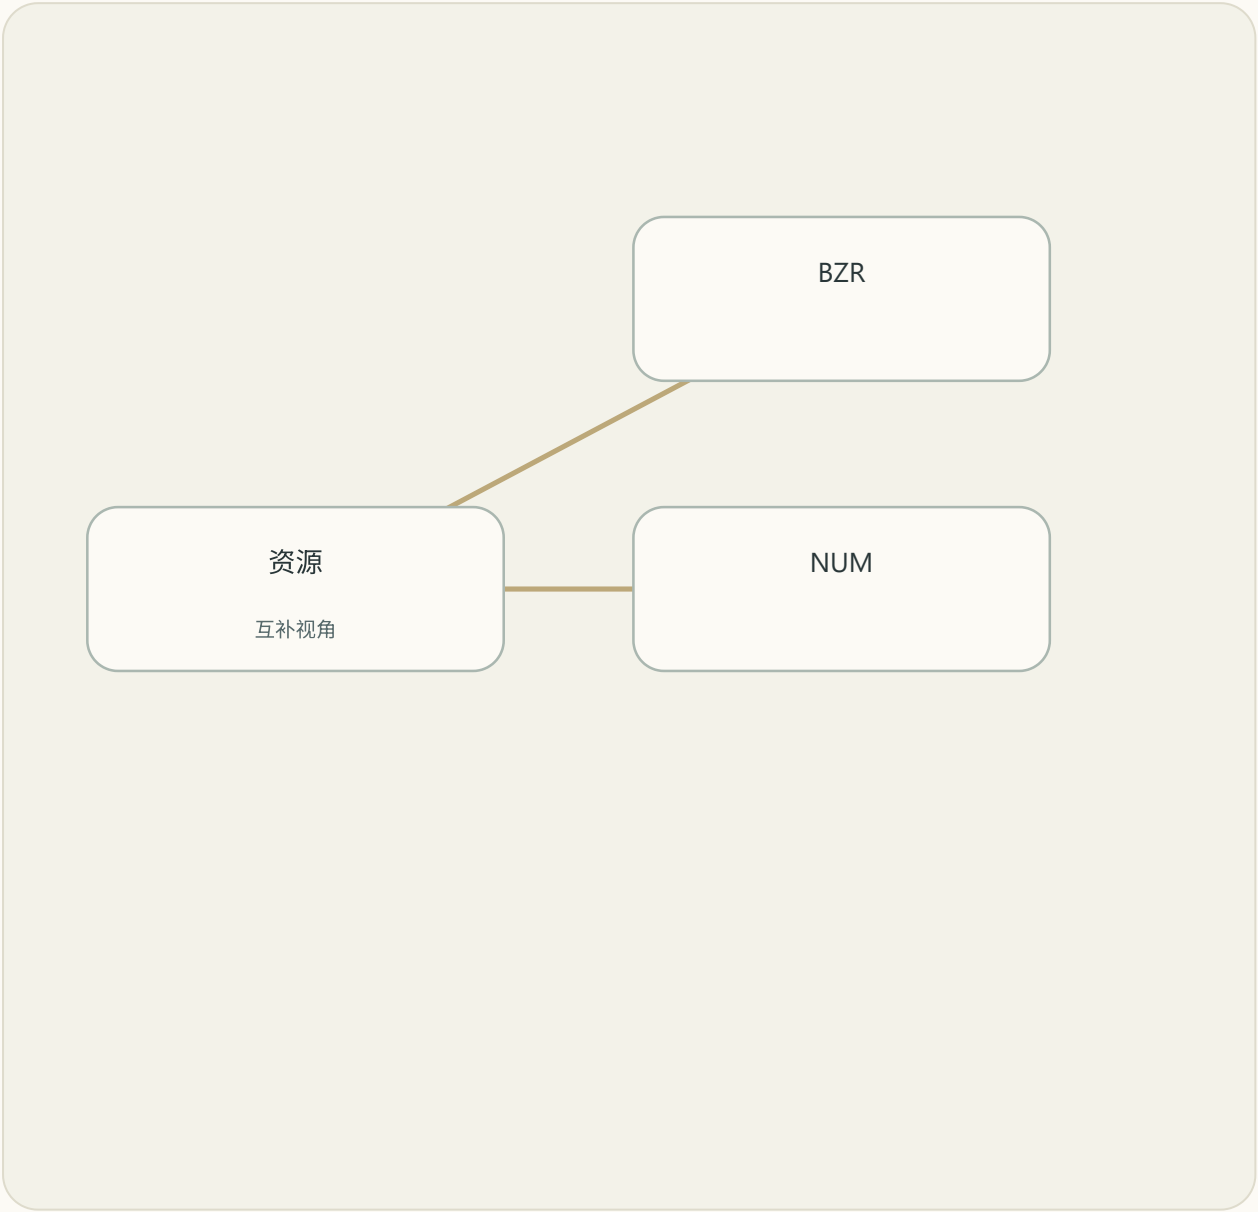

不同方法提供不同类型且有边界的主张，保留互补视角，不合并成单一方法结论。

节律


这些有边界的方法主张如何并置？

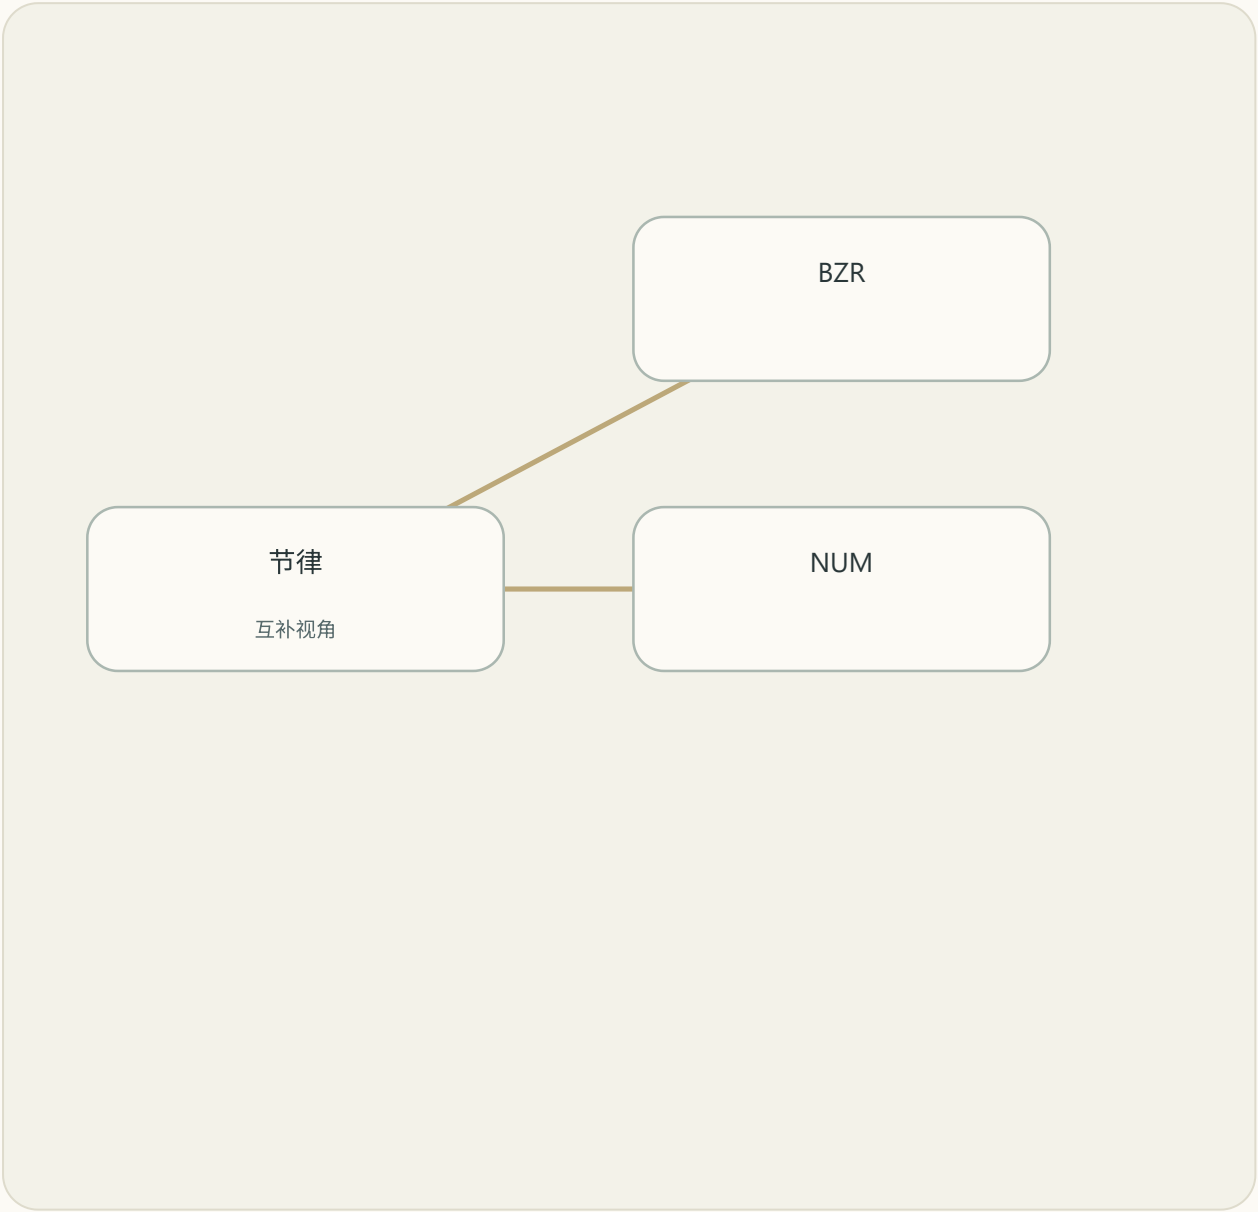

不同方法提供不同类型且有边界的主张，保留互补视角，不合并成单一方法结论。

时间


这些有边界的方法主张如何并置？

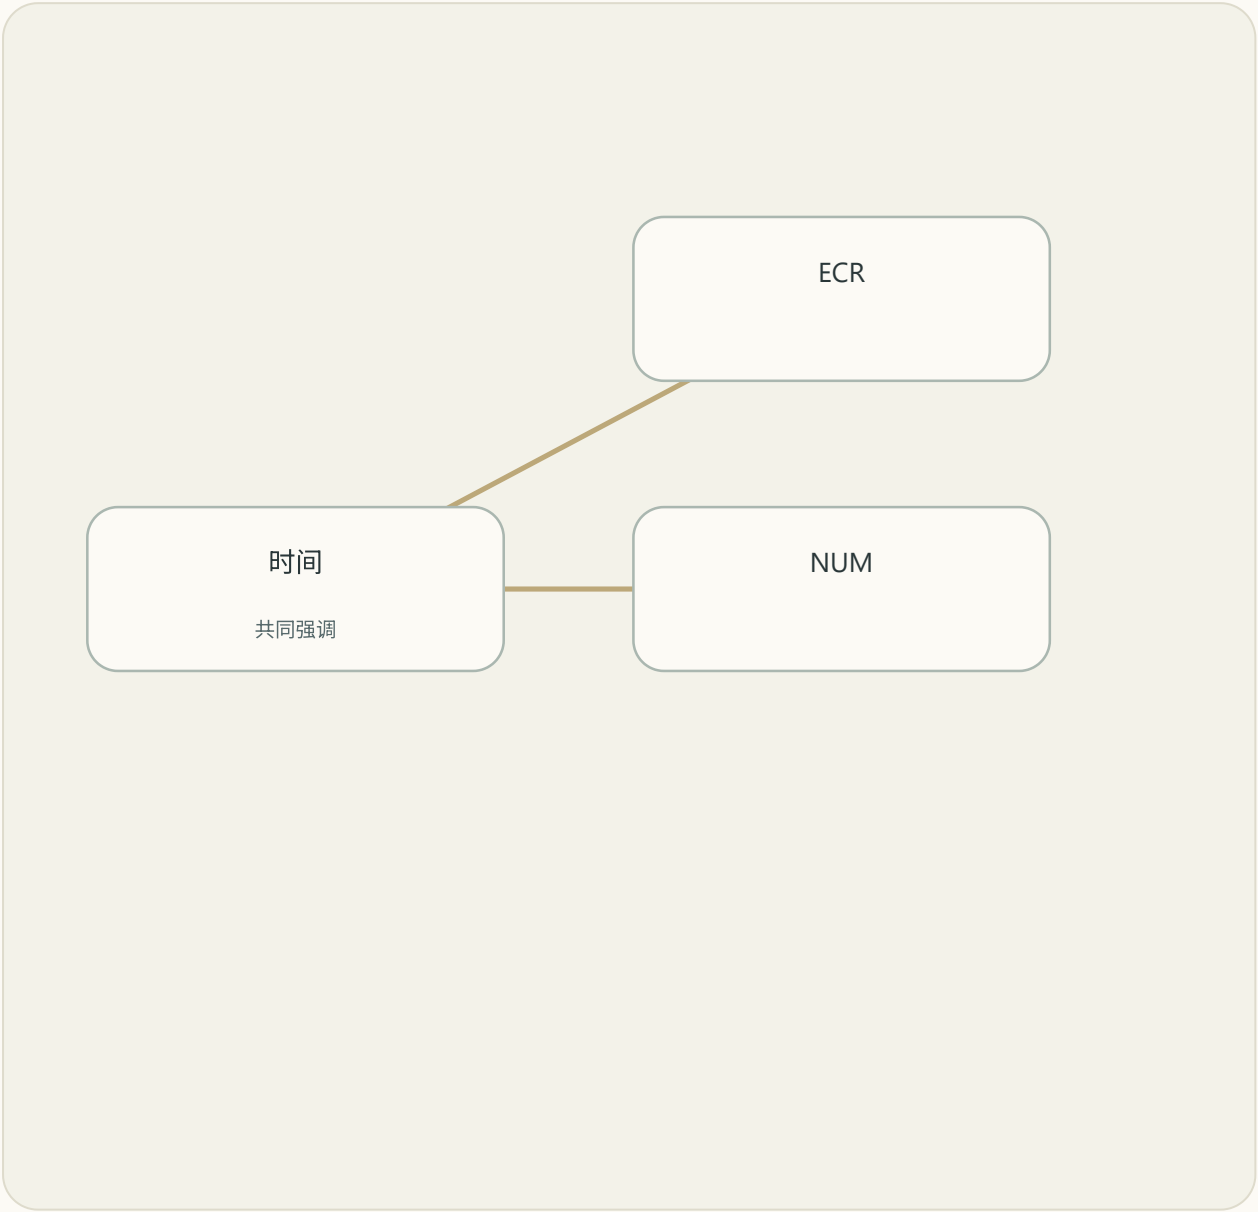

多个方法分别强调这个维度。共同强调不构成事实，也不提高真实性置信度。

来源证据 · 互补视角

方向的来源实际说了什么？

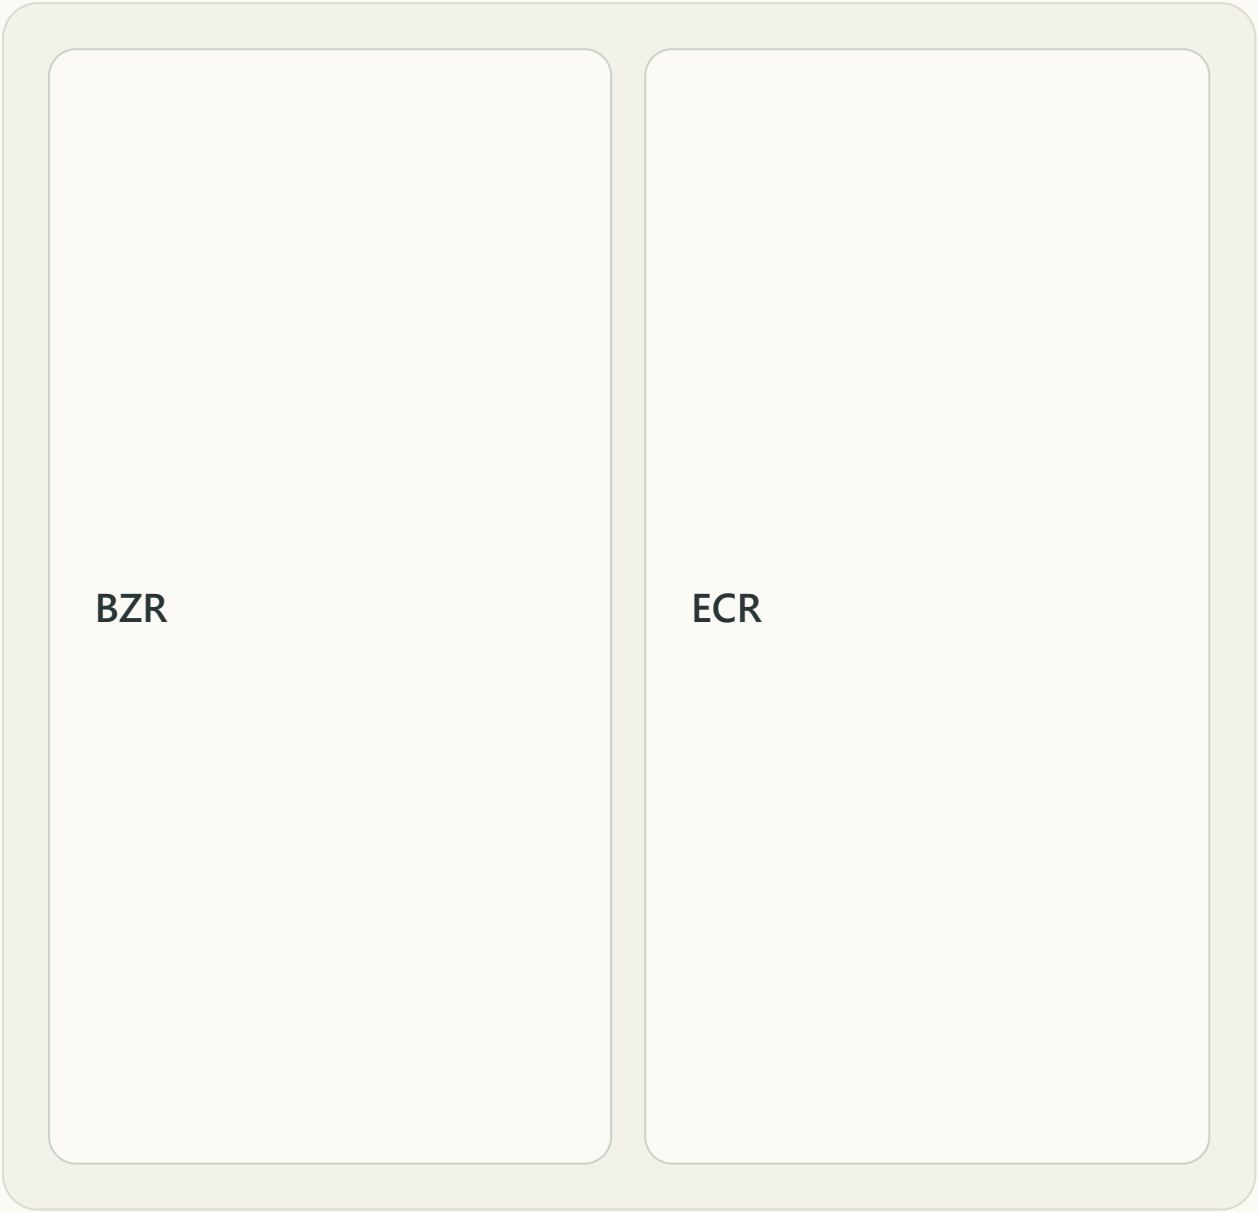


这一主题来自时柱的柱位角色、天干戊、地支戌，以及它与日主癸在月令戌之下的关系，不是由单一干支直接推断。

十二种驱动始终存在。出生坐标基线按照 ECR 太阳锚点扇区距离规则，把 D3 排在首位；这不是对当前现实驱动优先级的判定。

来源证据 · 依赖情境

表达的来源实际说了什么？

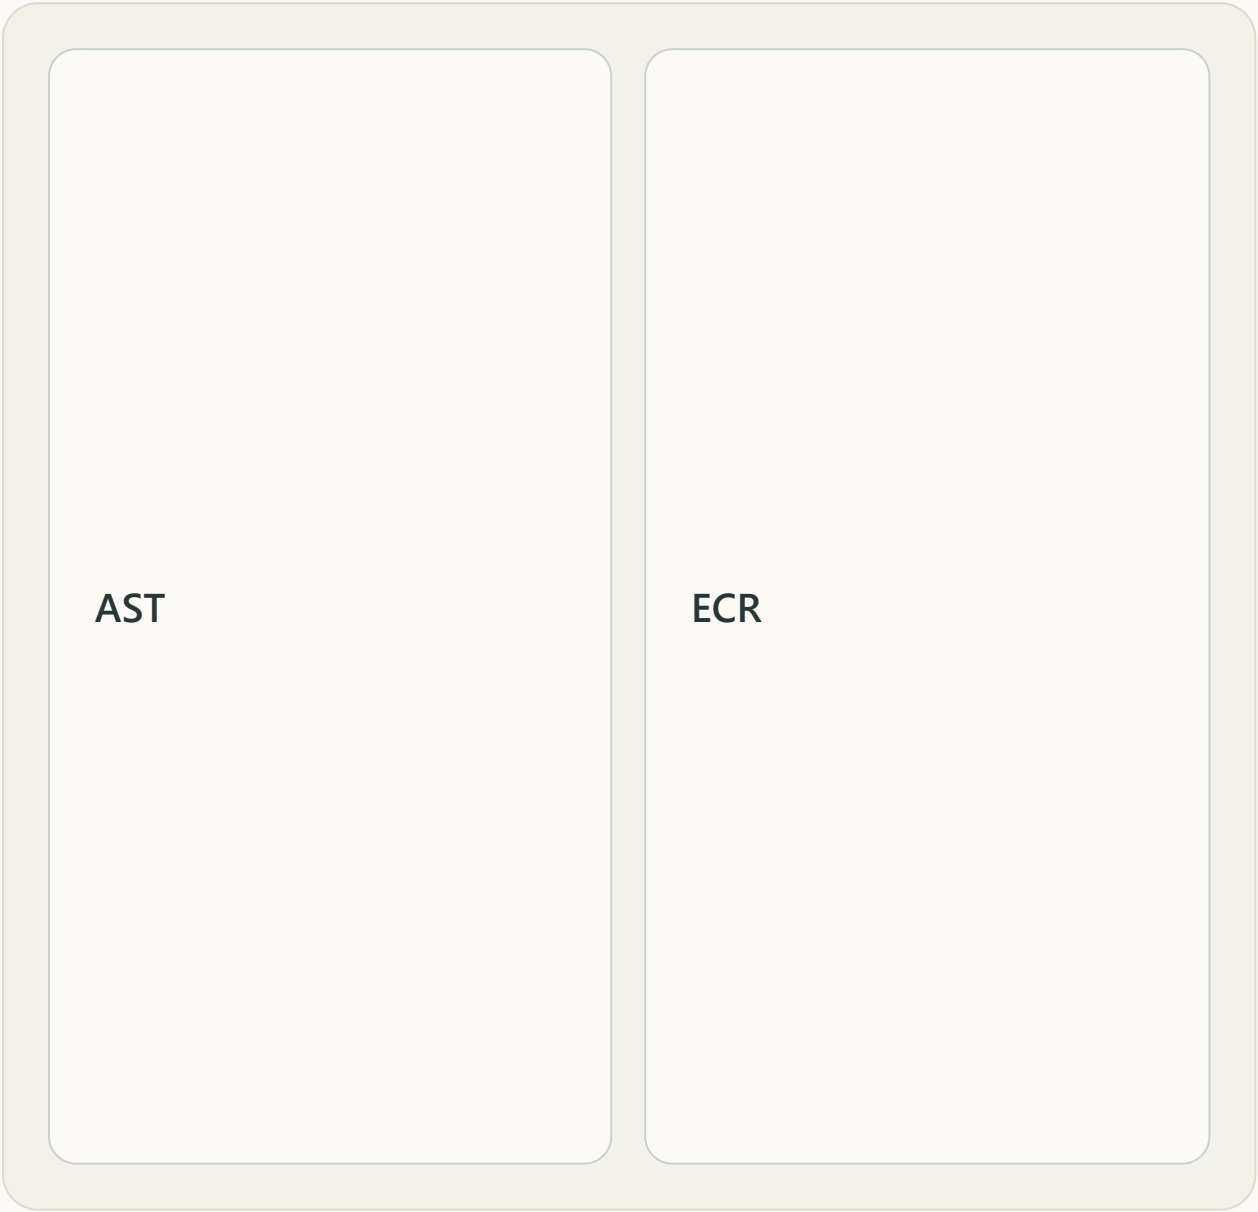


这一主题来自太阳落在第 12 宫与水星的共同关系，并严格采用普拉西德宫制，不是从单一符号直接推断。

这一主题把长期方向背景 CC03、现实语法 G4 与配对的基础问题 Q4 放在同一条运行坐标中阅读，不把任何一层当成人格标签。

来源证据 · 共同强调

时间的来源实际说了什么？

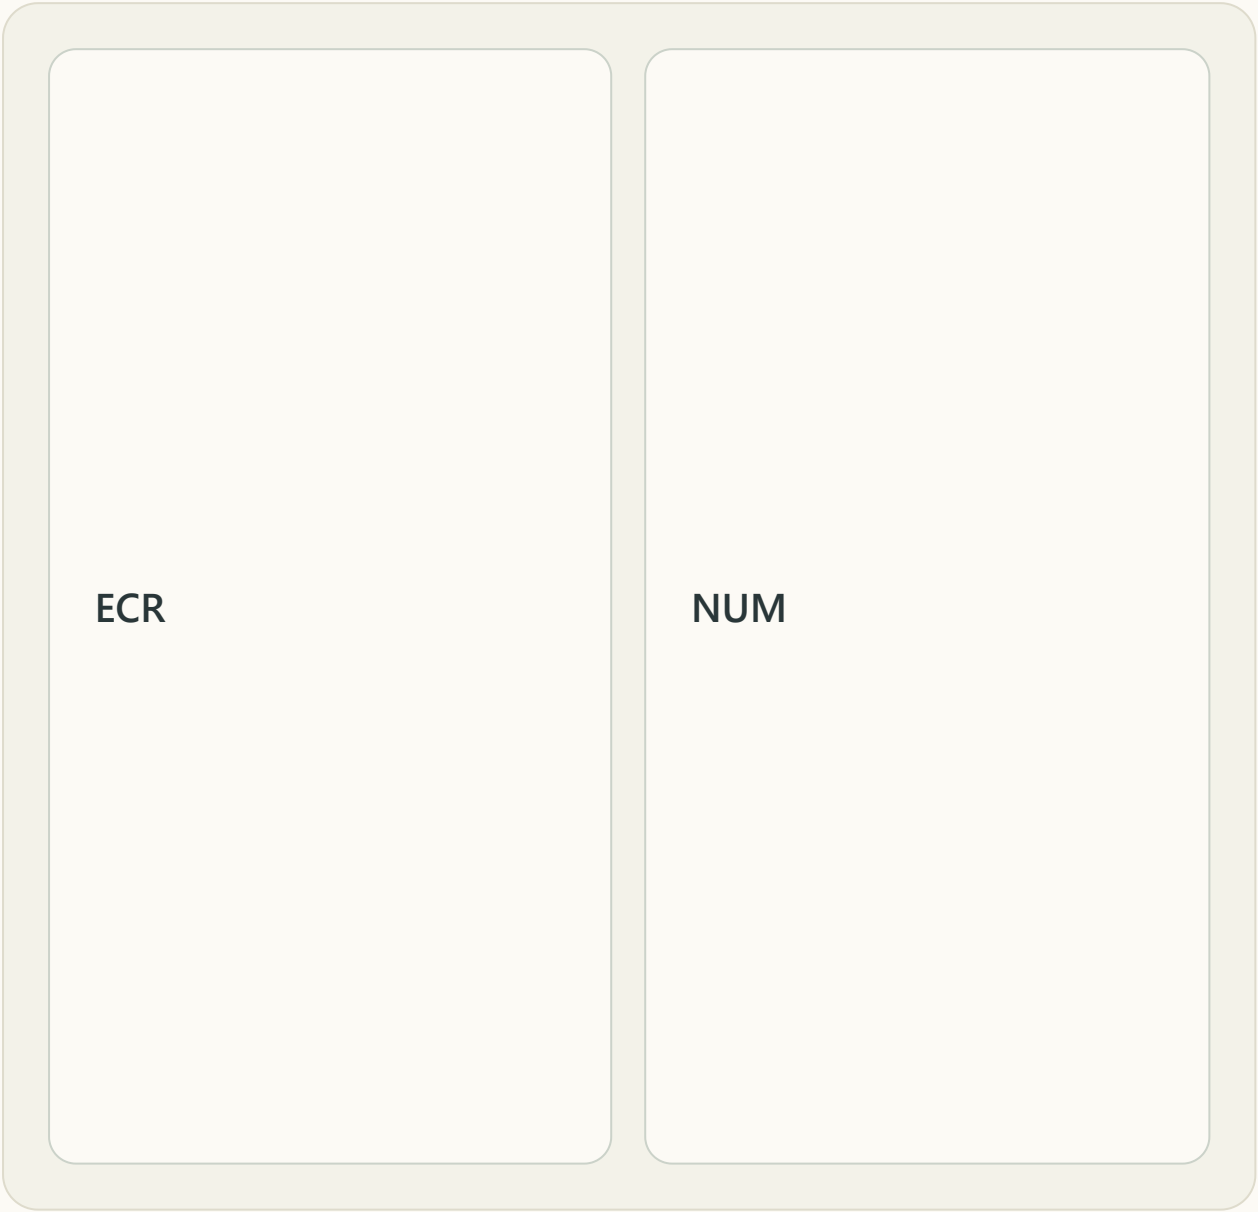

在配置 ECR-H14 内，太阳锚点位于激活阶段 A6。激活描述运行窗口中的位置，不代表吉凶、成功程度或必然事件。

这一主题来自“birth year number”这一计算角色及其实际推导路径 21 → 3，不是只看最终数字的独立标签。

尚未形成综合的部分

哪些维度仍须分开保留？

