


# 跨方法视角 · 完整报告

如何从已知结构，读到关系与观察问题？

---

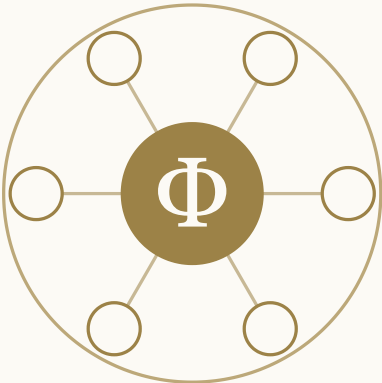

CROSS

PHI OS · REPORTS

---

# 并置的方法视角

目前实际有哪些可用视角？



不同方法提供不同类型且有边界的主张，保留互补视角，不合并成单一方法结论。

方法覆盖不是投票、匹配百分比或相互证明。

# 证据矩阵

现有跨方法读取为各维度保留什么关系？




# 证据矩阵

现有跨方法读取为各维度保留什么关系？



# 方向


这些有边界的方法主张如何并置？

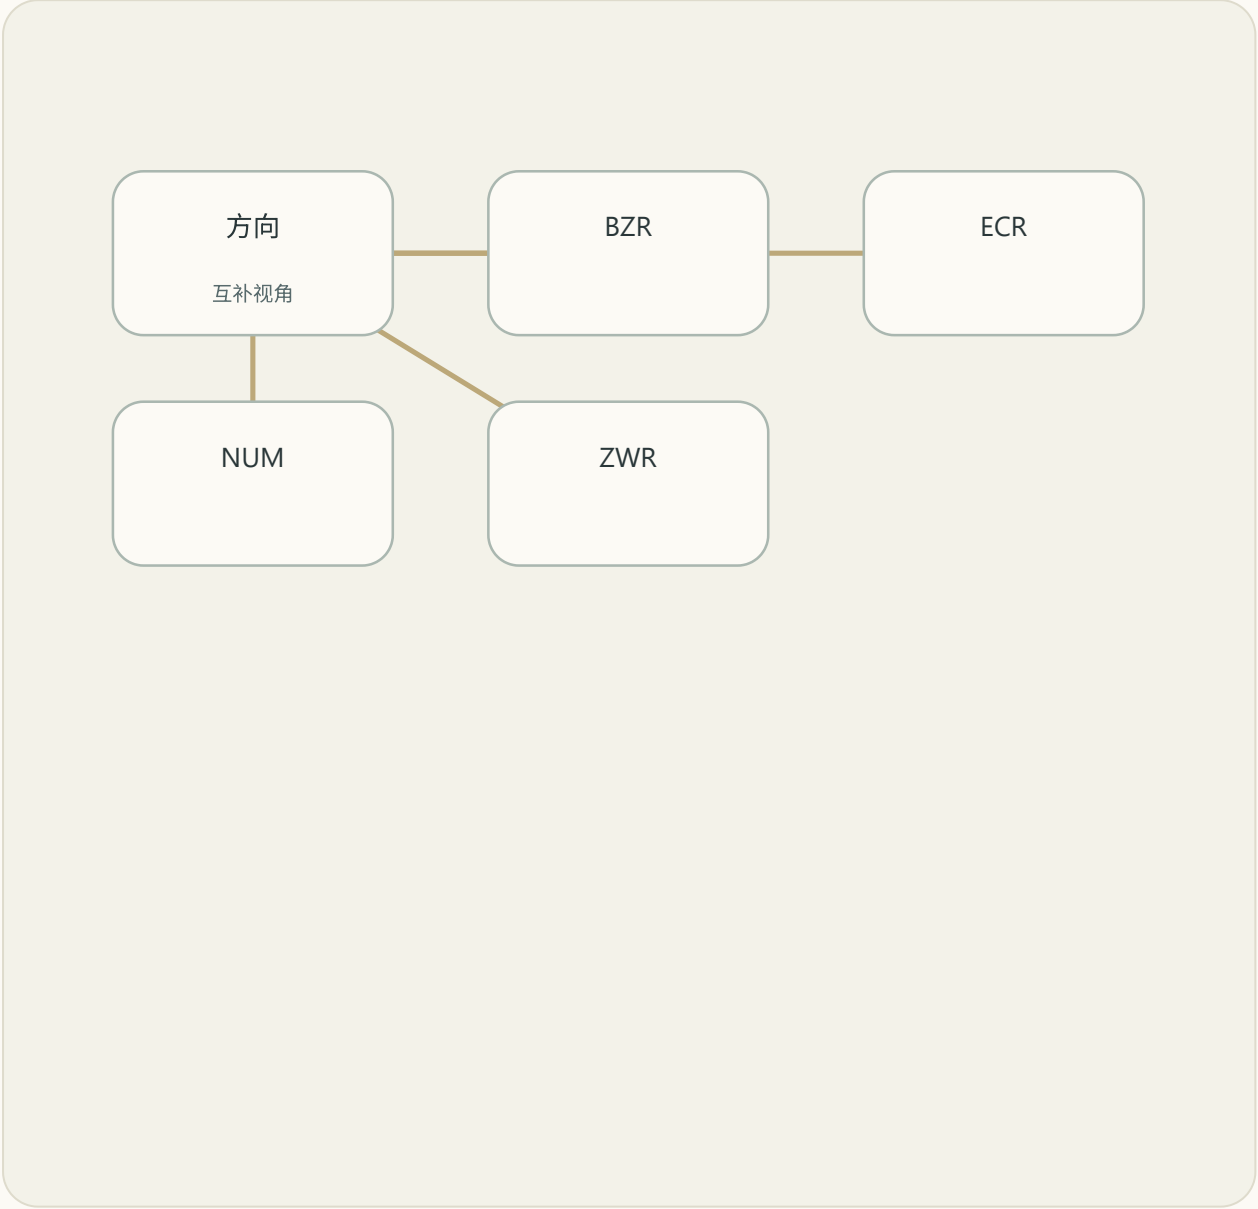

不同方法提供不同类型且有边界的主张，保留互补视角，不合并成单一方法结论。

# 环境


这些有边界的方法主张如何并置？

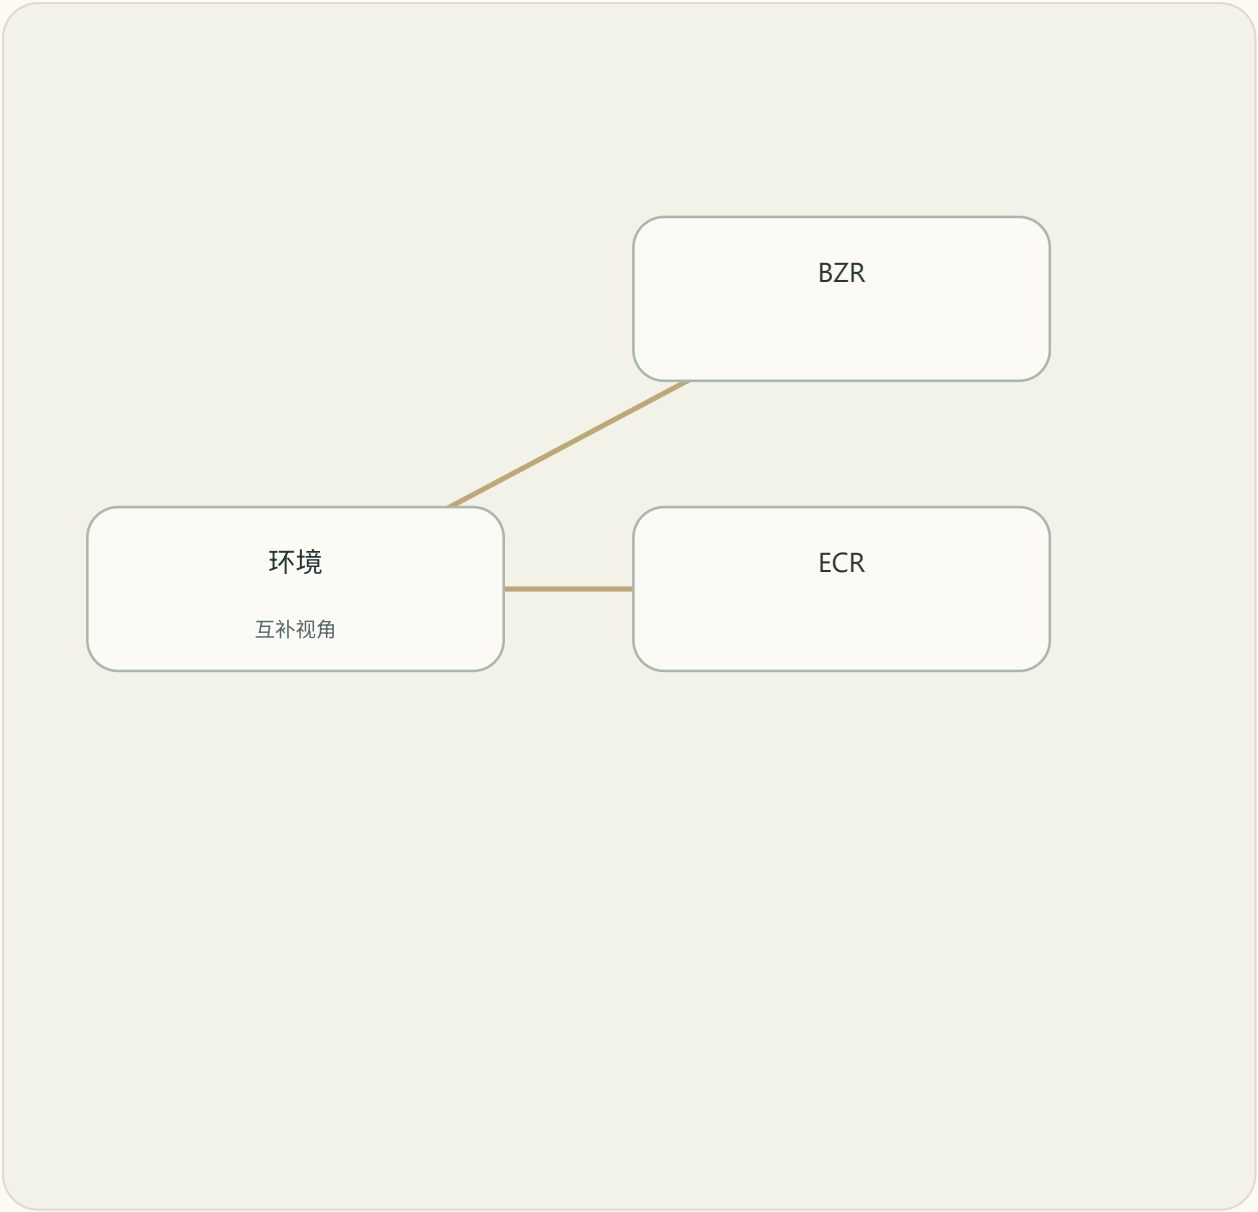

不同方法提供不同类型且有边界的主张，保留互补视角，不合并成单一方法结论。

# 表达


这些有边界的方法主张如何并置？

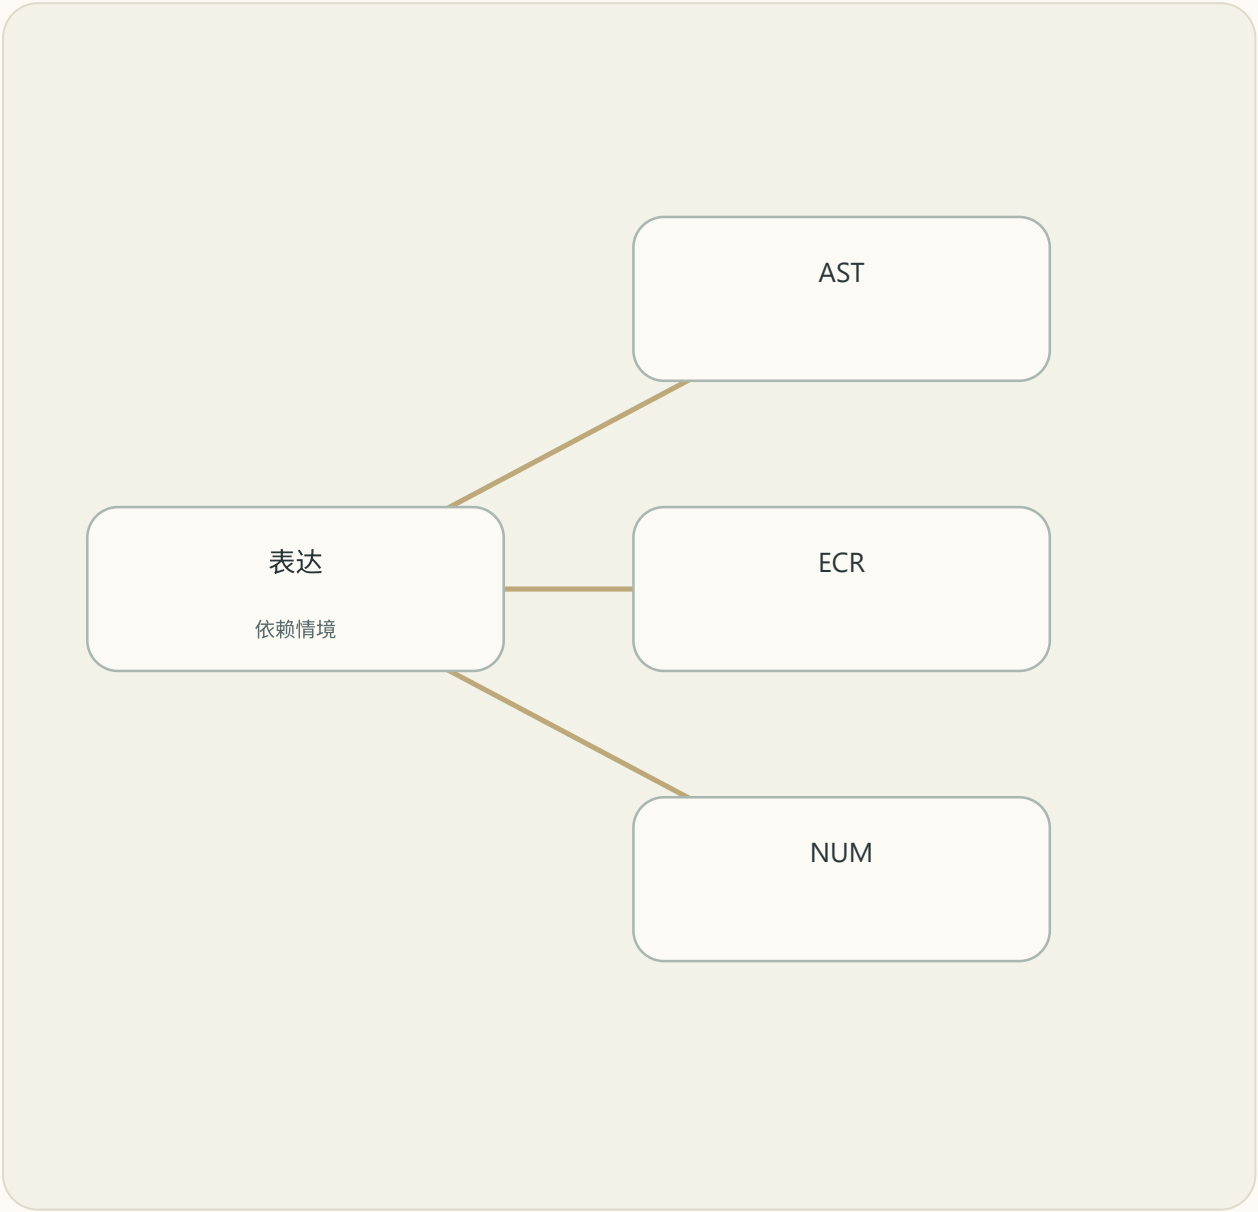

这个维度包含明确条件或已授权时间情境，保留其依赖条件，不写成固定结论。

# 身份


这些有边界的方法主张如何并置？

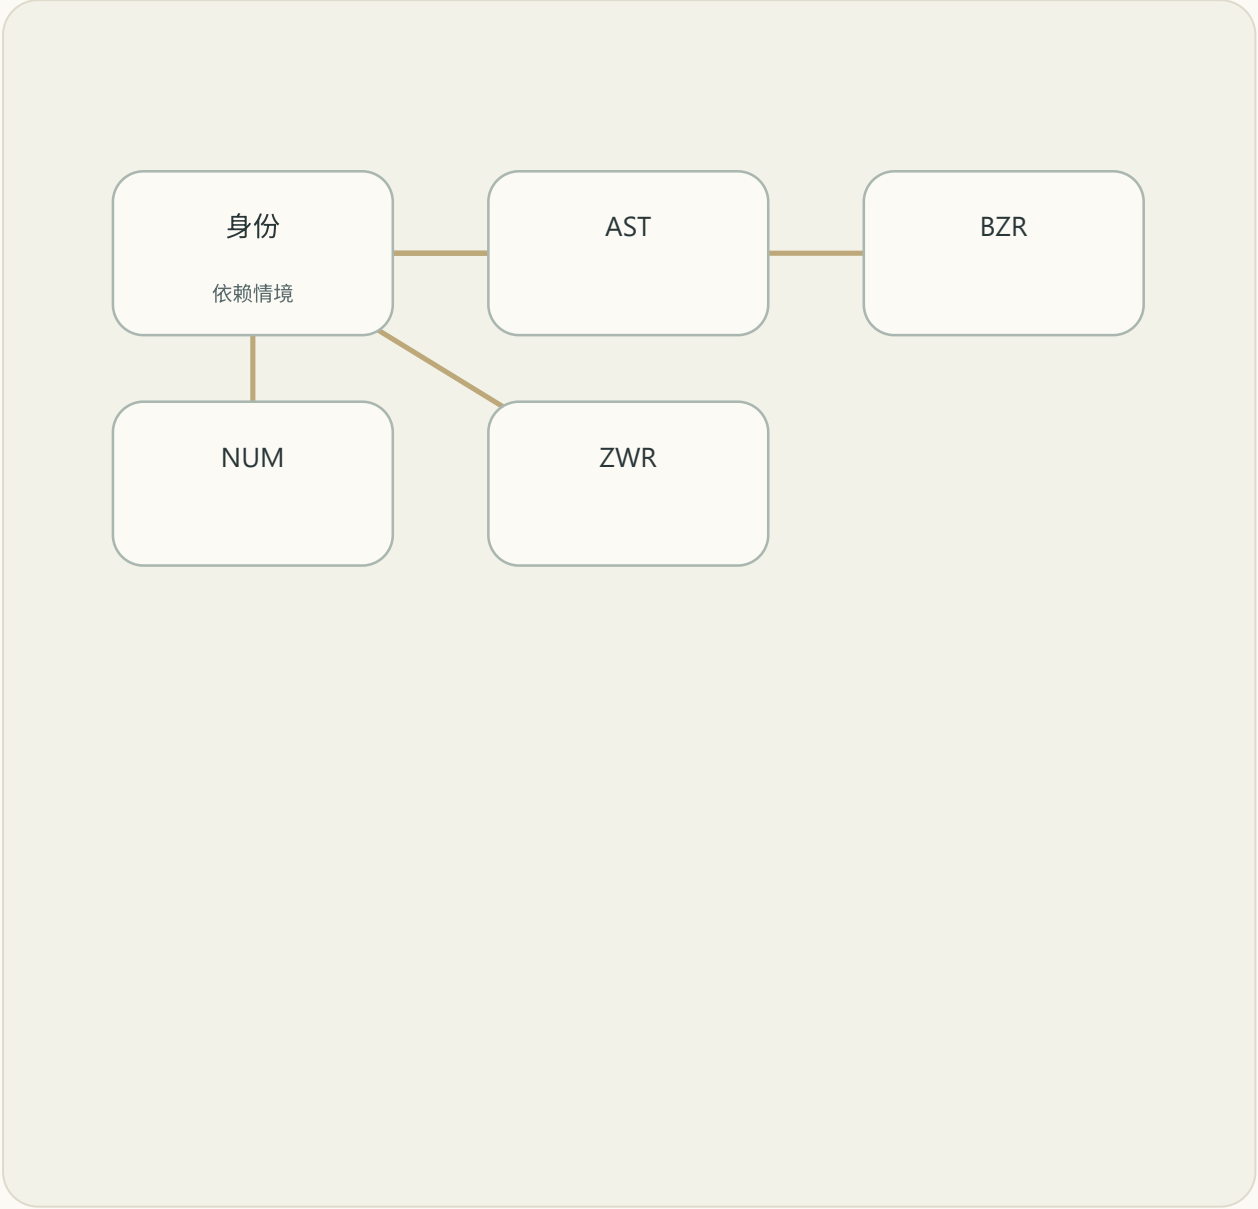

这个维度包含明确条件或已授权时间情境，保留其依赖条件，不写成固定结论。

# 运行姿态


这些有边界的方法主张如何并置？

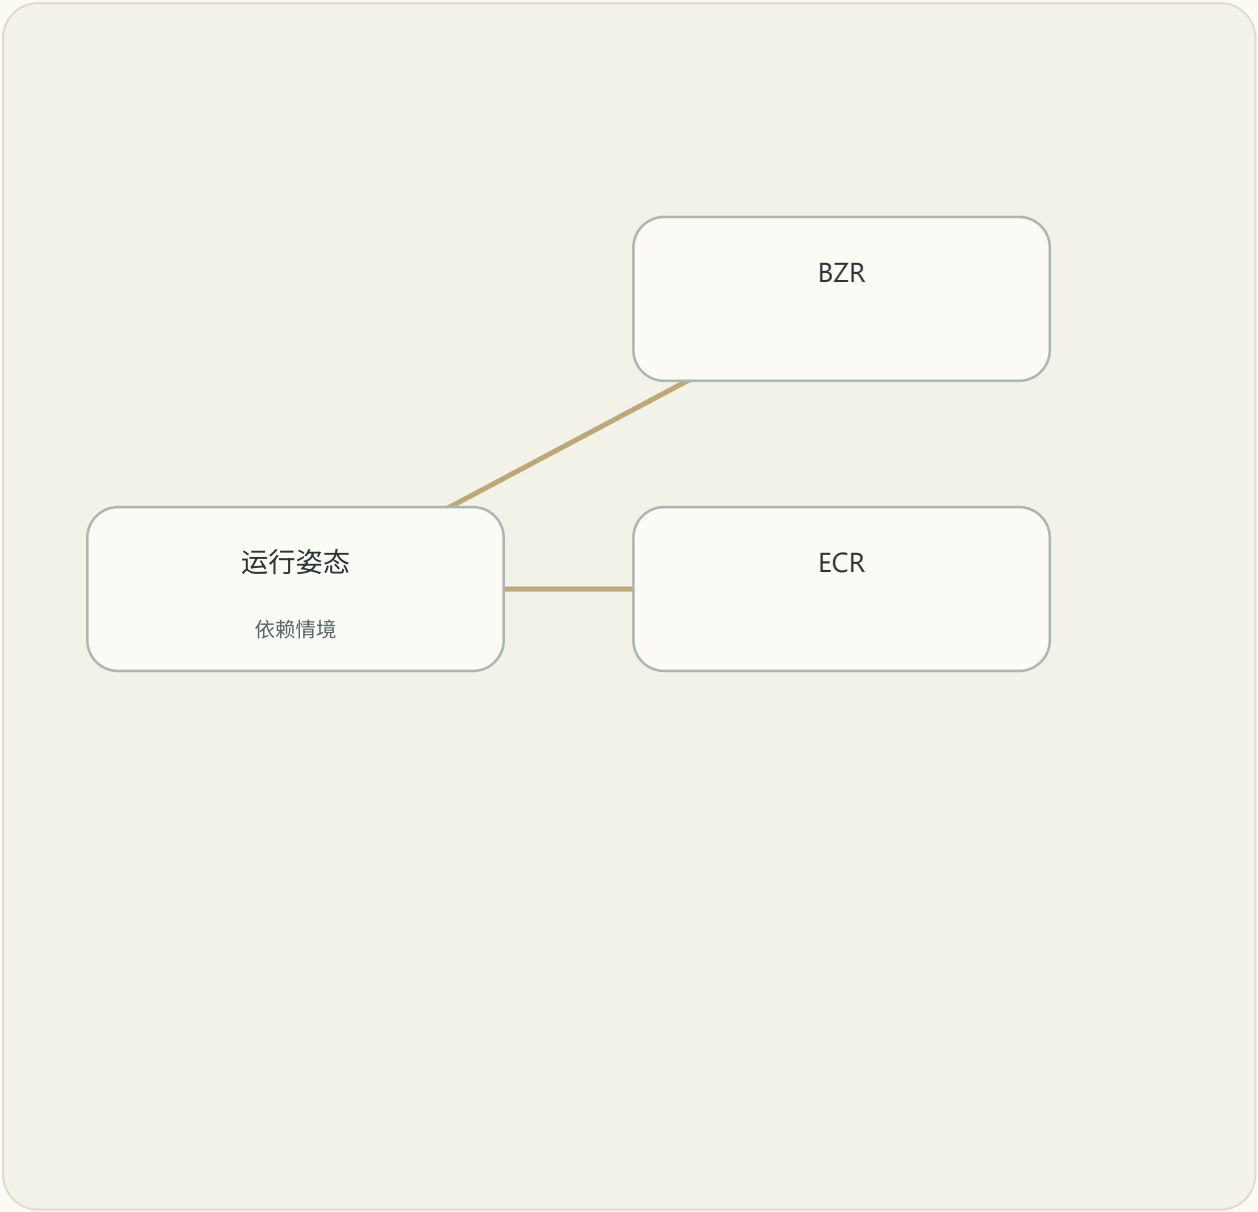

这个维度包含明确条件或已授权时间情境，保留其依赖条件，不写成固定结论。

# 感知


这些有边界的方法主张如何并置？

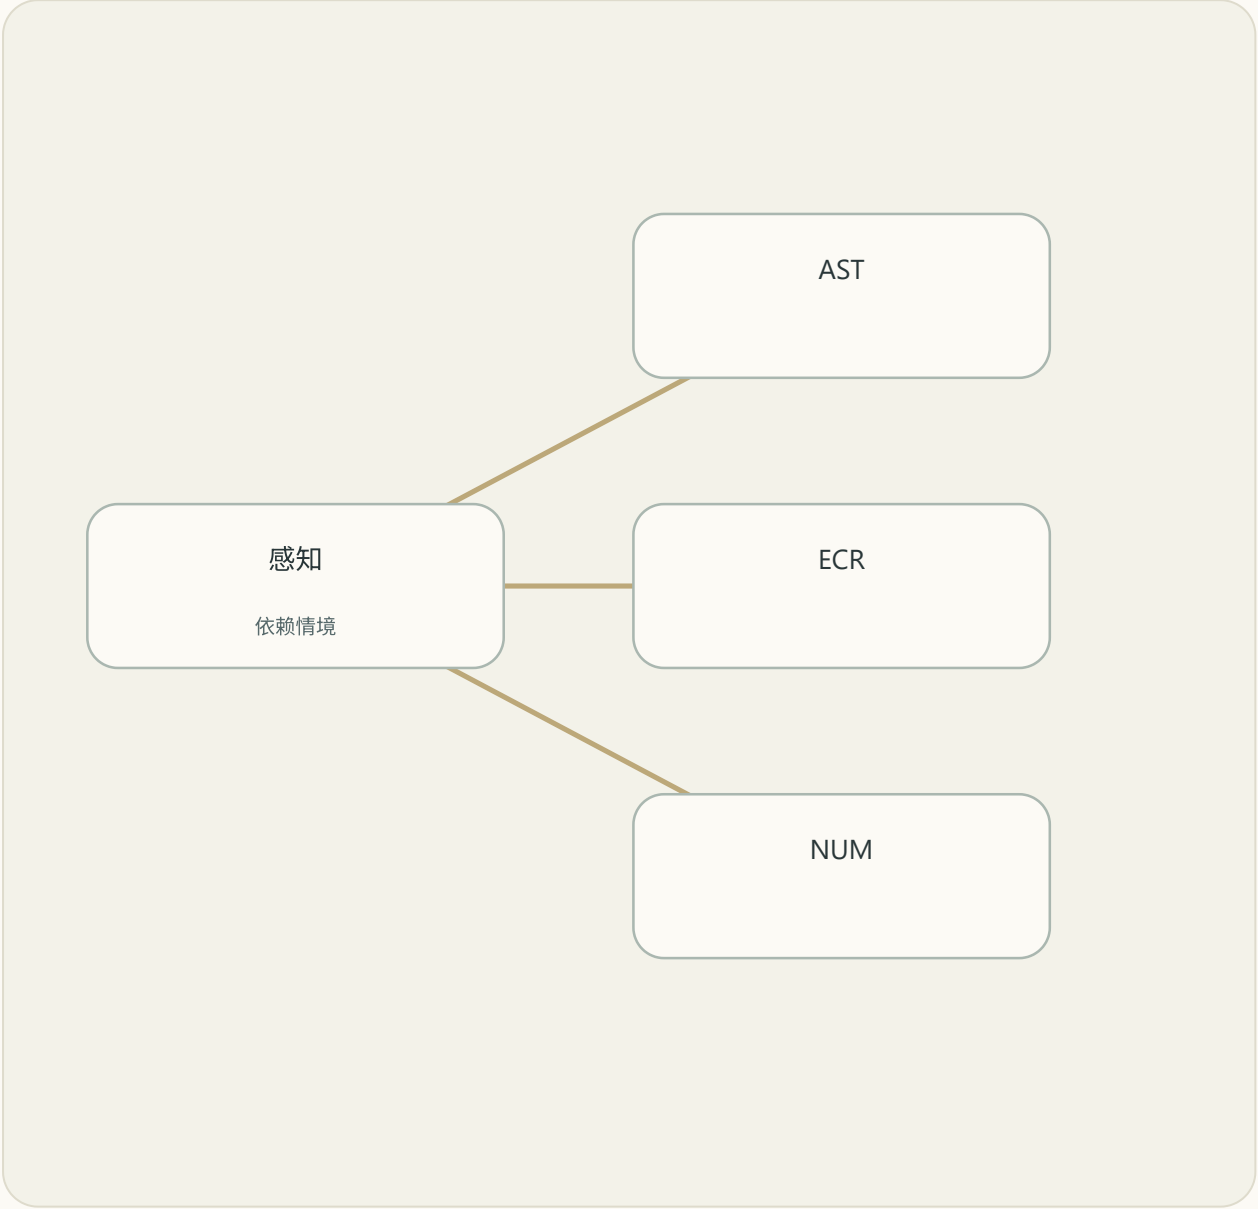

这个维度包含明确条件或已授权时间情境，保留其依赖条件，不写成固定结论。

# 关系


这些有边界的方法主张如何并置？

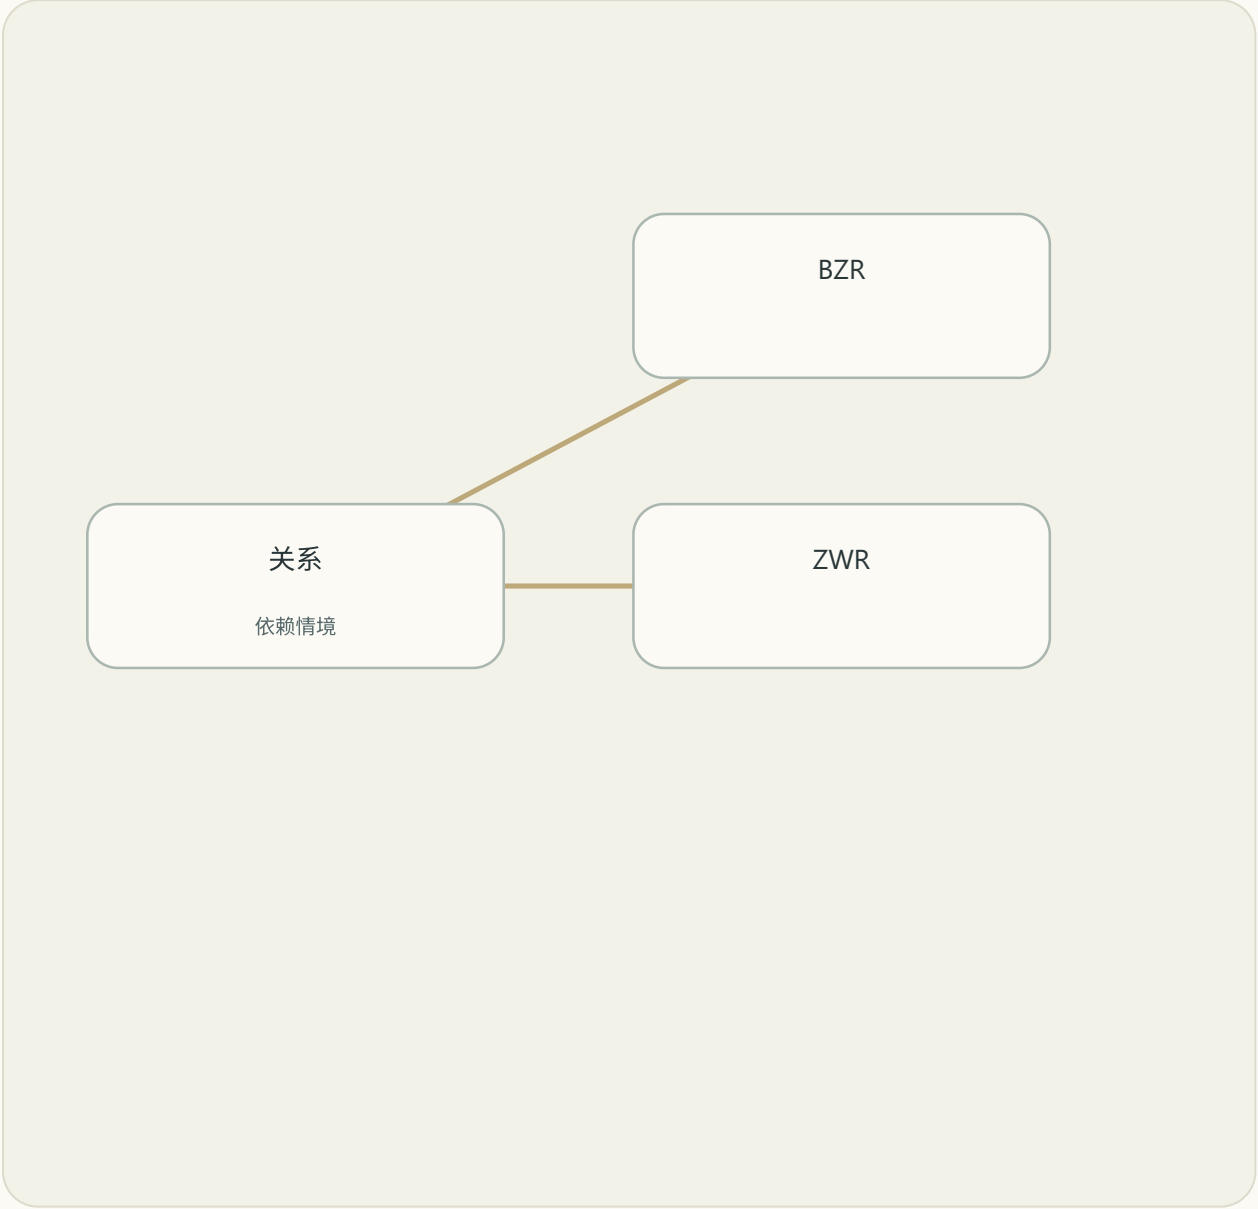

这个维度包含明确条件或已授权时间情境，保留其依赖条件，不写成固定结论。

# 资源


这些有边界的方法主张如何并置？

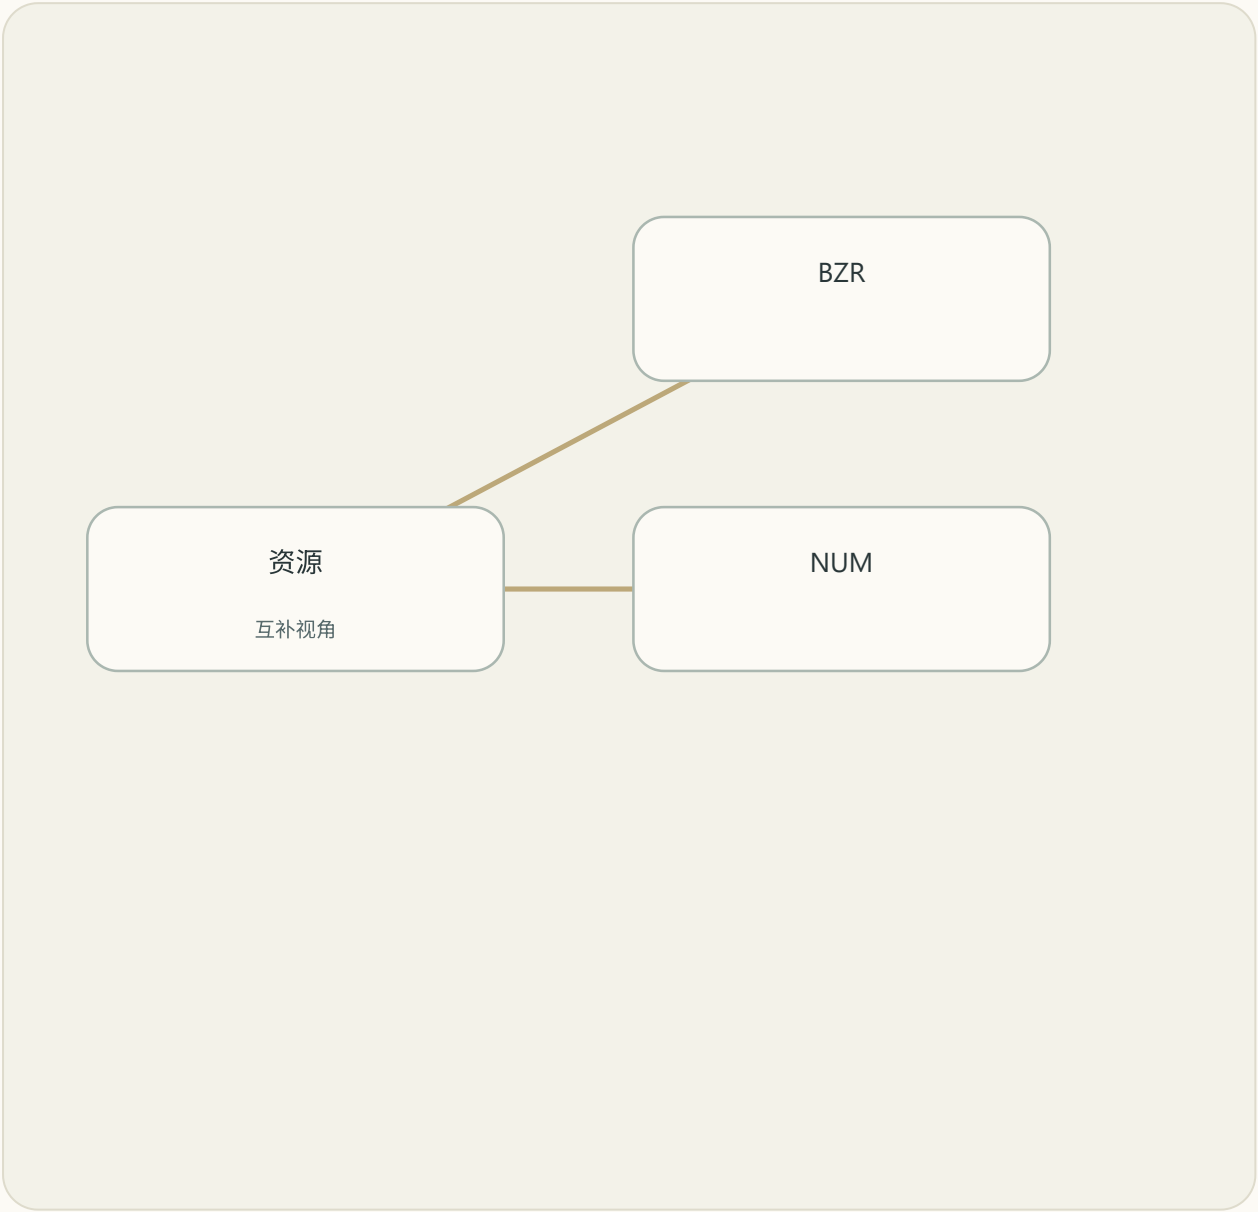

不同方法提供不同类型且有边界的主张，保留互补视角，不合并成单一方法结论。

# 节律


这些有边界的方法主张如何并置？

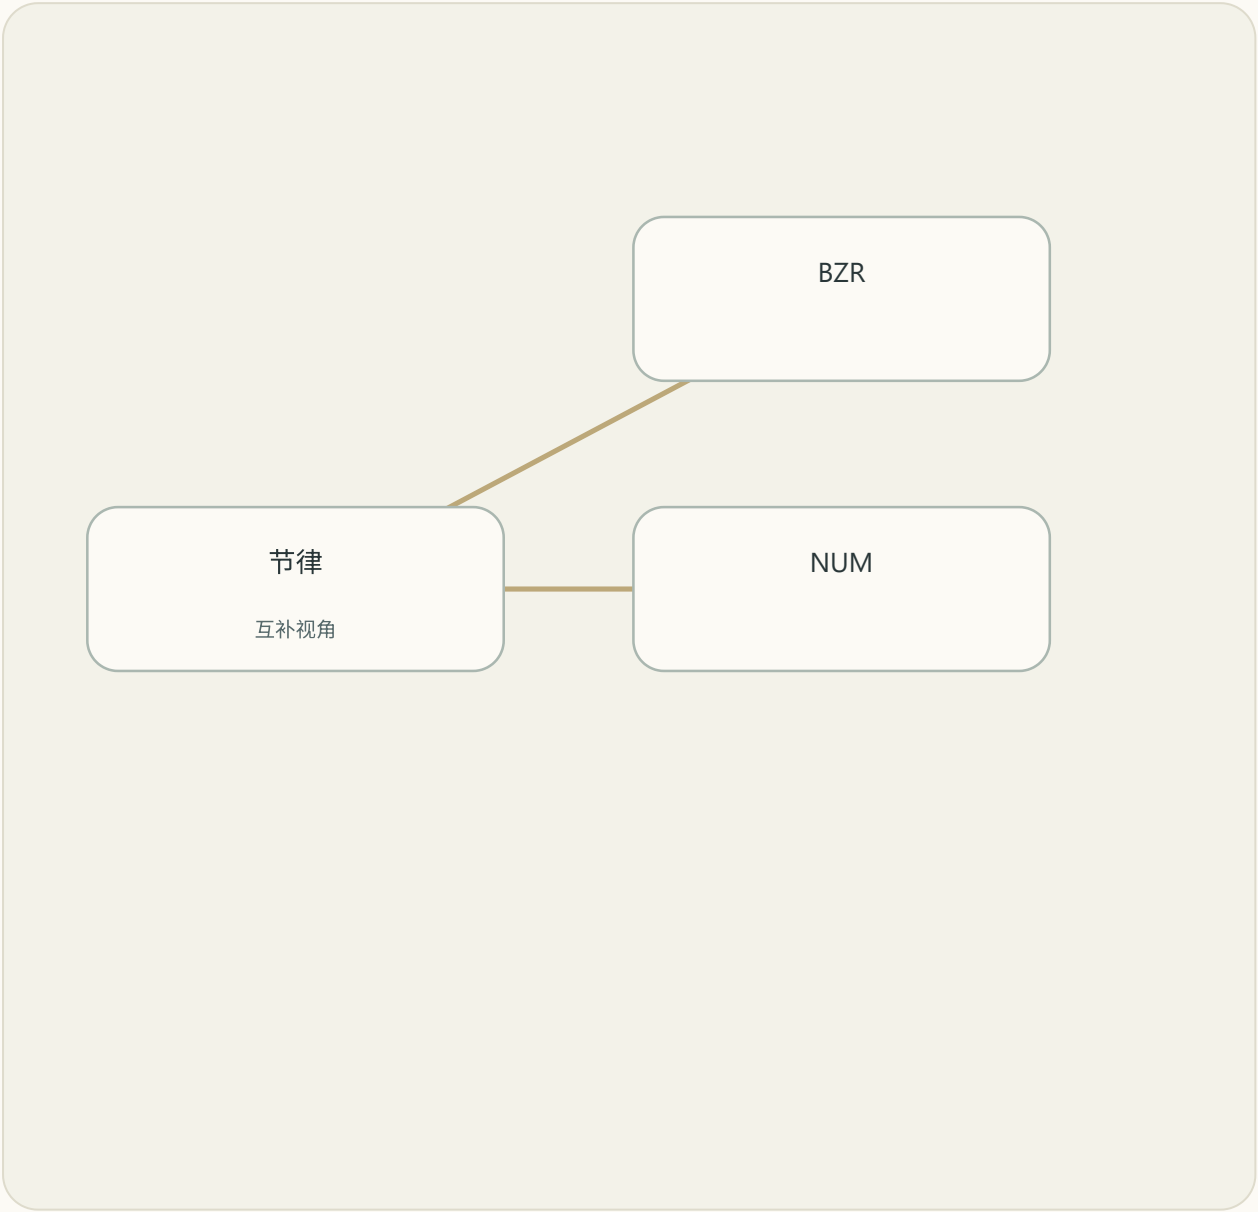

不同方法提供不同类型且有边界的主张，保留互补视角，不合并成单一方法结论。

# 时间


这些有边界的方法主张如何并置？

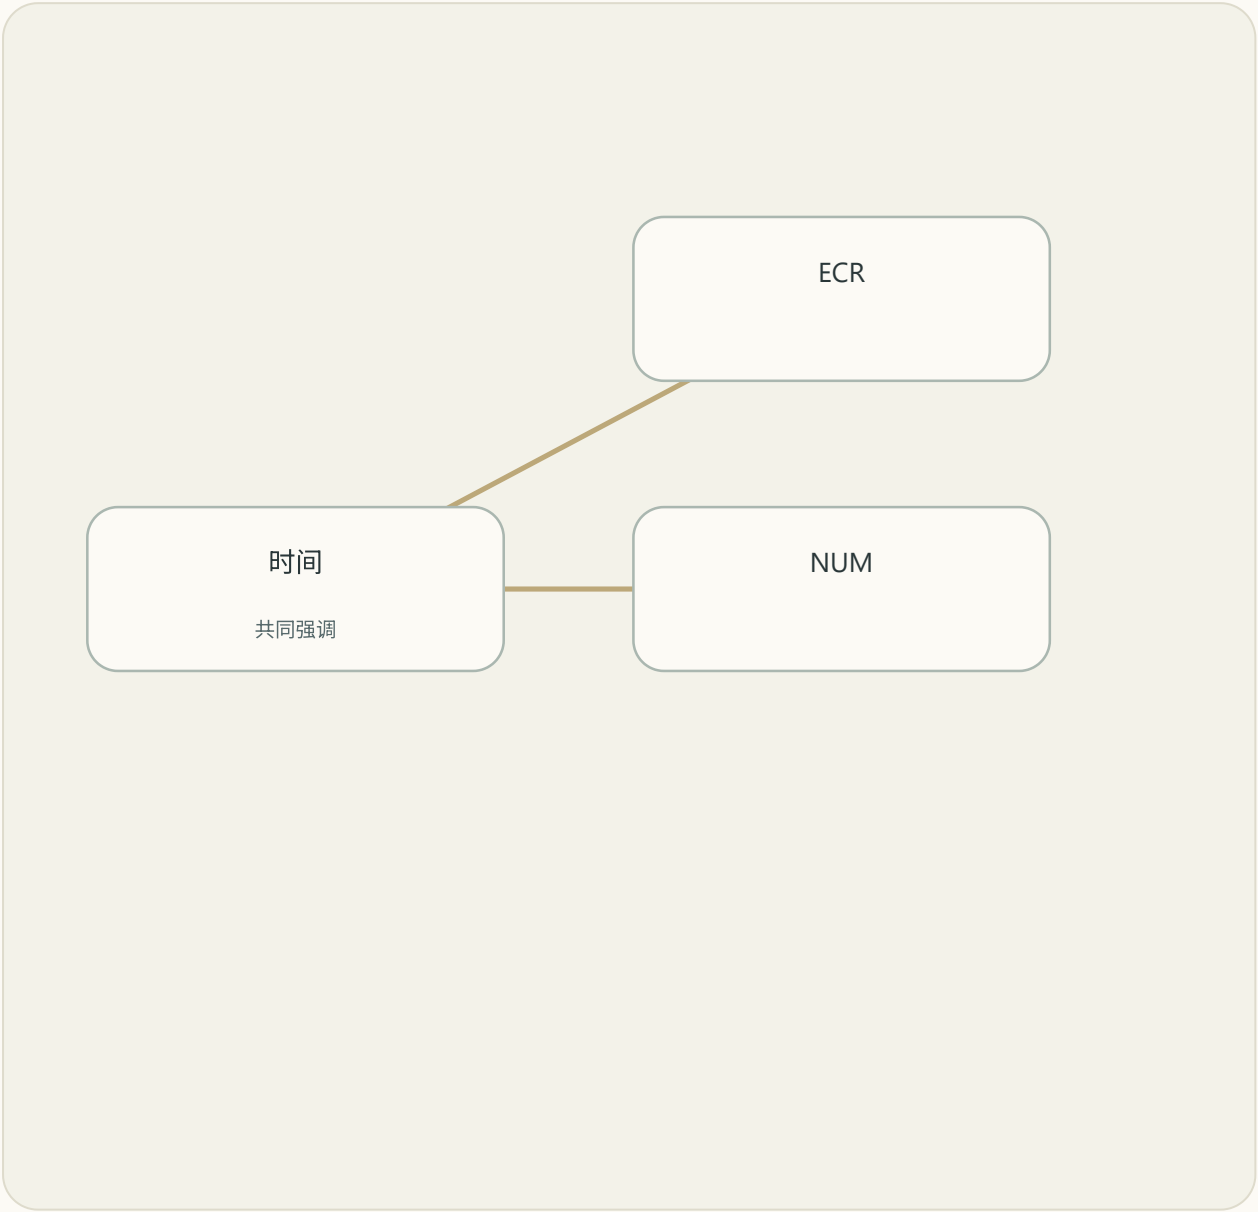

多个方法分别强调这个维度。共同强调不构成事实，也不提高真实性置信度。

# 来源证据 · 互补视角

方向的来源实际说了什么？

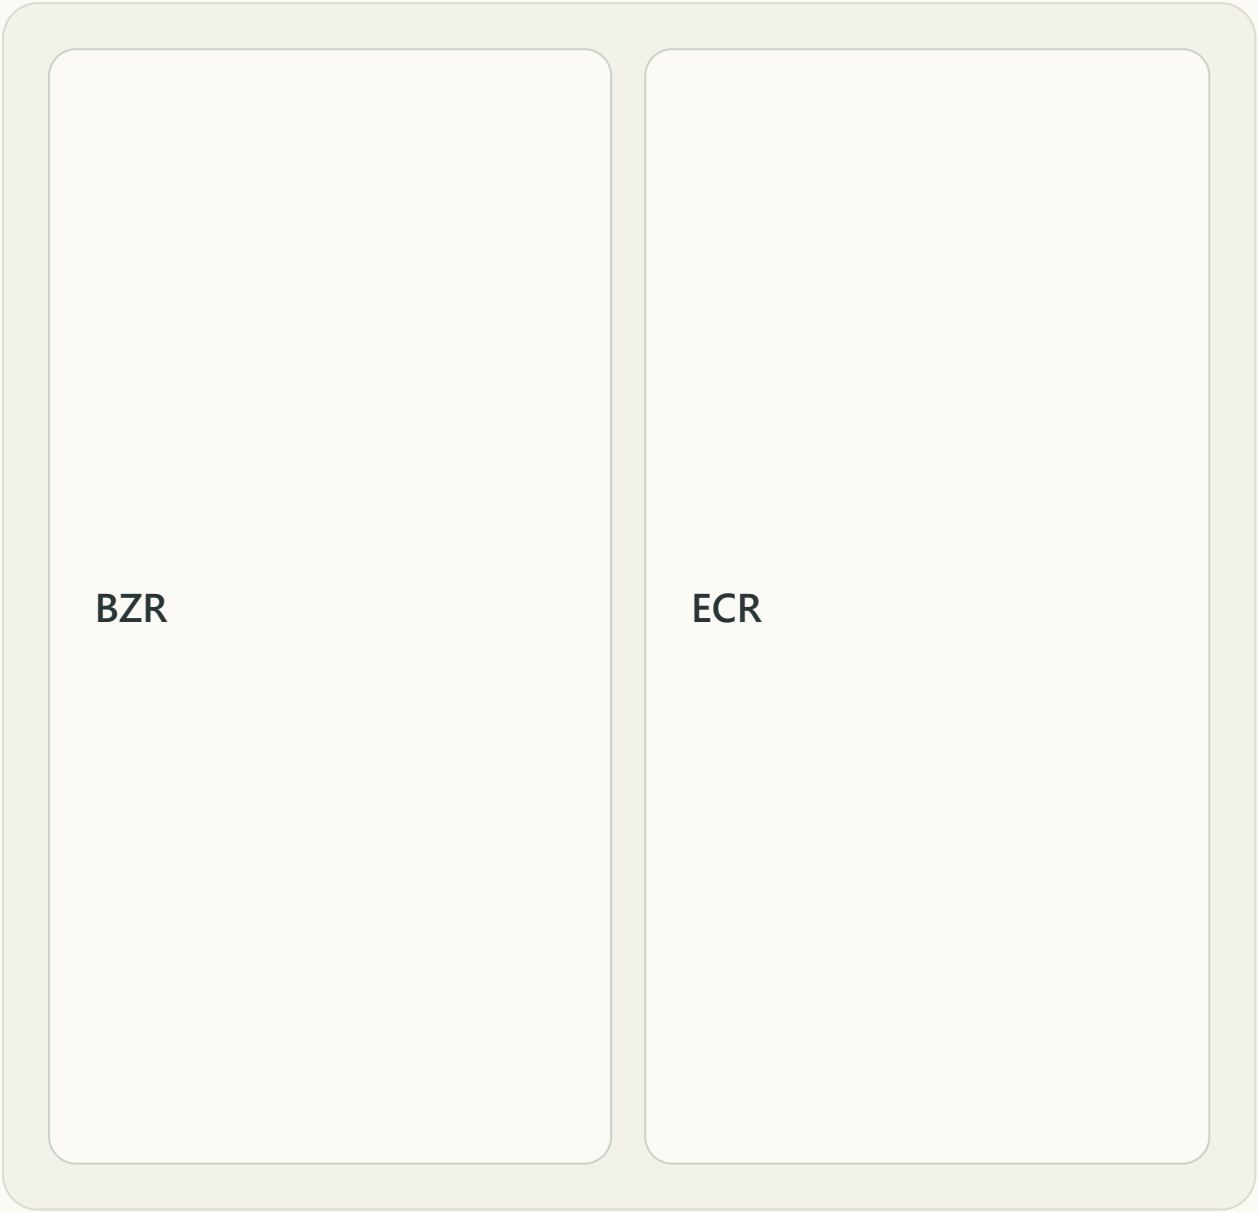


这一主题来自时柱的柱位角色、天干戊、地支戌，以及它与日主癸在月令戌之下的关系，不是由单一干支直接推断。

十二种驱动始终存在。出生坐标基线按照 ECR 太阳锚点扇区距离规则，把 D3 排在首位；这不是对当前现实驱动优先级的判定。

# 来源证据 · 依赖情境

表达的来源实际说了什么？

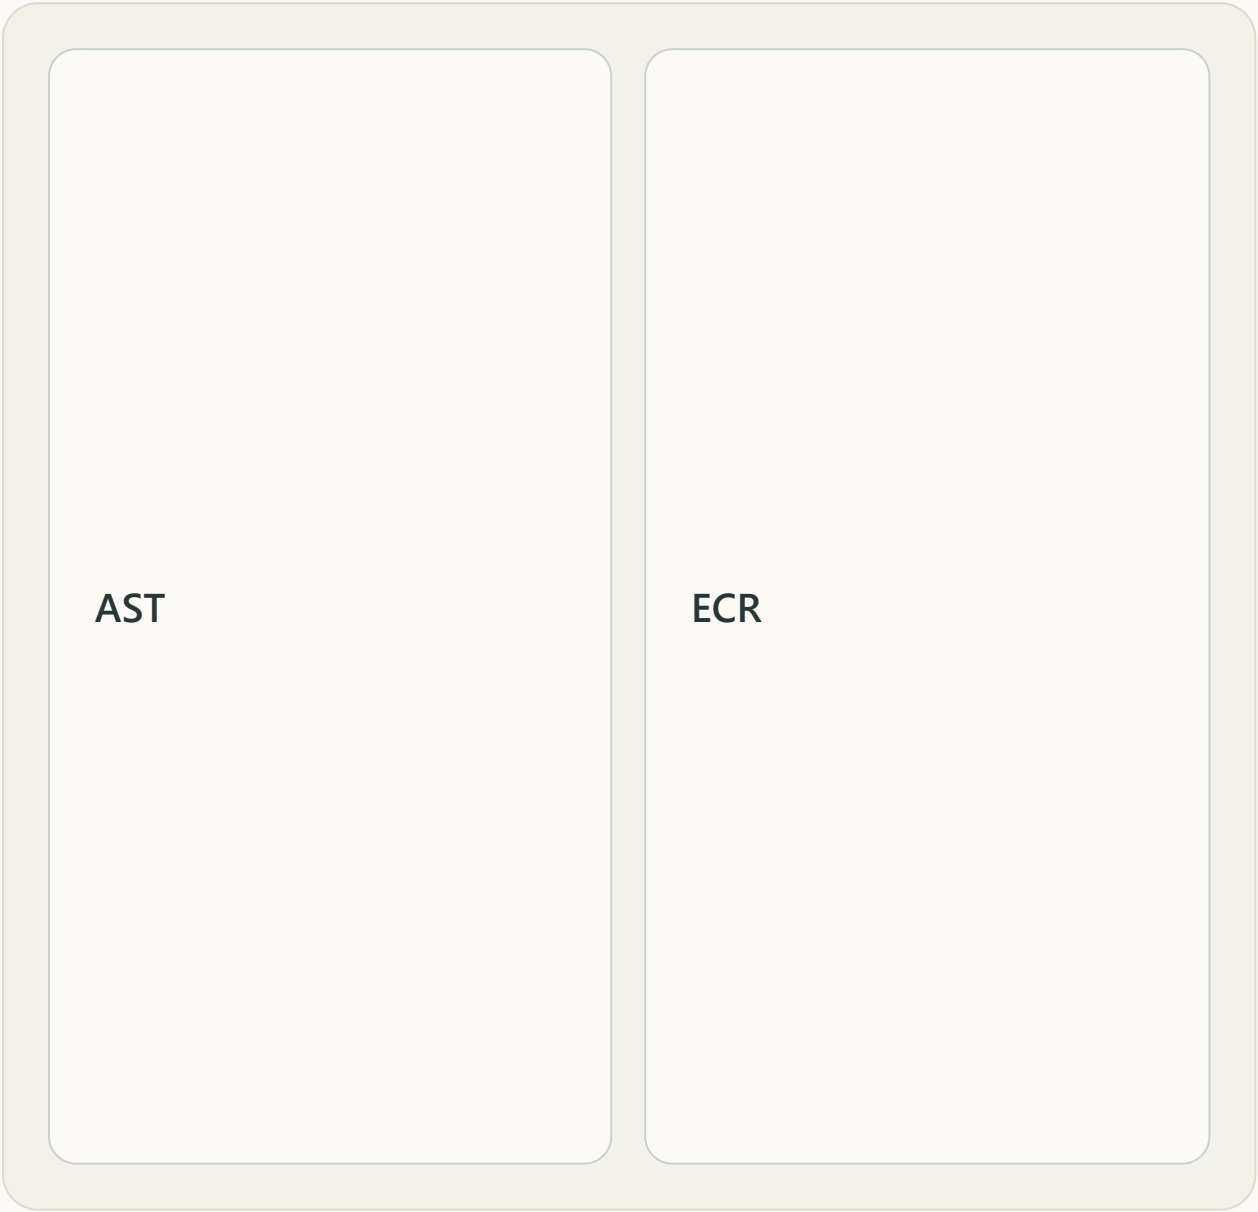


这一主题来自太阳落在第 12 宫与水星的共同关系，并严格采用普拉西德宫制，不是从单一符号直接推断。

这一主题把长期方向背景 CC03、现实语法 G4 与配对的基础问题 Q4 放在同一条运行坐标中阅读，不把任何一层当成人格标签。

# 来源证据 · 共同强调

时间的来源实际说了什么？

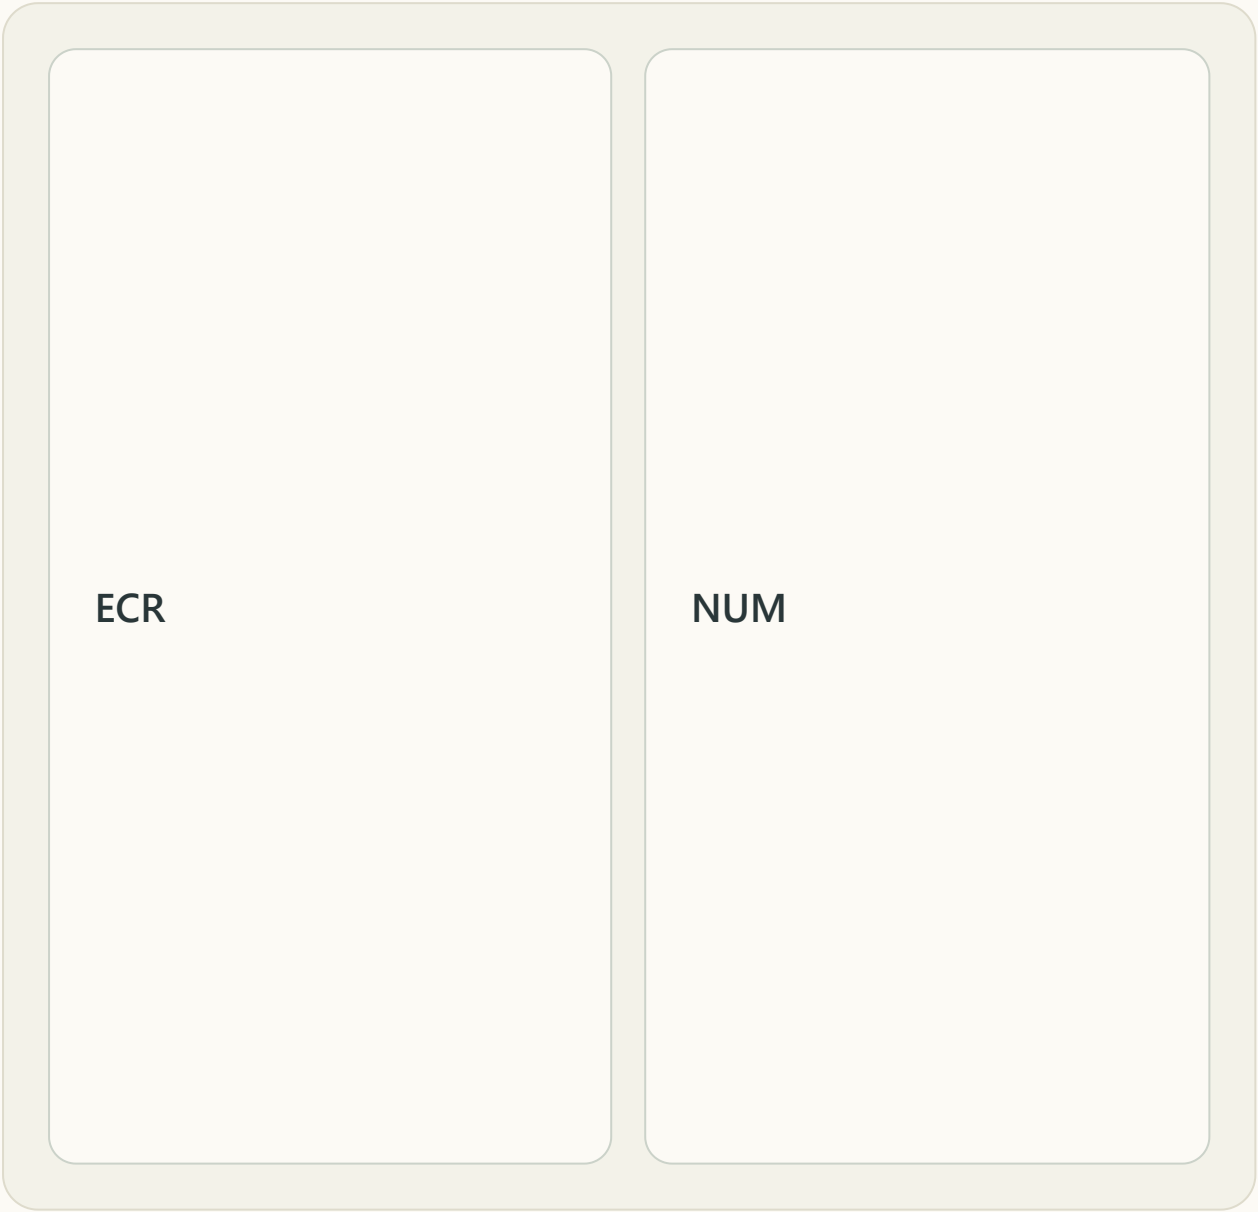

在配置 ECR-H14 内，太阳锚点位于激活阶段 A6。激活描述运行窗口中的位置，不代表吉凶、成功程度或必然事件。

这一主题来自“birth year number”这一计算角色及其实际推导路径 21 → 3，不是只看最终数字的独立标签。

# 尚未形成综合的部分

哪些维度仍须分开保留？

