a = b = c

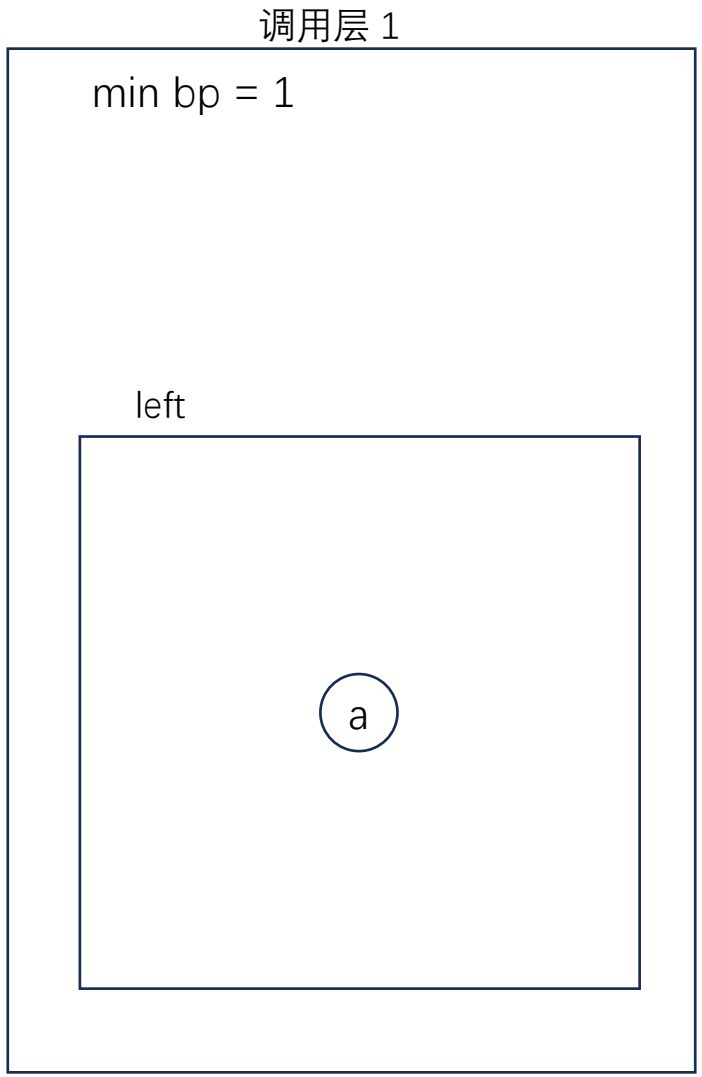

初始调用, 吃掉 a 作为 left 节点

a = b = c

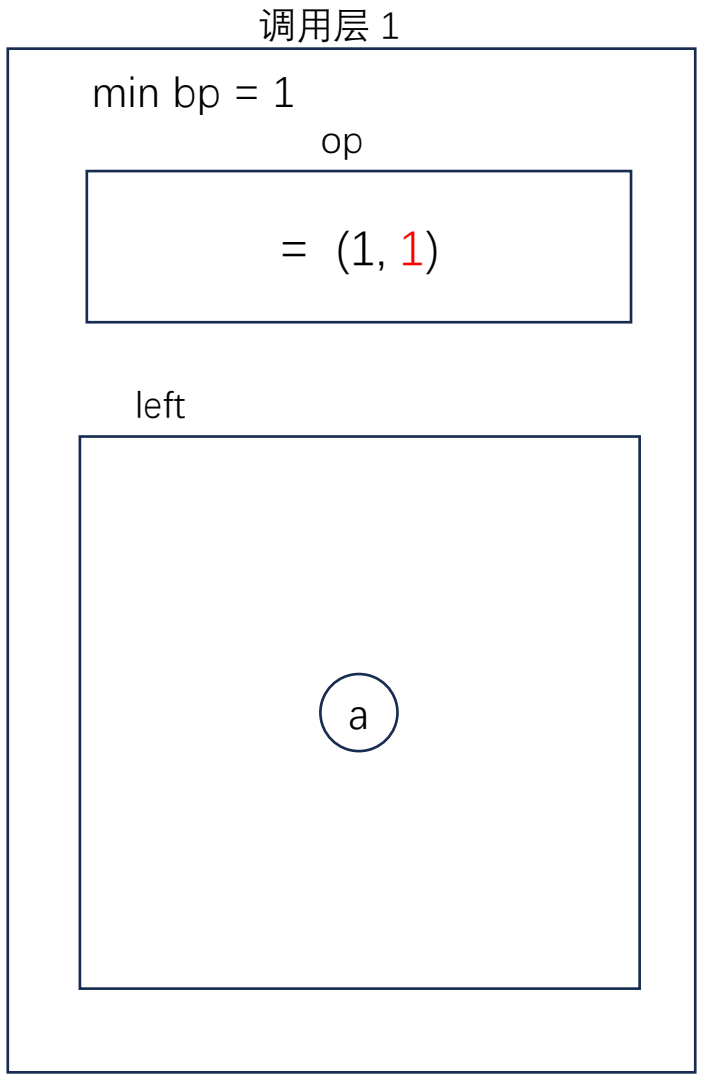

看一眼后面的运算符 =

a = b = c

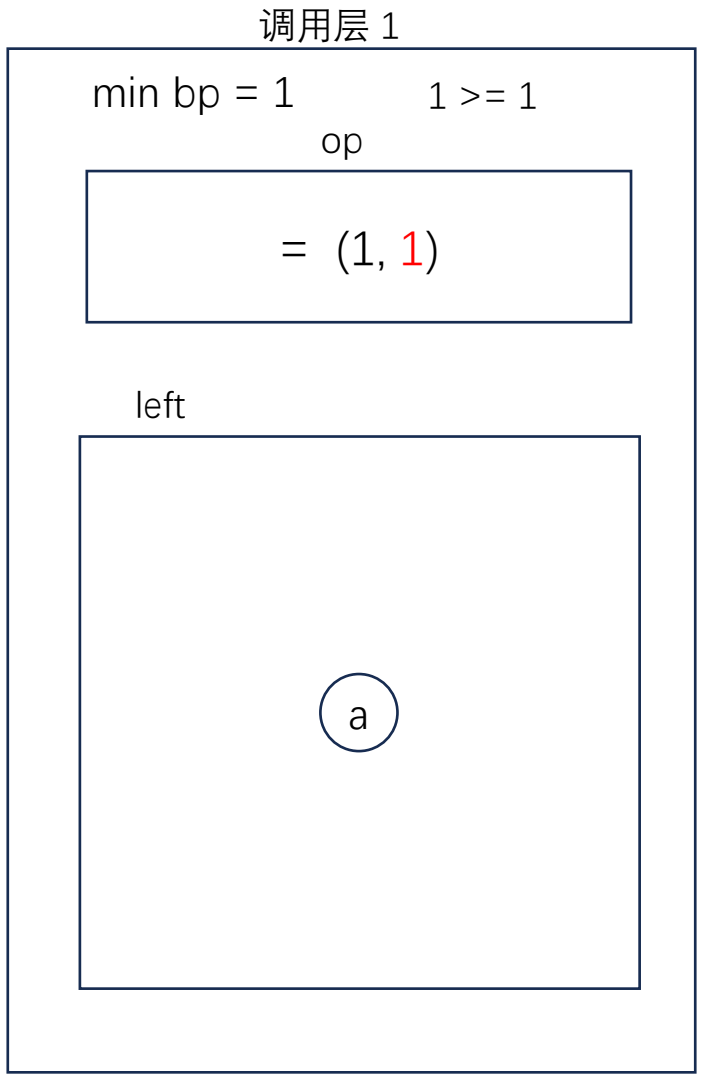

发现 = 的左绑定力 1 >= 1 (min bp)

a = b = c

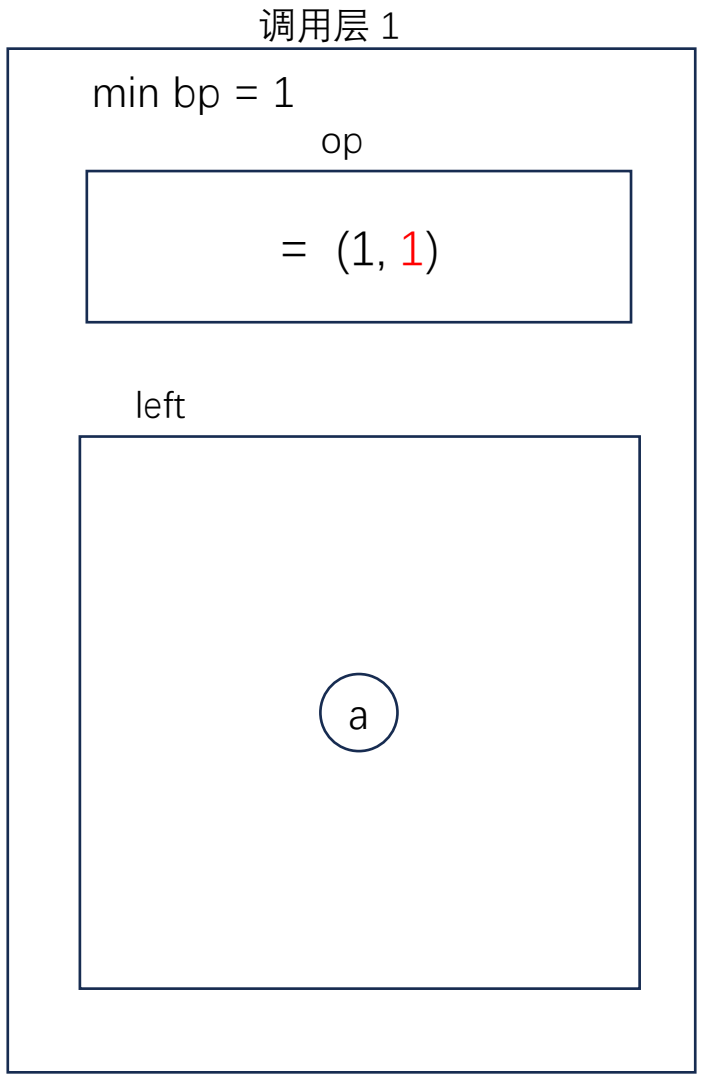

吃掉 =

a = b = c

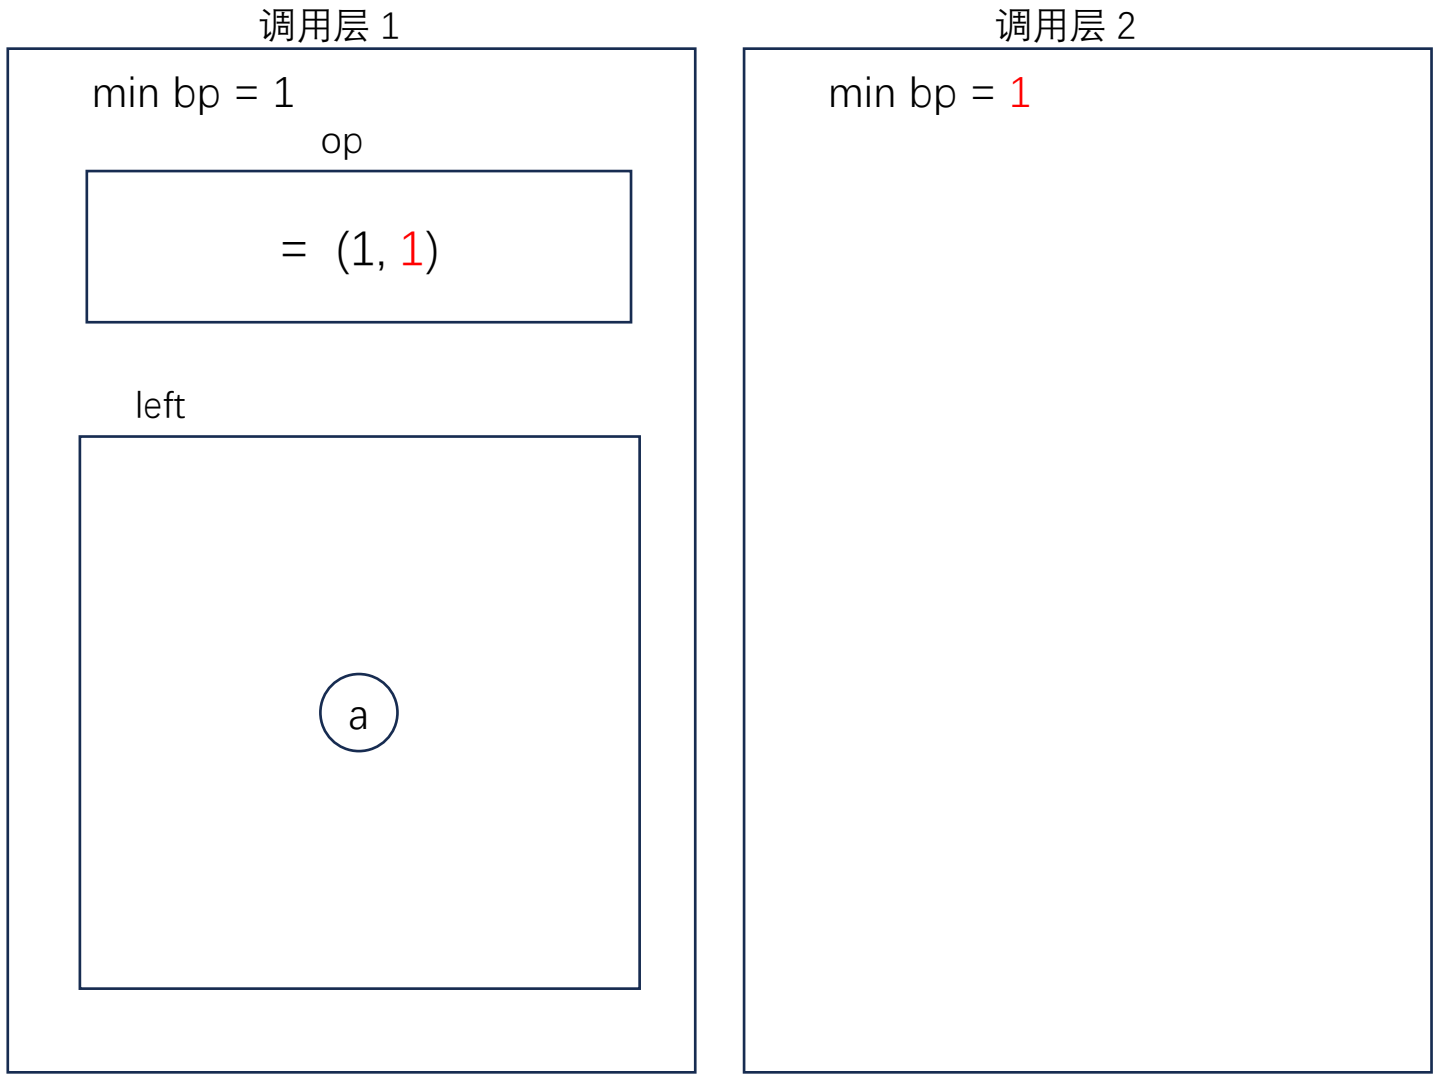

使用 = 的右绑定力进行下一次调用

a = b = c

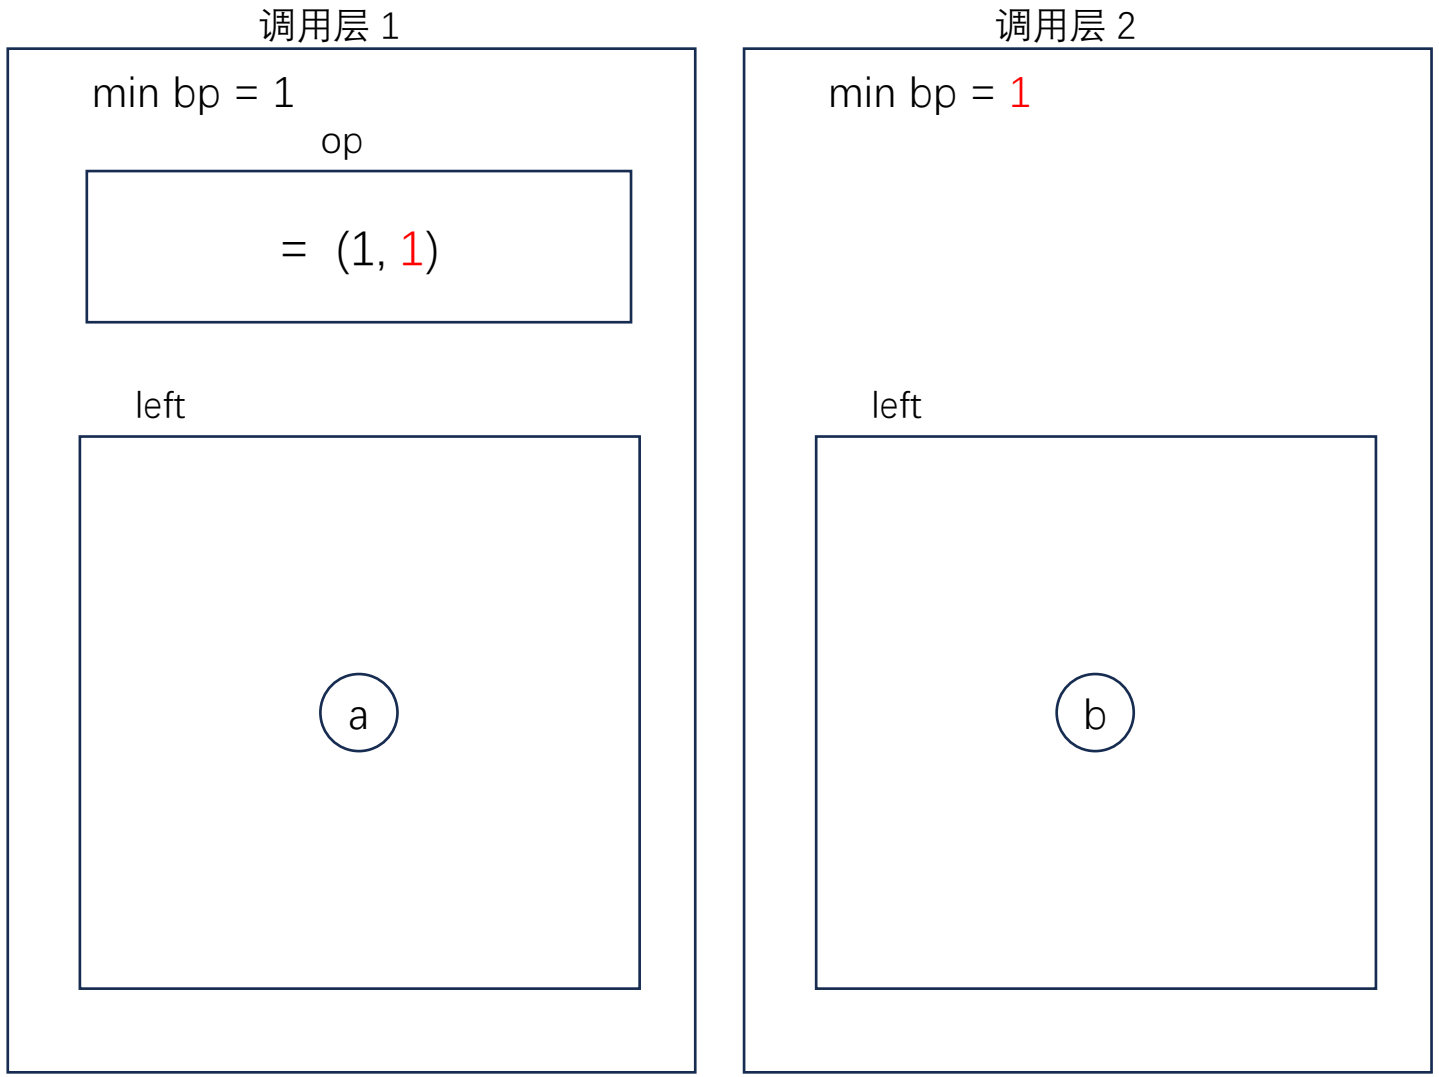

吃掉 b 作为 left 节点

a = b = c

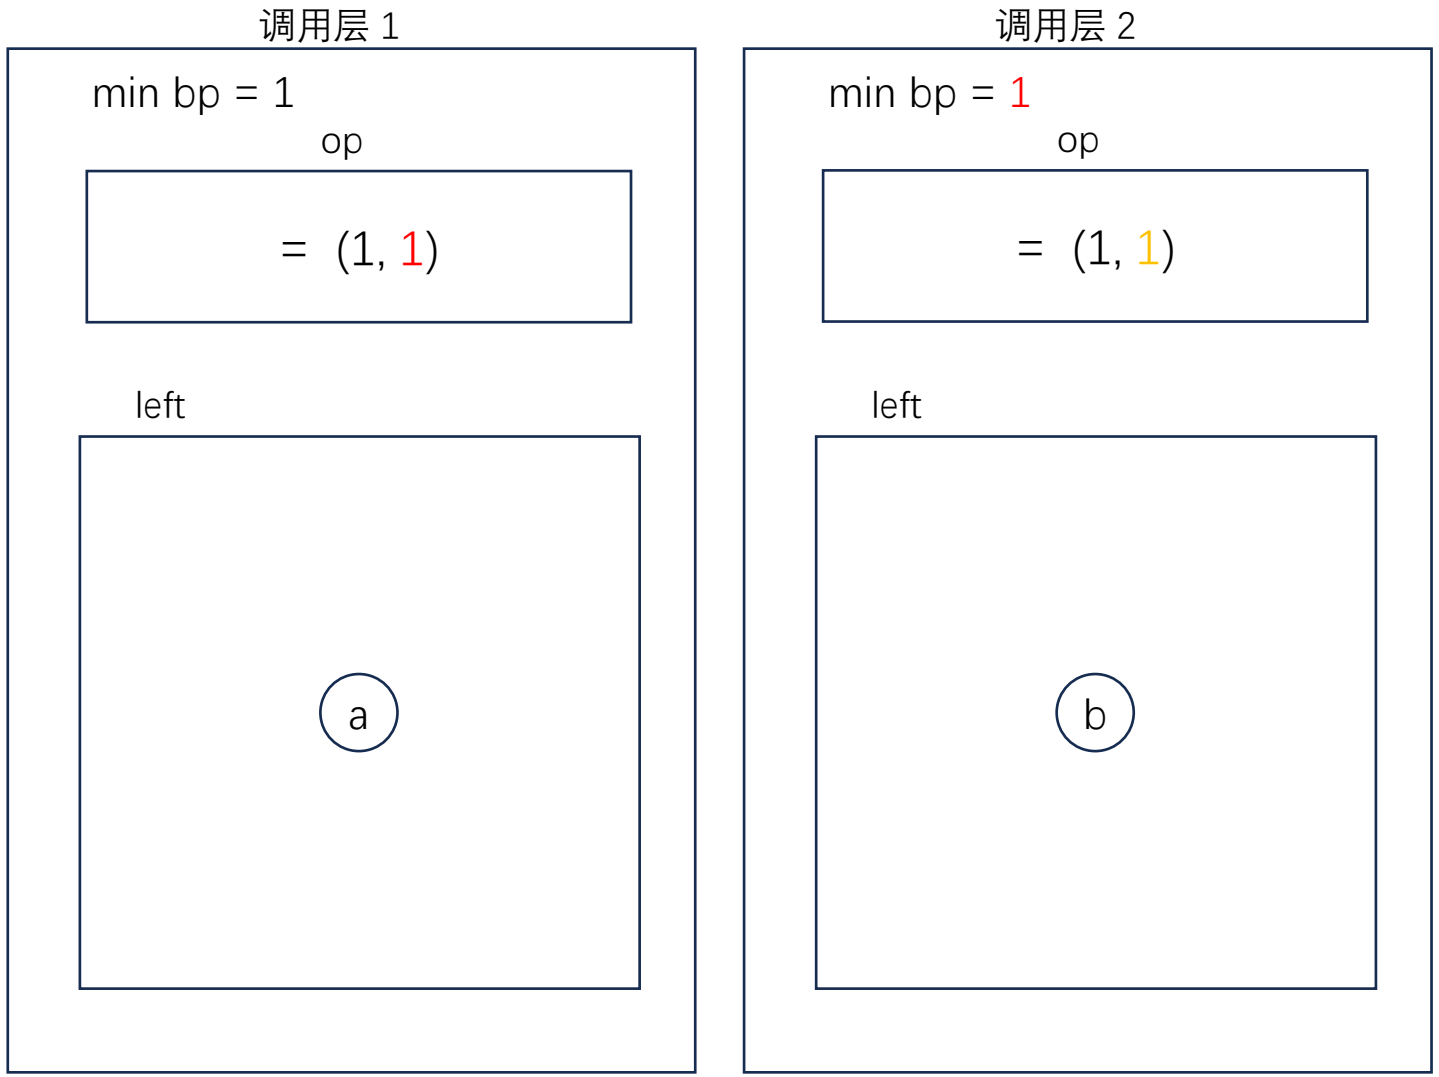

看一眼后面的运算符 =

a = b = c

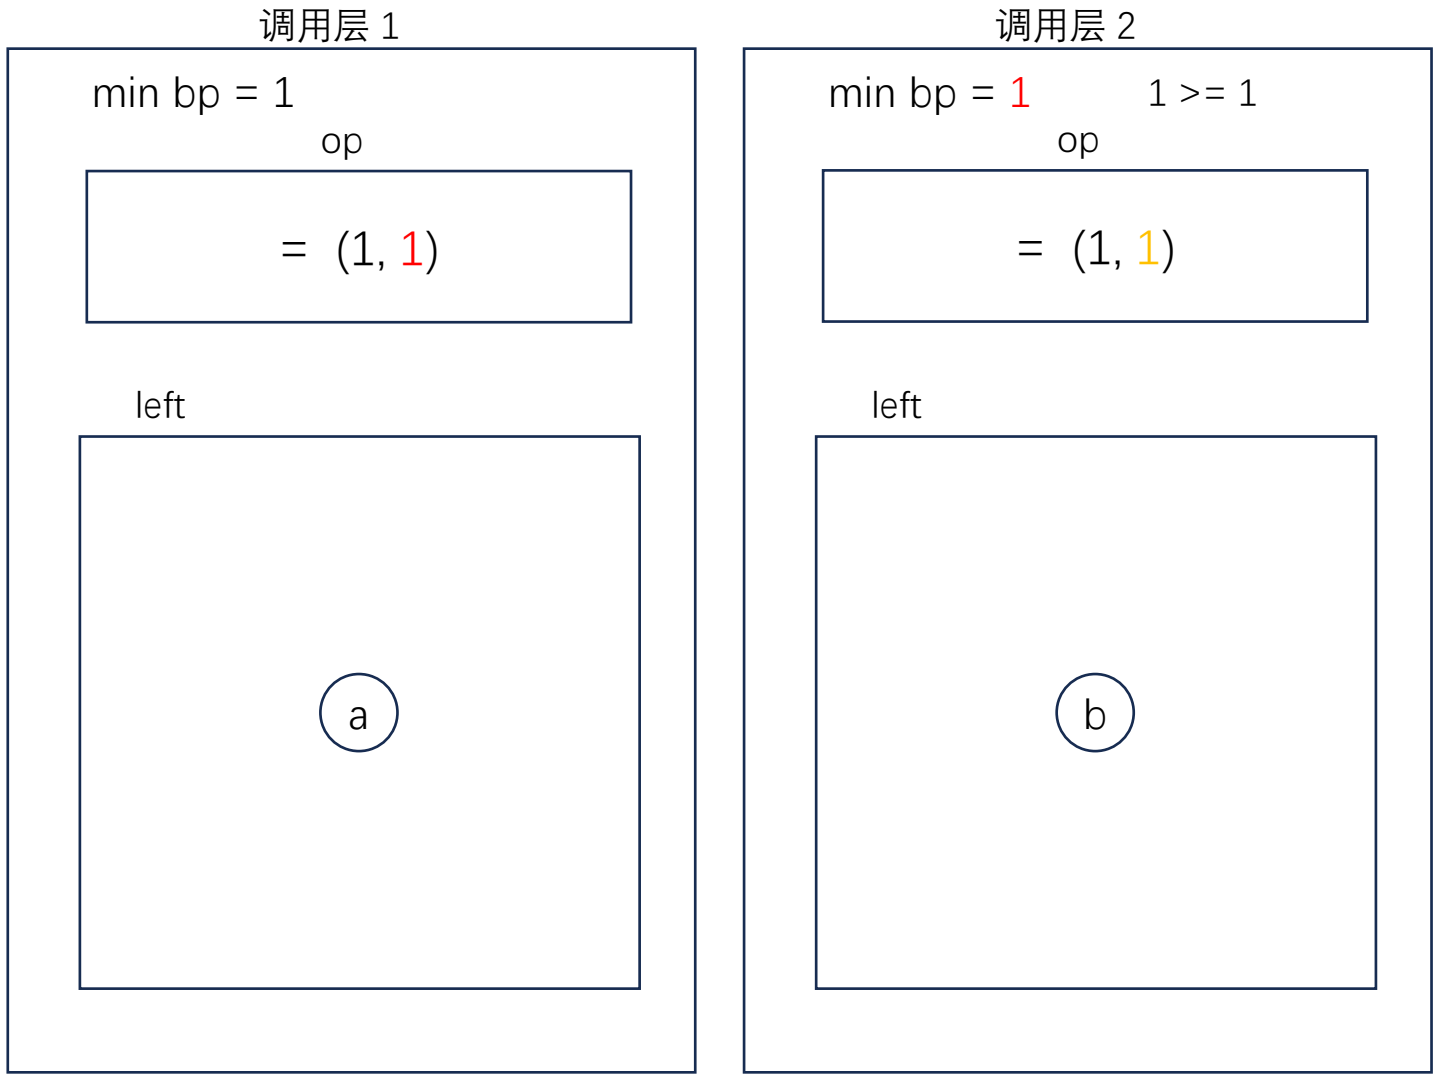

发现 = 的左绑定力 1 >= 1 (min bp)

a = b = c

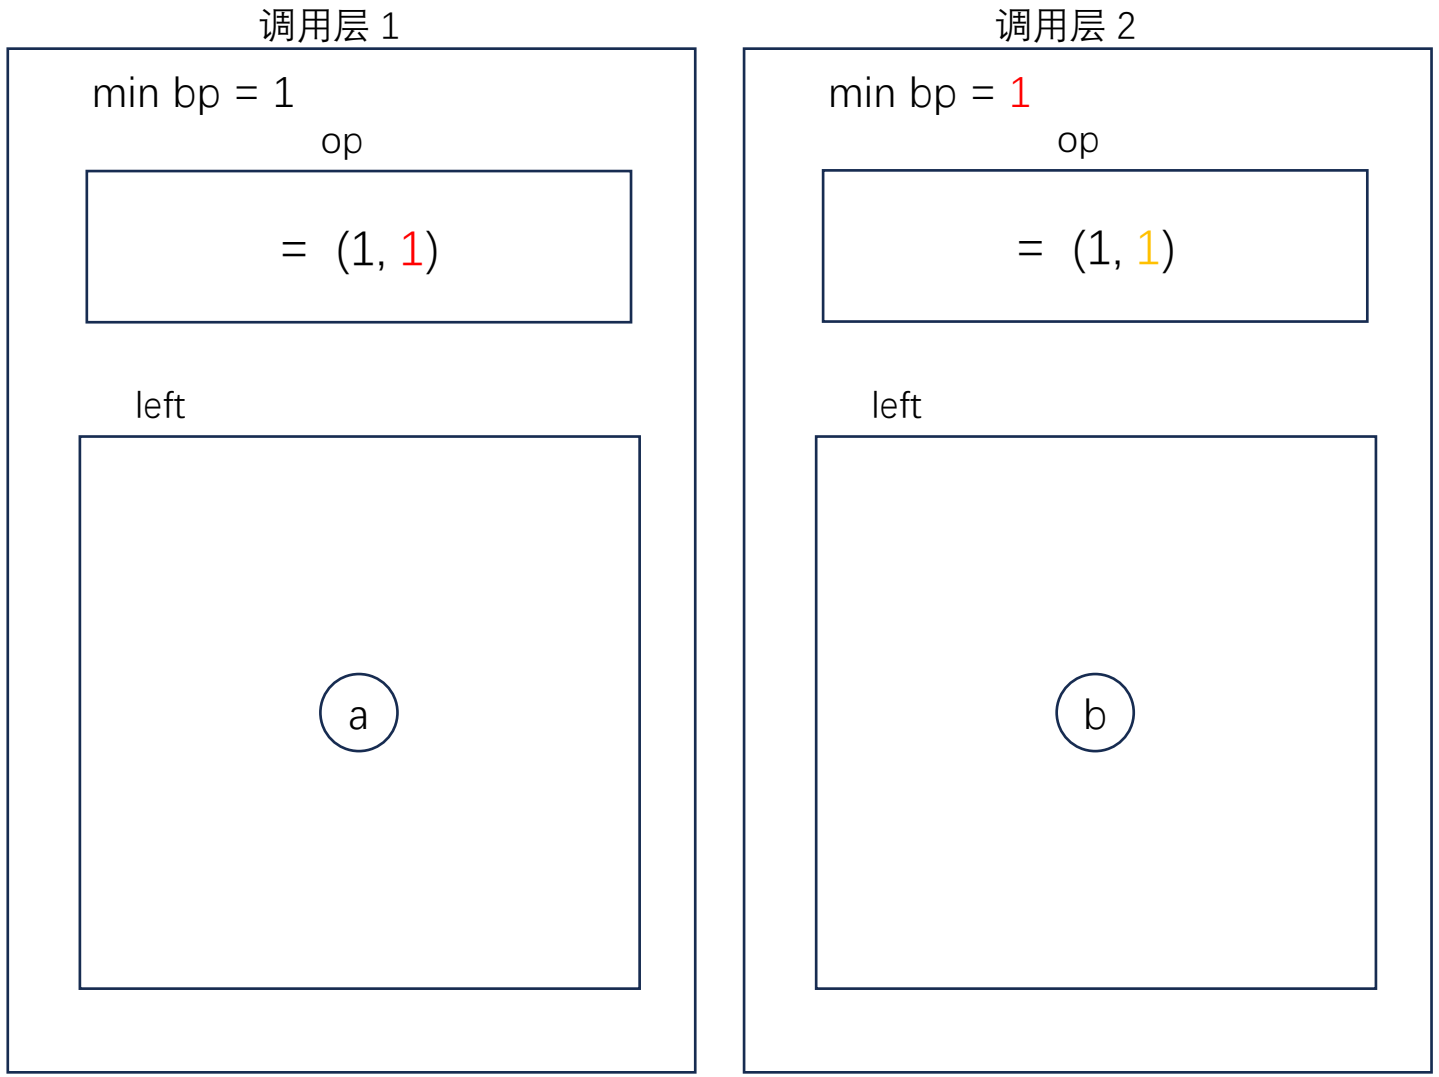

吃掉 =

a = b = c

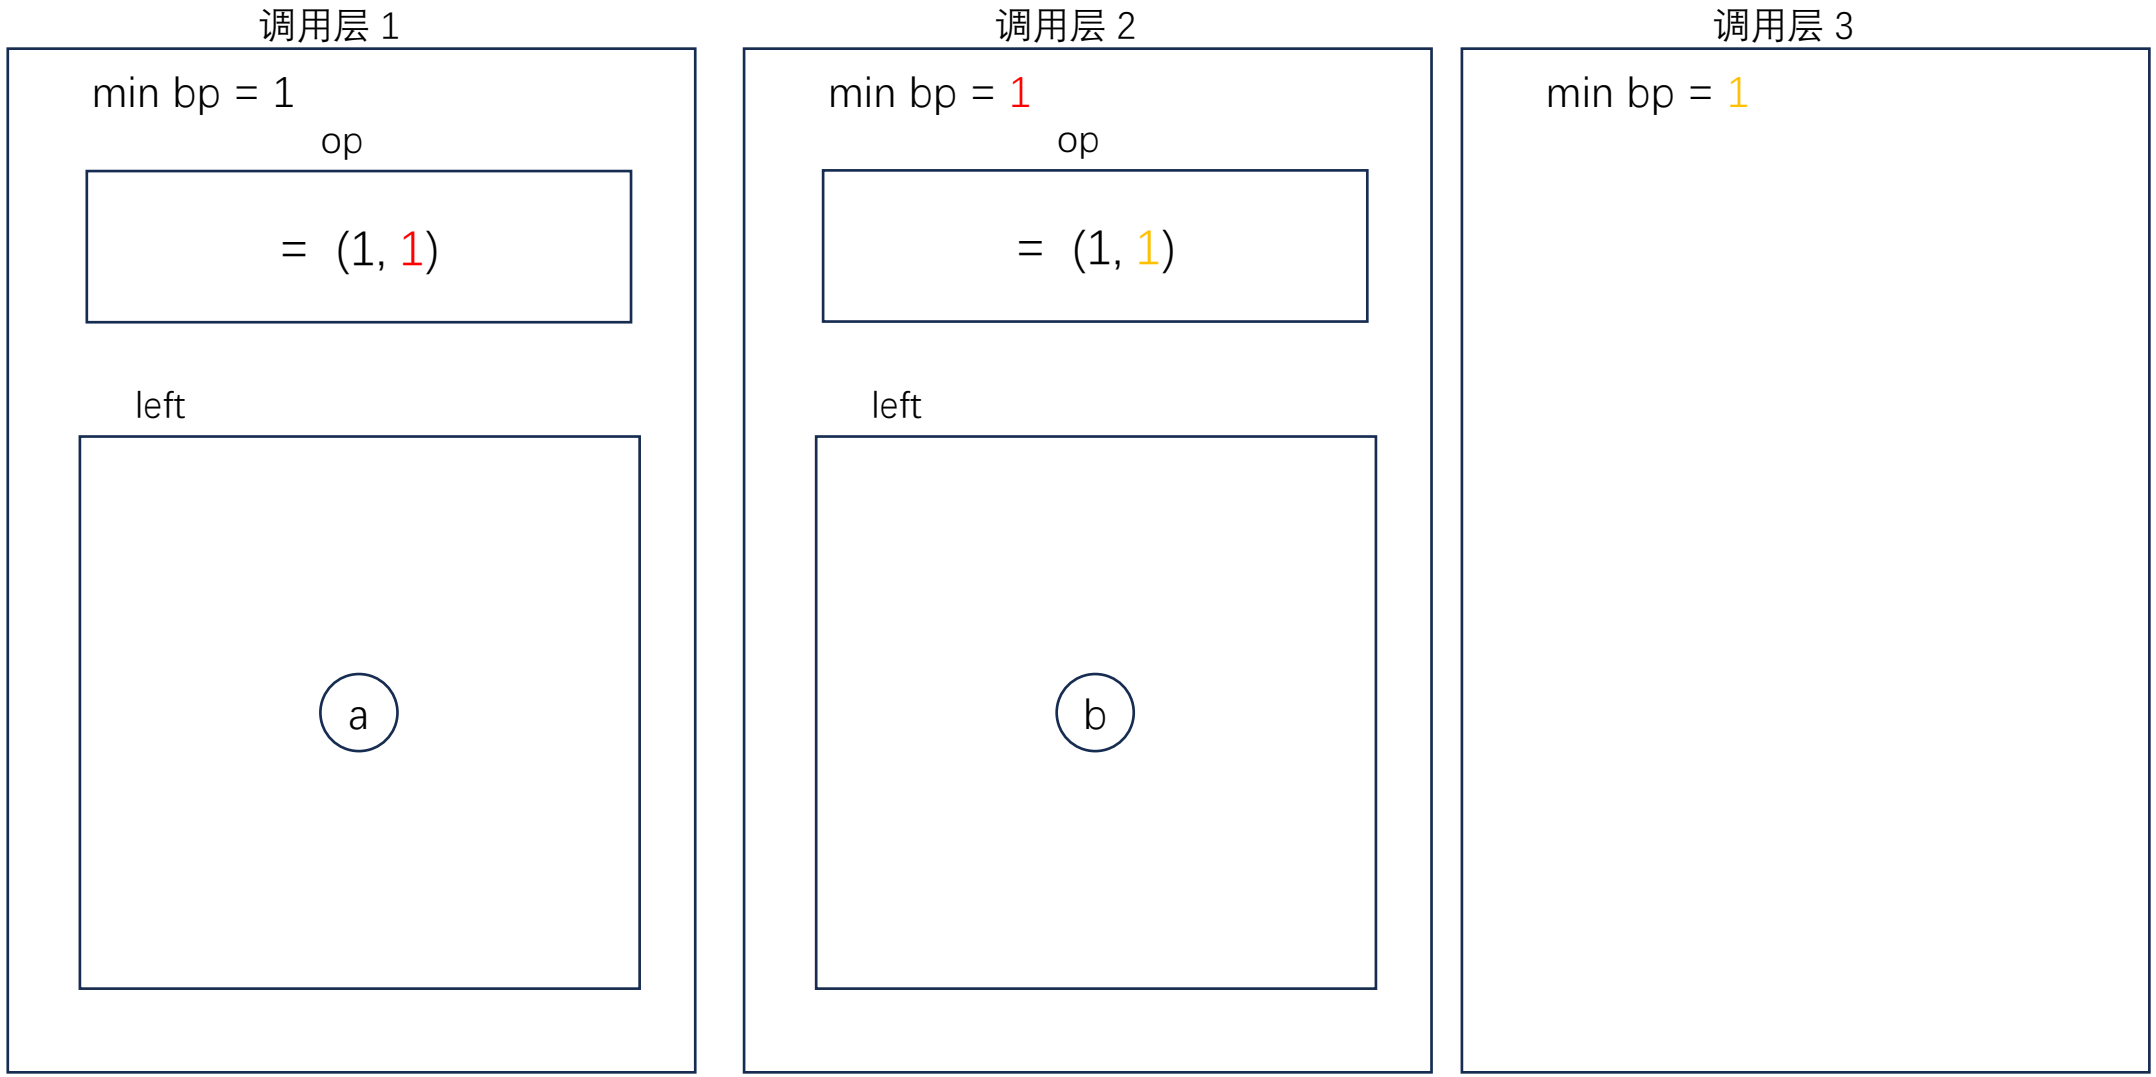

使用 = 的右绑定力进行下一次调用

a = b = c

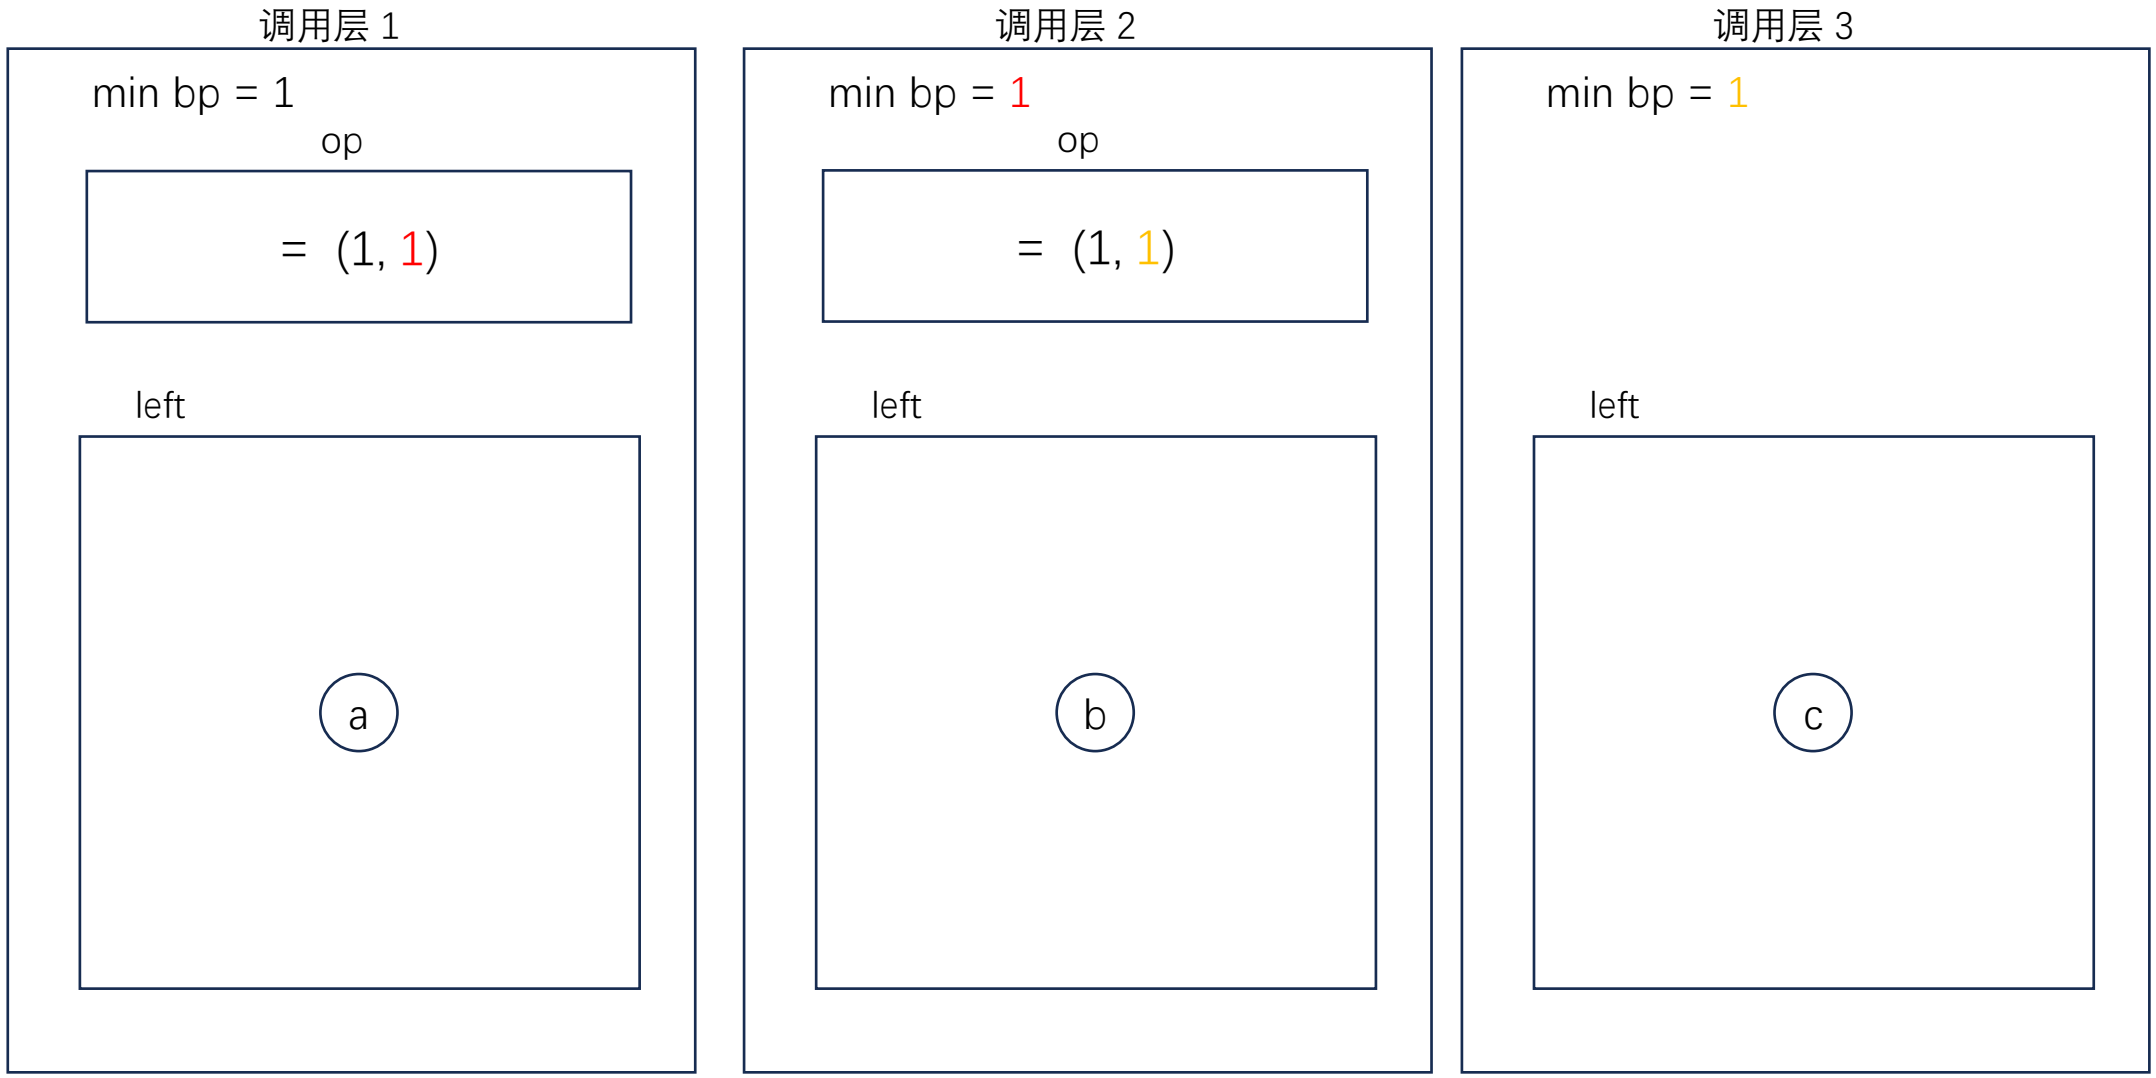

吃掉 c 作为 left 节点

a = b = c

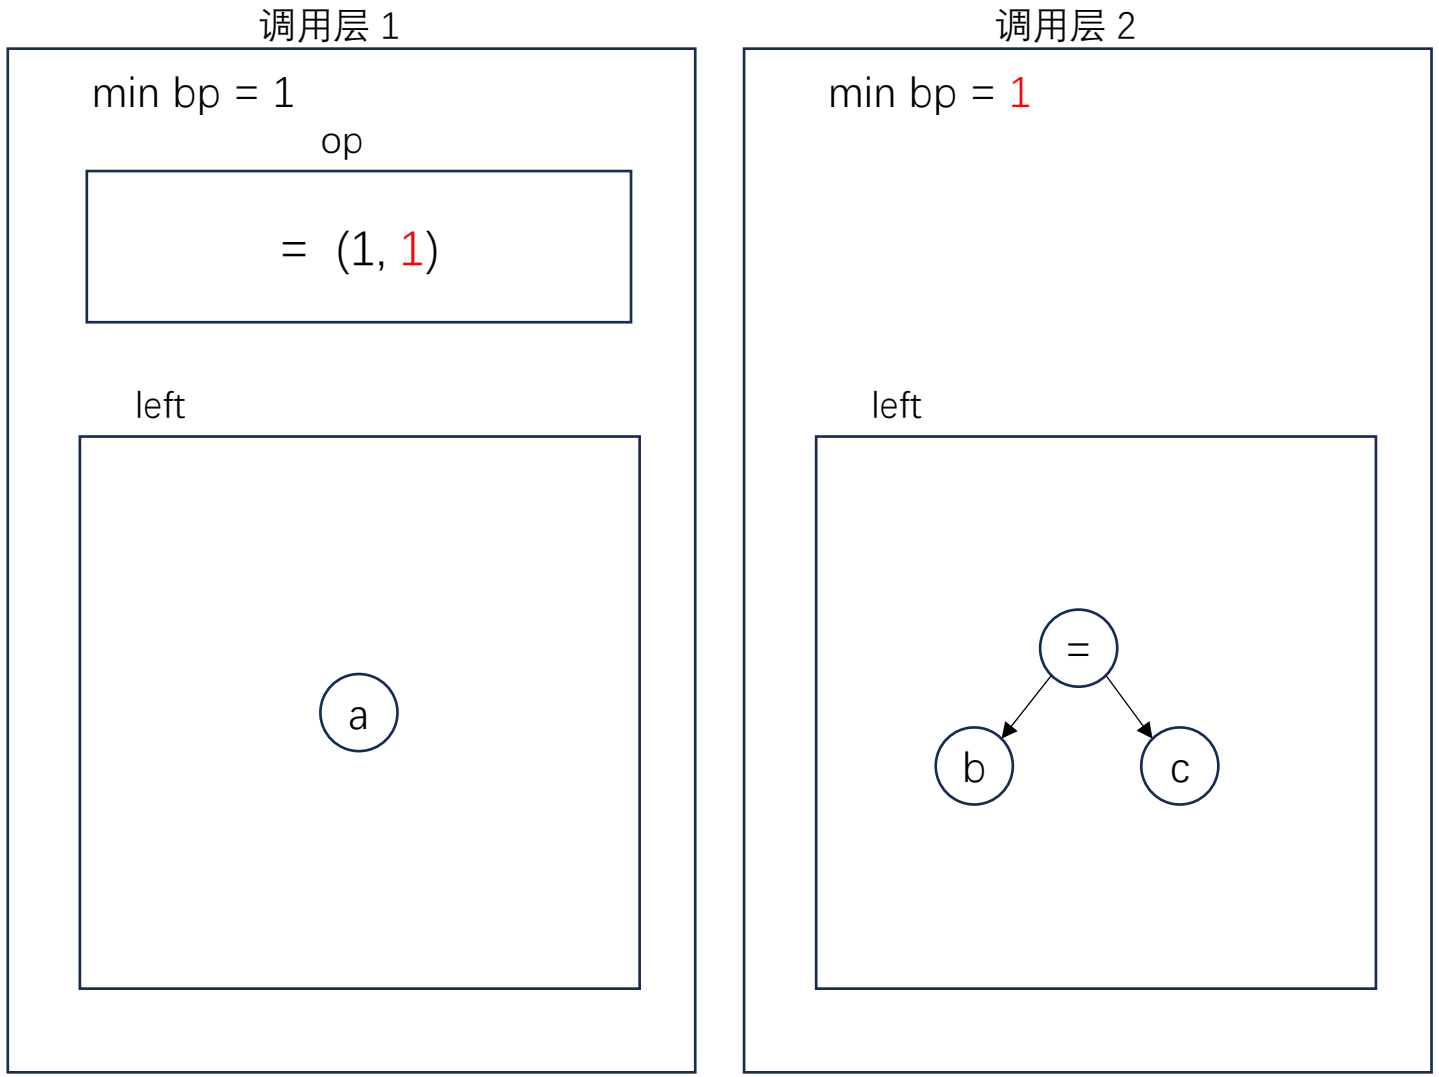

没有更多 token 了, 返回并组装节点

a = b = c

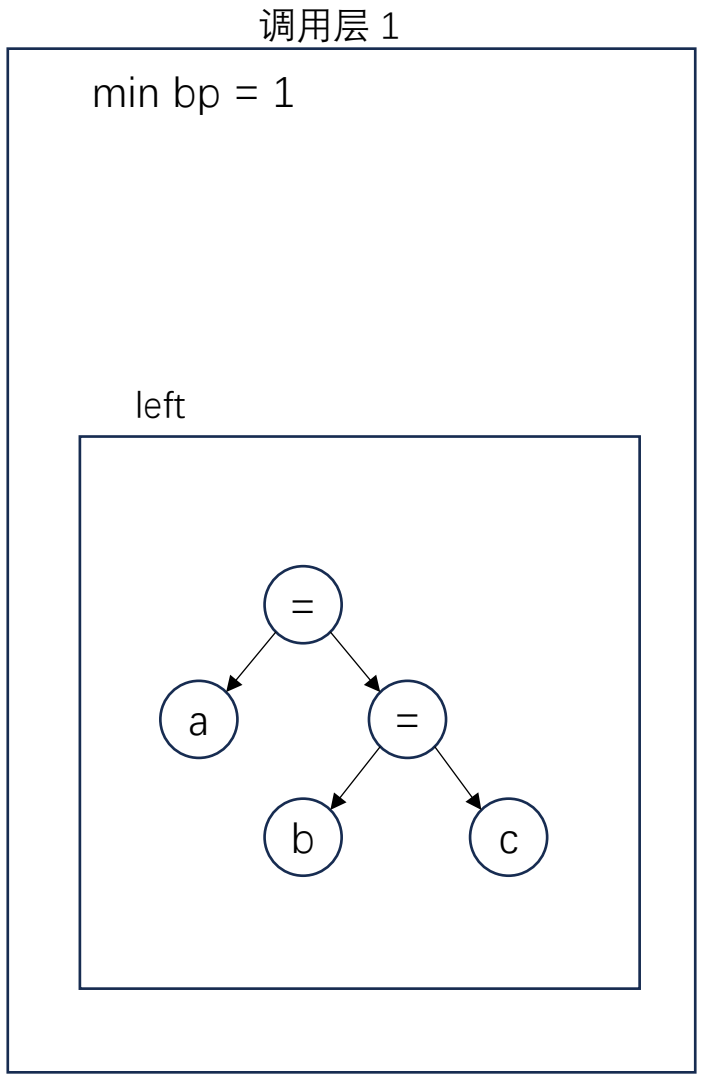

没有更多 token 了, 返回并组装节点

-a * b + c

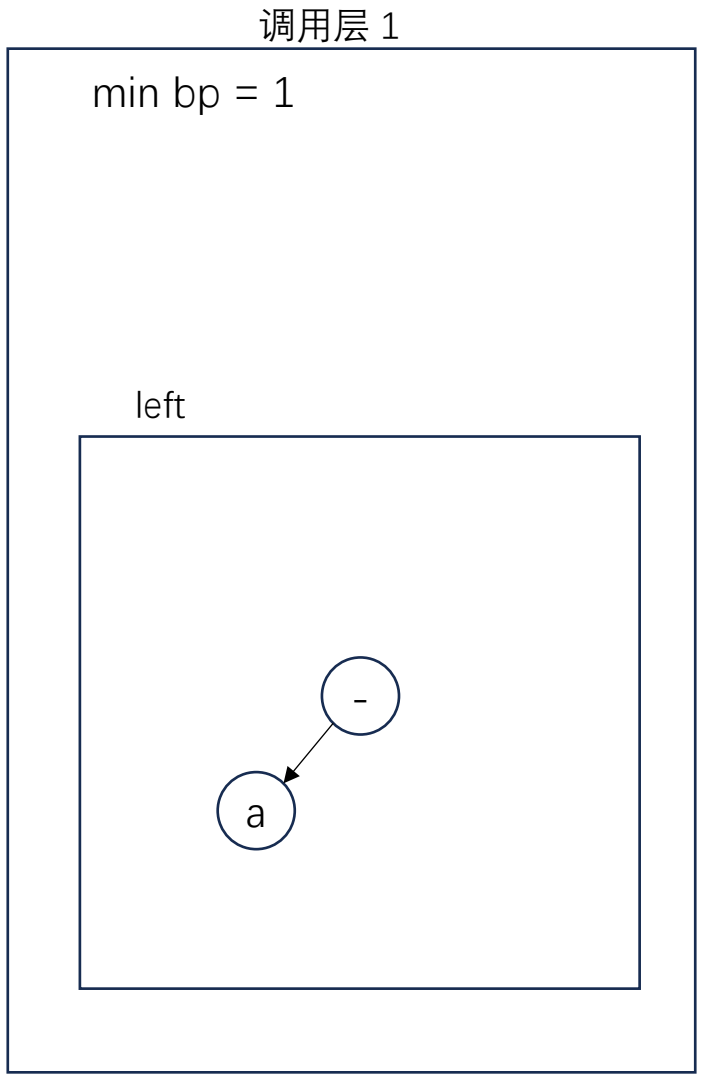

初始调用, 吃掉 -a 作为 left 节点

-a * b + c

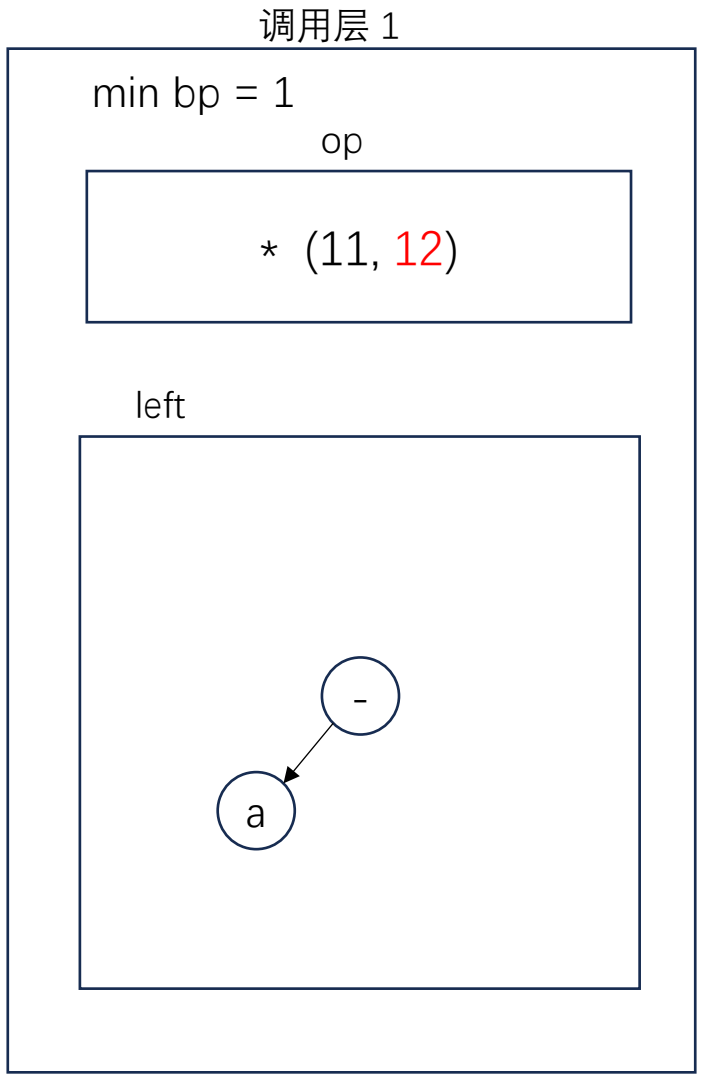

看一眼后面的运算符 *

-a * b + c

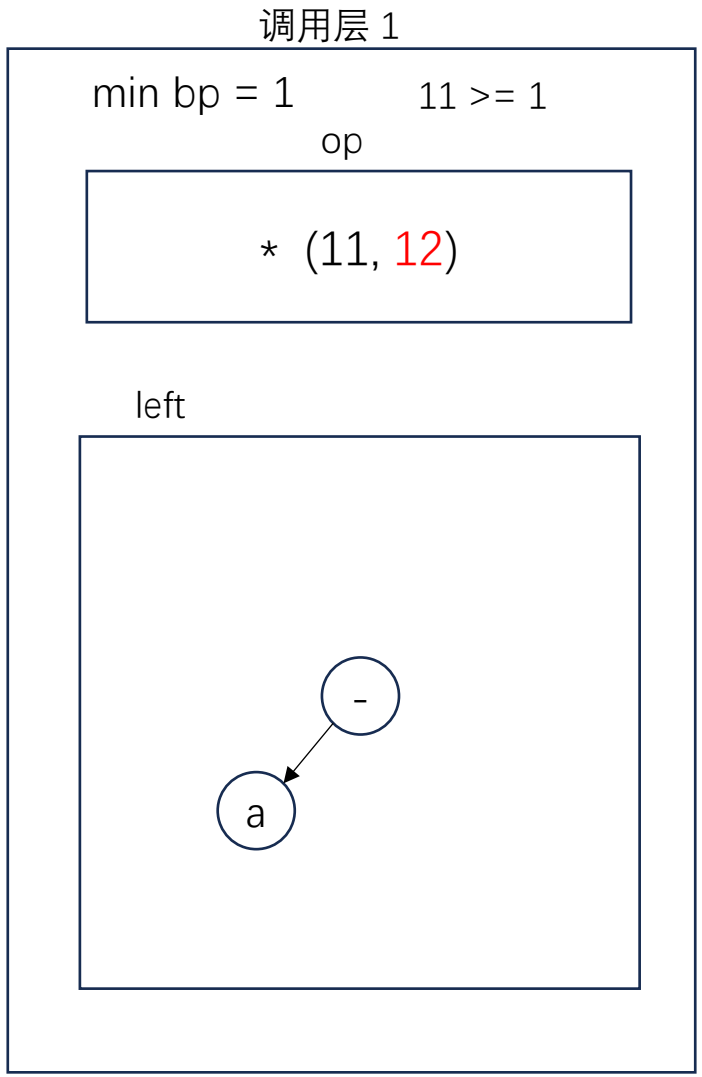

发现 * 的左绑定力 11 >= 1 (min bp)

-a * b + c

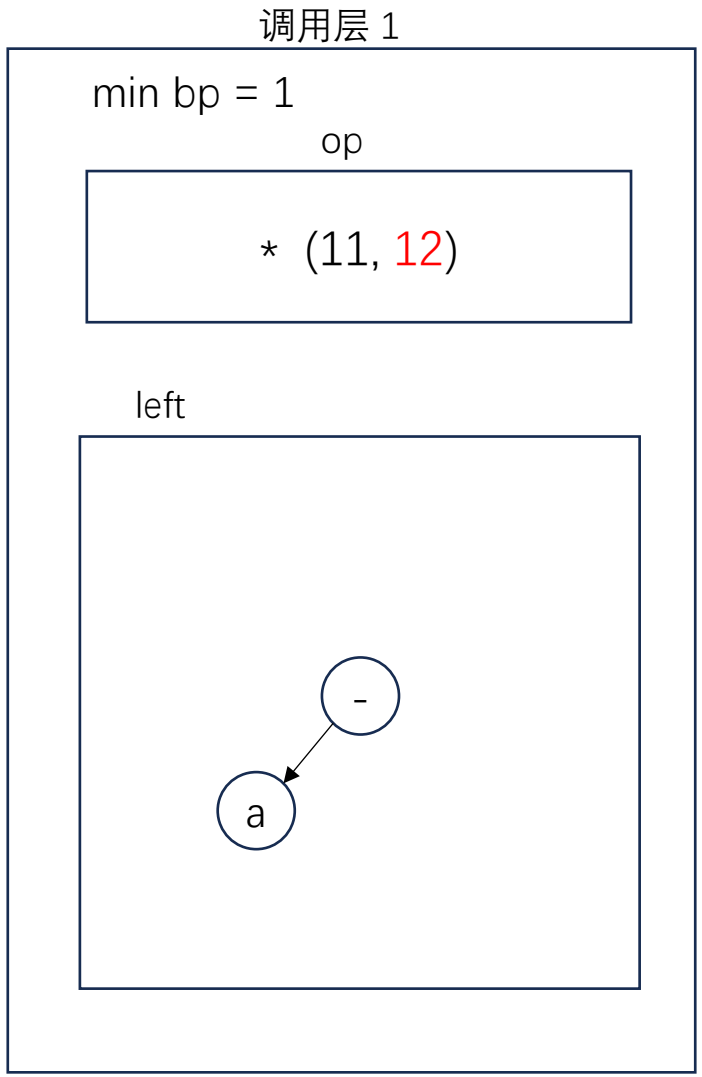

吃掉 *

-a * b + c

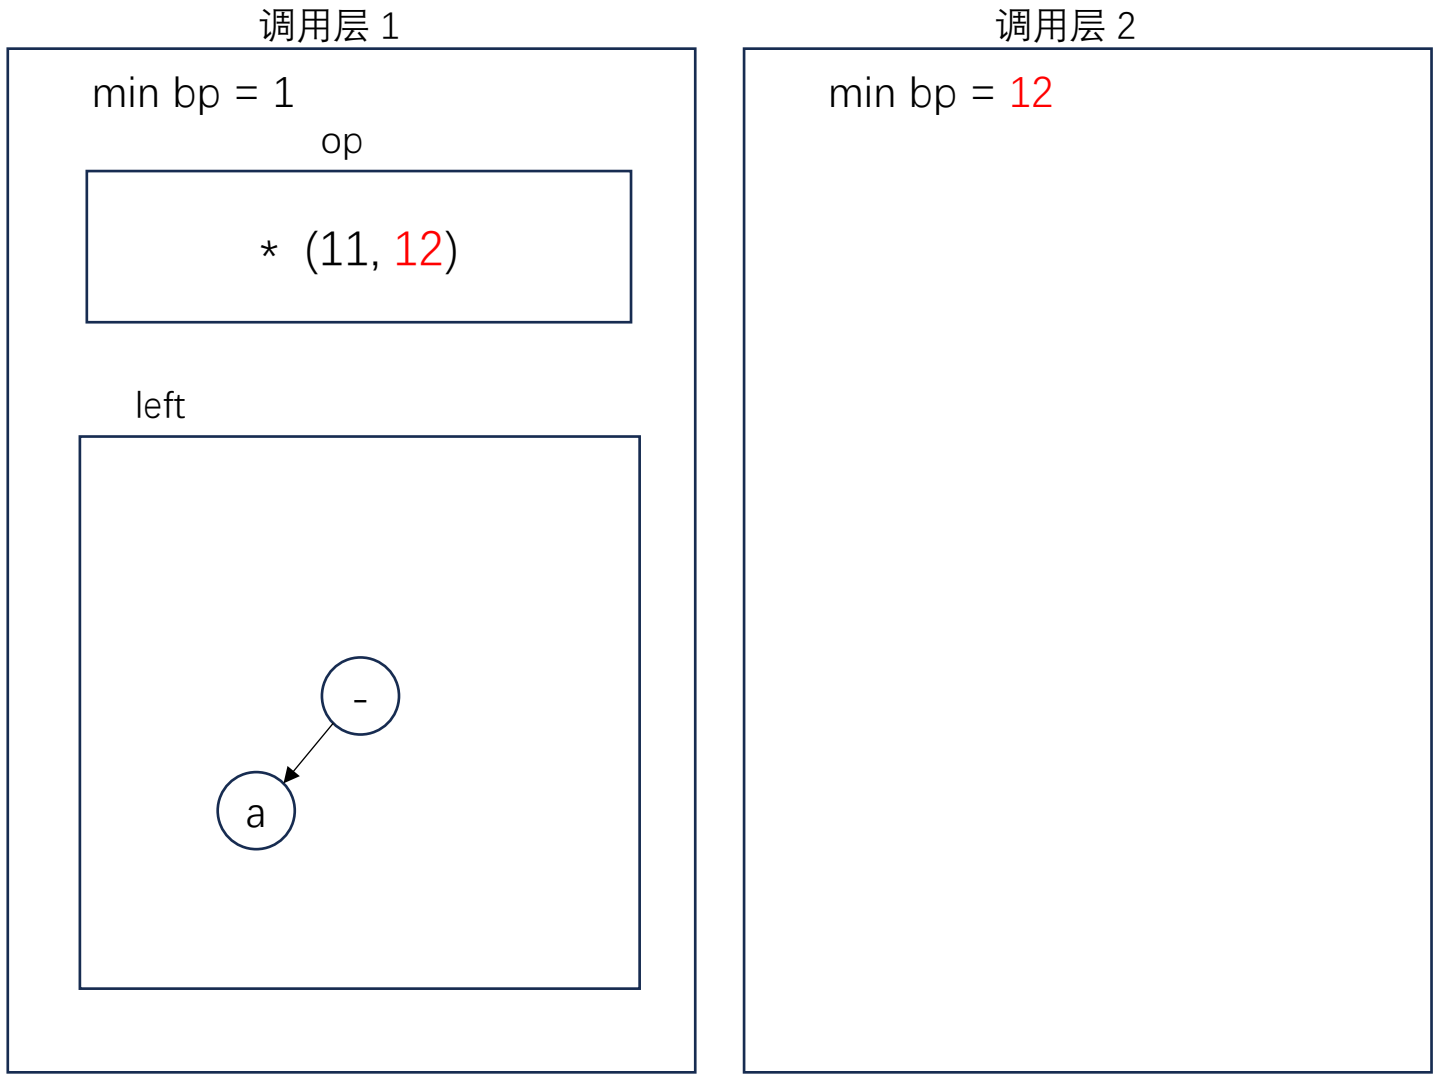

使用 * 的右绑定力进行下一次调用

-a * b + c

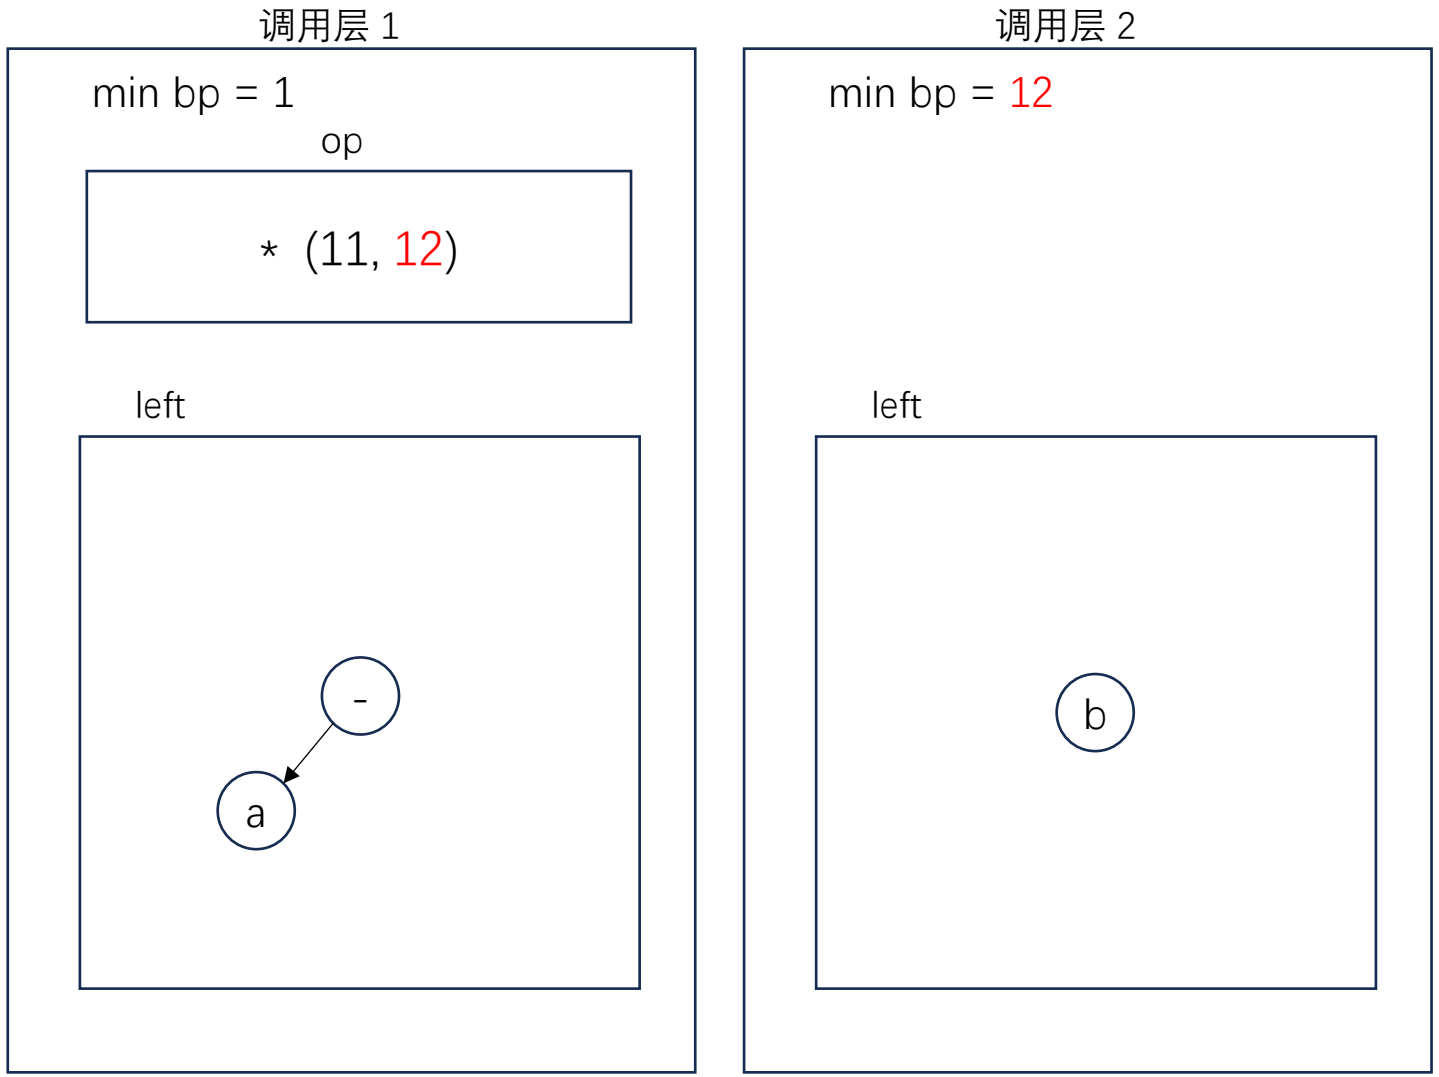

吃掉 b 作为 left 节点

-a * b + c

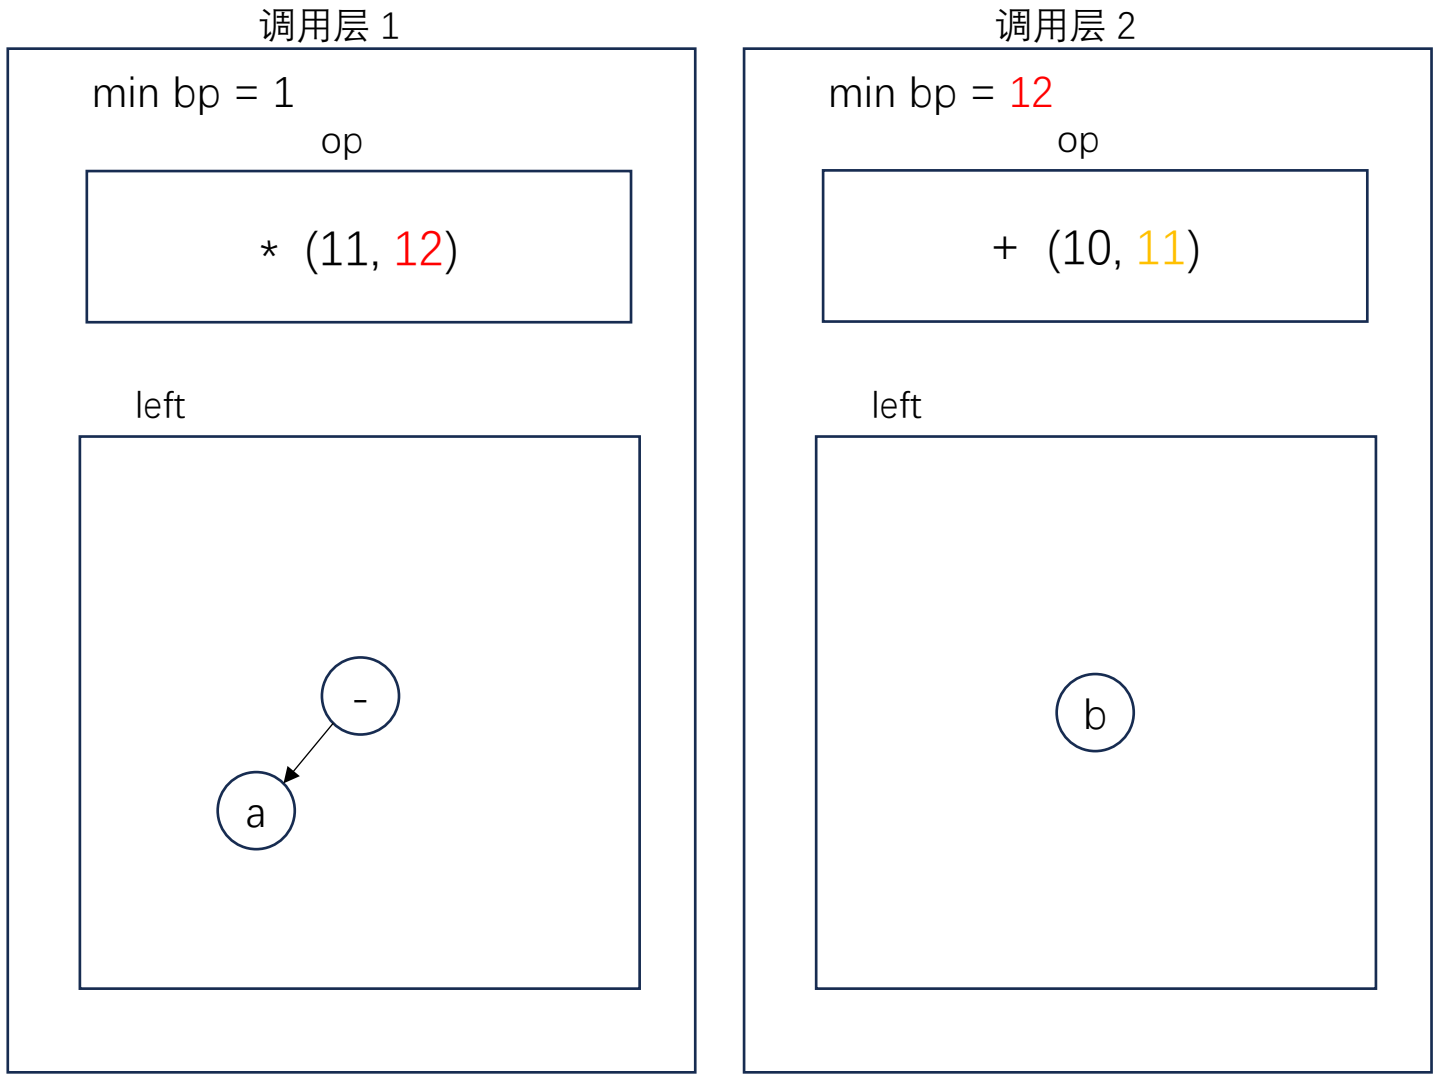

看一眼后面的运算符 +

-a * b + c

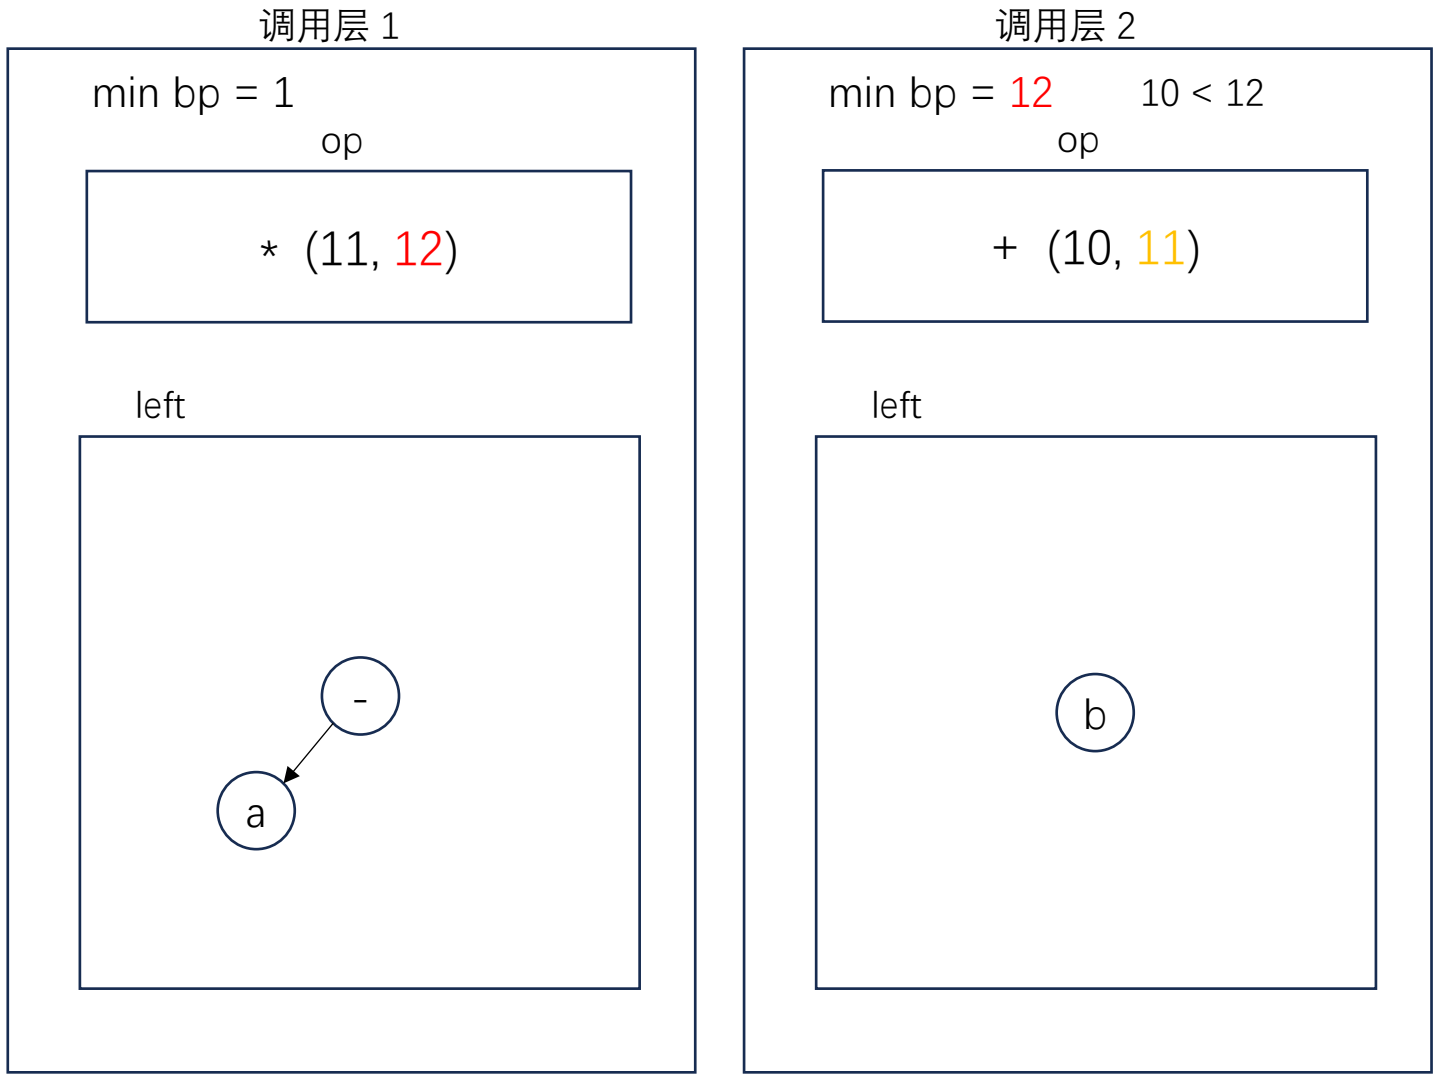

发现 + 的左绑定力 10 < 12 (min bp)

-a * b + c

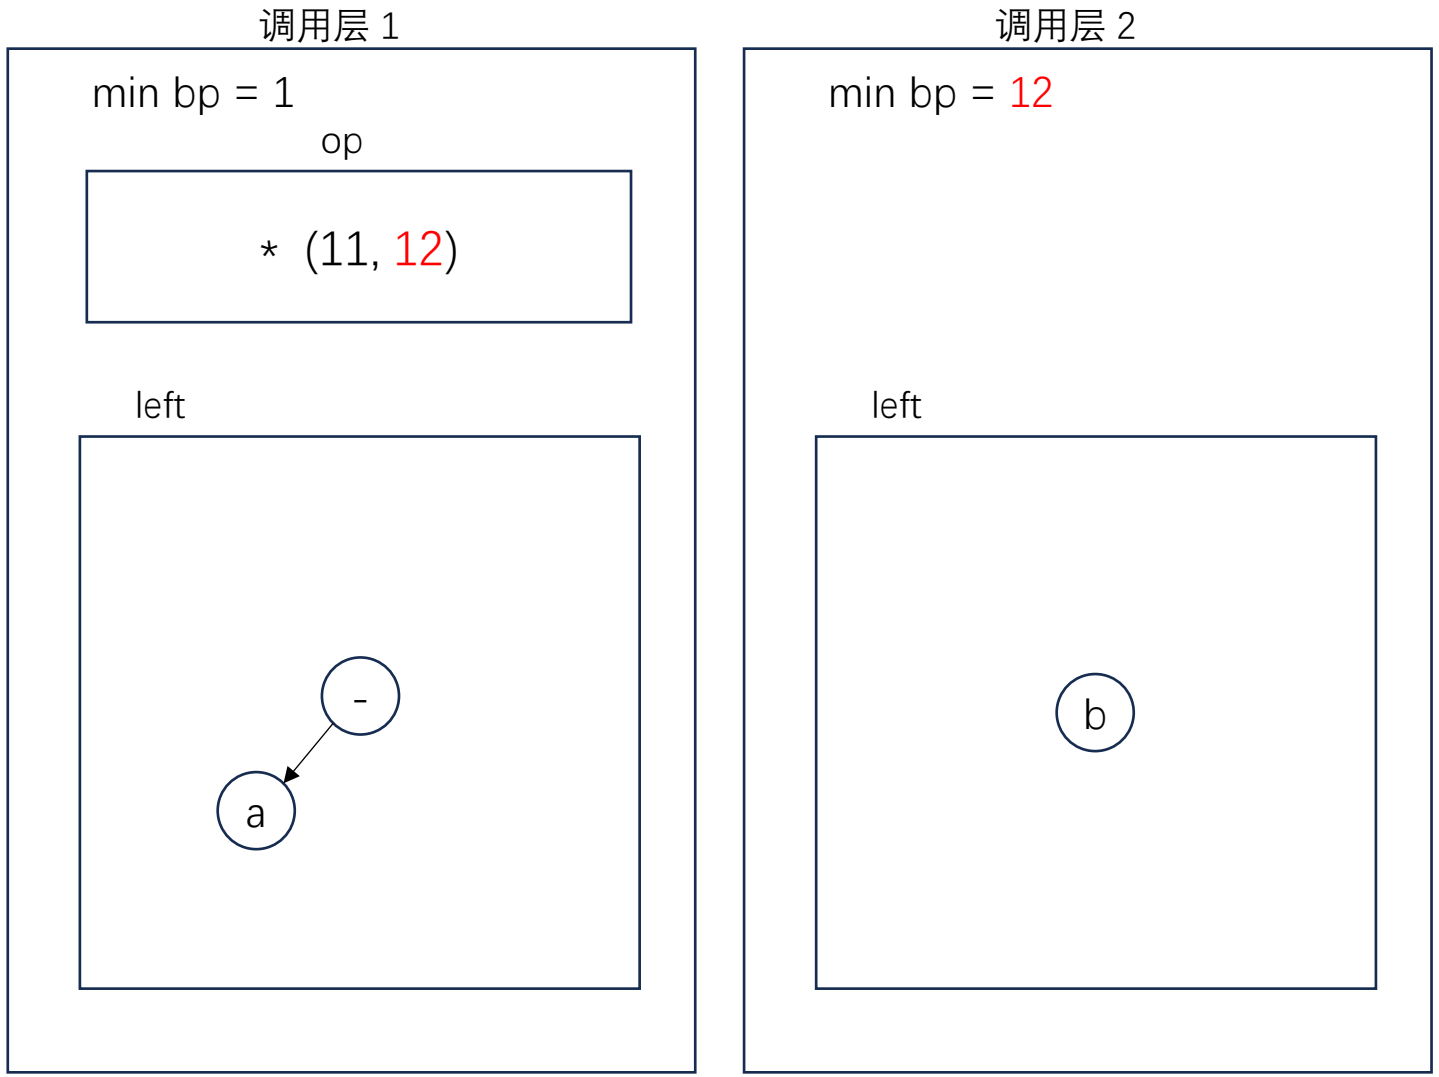

因为绑定力不足, 只能返回

-a * b + c

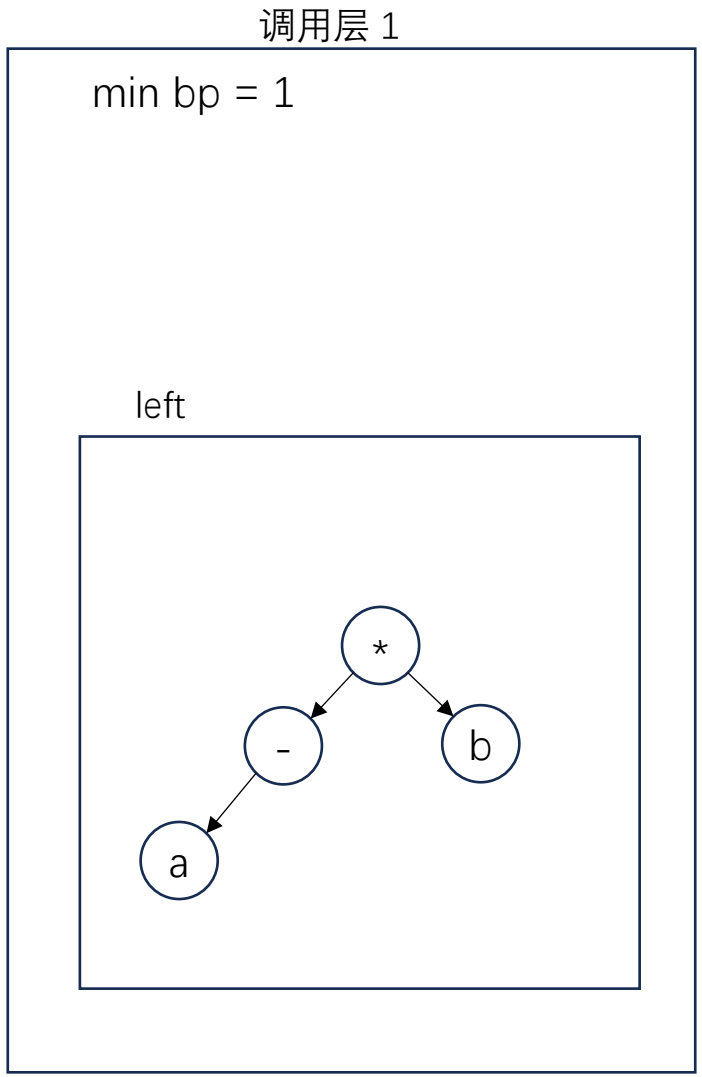

返回并组装节点

-a * b + c

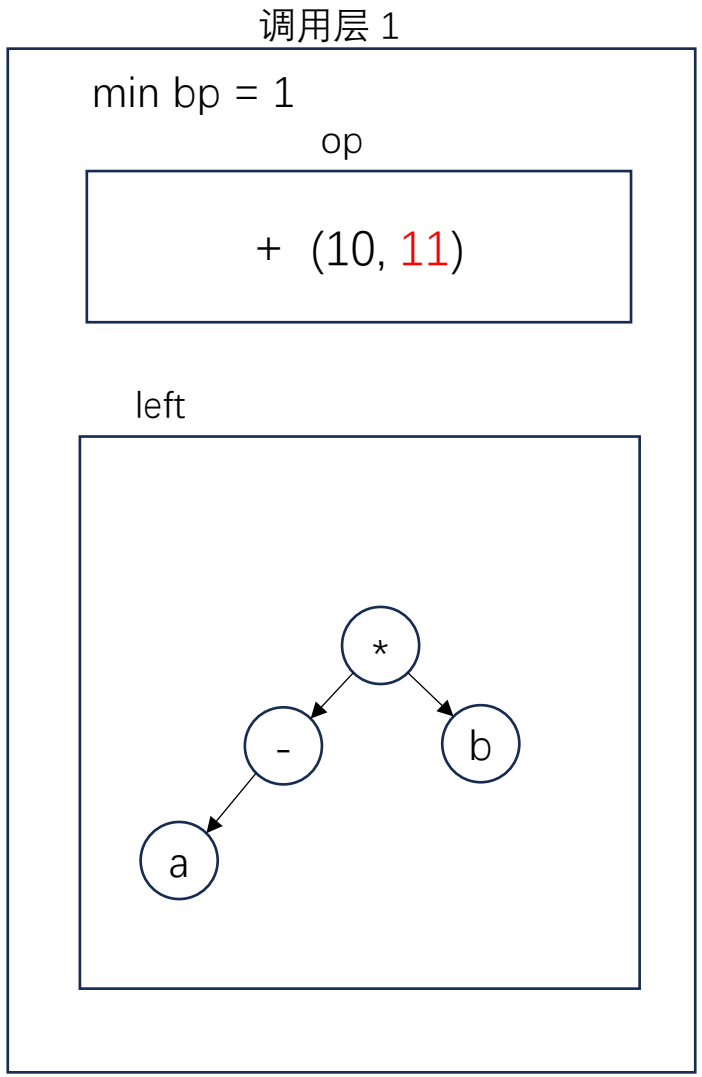

看一眼后面的运算符 +

-a * b + c

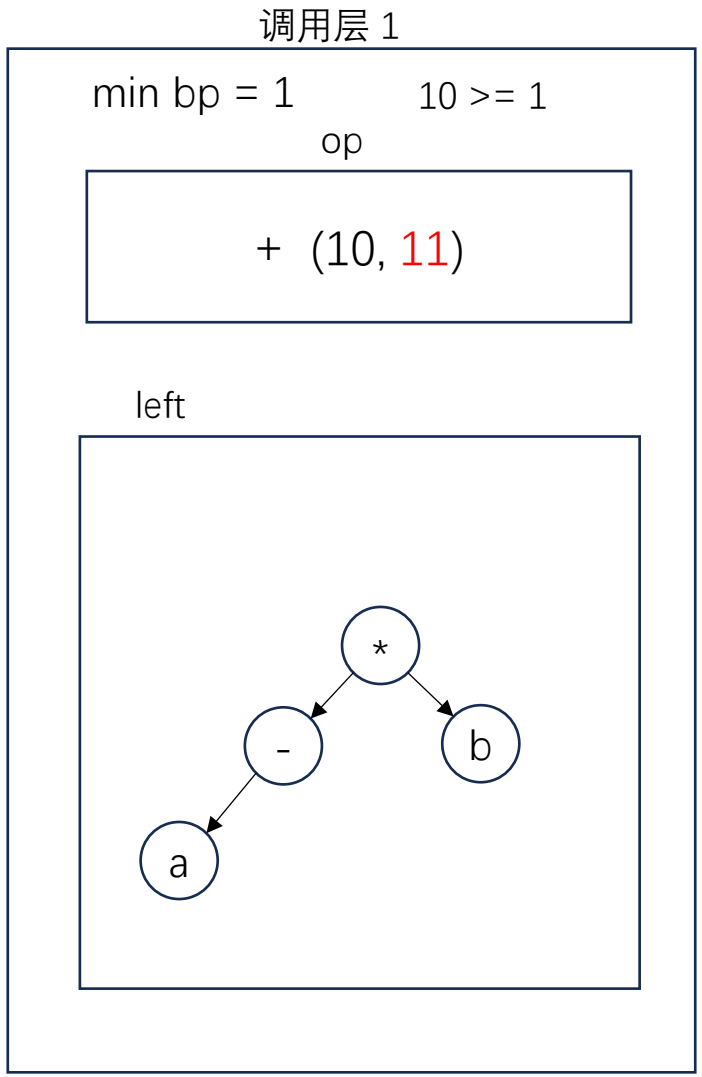

发现 + 的左绑定力 10 >= 1 (min bp)

-a * b + c

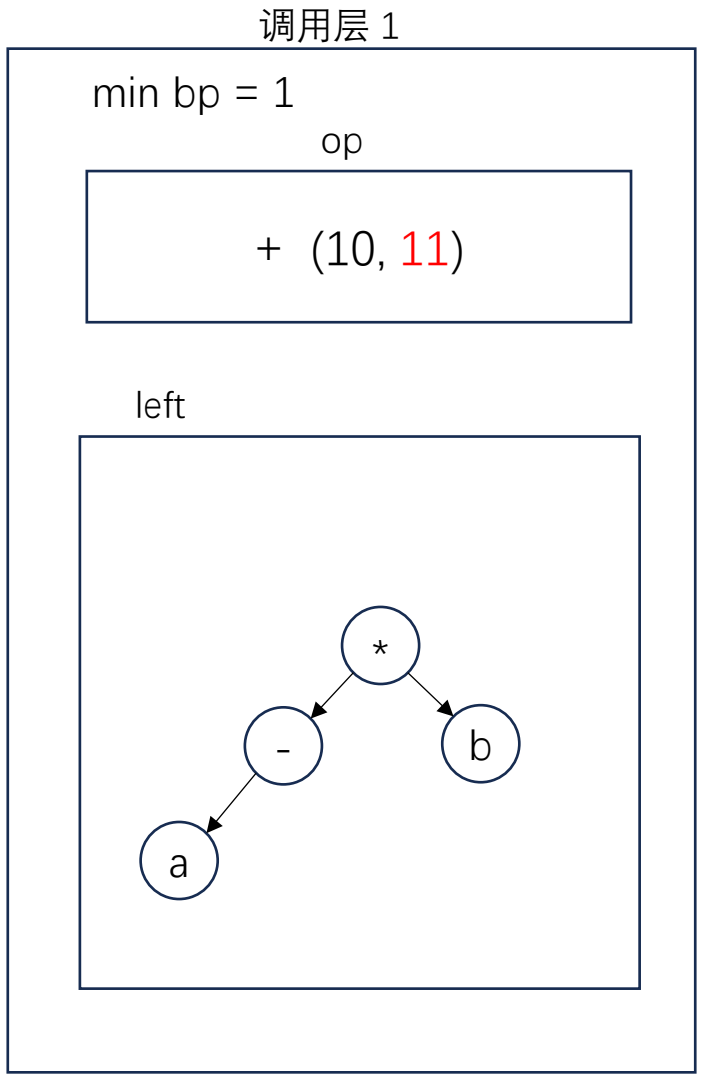

吃掉 +

-a * b + c

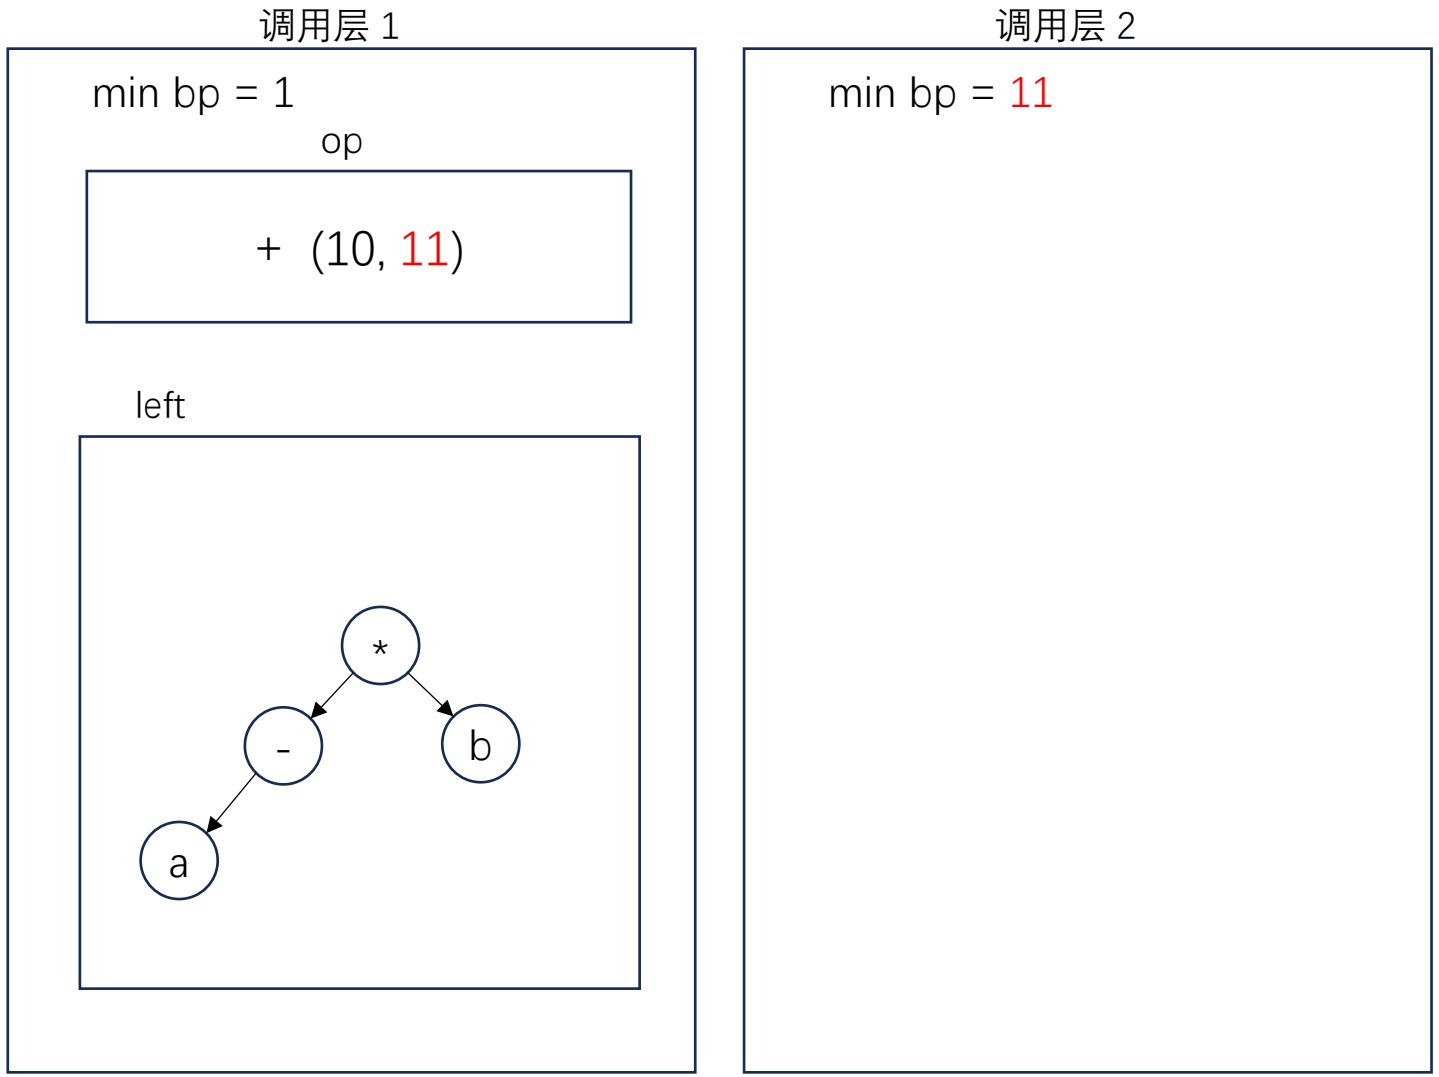

使用 + 的右绑定力进行下一次调用

-a * b + c

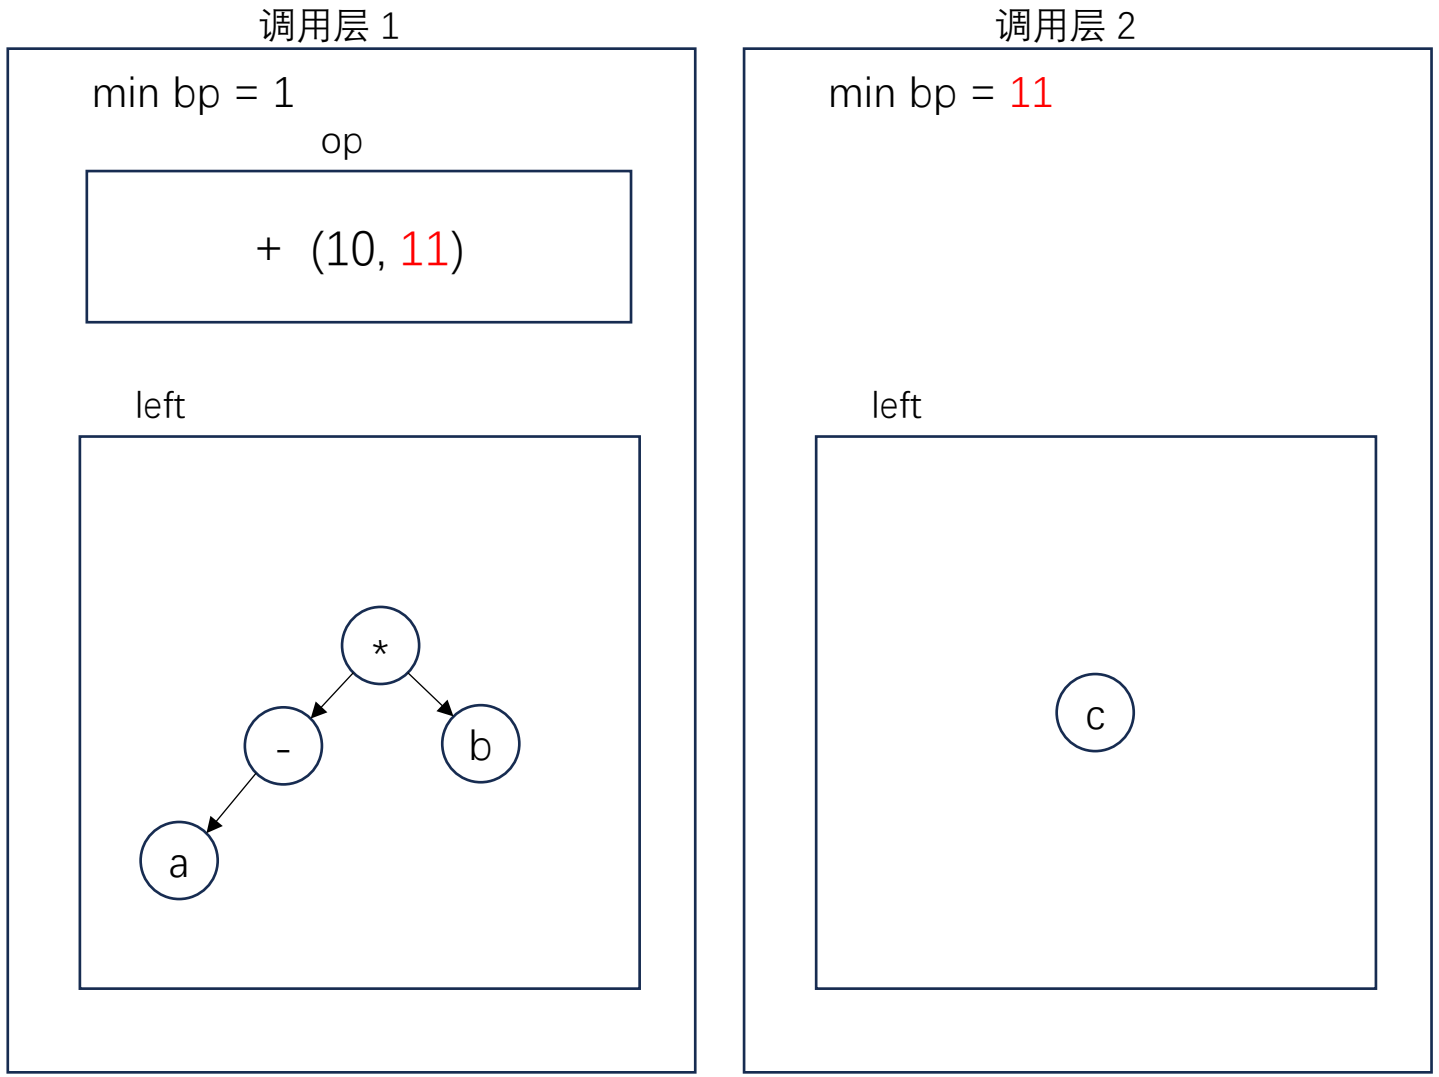

吃掉 c 作为 left 节点

-a * b + c

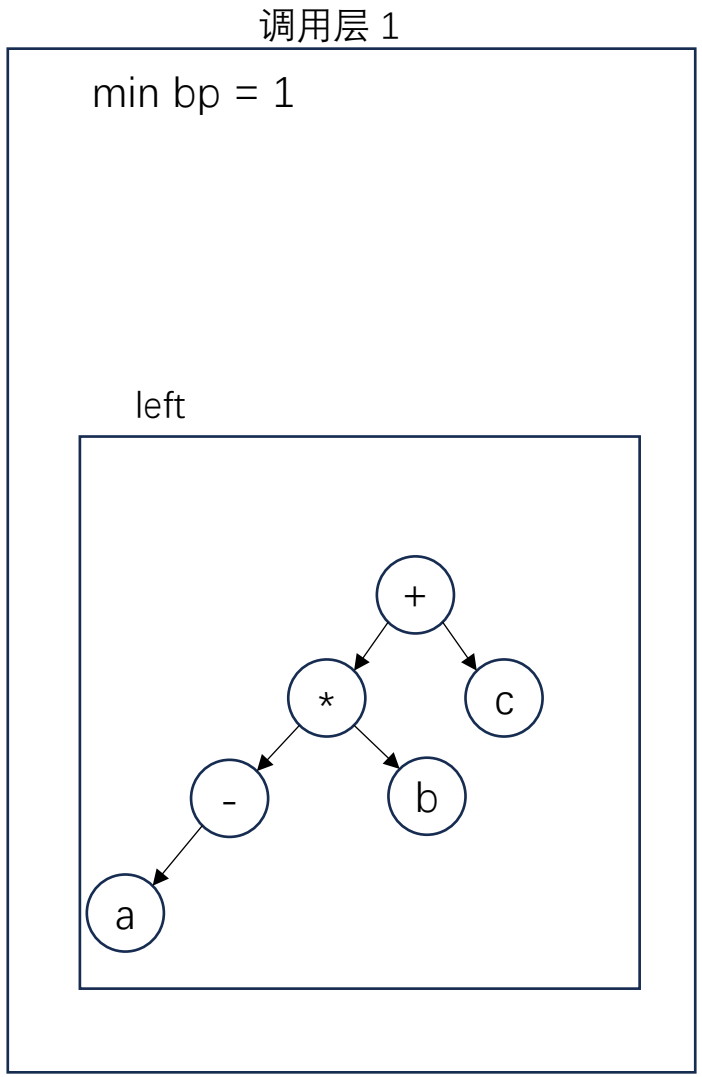

没有更多 token 了, 返回并组装节点

1 + 2 == 3 and 4 > 5

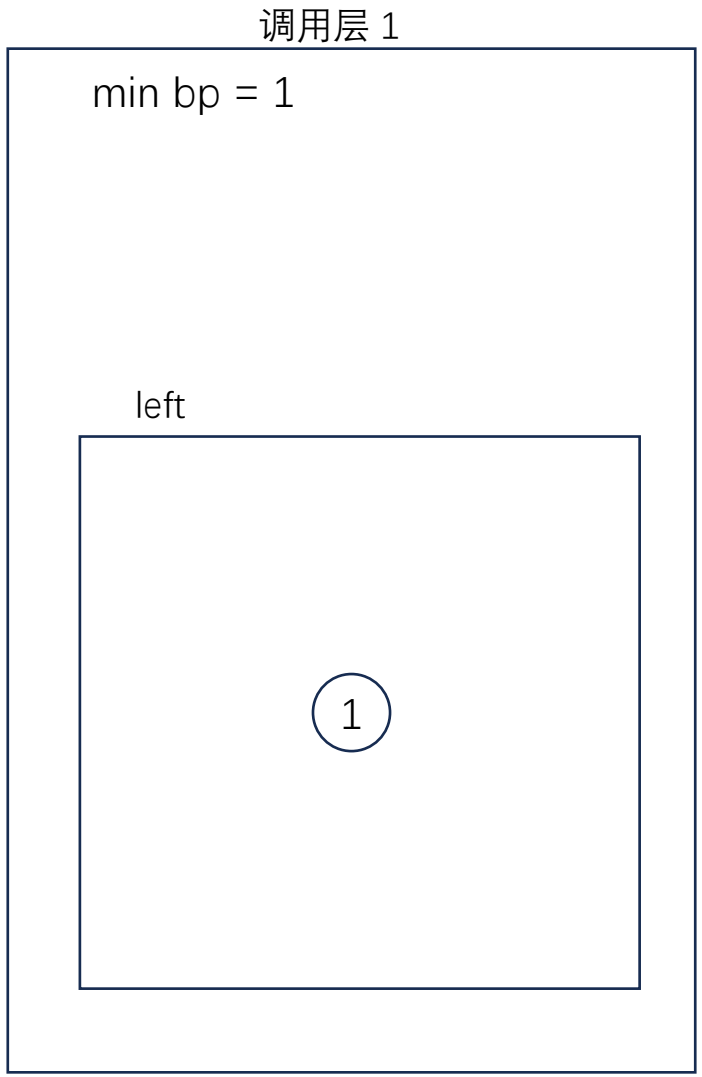

初始调用, 吃掉 1 作为 left 节点

1 + 2 == 3 and 4 > 5

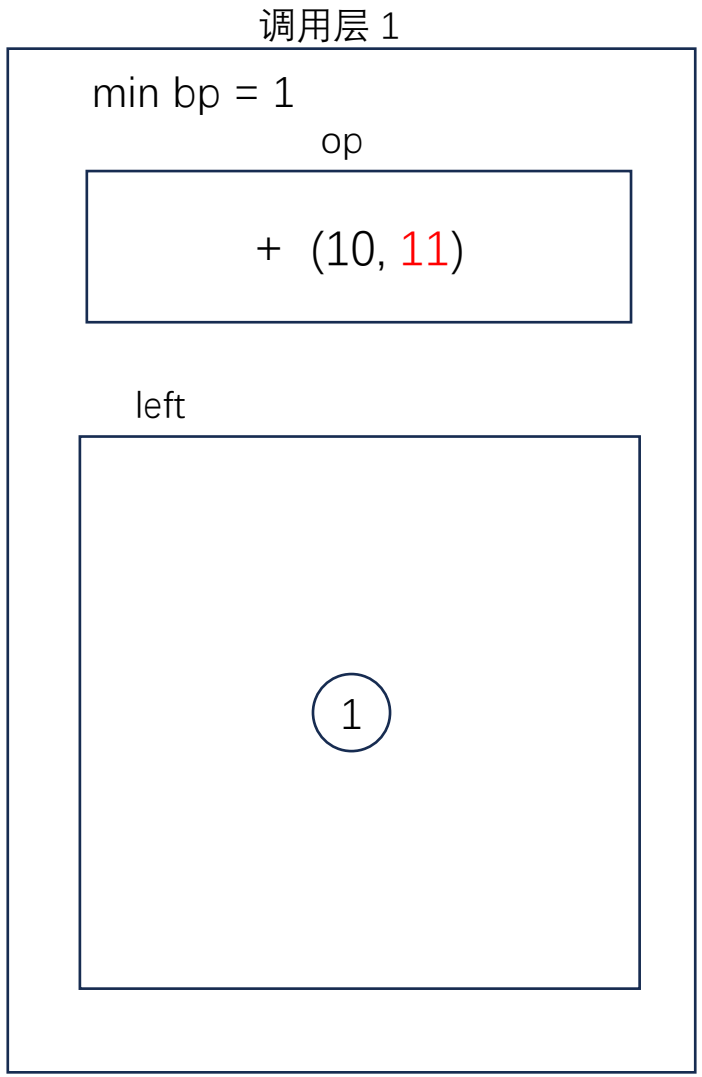

看一眼后面的运算符 +

1 + 2 == 3 and 4 > 5

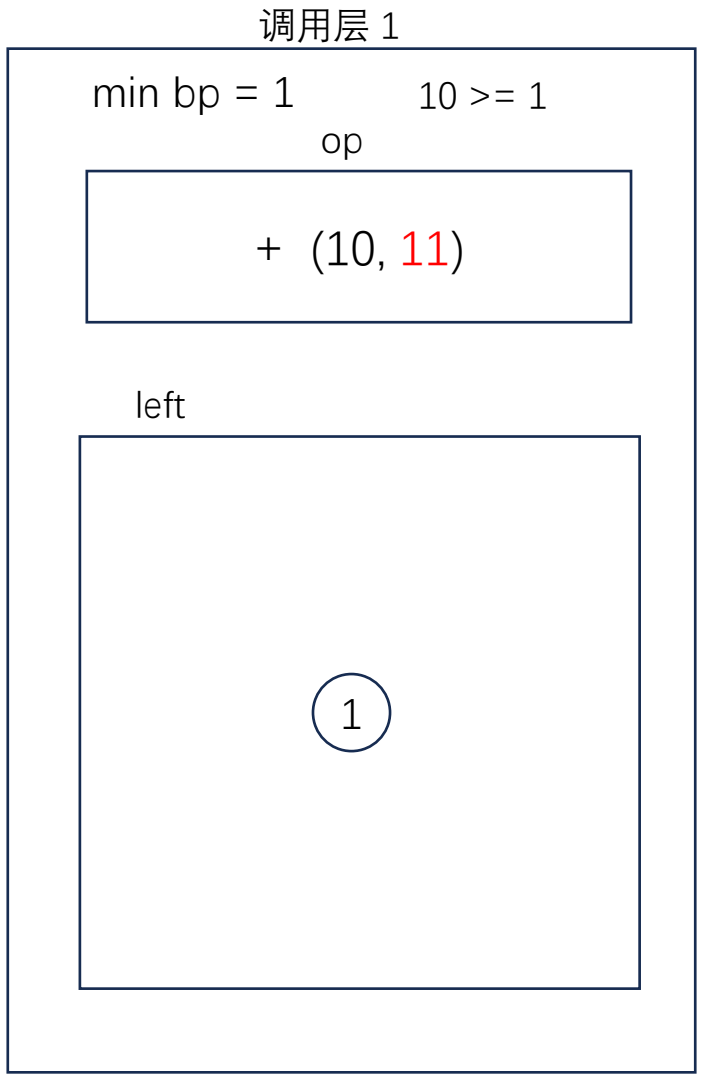

发现 + 的左绑定力 10 >= 1 (min bp)

1 + 2 == 3 and 4 > 5

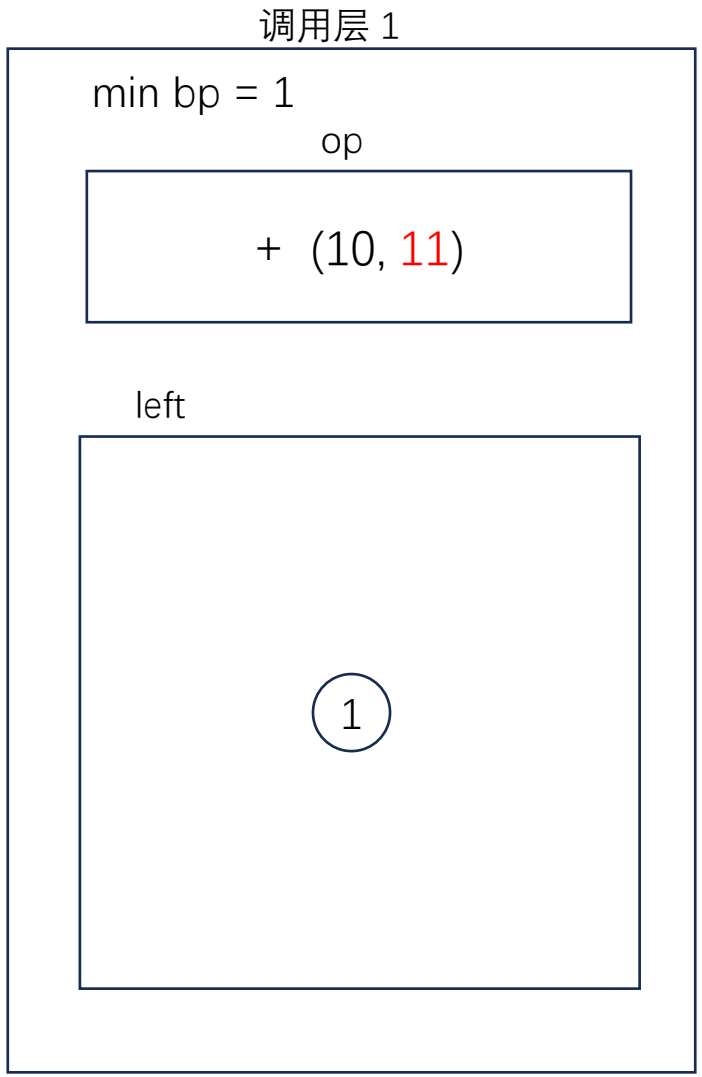

吃掉 +

1 + 2 == 3 and 4 > 5

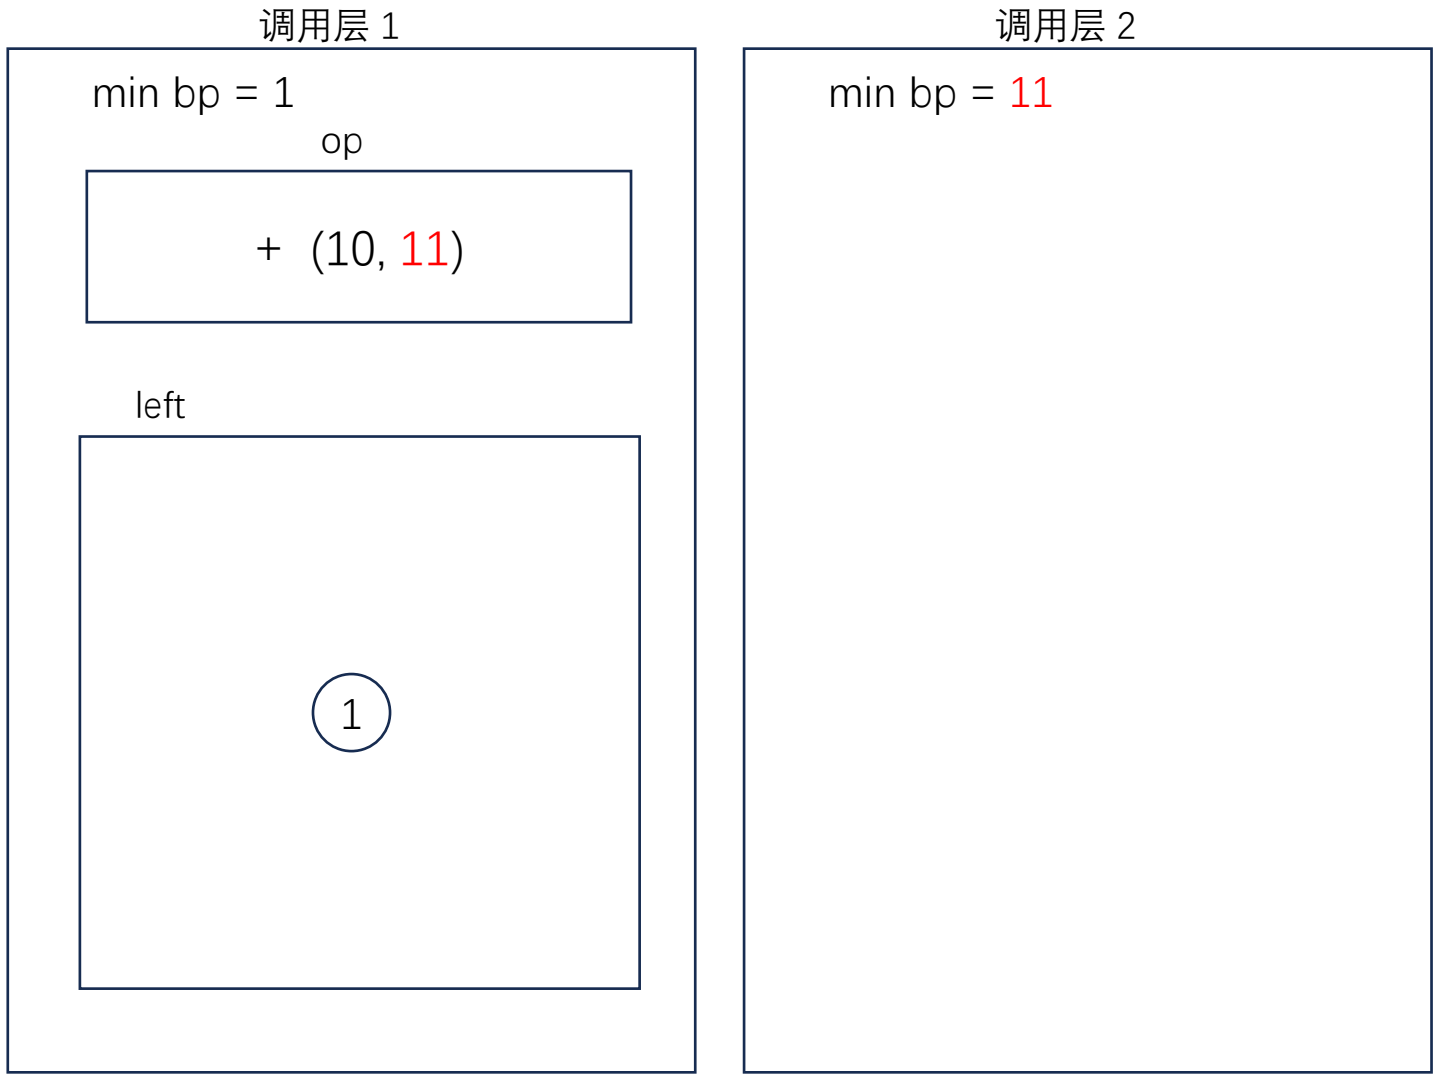

使用 + 的右绑定力进行下一次调用

1 + 2 == 3 and 4 > 5

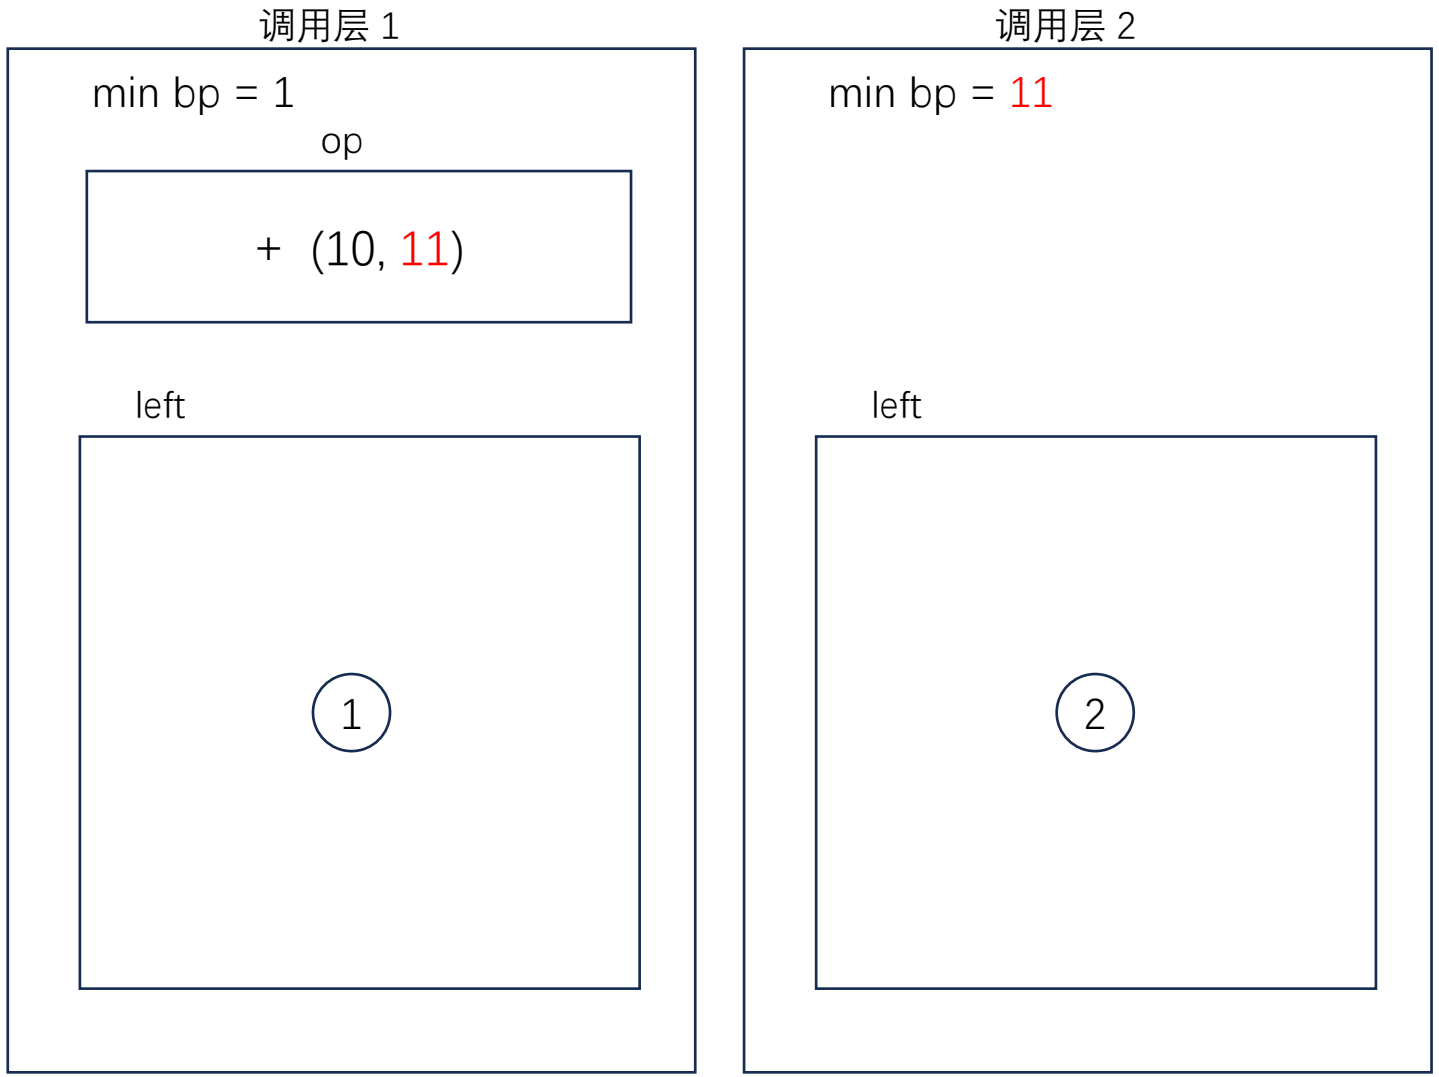

吃掉 2 作为 left 节点

1 + 2 == 3 and 4 > 5

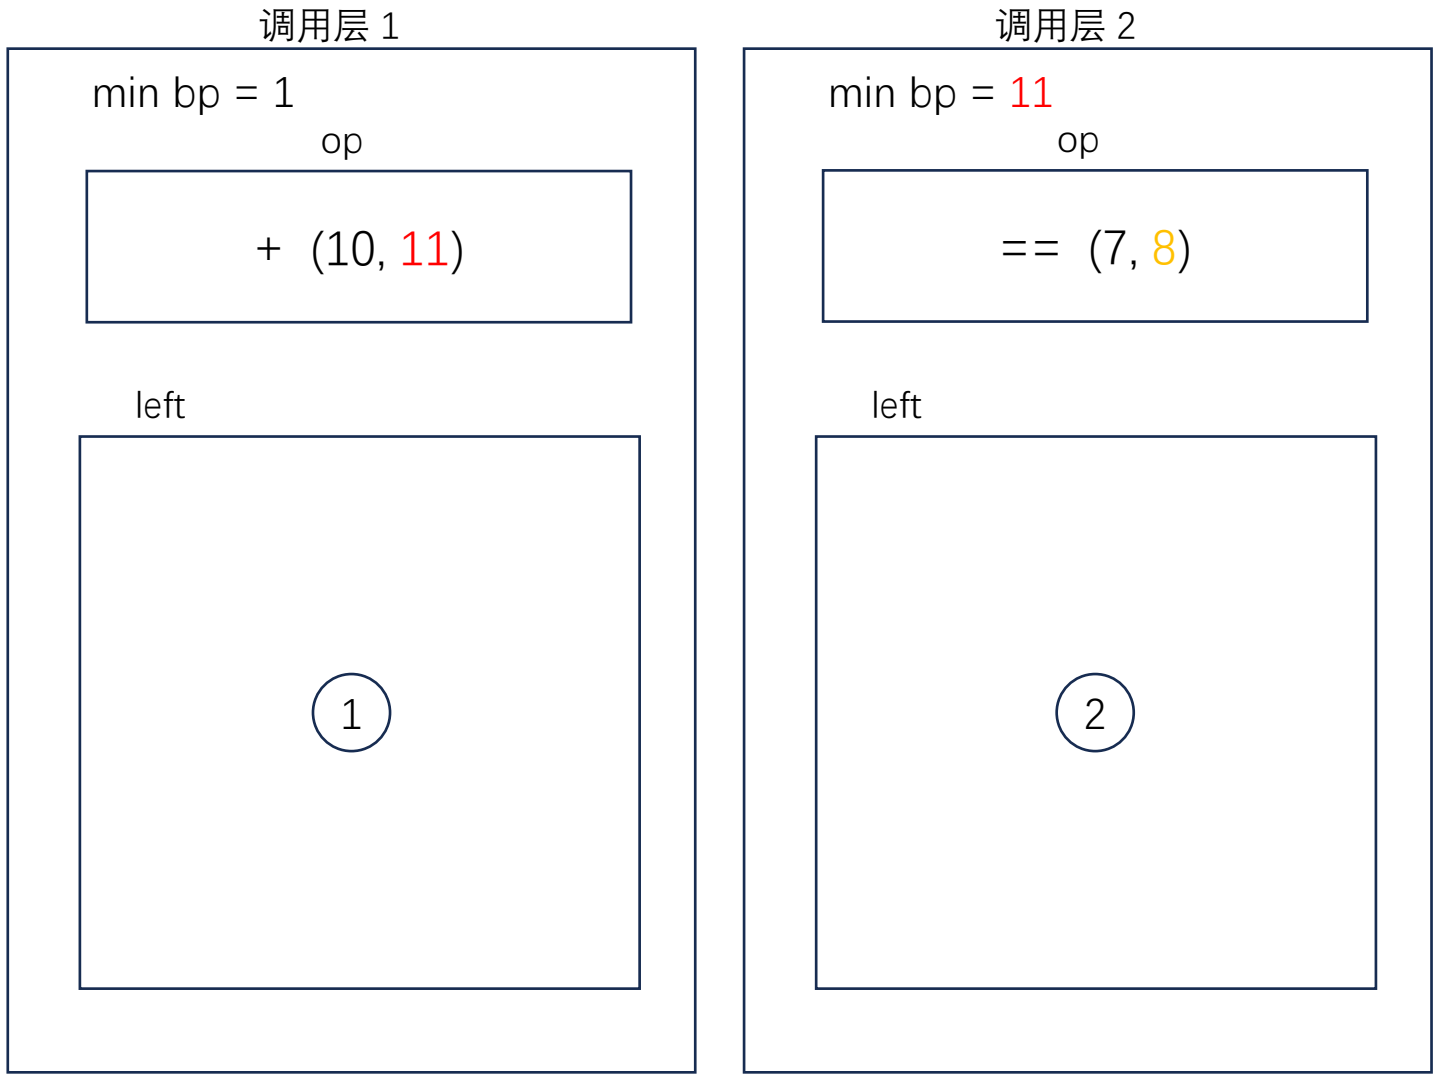

看一眼后面的运算符 ==

1 + 2 == 3 and 4 > 5

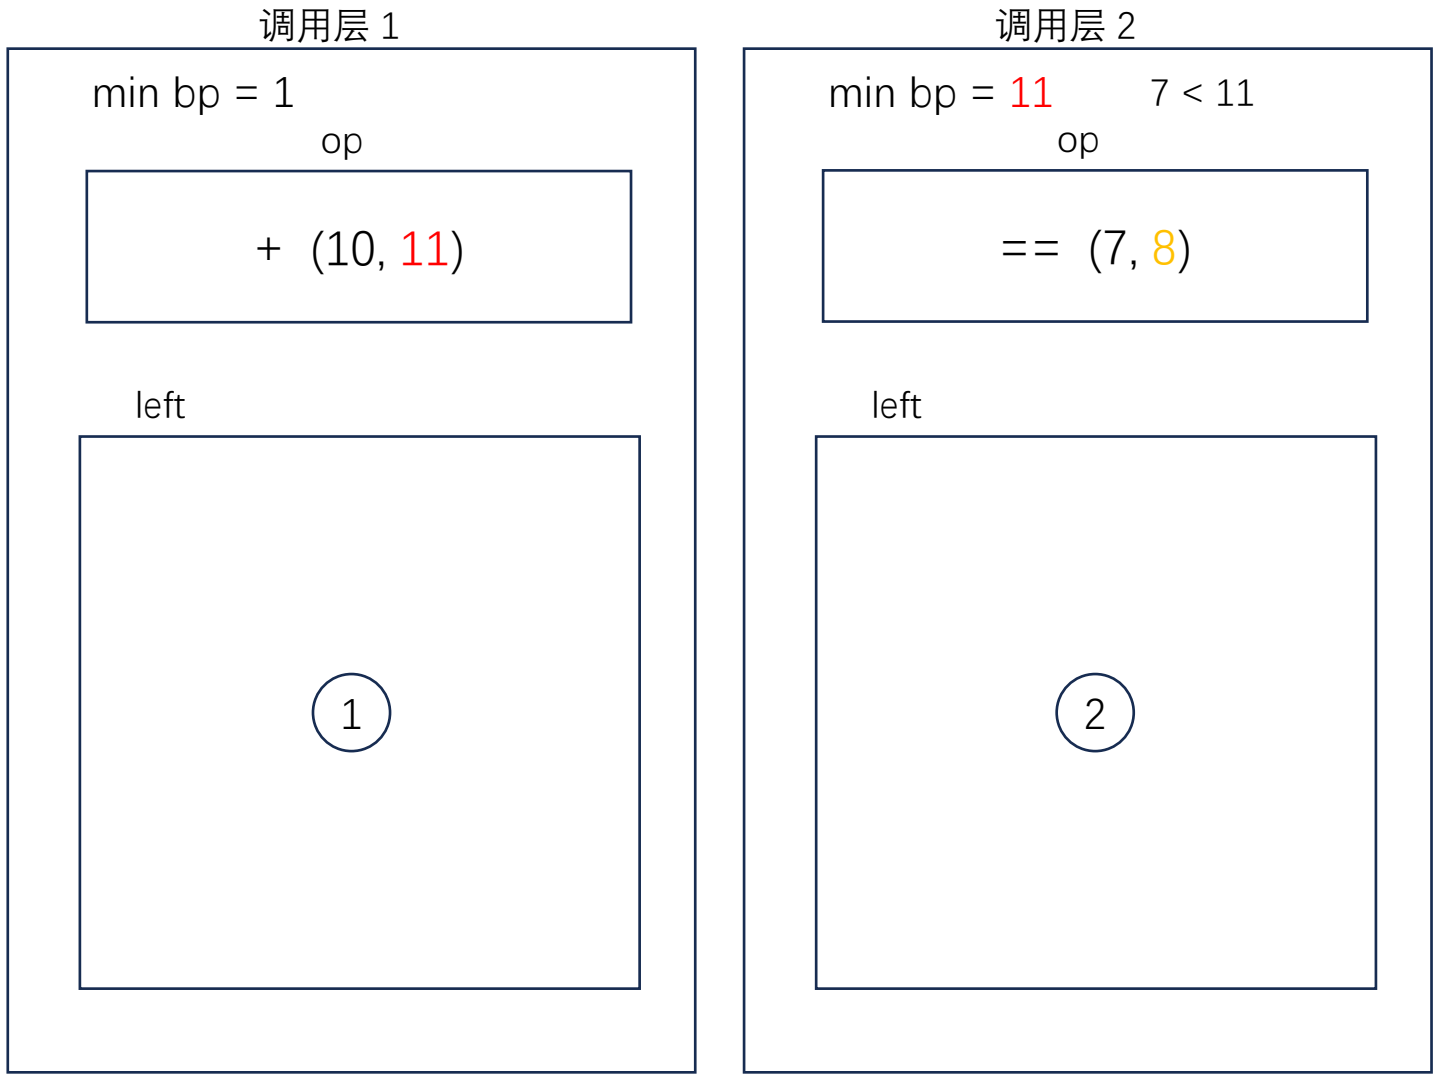

发现 == 的左绑定力 7 < 11 (min bp)

1 + 2 == 3 and 4 > 5

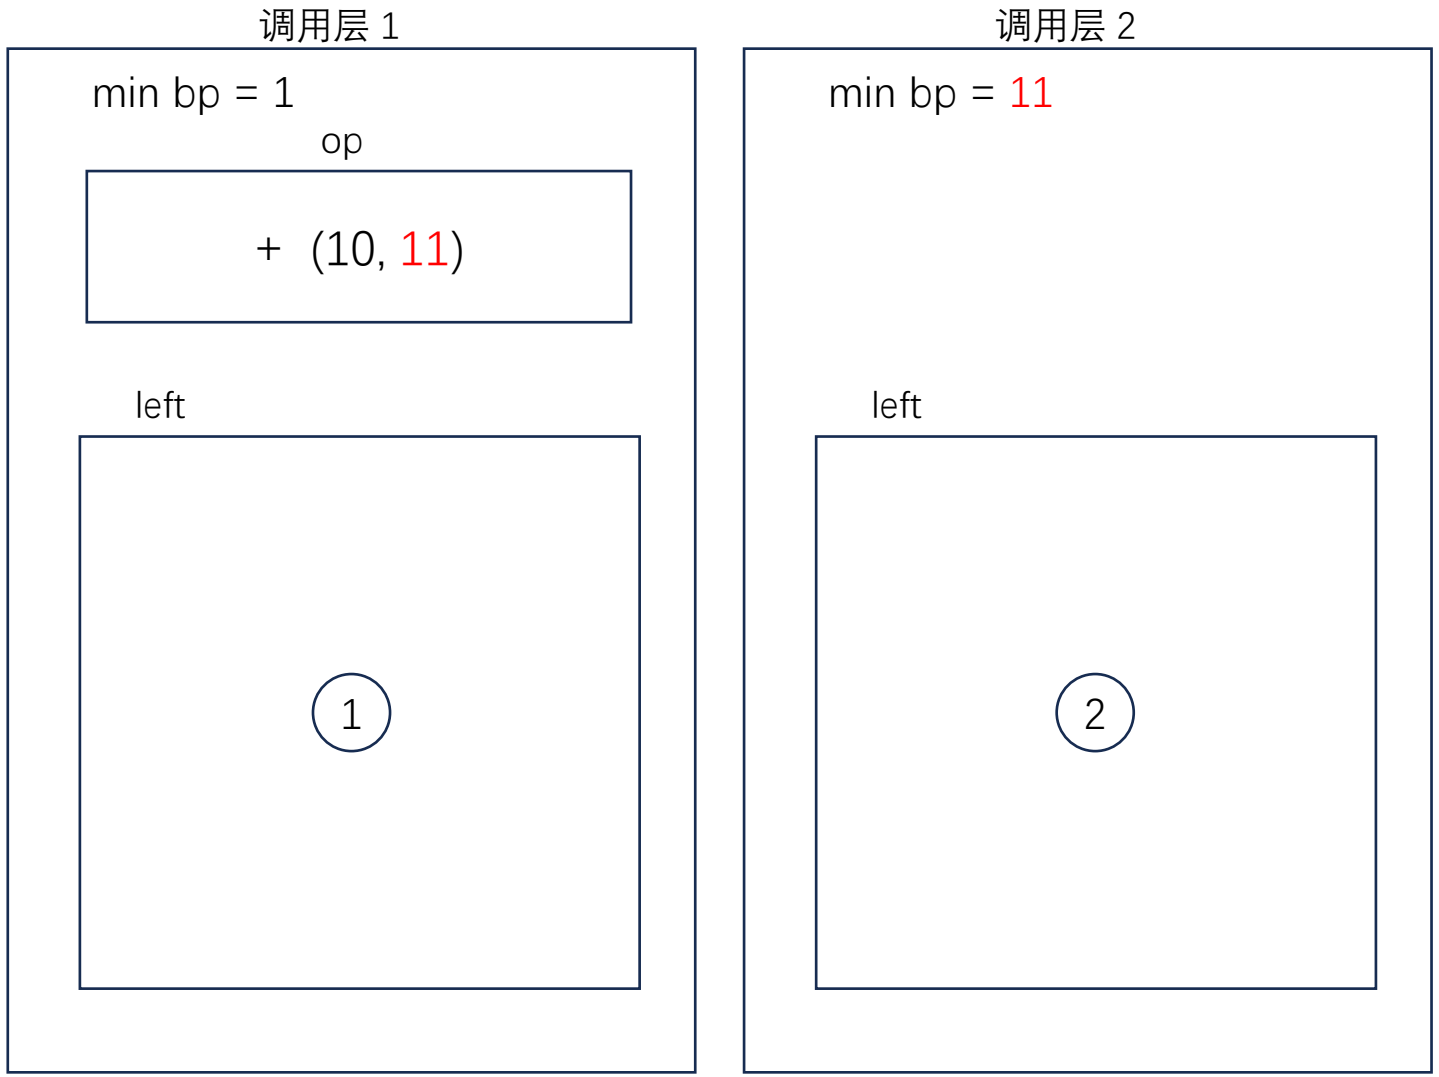

因为绑定力不足, 只能返回

1 + 2 == 3 and 4 > 5

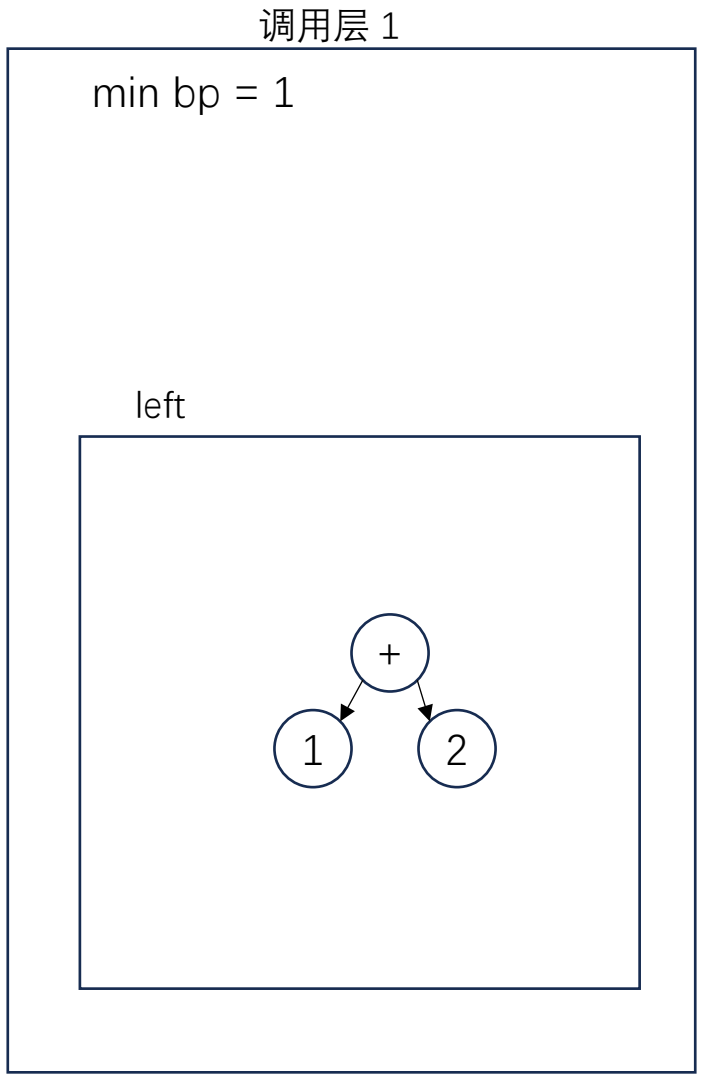

返回并组装节点

1 + 2 == 3 and 4 > 5

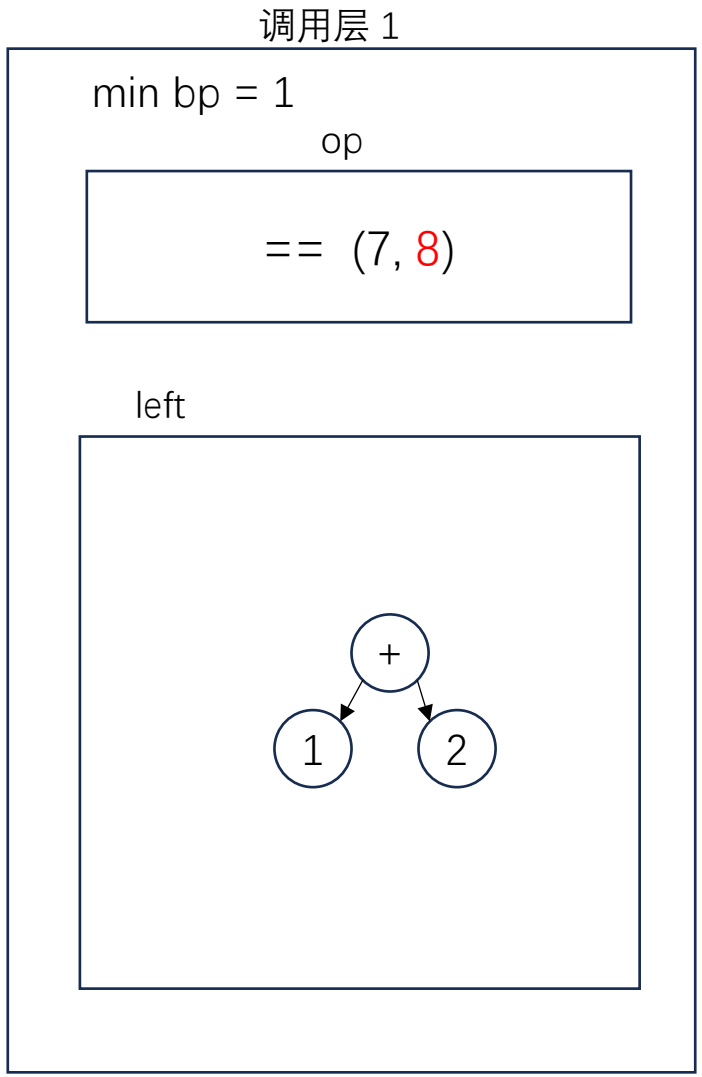

看一眼后面的运算符 ==

1 + 2 == 3 and 4 > 5

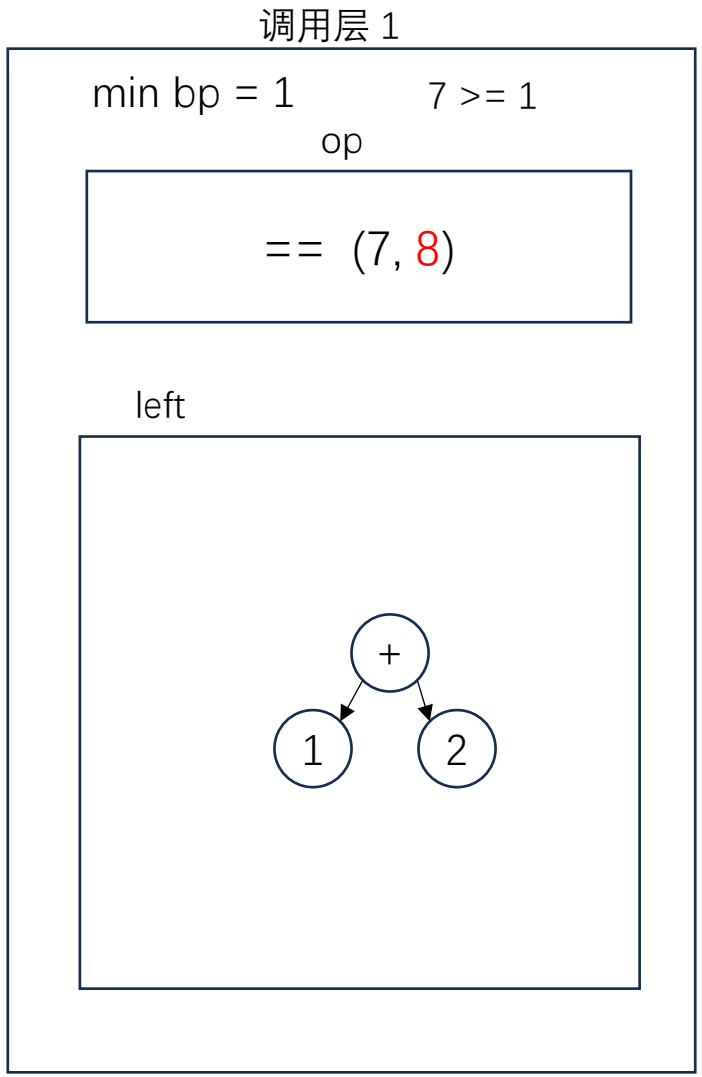

发现 == 的左绑定力 7 >= 1 (min bp)

1 + 2 == 3 and 4 > 5

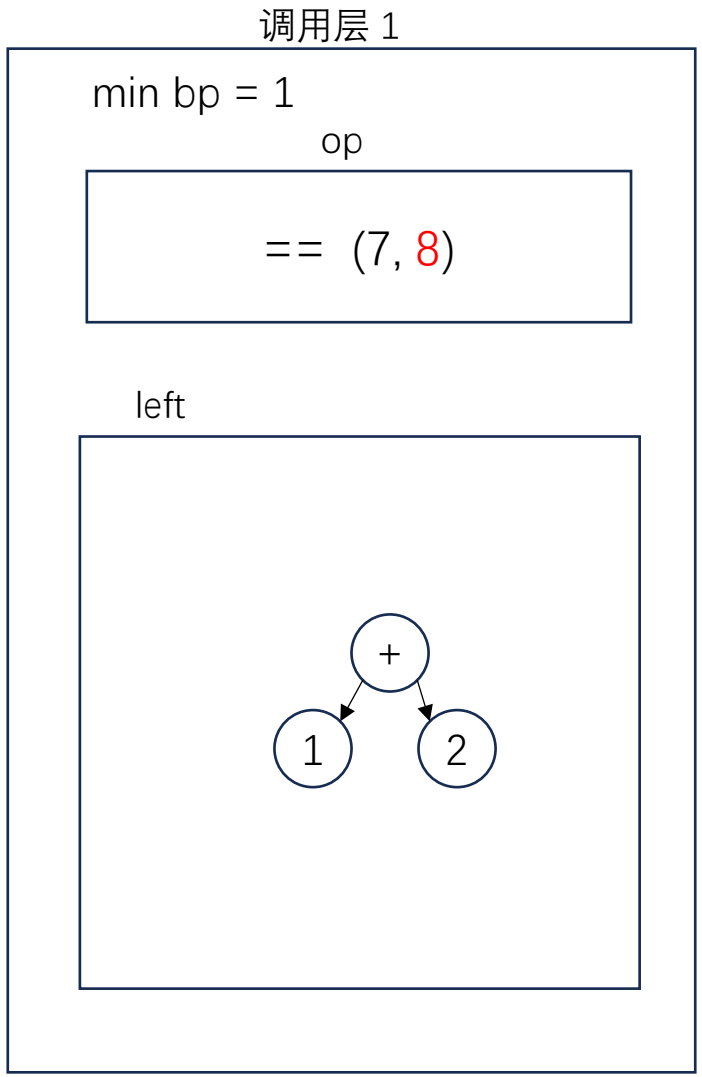

吃掉 ==

1 + 2 == 3 and 4 > 5

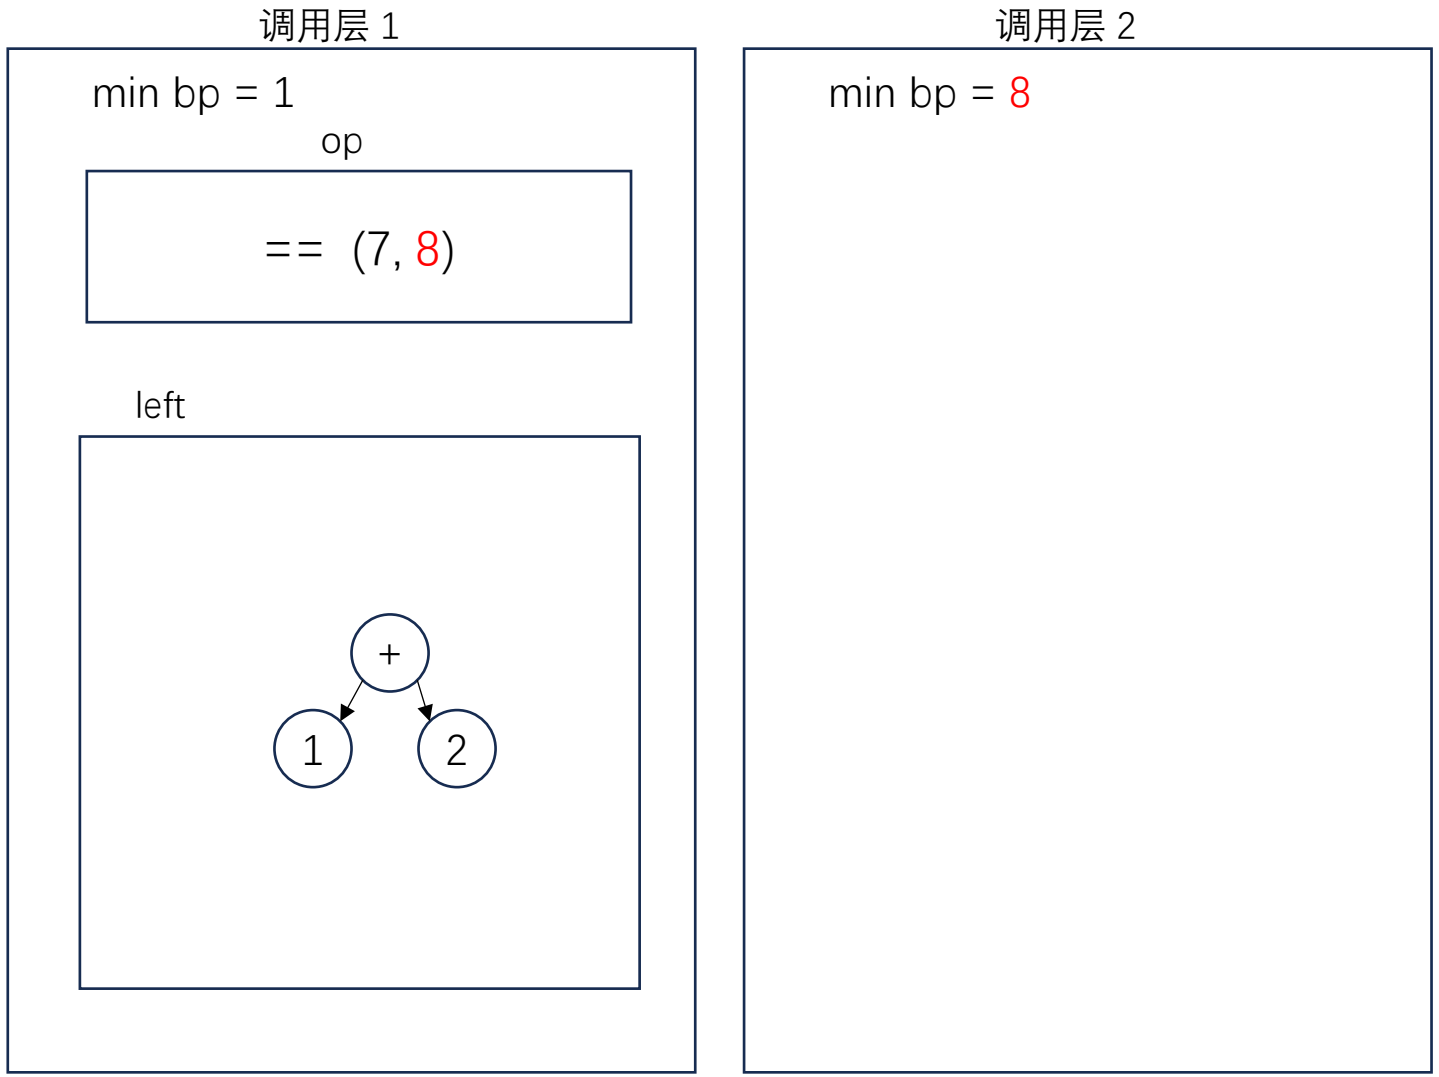

使用 == 的右绑定力进行下一次调用

1 + 2 == 3 and 4 > 5

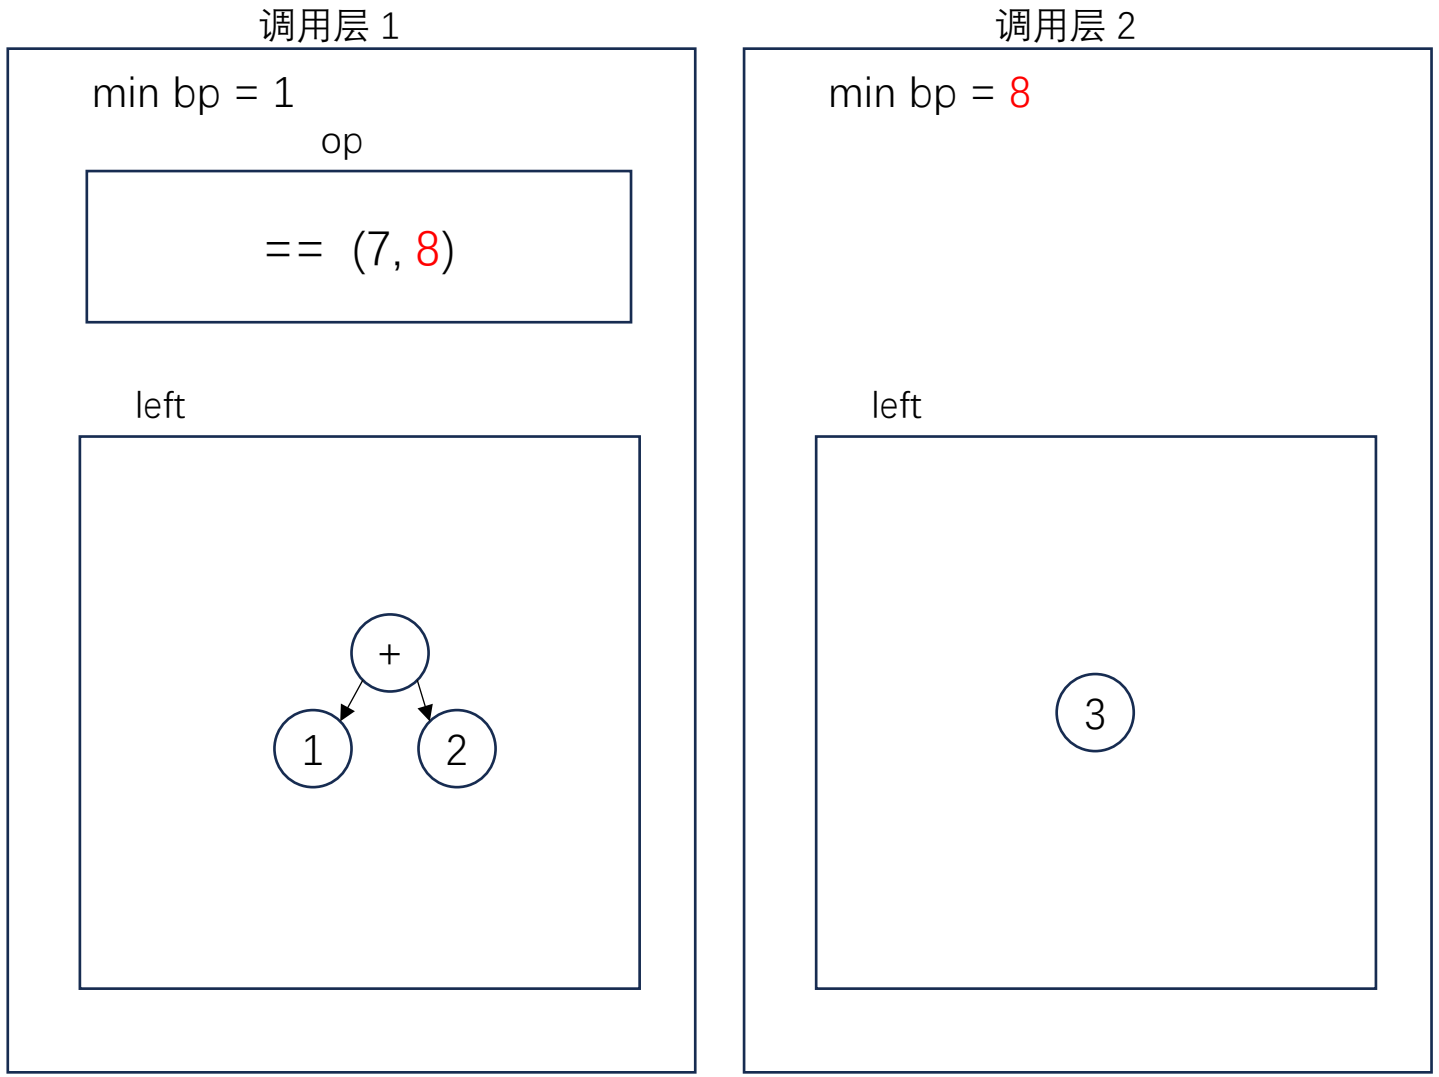

吃掉 3 作为 left 节点

1 + 2 == 3 and 4 > 5

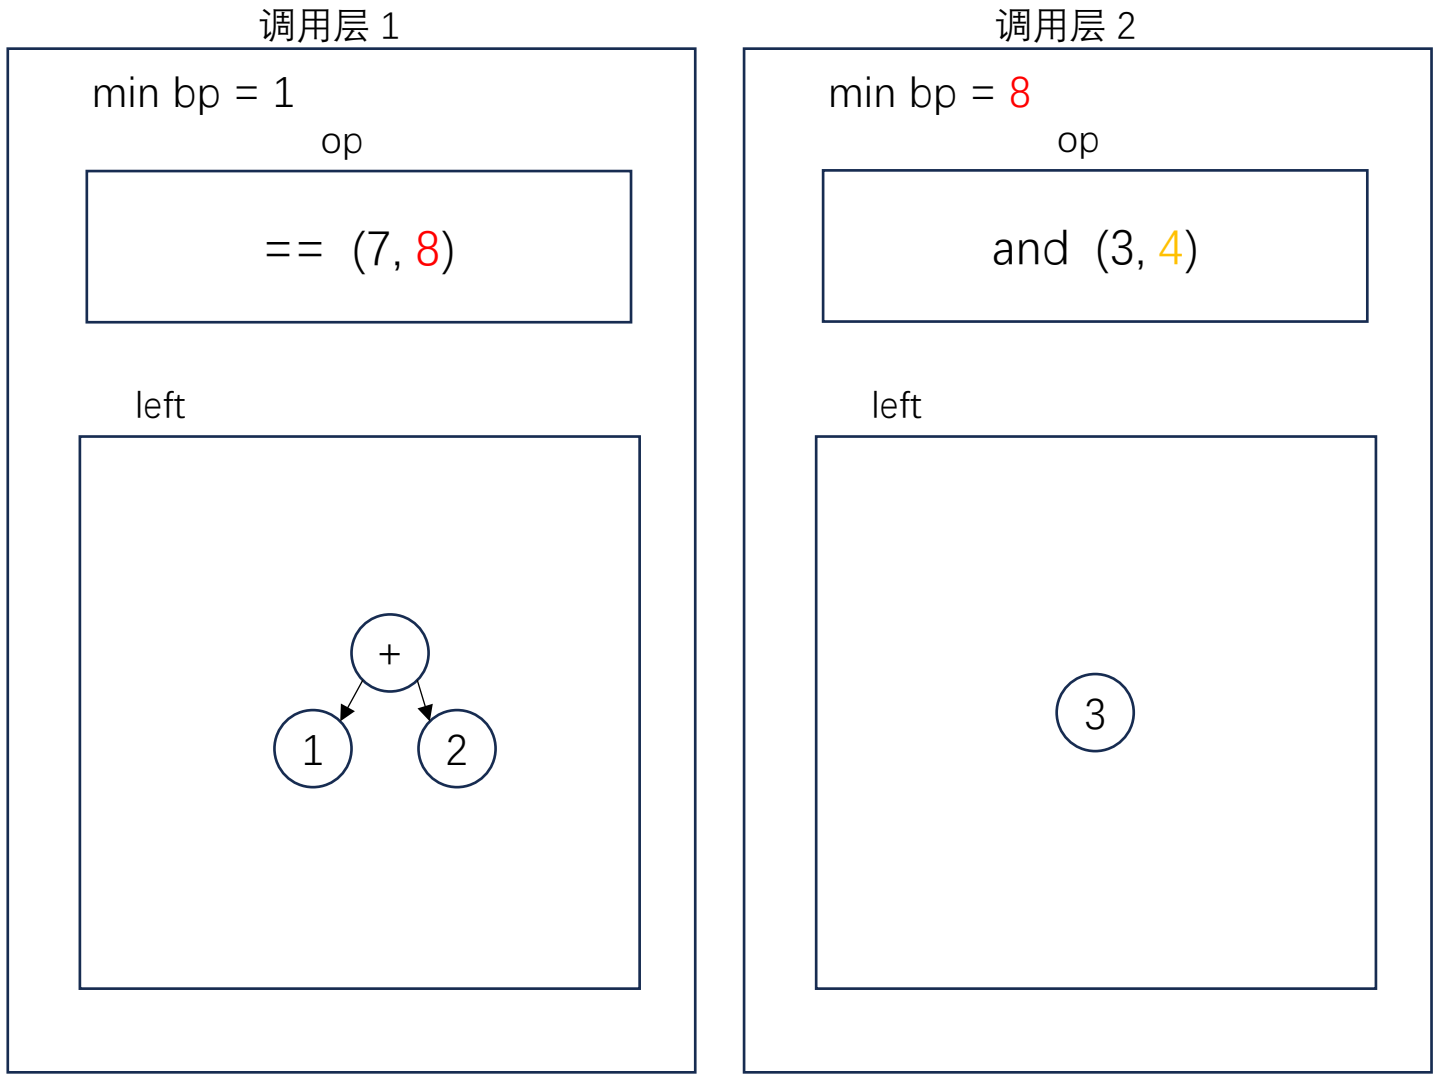

看一眼后面的运算符 and

1 + 2 == 3 and 4 > 5

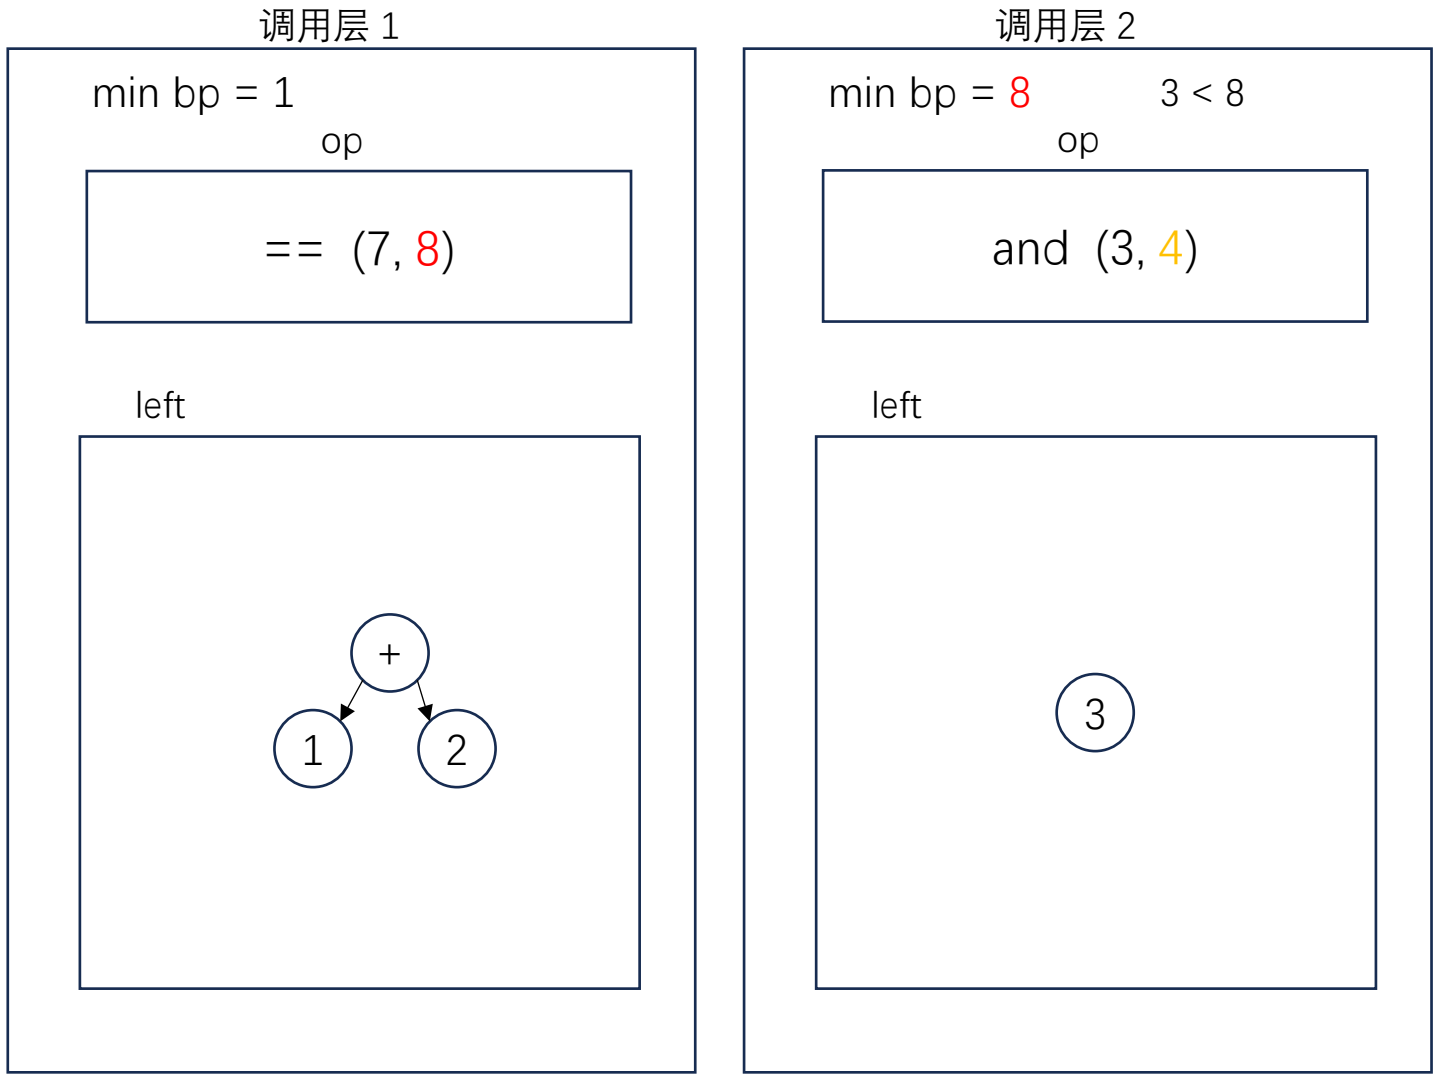

发现 and 的左绑定力 3 < 8 (min bp)

1 + 2 == 3 and 4 > 5

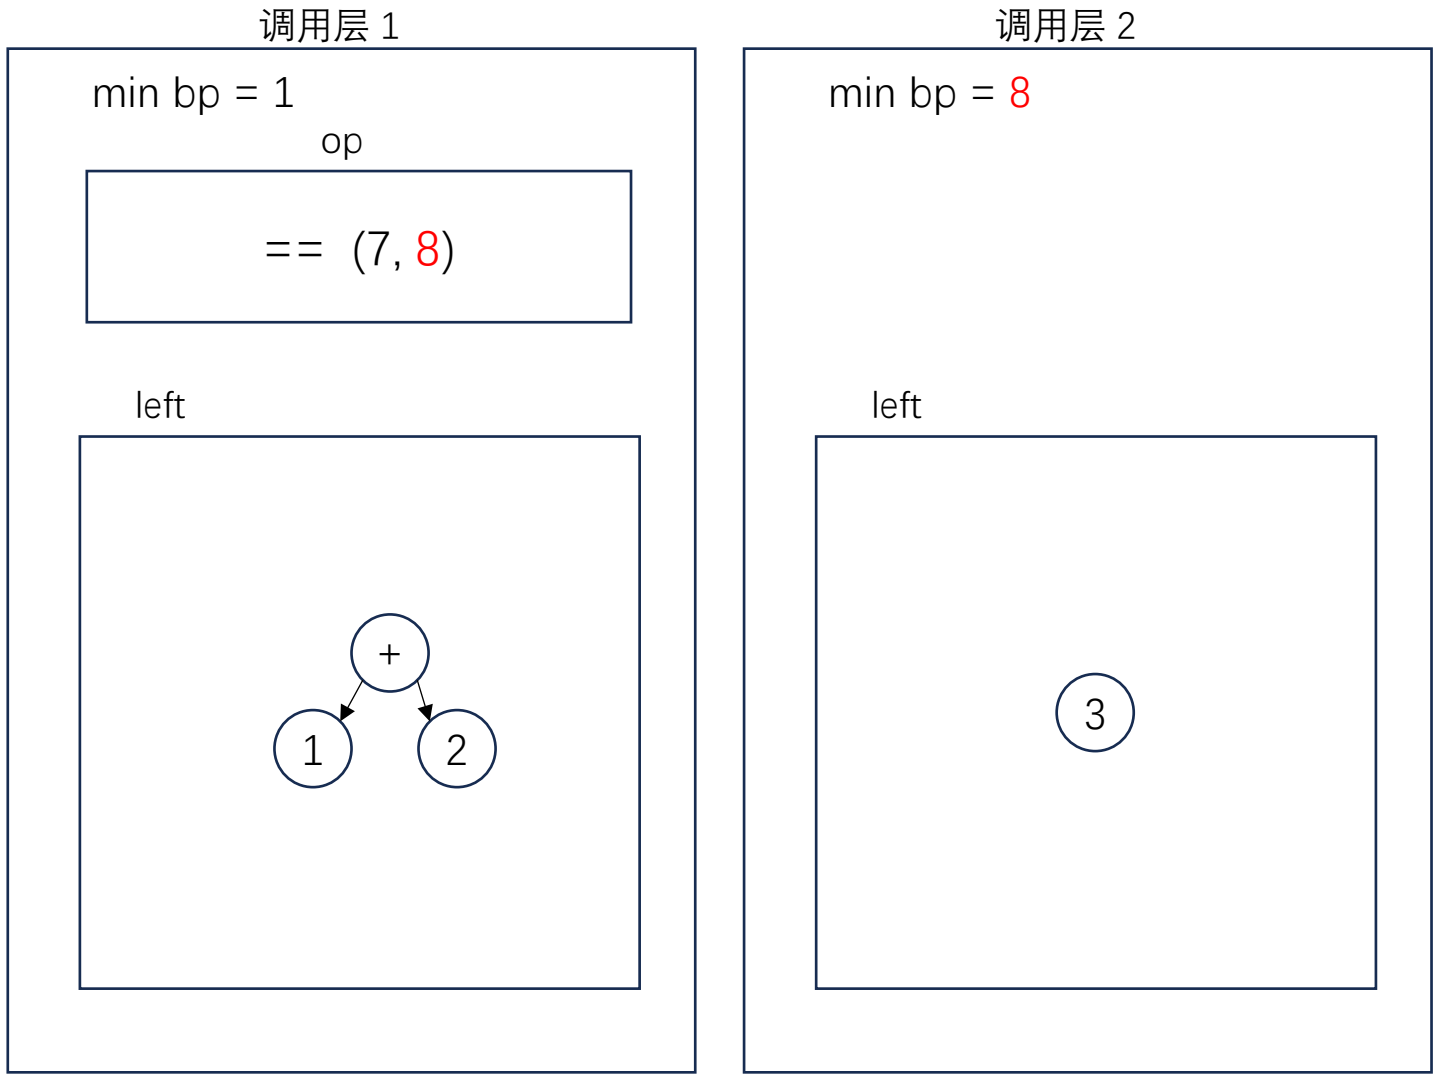

因为绑定力不足, 只能返回

1 + 2 == 3 and 4 > 5

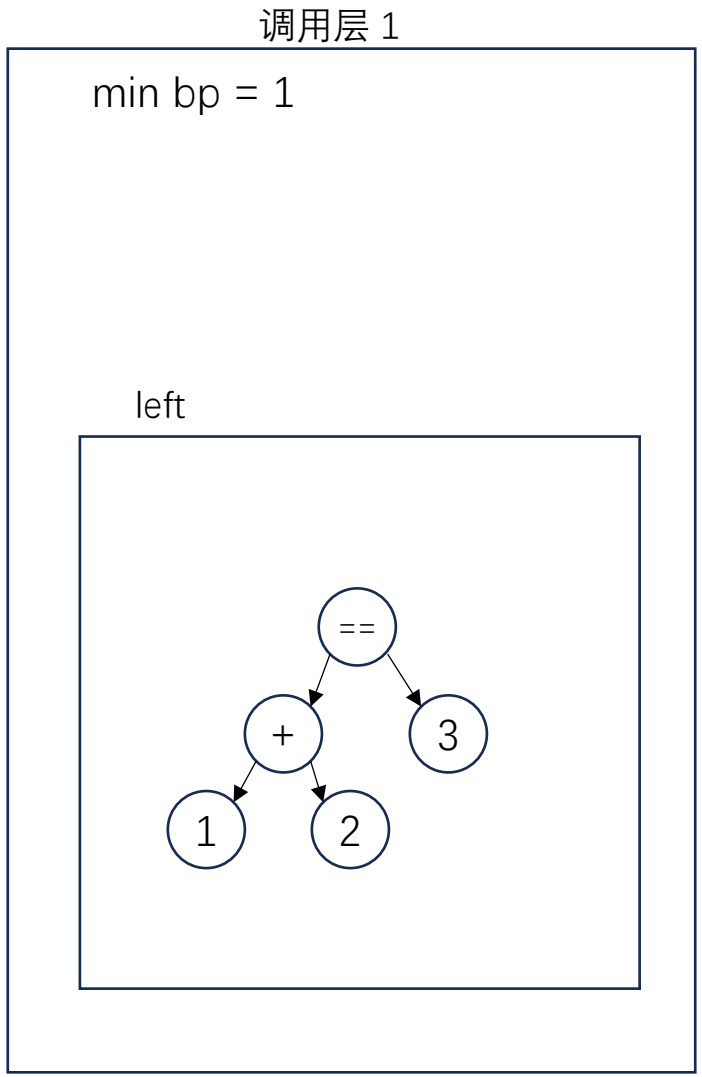

返回并组装节点

1 + 2 == 3 and 4 > 5

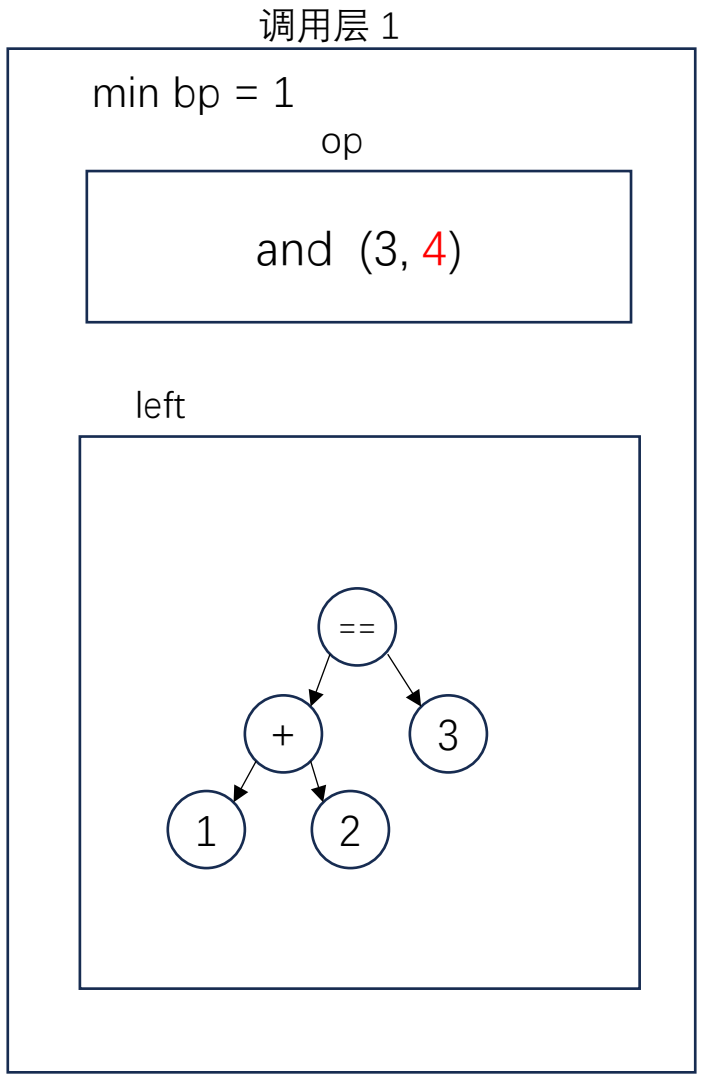

看一眼后面的运算符 and

1 + 2 == 3 and 4 > 5

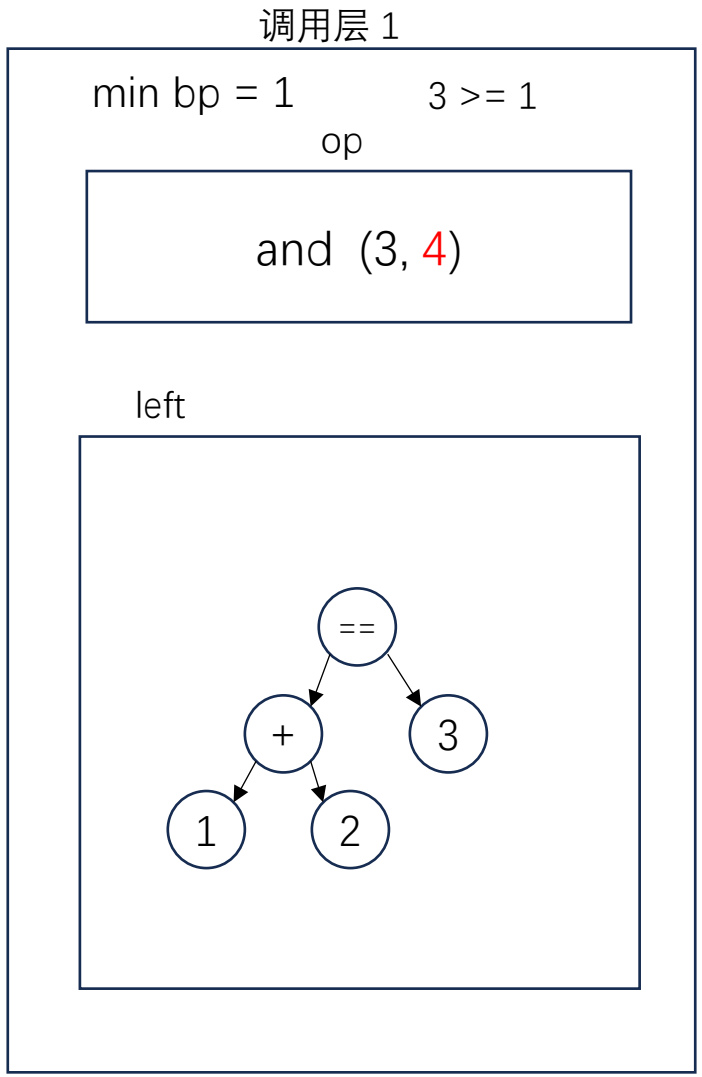

发现 and 的左绑定力 3 >= 1 (min bp)

1 + 2 == 3 and 4 > 5

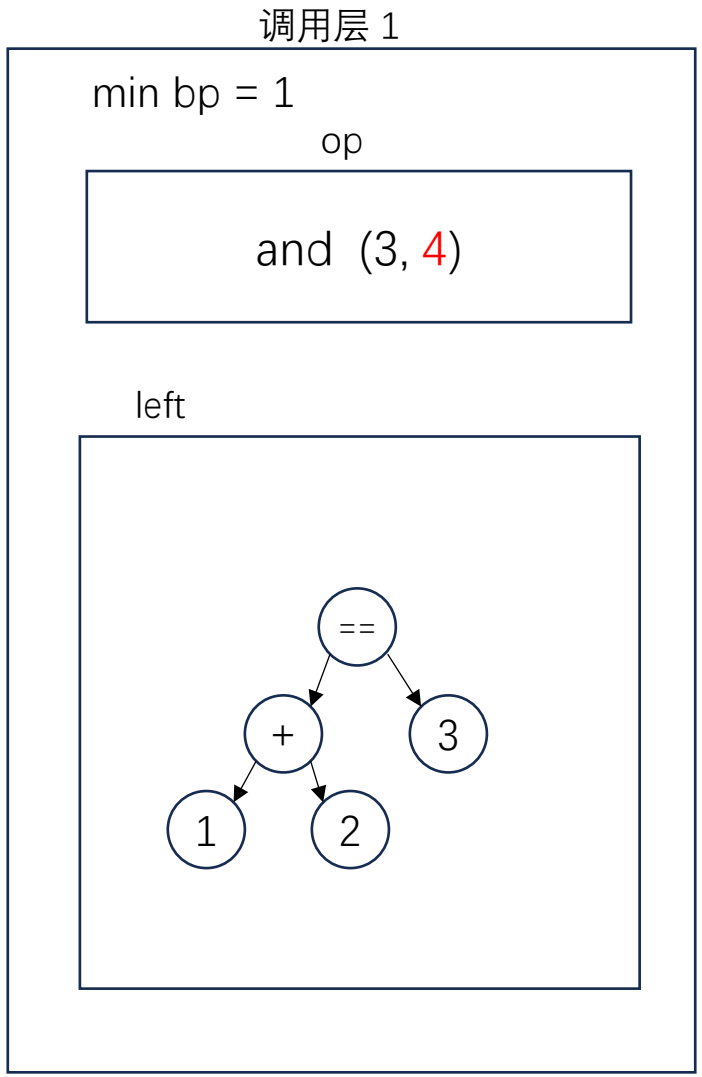

吃掉 and

1 + 2 == 3 and 4 > 5

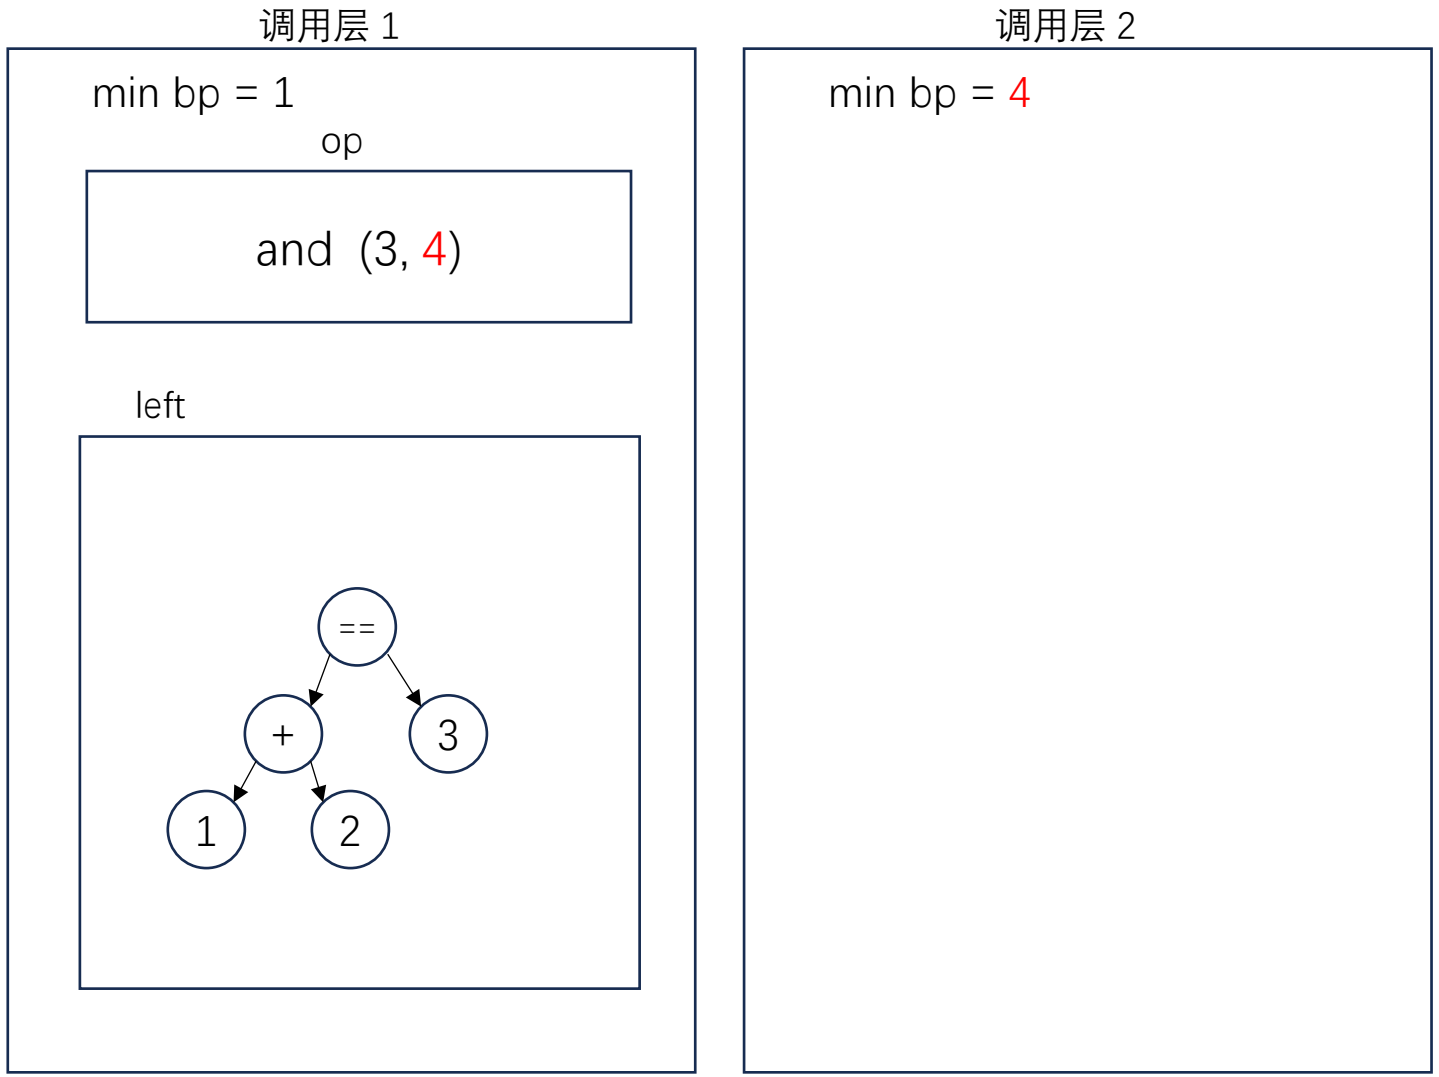

使用 and 的右绑定力进行下一次调用

1 + 2 == 3 and 4 > 5

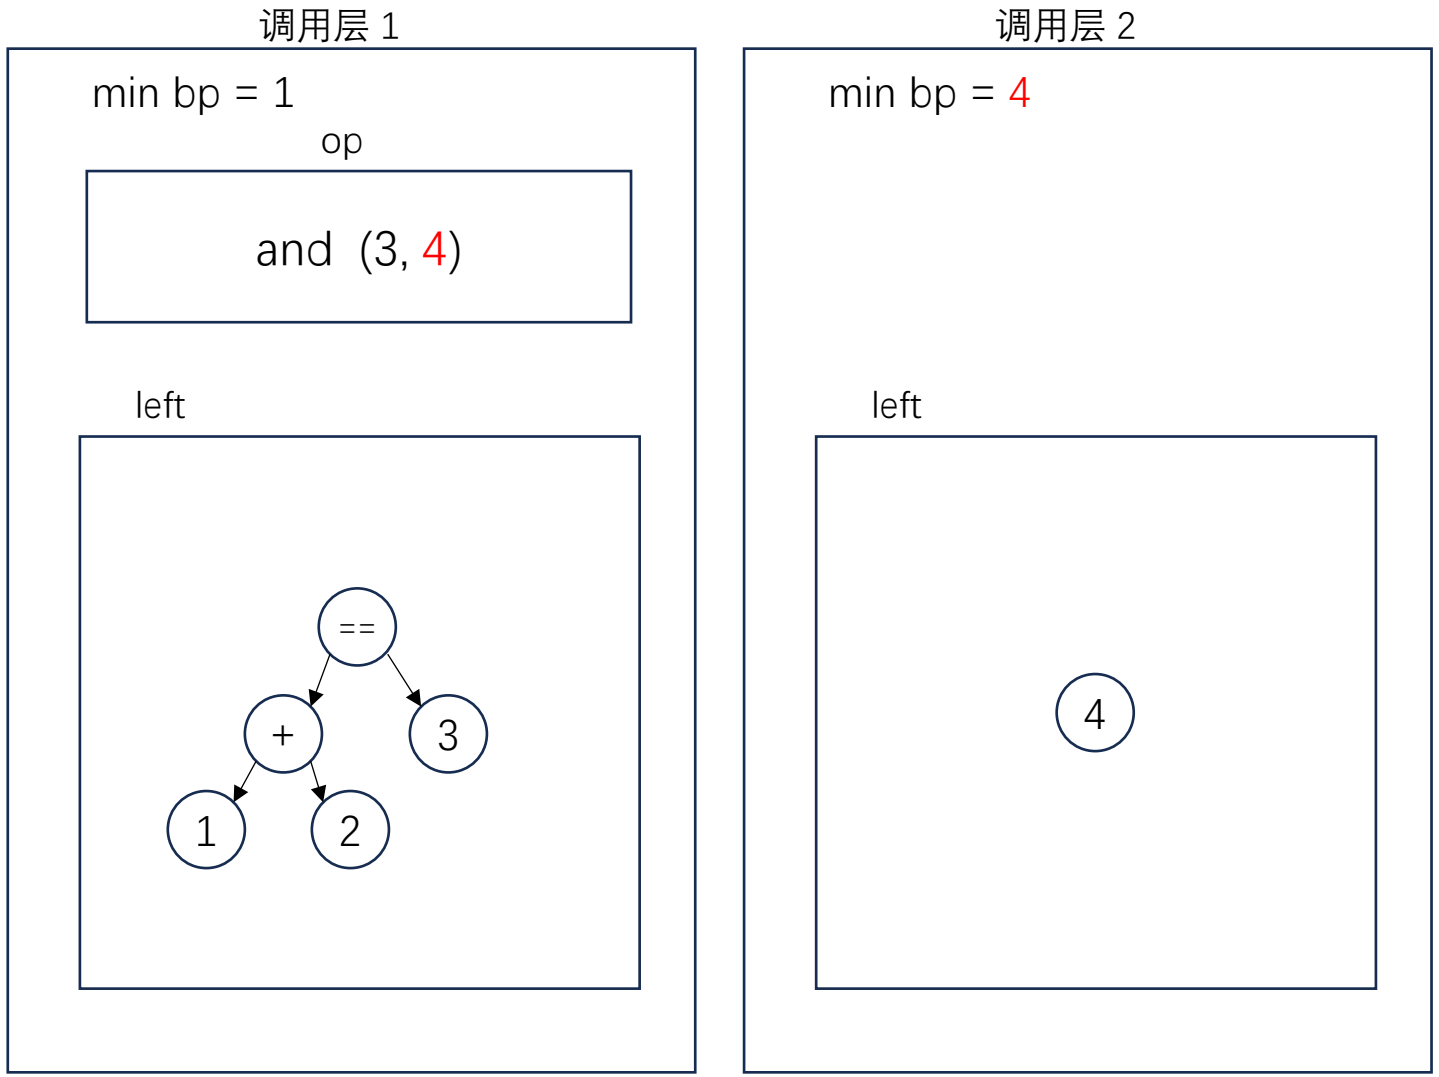

吃掉 4 作为 left 节点

1 + 2 == 3 and 4 > 5

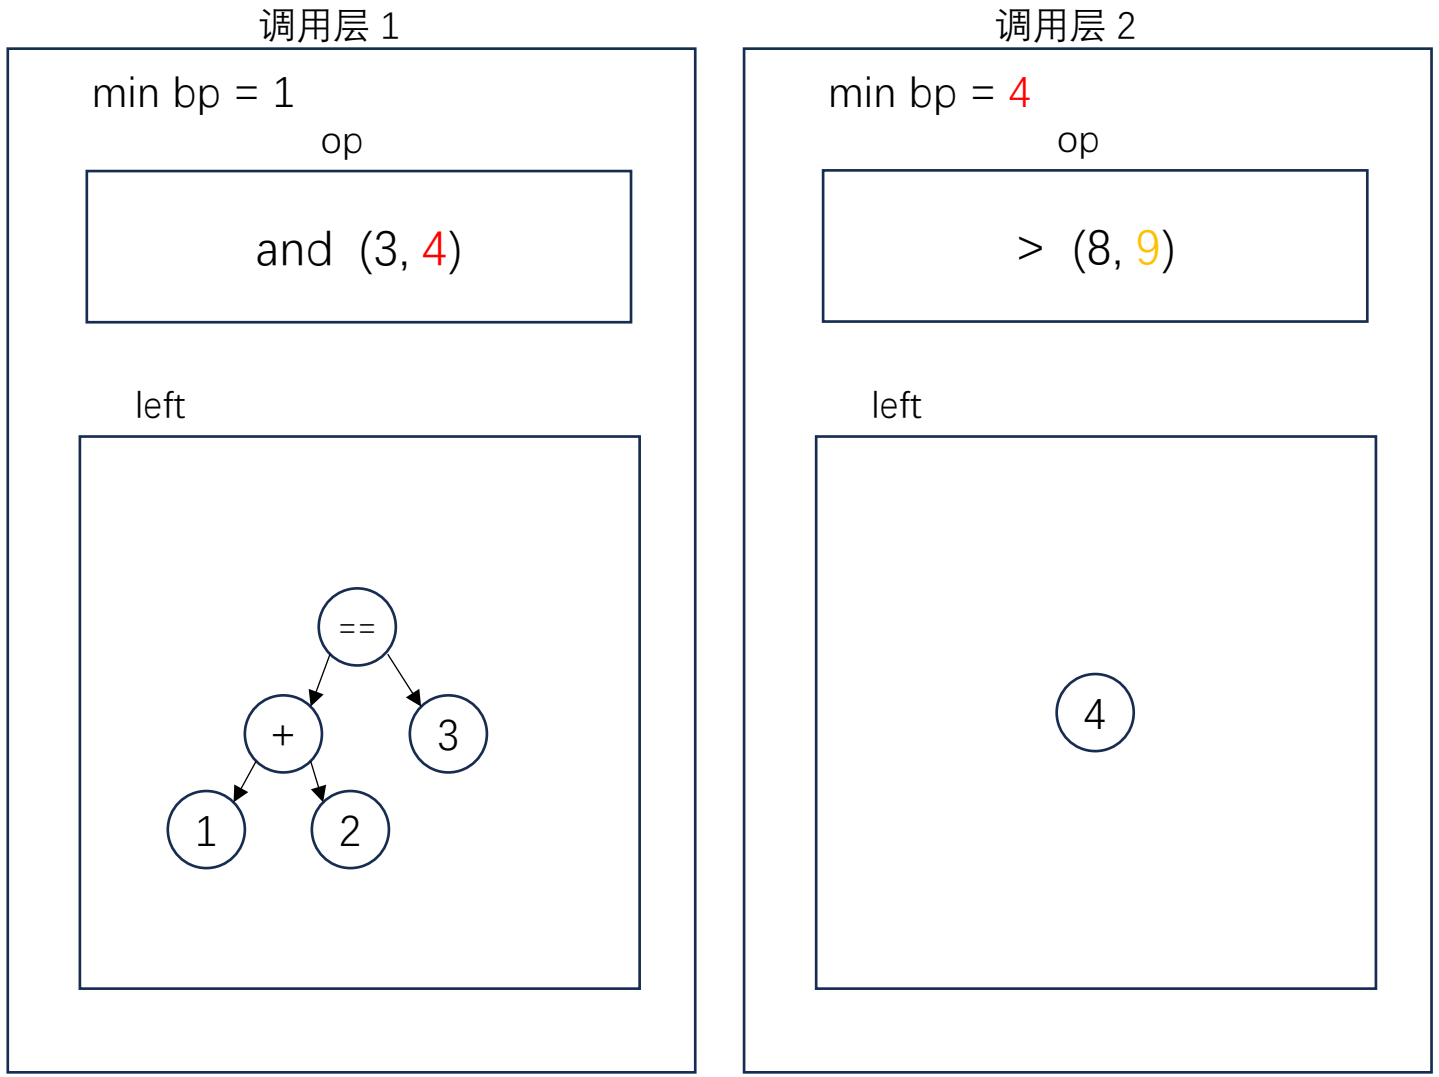

看一眼后面的运算符 >

1 + 2 == 3 and 4 > 5

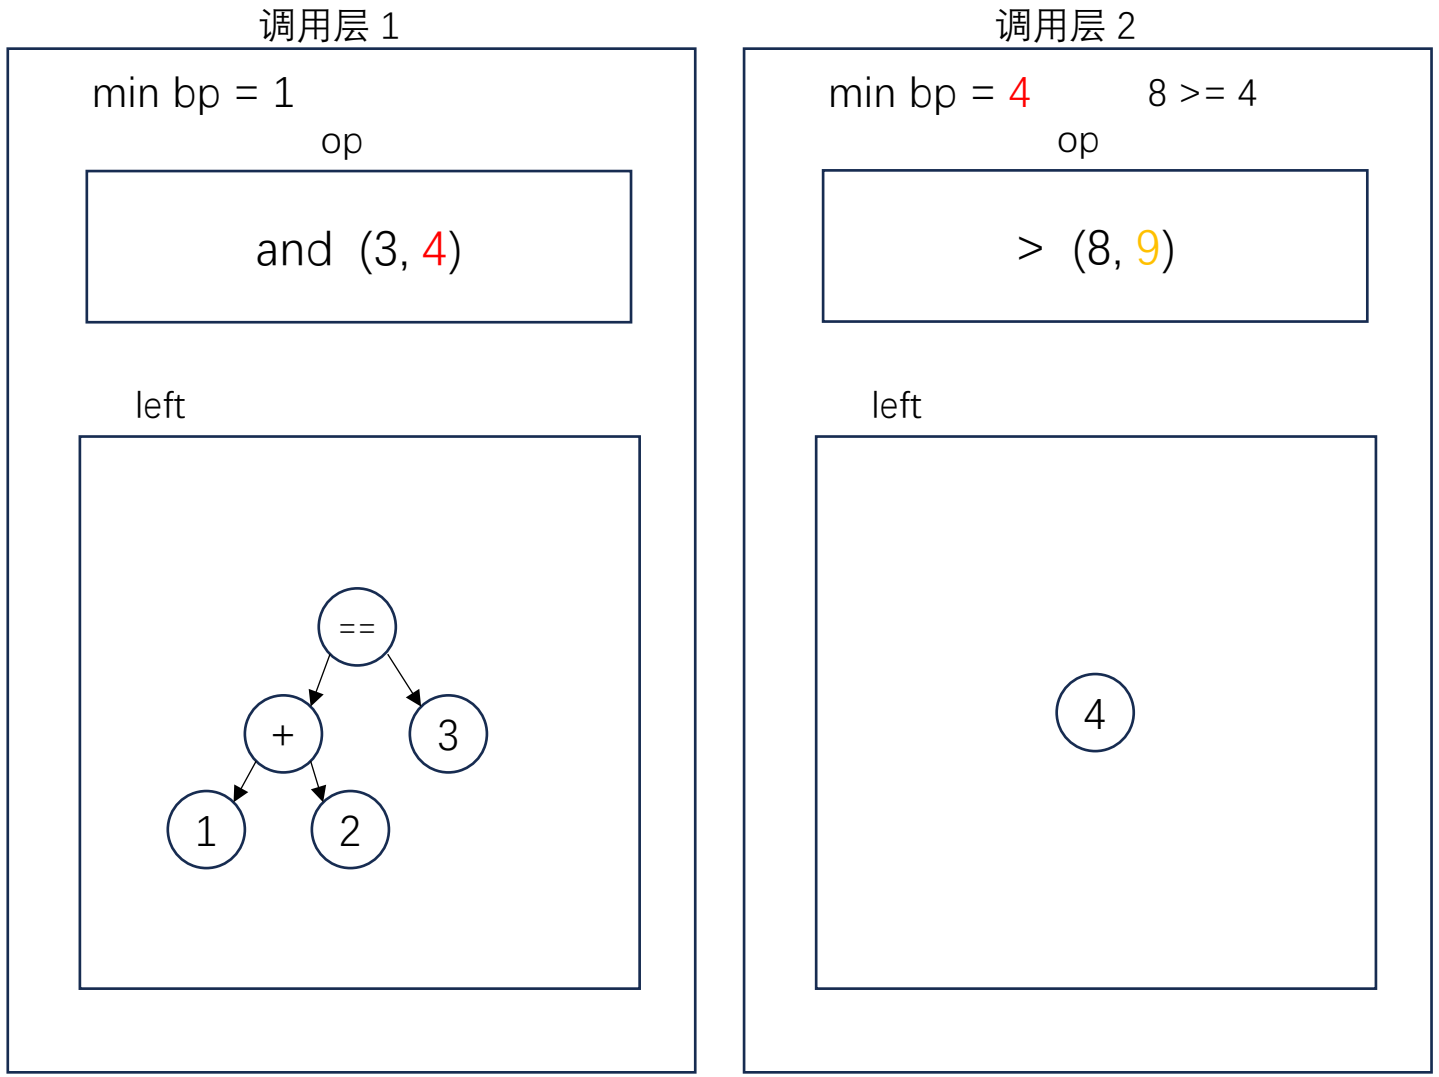

发现 > 的左绑定力 8 >= 4 (min bp)

1 + 2 == 3 and 4 > 5

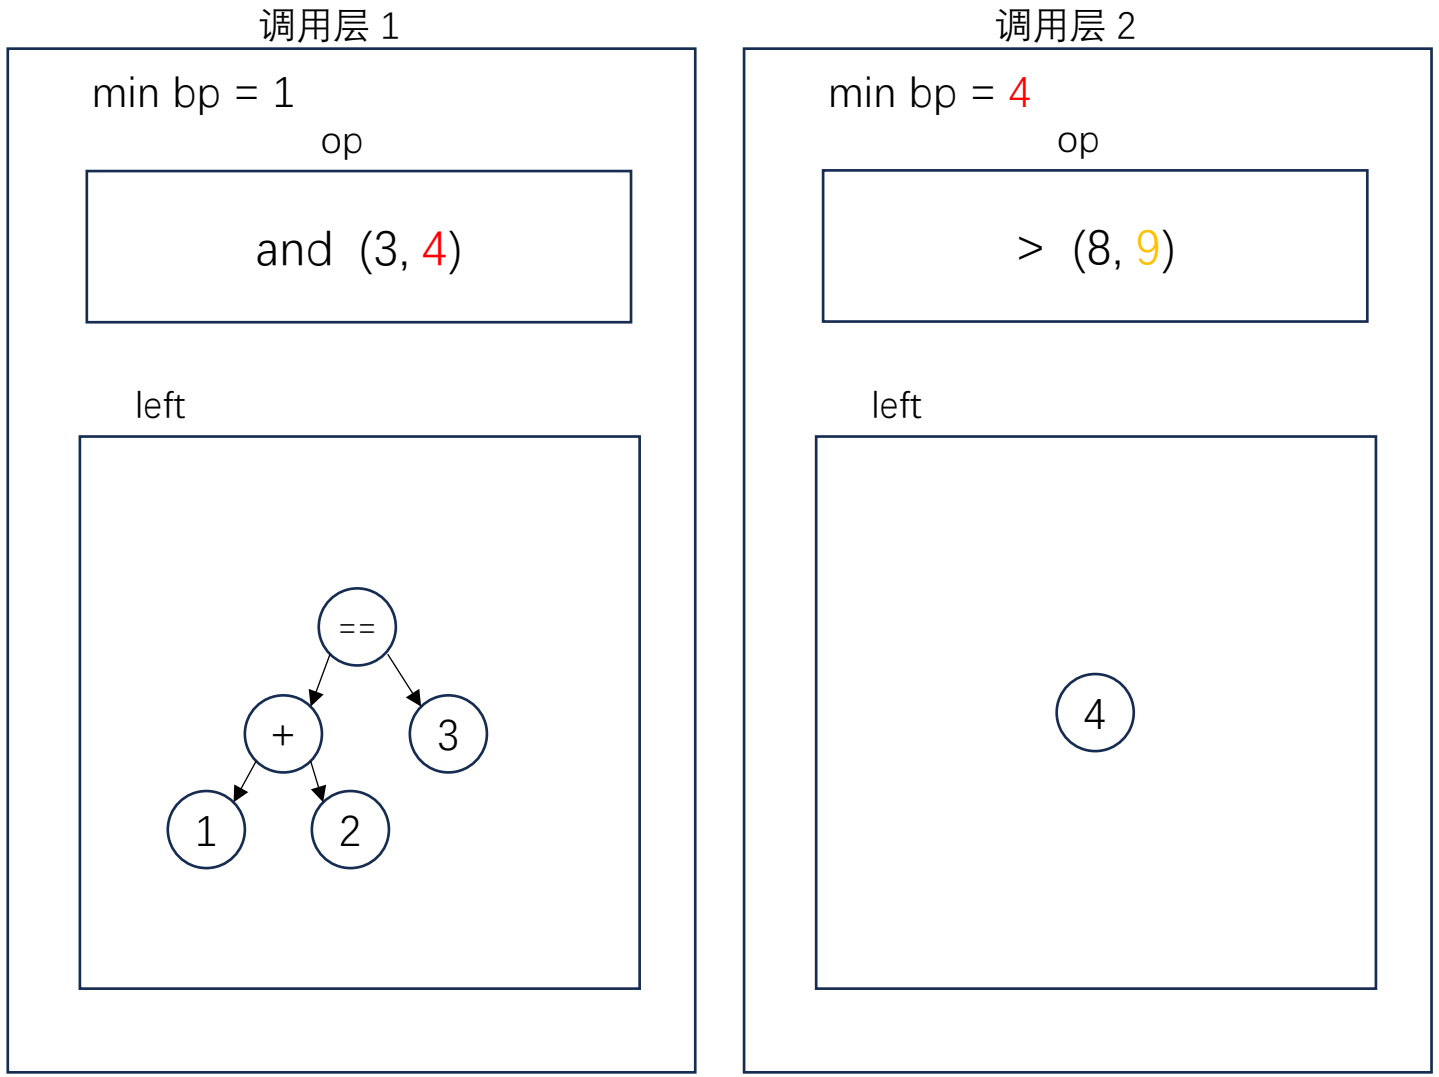

吃掉 >

1 + 2 == 3 and 4 > 5

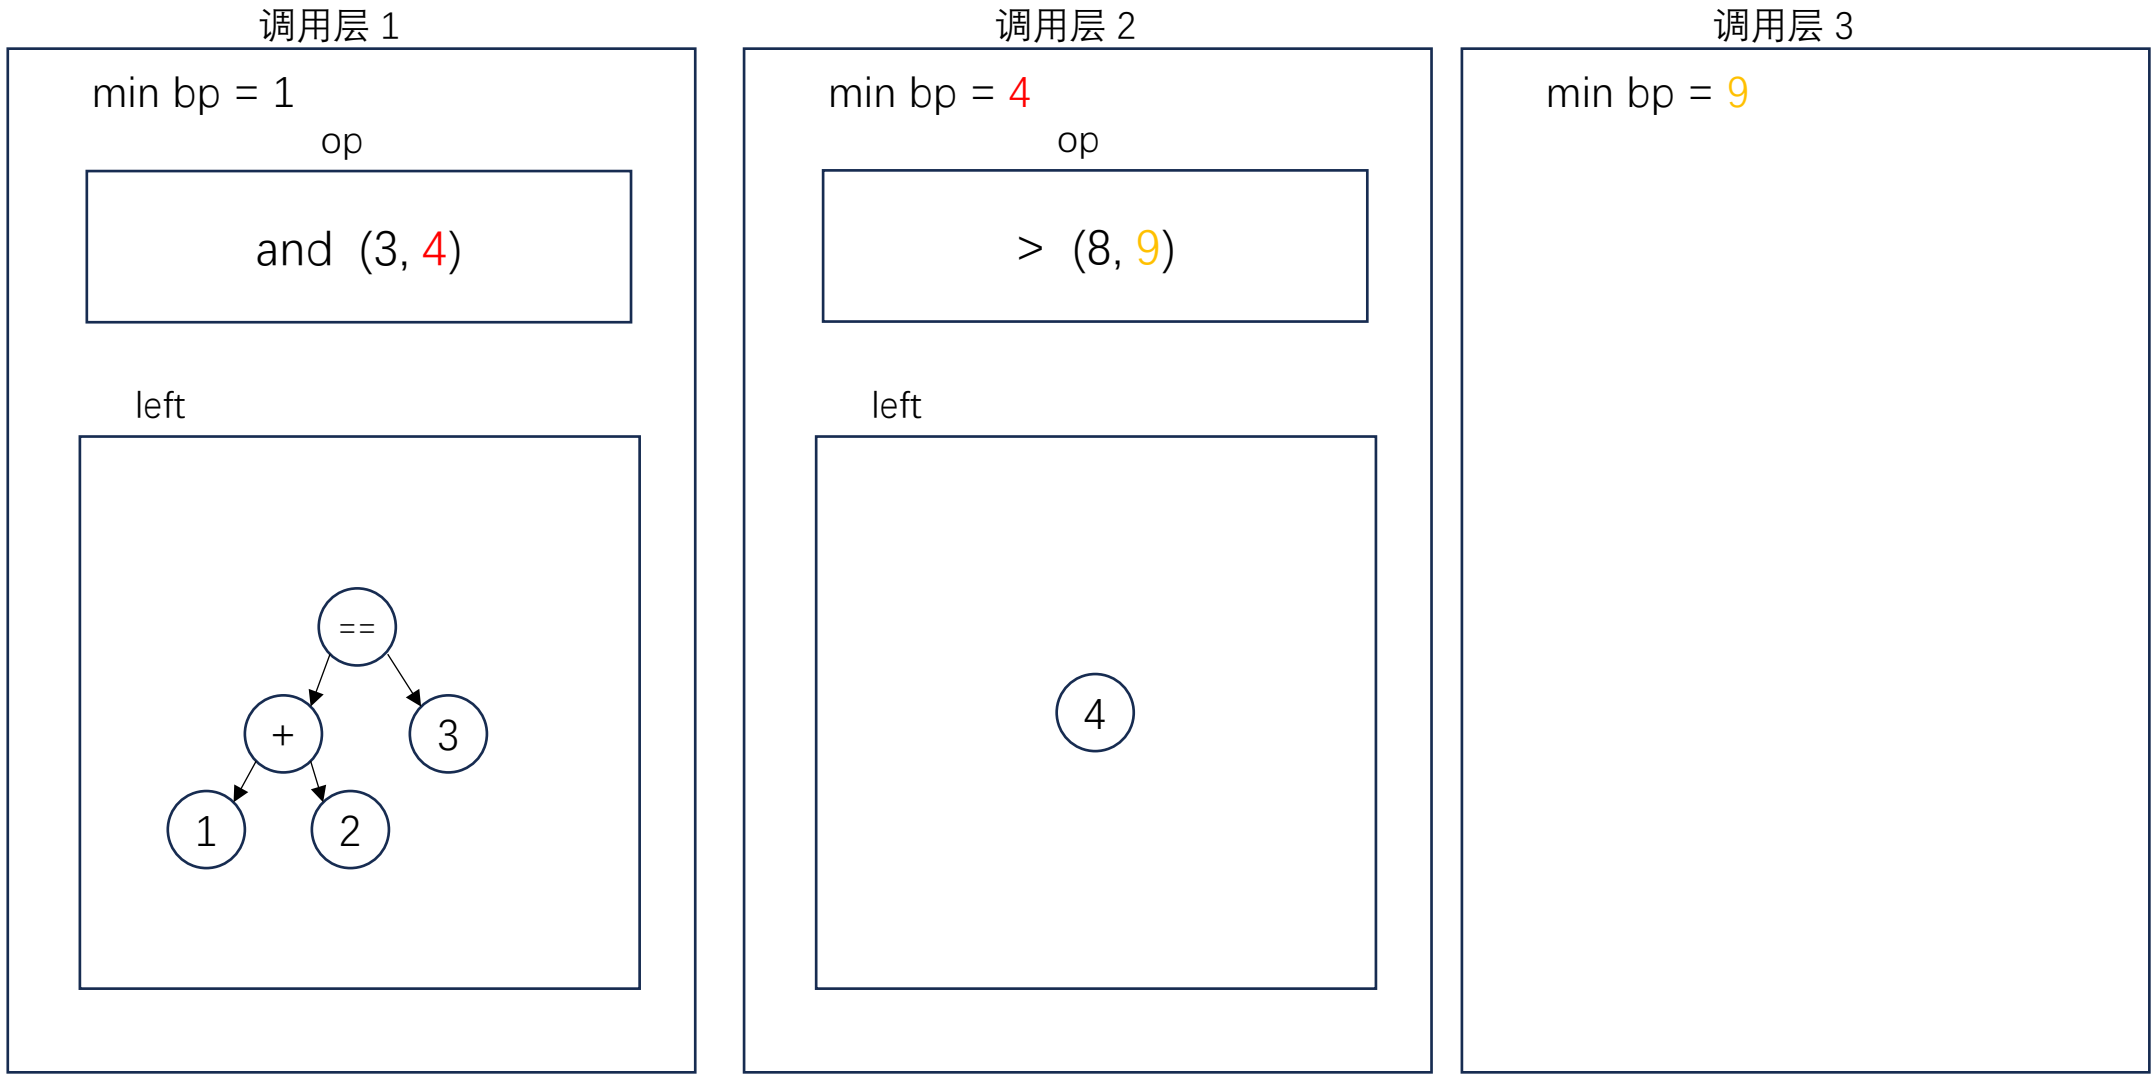

使用 > 的右绑定力进行下一次调用

1 + 2 == 3 and 4 > 5

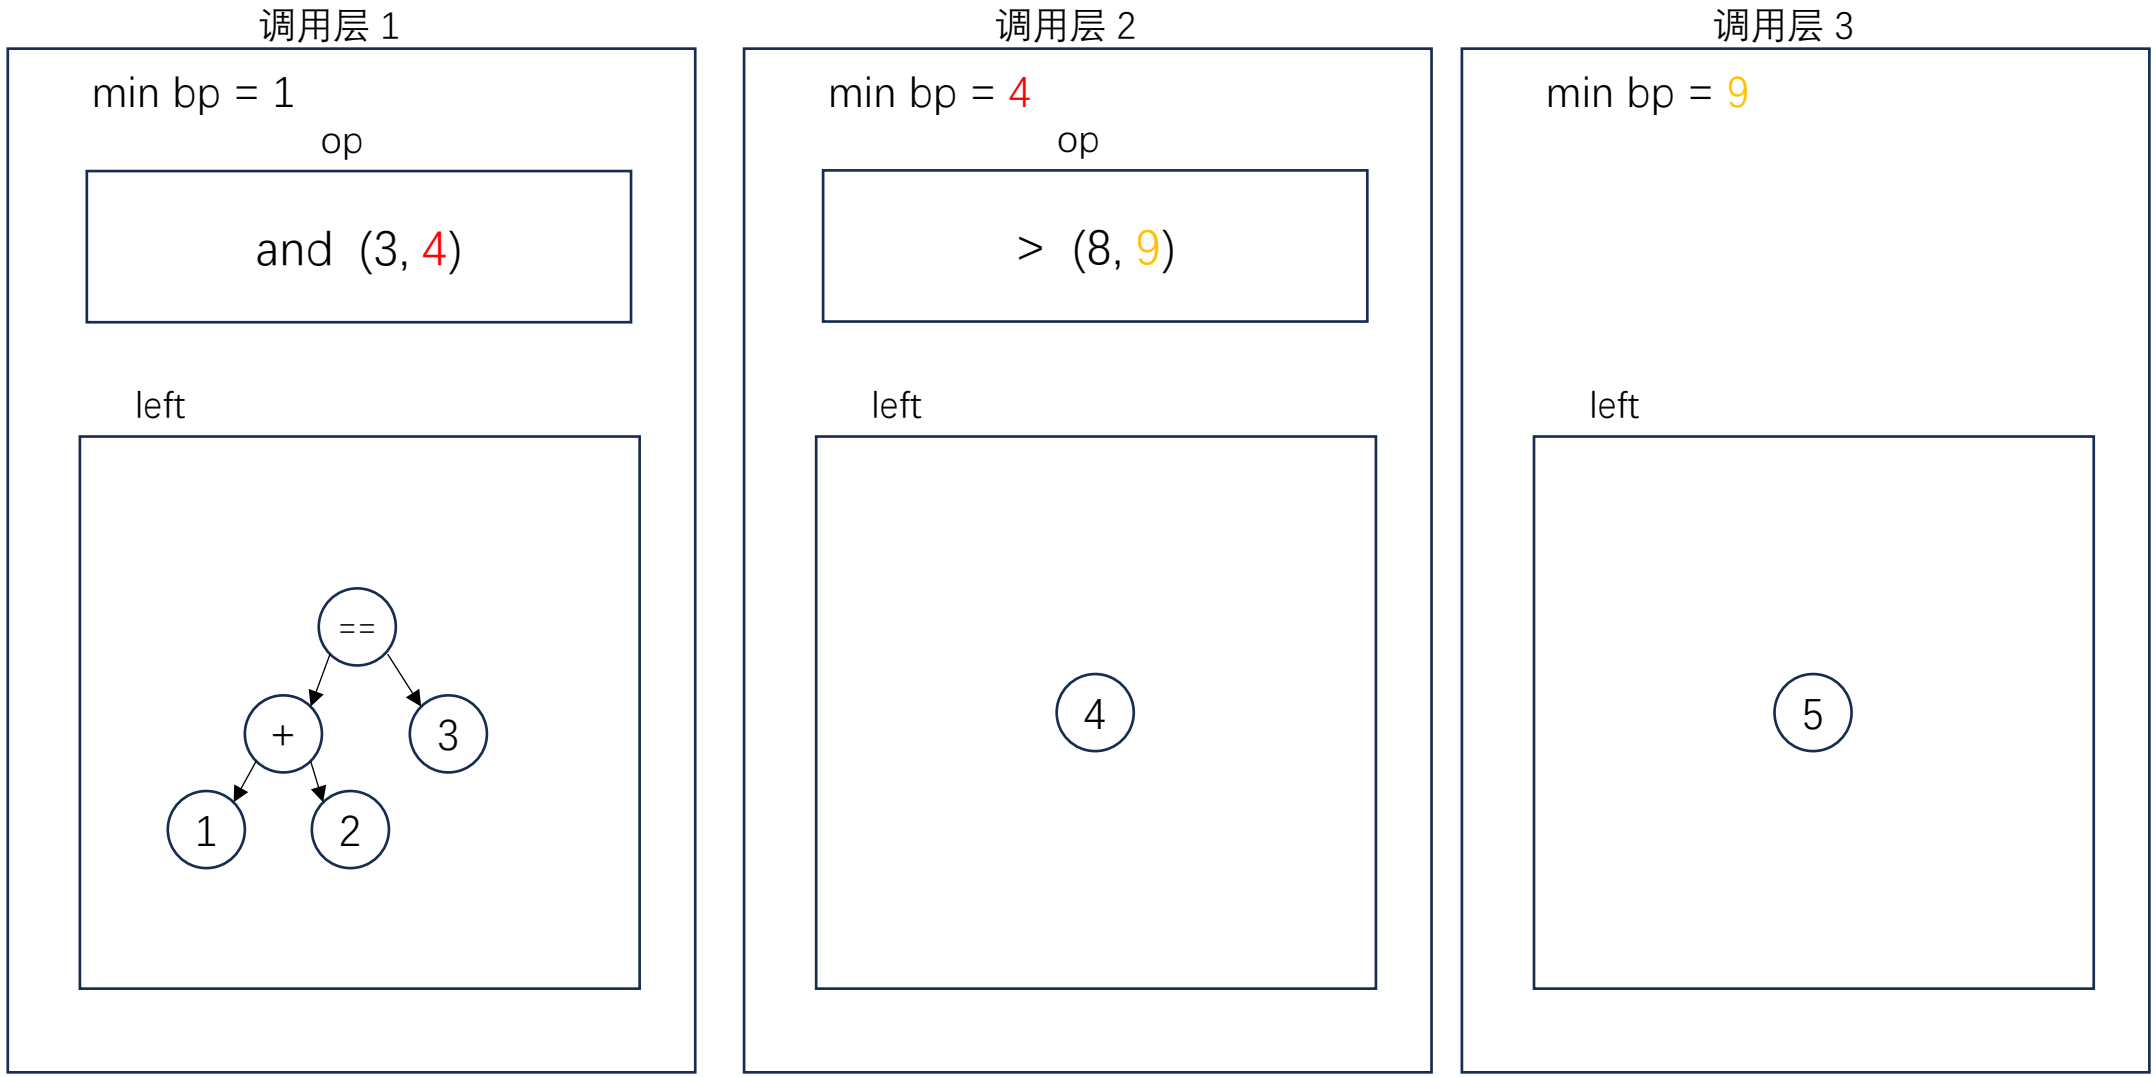

吃掉 5 作为 left 节点

1 + 2 == 3 and 4 > 5

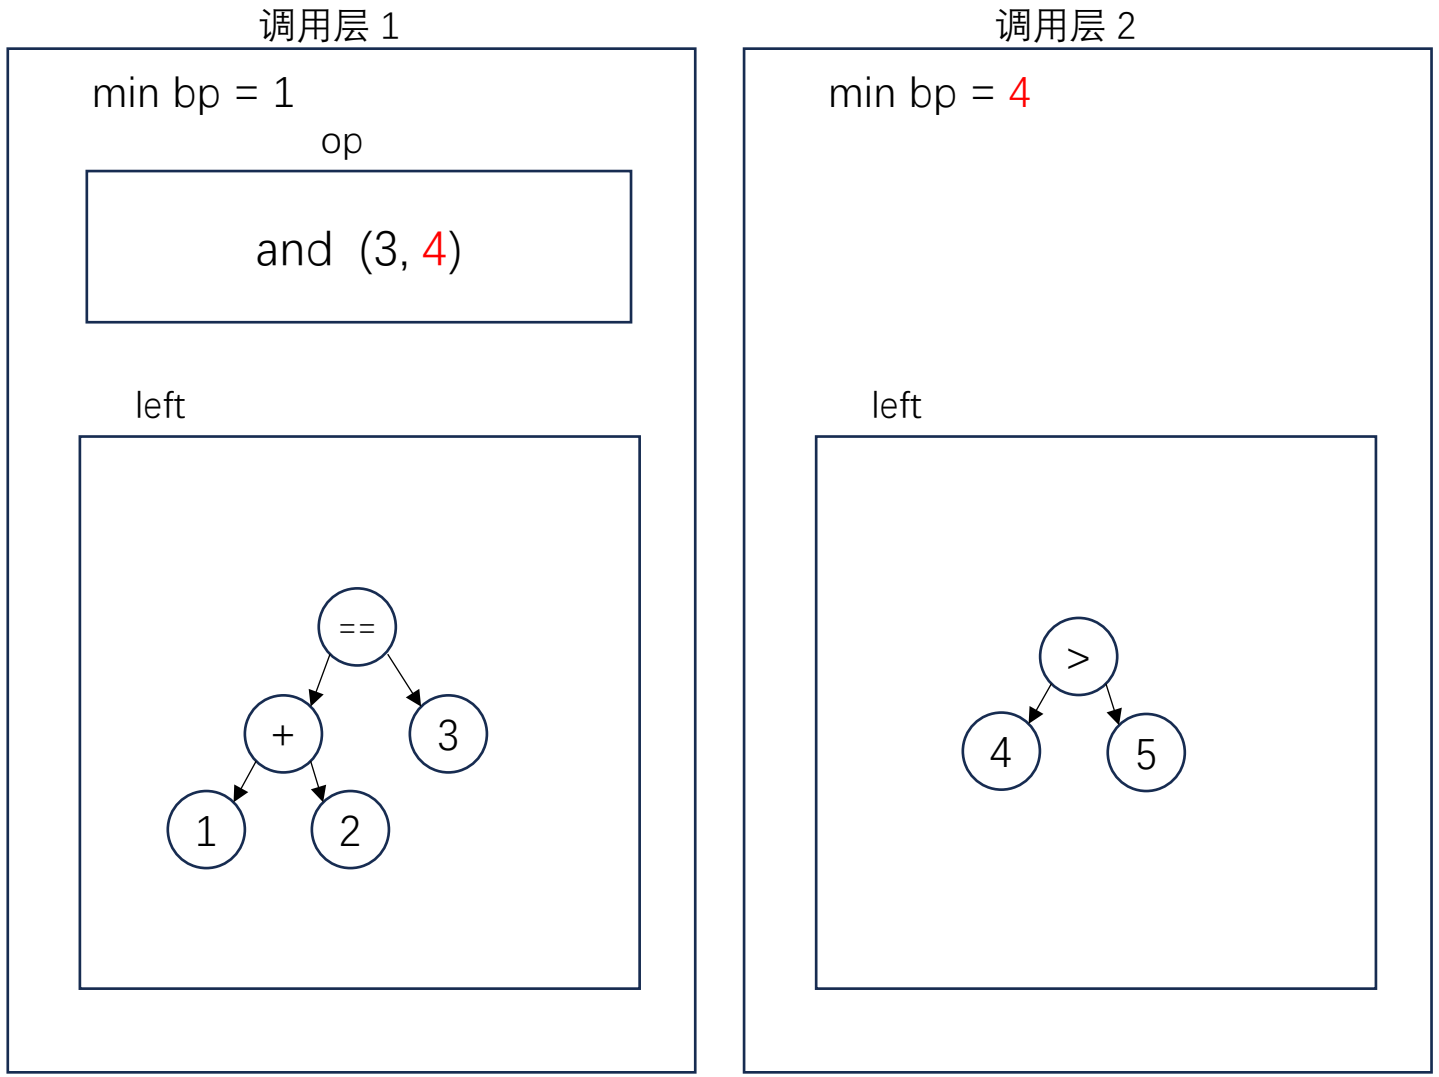

没有更多 token 了, 返回并组装节点

1 + 2 == 3 and 4 > 5

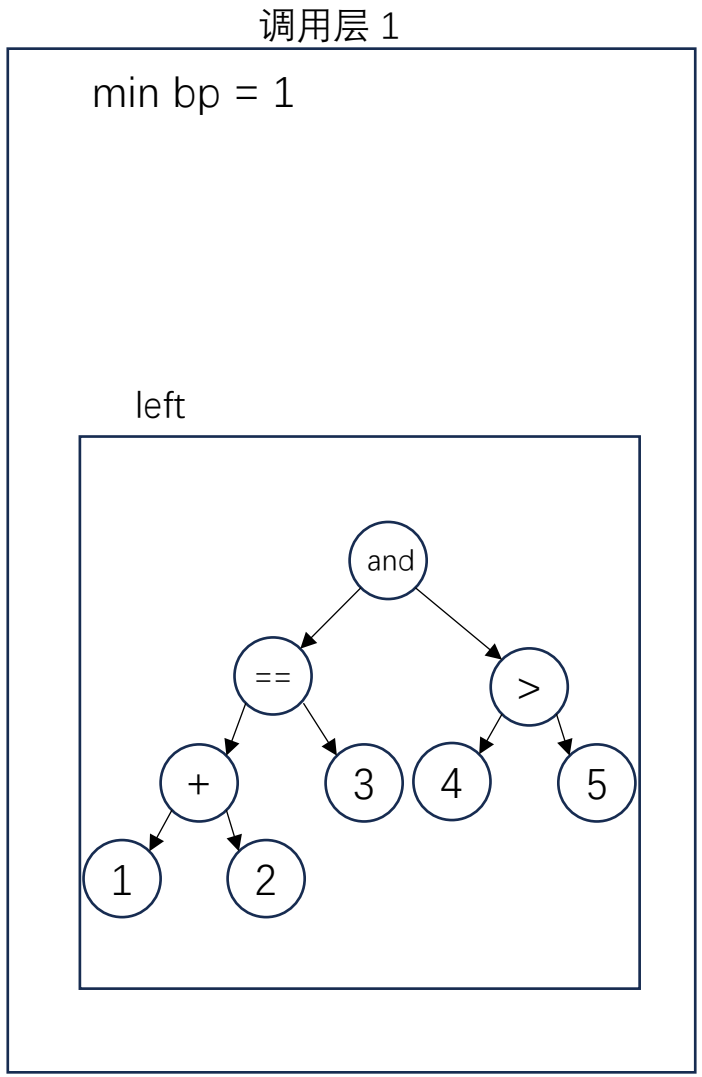

没有更多 token 了, 返回并组装节点