

Group Project

Portfolio

2023. 01. 12 ~ 2023. 02. 03

Geunyoung Kim
Duna Kim
Youjung Jang

Contents

01

주제 선정

주제 선정

02

페르소나

페르소나

03

기획 및 설계

역할 분담/디자인 통일

컬러 / 폰트

와이어 프레임

프로토타입

04

구현

메인 화면

서브 화면

05

평가

평가

Project Timeline

12					13					
					주제 선정, 디자인 통일			헤더, 푸터 작업		
16		17		18		19		20		
	본인 담당 페이지 작업									
23		24		25		26		27		
	설 연휴					본인 담당 페이지 작업				
30		31		1		2		3		
	본인 담당 페이지 미디어쿼리 / 헤더 푸터 공유					페이지 연결 / 문서화				

Team Project

01. 주제 선정

1) 주제 선정



Gorilla Games

가상의 게임 소프트웨어 판매 페이지

02. 페르소나

1) 페르소나

페르소나1		김연수는 평소 게임을 즐겨 하는 사람이다. 하고 있던 게임에 질려 새로운 게임을 알아보는 중이다. 할인 혜택과 DLC(추가 콘텐츠)가 있는 게임이었으면 한다.	
이름	김연수	문제점	목표
나이	23	- 할인 혜택이나 DLC가 한눈에 보였으면 좋겠다.	- 게임을 구매한다.
직업	대학생	- 후기를 자세히 보고싶다.	
가족	부모님, 동생	- 가볍게 즐길만한 게임을 찾고있다.	

페르소나2		이동수는 게임 잡지 디렉터이다. 새롭게 발매된 게임의 정보를 찾고 후기를 알아보기 위해 사이트에 접속하였다.	
이름	이동수	문제점	목표
나이	27	- 게임에 대한 여러가지 정보를 보고싶다.	- 게임에 대한 정보를 얻는다.
직업	회사원	- 정보들이 취합하기 쉬웠으면 좋겠다.	- 게임을 플레이하는 유저들의 생생한 후기를 본다.
가족	부모님	- 새로운 정보를 빠르게 접하고 싶다.	

02. 페르소나

1) 페르소나

페르소나3

김쌤별은 평소 돌아다니기 보다는 집에서 스트레스를 게임으로 푸는 편이다.
올해 자신에게 주는 선물로 고사양의 컴퓨터를 맞춘 쌤별은 원래 하던 게임 외에 재미있어 보이는 게임을 찾아보기 위
해 접속하였다. 본인이 직접 해보고 재미있는 걸 찾기보다는 재미있다는 게임을 추천 받아서 시작하는 성향이다.

이름	김쌤별	문제점	목표
나이	32	- 게임을 직접 플레이 하는 모습을 볼 수 있으면 좋	- 꾸준히 할 수 있는 게임을 다운로드한다.
직업	직장인	을 것 같다.	
가족	부모님, 동생		

03. 기획 및 설계

1) 역할분담/디자인 통일

〈역할분담〉

김근영	헤더, 푸터, Sub1 Page
김두나	Main Page
장유정	Sub2 Page

〈디자인 통일〉

* Font *

- Title : Rowdies, 20~30px, white / #5cc8d8
- Text : Montserrat 12~16px, white / #5cc8d8

* Border *

- 1px solid white

* Button *

- Border : 1px solid white

* Background-color *

- #222

* Icon *

- Width : 20px;
- Height : 20px;
- Fill : white;

03. 기획 및 설계

2) 컬러 / 폰트

〈Color〉



R32 + G32 + B32

#222222



R102 + G102 + B102

#666666



R92 + G200 + B216

#5cc8d8



R255 + G255 + B255

#eeeeee

〈Font〉

Rowdies (Title)

Montserrat (Text)

<Main>



<Sub1>

<Sub2>

Team Project

03. 기획 및 설계



3) 와이어 프레임

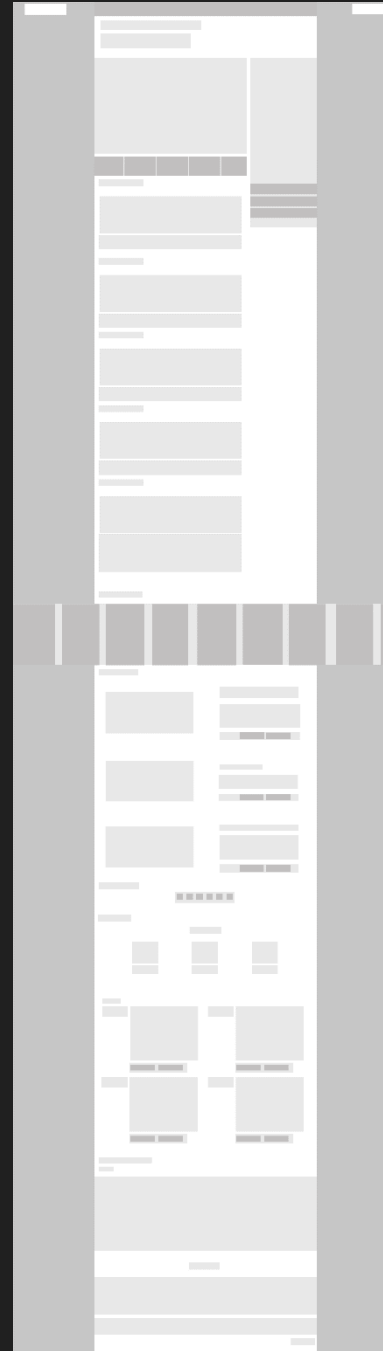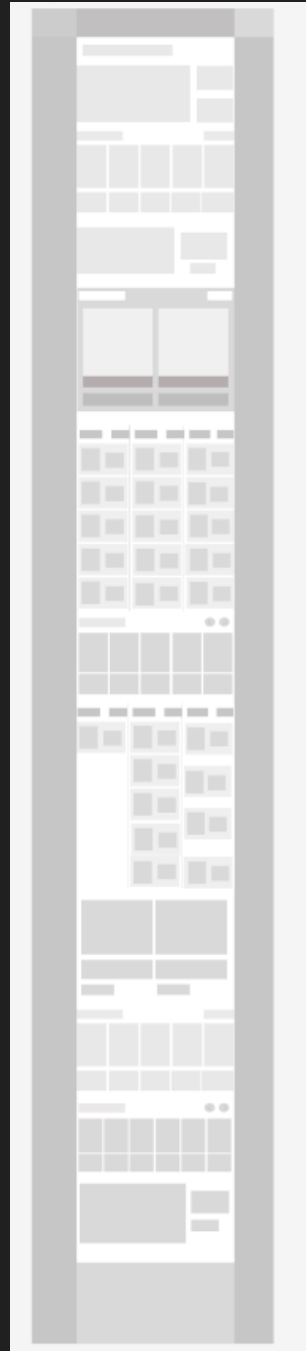

Team Project

03. 기획 및 설계



4) 프로토타입
/ Main 담당 : 김두나

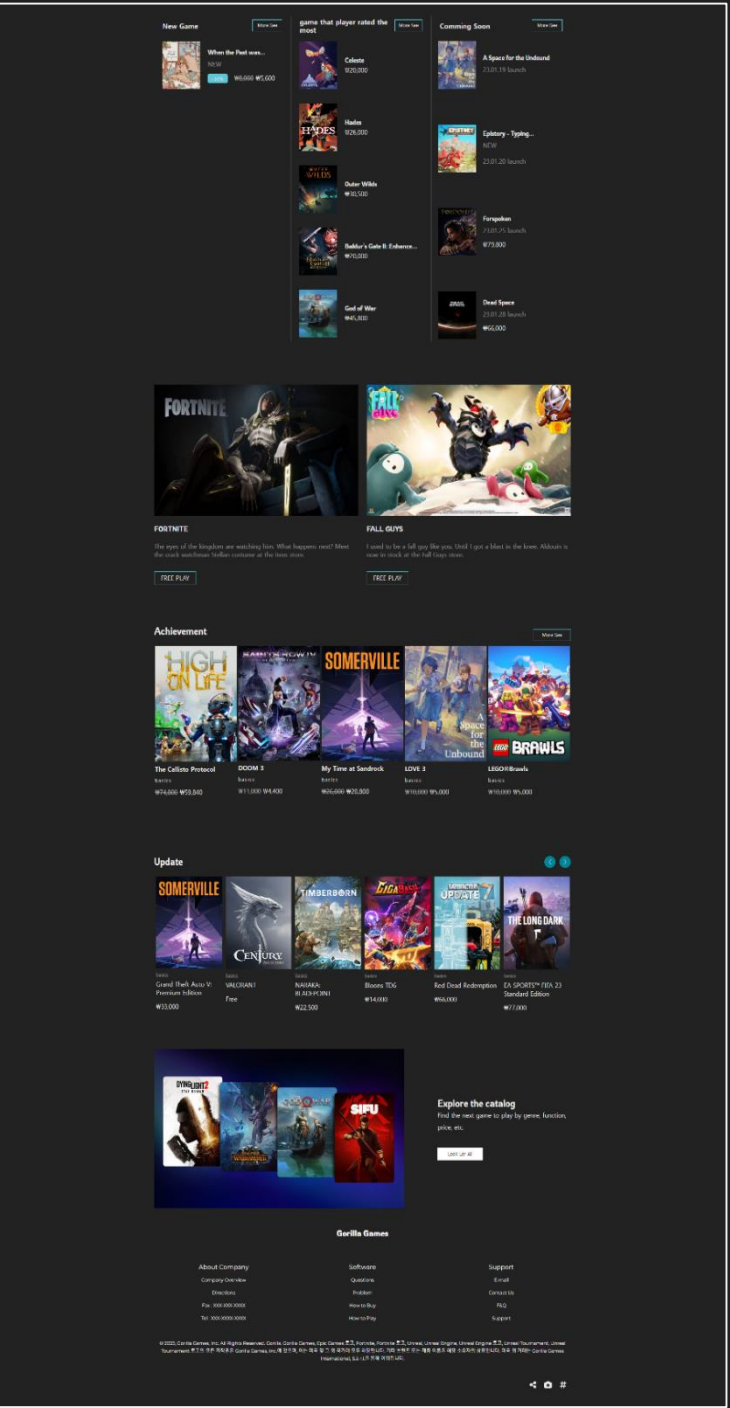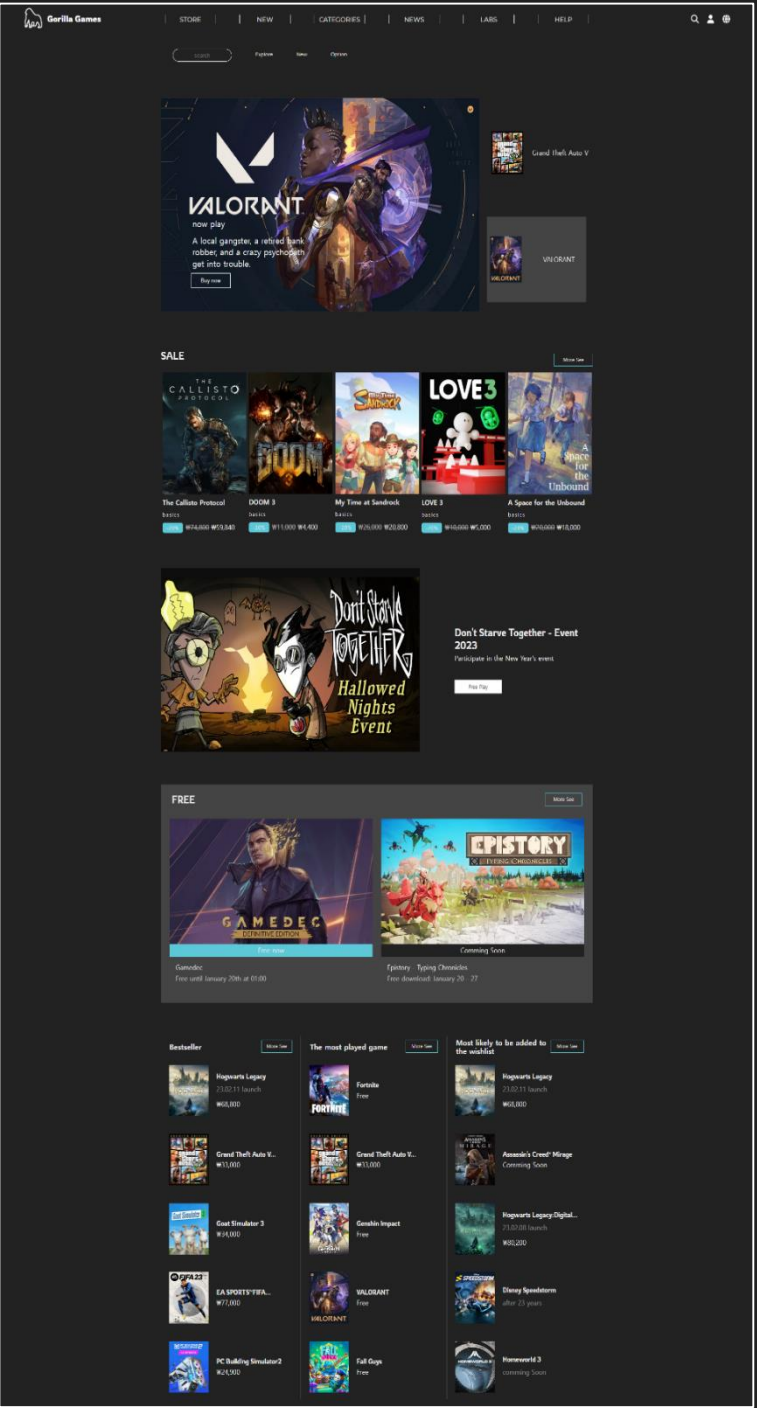

Team Project

03. 기획 및 설계


4) 프로토타입
/ Sub1 담당 : 김근영

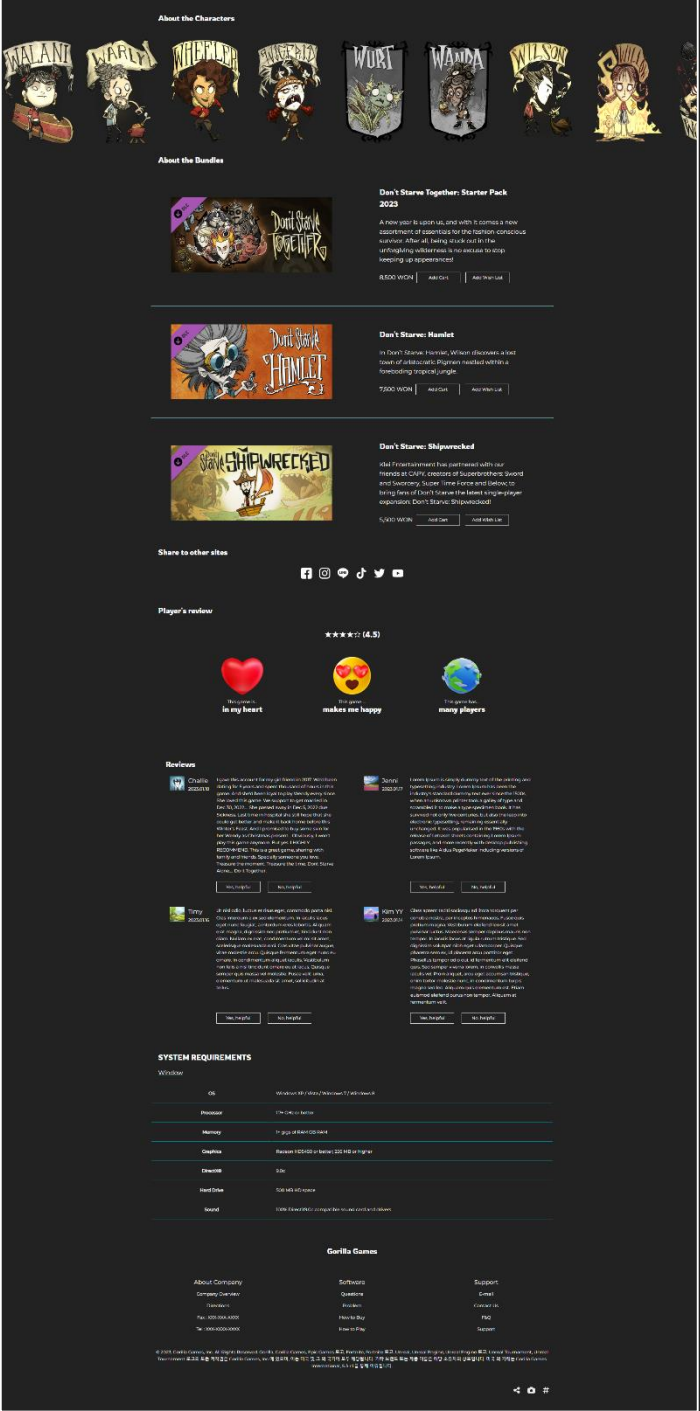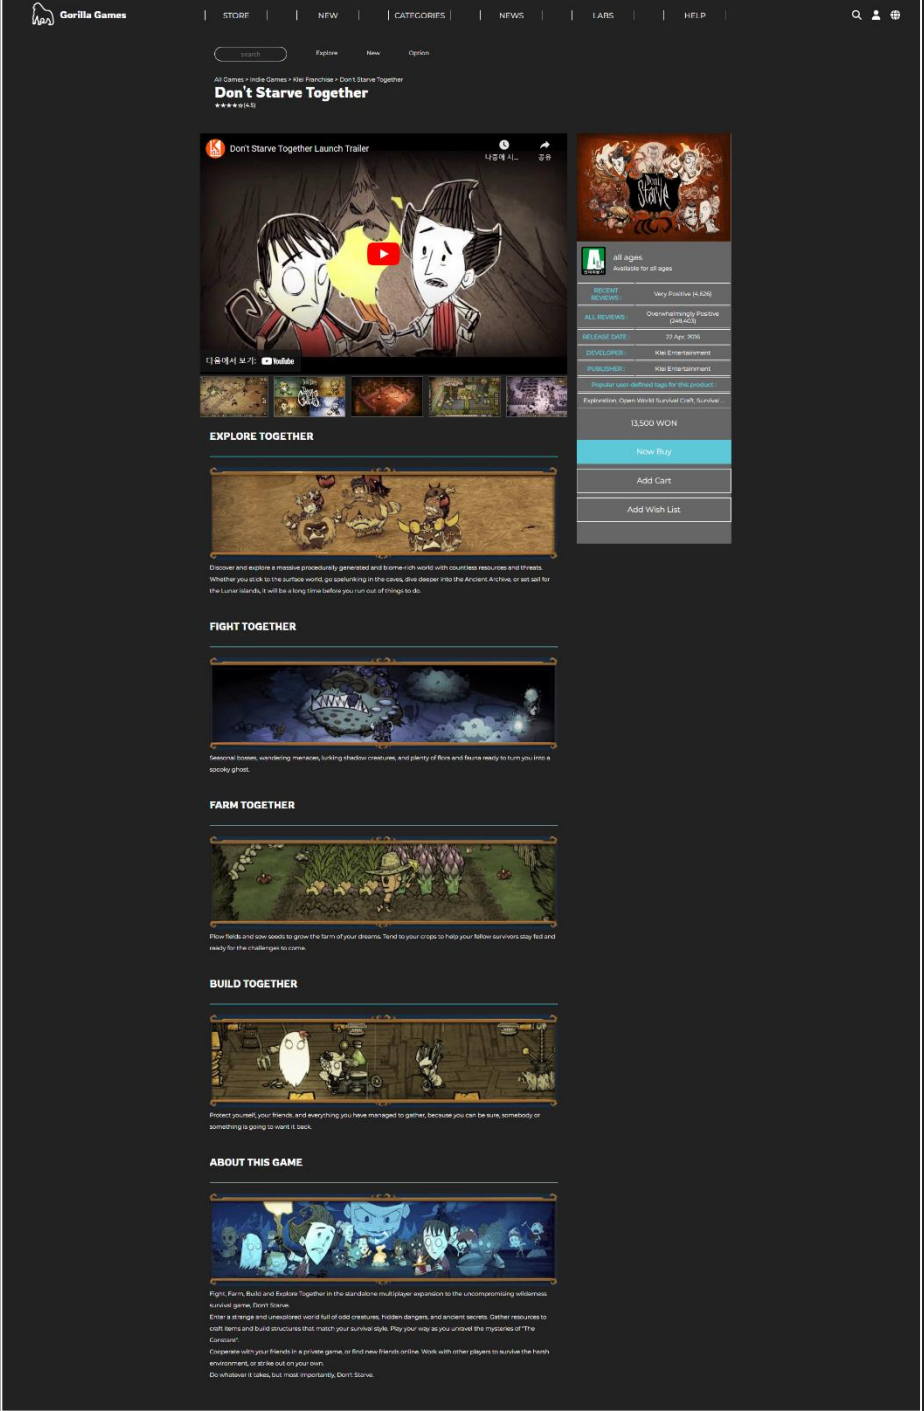

04. 구현

1) 메인화면
/ 담당 : 김두나

Slider: 색상이 차면 슬라이더 이미지가 전환되는
효과

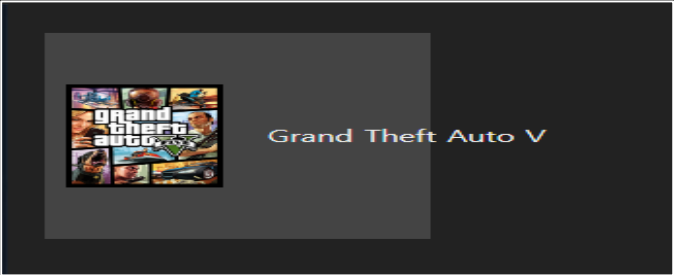

HTML

```
<div id="slider">
  <div class="slider_img">
    <div class="slider-m2">
      
      <div class="slider_m1-2">
        
        <div class="slider_m2_t">
          <p>now play</p>
          <p>A local gangster, a retired bank robber, and a crazy psychopath get into trouble.</p>
        </div>
      </div>
      <button>Buy now</button>
    </div>
  </div>
  <div class="slider_text">
    <div class="slider_text_box1">
      <div class="slider1_bg">
        <div class="slider1_img">
          
          <p>Grand Theft Auto V</p>
        </div>
        <div class="slider_b"></div>
      </div>
    </div>
    <div class="slider_text_box2">
      <div class="slider2_bg">
        <div class="slider2_img">
          
          <p>VALORANT</p>
        </div>
        <div class="slider_b"></div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

JQuery

```
$(function () {
  if (mal3||mal4) {
    var i = 0;
    $('.slider_text > div').css('background-color', '#44444417');
    $('.slider_text > div').eq(i).find('.slider_b').css('background-color', '#444444').stop().animate({
      width: '100%'
    }, 3000);
    $('.slider_text > div').css('background-color', 'transparent');

    function slider() {

      $('.slider_hidden').stop().animate({ marginLeft: -813 }, 800, function () {
        $('.slider_hidden > div:first').appendTo('.slider_hidden');
        $('.slider_hidden').css({ marginLeft: 0 });
      });

      i++;

      if (i >= $('.slider_text > div').length) {
        i = 0;
      }

      $('.slider_text > div').find('.slider_b').css({ backgroundColor: 'transparent', width: 0 });

      $('.slider_text > div').eq(i).css('background-color', '#44444417');
      $('.slider_text > div').eq(i).find('.slider_b').css('background-color', '#444444').stop().animate({
        width: '100%'
      }, 3000);
      $('.slider_text > div').css('background-color', 'transparent');
    }
  }
});
```

CSS

```
.slider_hidden {
  width: 200%;
  height: 500px;
  display: flex;
}

.slider-m1 {
  width: 100%;
  height: 100%;
  position: relative;
  top: 0px;
  float: left;
}

.slider_m1-1 {
  width: 50%;
  height: 370px;
  position: absolute;
  bottom: 50px;
}

.slider_m1-1 img {
  width: 100%;
}

.slider_m1_t {
  width: 73%;
  position: absolute;
  bottom: 50px;
  left: 15%;
  display: flex;
  flex-direction: column;
}

.slider_m1_t p {
  color: #eee;
  font-size: 20px;
}

.slider_m1_t p:nth-of-type(1) {
  line-height: 50px;
}

.slider_m1-1 button {
  width: 100px;
  height: 35px;
  color: #eee;
  border: 1px solid white;
  background-color: rgba(255, 255, 255, 0);
  position: absolute;
  left: 15%;
  bottom: 4px;
}

.slider-m1>img {
  width: 100%;
  height: 100%;
}

.slider-m2 {
  width: 100%;
  height: 100%;
  position: relative;
  float: left;
}

.slider_m1-2 {
  width: 50%;
  height: 370px;
  position: absolute;
  bottom: 50px;
}

.slider_m2_t {
  width: 73%;
  position: absolute;
  bottom: 50px;
  left: 80px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
}



.slider_m2_t p {
  color: #eee;
  font-size: 20px;
}
```

Team Project

04. 구현

1) 메인화면
/ 담당 : 김두나

버튼 누르면 이미지 이동

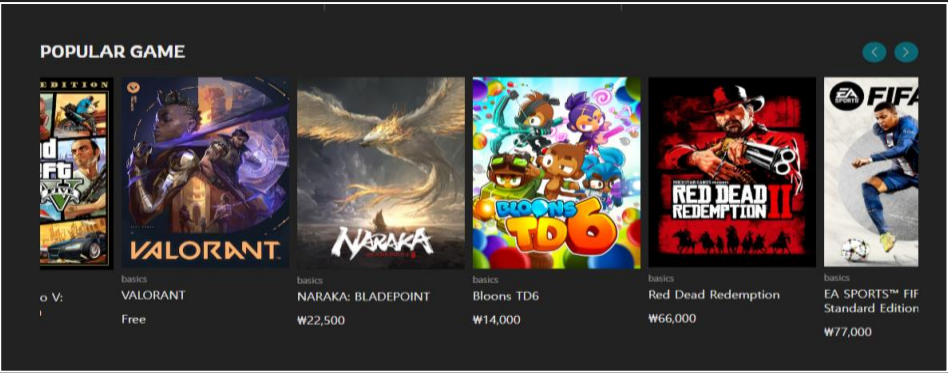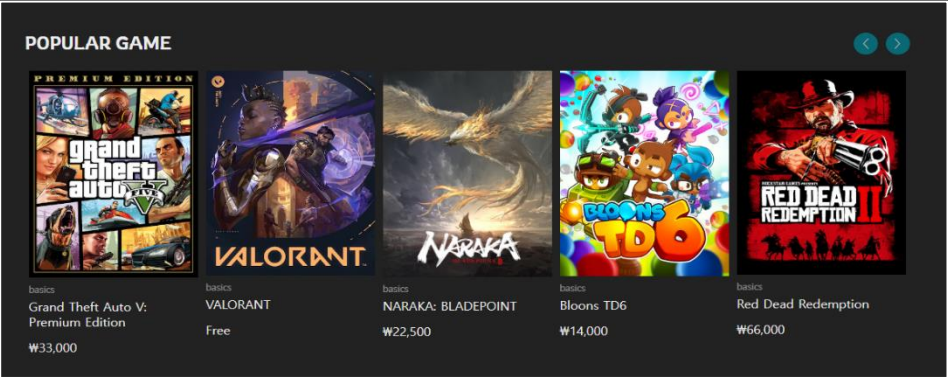

HTML

```
<div class="pop pop_1">
  <div class="popularity_bt pop_btn">
    <a href="">
      <h2>POPULAR GAME</h2>
    </a>

    <div class="popularity_bt1">
      <span class="prev"></span>
      <span class="next"></span>
    </div>
  </div>
  <div class="popular">
    <a href="" class="pop1">
      <div class="plus_p">
      <span>Add WishList</span>
      
    </div>

    <p>basics</p>
    <div>Grand Theft Auto V: Premium Edition</div>
    <div>₩33,000</div>
  </a>
  <a href="" class="pop2">

    <div class="plus_p">
    <span>Add WishList</span>
    
  </div>

  <p>basics</p>
  <div>VALORANT</div>

  <div>Free</div>
  </a>
  <a href="" class="pop3">

    <div class="plus_p">
    <span>Add WishList</span>
    
  </div>

  <p>basics</p>
  <div>NARAKA: BLADEPOINT</div>

  <div>₩22,500</div>
  </a>
  <a href="" class="pop4">

    <div class="plus_p">
    <span>Add WishList</span>
    
  </div>
  </a>
</div>
```

CSS

```
.pop {
  width: 1100px;
  height: 470px;
  margin: 0 auto;
  padding: 0 0 40px 0;
  overflow: hidden;
}

.pop a h2 {
  color: #eee;
  line-height: 65px;
}

.popularity_bt {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
}

.popularity_bt .popularity_bt1 span {
  display: block;
  background-color: #018699;
  width: 30px;
  height: 30px;
  line-height: 29px;
  color: #eee;
  border-radius: 50%;
  text-align: center;
}

.popularity_bt .popularity_bt1 {
  width: 70px;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
}

.popular {
  width: 300%;
  height: 100%;
  display: flex;
}

.popular img {
  width: 100%;
}

.popular a {
  width: 50%;
  height: 100%;
  margin: 1px;
  margin: 5px;
  color: #eee;
}

.popular p {
  font-size: 12px;
  line-height: 25px;
  opacity: 0.5;
}

.popular a div:nth-of-type(2) {
  width: 95%;
}

.popular a div:nth-of-type(3) {
  line-height: 50px;
}
```


jQuery

```
$(function () {
  if(mal3){
    $('.popularity_bt1 .prev').click(function () {
      $('.popular a:last').prependTo('.popular');
      $('.popular').css({ marginLeft: '-33%' });
      $('.popular').stop().animate({ marginLeft: 0 }, 700);
    });
    $('.popularity_bt1 .next').click(function () {
      $('.popular').stop().animate({ marginLeft: '-33%' }, 700, function () {
        $('.popular a:first').appendTo('.popular');
        $('.popular').css({ marginLeft: 0 });
      });
    });
  }
});
```

04. 구현

1) 메인화면
/ 담당 : 김두나

버튼 누르면 이미지 이동

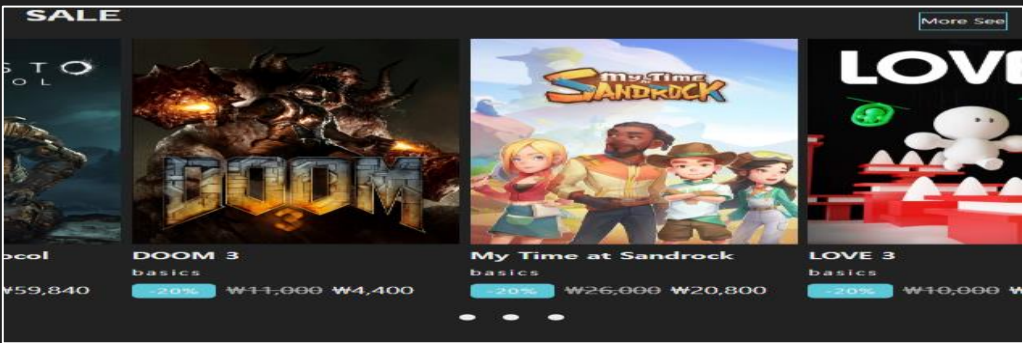

HTML

```
<div id="Achievement">
  <div class="Ac_button">
    <h2 class="Ac_game">Achievement</h2>
    <a href="" class="all">More See</a>
  </div>
  <div class="Ac_item">
    <div class="Ac1">
      <a href="">
        <div class="plus_p">
          
          <span>Add WishList</span>
          
        </div>
        <div class="Ac_text">
          <h4>The Callisto Protocol</h4>
          <p>basics</p>
          <span></span>
          <span>₩74,000</span>
          <span>₩59,840</span>
        </div>
      </a>
    </div>
    <div class="Ac2">
      <a href="">
        <div class="plus_p">
          
          <span>Add WishList</span>
          
        </div>
        <div class="Ac_text">
          <h4>DOOM 3</h4>
          <p>basics</p>
          <span></span>
          <span>₩11,000</span>
          <span>₩4,400</span>
        </div>
      </a>
    </div>
    <div class="Ac3">
      <a href="">
        <div class="plus_p">
          
          <span>Add WishList</span>
          
        </div>
        <div class="Ac_text">
          <h4>My Time at Sandrock</h4>
          <p>basics</p>
          <span></span>
          <span>₩26,000</span>
          <span>₩20,800</span>
        </div>
      </a>
    </div>
  </div>
</div>
```

CSS

```
#Achievement {
  height: 600px;
  margin: 0 auto;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  padding: 2% 0 4% 0;
}
.Ac_button {
  width: 100%;
  height: 50px;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
}
.Ac_game {
  width: 10%;
  height: 50px;
  color: #eee;
}
.all {
  width: 9%;
  height: 30px;
  line-height: 27px;
  display: block;
  text-align: center;
  border: 1px solid #5cc8d8;
  font-size: 12px;
  color: #eee;
  background: rgba(255, 255, 255, 0);
}
.Ac_item {
  width: 100%;
  height: 80px;
  display: flex;
}
.Ac_item>div {
  margin: 2px;
}
.Ac_item>div>a {
  display: block;
  width: 100%;
}
.Ac_item>div>a>.plus_p {
  width: 100%;
}
.Ac_item>div>a>.plus_p img:first-child {
  width: 100%;
}
.Ac_item>div>a>img {
  width: 100%;
  height: 80px;
}
.Ac1 {
  width: 20%;
  height: 100%;
}
```

JQuery

```
// AC
$(function(){


  $('.A_dot1').click(function(){
    $('.Ac_item').stop().animate({'margin-left':0});
  });
  $('.A_dot2').click(function(){
    $('.Ac_item').stop().animate({'margin-left':'-50%'});
  });
  $('.A_dot3').click(function(){
    $('.Ac_item').stop().animate({'margin-left':'-100%'});
  });
  $('.A_dot4').click(function(){
    $('.Ac_item').stop().animate({'margin-left':'-150%'});
  });

});
```


04. 구현

2) 서버화면 1, 헤더, 푸터
/ 담당 : 김근영

헤더 : hover 시 사다리 모양처럼 내려오게 구현

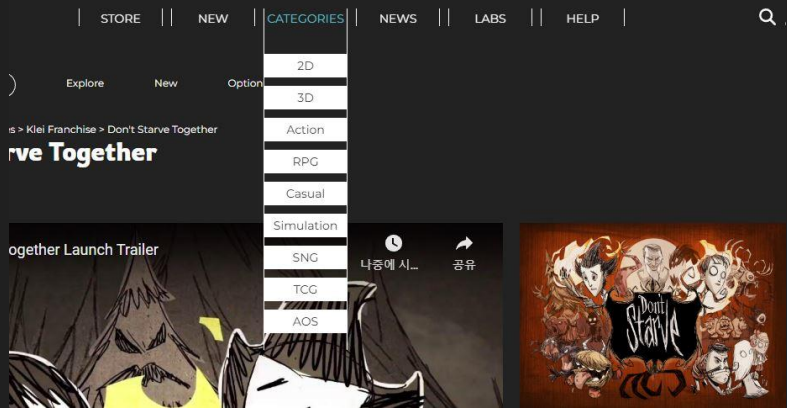

헤더 : 모바일 사이즈 하단 헤더

About the Bundles



HTML

```
<p class="head_20 logotitle">Gorilla Games</p>
</a>
</div>
<ul>
  <li class="topmenu">
    <a href="#" class="mainW_16 hoverB">STORE</a>
  </li>
  <li class="topmenu">
    <a href="#" class="mainW_16 hoverB">NEW</a>
    <ul class="hiddenmenu mainB_16">
      <li>Sale</li>
      <li>Event</li>
      <li>Recommend</li>
    </ul>
  </li>
  <li class="topmenu">
    <a href="#" class="mainW_16 hoverB">CATEGORIES</a>
    <ul class="hiddenmenu mainB_16">
      <li>2D</li>
      <li>3D</li>
      <li>Action</li>
      <li>RPG</li>
      <li>Casual</li>
      <li>Simulation</li>
      <li>SNG</li>
      <li>TCG</li>
      <li>AOS</li>
    </ul>
  </li>
  <li class="topmenu">
    <a href="#" class="mainW_16 hoverB">NEWS</a>
  </li>
  <li class="topmenu">
    <a href="#" class="mainW_16 hoverB">LABS</a>
  </li>
  <li class="topmenu">
    <a href="#" class="mainW_16 hoverB">HELP</a>
    <ul class="hiddenmenu mainB_16">
      <li>Contact us</li>
      <li>E-mail</li>
      <li>Support</li>
    </ul>
  </li>
</ul>
```

CSS

```
header{
  width: 100%;
  height: 70px;
  background-color: #222;
  position: fixed;
  top: 0;
  left: 0;
  display: flex;
  align-items: top;
  justify-content: space-between;
  z-index: 20;
}
#headerlogo{
  height: 70px;
  display: flex;
  align-items: center;
}
#headerlogo>a{
  width: 200px;
  display: inline-block;
  line-height: 200px;
}
#logo{
  width: 50px;
  height: 50px;
  margin: 10px;
}
header>ul, #headericon{
  margin-top: 25px;
}
header>ul>li{
  float: left;
  text-align: center;
  border-left: 1px solid white;
  border-right: 1px solid white;
}
header svg{
  width: 20px;
  height: 20px;
  fill: white;
  float: right;
}
header svg: hover{
  fill: #5cc8d8;
  cursor: pointer;
}
```


JQuery

```
// 헤더 슬라이드 다운/업 헤더 호버 시 글씨 색 바꾸기
$(document).on('mouseenter', '.topmenu', function(){
  $(this).children(".hiddenmenu").stop().slideDown(400).css({"display": "block"}).on('mouseleave', '.topmenu', function(){
    $(this).children(".hiddenmenu").stop().slideUp(400).css({"display": "none"});
  });
});
```


04. 구현

2) 서버화면 1, 헤더, 푸터
/ 담당 : 김근영

캐릭터 설명란 : 좌측으로 이미지 이동,
클릭하면 해당 캐릭터 설명 등장

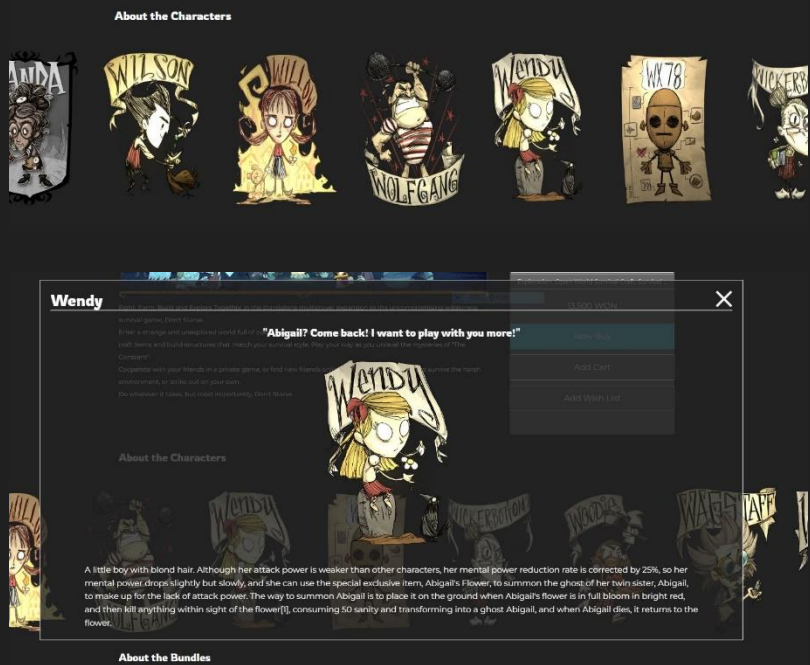

HTML

```
<div id="sec3_1">
  <div class="cha">
    
    <p class="head_30">Wilson</p>
    <hr>
    <p class="head_20">"I will conquer everything with my mental power!"
    <div class="chat">
      
      <p class="mainW_16">
        This is the default character you can pick from the very be
        A scientist character dressed up in witty and neat clothes.
        As a basic character, there is no special advantage, and th
      </p>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="cha">
  
  <p class="head_30">Willow</p>
  <hr>
  <p class="head_20">"Everything is so much more beautiful when it bu
  <div class="chat">
    
    <p class="mainW_16">
      As you can see from the motto, there is a firewall, and the
    </p>
  </div>
</div>
<div class="cha">
  
  <p class="head_30">Wolfgang</p>
  <hr>
  <p class="head_20">"I'm strong! There's no one stronger!"</p>
  <div class="chat">
    
    <p class="mainW_16">
      The physical strength before and after transformation is pr
    </p>
  </div>
</div>
<div class="cha">
  
  <p class="head_30">Wendy</p>
  <hr>
  <p class="head_20">"Abigail? Come back! I want to play with you more!"
  <div class="chat">
    
    <p class="mainW_16">
      Wendy is a little girl with blonde hair and a red bow. She is a
    </p>
  </div>
</div>
```

CSS

```
#sec3{
  width:100%;
  height: 400px;
  background-color: #222;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  flex-wrap: wrap;
  overflow: hidden;
  position: relative;
}

.sec3div1{
  width:1100px;
  background-color: #222;
  padding: 20px;
  position: relative;
  top:0;
  left: 0;
}

.sec3div2{
  width: 100%;
  height: auto;
  background-color: #222;
  display: flex;
  position: relative;
}

.sec3div2>img{
  width: 200px;
  height: auto;
  margin-right: 30px;
  cursor: pointer;
  left: 0;
}

.sec3div1>p{
  display: inline-block;
}

.sec3div1>button{
  width:30px;
  height: 30px;
  color:white;
  background-color: #222;
  border:1px solid white;
  margin: 0px 5px;
  cursor: pointer;
}
```

JQuery


```
// 캐릭터 클릭 시 설명
$(function(){
  $("img[alt='character']").click(function(){
    var i=$( "img[alt='character']" ).index(this);
    $(".cha").eq(i).css({"display":"block"});
  });
  $("img[alt='Xicon']").click(function(){
    $(".cha").css({"display":"none"});
  });
});
```

Team Project

04. 구현

2) 서버화면 2
/ 담당 : 장유평

버튼 호버, 비디오 반복재생



Most popular Game



HTML

```
<div>
  <input type="text" placeholder="search">
  <ul>
    <li><a href="#" class="mainW_12">Explore</a></li>
    <li><a href="#" class="mainW_12">New</a></li>
    <li><a href="#" class="mainW_12">Option</a></li>
  </ul>
</div>

</div>

<div id="arr">
  <article>
  <p>Three hours ago</p> <br>
  <span>TACOMA is now available at Gorilla Games.</span> <br> <br>
  <div class="mspan">
    <button>More</button>
  </div>
</article>

  <article> 
  <p>Two days ago</p> <br>
  <span>TACOMA is now available at Gorilla Games.</span> <br> <br>
  <div class="mspan">
    <button>More</button>
  </div>
</article>
</div>
</div>

<div id="box">
  <div class="container1">
    <!-- -->
    <div class="ex">
      <div class="exp">
        New Games
      </div>
      <div class="ex1">
        
        <div class="expp">Sold out all the pizzas at Freddy's Pizzeria.
        <br>You can enjoy it even more when you turn off the lights. <br>NOW, Shall we go sell
        <br><br><button>More</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

CSS

```
.exx li {
  width: 48%;
  height: 48%;
}

.exx li img {
  width: 100%;
  height: 100%;
}

.expp {
  color: #FFF;
  font-size: 16px;
  margin-top: 45px;
}

.expp button {
  width: 120px;
  height: 30px;
  border: 1px solid white;
  color: white;
  font-size: 12px;
  background-color: #222222;
}

.Ex {
  width: 100%;
  height: 403px;
  margin-top: 28%;
  flex-wrap: wrap;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  display: flex;
}

.video {
  width: 1100px;
  height: 403px;
  flex-wrap: wrap;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  display: flex;
}

.video video {
  width: 528px;
  height: 326px;
}
```

JQuery

```
$(document).on('mouseenter', '.topmenu', function(){
  $(this).children(".hiddenmenu").stop().slideDown(400).css({"display": "block"});
}).on('mouseleave', '.topmenu', function(){
  $(this).children(".hiddenmenu").stop().slideUp(400).css({"display": "none"});
});
```

05. 평가

김근영

처음하는 팀 프로젝트여서 조금 떨리긴 했지만 팀원들과 의견을 조율하고 같이 하나의 결과물을 만드는 과정이 즐거웠습니다. 맡은 역할에 대해서는 최선을 다하려고 노력했습니다.

프로젝트를 진행하면서 미디어쿼리가 맞지 않거나 제이쿼리가 예상대로 작동하지 않는 등의 문제가 있었지만 결국 원하는 결과물을 보여주도록 수정할 수 있었습니다.

김두나

혼자서만 해오던 것들을 다른 사람과 협업을 통해서 작업물을 완성하기까지 많은걸 고려해야 하고, 많은 이야기를 나누어야 한다는 걸 알 수 있는 좋은 시간이었다고 생각합니다.

무엇을 만들더라도 내생각대로만 하는 것이 아닌, 각자의 위치에서 다른 사람이 작업을 하는 만큼, 내용은 다르지만 하나의 통일된 완성물을 만들어야 하기 때문에 세세한 것들을 초반에 미리 맞추어야 나중에 같은 일을 반복 하지 않는다는 것도 느낄 수 있었습니다.

아직 제이쿼리를 적용시키는 능력이 부족해 많이 헤매기는 했지만 프로젝트 하나하나 만들 때마다 조금씩 완성도가 높아지는 걸 알 수 있었습니다. 추가적인 공부를 통해 다음 프로젝트에는 좀더 완성도 높은 프로젝트를 만들 수 있도록 하겠습니다.

장유정

첫 팀프로젝트라 걱정이 많이 되었지만 조원들의 많은 도움과 지식을 통해 만들 수 있었습니다.

아직 실력이 부족한 상태에서 함께 작업하며, 팀원들의 페이지를 통해 코드를 복습하고 배우는 기회를 가졌습니다.

팀 프로젝트를 계기로 좀 더 퀄리티 높은 작업물을 만들 수 있게 되었습니다.

개인적인 공부시간을 가져 팀 프로젝트에서 배운 여러 기능들을 제 것으로 만들어 다음 프로젝트에서는 성장한 모습을 보이고 싶습니다.