



BlockingQueue

队列 Queue

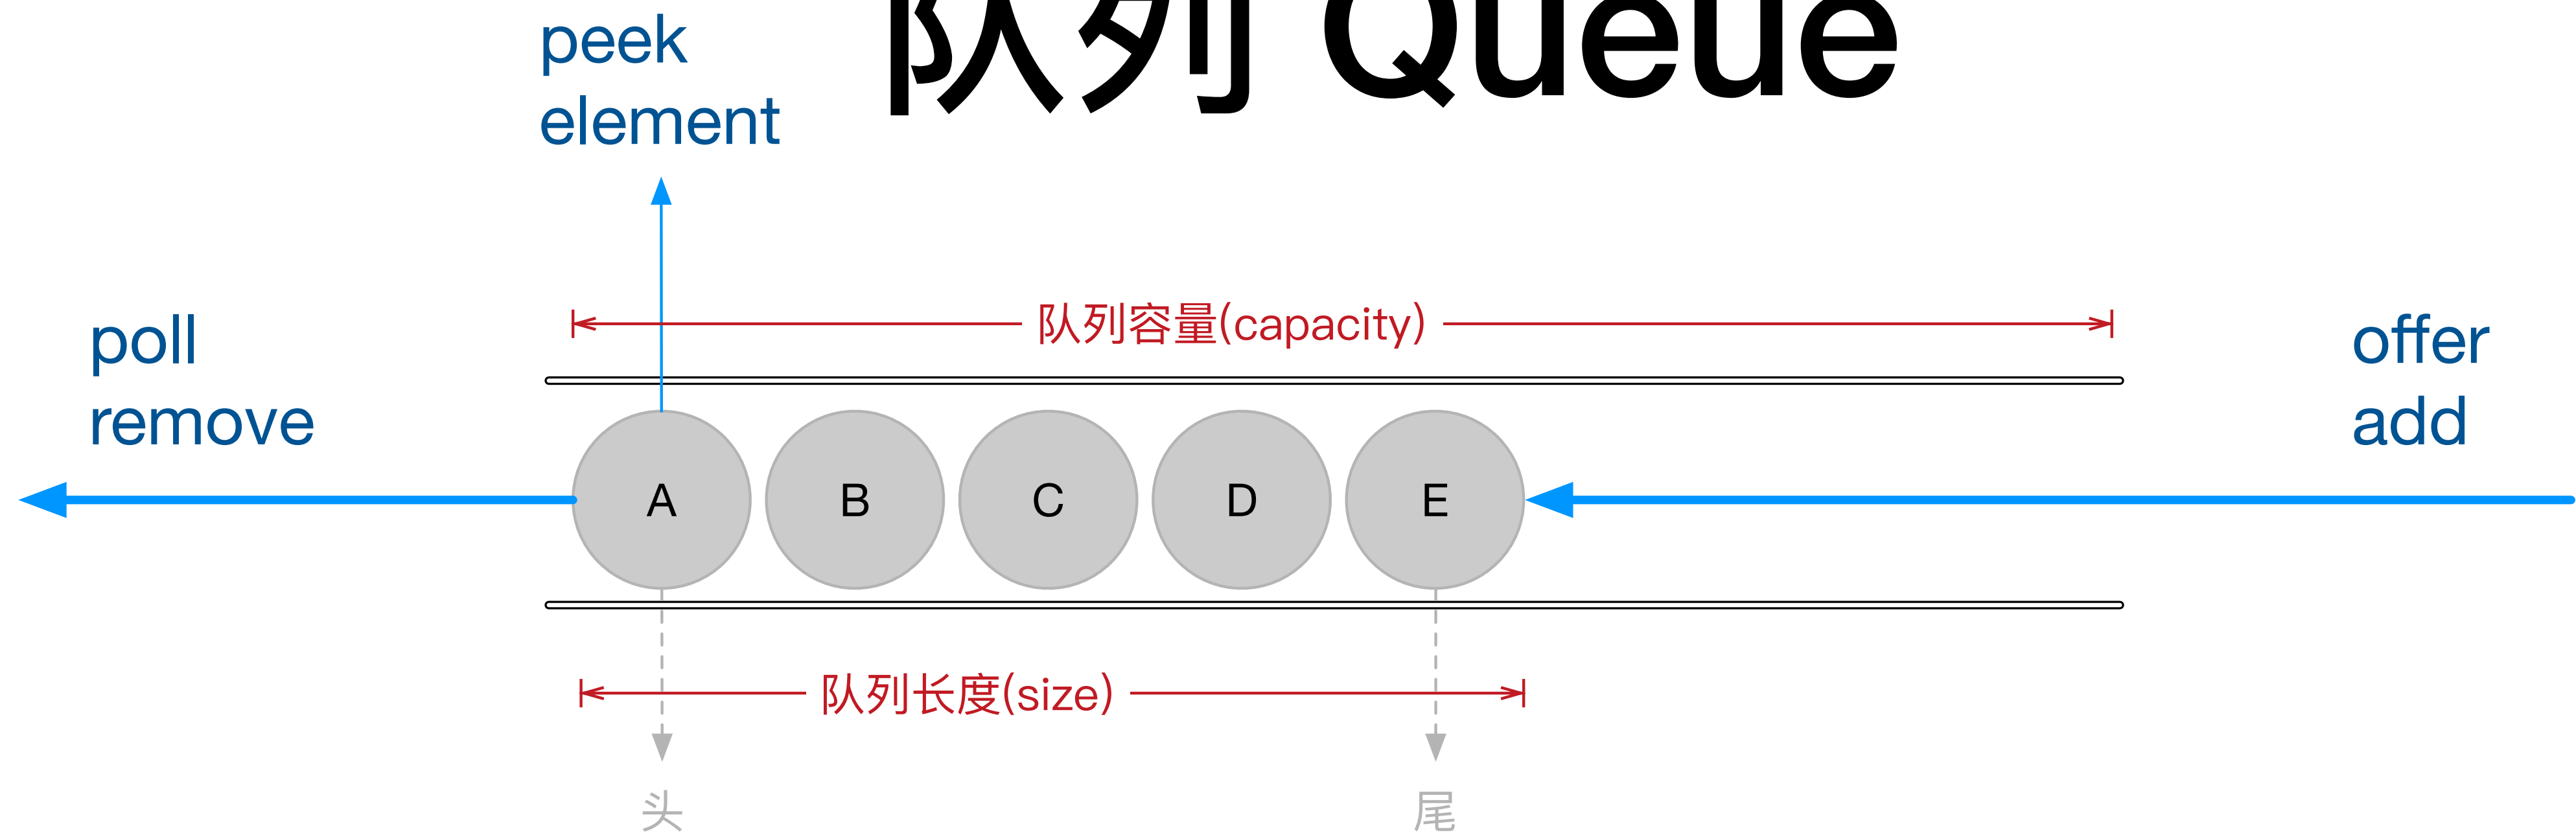


	抛异常	返回值
添加	add(e)	offer(e)
获取并移除一个	remove()	poll()
获取一个（不移除）	element()	peek

双端队列 Deque

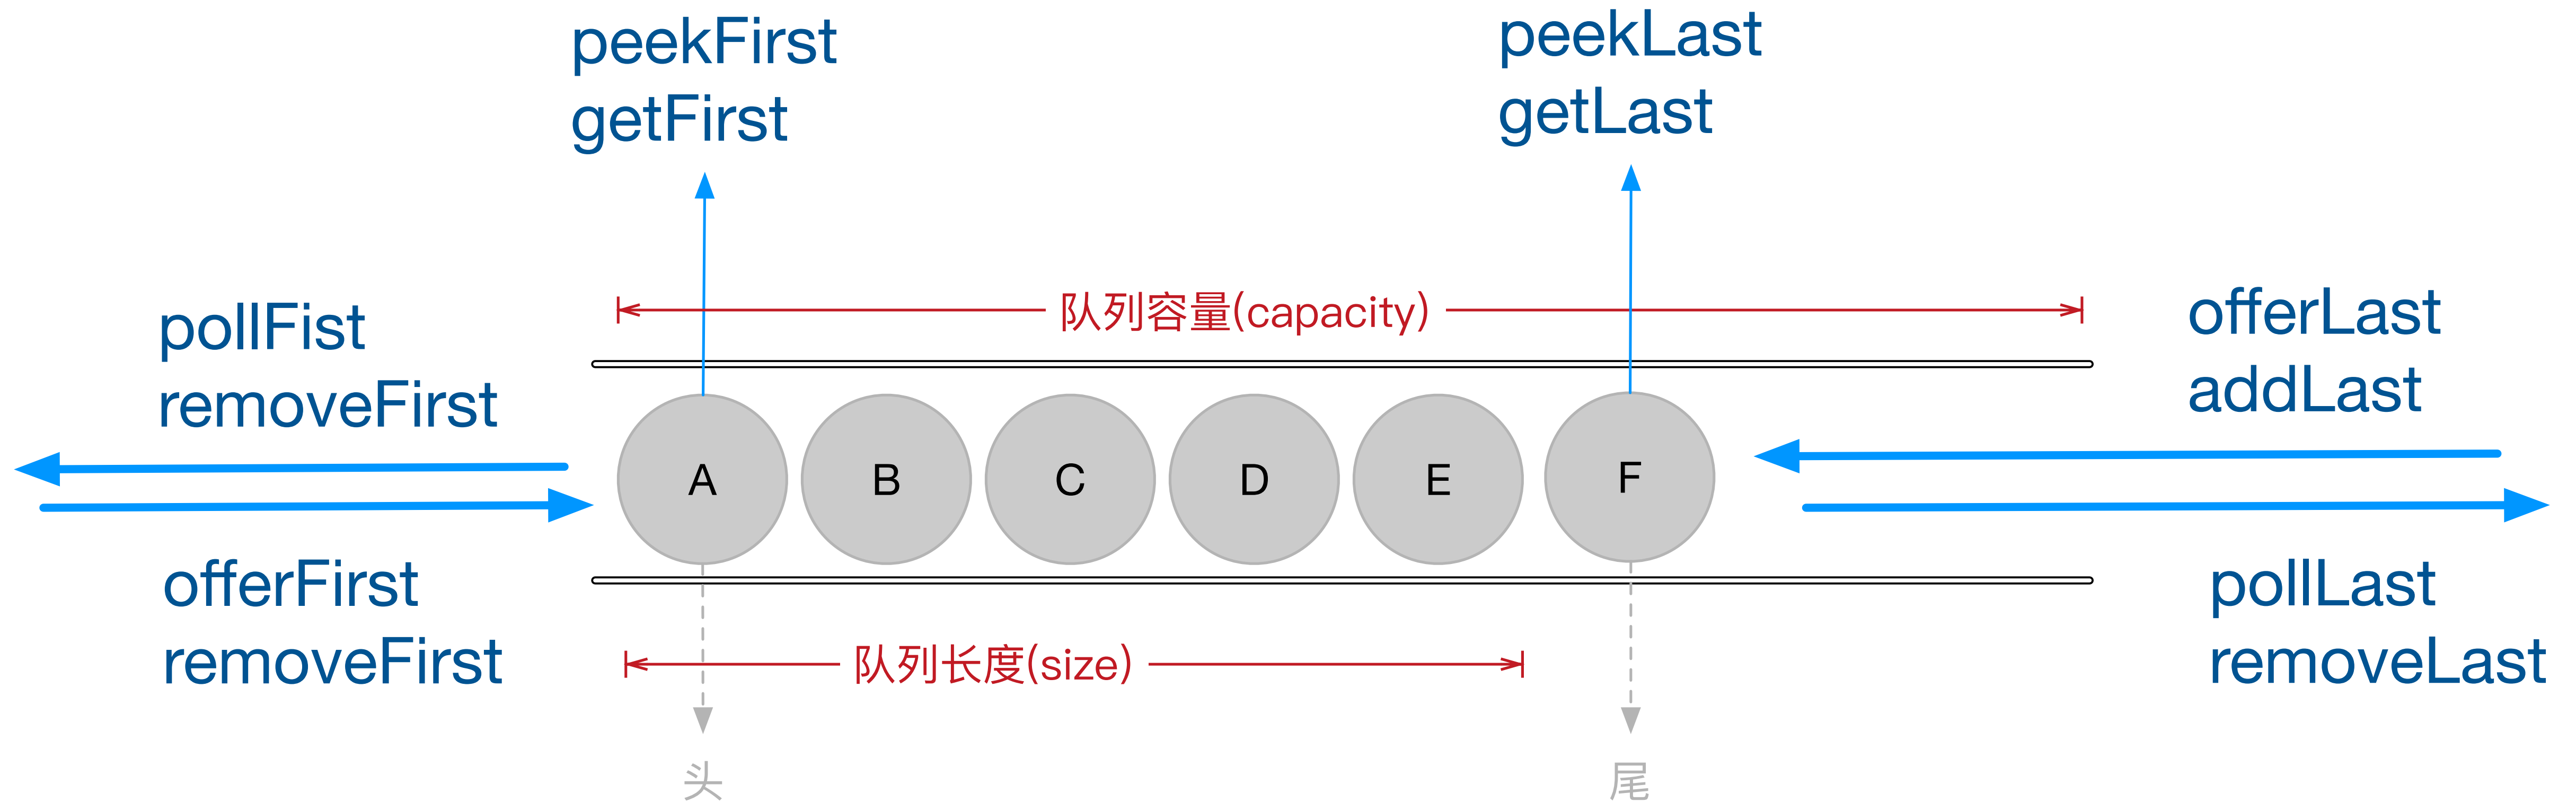

BlockingQueue

	抛异常	返回值	blocks	timeout
添加	add(e)	offer(e)	put(e)	offer(e, time, unit)
获取并移除一个	remove()	poll()	take	poll(time, unit)
获取一个（不移除）	element()	peek	—	—

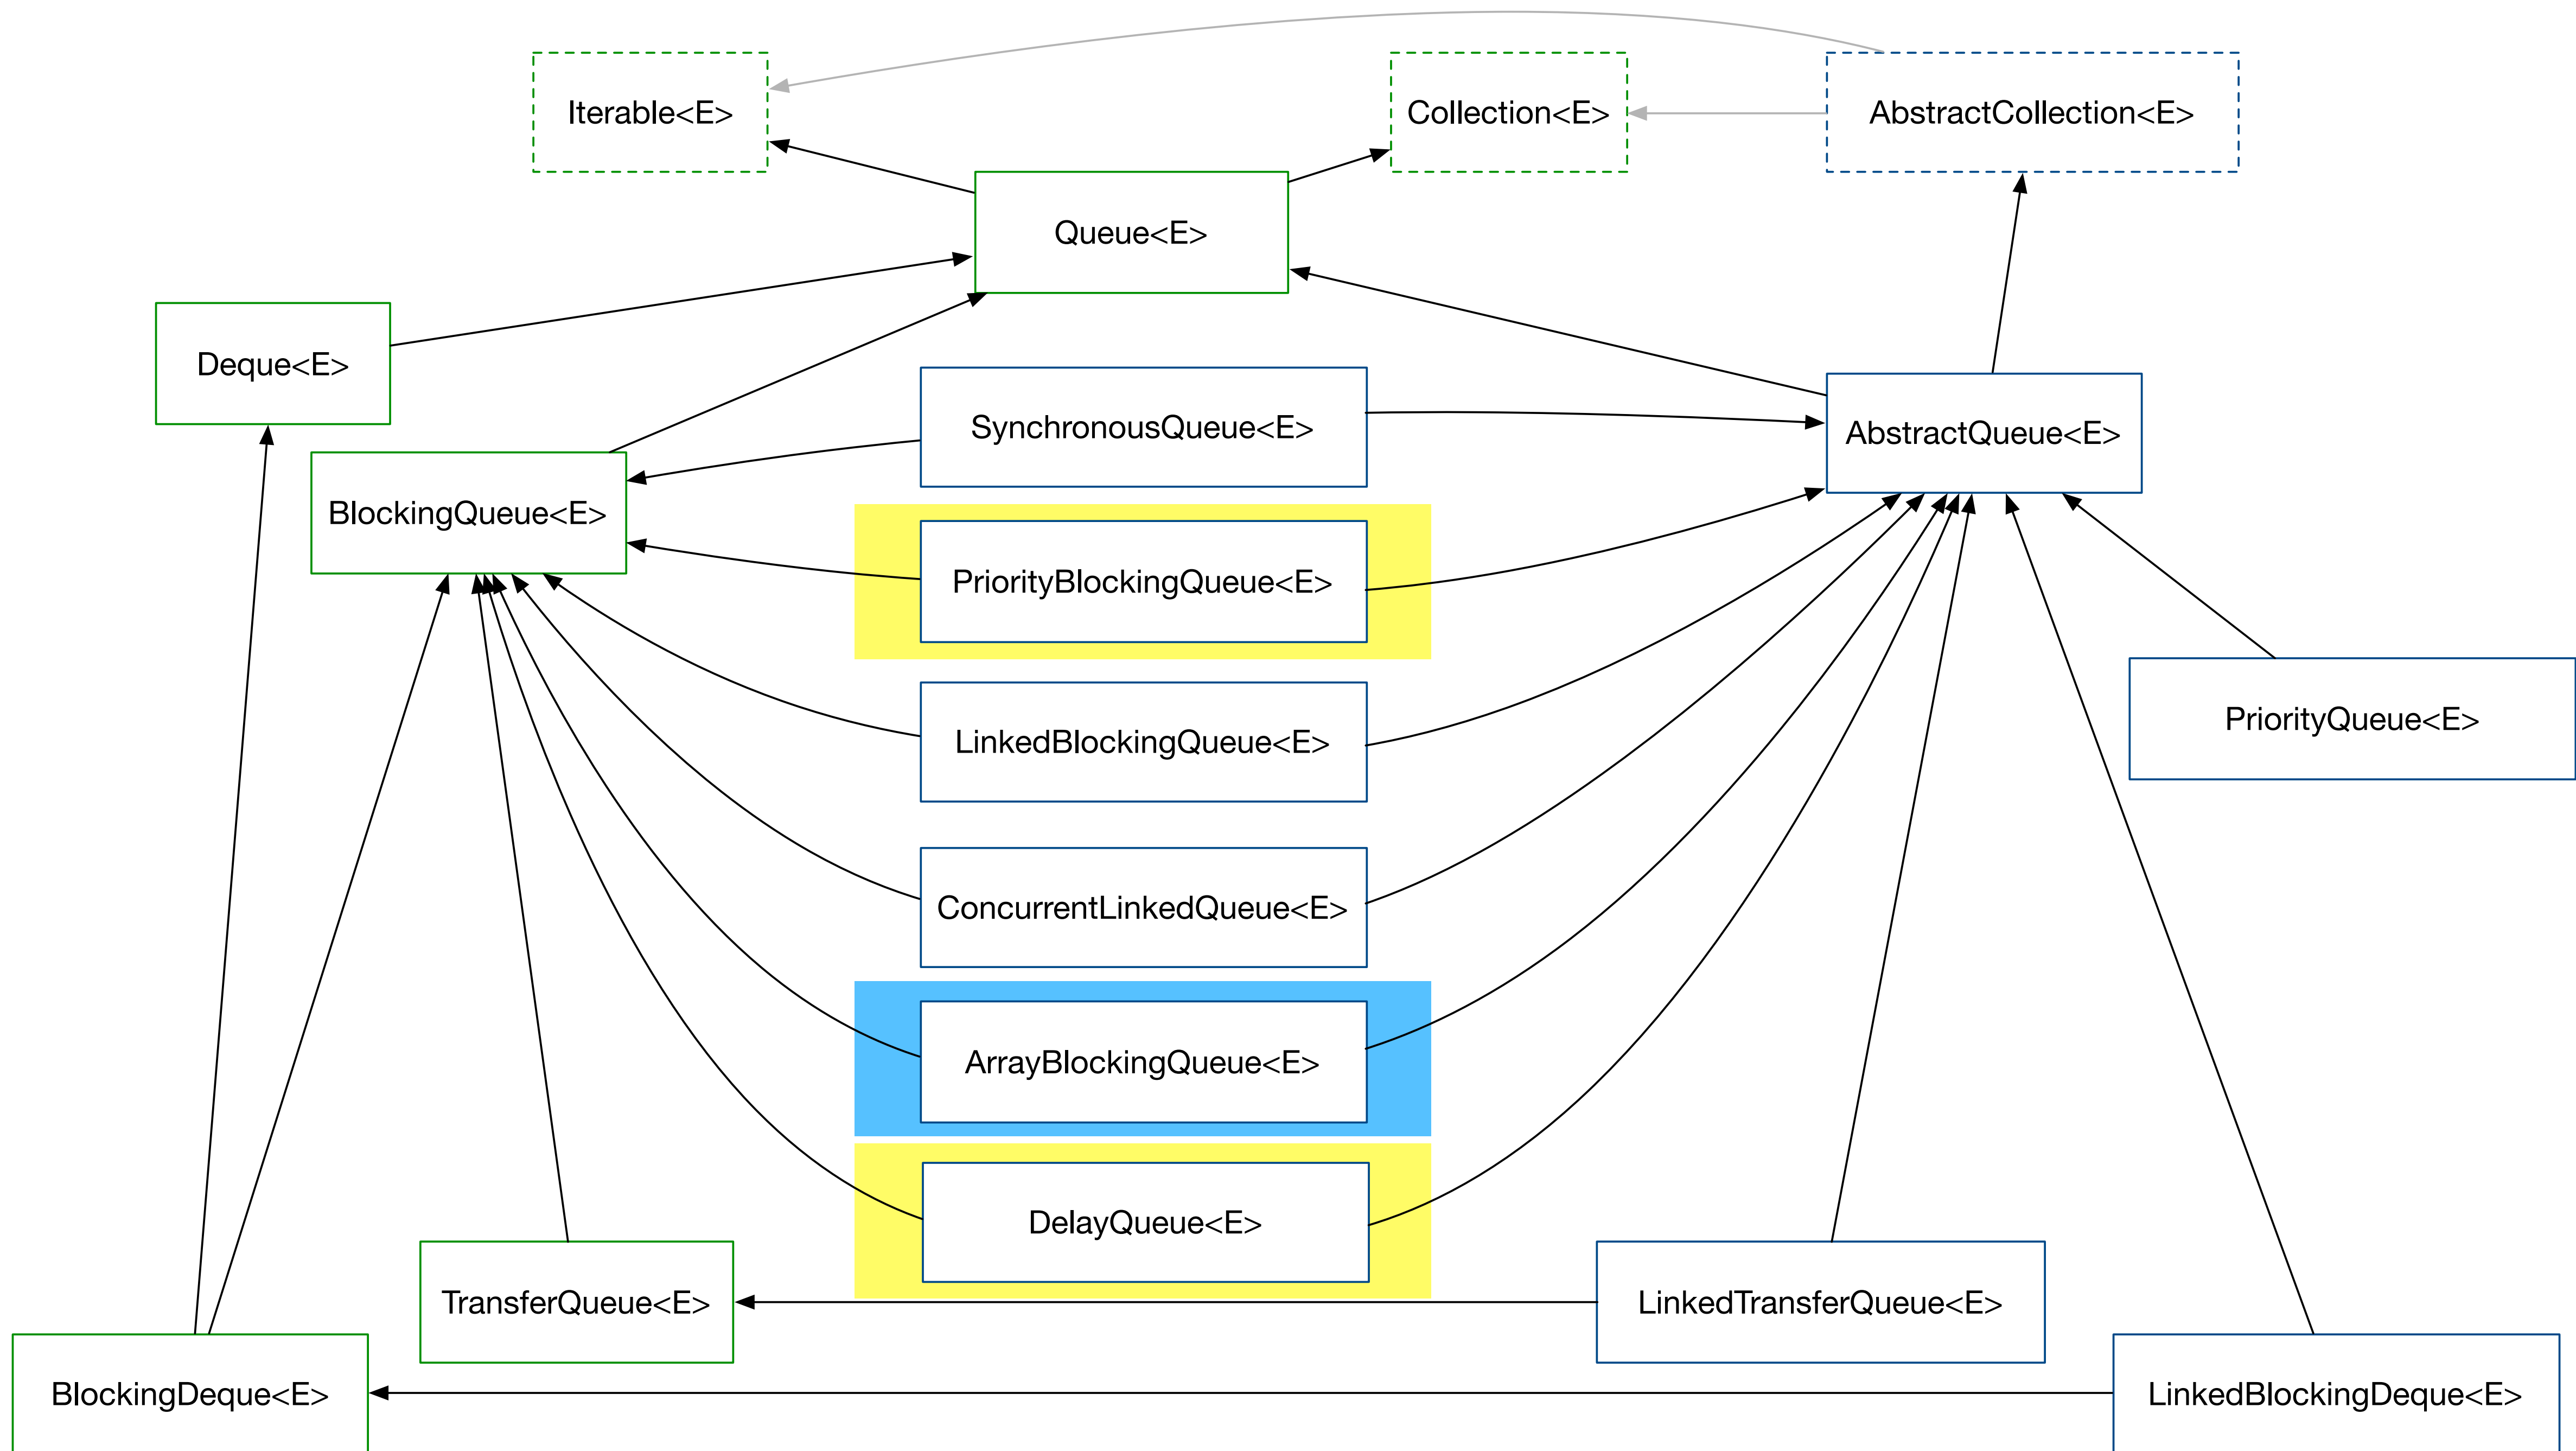

使用场景举例

- web发送红包
- 多个请求会获得红包，获得后往队列添加一个红包
- 红包发送线程，从队列里取出一个发送，再取下一个...

