


SC-TDE 细节 7: 模块化链路与可替换接口

每个方框都通过 function handle 接口连接, 可单独换成其他方法而不改主流程

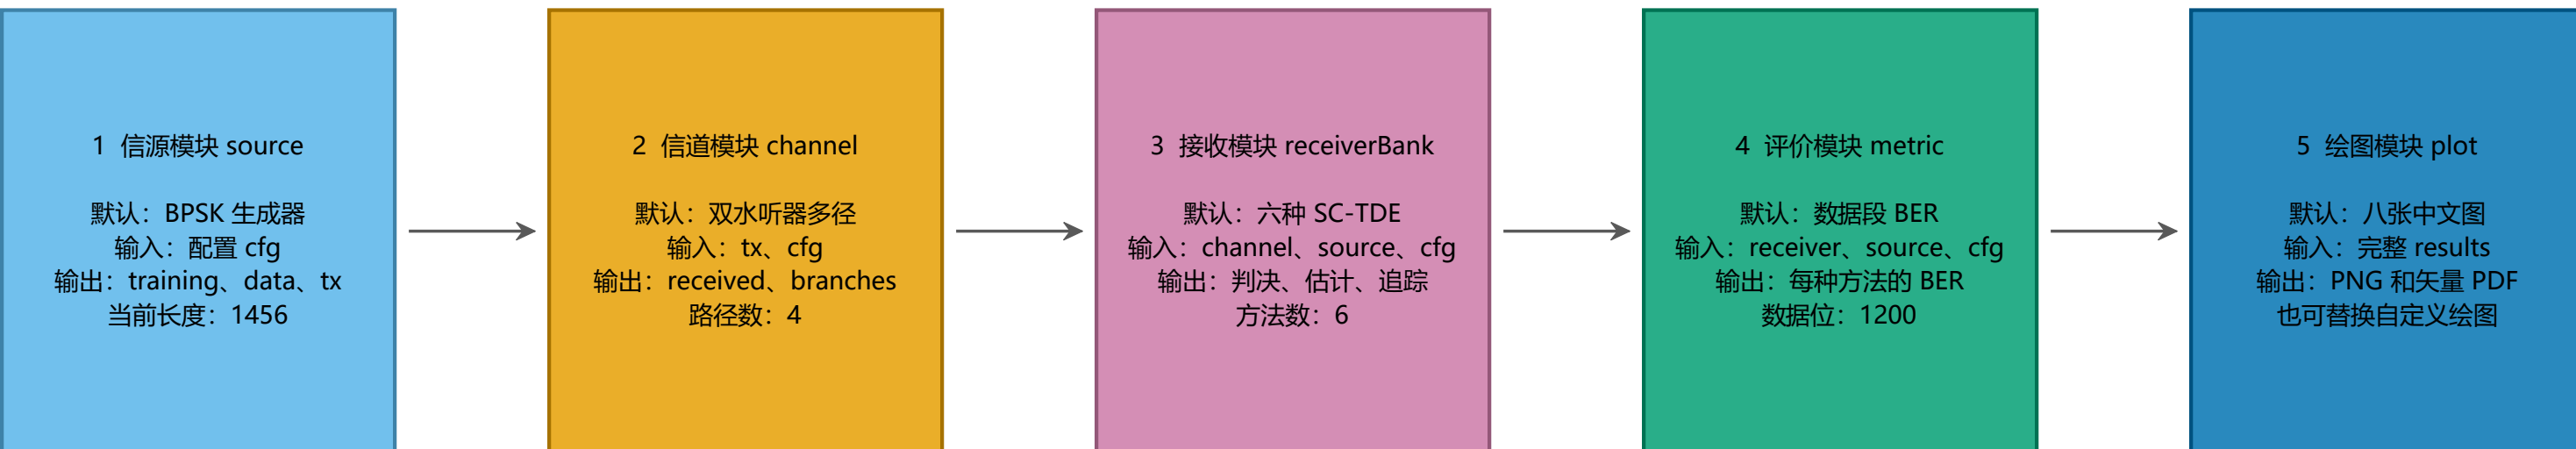

替换示例

```
options.modules.channel = @my_channel; % 换成 Bellhop、实测信道或其他模型
options.modules.receiverBank = @my_tde; % 换成 LMS、RLS、神经网络均衡器等
result = simulate_chapter2_single_carrier_tde(options);
```

保持不变的契约: 模块只交换结构化数据; 替换算法时, 主仿真入口、参数管理和结果目录不需要改动。