[1, 2, 5, 6, 10]. target = 8.

TC = O(n)
AS = O(1).

```
i: 0 ⟶ n-3
    j: i+1 ⟶ n-2
        k: j+1 ⟶ n-1
            if a[i] + a[j] + a[k] == target
                return True.
```

TC = $O(n^3)$
AS = O(1)

Hash Map. Based.

TC = $O(n^2)$
AS = O(n)

Sorting + Two pointers:

TC = $O(n \log n + n^2) = O(n^2)$.
AS = O(1)

	TC.
2 - sum :	O(n)
3 - sum :	$O(n^2)$
4 - sum :	$O(n^3)$
⋮	
K - sum :	$O(n^{K-1})$.

[1, 4, 6, 8, 10, 45] target = 13.

K = 10., i

[1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. target = 34.
K = 4.

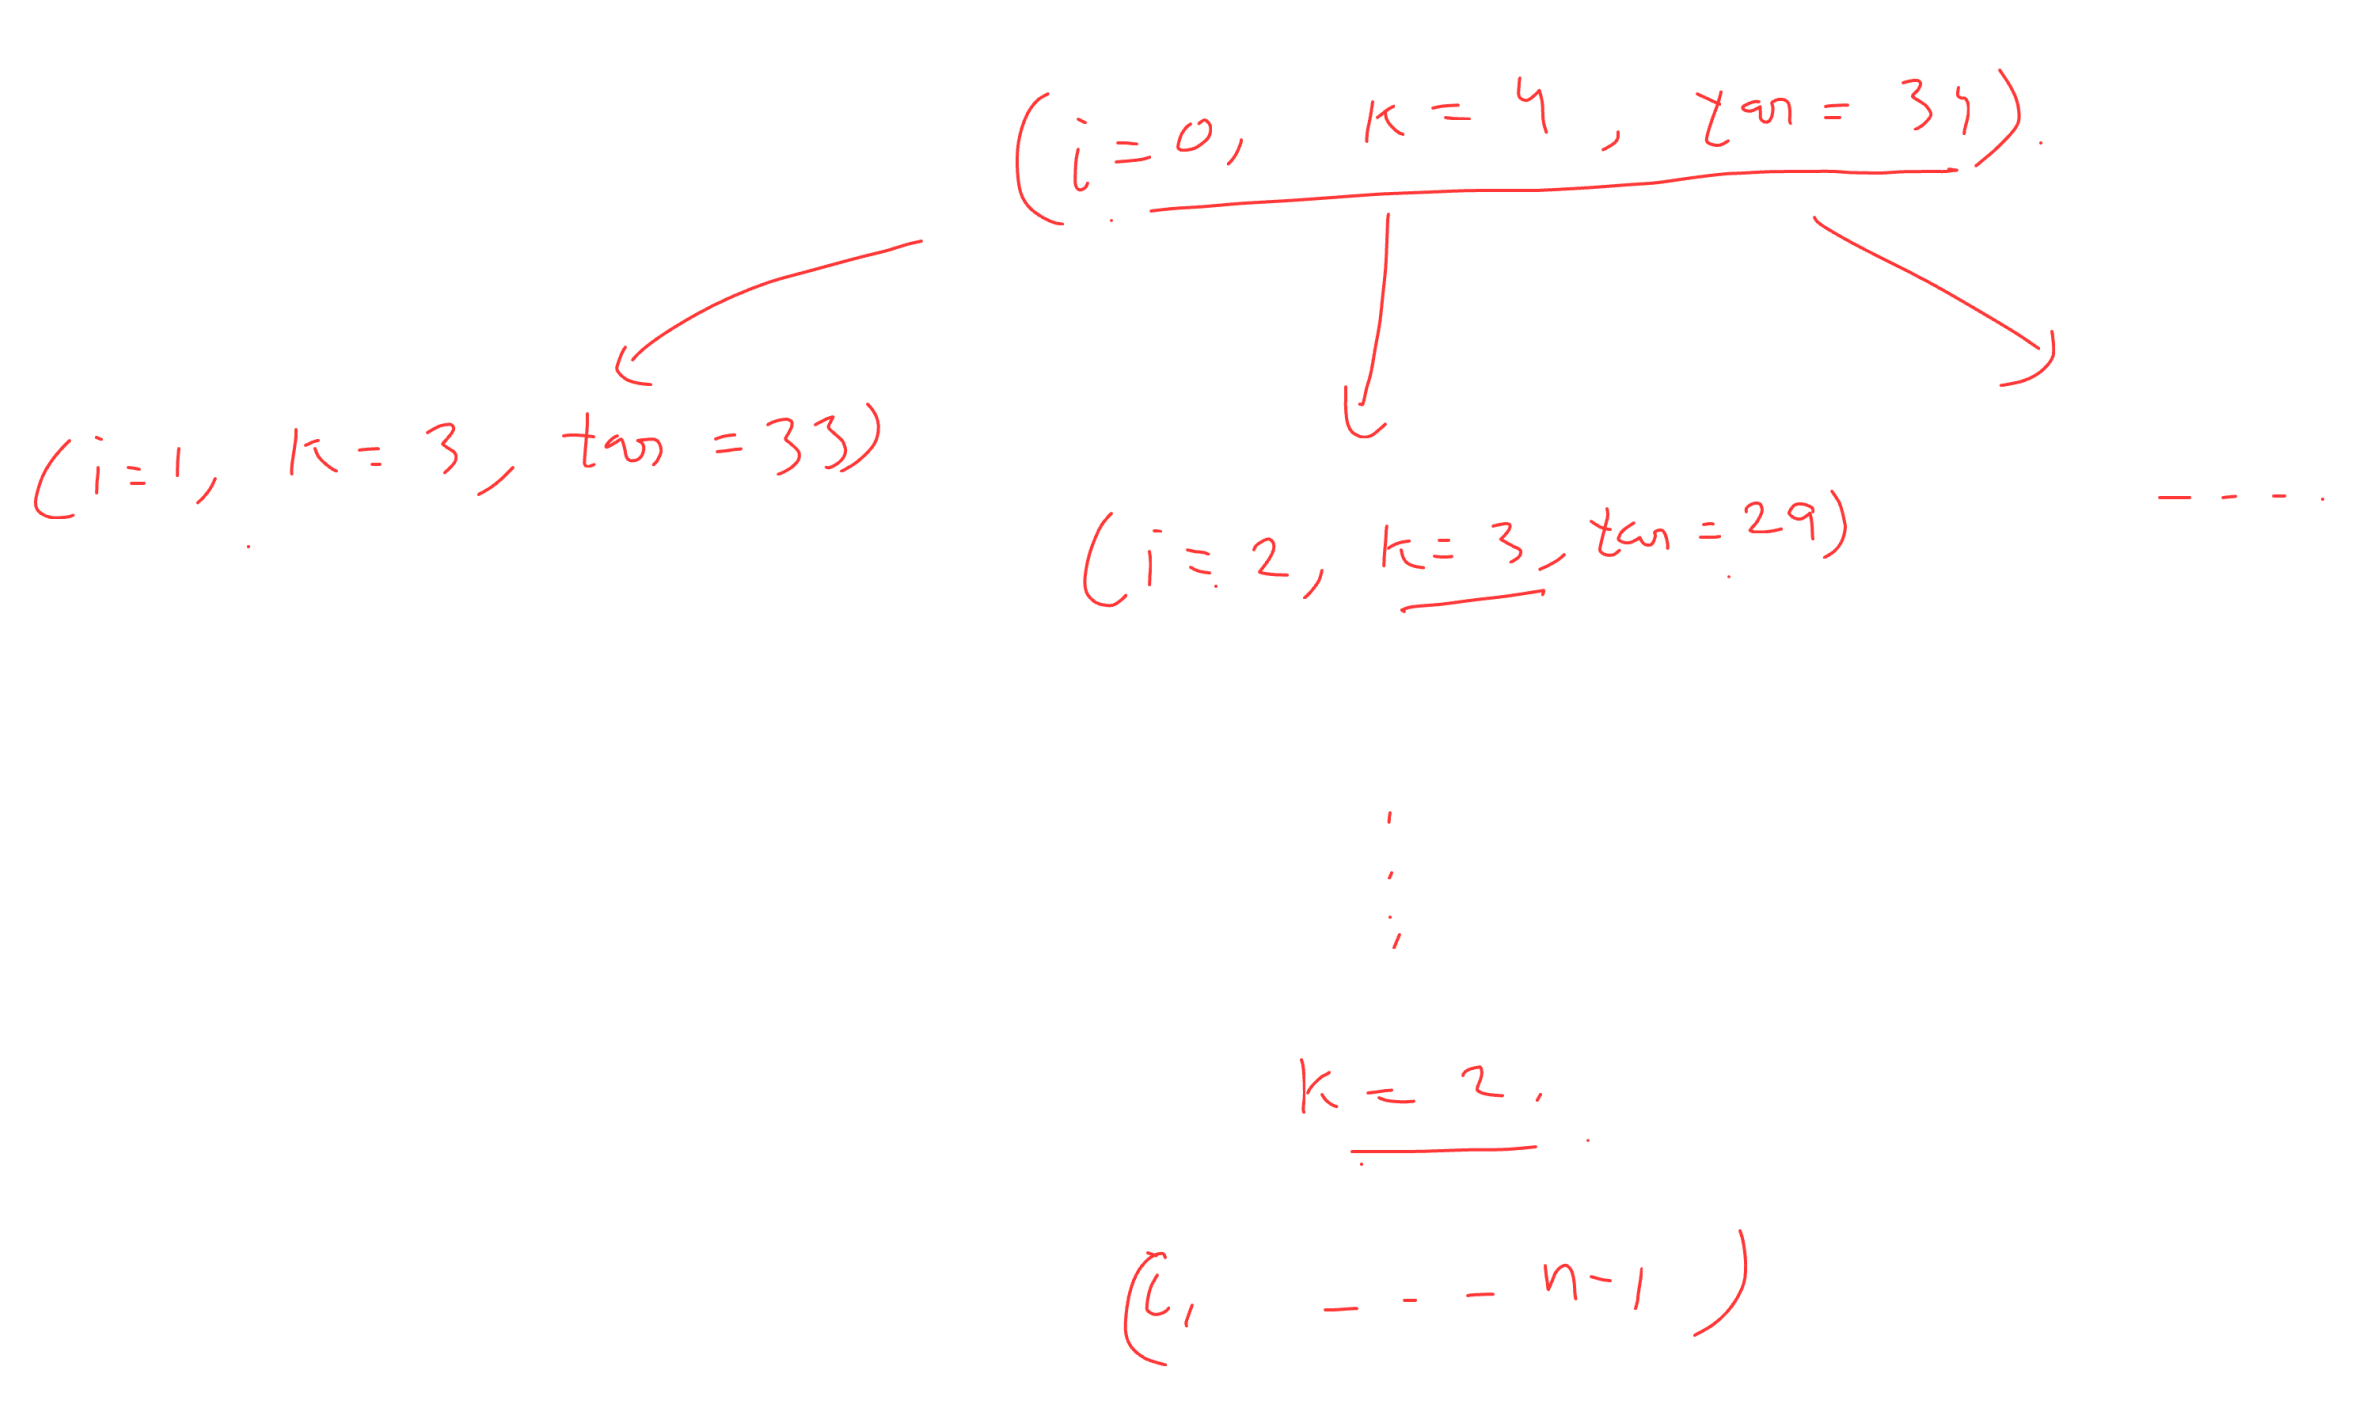
(i=0, K=4, tar=34)
(i=1, K=3, tar=33)
(i=2, K=3, tar=29)
- - -
⋮
K = 2.
(i, - - - n-1)