n=6

src: [~~4~~ 3, ~~5~~ 4]

tar= [illegible] [~~2, 4~~] [1, 5]

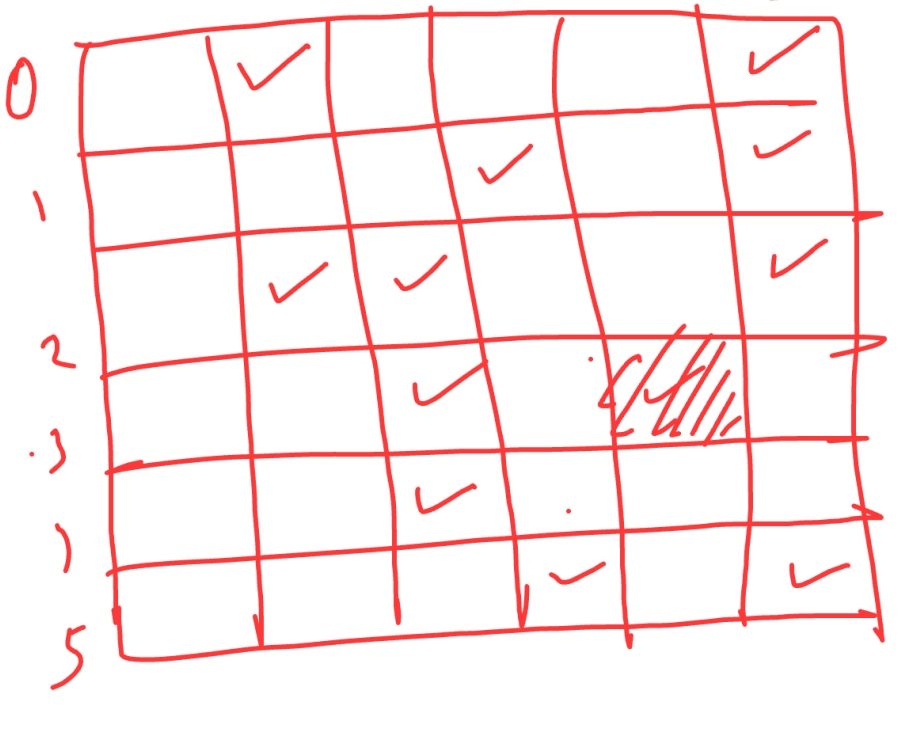

```
int getShortestDistByKnight(int n, pair<int, int> source, pair<int, int> target) {
    // Converting 1-based positions to 0-based positions.
    source.first--;
    source.second--;
    target.first--;
    target.second--;

    vector<vector<bool>> vis(n, vector<bool> (n, false));
    queue<pair<int, int>> q;

    vis[source.first][source.second] = true;
    q.push(source);

    int currentLevel = 0;

    while (!q.empty()) {
        int sz = q.size();
        for (int _ = 0; _ < sz; _++) {

            pair<int, int> curr = q.front();
            q.pop();

            int i = curr.first;
            int j = curr.second;

            if (i == target.first && j == target.second) {
                return currentLevel;
            }


            for (int k = 0; k < 8; k++) {
                int new_i = i + dx[k];
                int new_j = j + dy[k];

                if (isSafe(new_i, new_j, n, vis)) {
                    vis[new_i][new_j] = true;
                    q.push({new_i, new_j});
                }
            }
        }
        currentLevel++;
    }

    return -1;
}
```

currLev = ~~0~~ 1

q: ~~(3,4)~~ ~~(1,3)~~ ~~(1,5)~~ (2,2) (5,3) (5,5) (4,2) (0,1) (0,5) (3,2) (2,1) (2,5) - - - - .

sz = ~~1~~ 6

i = ~~3~~ 1

j = ~~4~~ ~~3~~ 5