



la fase di verifica e compilazione dei dati se
l'interfaccia mostra un loader, che sparirà
arriveranno i dati da rabbit o quando itaweb
trollato che non esistono i dati del paziente



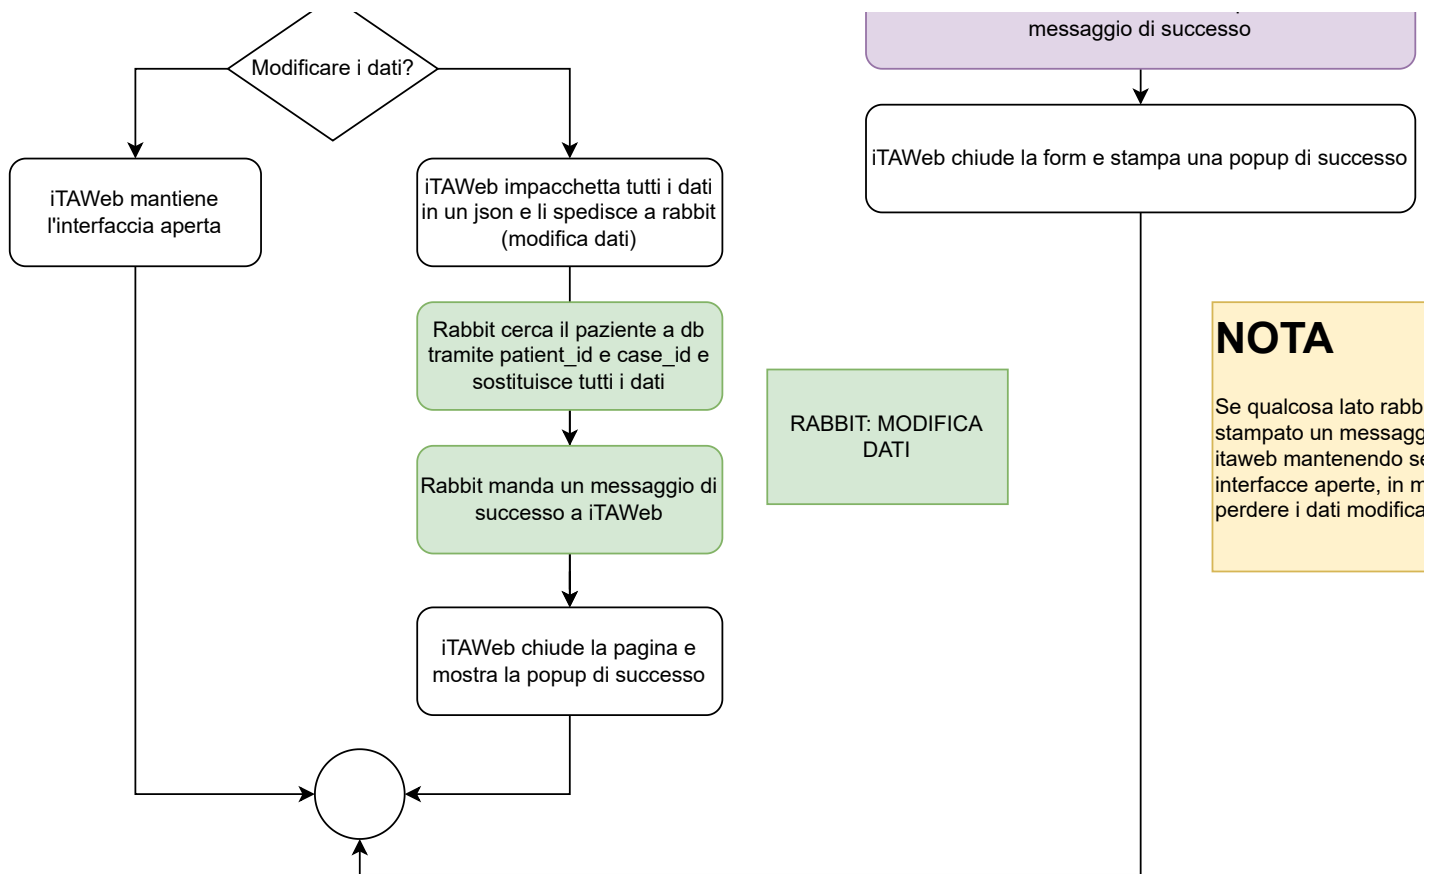

NOTA


Se qualcosa lato rabb stampato un messagg itaweb mantenendo se interfacce aperte, in m perdere i dati modifica

it va storto, viene
gio di errore su
empre le
nodo da non fare
ati

Ut

Rat

Rat

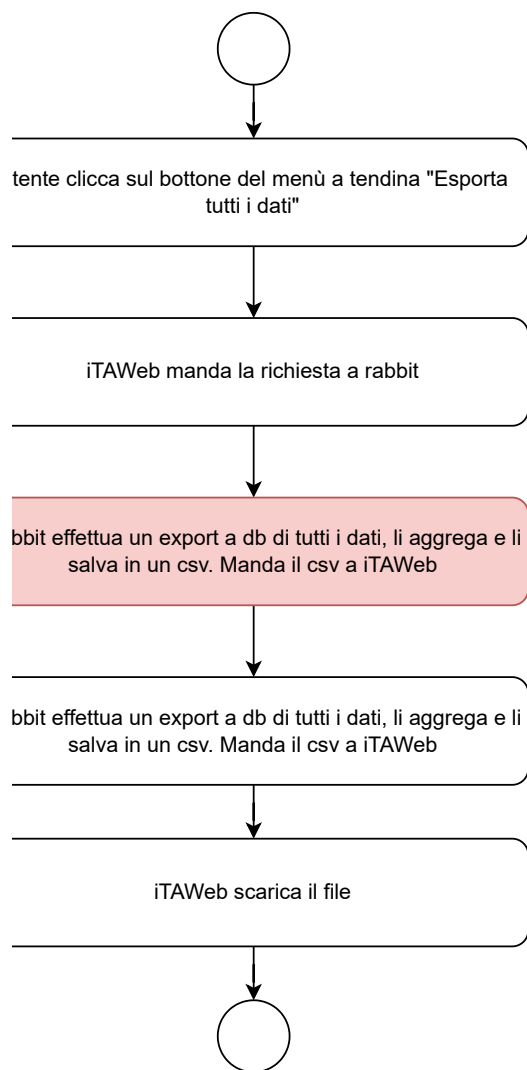

RABBIT: EXPORT DATI

```
graph TD; A[FUNZIONI  
iTAWeb] --- B[FUNZIONE CERCA_PAZIENTE e  
RECUPERO DATI]; A --- C[FUNZIONE SALVA DATI]; A --- D[FUNZIONE MODIFICA DATI]; A --- E[FUNZIONE EXPORT DATI];
```

FUNZIONI
iTAWeb

FUNZIONE **CERCA_PAZIENTE e
RECUPERO DATI**

FUNZIONE **SALVA DATI**

FUNZIONE **MODIFICA DATI**

FUNZIONE **EXPORT DATI**

cerca paziente	function
	anagrafica_paz == p
	dati aggiunti rel
salva dati	function
	anagrafica_paz == p
	dati aggiunti rel
modifica dati	function
	anagrafica_paz == p
	dati aggiunti rel
EXPORT	function

LEGE

function_id

1 --> cerca_paziente e recupero_dati


2 --> salva_dati

3 --> modifica_dati

```
1 --> cerca_paziente e recupero_dati
2 --> salva_dati
3 --> modifica_dati
```

OVER
3BIT

on_id == 1
patient_id_iov + case_id
lativi alla lesione NO
on_id == 2
patient_id_iov + case_id
lativi alla lesione SI
on_id == 3
patient_id_iov + case_id
lativi alla lesione SI
on_id == 4

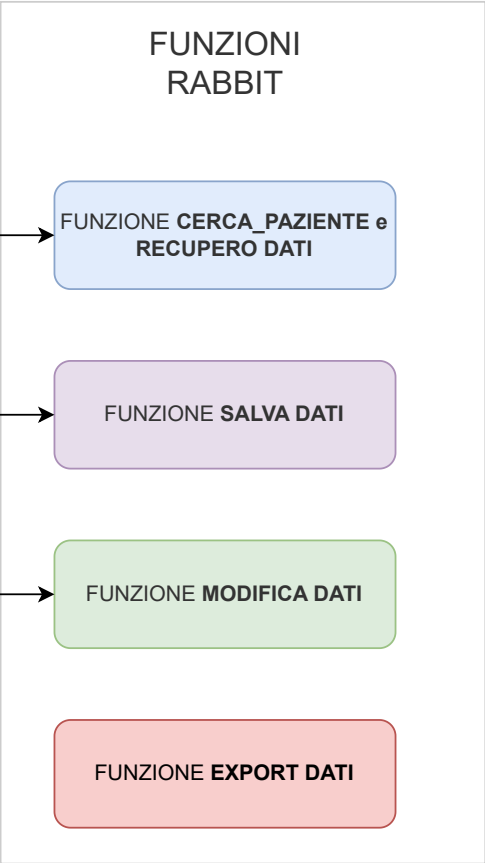

CASE 5

Su Rabbit rimango sempre con il case 5, quando entro nella if condition su python, leggo la function_id, in base a quella entro in 4 diverse funzioni

.NDA