AURA

Workflows – Schritt für Schritt

Anleitung für Einsteigerinnen und Einsteiger, mit vier Beispielen aus dem Büroalltag

Gültig für AURA ab Version **20261031v156**.

Diese Anleitung setzt kein technisches Wissen voraus. Wer AURA bereits für Fragen im Chat benutzt, kann sofort loslegen. Neu in dieser Fassung: die **Leinwand** zum grafischen Bauen, die vereinfachte Ansicht mit zwei Reitern sowie **Rollen und Skills**.

Inhalt

1 Was ist ein Workflow? 3
1.1 Wann lohnt sich ein Workflow? 3
1.2 Was AURA dabei gut kann – und was nicht 3
2 Die drei Gruppen von Bausteinen 4
3 Der erste Blick: Workflows öffnen 5
4 Die Leinwand kennenlernen 6
4.1 Was Sie auf der Leinwand sehen 6
4.2 Bedienung 7
4.3 Bausteine verbinden 7
4.4 Der Start-Knoten: Eingaben und Zeitplan 8
4.5 Rot heisst: Hier stimmt etwas nicht 8
4.6 Leinwand oder Liste? 9
5 Einen neuen Workflow anlegen 10
6 Beispiel A: Mein Tagesbriefing 11
6.1 Workflow beschreiben 11
6.2 Was AURA daraus gemacht hat 11
6.3 Als Widget auf die Startseite 11
7 Beispiel B: Eine Arbeit prüfen lassen 12
7.1 Workflow beschreiben 12
7.2 Prüfpunkte ergänzen 12
7.3 Hilfsdokumente beilegen 12
8 Beispiel C: Ein Formular ausfüllen lassen 13
8.1 Eingaben anlegen: ein Dokument pro Eingabe 13
8.2 Vorlage hochladen und den Feldplan öffnen 13
8.3 Die sechs Arten von Herkunft 13
8.4 Genau angeben, wo ein Fakt steht (Doppelklick) 14
8.5 Eine Regel anlegen: «Wenn … dann …» 14
8.6 Workflow aus dem Feldplan bauen 14
8.7 Testen und verbessern 15
9 Beispiel D: Einen Workflow auf der Leinwand bauen 16
9.1 Leeren Workflow anlegen und Eingabe festlegen 16
9.2 Text lesen 16
9.3 Das Sprachmodell zusammenfassen lassen 16
9.4 Ergebnis speichern 16
9.5 Testen 16
10 Wissen: Hilfsdokumente richtig ablegen 18
10.1 Eigenes Wissen oder gemeinsame Sammlung? 18
10.2 Dokumente hinzufügen 18
11 Rollen und Skills 19
11.1 Importieren und freigeben 19
11.2 Eine Rolle verwenden 19
12 Ausführen und Ergebnis prüfen 20
12.1 Was AURA vor dem Start prüft 20
12.2 Der Prüfbericht 20
12.3 Ab einem Schritt neu rechnen 20
12.4 Wo liegen die Ergebnisse? 21
13 Für Fortgeschrittene 22
13.1 Felder des Sprachmodells 22
13.2 Zusätzliche Schutzoptionen 22
13.3 workflow.json direkt bearbeiten 22
14 Workflows weitergeben 23
14.1 Exportieren 23
14.2 Importieren 23
15 Häufige Fragen 24
16 Anhang: Alle Bausteine 25
17 Begriffe 26

1 Was ist ein Workflow?

Ein Workflow ist ein festes Rezept, das AURA immer gleich abarbeitet. Sie legen einmal fest, was hineinkommt, was AURA damit tun soll und was am Schluss herauskommen soll. Danach genügt ein Klick – oder AURA startet den Workflow sogar selbst zu einer festen Uhrzeit.

Der Unterschied zum Chat: Im Chat stellen Sie jedes Mal eine neue Frage und bekommen eine freie Antwort. Ein Workflow liefert jedes Mal dasselbe Ergebnis in derselben Form – zum Beispiel ein ausgefülltes Word-Formular oder eine Prüfliste mit Häkchen.

Beispiel
Vergleich mit dem Kochen:

Zutaten = was hineinkommt (z.B. eine Offerte als PDF).

Rezept = was AURA damit tut (z.B. «Lies den Betrag heraus», «Wenn über 5000, dann Genehmigung nötig»).

Gericht = was herauskommt (z.B. das ausgefüllte Bestellformular).

1.1 Wann lohnt sich ein Workflow?

- Sie erledigen dieselbe Aufgabe regelmässig (jede Woche, bei jedem neuen Antrag, jeden Morgen).
- Das Ergebnis hat eine feste Form (Formular, Checkliste, Übersicht).
- Die Informationen stehen in Dokumenten, Mails oder Terminen, die AURA lesen kann.

Für eine einmalige Frage ist der Chat einfacher. Auch eine Präsentation aus einem Bericht erstellen Sie im Chat (Datei anhängen, «▶️ Als Präsentation») – dafür braucht es keinen Workflow.

1.2 Was AURA dabei gut kann – und was nicht

AURA kann gut	AURA kann nicht (oder nur mit Hilfe)
Angaben aus Dokumenten heraussuchen (Namen, Beträge, Daten)	Wissen, was nirgends steht (z.B. Ihr Kurzzeichen) – dafür gibt es «Manuell»
Feste Regeln anwenden («wenn Betrag über 5000, dann …»)	Rechtlich oder fachlich verantwortlich entscheiden – das Ergebnis ist immer ein Entwurf
Dokumente gegen eine Prüfliste prüfen	Gescannte PDF ohne Textschicht lesen (keine Texterkennung)
Termine und Mails zusammenfassen	Etwas im Internet nachschlagen – AURA arbeitet nur lokal

Achtung
Alles, was ein Workflow erzeugt, ist ein **Entwurf**. Prüfen Sie das Ergebnis fachlich, bevor Sie es weitergeben. Der Prüfbericht (Kapitel 12) zeigt, wo Sie genau hinschauen sollten.

Wichtig
Der wichtigste Grundsatz von AURA: **Das Sprachmodell liest Fakten, Entscheide trifft eine Regel.** Ein kleines lokales Modell findet zuverlässig einen Betrag in einer Offerte. Ob deshalb eine Genehmigung nötig ist, entscheidet eine feste «Wenn … dann»-Regel – immer gleich und nachvollziehbar.

2 Die drei Gruppen von Bausteinen

Ein Workflow besteht aus **Bausteinen**. Jeder Baustein erledigt genau eine Aufgabe. Die Bausteine gehören zu drei Gruppen, die Sie auf der Leinwand an der Farbe erkennen:

Gruppe	Frage	Beispiele
Holen (grün)	Woher nimmt AURA die Angaben?	Dateien lesen, Wissen durchsuchen, Termine holen, Mails holen
Verarbeiten (violett)	Was tut AURA damit?	Anweisung ans Sprachmodell, Entscheidungstabelle (Regeln), Prüfliste, Für jedes …
Ausgeben (orange)	Was halten Sie am Schluss in der Hand?	Word-Vorlage ausfüllen, Anzeige in AURA, Mail an mich, Datei speichern

Davor steht immer der **Start**: Er legt fest, wann der Workflow läuft (von Hand oder nach Zeitplan) und welche **Eingaben** Sie beim Start mitgeben – zum Beispiel eine Offerte als PDF.

Jeder Baustein legt sein Ergebnis unter einem kurzen Namen ab, damit spätere Bausteine es verwenden können. «Dateien lesen» legt den gelesenen Text zum Beispiel unter **dateien** ab. Wie Bausteine einander Werte weitergeben, zeigt Kapitel 4.3.

> **Tipp**
> Eine vollständige Liste aller Bausteine finden Sie im Anhang (Kapitel 16).

3 Der erste Blick: Workflows öffnen

1. AURA starten.
2. Links im Hauptfenster unter **Workflows** auf «Workflows öffnen» klicken.
3. Links erscheint die Liste aller Workflows. Ein Klick auf einen Namen öffnet ihn rechts.

Rechts sehen Sie oben den Namen und die Beschreibung des Workflows. Oben rechts stehen nur zwei Knöpfe:

Knopf	Wozu
☆ Als Widget	Ergebnis des Workflows auf der Startseite anzeigen (Kapitel 6.3). Ausgefüllter Stern ★ = angeheftet.
⋯ (Menü)	Seltenes, das nicht immer sichtbar sein muss: Neu laden · Ordner öffnen · Exportieren … · workflow.json bearbeiten · Löschen …


Darunter liegen genau **zwei Reiter**:

Reiter	Wozu
Bauen	Der Workflow als Bild (Leinwand). Hier richten Sie alles ein: Bausteine, Verbindungen, Eingaben, Zeitplan. Darüber die Knöpfe «📚 Wissen», «📄 Vorlagen & Feldplan» und « Prüfliste».
Ausführen	Dateien wählen, starten, Fortschritt und Ergebnis sehen.

> **Tipp**
> Bleiben Sie mit der Maus kurz über einem Knopf stehen: AURA zeigt dann einen kurzen Erklärtext.
>
> Wer frühere Versionen kennt: Die Reiter «Übersicht», «Ablauf», «Schritte», «Prüfliste», «Wissen» und «Vorlage» sowie der Schalter «Expertenansicht» gibt es nicht mehr. Alles ist nun auf der Leinwand oder in einem Fenster, das sich am passenden Ort öffnet.

4 Die Leinwand kennenlernen

Im Reiter **Bauen** sehen Sie den Workflow als Bild – ähnlich wie ein Ablaufdiagramm. Das Bild zeigt den mitgelieferten Workflow «Recap täglich»:

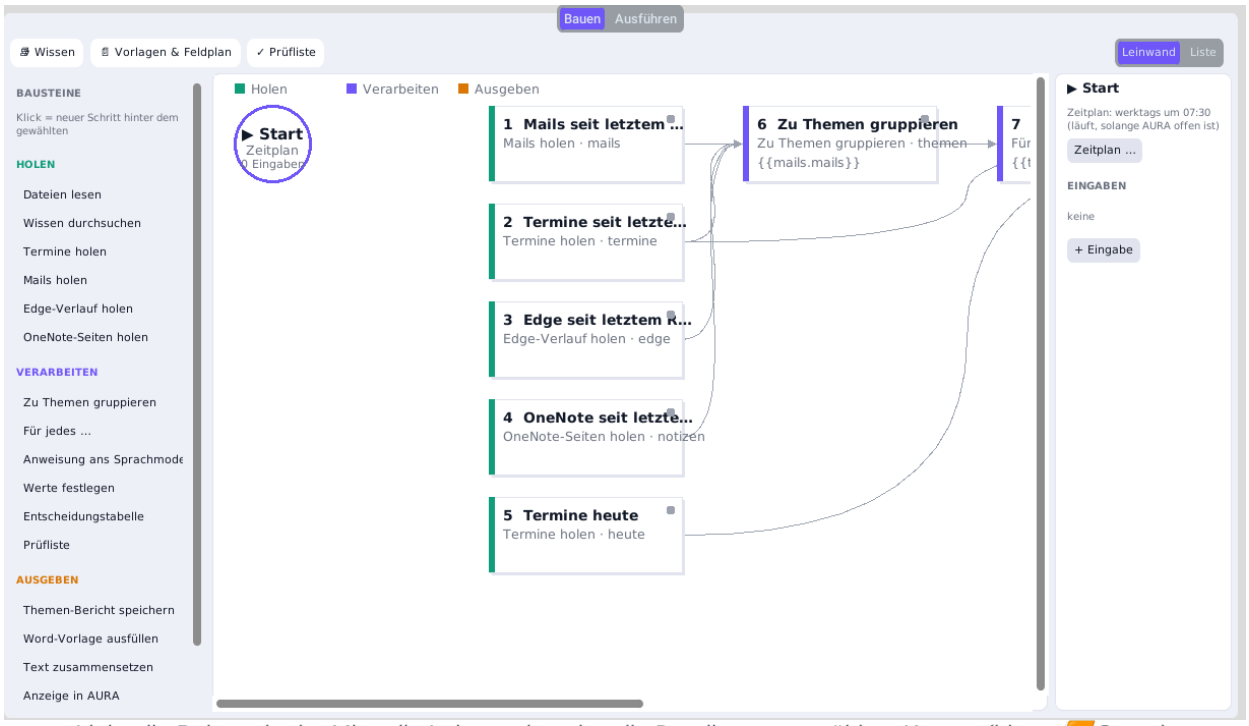

Links die Palette, in der Mitte die Leinwand, rechts die Details zum gewählten Knoten (hier: «▶ Start»).

4.1 Was Sie auf der Leinwand sehen

Element	Bedeutung
Palette (links)	Alle Bausteine, nach Gruppen geordnet. Ein Klick fügt den Baustein hinter dem gewählten Knoten ein.
Kästchen (Knoten)	Ein Baustein. Oben die **Nummer** (Reihenfolge des Laufs) und der Name, darunter Art und Kurzname, ganz unten der wichtigste Inhalt.
Farbiger Streifen links	Gruppe: grün = Holen, violett = Verarbeiten, orange = Ausgeben.
Pfeil	Ein Baustein verwendet das Ergebnis eines anderen. Der Pfeil zeigt die Richtung, in der die Daten fliessen.
Spalten	Was ein Baustein verwendet, steht links von ihm. Bausteine, die unabhängig voneinander sind, stehen untereinander.
Punkt oben rechts	Ergebnis des letzten Laufs: grün = ok, rot = Fehler, grau = noch nicht gelaufen oder übersprungen.
Kreis ● rechts am Knoten	Anschluss zum Verbinden (Kapitel 4.3).
Gelbe Raute oben	Der Baustein läuft nur unter einer Bedingung («Nur wenn»).
↻ unten rechts	Baustein «Für jedes …»: läuft einmal pro Element einer Liste.
Roter Rand, rote Zeile	Hier stimmt etwas nicht (Kapitel 4.5).

4.2 Bedienung

Aktion	Was passiert
Klick auf einen Knoten	Rechts erscheinen die Details: was er verwendet, wer ihn verwendet, Probleme, Knöpfe «Bearbeiten …», «Testen», «✕» sowie «◀ früher / später ▶».
Doppelklick auf einen Knoten	Öffnet das Formular des Bausteins.
Klick auf «▶ Start»	Rechts erscheinen Eingaben und Zeitplan (Kapitel 4.4).
Klick auf einen Baustein in der Palette	Neuer Schritt hinter dem gewählten Knoten; das Formular öffnet sich.
Vom Kreis ● auf einen anderen Knoten ziehen	Verbindung herstellen (Kapitel 4.3).
Klick auf einen Pfeil	Menü «Verbindung löschen» oder Ziel bearbeiten.
Mausrad drehen	Zoom hinein/hinaus – um den Mauszeiger herum.
Rechte Maustaste halten und ziehen	Leinwand verschieben.

4.3 Bausteine verbinden

Ein Pfeil auf der Leinwand ist kein Strich, den man einfach zeichnet: Er entsteht, weil ein Baustein einen **Wert** eines anderen verwendet. Deshalb fragt AURA beim Verbinden nach, **welcher Wert** in **welches Feld** soll.

1. Den Mauszeiger auf den Kreis ● rechts am Quell-Knoten bewegen (der Zeiger wird zur Hand).
2. Mit gedrückter linker Maustaste auf den Ziel-Knoten ziehen – er wird violett umrandet – und loslassen.
3. Es erscheint ein Menü «Von … nach … – zuerst das Feld wählen». Fahren Sie auf das Feld des Ziels (z.B. «→ Anweisung») und wählen Sie im Untermenü den Wert der Quelle (z.B. «dateien.text – der gelesene Text»).
4. Steht im Feld schon etwas, fragt AURA: **Ja = ersetzen**, **Nein = anhängen**. Wer einen zweiten Text dazunehmen möchte, wählt «anhängen».

Beispiel
Sie haben den Baustein «Dateien lesen» (liest die Offerte) und «Anweisung ans Sprachmodell». Sie ziehen von «Dateien lesen» auf die Anweisung und wählen → **Anweisung › dateien.text**. AURA schreibt dann {{dateien.text}} in das Feld «Anweisung» – das Modell bekommt beim Lauf den Text der Offerte zu lesen.

Tipp
Fast immer ist der Wert **…text** die richtige Wahl – der gelesene Text oder die Antwort. Werte wie «…chars» (Anzahl Zeichen) oder «…truncated» (gekürzt ja/nein) sind Hilfswerte für Prüfungen.

Läuft die Quelle später als das Ziel, schiebt AURA sie automatisch davor.

Was bedeuten die geschweiften Klammern?

Beim Verbinden (oder mit «Wert einfügen ▾» im Formular) setzt AURA Platzhalter wie {{dateien.text}} in die Felder. Das heisst: «Setze hier beim Lauf das Ergebnis des Schritts ‹dateien› ein, und zwar seinen Text.» Sie müssen diese Schreibweise nicht selbst tippen.

Platzhalter	Bedeutung
{{input.offerte}}	Die Dateien, die beim Start bei der Eingabe «Offerte» gewählt wurden (der Dateiname, nicht der Inhalt)

Platzhalter	Bedeutung
{{dateien.text}}	Der gelesene Text aus dem Schritt «Dateien lesen»
{{modell.text}}	Die freie Antwort des Sprachmodells
{{modell.betrag}}	Ein festes Feld «betrag», das das Sprachmodell ausgefüllt hat (Kapitel 13.1)
{{now}}	Datum und Uhrzeit des Laufs
{{workflow.name}}	Der Name des Workflows

Eine Verbindung löschen

Klicken Sie auf den Pfeil und wählen Sie «Verbindung … löschen». AURA entfernt im Ziel den passenden Platzhalter {{…}}. Steht der Verweis in der Bedingung «Nur wenn», entfernen Sie ihn im Formular (Doppelklick).

4.4 Der Start-Knoten: Eingaben und Zeitplan

Ein Klick auf **«▶ Start»** zeigt rechts:

- **Zeitplan** – «Manuell» (Sie starten selbst) oder z.B. «werktags um 07:30». Ändern mit «Zeitplan …».
- **Eingaben** – was beim Start mitgegeben wird, z.B. «Offerte (Dateien)». Mit ✎ bearbeiten (Bezeichnung, Art Dateien/Text, Dateitypen, freiwillig), mit □ entfernen, mit «+ Eingabe» neu anlegen.

Unter jeder Eingabe steht ihr Kurzname, z.B. **input.offerte**. Vom Kreis ● am Start-Knoten ziehen Sie eine Eingabe direkt auf einen Baustein, etwa auf «Dateien lesen» → Feld «Dateien».

> **Tipp**
> Legen Sie **eine Eingabe pro Dokumentart** an (z.B. «Offerte» und «Bestellnotiz» statt einer gemeinsamen). Dann können Sie später genau sagen, in welchem Dokument ein Wert steht – das macht die Ergebnisse deutlich zuverlässiger.

4.5 Rot heisst: Hier stimmt etwas nicht

Die Leinwand prüft den Workflow laufend. Ein roter Rand und eine rote Zeile im Knoten zeigen ein Problem; der Detailbereich rechts nennt es ausführlich.

Meldung	Bedeutung	Lösung
verwendet «x», das erst später läuft	Der Baustein braucht ein Ergebnis, das noch gar nicht entstanden ist. Der Pfeil ist rot gestrichelt.	Mit «◀ früher / später ▶» die Reihenfolge korrigieren
Eingabe «x» fehlt	Der Baustein liest eine Eingabe, die es nicht (mehr) gibt.	Beim «▶ Start» die Eingabe anlegen oder im Formular eine vorhandene wählen
unbekannter Wert «x.…»	Ein Platzhalter verweist auf einen Baustein, den es nicht gibt (z.B. nach dem Löschen oder Umbenennen).	Formular öffnen, Platzhalter neu setzen (Verbinden oder «Wert einfügen»)
Kein Formular für diesen Baustein	Ein Baustein, den die Oberfläche (noch) nicht kennt.	Über «⋯» → «workflow.json bearbeiten» (nur für Fortgeschrittene)

4.6 Leinwand oder Liste?

Oben rechts schalten Sie zwischen **Leinwand** und **Liste** um. Die Liste zeigt dieselben Schritte als Karten untereinander, mit dem Kasten «Auslöser» (Eingaben, Zeitplan) und dem Knopf «+ Schritt hinzufügen». Sie ist für Fortgeschrittene gedacht, die lieber mit Listen arbeiten. Beide Ansichten bearbeiten denselben Workflow; AURA merkt sich Ihre Wahl.

5 Einen neuen Workflow anlegen

1. Unten links auf «**+ Neuer Workflow**» klicken.
2. Es öffnet sich das Fenster «Workflow beschreiben». Oben einen Namen eingeben (leer lassen = AURA schlägt einen vor).
3. Im grossen Feld «Was soll der Workflow tun?» in eigenen Worten beschreiben, was Sie möchten.
4. Rechts stehen Bausteine (blaue Kärtchen). Ein Klick fügt einen Baustein in Ihren Text ein, z.B. [meine Termine] oder [werktags um 08:00]. Diese Kärtchen versteht AURA ganz sicher – benutzen Sie sie, wo es passt.
5. Auf «✨ Mit Sprachmodell verstehen und Workflow bauen» klicken.
6. Fehlt nichts, baut AURA den Workflow sofort. Sonst erscheint «Ich habe verstanden:» mit rot markierten Rückfragen. Ergänzen Sie diese und klicken Sie «Workflow bauen».
7. AURA öffnet den neuen Workflow im Reiter **Bauen**. Prüfen Sie, ob ein Knoten rot ist.

Kärtchen-Gruppe	Beispiele	Bedeutung
Wann	beim Start mit Dateien · werktags um 08:00 · täglich um 08:00 · montags um 08:00	Wann der Workflow läuft. Uhrzeit im Text änderbar, z.B. «werktags um 07:30».
Zeitraum	heute · morgen · nächste 7 Tage · letzte 7 Tage · diese Woche …	Für Termine und Mails.
Woraus	meine Termine · meine Mails · hochgeladene Dateien · Wissen	Woher die Angaben kommen.
Verarbeiten	zu jedem Termin · Regeln:	«zu jedem Termin» sucht passende Mails je Termin. Nach «Regeln:» je Zeile eine Regel mit «- ».
Ergebnis	Prüfbericht · Zusammenfassung · Word-Vorlage ausfüllen · Anzeige in AURA · Mail an mich · Datei	Was herauskommt.
Form	als Stichpunkte · als Text · als Tabelle	Wie das Ergebnis aussieht.

Tipp

Ist kein Sprachmodell geladen, liest AURA nur die Kärtchen. Das reicht für einfache Workflows; mit geladenem Modell versteht AURA auch freie Formulierungen.

Wer lieber ohne Beschreibung beginnt, klickt unten im Fenster auf «Lieber selbst zusammenstellen (ohne Beschreibung) →». Dann entsteht ein leerer Workflow, den Sie auf der Leinwand aufbauen (Beispiel D, Kapitel 9).

6 Beispiel A: Mein Tagesbriefing

Ziel
Jeden Werktag um 07:30 eine kurze Übersicht: Welche Termine habe ich heute, und welche Mails der letzten 7 Tage gehören zu diesen Terminen? Das Ergebnis soll auf der Startseite von AURA stehen.

6.1 Workflow beschreiben

1. «+ Neuer Workflow» klicken, Name: «Tagesbriefing».
2. In «Was soll der Workflow tun?» schreiben (Kärtchen per Klick einfügen):

```
Ich möchte [werktags um 07:30] eine [Zusammenfassung] von [meine Termine]
[heute], dazu [zu jedem Termin] die wichtigsten [meine Mails] der
[letzte 7 Tage]. [Anzeige in AURA] [als Tabelle]
```

1. «✨ Mit Sprachmodell verstehen und Workflow bauen» klicken.
2. AURA baut den Workflow direkt, weil nichts fehlt, und öffnet den Reiter «Bauen».

6.2 Was AURA daraus gemacht hat

Auf der Leinwand sehen Sie etwa diese Kette (von links nach rechts):

Knoten	Gruppe	Was er tut
▶️ Start	–	Zeitplan: werktags um 07:30, keine Eingaben
Termine holen	Holen	Ihre Termine von heute
Für jedes … (↻)	Verarbeiten	Holt zu jedem Termin passende Mails der letzten 7 Tage
Anweisung ans Sprachmodell	Verarbeiten	Schreibt ein Kurzfazit (höchstens 5 Stichpunkte)
Anzeige in AURA	Ausgeben	Zeigt das Fazit an, darunter die vollständige Terminliste

Klicken Sie nacheinander auf die Knoten: Rechts sehen Sie jeweils, was der Knoten verwendet und wer ihn verwendet.

6.3 Als Widget auf die Startseite

1. Oben rechts auf «☆ Als Widget» klicken. Der Stern wird ausgefüllt (★).
2. Im Hauptfenster oben auf «▶️» klicken: Dort erscheinen alle angehefteten Ergebnisse.
3. Wer das Briefing gleich beim Start von AURA sehen möchte, schaltet links «Beim Start Widgets zeigen» ein.

Achtung
Ein Zeitplan läuft nur, solange AURA geöffnet ist. Ist AURA um 07:30 noch zu, holt AURA den verpassten Lauf von heute beim nächsten Start nach.

Ein Workflow mit Zeitplan kann keine Dateien abfragen – es sitzt ja niemand davor. Pflicht-Eingaben mit Dateien sind deshalb nicht möglich; machen Sie solche Eingaben «freiwillig».

Tipp
Lieber per Mail? Statt [Anzeige in AURA] das Kärtchen [Mail an mich] verwenden. AURA legt die Mail standardmässig nur als Entwurf im Ordner «Entwürfe» an.

7 Beispiel B: Eine Arbeit prüfen lassen

> **Ziel**
> Eine Seminararbeit (PDF oder Word) soll vor der Abgabe gegen die Zitierregeln APA 7 und zwei eigene Anforderungen geprüft werden. Ergebnis: ein Prüfbericht mit Häkchen und Kreuzen.

7.1 Workflow beschreiben

```
Prüfe die [hochgeladene Dateien] gemäss [Wissen]. [Prüfbericht] [Regeln:]
- Die Einleitung nennt eine Forschungsfrage
- Das Fazit beantwortet die Forschungsfrage
```

Jede Zeile mit «- » wird zu einem Prüfpunkt. AURA legt die Eingabe «Dokumente» an und baut einen Baustein «Prüfliste».

7.2 Prüfpunkte ergänzen

Die Prüfpunkte bearbeiten Sie im Fenster **«✓ Prüfliste»** – über den Knopf über der Leinwand oder im Detailbereich des Knotens «Prüfliste» («✓ Prüfpunkte …»). Es gibt zwei Arten:

Art	Wie AURA prüft	Dauer	Beispiel
Regel	Feste Prüfung ohne Sprachmodell	Sekunden	«Jede Quelle im Text steht im Literaturverzeichnis»
Frage ans Sprachmodell	Das Modell antwortet ja/nein und zitiert die Stelle	ca. 1–3 Minuten je Frage	«Wird eine Forschungsfrage ausdrücklich formuliert?»

1. «Paket einfügen …» klicken und «APA 7» wählen → «Einfügen». AURA hängt eine fertige Liste von Prüfpunkten an.
2. Mit «+ Frage ans Sprachmodell …» eigene Fragen ergänzen. Formulieren Sie so, dass **«ja» = in Ordnung** bedeutet.
3. Bei «Abschnitt» ein Wort aus der Kapitelüberschrift eintragen, z.B. «Einleitung» oder «Fazit». So liest das Modell nur dieses Kapitel – schneller und genauer.
4. Bei «Schwere» wählen: Fehler (muss korrigiert werden) oder Hinweis (bitte anschauen).
5. Bei «Herkunft» notieren, woher die Anforderung stammt, z.B. «Wegleitung CAS, Kap. 3». Das erscheint im Prüfbericht.

Mit ▲ ▼ ändern Sie die Reihenfolge, Doppelklick öffnet einen Prüfpunkt. Jede Änderung wird sofort gespeichert; das Fenster bleibt offen und zeigt den neuen Stand.

7.3 Hilfsdokumente beilegen

Im Fenster **«📚 Wissen»** legen Sie die Wegleitung oder ein Merkblatt ab (Kapitel 10). Das Sprachmodell sieht diese Dokumente bei jeder Frage als Massstab.

> **Tipp**
> Das **zu prüfende** Dokument wählen Sie beim Ausführen; der **Massstab** (Richtlinien, Merkblatt) gehört ins Wissen. Nicht verwechseln!

8 Beispiel C: Ein Formular ausfüllen lassen

> **Ziel**
> Aus einer Offerte (PDF) und einer Bestellnotiz (Word) soll AURA das Word-Formular «Bestellung Büromaterial» ausfüllen. Das Formular hat diese Felder:
> Lieferant · Offertdatum · Betrag CHF · Kostenstelle · Genehmigung durch Abteilungsleitung nötig (Kästchen) · Visum Besteller/in · Bemerkungen

Dies ist die wichtigste Art von Workflow. Der Grundsatz lautet: **Zuerst die Vorlage, dann für jedes Feld festlegen, woher der Wert kommt.**

8.1 Eingaben anlegen: ein Dokument pro Eingabe

1. Workflow anlegen: «+ Neuer Workflow» → «Lieber selbst zusammenstellen» → Name «Bestellung Büromaterial».
2. Im Reiter «Bauen» auf **«▶️ Start»** klicken und rechts «+ Eingabe» wählen.
3. Bezeichnung «Offerte», Art Dateien, Dateitypen «.pdf» → Speichern.
4. Nochmals «+ Eingabe»: Bezeichnung «Bestellnotiz», Art Dateien, «.docx».

Warum zwei Eingaben statt einer? AURA gibt dem Sprachmodell jedes Dokument mit seinem Namen weiter, etwa so:

```
##### EINGABE «Offerte» #####
=== Dokument: Offerte_Papeterie_Muster.pdf ===
…
```

Dadurch können Sie später sagen: «Der Betrag steht in der Offerte». Das macht die Ergebnisse deutlich zuverlässiger.

8.2 Vorlage hochladen und den Feldplan öffnen

1. Über der Leinwand auf **«📄 Vorlagen & Feldplan»** klicken. Ein Fenster öffnet sich.
2. «+ Vorlage hinzufügen …» klicken und die leere Word-Vorlage (.docx) wählen. AURA kopiert sie in den Workflow und zeigt alle Felder in einer Tabelle.
3. Auf **«Feldplan …»** klicken. Das Fenster «Feldplan» listet jedes Feld der Vorlage auf.

Zusammengehörige Kästchen (z.B. «ja / nein» oder eine Auswahl von Lieferarten) fasst AURA zu einer **Gruppe** zusammen (Zeichen ▣) – das ist eine Frage mit mehreren Antwortmöglichkeiten.

8.3 Die sechs Arten von Herkunft

Für jedes Feld legen Sie fest, woher der Wert kommt. Zeile(n) markieren und oben den farbigen Knopf drücken – mehrere Zeilen gleichzeitig gehen mit Ctrl oder Shift.

Herkunft	Bedeutung	Wer füllt aus?	In unserem Beispiel
Fakt aus Unterlagen	Steht in den hochgeladenen Dokumenten	Sprachmodell	Lieferant, Offertdatum, Betrag CHF
Abgeleitet (Regel)	Folgt mit einer Regel aus anderen Werten	AURA rechnet – ohne Sprachmodell	Genehmigung nötig (wenn Betrag > 5000)
Fest	Ist bei jedem Fall gleich	AURA setzt den Wert direkt	Kostenstelle «4711»
Manuell	Weiss nur ein Mensch	Bleibt als Platzhalter	Visum Besteller/in

Herkunft	Bedeutung	Wer füllt aus?	In unserem Beispiel
		«[ergänzen]»	
Leer lassen	Wird nicht gebraucht	Niemand	Bemerkungen
Offen (prüfen)	Noch nicht entschieden	Das Sprachmodell versucht es	– (sollte am Schluss keins mehr sein)

Tipp
Je mehr Felder Sie auf Fest, Regel, Manuell oder Leer stellen, desto schneller und sicherer wird der Workflow. Das Sprachmodell braucht dann nur noch die echten Fakten zu suchen. Bei einer Vorlage mit 161 Feldern sank so die Laufzeit von 10–25 auf rund 4 Minuten.

8.4 Genau angeben, wo ein Fakt steht (Doppelklick)

Ein Doppelklick auf eine Zeile im Feldplan öffnet die Details. Bei einem Fakt fragt AURA:

- **In welchem Dokument?** – z.B. «Offerte» oder «alle Unterlagen». Die Liste zeigt Ihre Eingaben.
- **Wo / wie erkennbar?** – ein Stichwort oder eine Überschrift, z.B. «Gesamtbetrag in CHF exkl. MwSt, unten auf der Offerte».

Wichtig
Steht ein Name mehrfach in den Unterlagen – einmal ausgeschrieben, einmal abgekürzt –, wählt das Modell sonst zufällig. Mit «Wo / wie erkennbar?» sagen Sie ihm, welche Stelle gemeint ist. Das ist der **wirksamste Hebel** für gute Ergebnisse.

8.5 Eine Regel anlegen: «Wenn … dann …»

1. Zeile «Genehmigung durch Abteilungsleitung nötig» doppelklicken.
2. Herkunft «Abgeleitet (Regel)» wählen.
3. Auf «+ Regel …» klicken.
4. Wenn: Feld «Betrag CHF» · Vergleich > · Wert 5000.
5. dann: «ja» → «Übernehmen».
6. Unten bei «Sonst»: «nein» (gilt, wenn keine Regel zutrifft).
7. «Speichern».

Gut zu wissen:

- Eine Regel darf bis zu drei Bedingungen haben – alle müssen zutreffen («und»). Für «oder» legen Sie einfach eine zweite Regel an.
- Es gilt die **erste zutreffende** Regel von oben. Die Reihenfolge ändern Sie mit ▲ ▼.
- Vergleiche: = ≠ < ≤ > ≥ und «enthält» (prüft ein Stichwort im Text).
- Zahlen erkennt AURA auch in Schreibweisen wie «80'000.00» oder «CHF 1.2 Mio».
- Regeln laufen ohne Sprachmodell – sie sind in Sekunden fertig und immer gleich.

8.6 Workflow aus dem Feldplan bauen

1. Oben rechts im Feldplan auf «▶️ Workflow aus Feldplan bauen» klicken.
2. AURA zeigt eine Zusammenfassung: wie viele Fragen ans Sprachmodell gehen, wie viele Regeln entstehen, welche Felder noch offen sind.
3. Mit «Ja» bestätigen. AURA legt vorher eine Sicherung workflow.json.bak an.
4. Auf der Leinwand erscheint die fertige Kette: Dateien lesen → Anweisung ans Sprachmodell (Fakten) → Entscheidungstabelle (Regeln) → Word-Vorlage ausfüllen.

Achtung
Wenn Sie später im Feldplan etwas ändern, müssen Sie erneut «Workflow aus Feldplan bauen» klicken. Erst dann gilt die Änderung beim nächsten Lauf.

8.7 Testen und verbessern

Der erste Lauf ist selten perfekt. So gehen Sie vor:

1. Mit einem echten Beispiel laufen lassen (Kapitel 12).
2. Das Ergebnis Feld für Feld mit den Unterlagen vergleichen.
3. Für jedes falsche Feld überlegen: Steht es wirklich in den Unterlagen? Wenn nein → Fest, Regel, Manuell oder Leer. Wenn ja → bei «Wo / wie erkennbar?» genauer beschreiben.
4. Neu bauen, nochmals laufen lassen.

Beispiel
Aus der Praxis (Verfahrensentscheid):

Im ersten Lauf trug das Modell als «Datum Ersteller/in» das Datum des Leistungsbeschriebs ein. Lösung: Feld auf **Manuell** gestellt – dieses Datum kennt nur die Person, die das Formular erstellt.

Bei «Auftraggeber» nahm das Modell einmal die Kurzform aus einer Tabelle alter Verträge. Lösung: bei «Wo / wie erkennbar?» die richtige Tabelle angeben.

9 Beispiel D: Einen Workflow auf der Leinwand bauen

> **Ziel**
> Ein Sitzungsprotokoll (Word) hochladen. AURA schreibt eine Zusammenfassung mit den Pendenzen und speichert sie als Datei.

Dieses Beispiel zeigt Schritt für Schritt, wie Sie einen Workflow ganz ohne Beschreibung auf der Leinwand zusammensetzen. Am Schluss sieht die Leinwand so aus:

```
▶ Start  ⟶  Dateien lesen  ⟶  Anweisung ans Sprachmodell  ⟶  Datei speichern
```

9.1 Leeren Workflow anlegen und Eingabe festlegen

1. «+ Neuer Workflow» → «Lieber selbst zusammenstellen» → Name «Protokoll zusammenfassen».
2. Im Reiter «Bauen» auf «▶️ Start» klicken, rechts «+ Eingabe»: Bezeichnung «Protokoll», Art Dateien, «.docx» → Speichern. Die Eingabe heisst nun **input.protokoll**.

9.2 Text lesen

1. Links in der Palette unter HOLEN auf «**Dateien lesen**» klicken. Das Formular öffnet sich; «Speichern» klicken.
2. Vom Kreis ● am «▶️ Start» auf den neuen Knoten «Dateien lesen» ziehen und wählen: → **Dateien › input.protokoll**.
3. Ein Pfeil erscheint: Start → Dateien lesen.

9.3 Das Sprachmodell zusammenfassen lassen

1. Den Knoten «Dateien lesen» anklicken (damit der nächste Baustein dahinter kommt).
2. In der Palette unter VERARBEITEN auf «**Anweisung ans Sprachmodell**» klicken.
3. Im Formular bei «Anweisung» schreiben: «Fasse das Protokoll in 5 Sätzen zusammen und liste danach alle Pendenzen mit Verantwortlichen auf.» → Speichern.
4. Vom Kreis ● an «Dateien lesen» auf «Anweisung ans Sprachmodell» ziehen und wählen: → **Anweisung › dateien.text**. Auf die Frage «ersetzen oder anhängen?» mit **Nein (anhängen)** antworten – sonst wäre Ihre Anweisung weg.

9.4 Ergebnis speichern

1. Den Knoten «Anweisung ans Sprachmodell» anklicken.
2. In der Palette unter AUSGEBEN auf «**Datei speichern**» klicken, Format «md» oder «txt» wählen → Speichern.
3. Vom Kreis ● am Sprachmodell-Knoten auf «Datei speichern» ziehen und wählen: → **Inhalt › modell.text**.

9.5 Testen

Klicken Sie auf einen Knoten und dann rechts auf «**Testen**»: AURA lässt den Lauf nach genau diesem Schritt anhalten. So prüfen Sie einen Schritt, ohne den ganzen Workflow abzuwarten. Beim ersten Test fragt AURA nach den Eingaben (Reiter «Ausführen»).

> **Tipp**
> Speichert AURA einen Schritt nicht und meldet «der Workflow wäre so fehlerhaft», bleibt die alte Fassung erhalten – es geht nichts kaputt.

> Löschen Sie einen Schritt, dessen Ergebnis noch verwendet wird, warnt AURA vorher.

10 Wissen: Hilfsdokumente richtig ablegen

Hilfsdokumente sind Unterlagen, die AURA bei jedem Lauf beiziehen soll: Richtlinien, Merkblätter, Gesetzesartikel, Musterformulierungen. Sie öffnen sie über den Knopf **«📚 Wissen»** über der Leinwand oder im Detailbereich eines Knotens «Wissen durchsuchen».

10.1 Eigenes Wissen oder gemeinsame Sammlung?

	Eigenes Wissen	Gemeinsame Sammlung
Wo	Fenster «📚 Wissen» des Workflows	In der Workflow-Liste unten «Gemeinsame Sammlungen …»
Für wen	Nur dieser Workflow	Mehrere Workflows (und auf Wunsch der Chat)
Beispiel	Merkblatt «Bestellungen Büromaterial»	Beschaffungsrecht des Bundes (BöB, VöB)

10.2 Dokumente hinzufügen

1. «+ Dokumente hinzufügen …» klicken und Dateien wählen (PDF mit Text, Word, Text, Markdown).
2. Für jedes Dokument die Spalten ausfüllen (siehe Tabelle).
3. «Speichern & abgleichen» klicken. AURA zerlegt die Dokumente und berechnet die Suche – je nach Umfang einige Minuten.

Spalte	Bedeutung
Kürzel	Kurzname, mit dem Workflows das Dokument ansprechen, z.B. «BöB». Muss eindeutig sein.
Titel	Voller Titel; erscheint in den Quellenangaben.
Art	«Erlass (Artikel)» = nach Artikeln zerlegen (Gesetze) · «Fliesstext» = nach Absätzen · «automatisch» = AURA entscheidet.
Stand	Datum des Dokuments (TT.MM.JJJJ). Ist es zu alt, warnt AURA.
Pflicht	Angehakt: Der Workflow bricht ab, wenn dieses Dokument fehlt.

> **Tipp**
> Im Baustein «Wissen durchsuchen» legen Sie unter «Immer mitgeben» Stellen fest, die bei jedem Lauf dabei sein müssen, z.B. «BöB Art. 21». Regeln aus dem Feldplan tragen ihre Grundlage dort automatisch ein.
>
> Ein Dokument entfernen Sie mit □. Es wird nur in den Unterordner «_entfernt» verschoben, nicht gelöscht.

11 Rollen und Skills

Rollen und Skills sind Bausteine zum Weitergeben: Ein Kollege beschreibt einmal, wie eine Aufgabe zu erledigen ist, und Sie übernehmen das in AURA. Sie finden beides im Hauptfenster unter **Workflows › Skills & Rollen**.

	Rolle	Skill
Was ist das?	Haltung und Arbeitsgrundsätze für das Sprachmodell, z.B. «Öffentlicher Beschaffungsspezialist (Schweiz)»	Ein fertiger Workflow mit Beschreibung, z.B. «Schweizer Verfahrensentscheid erstellen»
Wo verwenden?	Im Chat (Auswahl «Rolle» oben rechts) oder im Baustein «Anweisung ans Sprachmodell» (Feld «Rolle»)	Als Vorlage: «Als neuen Workflow …» kopiert ihn als eigenen Workflow
Wo abgelegt?	Ordner C:\aura\rollen\	Als Workflow-Paket unter workflows\

11.1 Importieren und freigeben

1. Workflows › **Skills & Rollen** öffnen.
2. «Markdown importieren …» klicken und die Datei(en) wählen, z.B. ROLLE_….md und AUFGABE_….md.
3. AURA schlägt vor, ob es sich um eine Rolle oder einen Skill handelt. Ja = so übernehmen, Nein = als das andere.
4. Die neuen Einträge sind **aus**. Mit «Inhalt ansehen» den Text prüfen, dann den Schalter «Freigegeben» einschalten.

Wichtig
Neu importierte **oder geänderte** Rollen und Skills sind aus, bis Sie sie geprüft haben. Ändert ein Kollege später die Datei, ist sie automatisch wieder aus und orange markiert – Sie sehen also immer, wenn sich etwas geändert hat.

11.2 Eine Rolle verwenden

- **Im Chat:** oben rechts bei «Rolle» die gewünschte Rolle wählen. Die Grundregeln von AURA (nur Quellen, mit Belegen) gehen immer vor.
- **Im Workflow:** Knoten «Anweisung ans Sprachmodell» doppelklicken, im Feld «Rolle (Skills & Rollen)» die Rolle wählen.

Achtung
Eine Rolle macht das Modell zum «Experten», der abwägt und urteilt. In Schritten, die nur **Fakten erfassen** sollen (z.B. «Angaben aus den Unterlagen erfassen»), stört das eher – dort lieber keine Rolle setzen. Sinnvoll ist eine Rolle in Schritten, die frei formulieren, etwa eine Begründung oder eine Zusammenfassung.

Lange Rollen verlängern jede Anfrage. Kürzere Rollen arbeiten mit kleinen Modellen besser.

Tipp
Ein importierter Skill ist meist ein **Rohbau**: Er enthält «Dateien lesen» und die Anleitung des Kollegen (anleitung.md). Feldplan, Regeln und Wissen richten Sie danach selbst ein – genau wie in Beispiel C.

12 Ausführen und Ergebnis prüfen

1. Reiter **«Ausführen»** öffnen.
2. Bei jeder Eingabe «Dateien wählen …» klicken bzw. Text eintragen. Eingaben mit * sind Pflicht.
3. Optional bei **«Ausführlichkeit»** knapp / normal / ausführlich wählen (nur bei Workflows, in denen das Modell frei schreibt).
4. «▶ Starten» klicken.
5. Rechts unter SCHRITTE sehen Sie den Fortschritt: ○ wartet · ▶ läuft · ✓ fertig · – übersprungen · □ Fehler.
6. Am Ende erscheint «Öffnen: …» für jedes erzeugte Dokument.

Achtung
Ein Lauf mit Sprachmodell dauert je nach Umfang 1 bis 25 Minuten. Das Notebook währenddessen nicht zuklappen – der Ruhezustand unterbricht den Lauf.
«← Zurück» schliesst nur die Ansicht. Der Lauf geht im Hintergrund weiter.

12.1 Was AURA vor dem Start prüft

AURA startet nicht, wenn etwas Grundlegendes fehlt – damit das Sprachmodell nicht minutenlang auf leere Unterlagen angesetzt wird:

- Eine Pflicht-Eingabe ist leer → «Bitte ausfüllen».
- Ein Schritt liest eine Eingabe, die es nicht mehr gibt → AURA wechselt zu «Bauen»; der betroffene Knoten ist rot (Kapitel 4.5).
- Sie haben Dateien gewählt, die kein Schritt liest → AURA fragt nach, ob Sie trotzdem starten möchten. Verbinden Sie die Eingabe vom «▶ Start» mit einem Baustein «Dateien lesen».
- Aus den Dateien lässt sich kein Text lesen (z.B. gescanntes PDF) → der Lauf bricht sofort mit einer klaren Meldung ab.

12.2 Der Prüfbericht

Neben dem Ergebnis legt AURA eine Datei «Pruefbericht.txt» ab – aber nur, wenn es etwas zu berichten gibt. Alles, was AURA erklärt, steht dort und **nie im eigentlichen Dokument**:

- **Prüfhinweise** – z.B. «Platzhalter ‹[ergänzen]› 11× im Dokument – vor der Abgabe ausfüllen» oder «Feld unsicher – Wert ‹unklar› gesetzt».
- **Belege** – bei Feldern mit Belegpflicht das wörtliche Zitat aus den Unterlagen.
- **Prüfliste** – Fehler, Hinweise, erfüllte Punkte.
- **Entscheide** – welche Regel zugetroffen hat.
- **Formulierungsvorschläge** – Texte des Modells, die bewusst nicht ins Dokument kommen.

Tipp
Suchen Sie im fertigen Word-Dokument nach «[ergänzen]» (Ctrl+F). So finden Sie alle Stellen, die noch ein Mensch ausfüllen muss.

12.3 Ab einem Schritt neu rechnen

Haben Sie nur eine Regel oder die Zuordnung zur Vorlage geändert, müssen Sie das Sprachmodell nicht nochmals laufen lassen: Unten im Reiter «Ausführen» den Schritt wählen und «Ab Schritt neu (letzter Lauf)» klicken. AURA übernimmt die Ergebnisse der Schritte davor aus dem letzten Lauf – das dauert Sekunden.

12.4 Wo liegen die Ergebnisse?

Jeder Lauf bekommt einen eigenen Ordner: workflows\<Name>\laeufe\<Datum_Zeit>. Darin liegen die Eingaben (Kopie), das Ergebnis, der Prüfbericht, der Zwischenstand und das Protokoll. Der Knopf «Laufordner öffnen» führt direkt hin. Alle Läufe sehen Sie auch im Hauptfenster unter **Workflows › Ergebnisse**.

Nach einem Lauf zeigt die Leinwand bei jedem Knoten den Punkt (grün/rot/grau), und das Formular eines Knotens zeigt unten «Ergebnis im letzten Lauf» – ideal zur Fehlersuche.

13 Für Fortgeschrittene

13.1 Felder des Sprachmodells

Beim Baustein «Anweisung ans Sprachmodell» können Sie unter «Antwort in Feldern» feste Felder anlegen. Dann antwortet das Modell nicht frei, sondern füllt genau diese Felder – und spätere Bausteine verwenden sie mit {{modell.name}}.

Einstellung	Bedeutung
Name	Kurz, ohne Leerzeichen, z.B. «betrag». Unter diesem Namen steht der Wert später bereit.
Was soll drinstehen?	Kurze Anweisung, z.B. «Gesamtbetrag in CHF ohne MWST; unbekannt: 0».
Länge (Tokens)	Ungefähr Wortteile: 10 für ein Wort, 80 für einen Satz, 250 für einen Absatz.
Nur diese Werte	Feste Auswahl, durch | getrennt, z.B. «ja | nein | unklar». Das Modell darf nur diese Werte wählen.
Zahl	Liefert zusätzlich <name>_zahl als Zahl zum Rechnen (z.B. für Regeln).
Mit wörtlichem Beleg	Das Modell muss ein Zitat liefern; AURA prüft, ob es wirklich in den Unterlagen steht. Sonst wird der Wert verworfen.
Nur als Vorschlag	Der Text erscheint nur im Prüfbericht, nie im Ergebnis.
Länge folgt der Ausführlichkeit	Das Feld wird bei «ausführlich» länger und bei «knapp» kürzer (Regler im Reiter «Ausführen»). Wirkt nie auf Auswahl- oder Zahlfelder.

Beispiel
Feld «auftragsart», Nur diese Werte: «Lieferung | Dienstleistung | Bau | unklar». Spätere Regel: Wenn auftragsart = Bau, dann gilt ein anderer Schwellenwert. So entscheidet die Regel, nicht das Modell.

13.2 Zusätzliche Schutzoptionen

Für Felder, bei denen ein falscher Wert teuer wäre, gibt es Optionen, die Sie (vorerst) über «⋯» → «workflow.json bearbeiten» setzen:

Option	Wirkung
min_sicherheit / unsicher_wert	Ist das Modell bei einer Auswahl unsicher, setzt AURA einen Ersatzwert (z.B. «unklar») und schreibt einen Prüfhinweis – lieber «unklar» als falsch.
verneinung_pruefen	AURA prüft das Zitat und die folgenden Sätze ohne Modell auf Verneinungen («liegt nicht vor», «kommt nicht in Frage»). Verneinte Werte werden verworfen.
beleg_nach	Das Zitat kommt nach dem Wert. Empfohlen: Mit dem Zitat zuerst legt sich ein kleines Modell unzuverlässig fest.

13.3 workflow.json direkt bearbeiten

Über «⋯» → «workflow.json bearbeiten» öffnen Sie die Definition des Workflows im Texteditor. Nur für Spezialisten; danach «⋯» → «Neu laden». Wäre der Workflow fehlerhaft, zeigt AURA eine Fehlermeldung statt der Leinwand.

14 Workflows weitergeben

14.1 Exportieren

1. Workflow öffnen → «⋯» → «Exportieren …».
2. Speicherort wählen. AURA schlägt «<Name>.aurawf.zip» vor.
3. Frage «Auch die bisherigen Läufe mitgeben?» – meistens **Nein**. Läufe enthalten echte Eingaben und Ergebnisse.

Die Datei enthält den Workflow, seine Vorlagen, sein Wissen und die verwendeten gemeinsamen Sammlungen.

> **Achtung**
> Prüfen Sie vor der Weitergabe, ob schutzwürdige Daten in Wissen, Vorlagen oder Läufen stecken.

14.2 Importieren

1. In der Workflow-Liste unten «Importieren …» klicken und die .aurawf.zip wählen.
2. Gibt es eine gemeinsame Sammlung schon: Ja = durch die Fassung im Paket ersetzen (die alte wird gesichert), Nein = behalten und nur fehlende Dateien ergänzen.
3. Ist der Name besetzt, fragt AURA nach einem neuen Namen.

> **Tipp**
> Soll ein Workflow als Vorlage für andere dienen, die ihn freigeben müssen, geben Sie ihn als **Skill** weiter (Kapitel 11).

15 Häufige Fragen

Wie verbinde ich zwei Bausteine?

Vom Kreis ● rechts am ersten Knoten auf den zweiten ziehen, dann Feld und Wert wählen (Kapitel 4.3). Fast immer ist «…text» der richtige Wert.

Im Verbinden-Menü fehlt der Wert, den ich erwarte (z.B. input.leistungsbeschrieb).

Der Wert gehört zum Knoten, von dem Sie ziehen. Ziehen Sie vom «▶️ Start», um eine Eingabe zu übergeben. Ziehen Sie von «Dateien lesen», bekommen Sie den gelesenen **Text** dieser Eingabe (dateien.text) – das ist meist, was das Sprachmodell braucht.

Ein Knoten ist rot.

Knoten anklicken: Rechts steht, was fehlt. Die häufigsten Ursachen und Lösungen finden Sie in Kapitel 4.5.

Das Ergebnis ist fast leer, überall steht «[ergänzen]» oder «keine».

Meist hat das Modell die Unterlagen nicht gesehen. Doppelklicken Sie den Knoten «Dateien lesen» und schauen Sie unten bei «Ergebnis im letzten Lauf», wie viele Zeichen gelesen wurden. Ist die Zahl 0, liest der Schritt die falsche Eingabe – vom «▶️ Start» neu verbinden. Ohne lesbaren Text bricht AURA ohnehin von selbst ab.

Ein Wert ist falsch, obwohl er in den Unterlagen steht.

Im Feldplan per Doppelklick bei «In welchem Dokument?» und «Wo / wie erkennbar?» genauer beschreiben, dann «Workflow aus Feldplan bauen» und nochmals laufen lassen.

Ein Auswahlfeld bleibt leer, obwohl das Modell etwas gefunden hat.

Das Modell darf bei Auswahlfeldern nur Optionen wählen, die es in der Vorlage gibt. Passt keine, bleibt das Feld leer. Im Fenster «📄 Vorlagen & Feldplan» sehen Sie die erlaubten Werte. Oft ist dann «Leer lassen» oder eine Regel die richtige Herkunft.

Der Lauf dauert sehr lange.

Stellen Sie im Feldplan mehr Felder auf Fest, Regel, Manuell oder Leer. Jedes Feld, das nicht ans Modell geht, spart Zeit. Beim zweiten Lauf mit denselben Unterlagen ist AURA zudem schneller (Zwischenspeicher).

Der Zeitplan hat nicht ausgelöst.

AURA muss zur geplanten Zeit geöffnet sein. Verpasste Läufe von heute holt AURA beim nächsten Start nach.

Wo sind die Reiter «Übersicht», «Wissen», «Vorlage» geblieben?

Die Übersicht ist durch die Leinwand ersetzt. Wissen, Vorlagen & Feldplan und Prüfliste öffnen sich über die Knöpfe über der Leinwand. Neu laden, Ordner, Exportieren und Löschen finden Sie unter «⋯».

Ich habe aus Versehen etwas gelöscht.

Workflows liegen danach in «workflows_geloescht», Vorlagen in «vorlagen_entfernt», Hilfsdokumente in «_entfernt», Rollen in «rollen_geloescht». Nach «Workflow aus Feldplan bauen» gibt es zudem die Sicherung «workflow.json.bak».

16 Anhang: Alle Bausteine

Gruppe	Baustein	Was er tut	Ergebnis unter
Holen	Dateien lesen	Liest den Text aus PDF, Word oder Text-Dateien, meist aus den Eingaben beim Start.	dateien
Holen	Wissen durchsuchen	Sucht passende Stellen im Wissen oder in Mails, Kalender, Dokumenten.	wissen
Holen	Termine holen	Holt Termine aus dem Outlook-Kalender.	termine
Holen	Mails holen	Holt Mails, optional zu einem Suchbegriff.	mails
Holen	Edge-Verlauf holen	Holt besuchte Webseiten aus dem Edge-Verlauf.	edge
Holen	OneNote-Seiten holen	Holt geänderte OneNote-Seiten.	notizen
Verarbeiten	Zu Themen gruppieren	Fasst Mails, Termine und Seiten zu Themen zusammen.	themen
Verarbeiten	Für jedes …	Führt einen Baustein für jedes Element einer Liste aus (z.B. Mails zu jedem Termin).	jedes
Verarbeiten	Anweisung ans Sprachmodell	Das Modell liest Text und schreibt eine Antwort – frei oder in festen Feldern; optional mit Rolle.	modell
Verarbeiten	Werte festlegen	Legt feste Werte fest oder setzt Werte zusammen – ohne Modell.	werte
Verarbeiten	Entscheidungstabelle	«Wenn … dann»-Regeln, die erste zutreffende gilt.	entscheid
Verarbeiten	Prüfliste	Prüft Dokumente gegen Prüfpunkte (Fenster «✓ Prüfliste»).	pl
Ausgeben	Themen-Bericht speichern	Speichert einen Bericht aus gruppierten Themen.	bericht
Ausgeben	Word-Vorlage ausfüllen	Füllt eine Word-Vorlage mit den Ergebnissen; Formatierung bleibt erhalten.	word
Ausgeben	Text zusammensetzen	Setzt einen Text aus festen Teilen und Ergebnissen zusammen.	text
Ausgeben	Anzeige in AURA	Zeigt das Ergebnis unter «Ergebnisse» bzw. als Widget.	meldung
Ausgeben	Mail an mich	Outlook-Mail an die eigene Adresse, standardmässig als Entwurf.	mail
Ausgeben	Datei speichern	Speichert einen Text als Datei im Laufordner.	datei

Gibt es einen Kurznamen schon, hängt AURA eine Zahl an (z.B. dateien2).

17 Begriffe

Begriff	Erklärung
Workflow	Festes Rezept, das AURA immer gleich abarbeitet.
Leinwand	Der Workflow als Bild im Reiter «Bauen»: Knoten und Pfeile.
Knoten / Baustein / Schritt	Ein Arbeitsschritt im Workflow, z.B. «Dateien lesen».
Palette	Liste aller Bausteine links neben der Leinwand.
Anschluss ●	Kreis rechts am Knoten; von hier zieht man eine Verbindung.
Verbindung / Pfeil	Ein Baustein verwendet einen Wert eines anderen. Entsteht durch einen Platzhalter {{…}}.
Platzhalter {{…}}	Steht für einen Wert, der beim Lauf eingesetzt wird, z.B. {{dateien.text}}.
Eingabe	Was beim Start mitgegeben wird: Dateien oder ein Text (input.…).
Lauf	Eine Ausführung des Workflows mit bestimmten Eingaben.
Sprachmodell	Die KI in AURA, die Texte liest und schreibt. Läuft lokal auf Ihrem Rechner.
Feldplan	Liste aller Felder einer Word-Vorlage mit ihrer Herkunft.
Herkunft	Woher der Wert eines Feldes kommt: Fakt, Abgeleitet, Fest, Manuell, Leer, Offen.
Regel / Entscheidungstabelle	«Wenn … dann»-Logik ohne Sprachmodell.
Wissen / Hilfsdokumente	Unterlagen, die AURA bei jedem Lauf beizieht.
Prüfliste	Prüfpunkte, gegen die AURA ein Dokument prüft.
Prüfbericht	Separate Datei mit Hinweisen, Belegen und Entscheiden – nie Teil des Ergebnisses.
Platzhalter «[ergänzen]»	Markiert Stellen im Ergebnis, die ein Mensch ausfüllen muss.
Rolle	Haltung und Arbeitsgrundsätze für das Sprachmodell (Chat oder Baustein).
Skill	Fertiger Workflow mit Beschreibung zum Weitergeben; als Vorlage verwendbar.
Freigabe	Ihre Bestätigung, dass eine Rolle oder ein Skill verwendet werden darf; erlischt bei Änderungen.
Widget	Ergebnis eines Workflows auf der Startseite (▶️).
Token	Wortteil; Mass für die Länge von Texten beim Sprachmodell.

Viel Erfolg mit Ihren Workflows!