Rodada 2 · roteiro de fotos


EvolucaoFotografia · Canon EOS RP · RF 50 mm f/1.8 e RF 75-300 mm · ~51 fotos em 3 saídas + as suas fotos reais

Esta rodada ensina o site a ver como **você** fotografa: até onde subir o ISO, a partir de que velocidade a sua mão treme, a abertura mais nítida da RF 50, como fica um foco errado e quando o céu estoura. E, com as suas fotos reais, onde o site diz "Boa" e você vê mole.

1

Tripé na janela

RF 75-300 · fim de tarde ou nublado



12 fotos · ~25 min
Blocos I e T

2

À mão, de dia

RF 50 e RF 75-300 · ao ar livre



29 fotos · ~45 min
Blocos A, Z, D e E

3

À mão, em casa

RF 50 · dentro de casa ou na sombra




10 fotos · ~10 min
Bloco M

4

Suas fotos reais

sem câmera · escolher e dar nota



10–20 fotos
Bloco R

O que cada bloco ensina ao site

I	**Ruído em cada ISO**: até onde subir o ISO compensa, em vez de arriscar tremido.
M Z	**O seu limite de tremido à mão**, a 50, 100 e 300 mm. Hoje o site usa a regra geral "1/distância focal".
A	**A abertura mais nítida da RF 50** e onde a difração começa.
D	**Foco errado**, para o site não confundir com tremido.
E	**Quando o céu estoura** e quando as sombras ficam pretas.
T	Três fotos pendentes da 1ª rodada (dedo × temporizador, vidro).
R	**As suas fotos reais** com a sua nota: é aqui que o site aprende onde errou ao dizer "Boa".

Antes de cada saída: a câmera (nomes do menu como aparecem na câmera)

- ☐ Qualidade **RAW + L** (Image quality)
- ☐ Balanço de branco **AWB**
- ☐ Medição **Evaluative metering**, flash desligado
- ☐ Picture Style no seu habitual (**Auto**)
- ☐ Data e hora da câmera certas
- ☐ Proporção **3:2** (Full-frame)
- ☐ Foco **One Shot AF** e **1-point AF**
- ☐ High ISO speed NR em **Standard**
- ☐ Exposure comp. em **0** (salvo no bloco E)
- ☐ Cartão com espaço e bateria carregada


Os números valem
Os ajustes de cada foto são obrigatórios: é por eles que o site reconhece qual foto é qual. Sem renomear arquivos.

O assunto é livre
Qualquer coisa do dia a dia serve. Não precisa ficar bonita. Dentro de um bloco, mantenha o mesmo assunto.

Não deu?
Se um ajuste não for possível, use o mais próximo, siga em frente e me avise depois.

1 Tripé na janela

RF 75-300 · 12 fotos · ~25 min
fim de tarde ou dia nublado



janela aberta (exceto T06)



1. Monte o tripé **na janela aberta**, com a RF 75-300.
2. Escolha um alvo **distante com detalhe fino** (antena, placa, telhas) e deixe no quadro uma **área lisa**: parede, muro ou céu sem nuvem.
3. Ponto de AF sobre o detalhe do alvo. **Não mexa no enquadramento** durante o bloco.
4. Depois de apertar o botão, solte a câmera e não encoste no tripé até a foto sair.

I Escada de ISO

9 fotos

MODO	ABERTURA	FOCAL	DRIVE MODE	MUDA A CADA FOTO
Av	**f/11**	**200 mm**	**Self-timer: 2 sec**	**ISO**

I01	I02	I03	I04	I05	I06	I07	I08	I09
100	**200**	**400**	**800**	**1600**	**3200**	**6400**	**12800**	**25600**
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Como Só o ISO muda (ISO speed): 100, 200, 400… até 25600. Em Av a câmera ajusta o tempo sozinha.

O que mostra O grão de verdade de cada ISO, na área lisa, na mesma cena: o desenho acima é só ilustração.

Se o visor piscar 4000 (1/4000 s, o limite da câmera), a foto vai estourar: pare a escada nesse ISO e me avise. Por isso a luz forte do meio-dia não serve.

T Pendentes da 1ª rodada

3 fotos, no mesmo tripé

MODO	ABERTURA	FOCAL
Av	**f/8**	**300 mm** (zoom todo)

T08 · ISO 400

Disparo com o dedo



Drive mode: Single shooting. Sem temporizador: aperte como no dia a dia.

☐

T09 · ISO 800

Temporizador 10 s



Drive mode: Self-timer: 10 sec/remote. Mãos fora: a vibração passa antes do disparo.

☐

T06 · ISO 200

Através do vidro



Só se você fotografa através de vidro. Janela fechada, lente perto do vidro sem encostar.

☐

O ISO diferente em cada uma é só uma etiqueta: é como o site sabe qual é qual. Depois da T06, abra a janela de novo.


2 À mão, de dia, ao ar livre

RF 50 e RF 75-300 · 29 fotos · ~45 min
ordem: A → Z → D → E

Velocidade mínima do ISO Auto (menu **ISO speed settings** → **Min. shutter spd.**): coloque em **1/250** para os blocos **A** e **E**, em que você usa Av. Nos blocos Z e D, em Tv, ela não interfere. Se não achar o ajuste, confira no visor que a velocidade ficou em 1/250 ou mais rápida.

A Abertura da RF 50

7 fotos

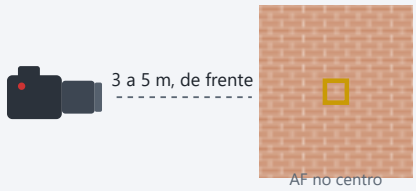

LENTE	MODO	ISO	MUDA
RF 50	**Av**	**Auto (mín. 1/250)**	**Abertura**

Assunto **plano e com detalhe**: fachada, muro de tijolos, placa. De frente para ele, ponto de AF no **centro**.

A01	A02	A03	A04	A05	A06	A07
f/1.8	**f/2.8**	**f/4**	**f/5.6**	**f/8**	**f/11**	**f/16**
○ ☐	○ ☐	○ ☐	○ ☐	○ ☐	○ ☐	○ ☐

O que mostra Em que abertura a sua RF 50 é mais nítida, e a partir de onde a difração tira detalhe.

Z Sua mão na RF 75-300

13 fotos (pares a 300 mm)

LENTE	MODO	ISO	APOIO	MUDA
RF 75-300	**Tv**	**Auto**	**nenhum: mão livre**	**Velocidade e focal**

Algo **distante com detalhe** (placa, telhado, antena). Segure do jeito de sempre, sem apoiar em nada. **Duas fotos em cada velocidade a 300 mm**: o tremido muda de uma para a outra.


Z01 · Z02	Z03 · Z04	Z05 · Z06	Z07 · Z08	Z09 · Z10	Z11	Z12	Z13
1/60 300 mm	**1/125** 300 mm	**1/250** 300 mm	**1/500** 300 mm	**1/1000** 300 mm	**1/30** **100 mm**	**1/60** **100 mm**	**1/125** **100 mm**
☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐	☐	☐

Borda das caixas, pela regra geral (velocidade × 1/distância focal): **vermelha** = mais lenta que a regra, **amarela** = folga menor que 2×, **verde** = folga de 2× ou mais. A regra é geral: o site vai medir onde a **sua** mão realmente fica.

D Foco errado de propósito

4 fotos, em 2 pares



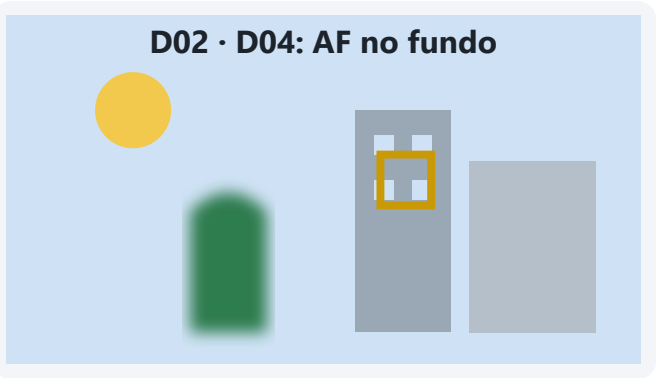

Um objeto **perto** (vaso, poste, placa), com um fundo **bem longe** atrás. Em cada par, **o mesmo enquadramento**: só o ponto de AF muda de lugar.

D01	D02	D03	D04
RF 50 · f/2	**RF 50 · f/2**	**300 mm · 1/800**	**300 mm · 1/800**
Av · ISO Auto	igual à D01	Tv · ISO Auto	igual à D03
AF **no objeto**, a ~1 m	AF **no fundo**	AF **no objeto**, a 3–5 m	AF **no fundo**
☐	☐	☐	☐

f/2 e 1/800, não f/1.8 e 1/1000. Com os mesmos ajustes da A01 e da Z09, o site não saberia qual foto é qual.

E Céu e exposição

5 fotos

LENTE	MODO	ABERTURA	ISO	MUDA
RF 50	**Av**	**f/7.1**	**Auto (mín. 1/250)**	**Exposure comp.**

Uma cena com **céu claro** e **chão ou prédios mais escuros** no mesmo quadro. Mesmo enquadramento nas 5: só a compensação muda.


E01	E02	E03	E04	E05
−2 EV	**−1 EV**	**0**	**+1 EV**	**+2 EV**
☐	☐	☐	☐	☐

O que mostra — Quando o céu vira branco sem detalhe (estoura) e quando as sombras ficam pretas.

Ao terminar a saída: volte a compensação para **0** e a velocidade mínima do ISO Auto para o seu normal.

3 À mão, dentro de casa

RF 50 · 10 fotos · ~10 min
dentro de casa ou na sombra

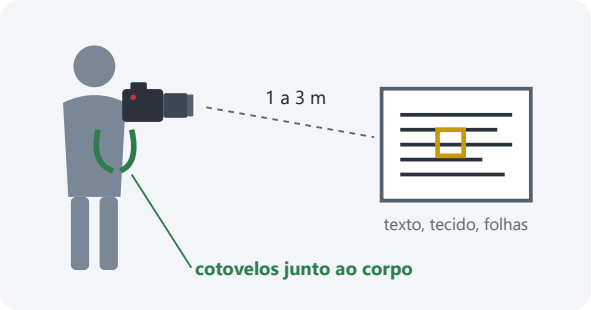

1. Objeto **parado com detalhe fino** (texto de livro, tecido, folhas), a 1–3 m.
2. Modo **Tv**, ISO Auto **sem** velocidade mínima: aqui a velocidade é o que se testa.
3. Segure **do jeito de sempre**: o site precisa medir a sua mão como ela é, não no melhor dia.
4. **Duas fotos em cada velocidade**, porque o tremido muda de uma para a outra.

M Sua mão na RF 50

10 fotos, 5 pares

LENTE	MODO	ISO	MUDA
RF 50	**Tv**	**Auto**	**Velocidade**

M01 · M02	M03 · M04	M05 · M06	M07 · M08	M09 · M10
1/15	**1/30**	**1/60**	**1/125**	**1/250**

O que mostra A velocidade a partir da qual a **sua** mão para de tremer a 50 mm. Hoje o site supõe 1/50 (regra geral) e pede 1/100 por garantia; com este bloco, ele passa a usar o seu número.

> Fotos escuras ou com grão aqui não estragam o teste: o que se mede é o tremido. Não troque a velocidade para "salvar" a foto.

4 As suas fotos reais

sem câmera · 10 a 20 fotos
a qualquer hora


São as fotos que ensinam o site a ver como **você** vê. Dos blocos anteriores ele aprende a física da câmera e da sua mão; daqui ele aprende **o que você chama de nítido**, e onde ele errou ao dizer "Boa".

R Escolha

- [ ] **5 a 10 fotos que você acha moles**, de saídas normais.
- [ ] **A foto que o site chamou de "Boa"** e você vê mole.
- [ ] **5 a 10 fotos que você acha nítidas.**
- [ ] Do jeito que saíram da câmera: **CR3 + JPG do cartão**, sem editar.

Varie: luz forte e fraca, dentro e fora, as duas lentes. Quanto mais variado, mais o site aprende.

Como olhar cada foto

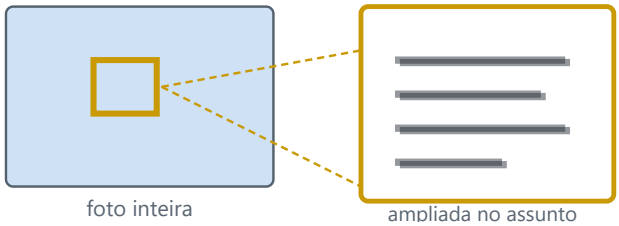

Dê a nota **ampliando no assunto principal**, como na tela Avaliar do site, e não pela foto inteira na tela pequena.

A nota de nitidez, de 1 a 5

1	2	3	4	5
nada nítido; inaproveitável	mole ao ampliar; só serve pequena	aceitável; esperava mais	nítida; aguenta ampliar	muito nítida; detalhe fino

Jeito 1: um arquivo `notas.txt`

Um bloco de notas na mesma pasta, uma linha por foto: o nome e a nota. Linhas com **#** são comentário.

```
# fotos que acho moles
IMG_4127 2
IMG_4128 1
IMG_4302 2   # a que o site disse "Boa"
# fotos nítidas
IMG_4410 5
IMG_4415 4
```

Jeito 2: a nota no nome do arquivo

Acrescente **_n** e a nota no fim do nome, no CR3 e no JPG do mesmo disparo:

```
IMG_4127_n2.JPG
IMG_4127_n2.CR3
IMG_4410_n5.JPG
IMG_4410_n5.CR3
```

Escolha um jeito só. Se os dois existirem, vale o notas.txt.

Entrega

Do cartão, pelo leitor do PC, **sem renomear nem editar** (exceto a nota do bloco R, se escolher o jeito 2):

```
EvolucaoFotografia\
└ amostras\
   └ rodada2\
      ├ cartao\      ← saídas 1, 2 e 3
      │    IMG_….CR3
      │    IMG_….JPG
      └ reais\       ← bloco R
           IMG_….CR3 / .JPG
           notas.txt
```

A versão do tablet não precisa: a 1ª rodada mostrou que o Camera Connect em **Tam. original** não altera a foto.

Opcional: conferir o importador

Passe o mesmo cartão pelo **importar.bat** e importe o pacote no site (Enviar → Importar pacote do PC). É o último item da V1: o importador com um cartão real.

Depois, é comigo

Me diga "a Rodada 2 está em amostras". Eu confiro cada foto, meço tudo e trago uma **proposta de limites** com o antes e o depois de cada número. **Nada muda no site sem o seu OK.**

Ao terminar, volte a câmera ao normal

- ☐ Drive mode em **Single shooting**
- ☐ Min. shutter spd. do ISO Auto no seu normal
- ☐ Exposure comp. em **0**
- ☐ High ISO speed NR e Picture Style como você usa

Lista geral

1	☐ I01–I09 ☐ T08 ☐ T09 ☐ T06 (se usa vidro)
2	☐ A01–A07 ☐ Z01–Z13 ☐ D01–D04 ☐ E01–E05
3	☐ M01–M10
R	☐ fotos moles ☐ a foto "Boa" ☐ fotos nítidas ☐ notas
✓	☐ copiado para amostras\rodada2 ☐ câmera de volta ao normal

Roteiro gerado de docs/guia-fotos/guia-rodada2.html · mesmo protocolo de docs/AMOSTRAS-CALIBRACAO.md (Rodada 2) · 19/10/2026