Documentação do App: Catálogo Interativo Mobile

Este documento sintetiza de forma visual e descritiva as principais telas construídas no projeto do Catálogo Interativo, ressaltando o cumprimento técnico do projeto.

1. Tela de Login, Autenticações e Proteção

Explicação Lógica: A tela inicial atua como porta de entrada e middleware de bloqueio global do aplicativo. Por baixo dos panos, utilizamos ferramentas de validação de Formulário e Dispatchers de evento. Quando o usuário passa na validação (campos obrigatórios e requisitos sintáticos preenchidos adequadamente), o **Redux Toolkit** salva os metadados do acesso criando o token de `isAuthenticated` na árvore de estados (store) global, permitindo a liberação instantânea e renderização asilar das Rotas contidas nas Stack de Usuário logado via `expo-router`.

2. Telas em Listagem Interativa: Produtos por Categoria (Home)

Explicação Lógica: Na página inicial, a arquitetura garante flexibilidade de interface através de **Tabs superiores customizadas** que dividem as renderizações do Catálogo. Toda comunicação é tratada pelo cliente HTTP **Axios**. Se usuário toca na barra "Masculino", o serviço requisita, via concorrência paralelizada (`Promise.all`), três nós da API REST do *dummyjson* relativos ao estilo (camisas, sapatos, relógios). Tudo isso gerencia os estados de *Loading/ActivityIndicators* do React Native para evitar telas travadas na comunicação, exibindo os cartões visuais (Componentes `ProductCard`) em Grid através do uso de `FlatLists` otimizadas para baixo consumo da memória.

3. Exploração Dinâmica: Tela de Detalhes

Explicação Lógica: Aqui brilha o conceito de navegação dinâmica via links baseados em arquivo e URLs em dispositivos móveis. A página interage por meio de um hook (`useLocalSearchParams()`) na qual ele pega o **ID numérico** injetado nativamente pela grade ao clicar, e chama um endpoint GET `/products/{ID}` singular do **Axios** garantindo que as requisições não pesem ao recuperar megabytes de informação até ser de fato solicitado. Além de apresentar descrições, títulos e capas de imagens escalonadas, nós lidamos logicamente com dados derivativos na renderização: as reduções em taxa são calculadas nativamente contra o valor exibido para renderizar os recortes do preço cruzado (fórmula original x novo lucro).

4. Configurações Globais e Fluxo de Limpeza (Logout)

Explicação Lógica: Tratada na aba suplementar do fluxo de Bottom Tabs principal do aplicativo, ela resguarda atalhos globais de customização não vitais ao fluxo de compras - atualmente isolando o encerramento da navegação. O disparador do botão comunica ordenadamente ao *Slice de Auth* da subestrutura da Store do nosso Redux. Instantaneamente os componentes que escutam a base

perdem o escopo orgânico e expulsam o dispositivo de roteamento atual de volta para a primeira porta do App, simulando com êxito sistemas completos de blindagem empresarial JWT.
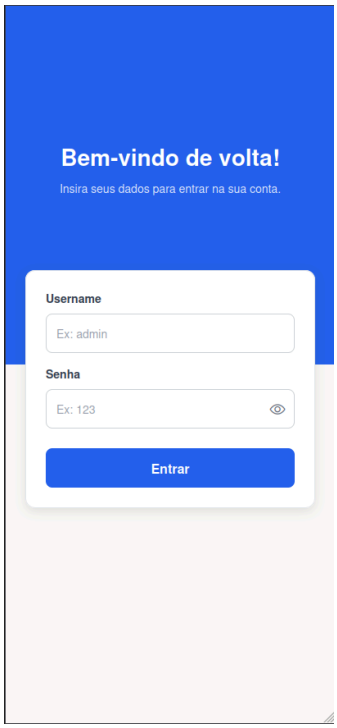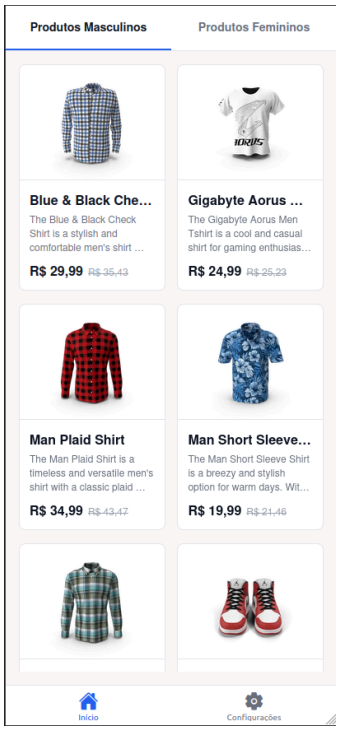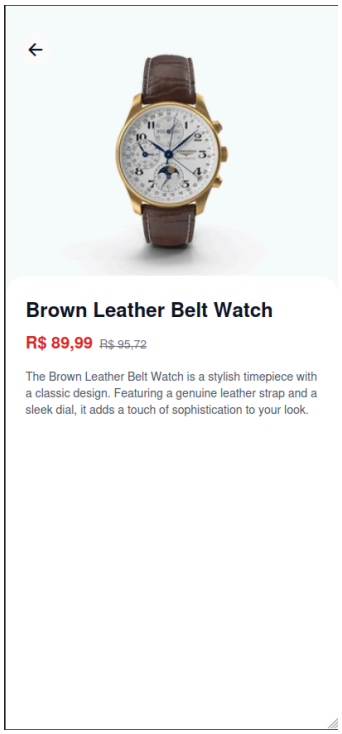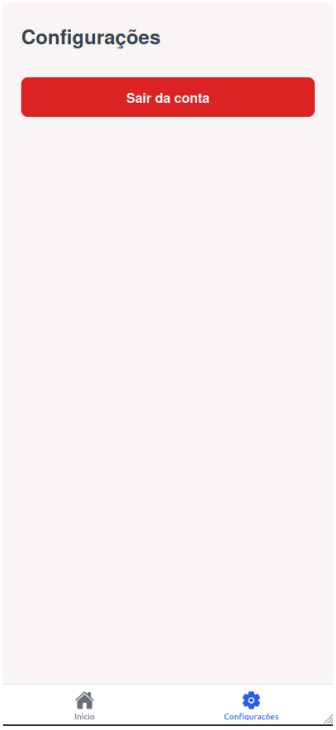
5. Prints