


C4 - Analisis de CORS/PNA con Ngrok


Proyecto: ecommerce-trini

C1 - Contexto del Sistema

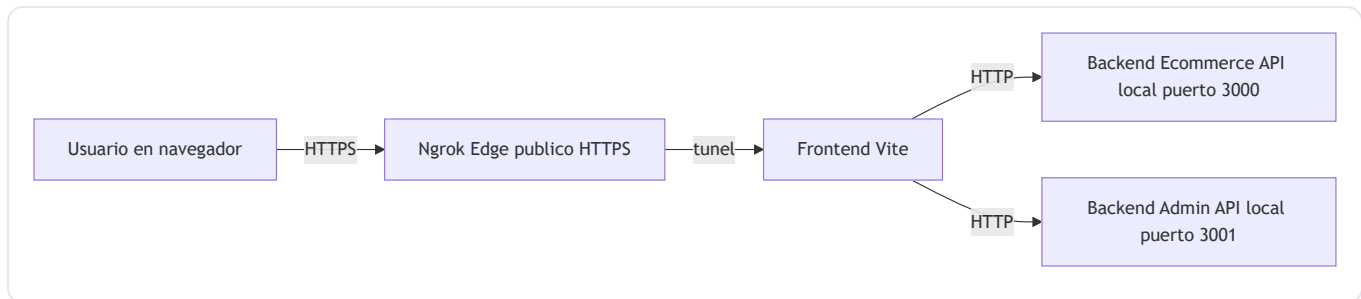

El navegador entra por ngrok al frontend; luego el frontend reenvía a las APIs locales.

C2 - Contenedores: Caso A (Frontend en Docker, APIs en host local)

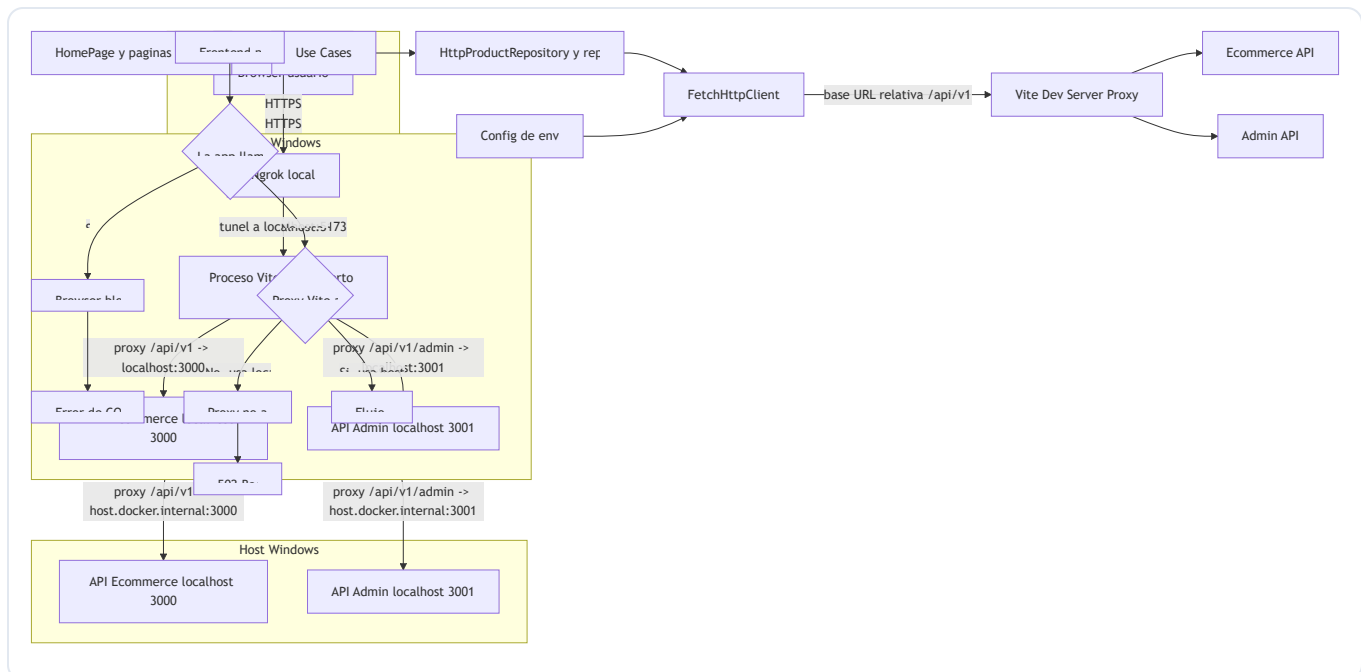

- Si el proxy usa localhost dentro del contenedor, apunta al contenedor y no al host.
- Ese error de red termina como 502 Bad Gateway desde ngrok.

C2 - Contenedores: Caso B (Frontend sin Docker, APIs en host local)

- Aqui localhost si es el host real, por eso funciona.
- Se mantiene mismo origen para el browser y se evita CORS/PNA.

C3 - Componentes del Frontend

Mapa de Fallas