Testumgebung

- **Allgemeine Informationen**

Um sicherzugehen, dass eine Veränderung auch sicher eine Verbesserung ist, gibt es in jedem guten Shopsystem/backend eine Option für eine Testumgebung, in der man Versuche durchführen kann.
Diese Testumgebung bietet eine exakte Kopie des Liveshops.
In der Kopie kann man Überarbeitungen vornehmen ohne sich Sorgen um negative Folgen machen zu müssen.

Am Anfang ist eine Testumgebung nur für den Programmierer sichtbar, das nennt man dann eine DEV Umgebung. (Developer-Umgebung)
An DEV Umgebungen arbeiten die sogenannten DevOps dort kann man Tools einbauen, Code anpassen, Texte neu formulieren und generelle Updates vornehmen.
In der DEV Phase wird z. B. getestet, ob der Shop nach den Abänderungen überhaupt noch funktionsfähig ist, haben die DevOps die Änderungen abgesegnet geht der Test in eine weitere Ebene das sogenannte Staging beim Staging können sich dann deutlich mehr Leute die Verbesserungen angucken und absegnen oder ggf. kritisieren. Wird das Staging abgesegnet geht die neue Seite in der Regel live, manchmal gibt es aber auch noch deutlich mehr Testumgebungen, die dazwischen geschaltet werden, wie die automatische Testumgebung, die über Scripts testet, ob z. B. links funktionieren oder Alt-Tags gesetzt sind.

- **Voraussetzungen**

Zuerst muss das Testinstrument richtig in die Website implementiert sein und die beschäftigten Mitarbeiter müssen dieses beherrschen.
Zudem muss eine gute Verbindung zwischen Testing-Tool und Webanalyse-Software bestehen. Das Testing-Team sollte engen Kontakt mit den Webdesignern, den Programmierern und Textern haben, aber auch die Führungsspitze hat ihren Teil zu leisten, denn sie müssen aufgeschlossen gegenüber Testverfahren sein.


- **DEV, Staging & Production**

DEV Steht für Developer und kennzeichnet die DEV Umgebung damit sind alle Geräte gemeint an denen der Developer arbeitet (Dev Laptop, Dev PC1, …)

Im DEV Bereich können Programmierer an einer Kopie der Live Seite, Software oder Code für die Seite bauen ohne sich Sorgen machen zu müsse das sie irgendwas kaputt machen.
Im DEV Bereich wird aber höchstens minimales Testing gemacht zu 99% wird nur gebaut und erstellt.

Staging URLs sehen wiederum anders aus (z.b. stag1.amazon.com)
hier werden Defekte gefunden und and die Developers zurück geschickt
in der Regel gibt es mehrere Staging Umgebungen (stag1,stag2 etc) damit Tester und Developer gleichzeitig Arbeiten können

Production wenn die Staging Tester das ok für eine Produktion geben, geht es in diese Phase
hier kommt nur Software rein die die Besucher der live Seite sehen, jede Webseite die man über Google erreichen kann ist in der Production Phase

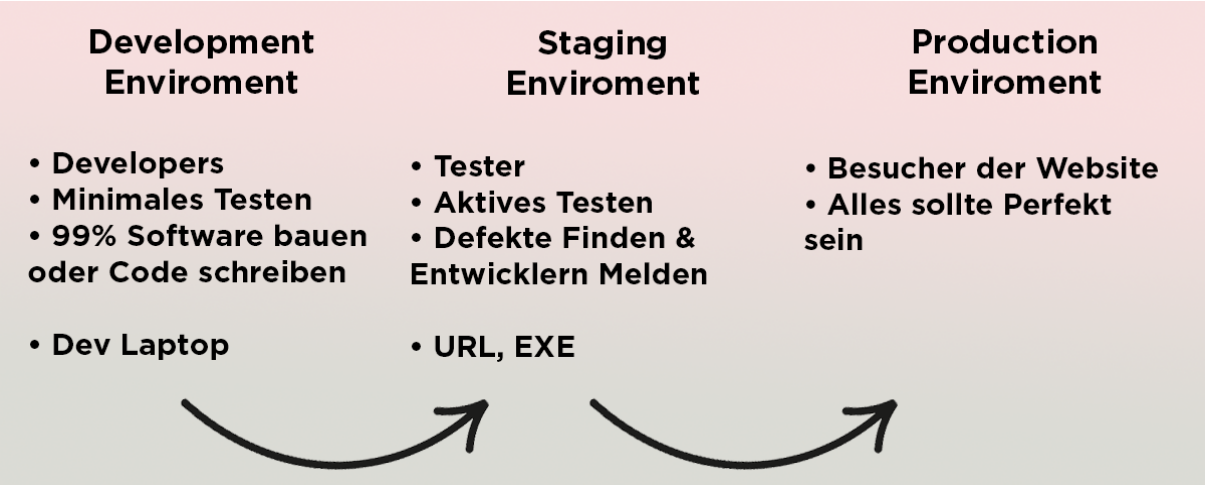

Aufgabenblatt: Testumgebung

Aufgabe 1: Beschreiben Sie, unter was man eine Testumgebung im E-Commerce versteht.

Aufgabe 2: Erläutern Sie, wann eine Testumgebung genutzt wird.

Aufgabe 3: auf welcher Umgebung sind Bugs/Defekte üblich?

Aufgabe 4: warum gibt es mehrere Staging Umgebungen?

***Lösungsblatt:* Testumgebung**

Antwort 1
Beschreiben Sie, unter was man eine Testumgebung im E-Commerce versteht.

Keywords für die richtige Antwort

- Backend Tool, Backend Software
- mehrere Testumgebungen
- Kopie der Live Seite

bsp Satz: Die eine Testumgebung gibt es nicht, eine Testumgebung ist eine Kopie der Live Seite die im Backend angezeigt wird, an der können dann Änderungen und Tests dieser Änderungen vorgenommen werden.

Antwort 2
Erläutern Sie, wann eine Testumgebung genutzt wird.

Eine Testumgebung wird benutzt um Arbeiten an der Seite durchzuführen und zu Testen ohne das, dass alltägliche Geschäft gestört wird.

würde man keine Testumgebung benutzen müsste man immer die Webseite Offline stellen wenn man Änderungen vornehmen möchte.

Antwort 3
auf welcher Umgebung sind Bugs/Defekte üblich?

auf der Staging und Dev Umgebung

Antwort 4
warum gibt es mehrere staging Umgebungen?

damit Developer und Tester gleichzeitig arbeiten können