Soutenance Projet 3 OpenClassrooms

ohmyfood

Dynamisez une page web avec des animation CSS

Présenter par Ghani

PROJET 3

ohmyfood

01

Consignes

02

Code HTML

03

Les animations

Vous venez d’être recruté chez Ohmyfood!, en tant que développeur junior. Félicitations !

Ohmyfood! est une jeune startup qui voudrait s'imposer sur le marché de la restauration. L'objectif est de développer un site 100% mobile qui répertorie les menus de restaurants gastronomiques. En plus des systèmes classiques de réservation, les clients pourront composer le menu de leur repas pour que les plats soient prêts à leur arrivée. Finis, les temps d'attente au restaurant !

ohmyfood

Vous faites partie des 4 heureux élus qui ont la chance de travailler sur ce beau projet.

L'équipe se compose de :

- Paul, le CTO du futur site ;
- Fanny, l'UX designer recrutée pour mettre le site aux couleurs de Paris ;
- Anissa, commerciale chargée de démarcher les restaurants ;
  - et vous, chargé du développement du site.

Anissa est en plein démarchage pour ce projet, auprès des restaurateurs. Elle vous interpelle à la machine à café :

Tu connais pas la nouvelle ? Tu te rappelles le responsable commercial de ton resto préféré ? J'ai réussi à le convaincre, avec 3 autres, de déposer leurs cartes en ligne ! Je t'envoie le dossier avec les 4 menus dans l'après-midi. À toi de jouer, maintenant !

Vous décidez alors, avec l'équipe, que le site contiendra 4 menus dans un premier temps. Voici le brief que vous établissez avec le CTO, Paul.

De retour à votre bureau, vous trouvez un mail de Fanny qui vous envoie les maquettes du site.

Présentation du projet

Pour ce projet, vous versionnez tout votre code sur Github avec des commits réguliers pour suivre son avancement et publier le site en ligne plus facilement.
Vous avez désormais tous les éléments pour construire ce site mobile.
Vous vous lancez dans cette nouvelle aventure !

Couleurs

Primaire	Secondaire	Tertiaire
#9356DC	#FF79DA	#99E2D0

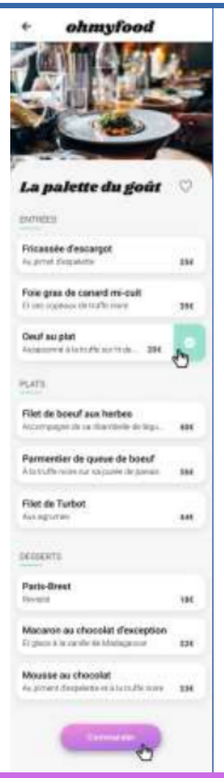

Effets graphiques et animations

Les effets accessibles au clic ou au survol sont visibles sur la maquette. Ils devront utiliser les animations ou transitions CSS, pas de JavaScript ni de librairie.

Boutons

- Au survol, la couleur de fond des boutons principaux devra légèrement s'éclaircir. L'ombre portée devra également être plus visible.
- À terme, les visiteurs pourront sauvegarder leurs menus préférés. Pour ça, un bouton "J'aime" en forme de cœur est présent sur la maquette. Au clic, il devra se remplir progressivement. Pour cette première version, l'effet peut être apparaître au survol sur desktop au lieu du clic.

Page d'accueil

- Quand l'application aura plus de menus, un "loading spinner" sera nécessaire. Sur cette maquette, nous souhaitons en avoir un aperçu. Il devra apparaître pendant 1 à 3 secondes quand on arrive sur la page d'accueil, couvrir l'intégralité de l'écran, et utiliser les animations CSS (pas de librairie). Le design de ce loader n'est pas défini, toute proposition est donc la bienvenue tant qu'elle est cohérente avec la charte graphique du site.

Pages de menu

- À l'arrivée sur la page, les plats devront apparaître progressivement avec un léger décalage dans le temps. Ils pourront soit apparaître un par un, soit par groupe "Entrée", "Plat" et "Dessert". Un exemple de l'effet attendu est fourni.
- Le visiteur peut ajouter les plats qu'il souhaite à sa commande en cliquant dessus. Cela fait apparaître une petite coche à droite du plat. Cette coche devra coulisser de la droite vers la gauche. Pour cette première version, l'effet peut apparaître au survol sur desktop au lieu du clic. Si l'intitulé du plat est trop long, il devra être rogné avec des points de suspension. Un exemple de l'effet attendu est fourni.

CODE HTML

```html
index.html X
index.html > html > body > div#loader > div.logo > img
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">

<head>
    <!--Information sur le site-->

    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" href="CSS/style.css">
    <title>OhMyFood</title>

    <meta name="description" content=" La page d'accueil pour une entreprise de commande de repas en ligne">
    <meta name="keywords" content="gastronomie, menu, restaurant, gastronomique, exception">

    <!-- Google Fonts-->

    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@300;400;500;900&display=swap" rel="stylesheet">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Shrikhand&display=swap" rel="stylesheet">
```

```html
                    </figure>
                </div>
            </div>
        </div>

    </section>
</main>

<!-- FOOTER -->

<footer>
    <div class="logoFooter">
        <img class="logo" src="images/logo/ohmyfood.png" alt="logo Restaurant">
    </div>
    <ul class="contenuFooter">
        <li><a href="#"><i class="fas fa-utensils"></i>Proposer un restaurant</a></li>
        <li><a href="#"><i class="fas fa-hands-helping"></i>Devenir partenaire</a></li>
        <li><a href="#">Mentions légales</a></li>
        <li><a href="mailto:contact@ohmyfood.com?subject=&body=">Contact</a></li>
    </ul>
</footer>
</body>

</html>
```

Les animations remplissage des cœurs

```
.carte .heart {
  color: #686565;
  font-size: 1.6rem;
}
.carte .heart:hover {
  cursor: pointer;
  animation: heart 3s infinite;
  background: linear-gradient(to bottom, #ff79da, #e86edb, #cf64dc, #b35cdc, #9356dc);
  background-clip: text;
  -webkit-background-clip: text;
  -webkit-text-fill-color: transparent;
  font-weight: bold;
```

Les animations, apparition des plats

```css
@keyframes fadein {
  from {
    opacity: 0;
  }
  to {
    opacity: 1;
  }
}
@keyframes fadeInUp {
  0% {
    opacity: 0;
    transform: translateY(40px);
  }
  100% {
    opacity: 1;
    transform: translateY(0);
  }
```

```css
.menu {
  /*background-color: #fff;*/
  /*border-radius: 15px;*/
  margin: 10px;
  padding: 10px;
  /*box-shadow: 4px 4px 8px #aaa;*/
  position: relative;
  cursor: pointer;
  white-space: nowrap;
  text-overflow: ellipsis;
  overflow: hidden;
  /*transition: padding-right 450ms ease-in-out;*/
}
```

```css
.repas1 {
  animation: fadeInUp 1s ease-in-out;
}

.repas2 {
  animation: fadeInUp 2s ease-in-out;
}

.repas3 {
  animation: fadeInUp 3s ease-in-out;
}

.repas4 {
  animation: fadeInUp 4s ease-in-out;
}
```

Animations, Apparition du check

```html
<div class="menu repas">
    <h4>Ravioles de foie gras</h4>
    <div class="last__line">
        <p>Accompagnés de leur crème à la truffe</p>
        <span class="prix">25€</span>
    </div>
    <div class="icones">
        <span><i class="fas fa-check-circle fa-2x"></i></span>
    </div>
</div>
```

```css
@keyframes rotate {
  from {
    -webkit-transform: rotate(360deg);
  }
  to {
    -webkit-transform: rotate(0deg);
  }
}
```

```css
.icones {
  display: flex;
  justify-content: center;
  flex: 1;
  align-items: center;
  background-color: #99E2D0;
  width: 50px;
  height: 69px;
  border-top-right-radius: 15px;
  border-bottom-right-radius: 15px;
  position: absolute;
  padding: 20px;
  right: -50px;
  top: 0;
  transition: transform 330ms ease-in-out;
}

.icones .fa-check-circle {
  color: #fff;
  transition: transform 500ms ease-in-out;
}
```

```css
.last__line {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  line-height: 1.2em;


.last__line p {
  margin: 0;
  white-space: nowrap;
  text-overflow: ellipsis;
  overflow: hidden;

@media screen and (min-width: 1400px) {
  .last__line p {
    padding-right: 20px;
  }
```

Animations, Bouton « commander »

```
.btn__order button {
  background: linear-gradient(to bottom, #ff79da, #e86edb, #cf64dc, #b35cdc, #9356dc);
  border: 1px solid transparent;
  border-radius: 30px;
  color: white;
  width: 220px;
  height: 50px;
  font-size: 1.1rem;
  border: none;
  cursor: pointer;
  font-weight: 500;
  box-shadow: 4px 4px 6px #332f2f;
  text-align: center;
  margin: 30px 0;
}
```

```
@media screen and (min-width: 1400px) {
  .btn__order button {
    max-width: 200px;
  }
}
.btn__order button:hover {
  background-color: #ae80e5;
  background-blend-mode: lighten;
  box-shadow: 4px 4px 6px #000;
}

.btn__order {
  display: flex;
  justify-content: center;
}
```

Animation Loader

```css
@keyframes loader {
  0% {
    opacity: 1;
  }
  100% {
    opacity: 0;
  }
}
@keyframes defilement-rtl {
  0% {
    transform: translate3d(0, 0, 0);
    /* position initiale à droite */
  }
  100% {
    transform: translate3d(-100%, 0, 0);
    /* position finale à gauche */
  }
}
```

```css
#loader {
  display: flex;
  justify-content: center;
  flex: 2;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  background: #f6f6f6;
  width: 100%;
  height: 100%;
  position: fixed;
  /*page site en arriere plan*/
  z-index: 9999;
  top: 0;
  left: 0;
  pointer-events: none;
  animation: defilement-rtl 3s ease-in-out 2s forwards;
}
```

```
#ff79da, #e86edb, #cf64dc, #b35cdc, #9356dc);
```

Fin de la Soutenance Projet OpenClassrooms

ohmyfood

Dynamisez une page web avec des animations CSS

Présenter par Ghani