Soutenance Projet 5 OpenClassrooms

Construisez un site e-commerce en JavaScript

KANAP

Présenter par Ghani

PROJET 5

KANAP

01

Page d'accueil

02

Page panier

03

Page confirmation

Vous êtes en poste dans une agence de développement web depuis quelques semaines maintenant. Après avoir réalisé avec succès l'intégration de quelques sites web (HTML/CSS), on vous confie une nouvelle mission.

Votre client est Kanap, une marque de canapés qui vend ses produits depuis sa boutique exclusivement. Aujourd'hui, celle-ci souhaiterait avoir une plateforme de e-commerce en plus de sa boutique physique pour vendre ses produits sur Internet.

Dans le cadre de cette mission, vous travaillez avec une équipe constituée de :

- Corinne, le CTO de l'agence ;
- Frank, le développeur front-end qui s'est chargé d'intégrer la maquette statique du site ;
- Bilal, le développeur back-end qui implémente l'API à laquelle est connecté le front-end.

Hello !

Comme on en a discuté hier, voici les informations pour que tu puisses démarrer l’implémentation du site de Kanap de manière dynamique.

Voici les différentes tâches que tu vas devoir mener à bien :

- Unifier les travaux déjà réalisés par l’équipe en intégrant dynamiquement les éléments de l’API dans les différentes pages web avec JavaScript. Le code du front-end et de l’API est disponible sur ce repo.
- Mettre en place un plan de test d’acceptation à partir de ce template que nous avons pour habitude d’utiliser.

Pour plus de précisions, voici les spécifications techniques et fonctionnelles du projet. Tu pourras y trouver tous les détails de celui-ci, les attentes pour chaque page du site web et les détails de l’API.

N'hésite pas à venir me voir si tu as la moindre question, ma porte est toujours ouverte.

Bonne journée,

Corinne

Salut,

Visiblement c’est le moment pour toi de rejoindre le projet ! Je viens donc te donner quelques informations sur la partie que j’ai pu réaliser, pour t’aider lors de ton développement.

4 pages ont été mises en place : page d’accueil, page Produit, page Panier et la page Confirmation. Sur l’ensemble des pages, toutes les parties statiques sont en place, elles sont donc prêtes à recevoir le contenu dynamique.

Aussi, sur chaque page, un exemple de la partie dynamique est systématiquement donné ; de cette façon, tu n’as pas à t’occuper de la mise en place de la structure HTML ni du style CSS, tout est déjà fait. Tu n’as plus qu’à t’occuper d’intégrer ces éléments dynamiquement grâce à JS et l’API.

Enfin, dans le code HTML j’ai intégré des “id” dans différentes balises, cela devrait t’aider à intégrer les éléments dynamiques. Avec tout ça, normalement tu n’auras pas besoin de toucher au code HTML/CSS.

Bon développement !

Frank

Spécifications fonctionnelles.

- Les articles doivent s’afficher de manière dynamique.
- Possibilité de sélectionner un coloris et une quantité pour chaque produit.
- Le panier ne doit contenir qu’une ligne par produit de même ID et même couleur.
- • Possibilité de changer les quantités ou de supprimer un produit depuis la page panier.
- Le formulaire de commande doit contenir des saisies dans un bon format.
- La validation doit retourner un numéro de commande unique.
- L ‘utilisation de framework est interdite.

Page d’accueil

Récupération des éléments directement depuis l’API Manipulation des éléments du DOM pour favoriser un affichage dynamique. Création d’une boucle pour aller récupérer mes valeurs et les afficher. Appel des fonctions dans une fonction asynchrone de façon à ce qu’à la lecture du script la fonction d’affichage des produits soit priorisée

Page d’accueil

index.js

```
// Permet de communiqué avec le serveur
//On envoie une requête au serveur à l'URL /api/products pour récupérer la liste des produits
fetch("http://localhost:3000/api/products")
    .then(function (res) {
        //Si la requête est correcte on transforme les données en JSON
        if (res.ok) {
            return res.json();
        }
    })
    //Puis on va exploiter la liste des canapés
    .then(function (listeCanapes) {
        //console.log(listeCanapes[0].name);
        //On récupère l'élément HTML d'id items dans lequel on devra insérer tous les canapés de la liste précédemment récupérée
        let section = document.getElementById("items");
        //Pour chaque canapé
        listeCanapes.forEach((canape, index) => {
            //On crée un élément HTML a dans lequel on va insérer du HTML et des données sur le canapé en cours d'exploitation issues du serveur
            let a = document.createElement("a");
            a.innerHTML = " \
            <article>\
            <img src=\" "+ canape.imageUrl + " \" alt=\" " + canape.altTxt + " \">\
            <h3 class=\"productName\">"+ canape.name + "</h3>\
            <p class=\"productDescription\">"+ canape.description + "</p>\
          </article>\
            ";
            //On ajouter à l'élément HTML a une cible pour atteindre la page d'un canapé lorsqu'on clique dessus.
            a.href = "./product.html?id="+canape._id;
            //On ajouter cet élément à Items pour faire afficher le canapé
            section.appendChild(a);
        });
    })
    //Ceci est utilisé en cas d'erreur lors de la requête (si le serveur ne répond pas par exemple)
    .catch(function (error) {
        console.log("Erreur : " + error);
    })
```

Page d’accueil

Affichage du produit avec possibilité de sélectionner une couleur et une quantité,
Création d’une quantité minimum de 1 pour l’input quantité.

Page d’accueil

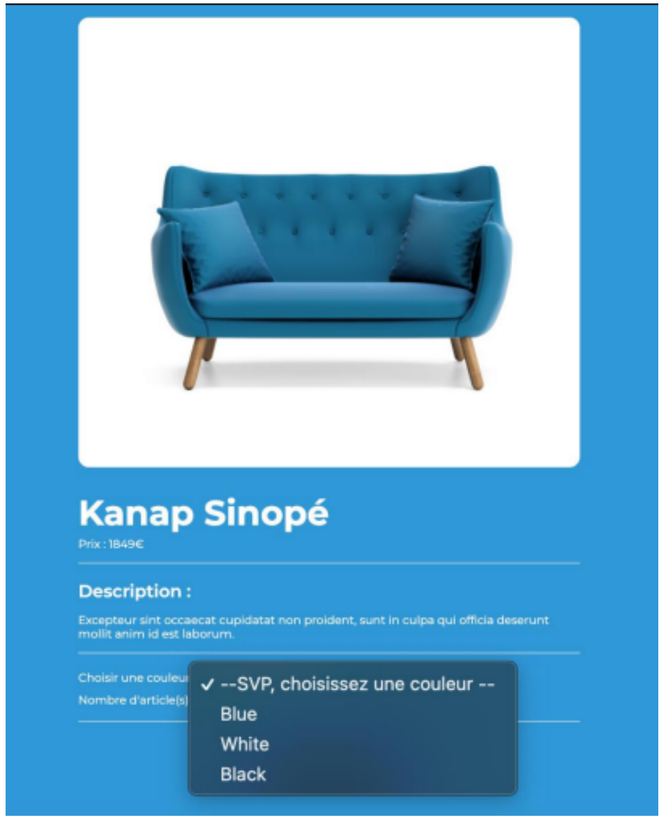

product.js

```
//On va récupérer l'ID du canapé que l'on veut afficher à partir de l'URL
const queryString = window.location.search;
const urlParams = new URLSearchParams(queryString);
const id = urlParams.get("id");
//console.log("ID : " + id);

// Permet de communiqué avec le serveur
//On utiliser une autre api avec l'id du canapé que l'on veut faire afficher pour récupérer toutes ses caractéristiques (couleur, prix, image ...)
fetch("http://localhost:3000/api/products/" + id)
    .then(function (res) {
        //Si la requête est correcte on transforme les données en JSON
        if (res.ok) {
            return res.json();
        }
    })
    //On exploite les données du canapé pour les faire afficher
    .then(function (canape) {
        //console.log("Canape : " + canape.name);
        //console.log("id canape " + canape._id);
        //console.log("Prix : " + canape.price);
        //console.log("URL image : " + canape.imageUrl);
        //console.log("Alt text : " + canape.altTxt);
        //console.log("Description : " + canape.description);
        //On récupère chaque élément HTML que l'on veut modifier pour y ajouter l'une des données du canapé que l'on affiche, par exemple ci-dessous on récupère l'élément d'id titel pour y insérer le titre du canapé
        let titre = document.getElementById("title");
        titre.innerText = canape.name;
        let prix = document.getElementById("price");
        prix.innerText = canape.price;
        let desc = document.getElementById("description");
        desc.innerText = canape.description;
        let image = document.getElementById("image");
        image.src = canape.imageUrl;
        image.alt = canape.altTxt;
        let select = document.getElementById("colors");
        //Pour chaque couleur du canapé on ajouter un élément HTML option dans le select, la liste déroulante.
        canape.colors.forEach((couleur, index) => {
            let option = document.createElement("option");
            option.value=couleur;
            option.innerText=couleur;
            select.appendChild(option);
        });

```

Page panier (confirmation)

Mise en place du contrôle des input saisis par l’utilisateur. Utilisation du regex afin de filtrer les caractères. Mise en place de message d’erreurs personnalisés en fonction de l’input et de son contenu.

Page panier (confirmation)

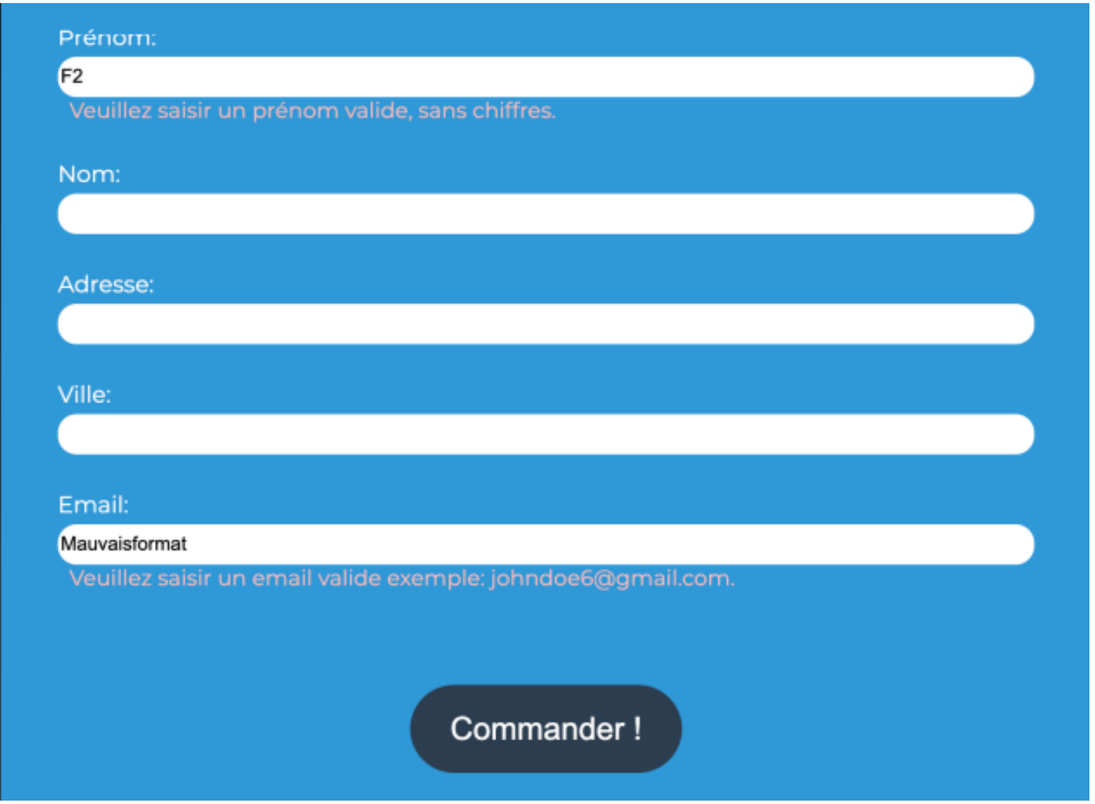


```
const regexemail = /(^[\w-_\.]+@[\w-_\.]+\.[\w]{2,4})/;
//Gestion de l'email
let email = document.getElementById('email').value;
if(!regexemail.test(email)){
    erreur = true;
    //alert("Vous devez entrer au minimum 3 lettres pour votre email.");
}
```

```
const regexemail = /(^[\w-_\.]+@[\w-_\.]+\.[\w]{2,4})/;
//Gestion de l'email
let email = document.getElementById('email').value;
if(!regexemail.test(email)){
    erreur = true;
    //alert("Vous devez entrer au minimum 3 lettres pour votre email.")
}
```

Envoi de la confirmation au serveur

```
let listeIdCanape = [];
panier.forEach((choix, index) => {
    listeIdCanape.push(choix._id);
});

let message = {
    contact: {
      firstName: document.getElementById('firstName').value,
      lastName: document.getElementById('lastName').value,
      address: document.getElementById('address').value,
      city: document.getElementById('city').value,
      email: document.getElementById('email').value
    },
    products: listeIdCanape
};
console.log("Contenu de la variable message : "+ JSON.stringify(message));
localStorage.removeItem("confirmationCommande");
fetch("http://localhost:3000/api/products/order", {
  method: "POST",
  headers: {
    'Accept': 'application/json, text/plain, */*',
    'Content-Type': 'application/json'
  },
  body: JSON.stringify(message)
})
```

Création de la liste des id de canapé en prévision de l'envoi au serveur

Création du message pour le serveur avec :

-L'objet contact rempli à partir du formulaire

- La liste des id de canapé

Envoi du message POST au serveur avec un entête personnalisé

Réception de la confirmation du serveur

```
fetch("http://localhost:3000/api/products/order", {
  method: "POST",
  headers: {
    'Accept': 'application/json, text/plain, */*',
    'Content-Type': 'application/json'
  },
  body: JSON.stringify(message)
})
.then(function (res) {
  if (res.ok) {
      return res.json();
  }
})
.then(function (confirmationCommande) {
  console.log("Confirmation de commande : " + JSON.stringify(confirmationCommande));
  localStorage.setItem("confirmationCommande", JSON.stringify(confirmationCommande));
  window.location.href="confirmation.html";
})
.catch(function (error) {
  console.log("Erreur : " + error);
});

});
```

Une fois le message envoyer au serveur on attend la réponse
Si la réponse est correcte on exploite celle-ci
On récupère la confirmation commande et on la stocke dans le Localstorage
Pour finir on redirige l'utilisateur vers la page de confirmation

Confirmation de commande

```
// Confirmation de la commande a partir du stockage local
let confirmationCommande = localStorage.getItem("confirmationCommande");
confirmationCommande = JSON.parse(confirmationCommande);
console.log("OrderId : " +confirmationCommande.orderId);
let OrderId = document.getElementById("orderId");
OrderId.innerText = confirmationCommande.orderId;
localStorage.removeItem("panier");
```

On récupère la confirmation du Localstorage
On affiche cette confirmation dans l'élément HTML portant l'id « orderid »
On supprime le panier en vu d'une prochaine utilisation du site

Fin de la Soutenance Projet OpenClassrooms

Construisez un site e-commerce en JavaScript

Présenter par Ghani