GetAlphaBit

الجلسة الأولى

لغة HTML وكيف يعمل الويب

المفاهيم في الجلسة، والتفاصيل في التكليف الذاتي

2
ساعتان

7
محاور

محاور الجلسة

١ **كيف يعمل الويب** — العميل والخادم، وماذا يحدث عند كتابة رابط

٢ **أدوار اللغات الثلاث** — من يبني الهيكل، ومن يلوّن، ومن يحرّك

٣ **تجهيز بيئة العمل** — المحرّر والإضافات وأدوات المتصفح

٤ **تشريح الصفحة والوسم** — القالب الأساسي، والوسم من الداخل

٥ **الوسوم الأكثر استعمالًا** — نصوص، روابط، صور، قوائم، حاويات

٦ **الوسوم الدلالية** — لماذا نختار الوسم بمعناه لا بشكله

٧ **النماذج وإمكانية الوصول** — الحقل يحمل قيمة، والصفحة تُقرأ للجميع

في نهاية الجلسة: صفحة سيرة ذاتية تعمل في المتصفح، مكتوبة بيدك من الصفر

المحور الأول

كيف يعمل الويب

قبل أن نكتب سطرًا واحدًا، لنفهم أين سيعمل هذا السطر



ماذا يحدث عند كتابة رابط

١

تكتب العنوان

المتصفح يأخذ اسم الموقع

٢

يُترجَم الاسم

يتحوّل الاسم إلى عنوان رقمي للخادم

٣

يُرسَل الطلب

المتصفح يطلب الملفات من الخادم

٤

تُرسم الصفحة

يصل الملف ويُحوِّل إلى ما تراه

الطلب والرد، مبسّطًا

```
GET  /index.html        -->   server
<--  <!DOCTYPE html> <html> ... </html>
```

الخلاصة: المتصفح لا يفهم إلا نصًّا. مهمّتنا أن نكتب هذا النص بشكل صحيح.

العميل والخادم

العميل (المتصفح)

الجهاز الذي بين يديك

- يطلب الملفات ويستقبلها
- ويبني منها الصفحة HTML يقرأ
- JavaScript و CSS ينفّذ
- لا يرى شيئًا من داخل الخادم

الخادم

جهاز يعمل دائمًا وينتظر الطلبات

- يخزّن الملفات وقواعد البيانات
- يستقبل الطلب ويرد بالملف المناسب
- قد يبني الصفحة قبل إرسالها
- لا يهتم من يطلب، يرد على الجميع

في هذه الدورة نكتب ما يعمل عند العميل: صفحات يقرؤها المتصفح مباشرة.

لكلٍّ وظيفة واحدة

أدوار اللغات الثلاث

HTML

البنية والمعنى

هيكل البيت: الجدران والأبواب والغرف. من دونه لا شيء يقف.

```
<h1>عنوان</h1>
```

CSS

الشكل والتنسيق

الدهان والأثاث: الألوان والمسافات والترتيب. الشكل لا البنية.

```
h1 { color: blue; }
```

JavaScript

السلوك والتفاعل

الكهرباء: ما يحدث عند الضغط والكتابة والتحميل.

```
button.onclick = ...
```

اليوم نتعلّم البنية فقط .لا تنشغل بالشكل — الصفحة ستبدو بسيطة، وهذا متوقّع.

المحور الثاني

تجهيز بيئة العمل

خمس دقائق الآن توفّر ساعات لاحقًا



أدوات العمل

محرّر الأكواد	مجاني وهو المعيار في السوق	VS Code	
إضافة المعاينة	تحديث فوري للصفحة عند الحفظ	Live Server	
إضافة التنسيق	ترتيب الكود تلقائيًا عند الحفظ	Prettier	
إضافة مساعدة	تعديل الوسمين معًا	Auto Rename Tag	
المتصفح	مع أدوات المطوّر المدمجة	Chrome أو Firefox	
أدوات المطوّر	نافذة العناصر لفحص أي صفحة	F12	

قاعدة اليوم :لا نسخ ولا لصق

اكتب كل وسم بيدك. الكتابة اليدوية في الأسابيع الأولى تبني ذاكرة عضلية لا يبنيها النسخ، وستوفّر عليك ساعات من الأخطاء الغامضة لاحقًا.

اسم الملف الأول دائمًا **index.html** — هذا ما يبحث عنه الخادم افتراضيًا.

المحور الثالث

تشريح الصفحة والوسم

القالب الذي ستكتبه آلاف المرات



القالب الأساسي للصفحة

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar" dir="rtl">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>صفحتي</title>
  </head>

  <body>
    <h1>مرحبًا</h1>
    <p>فقرة</p>
  </body>
</html>
```

DOCTYPE

يخبر المتصفح أن هذا ملف HTML حديث

html

الجذر — كل شيء يعيش بداخله

lang و dir

لغة الصفحة واتجاهها. للعربية نضع rtl

head

معلومات عن الصفحة، لا يراها الزائر

charset

حتى تظهر الحروف العربية سليمة

title

اسم التبويب في أعلى المتصفح

body

كل ما يراه الزائر فعلًا

لا تحفظ القالب — اكتبه اليوم عشر مرات وسيحفظ نفسه.

تشريح الوسم


```
<a href="about.html" target="_blank">تعريف</a>
```

وسم الفتح	الخاصية	القيمة	المحتوى	وسم الإغلاق
`<a>`	`href`	`"about.html"`	من نحن	`</a>`
يبدأ العنصر ويحدّد نوعه	تعطي العنصر معلومة إضافية	محتوى الخاصية، دائمًا بين علامتَي تنصيص	النص الذي يظهر للزائر	ينهي العنصر — لا تنسه

**بعض العناصر لا محتوى لها فلا وسم إغلاق لها، مثل الصورة والفاصل: <img> و
**

شجرة العناصر

```
<body>
  <h1>عنوان</h1>
  <p>فقرة</p>
  <ul>
    <li>عنصر</li>
  </ul>
</body>
```

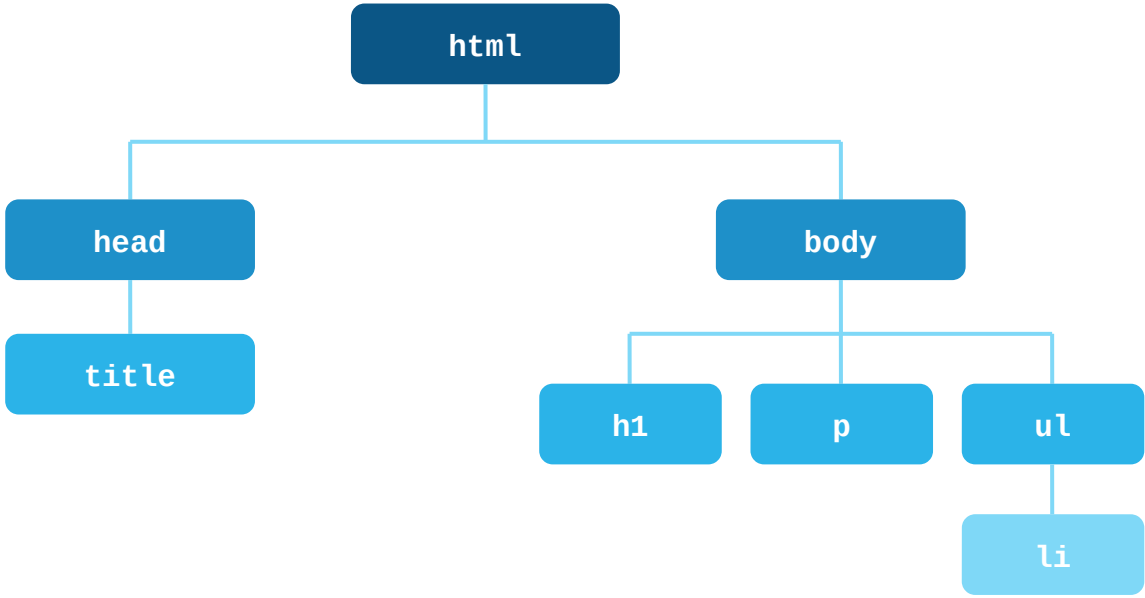

خطأ شائع: التداخل الخاطئ

```
<p><strong>نص</p></strong>
```


ما يُفتح أخيرًا يُغلق أولًا — دائمًا.

المتصفح يبني هذه الشجرة في ذاكرته. حين نصل إلى **React**، ستتعامل معها كل يوم.

المحور الرابع

الوسوم الأكثر استعمالًا

عشرة وسوم تغطّي تسعين بالمئة من صفحاتك الأولى



وسوم النصوص

```
<h1>عنوان</h1>
<h2>فرعي</h2>
<h3>أصغر</h3>

<p>فقرة</p>
<strong>مهم</strong>
<em>نبرة</em>
<br>
<hr>
```

- من h1 إلى h6 العناوين ستة مستويات —
- عنوان h1 واحد فقط في الصفحة — هو موضوعها الرئيسي
- لا تقفز بين المستويات — بعد h2 يأتي h3 لا h5
- لا تستعمل العنوان لتكبير الخط — هذا عمل CSS لاحقًا
- الوسم strong يعني أهمية — لا مجرّد خط عريض
- الوسم em يعني نبرة — لا مجرّد ميل

لماذا يهمّ الترتيب؟ قارئ الشاشة للمكفوفين، ومحرّك البحث، كلاهما يقرأ العناوين ليفهم بنية صفحتك. الترتيب الفوضوي يجعل الصفحة غير مفهومة لهما.

جرّب الآن: اكتب عنوانًا وثلاث فقرات، واحفظ، وشاهد النتيجة.

الروابط والصور

الرابط

```
<a href="about.html">تعريف</a>

<a href="https://google.com"
   target="_blank">بحث</a>
```

- تحدّد الوجهة href الخاصية
- تفتح في تبويب جديد _blank القيمة
- النص بين الوسمين هو ما يُنقر عليه

الصورة

```
<img src="cat.jpg"
     alt="قطة">

<!-- no closing tag -->
```

- هي مسار الصورة src الخاصية
- وصف يُقرأ إن لم تظهر الصورة alt الخاصية
- إلزامي، وليس اختياريًا alt الوصف

الوصف alt ليس زينة: هو ما يسمعه الكفيف، وما يقرؤه محرّك البحث، وما يظهر إن فشل التحميل.

المسارات

```forms of a path
index.html
images/cat.jpg
../style.css
/about.html
https://site.com/a.png
```

نفس المجلد

مجلد بالداخل

مجلد للأعلى

من جذر الموقع

رابط خارجي

قاعدة واحدة تكفي

المسار يُحسب من موقع الملف الذي تكتب فيه، لا من موقعك أنت ولا من جذر القرص. اسأل نفسك دائمًا: أنا الآن في أي مجلد؟ وأين الملف المطلوب بالنسبة لي؟

أكثر خطأ يقع فيه المبتدئ

الصورة لا تظهر، فيظن أن الوسم خطأ. في تسعة من عشرة، الوسم سليم والمسار خاطئ. افتح أدوات المطوّر: ستجد سطرًا أحمر يقول إن الملف غير موجود.

سمّ ملفاتك بحروف صغيرة بلا مسافات: **my-photo.jpg** لا **«صورتي الشخصية.jpg»**

القوائم والحاويات

القوائم

```
<ul>                    <ol>
  <li>تفاح</li>           <li>أول</li>
  <li>موز</li>            <li>ثان</li>
</ul>                   </ol>
```

- فقط ol أو ul يعيش داخل li العنصر
- القوائم تُستعمل كثيرًا لبناء قوائم التنقّل

الحاويات

```
<div>
  <!-- block -->
</div>

<span>جزء</span>
```

- صندوق بلا معنى — للتجميع فقط div الوسم
- لتغليف جزء من نص داخل سطر span الوسم

لا تبنِ صفحتك كلها من div. إن وُجد وسم بمعنى يناسب المكان، فهو الأولى — وهذا موضوعنا التالي.

المحور الخامس

الوسوم الدلالية

اختر الوسم بمعناه، لا بشكله



تخطيط صفحة دلالي

header
ترويسة الصفحة أو القسم

nav
روابط التنقّل الرئيسية


main
المحتوى الأساسي، مرة واحدة

article
محتوى قائم بذاته: مقال، بطاقة

section
قسم موضوعي له عنوان

aside
محتوى جانبي مكمّل

footer
تذييل: حقوق، روابط، تواصل

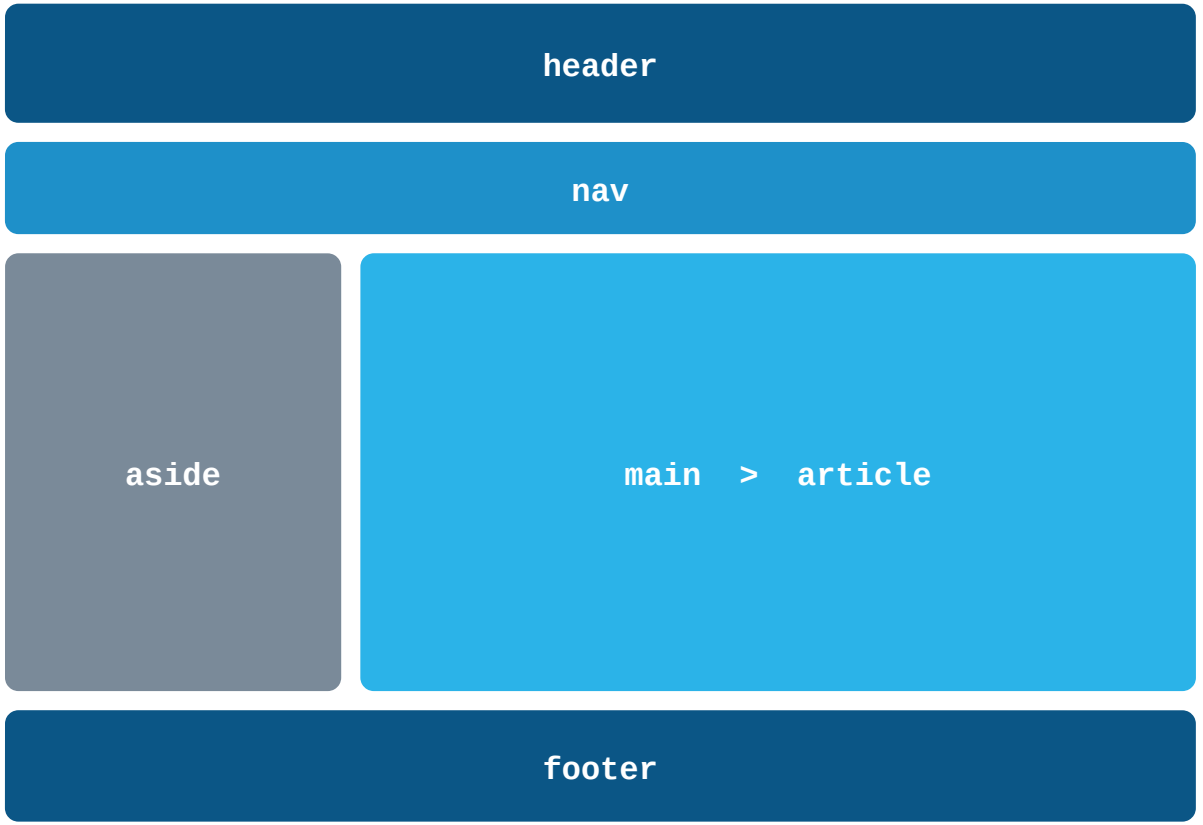

كلها تتصرّف كـ **div** تمامًا. الفرق ليس في الشكل، بل في المعنى الذي تفهمه الآلة.

لماذا نهتم بالمعنى

١

إمكانية الوصول

قارئ الشاشة ينتقل بين الأقسام مباشرة. مع div فقط، يسمع الأعمى نصًّا متصلًا بلا خريطة.

٢

محرّكات البحث

الوسم الدلالي يخبر محرّك البحث أين المقال وأين القائمة الجانبية، فيفهرس صفحتك أفضل.

٣

وضوح الكود

بعد شهر، <<footer تخبرك فورًا ما هذا الصندوق. أما div السابع فلا يخبرك بشيء.

بدل هذا

```
<div class="header">  <div class="nav">
```

اكتب هذا

```
<header>              <nav>
```

القاعدة :لا تصل إلى div إلا بعد أن تتأكّد أن لا وسم بمعنى يناسب المكان.

المحور السادس

النماذج وإمكانية الوصول

كيف تستقبل الصفحة مدخلات الزائر



النماذج

```
<form>
  <label for="name">الاسم</label>
  <input id="name" type="text" required>

  <label for="mail">البريد</label>
  <input id="mail" type="email">

  <textarea rows="4"></textarea>
  <button>إرسال</button>
</form>
```

أنواع الحقل الشائعة

`text` · `email` · `password` · `number`
`date` · `checkbox` · `radio` · `file`

خصائص تحقّق مجانية

- تمنع الإرسال فارغًا الخاصية required
- تحدّان الأرقام الخاصيتان max و min
- نص إرشادي داخل الحقل الخاصية placeholder

لا تكتب حقلًا بلا label مرتبط به: الخاصية for تساوي id الحقل. هذا ما يجعل النموذج قابلًا للاستعمال للجميع.

إمكانية الوصول

١ وصف لكل صورة

اكتب alt يصف الصورة فعلًا، ودعه فارغًا فقط إن كانت زخرفية بحتة.

٢ تسمية لكل حقل

اربط label بالحقل عبر for و id — لا تكتفِ بنص بجانبه.

٣ ترتيب العناوين

ابدأ بـ h1 ثم انزل بالتدريج، بلا قفز بين المستويات.

٤ لغة واتجاه الصفحة

اضبط lang و dir في وسم html ليقرأ الجهاز النص بالنبرة الصحيحة.

إمكانية الوصول ليست ميزة إضافية تُضاف في النهاية — هي طريقة الكتابة الصحيحة من أول سطر.

أخطاء شائعة في أول يوم

نسيان وسم الإغلاق	الصفحة تنهار بعد نقطة معيّنة بلا رسالة خطأ واضحة
تداخل خاطئ للوسوم	ما يُفتح أخيرًا يُغلق أولًا — دائمًا
مسار صورة خاطئ	افتح أدوات المطوّر قبل أن تتّهم الوسم
استعمال العنوان لتكبير الخط	العنوان معنى لا حجم — الحجم عمل CSS
صفحة كلها div	استعمل الوسم الدلالي حين يوجد
نسيان charset	الحروف العربية تظهر رموزًا غريبة
مسافات في أسماء الملفات	استعمل الشرطة: my-photo.jpg

التكليف الذاتي والواجب

قراءة مرجع W3Schools

- HTML Basic · Attributes
- Headings · Paragraphs · Links · Images
- Lists · Tables
- Semantics كل صفحات
- Forms كل صفحات

تطبيق صفحة سيرة ذاتية

- ترويسة فيها اسمك ومسمّاك المهني
- قائمة تنقّل من ثلاثة روابط
- قسم عنك، وقسم لمهاراتك كقائمة
- سليم alt صورة شخصية مع وصف
- نموذج تواصل: اسم، بريد، رسالة، زر
- تذييل فيه روابط حساباتك
- بلا تنسيق: بنية فقط

الجلسة القادمة: نأخذ هذه الصفحة نفسها ونكسوها بـ CSS. احتفظ بها.

GetAlphaBit

خلاصة الجلسة الأولى

المتصفح لا يقرأ إلا نصًّا

ومهمّتنا كتابته بشكل صحيح

الوسم بنية ومعنى

لا شكل ولا حجم

اكتب بيدك، لا تنسخ

الذاكرة العضلية تُبنى بالكتابة