DESENVOLVIMENTO MOBILE FRAMEWORK

Entre Episódios

Catálogo interativo de séries

Integrante
Gastão Eduardo Santos Borges

Curso
Sistemas de Informação — 6º período, Turma A

Data desta versão
08/11/2026

Tecnologias: React Native, Expo, TypeScript, TVmaze e Supabase.

Repositório público: https://github.com/ghastsantos/catalogo-interativo

Rascunho de preparação. Rascunho: confirmar que o vídeo está Público e tem de 6 a 9 minutos, completar a comparação com Flutter e incluir uma captura da busca. As capturas fornecidas documentam as telas; o teste automatizado comprova separadamente o isolamento Supabase. O prazo anotado era 02/11/2026; confirme o procedimento de entrega atrasada com a disciplina.

1. Projeto e configuração

O Entre Episódios é um catálogo de séries. A API TVmaze fornece catálogo, busca e detalhes. A pessoa pode favoritar séries, registrar o que assistiu e atribuir notas de 1 a 5.

A autenticação usa Supabase Auth. A biblioteca é associada à conta autenticada e protegida por PostgreSQL Row Level Security (RLS).

Estado das verificações

- **TypeScript completo e 25 testes de domínio aprovados.**
- **Bundles Web e Android exportados.**
- **Teste real Supabase com duas contas: autenticação, leitura e gravação próprias, bloqueio de leitura e alteração entre contas e negação de acesso anônimo.**
- **Sincronização visual entre dois aparelhos e retomada após perda de conexão ainda não foram demonstradas.**
- **Navegação completa em aparelho, TalkBack/VoiceOver e fonte ampliada ainda precisam de validação manual.**

> As capturas da seção final documentam as telas. A comprovação de autenticação e isolamento Supabase vem do teste real automatizado; as capturas não são apresentadas como prova desse teste.

2. Autoavaliação RF01–RF10

As implementações estão no código. A marcação Parcial registra que os fluxos visuais ainda não foram conferidos integralmente em aparelho.

RF	Status	Implementação principal
RF01	Parcial	CatalogScreen, useCatalog, ShowGrid
RF02	Parcial	RootNavigator, DetailsScreen
RF03	Parcial	TVmaze, DetailsScreen
RF04–RF05	Parcial	LibraryContext, LibraryScreen
RF06	Parcial	LibraryContext
RF07	Parcial	AuthContext e Supabase Auth
RF08	Parcial	SearchScreen
RF09	Parcial	useRequest, useCatalog, Feedback
RF10	Parcial	Button, ItemCard, DetailsScreen

Teste automatizado de nuvem: aprovado com duas contas distintas. A linha criada para teste é removida ao final do script.

3. Comparação Flutter × React Native

> Completar com a experiência real do grupo antes de enviar. O tema e a API usados no trabalho de Flutter não aparecem nos documentos disponíveis, então não foram presumidos neste rascunho.

Base técnica para a comparação

No Flutter, Provider pode disponibilizar estado a uma parte da árvore de widgets. Neste app, Context API e hooks compartilham sessão e biblioteca entre telas. GridView.builder e FlatList com numColumns permitem construir listas extensas sob demanda. FutureBuilder representa estados de uma operação assíncrona; aqui, useEffect e estado React controlam carregamento, resultado e erro, com cancelamento da requisição no cleanup.

Completar com: tema/API do Somativo de Flutter, uma diferença prática observada e o que foi mais simples ou difícil em cada trabalho.

4. Explicação técnica — Supabase Auth, RLS e sincronização

O Supabase Auth autentica as contas e fornece a sessão. Cada registro da biblioteca contém o identificador do usuário e o ID da série. A chave composta `(user_id, show_id)` evita duplicar a mesma série por conta.


As políticas RLS permitem que cada usuário leia, insira, atualize ou remova somente registros cujo `user_id` corresponde à sessão autenticada. O papel anônimo não tem acesso à tabela. O teste automatizado foi executado com duas contas: A leu a própria linha; B não conseguiu ler nem alterar essa linha; a chamada anônima foi negada.

As mudanças são sincronizadas automaticamente. Se houver falha, a fila mantém as alterações pendentes e o app tenta novamente com intervalos crescentes. O app também sincroniza ao voltar ao primeiro plano. Entre dispositivos, prevalece a última gravação recebida pelo servidor para cada série; o sistema não oferece edição colaborativa em tempo real.


Arquivos: `src/services/supabase.ts`, `src/services/cloudLibrary.ts`, `src/contexts/AuthContext.tsx`, `src/contexts/LibraryContext.tsx` e `supabase/migrations/001_library.sql`.

5. Capturas das telas


Imagens fornecidas pelo integrante. A captura de login contém um endereço de e-mail preenchido; revisar antes de publicar o PDF. A captura da busca ainda está pendente.

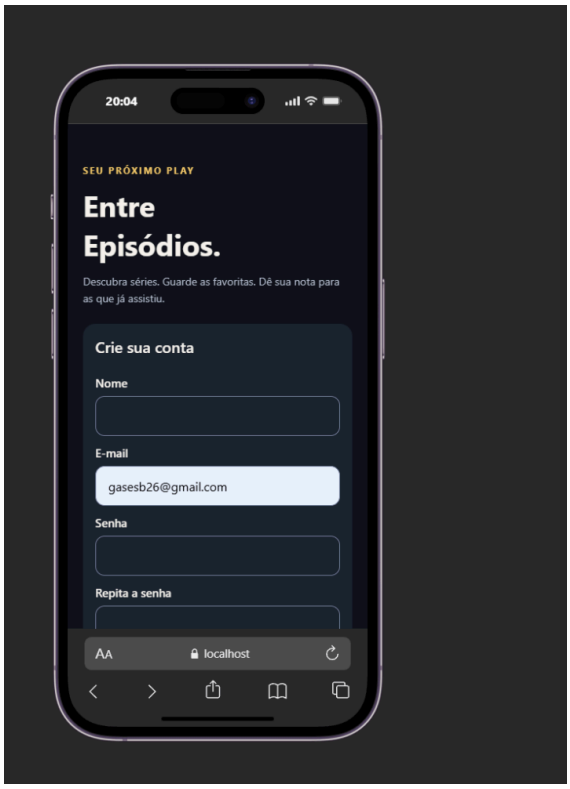


Cadastro

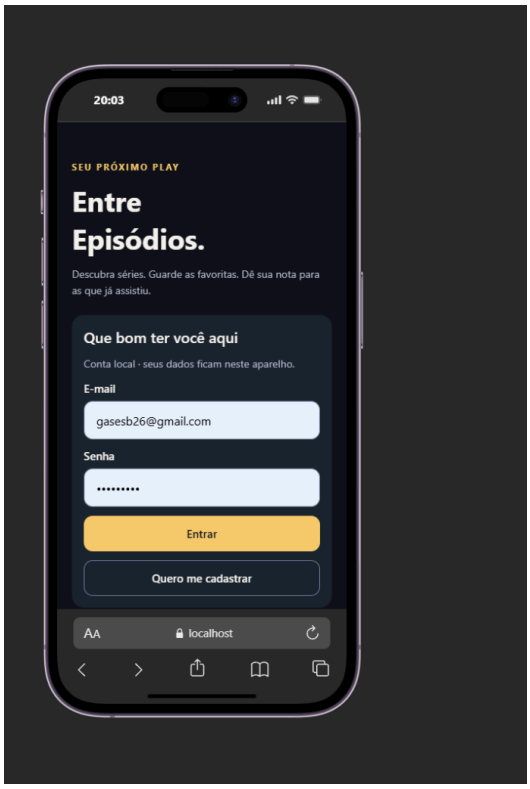

Login

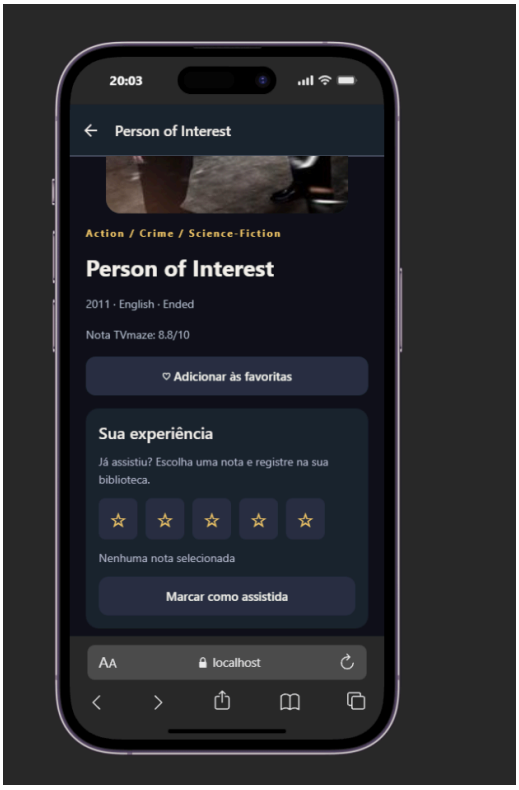


Detalhes da série

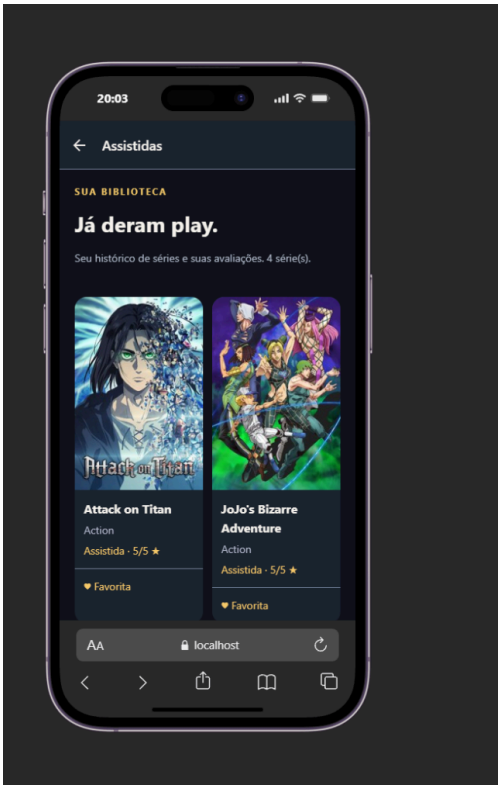

Assistidas e notas

5. Capturas das telas

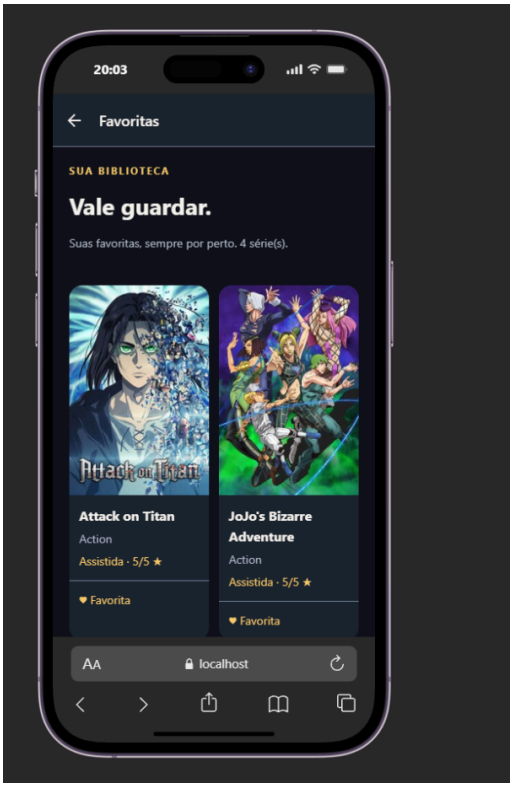

Favoritas



Catálogo

6. Vídeo de apresentação

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=tl81xK8C9jU — confirmar visibilidade Pública e duração de 6 a 9 minutos.

Duração exigida: 6 a 9 minutos. Todos os integrantes devem aparecer e falar. Tema técnico: Supabase Auth, RLS e sincronização, a partir de 5:30 (ajustar ao vídeo final).

> **Antes de enviar:** confirmar visibilidade e duração do vídeo, completar a comparação com Flutter, atualizar a autoavaliação depois das verificações manuais e anexar a captura pendente da busca.