Создание окна добавления товара

1. Создайте новое окно

1.1 Откройте обозреватель решений, кликните ПКМ (правой кнопкой мыши по папке)

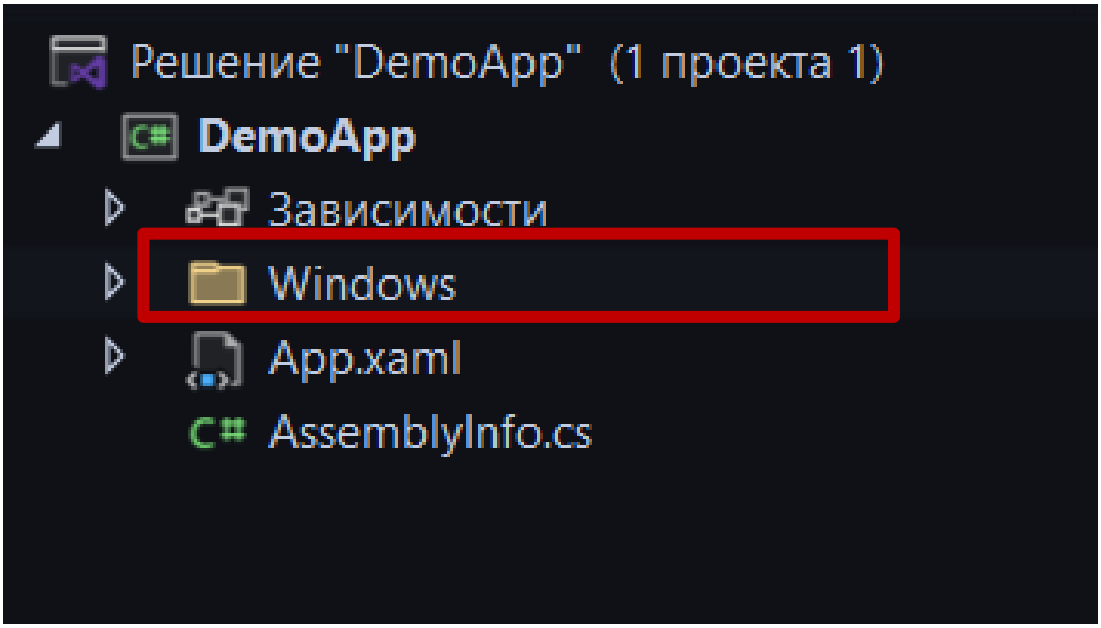

Выберите «Добавить» → «Окно»

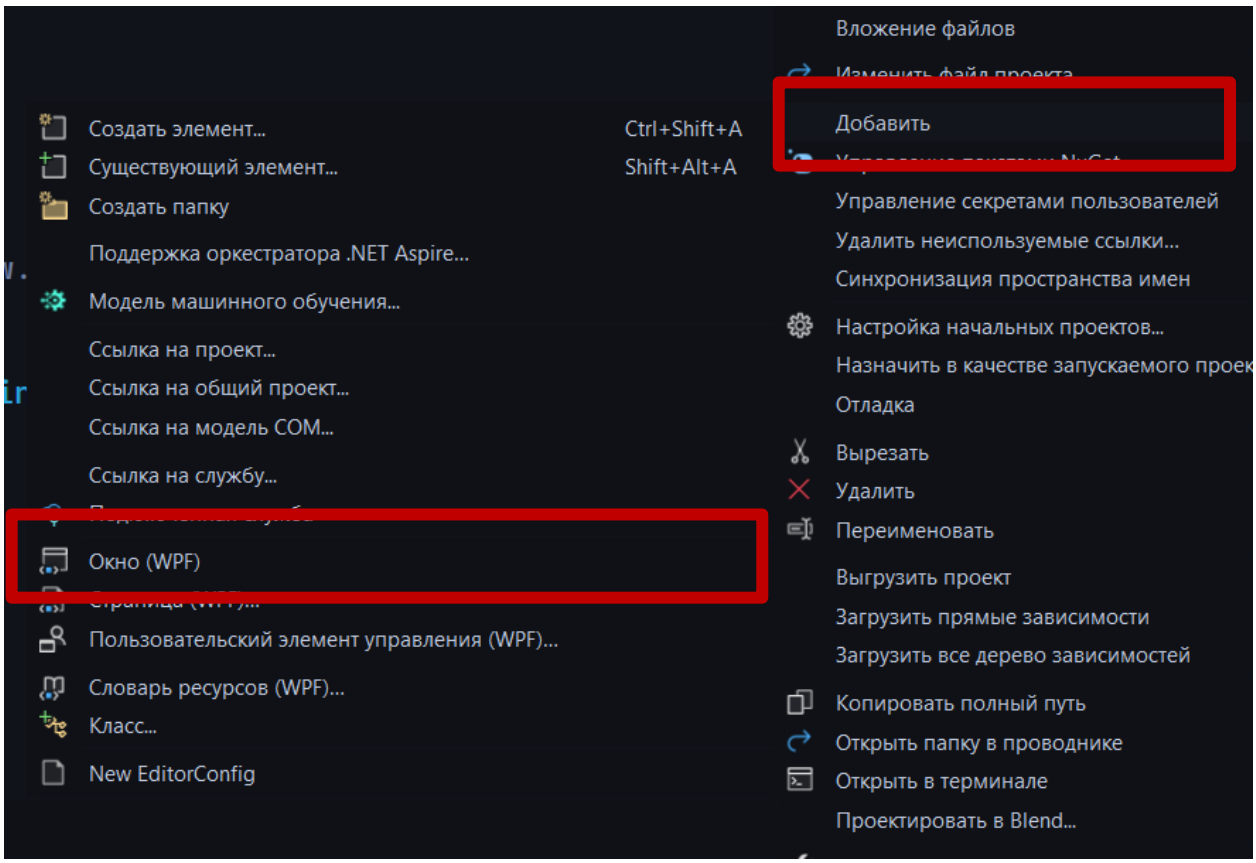
Создать элемент... Ctrl+Shift+A
Существующий элемент... Shift+Alt+A
Создать папку
Поддержка оркестратора .NET Aspire...
Модель машинного обучения...
Ссылка на проект...
Ссылка на общий проект...
Ссылка на модель COM...
Ссылка на службу...
Окно (WPF)
Пользовательский элемент управления (WPF)...
Словарь ресурсов (WPF)...
Класс...
New EditorConfig
Вложение файлов
Добавить
Управление секретами пользователей
Удалить неиспользуемые ссылки...
Синхронизация пространства имен
Настройка начальных проектов...
Назначить в качестве запускаемого проек
Отладка
Вырезать
Удалить
Переименовать
Выгрузить проект
Загрузить прямые зависимости
Загрузить все дерево зависимостей
Копировать полный путь
Открыть папку в проводнике
Открыть в терминале
Проектировать в Blend...

Переименуйте окно, например **AddProdWindow**

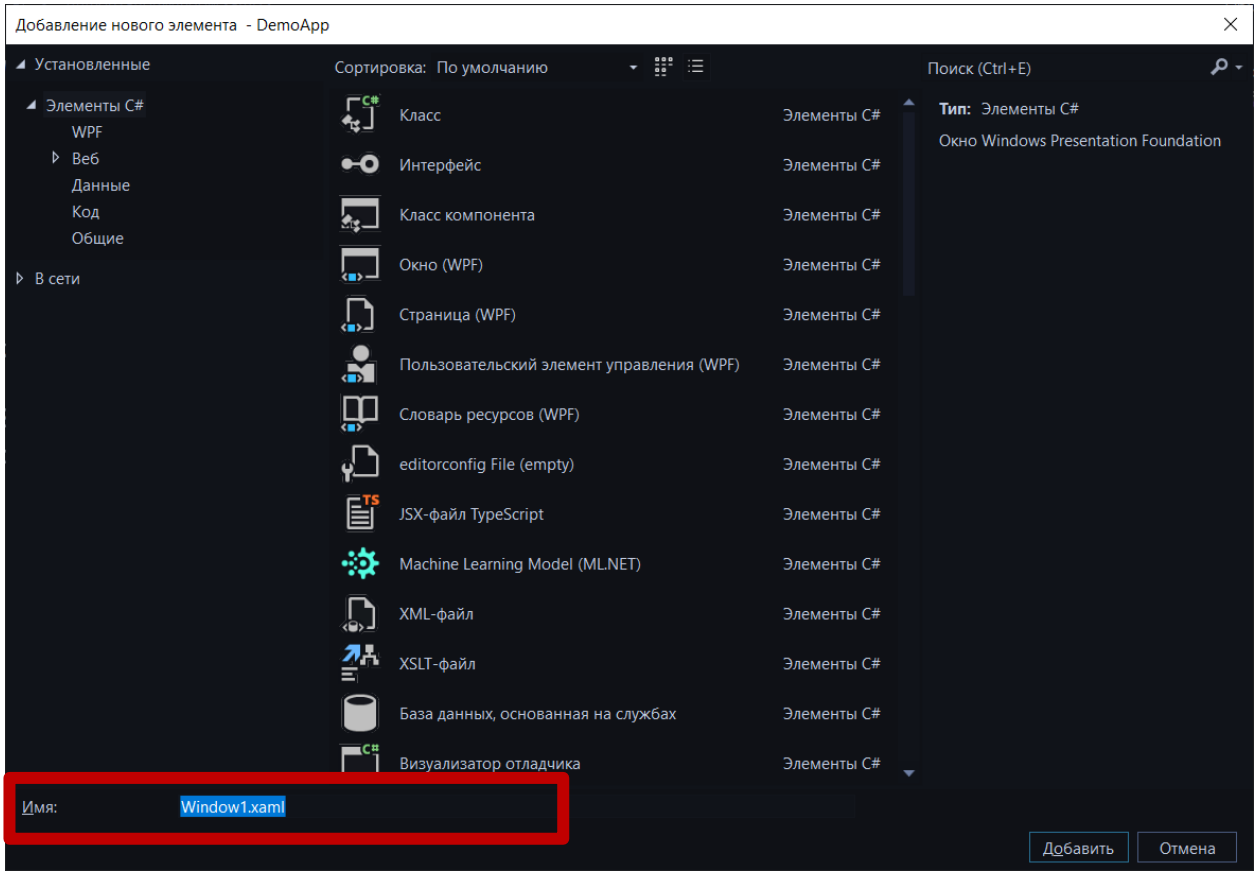

(НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ WINDOW1 И ТД, ДАВАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ НАЗВАНИЯ ДЛЯ ФАЙЛОВ И КЛАССОВ)

РАЗМЕТКА ОКНА

1. Измените название окна (Title) на «Добавление товара», установите его размеры (Width и Height) (можно установить Width 860 и Height 770), иконку (Icon), и разместите начальную позицию в центре (WindowStartUpLocation), а также ограничьте изменение размеров окна (ResizeMode).

2. Сетку разделите на 2 строки (RowDefinitions). Для второй установите высоту «auto», также пропишите 2 столбца (ColumnDefinitions), для второго установите ширину «350».

3. В первом столбце пропишите ScrollViewer, у него установите свойство VerticalScrollBarVisibility и для него значение «auto».

4. Внутри разместите StackPanel.

4.1 В StackPanel разместите TextBlock’и, TextBox’ы и ComboBox’ы, не забудьте указать имена (x:Name) для обращения в коде. Имена прописывайте содержательные (например, UserNameTB, ExitBtn и тд). Для TextBox’а с описанием можно установить высоту 70 и указать свойство TextWrapping и значение Wrap.

Для ComboBox’ов добавьте

DisplayMemberPath = «Поле названием» (ProductName, CategoryName и тд)

SelectedValuePath="Айди таблицы"

Названия берите из классов-сущностей.

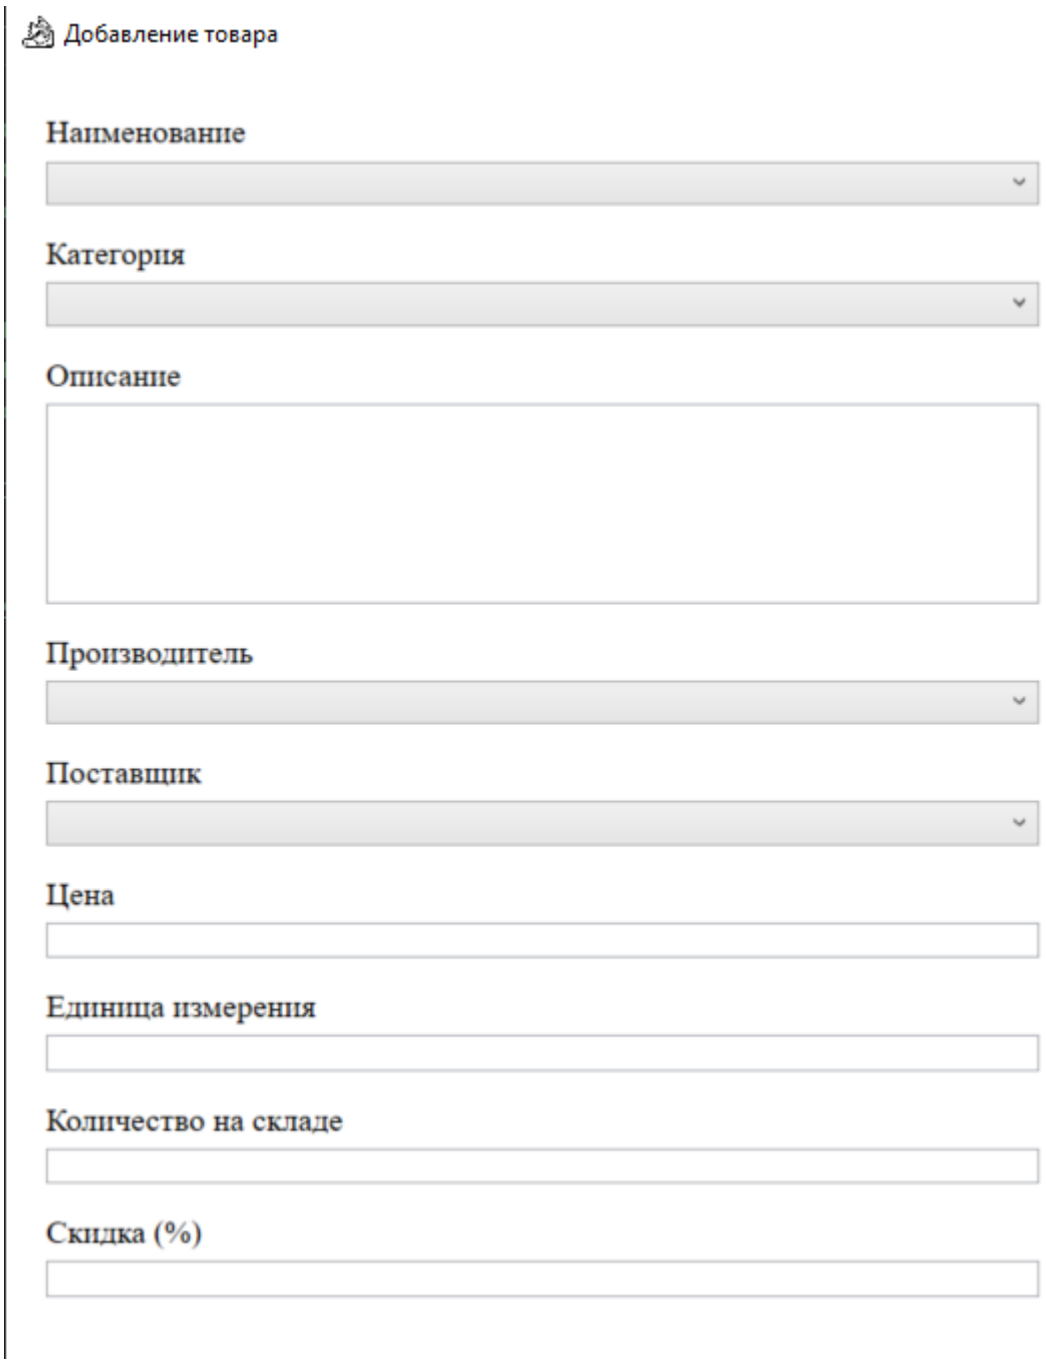

5. Во втором столбце разместите StackPanel, выровняйте его по вертикали в центре (VerticalAlignment).

5.1 Внутри пропишите Border, для него укажите высоту 200 и ширину 300, настройте цвет и толщину границ, внутри разместите изображение, и присвойте ему имя (x:Name)

5.2 Ниже пропишите кнопку для добавления изображения, присвойте ей имя (x:Name), укажите текст (Content), примените стиль и создайте обработчик событий (Click)

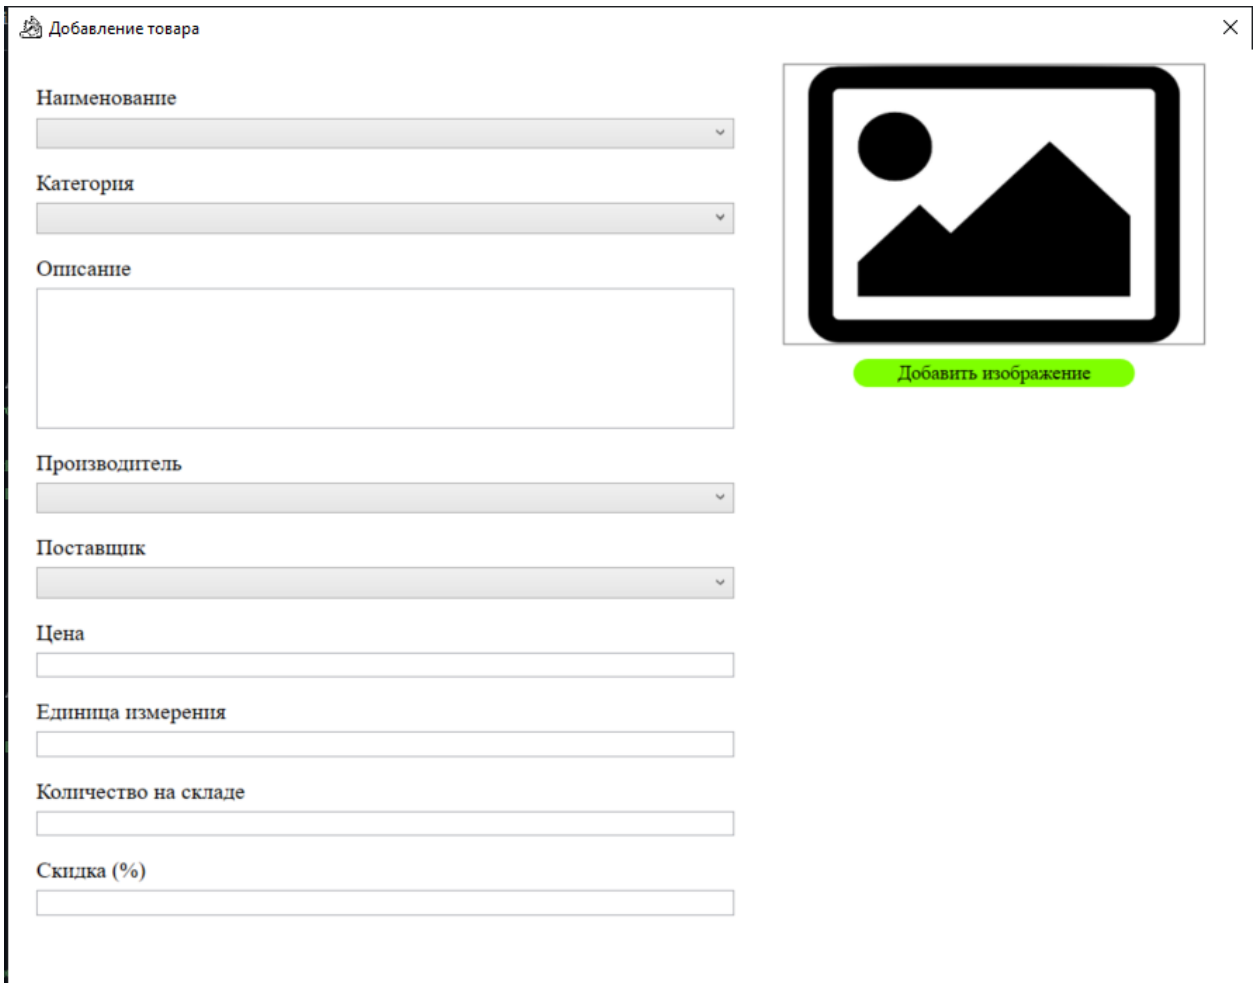

*** ПРОПИСЫВАТЬ РЕСУРС КАРТИНКИ НЕ НАДО**

6. Во второй строке пропишите горизонтальный (Orientation = «Horizontal») StackPanel.

6.1 Разместите 2 кнопки: «Добавить» или «Сохранить» и «Отменить», присвойте им имена (x:Name), примените стили и добавьте обработчик событий (Click).

!!!ПРИМЕР!!!

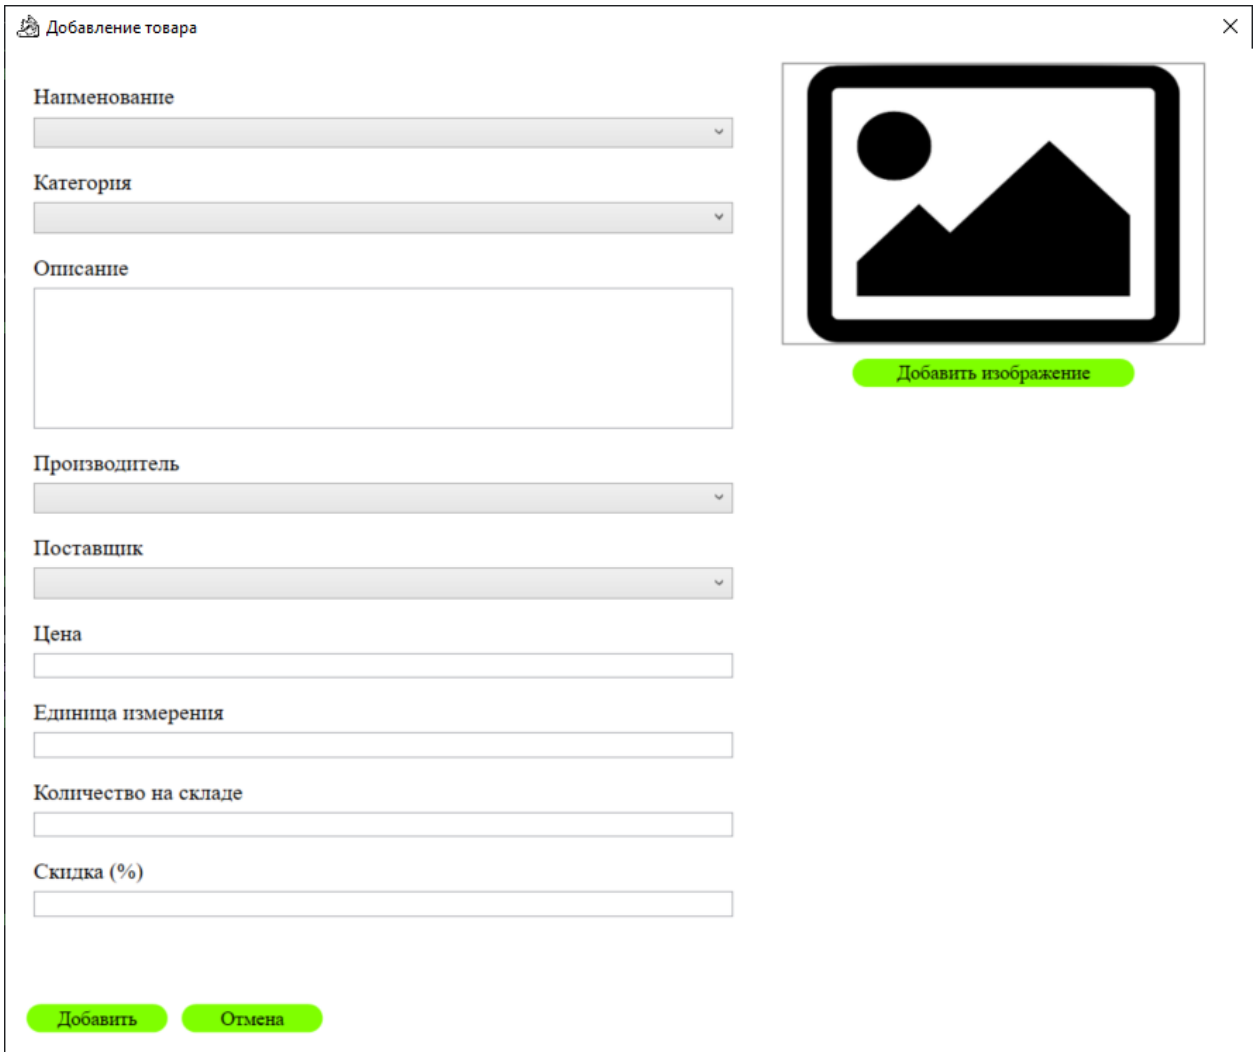

*** ПРОПИСЫВАТЬ РЕСУРС КАРТИНКИ НЕ НАДО**

ЛОГИКА ОКНА

1. Откройте C# - файл (расширение *.xaml.cs) окна добавления товара.

2. Добавьте поле типа string, назовите imagePath и присвойте значение null.

А также поле для папки с изображениями

```
public partial class AddProdWindow : Window
{
    private string imagePath = null;
    private string imagesDir = Path.Combine(AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory, "Images");
    Ссылок: 1
```

****ВМЕСТО *IMAGES* УКАЗЫВАЙТЕ НАЗВАНИЕ ВАШЕЙ ПАПКИ С ИЗОБРАЖЕНИЯМИ**

Поля прописывается вне методов и конструктора.

3. Создайте метод для загрузки ComboBox’ов, **у всех методов, которые используются только внутри класса (окна) модификатор доступа *private*, также методы не возвращают значений, то есть указывается *void*.** (например, LoadComboBoxes)

В методе откройте подключение к БД и для каждого ComboBox’а через ItemsSource присвойте списки таблиц БД, например:
CategoryCB.ItemsSource = db.Categories.ToList().

4. В обработчике событий для кнопки отмены укажите DialogResult = false и закройте окно.

5. Создайте метод для загрузки изображения по умолчанию.

5.1 Создайте строковую переменную path и присвойте ей:

Path.Combine(AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory,
"папка с изображениями", "picture.png").

5.2 Пропишите условие: если файл существует (if (File.Exists(path))), то укажите ресурс для изображения:

НазваниеКартинкиИзРазметки. Source = new BitmapImage(new Uri(path))

6. В конструкторе окна вызовите методы загрузки изображения и ComboBox’ов.

7. Пропишите обработчик событий для кнопки добавления изображений.

7.1. Вызовите диалоговое окно и установите фильтр

```
OpenFileDialog dialog = new OpenFileDialog()
{
   Filter = "Изображения (*.jpg;*.png)|*.jpg;*.png"
}
```

7.2 Пропишите условие:

```
if (dialog.ShowDialog() == true)
   {
      BitmapImage bmp = new BitmapImage(new Uri(dialog.FileName));

      if (bmp.PixelWidth > 300 || bmp.PixelHeight > 200)
         {
          MessageBox.Show("Размер изображения не должен превышать 300x200");
           return;
         }
          imagePath = dialog.FileName;
          НазваниеИзображенияИзРазметки.Source = bmp;
         }
```

8. Пропишите обработчик события для кнопки сохранения.

8.1 Проверьте ComboBox’ы на выбранные значения:

if (ComboBox.SelectedItem == null || остальные ComboBox’ы…)

8.2 Если они будут пустыми, то выведите MessageBox с сообщением «Заполните все поля» и пропишите return.

8.3 Пропишите проверку с безопасным преобразованием чисел и на положительные значения, например:

```
if (!decimal.TryParse(PriceTB.Text, out decimal price) || price < 0)
```

Для количества товара и скидки используйте тип данных **int.**

8.4 В теле условий попросите пользователя через MessageBox ввести корректные значения и пропишите return.

8.5 Создайте переменную imageFile типа string и присвойте значение null.

8.6 Пропишите условие: если imagePath не равен null, то

8.7 Переменной imageFile присвойте Path.GetFileName(imagePath).

8.8 Пропишите File.Copy(imagePath, Path.Combine(imagesDir, imageFile), true)

8.9 Откройте подключение к БД

8.10 Пропишите try и в его теле создайте новый экземпляр класса товара

!!!ПРИМЕР!!! АДАПТИРУЙТЕ ПОД СЕБЯ

```
Product newProduct = new Product()
            {
                Article = Guid.NewGuid().ToString(),
                ProdName =
 ((Prodname)ProdNameCB.SelectedItem).IdProdName,
                CatId = ((Category)CategoryCB.SelectedItem).IdCat,
                ManufId = ((Manufacrurer)ManufCB.SelectedItem).IdManuf,
                SupId = ((Supplier)SupplierCB.SelectedItem).IdSup,

                Price = price,
                Count = count,
                Sale = sale,

                Descrip = DescTB.Text,
                Image = imageFile
             }
```

Guid.NewGuid() сгенерирует случайный артикул.

8.11 Добавьте объект в таблицу БД (db.ТаблицаТовара.Add(newProduct))
и сохраните изменения (SaveChanges), также пропишите DialogResult = true

8.12 В catch обработайте исключение, выведите MessageBox о том, что произошла ошибка и пропишите DialogResult = false.

8.13 Закройте окно.

9. Перейдите в окно каталога товаров, в разметке для кнопки добавления товаров создайте обработчик событий.

10. В C#-файле найдите обработчик событий и в нем создайте объект класса окна добавления, далее пропишите условие

if(окноДобавления.ShowDialog() == true)

МетодЗагрузкиТоваров.