Esercizio di oggi e' creare un regola che bloccano i pacchetti di entrata dalla DVWA nella metasploitable

Strumenti usati:

Usiamo **pfsense** per configurare la firewall

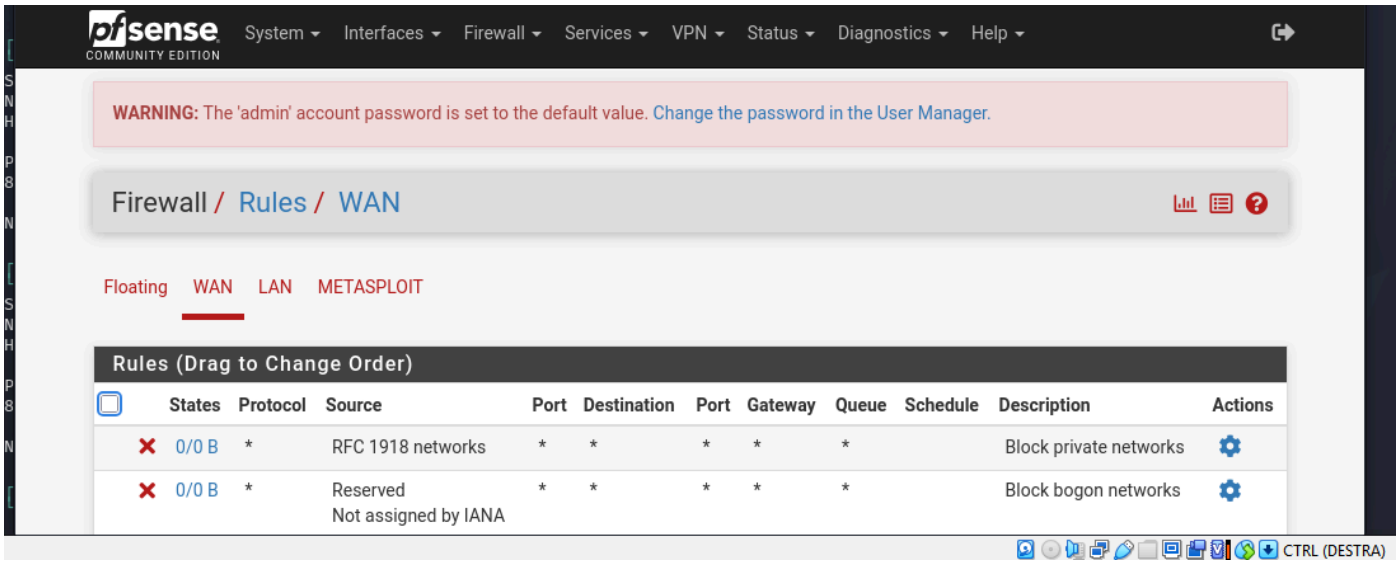

Ho creato una nuova interfaccia e l'ho chiamata metasploit
La metasploit corrisponde alla macchina metasploitable e l'ho configurata assegnadogli l'indirizzo ip **192.168.60.100**

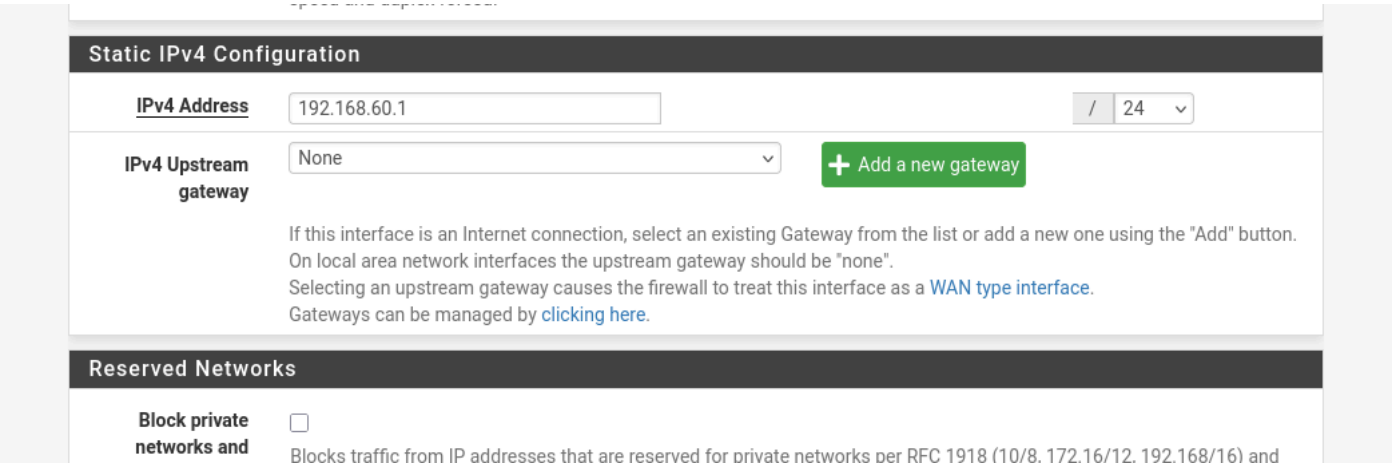

Adesso abbiamo aggiunto una nuova regola alla rete lan alla quale blocca il traffico dei pacchetti sulla porta **80** della metasploitable

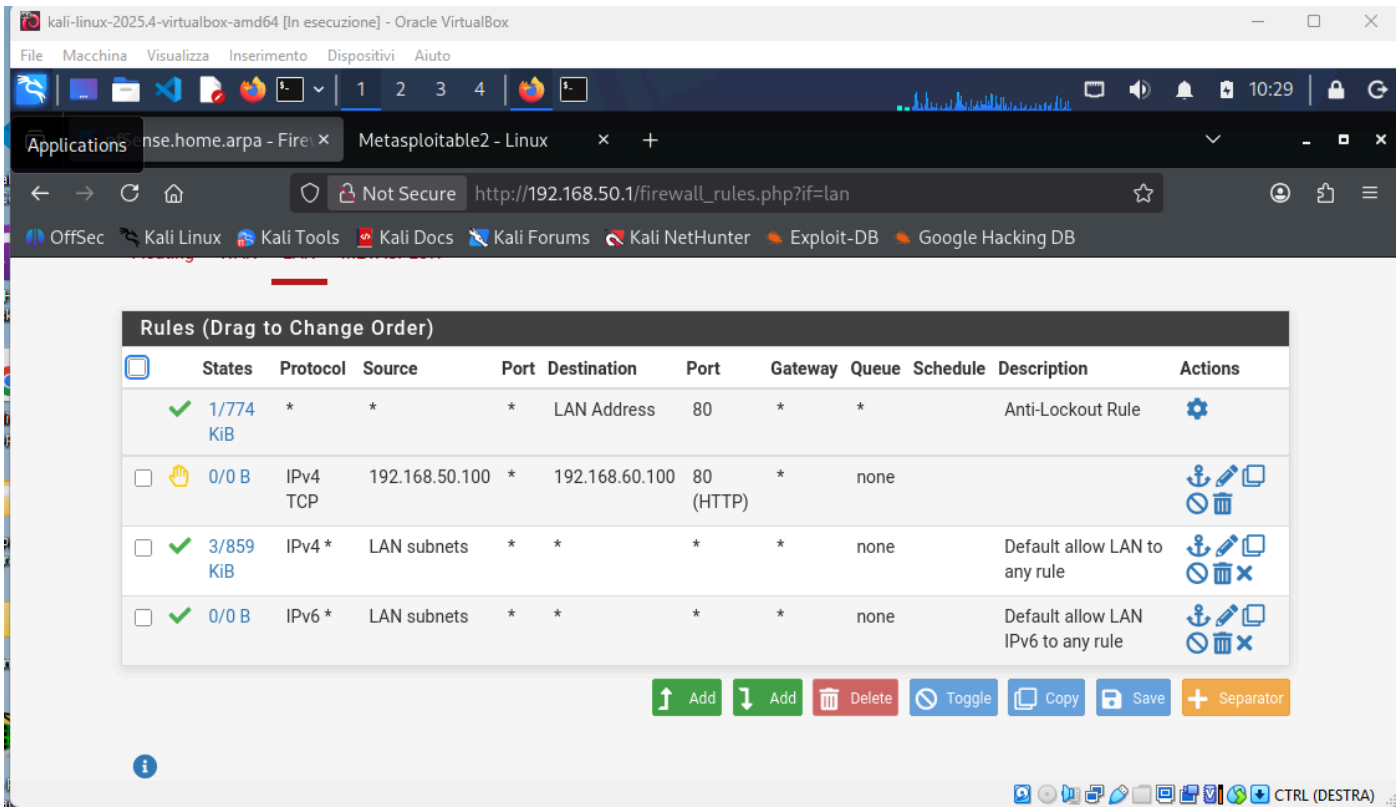

Nella seconda linea si puo’ vedere una manina gialla al quale indica che ci sara un blocco da parte del source (ip di origine) e ip di destinazione insieme al numero di porta

Configurazione dell’interfaccia di rete:

Assegnato il nome: metasploit e la rete statica ipv4

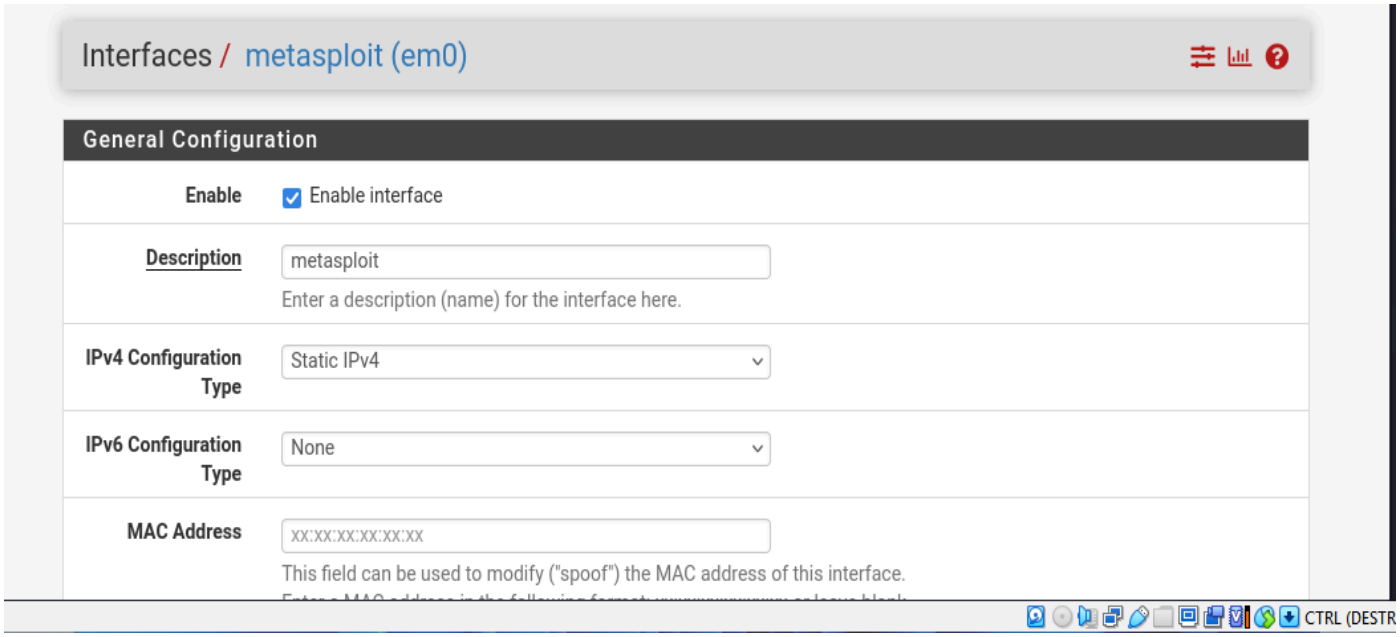

Assegnato l’indirizzo di origine (kali **192.168.50.100**)
e l’indirizzo di destinazione (metasploitable **192.168.60.100**)

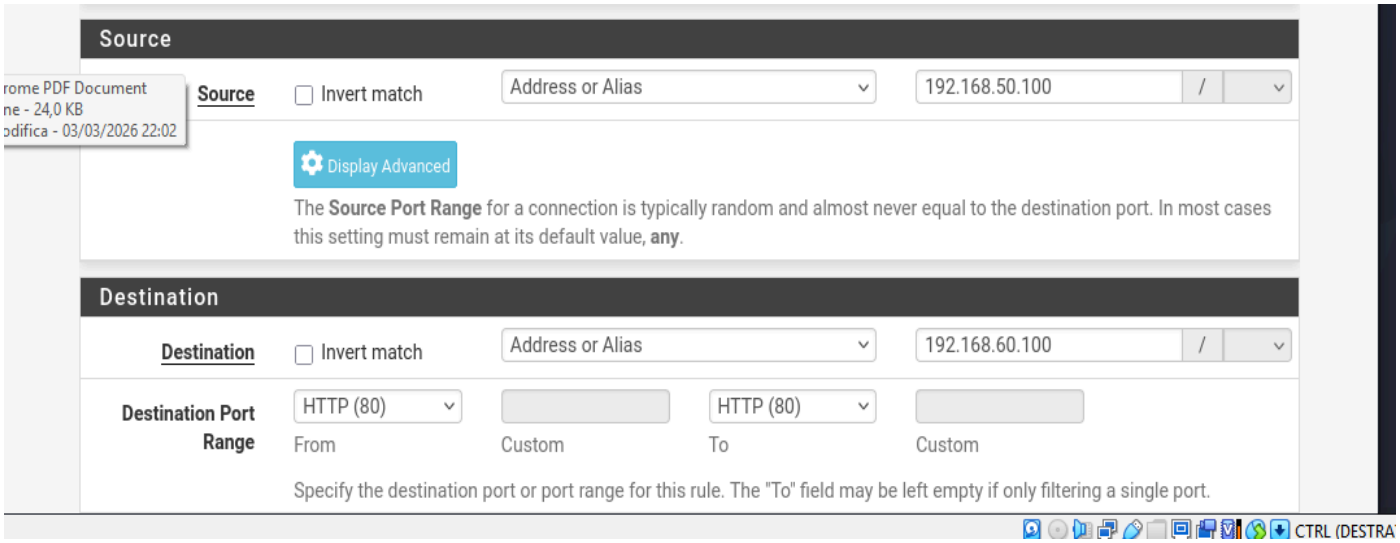

Ho impostato la voce reject nelle azioni , cosi non lascia passare i pacchetti e mi dovrebbe dare un avviso di rifiuto

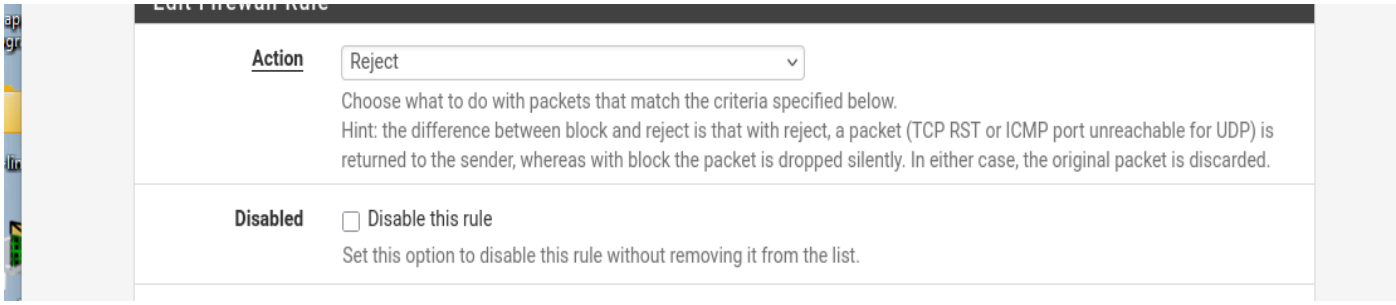

Eseguendo un nmap sull’indirizzo ip della DVWA (**192.168.60.100**
mi avvisa che e’ stato bloccato (filtered 80/tcp)

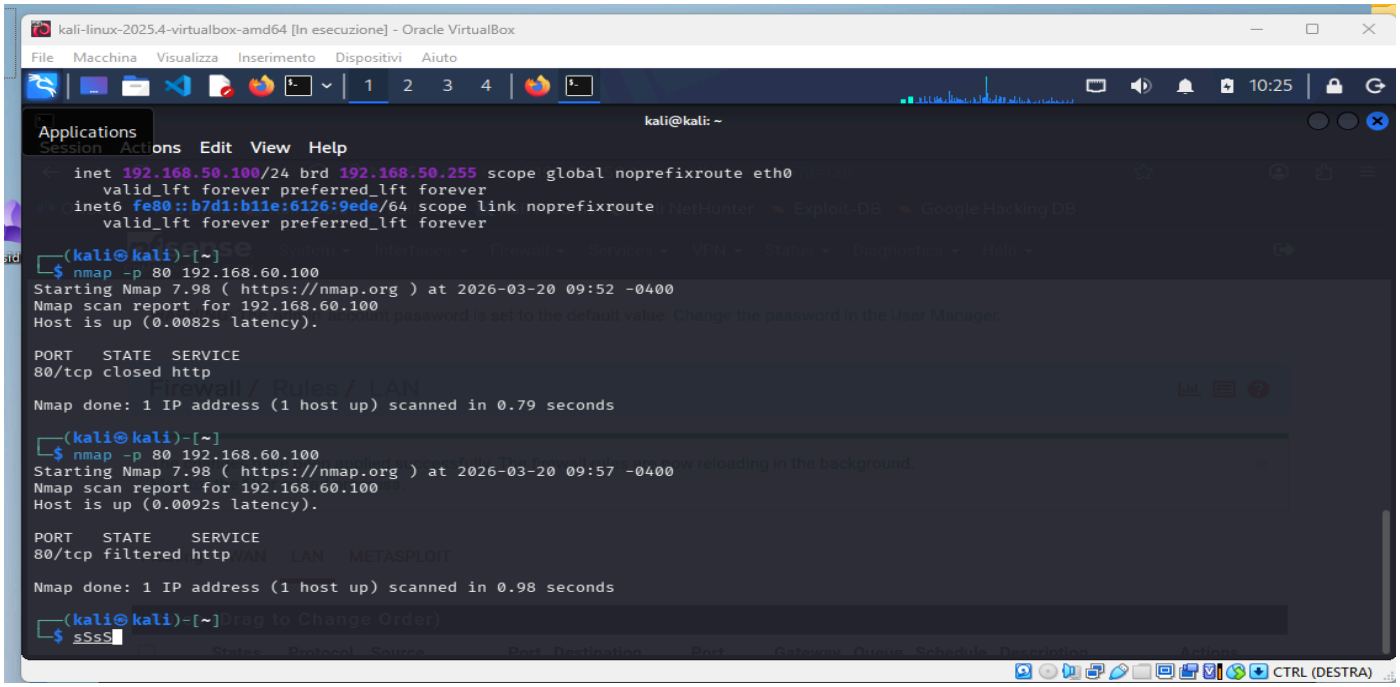

E cosi’ fu’ che abbiamo bloccato la DVWA con i loro pacchetti