

API功能合法非法非空测试方案

1. 测试流程 -功能测试 性能测试

2. 测试用例设计

a. 特征

i. ObjType 2:非机动车 -nonmotor -

"http://175.168.10.27:30073/s3development/b0bfaeea-127a-4714-bc28-8f332e626429.jpg"

1. 提取后 "http://175.168.10.27:30073/s3development/ec7a321f-9808-496a-b24b-b1c4bf1335d3.jpg"

ii. 4: 人体 -person - "http://175.168.10.27:30073/s3development/264206b2-4aa9-4918-80f5-06f83354094b.jpg"

1. 提取后 "http://175.168.10.27:30073/s3development/3cb561b9-154c-4e08-a189-bc9d4fd31206.jpg"

iii. 1024: 纯人脸 -face。

1. "http://175.168.10.27:30073/s3development/fc6a1449-27ba-4f6f-a3a0-6f201b3f8e80.jpg" -场景图

2. "http://175.168.10.27:30073/s3development/4f7ce5c1-5f82-4a05-ba29-d9190b06054f.jpg"-人体图

3. "http://175.168.10.27:30073/s3development/4677b660-6250-46ac-b0ed-cac037a0ed5a.jpg"-人脸图

iv. 缺少motor

b. API功能测试

i. 环境配置

1. Entity

a. entity1. - similarity 1 compare to entity1. -type person

i. Feature

1. "CKKcASKAEADgxrwAAF69AKAnPADgjrWAYOU8AIAavQBACbwAgJM9AID4PACAiTwAwP48AEA0vABATj0AIi08AMCdPACgdroAYJW8AACLvQCgDDwAoGm8AKBPPADgmbwAoJc8AIAHPQDgU70AwI29ACCdvQCARroA4FC8AOAdvQDgbTwAoB+8AKDVOgDAqr0A4HK8AOC2vQCg/T0AYMM8AMBmPQAgmr0A4KE9AEA3vQAghL0AYLe9ACCqvACASjoA4F09AEAHvQCgo7wAQMe8AAC

KPQAAer0AIMA8AECJPQBgkTwAYK28AKChvABAI7wAAGm9AEBpuwCAeL0
AwF89AOCVPQDgbbsAoFk9AOCqPACA/DwAgIM7AEBNvQDAMjwAgG08AC
DtPACAyrsAYKo8AOBQvABgOb0AoA89AMABugCA4jsAIGM8AMClvQAAw7w
A4Pg8AAALugCAJj0AYGy9AICLvQCAntTwAQOw7AIDtPAAg67wAQLc8AEDhv
ADgO70AIE8AMBEPQDAL70AgDQ9AMCVPQBgEj0AoEQ8AODEPABAT7wA
wBU9AOByvABAhD0AgBS9AKDaPABakDwAAKM7AGAyvADgG70AIAI9ACA
bvQBgiTwAIDo9AOAYPACAIz0AQC88AKDKPACgkzwAoFc8AIAfvQDgajwAo
Ao7AMCtvACAMTwAoBI9AGAyvACAcL0A4MO9ACPPACgvT0AIBS9AEBZP
QAgbLwAYLQ8AEB7vQDgyDwAYAy9AOAcvQDAY70A4IE9AECOPQDgUzwAI
Es9AKBFPADgjjSAIAE9AMBXPQAAMzwAYGk8AAAcPQCgOjwAoNi7AABzuQ
AgGb0AoD29AKACvgBgHL0AYC68AABBPQBgPz0AIPg7AIADvABAj70AABa9
AOBOPQBAmBwAwIA7AMDrPADAZj0AYCq9AMCEugAgBb0AQP87AOBlvQA
gGD0AII88ACCSvACAI0AYOQ8AADVvQAqFD0AoDU8AAAGvQAAk7wAwJ08
AKAbPQDghz0AIJ68AGBEvADgMT0A4HO8AKArvQDA77wAwES8AOBRPQB
AHb0AwGm9ACB4vQCA0zwAoGW8AOBEvADAJTwAQB89AKCWPABgubsAA
CM9AGDsvQBAH70AoI89AMB+vADAXz0A4Ck9AMBfvQBgnzwAQFk9AEB5P
QBAOL0AgMK8ACAGvQCg/DsAYDa9AOBiPABAzbwAINu9AIA5vQAAJz0AQK
26ACAbvQDAW70AAHG8AMCHPQAAHr0AQI69AMAEvQCAStoAoFA9AGACv
ABgUD0A4MQ8AEA8PQDAVjwAQFW7AIDlvAAgPbwAIOC8AEALvADgiL0AIG
+9AGAvOwCgM70AYAc+AOBTogAAMzwAIIQ9AODlvADgCL4AICW9AOA0vQ
CASL0A4Bg8AEDePABAPzwAQPU8AAAvvQDAGb0AQPw8ACANvgAg0rwAw
J68AMDjPAAgAbsAwMK8AEDRvACgtD0AgIU8AMCmOwDA+zwAwDc5ACBP
vABgErwAQD29AIBCPQCgZbwAwNQ9AAAOuwCgfDsAACg9AOBePQDgFD0
AQBw7AKCOvABgcL0AYM47AMBTpABAUdWAwAi9AMCCvAAGjjSAQK45AICl
PQDAJL0AwFk8ACD/PQAA/bwAYCO8AKDpvADgqbwAIKG8AKD1vACAJ70A
AOA0AMCRPQCg7zsAAGM8AODWPABAUr0AoO68AABzPABguzwAgNU9AE
DKvQAAST0AoL89AGCuvABgrr0AIBW9ACAHpQDATjwAINA7AEBsugCgpDw
AoPU8AICTogBgiTwAII29ACD/PAAA4TwAYEY9AECKPQCgLTtoAoHI9AADjPQ
DAAL4AYLO6AECgOwDgC70AoNW7AMBOuwDAurwAgOc8AEAFvADAozwA
oAe7AABZvABAzbwAYBO9AGAUPQDA9DsAoEK8AICjvADgG70AwEu9AECs
uwCgNT0AAfG9AKC7OgAACz4AQLw8AKC/vADAC70AQHM9AMBrvQDg97w
AwKm7AED+vABg+LsAIFA9ACA7PQBgXLwAwKu8AMCqOwDAY7wAQLS8A
CB3PAAgDLsAQHw9AIByvQAAMLwAQAW9AGADPgCarr0AgM48AGAjPAAgh
L0AgGK7AEALvQBAVTwAgBE9AGDjOgBAuL0AwC08AACmPAAgu70AgF+8A
CBrvACgFT0AIMe8AGC7OwCgBr0AADm8AGBjPADgFz0AwA29AOCCvQBAK
DwA4Kw8AKD8vADAhjwAQN08AGAVPgDgSD0AABM8AKAcvQBgFroAAEk8
AECXPADAUz0AgOA9AIAevQAACbwAQHM9AOAaPQCAMT0AAJc9AOBdvQ
Cgx70AoOq8ACDLPACg0bwAAAi9AKA1PACAurwAAOE5AOCFPQBgz7wAQ
MQ8AAC+vQAgRrwAgly9AOAgPQAAVD0AAC09ACAhOgCAS70AIEa9AGD+u
wDAX70A4LU8AICDvQCg/bsAQJw7AIAhPQAgd70AgKu9AGAwPAAgIDwAQ

Jg7AED8PAAAobwAYN68AIB/PADgtjwA4Jq8AKD3vABgKr0AwL86AACHOw
DgQbwAQDw9AOBtvABgOz0AYP69AECxPQDgsr0AoFI9AABBPQCgMrsAAO
G8ACDCOwBAuTsAABO8AOAqOwBAN70A4OY8AKCXvQDgUzsAgJM7AEC5
PAAgSj0A4Ce9ACBVOWDgBz0AYGQ7AOB1vACAYDwAANg8AIAASPQCgAD0A
wGy9PQAAGD8=",

b. entity2 - similarity 0.548 compare to entity1. -type person

i. feature

1. "CKKcASKAEAAg0LwAYPa8AIAEPQAAGb0AII49AEBrvABgej0AAHo9AABtvA
DgZ70AQDE9AOBzvABANz0AoEG7AKDxPABAUroAwE69AICxvQDAcr0AIHQ
9AGDYvAAgjzwAYIK9AMDqvQCgX70AgOY9AMAKugAgC7oAYC48AGDovQAg
h7sA4Da5AMChPQBADT0A4Bu9AIBDvABgaDwAgBW9ACAGPADAQzgAQIs9
AKBYPQBgmj0AwHK8AOACvQBAQDsAwLo9ACADvQDgSb0A4FO8AEBpPQ
DgwjoAYO28AKAIPABgpbkAYFi8AADIOwCgJLsAQPS8AGBZvACAhr0AYK08
AKD4uwAgO7wAAAO8AKAVPQBg/7wAAMK7ACBdPQAQgVD0AIFM9AAAEvA
DAFTwAYJ68ACC7vAAAKr0AwCI9AKBOvQCgYr0AgLu8AGBmugBgUTwAYG
89AGAIPQBgbbsA4Ds9AMCWOWBAa7wAoBe9AEC6vABAHb0AYAM7AIB4v
ABggzkAICM6AIDavADgkD0AQPg8AOCjPQDgkbwAYJ06AIAInvACAkT0AwN
m8AGAkOwDAoL0AYOW8AGAgvABALD0AIIQ8ACBCvQBA0L0AgLc8ACDZu
wDgoL0AQCO6AMAYPQAELwAQIM7AEA7PQBgcjsAgOC6AOCdvQAA0z0A
gA29AAAKvQCAHL0AgJ69AKDuvABgVT0AANG9AGBEvACghr0AoG49AEANv
QCA1L0AIC+9AABcvQAgxb0AgCa9AEBnvQCAkb0AoHu9AMCEvADgXDwA4
Jg7AGCXOWCgQT0AoHi8AICDvQBGLTwAwKm9AGBVPQAAGbwAYKk8AID7
NwCglr0AIBQ7AICTvACAn7wAoJG8AACJPQDgET0AYLe7AGB2PABgib0Aw
K89AGDVPAAAd7wAwEk8ACD6PABATjwAQHg9AED4uQAgLjsAYIly8ACA1uw
DAzj0A4Pe7AOBRPABgNz0AoDE8AGAQPQDg9DsAYEs8AICjvQCAWr0A4FO
8AOBRPQCAIb0AIP06AABCOgBACz0AIJC9AGAXvQBglDwA4CM9AGDWPAC
gVz0AQCu9AODQvAAgsDwAwLW9ACCHuwAAJ7sAIDk8AMCTvACgGzwAIK
m9AGCBvQBAsL0AIA07AECQvQCg7zoAALE8AKAaPQDgDjsAQO88AKBAvQ
BANzwAQPi8AKBRPADAKr0AoGS9AOAGvQAgK70AwHY9AABGPQBAXj0AQ
LE5AAAMvQAgF70AwNI8ACCjvQCAR70AQIs9AOCpvADA8L0AwFk9AGCRvQ
AAEzwAAI27AEBOPQCgeT0AIDi8AEApPADAib0AwGO9AMBbPQBAQD0AgE
88AGBVPQCAgD0A4CE9AGAqOgCgPD0AIDM8AIBwvQBgDLkAALc8AICNvQ
CgPDwAgKw7AGAiwwBAjb0AgDo9AED/PQBAUL0AwCI9AGAHvQBA1L0AQI
q9AMAYvQCarrwAoBK8AGDTvQCgOLwAgPE8AMBBOgDgmr0AAC89AAAD
uwDAqrsAoNe8AMDYPABA3z0AoDY9AADPvQAAGDwAAKA8AEAsPAAguLw
AwFa9AGCBvQAgR70A4Cq9AIAFvQCAMBwAIHE8AKDDOWDgz7wAQPa5AK
DUPACANbsA4Ku8ACBmPQBgNT0AwOA8AKBNvQDgmDwA4G69AEAQuw
Dgv70AwAU4ACAPvQBGEbwAAD09AOABOGDgqDwAYMK8AGDWPAAAFtw
AQKA8AOD9vACgBL0AgKc8AMCdPAAglToAYAA8AGD9vAAAQD0AYJu8AOB

GPQDgF70AYE89ACCwuWdgGbwAgBS+AEDhvQDAST0AIMK6AKAxuwDAR
b0AgL07AIBgvADALjwAoEo9ACA4vQDAE70AwKK9AKDxOwAAkTwAQDE9A
ACfPAAAlz0AwGA8AGAvvADAbzoAYOU8AMCbvADAZr0AgAO8AGCbuWdgiL
wAQIa8AKBBPQDAwLwAAJa8AABPugDg3bsAoIo8AMC5vACAnL0AgIq8AE
DBPACAbTgA4PW8AADGOgBA4b0AIMO8AABlvQAA3zwAQBA6ACCbvQDAE
T0AoOm8AEAqvQBAeb0AgCM9AGA5OwAgID0AoLy8ACDDvAAGLT0AgJi9A
AA3vQBgLDwA4LE8AGCOPQBgdj0AACO8AKAOvADAqjwAIBC9AIDNvACgaz
wAQFu7AIBdPQBA7DsAwIm8AAB5vQCg9TwAYCS9ACCMvQBA7L0AAOg7A
ECEvABglb0AAIe9AGAJvQBgd0AAIe8AKB4vQDg/b0AQHE8ACB7vQAA7zo
AwJW8AICHvQAgHr0AwCu9AOBJPADAN7wAAJ89AIBQPABATbwAYK09AE
CfPABgBjwAQNC8AMCUvQCg4TwAoJQ9AADsPACAq7wAYA49AIAIvADgML
0AIGs9AIAEvQBGLwAYPO8AOBPvACAgwAgGe9AICuPAAgLR0AoJe8ACCY
vACAxjsAYMU9AIDZvADAdD0AAFa7ACCnPADgDDsA4Gg8ACB+vADgMbwAY
Nw7ACDKPABgh70AwIY9AICPPQBgd70A4GA9ACC8PQDga70AwFa7AGBlv
ACgsTwAYIA9AODnPAAAir0AYJQ8AMBbPABgE7wAQa89AIC7PADAabwAwK
m8AEB2vQDgSrsAIF66AECsugAgCD0AgFe9AAA7PADACD0AgGA9AED4Ow
DA/zoAYKq8AOCOPQDgZzwAYKU9AMC/PQcAYDwAgKE8AIDCvADAJz0AgJ
k9PQAAGD8=",

c. entity3 - similarity 0.921 compare to entity1. -type person

i. feature

1. "CKKcASKAEABgNDsA4JS8AMALPQDAO7wAAOm8AMAIpABg0rwAAGM9A
ADLPAAA4zwAwPw8AKAGPAAAOd0AwMQ7AECpPABg2LkAYHm7ACAYvAD
gZzoA4Pa7AAC7vACAdB0AgMo6AADdPAAAvr0AYKS9AGC0vQCAj7oAAJI6A
OB6vQCAZbwAYFi7AOAwPACgkr0AAIm9AKCPvQDg6T0AYJa7AOD7PAAArb
0AQNM8AABJvABgtL0AYLy9AABFvQBAMjoAwIq9AAD4vADgjzwA4Ge8AGC
yPQBGL70AYDm7AACJPQBGPt0AAM68AMAEvACgYL0AgMq9AECIvAAAXb0
AQIs9AOBVPQCAwrwAAGk9ACDhPACgDD0AIJ87AIDovABgST0AII+8ACCNP
QAghL0AQlu8AOCgvADgEL0AgKA9AICmPQCgOrwAIHS7AGCmvQDgPr0Aw
Ma8AMCZPABgqLsA4Je8AECovQDAAT0AgGc9AEA0PQAAF70AQOS7ACA3v
QCamb0AAJc8AAAxPQCAtsAADE9AMBkPABgQzwAoFG8AMDvPADAd7wA
wFI7AIA2uwCAQj0AgG+9AEBxvABg8TwAwDQ8AAA4PACgz7oAwDM9AKC5
vAAAsDwAwAg9AIAbPQAAmz0AIH48AKCSPABgaDwAIAy9AAB8vQDgSz0A
oOA7AEAQvQBGAj0AgCG8ACBlvQCat7wAYKW9AGCAPAAAMD0AwEu9AMD
RPQDADr0A4CE9AADivADgLT0AwPS6AKCYvQAA4bwAAD09AICcPAAAhLwA
oPA7ACCPvACAAb0AQD49AACJPQBGRb0AIB+9ACAvPQCgoLwAoME8AKAv
ugBgKr0AAEe9AMDRvQCgtrwAYBO8AAC3PQDABrwAQBC9ACD+OwCAqLw
AQKi8ACBHPADAtbwAQJk8AOA9PQDghD0AQAK9AAAMuwBAa70AIH+8AE
AevQAgGzwAYGi8AAApvQBgar0AoLY8ACBDugDAID0AQFi8AAC7vABg7rsA4
C09ACABPQCgcj0A4Pk8AECCPABAnjwAgP68AEDEvADgpLwAoLC8AGCaPA

DAfb0A4CG9AICBvQCgFT0AwBk8AKBmvQCgWrwAwG49AKAbOwAArDwA
oAg9AOD0vQDALrsAQC9AGBqvQCAMT0AoDk9AIDfvQAAhDsAgJ28AOAn
PQDgM7wA4Jo8AECIvAAABTwAYIm9AICEvQAgFj0AgKm9AOAXvQDgWz0A
gIm5AKDhvADgBL0A4Fs8AICHPPQCgBb0AYBO9AEAEvQAgpzwAQJw9AADd
vABAZTwAgC49AABBPACgUrwAlPO8AIBEvQCgW70AoOC8AIDmuwDgS70
AYAm9AOCwvAAAn70AAG49AGAtuwCgNDwAQOk8AOBJPADA2L0AYNe8A
KAFOwCAPbwA4OK6AEBQPQDA/DwAAA29AAA/vQCgpLwAgFO8AODzvQC
ADb0AoCm5AEBYPQCgADwAQKm8AGDVvABgWz0AwP28AIC2OwDAhDoA
wO48AECfvAAAB7wAIB69AEAHPPQBgvDwAYJI9AGBXPADgnrwAQI08AMC/P
QDAeDwAQNe7AKCnPAAAILwAQBO9AECzPQCggjwAoA87AGB/vAAgM70A
wAA6AKDaPQBgS7wAIOw8AAAOPgAAV70AIIy8AICPPADgWjwAgAs7AICfu
wBgirwAAIM3AGCEPQBgNz0AwA49AGBYvAAAB7wAQJW9AIDzOwCapT0A
4Fs9AIC9vQDgIT0AoNo9AODovAAgTb0AoBe9AGBFPQAgYjwAgBS9AGAzv
QBA8LoAgFA9ACCDugBABz0AAfy9AOCqPQBAYLwA4Jc8AMAIpQAgFDwAA
Bs9AECgPQBgDL4AoE08AOBnPQDAHr0A4O47AEDSPADgo7wAYK+8AOC9
PABAVz0AgCw9ACAZvQAgX70AgK85AECaPQBAY7sAgOm7AMCAuwCAYzgA
QAa8AKDRvACgDjwAoFI9AIA+OgAA/D0AILq6ACCquwBgswAAKU9AOA4v
QDABL0AgBM9AGCEvQDgajwA4AE9AGAEuwBgAL0AgH69AMAtPQDgsbwA
4J69AMBBvAAAjKAOgw9AGBuvQDALrsAQBq8AECGPQBAO70AgCI9AKCG
uwDAIr0AQEI8AEAjvQBAQbwAIEA8AGCHPABAIL0AQC+8AKAAPQCgvb0AQ
PC8AGAZvQDA/LwAoAi9AOCRPABgBrsAAES9AIB7PQDgIj0AwI27AKDZvQD
AszsA4BE9AMDwvACACj0AYLc6AMADPgCAGj0AIBU8AEBwuWCAfLgA4O48
AIC4PQBA2TwAIPg9ACBkuwDAjLsAoMY9AMBqOgBgdj0AYJM8AGAXvQCgx
zwAwLG9AED2PAAgSbwAgFA9AKD9PAAAI70AIIY9AIBQPQCgML0AAHQ9AA
C3vQDgij0AwLu8AGDoPADAAD0AIOQ7AOABvAAA+rwAAFS9AKBRvADAhLs
AQCe7AGCuvQCgzzwA4Lm6AIAZPQAAR70AQES9AOApPQCA47wA4JG7AA
AMPQDA+LsAgEG9AMACOWBAfjwAoBI7AOAVvQAAMb0AQAQ7AAAnPADA
MjwAgG09AGAjvQCAAd0AQCC+AKAuPQCgkb0AwBo9AEC5PACglbwAYC69
ACAbPQBgpbsA4AO8ACBCOWCAnDsAoJ48AOA+vQBA5rsAgOO8AMDGPAC
gND0AYI28ACAmPQDAND0AwDk9AMD7vACA3DwAACc8AGBiPACgKT0AQP
68PQAAGD8=",

2. repo

a. repo1

i. 20个实例


1. 5个entity1

a. location_id 1

b. Type feature

c. Value


- d. Time
- 2. 5个entity1
 - a. location_id 0
 - b. Type feature
 - c. Value
 - d. Time
- 3. 5个entity2
 - a. location_id 1
 - b. Type feature
 - c. Value
 - d. Time
- 4. 5个entity2
 - a. location_id 0
 - b. Type feature
 - c. Value
 - d. Time



b. repo2

- i. 23个实例
 - 1. 5个entity1
 - a. location_id 1
 - b. Type feature
 - c. Value
 - d. Time
 - 2. 5个entity1
 - a. location_id 0
 - b. Type feature
 - c. Value
 - d. Time

3. 5个entity2
 - a. location_id 1
 - b. Type feature
 - c. Value
 - d. Time
4. 5个entity2
 - a. location_id 0
 - b. Type feature
 - c. Value
 - d. Time
5. 3个entity2
 - a. location_id 0
 - b. Type feature
 - c. Value
 - d. Time

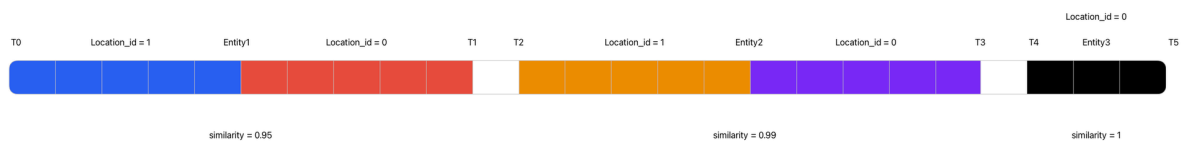

ii. 合法非法非空测试用例设计表

1. repo相关接口测试用例设计

a. repo_create测试汇报

i. 测试用例设计数 - 65个

ii. 测试逻辑

1. 设定各字段合法非法非空测试用例
2. 先执行创建接口
3. 校验创建接口响应码是否符合该用例预期
 - a. 成功（合法）
 - i. 调用list接口确认列表中存在对应 repo
 - ii. 校验 repo 的关键字段值正确
 - b. 失败（非法非空）
 - i. 校验响应体内容

ii. 调用list接口确认列表中不存在对应 repo

iii. 测试结果

1. 成功创建repo响应码都是202 而非 201
2. 创建失败的响应码都是400 而非 500

功能	字段	用例编号	用例名称	前置条件	请求体参数	预期结果	测试结果	备注
create	id	case 1	id为合法字符串时创建比对库		<pre>{ "id": "testrepo", "type": "face", "index_type": "int8", "level": "ram" }</pre>	1. 创建成功 2. 响应码 201 3. 响应体正确	1. 创建成功 2. 响应码 202 3. 响应体正确	代码块 <pre>1 "capacity": 0, 2 "id": 3 "index_type": "int8", 4 "level": "ram", 5 "options": { 6 "DcpmmEnabled": 7 "false", 8 "KnnEnabled": "false", "KnnN</pre>

								9	neighbors": "5", "KnnThresh old": "0.5" ,
								10	"PreFilter ": "true" ,
								11	"QEEenabled ": "false",
								12	"QENeighbo rs": "5",
								13	"QEPow ": "3",
								14	"QETHresho ld": "0.45" ,
								15	"Rotate": "false",
								16	"Time rDeleteDay

							17s": "0", "UseFeatureIDMap": "false", 18"hashingNum": "" 19}, 20"replications": 1, 21"size": 0, 22"status": "CREATING" , 23"type": "face"	
		case 2	id为非字符串类型		{ "id": 123, "type": "face", "index_type": "int8", "level":	1. 创建失败 2. 响应码 500	1. 创建失败 2. 响应码 400	代码块 1 "error": "id/type/index_type/level are required", 2 "error_cod

					<pre>"ram" }</pre>	3. 响应体返回id类型错误	3. 响应体返回四个必备字段缺失	<pre>e": "1000 03"</pre>
		case 3	缺少id		<pre>{ "type": "face", "index_ type": "int8", "level" : "ram" }</pre>	1. 创建失败 2. 响应码500 3. 响应体为id缺失	1. 创建失败 2. 响应码400 3. 响应体返回四个必备字段缺失	代码块 <pre>1 "erro r": "id/t ype/i ndex_ type/ level are requi red", 2 "erro r_cod e": "1000 03"</pre>
		case 4	id为空字符串		<pre>{ "id": "", "type":</pre>	1. 创建失败	1. 创建失败	代码块 <pre>1 "erro r": "id/t</pre>

					<pre>{ "face": "1", "index_type": "int8", "level": 1, "ram": 10000 }</pre>	2. 响应码 500	2. 响应码 400	type/index_type/level are required", "error_code": "100003"
						3. 响应体为id为空值	3. 响应体返回四个必备字段缺失	
type	case 1	type 为 face 时创建对比库			<pre>{ "id": "testrepo-face", "type": "face", "face": "1", "index_type": "int8", "level": 1, "ram": 10000 }</pre>	1. 创建成功 2. 响应码 201 3. 响应体正确	1. 创建成功 2. 响应码 202 3. 响应体正确	响应体 1 "capacity": 0, 2 "id": "testrepo-face", 3 "index_type": "int8", 4 "level": "ram", 5 "options": { 6 "DcpmEnab

[illegible]

							15"0.45", 16"Rotate": false", 17"TimeToDeleteDays": 0", 18"UseFeatureIDMap": false", 19"hashingNum": "" 20}, 21"replications": 1, 22"size": 0, 23"status": "CREATING", "type": "face"
		case 2	type 为 motor时		{ "id": "testre po-		

		创建 比对 库		<pre>motor", { "type": { "motor" , "index_ type": "int8", { "level" : "ram" }</pre>	1. 创建成功 2. 响应码 201 3. 响应体正确	1. 创建成功 2. 响应码 202 3. 响应体正确	
	case 3	type 为 non motor时创建比对库		<pre>{ "id": "testrepo- nonmotor", "type": { "nonmotor", "index_ type": "int8", { "level" : "ram" }</pre>	1. 创建成功 2. 响应码 201 3. 响应体正确	1. 创建成功 2. 响应码 202 3. 响应体正确	
	case 4	type 为 person时创建比对库		<pre>{ "id": "testrepo- person" , "type":</pre>	1. 创建成功	1. 创建成功	

					<pre>"person", "index_type": "int8", "level": "ram" }</pre>	2. 响应码 201	2. 响应码 202	
		case 5	type 为非法枚举值 invalid		<pre>{ "id": "testrepo- invalid- type", "type": "invalid", "index_type": "int8", "level": "ram" }</pre>	1. 创建失败 2. 响应码 500 3. 响应体返回正常	1. 创建失败 2. 响应码 400 3. 响应体返回正常	响应体 1 "error": "Invalid 'type', must be one of [face, motor, nonmotor, person]", 2 "error_code": "100001"
		case 6	type 为非字符串类型		<pre>{ "id": "testrepo- type-int", </pre>	1. 创建失败	1. 创建失败	代码块 1 "error": "id/type/i

					<pre>"type": 1, "index_type": "int8", "level": "ram" }</pre>	2. 响应码 500 3. 响应体返回类型错误	2. 响应码 400 3. 响应体返回四个必备字段缺失	2 <pre>index_type/level are required", "error_code": "100003"</pre>
	case 7	缺少 type			<pre>{ "id": "testrepo", "index_type": "int8", "level": "ram" }</pre>	1. 创建失败 2. 响应码 500	1. 创建失败 2. 响应码 400	代码块 1 <pre>"error": "id/type/index_type/level are required",</pre> 2 <pre>"error_code": "100003"</pre>

						3. 响应体返回四个必备字段缺失	3. 响应体返回四个必备字段缺失	
		case 8	type 为空字符串		{ "id": "testrepo", "type": "", "index_type": "int8", "level": "ram" }	1. 创建失败 2. 响应码 500 3. 响应体为 type 为空值	1. 创建失败 2. 响应码 400 3. 响应体返回四个必备字段缺失	代码块 1 "error": "id/type/index_type/level are required", 2 "error_code": "100003"
	index_type	case 1	index_type 为 int8 时创建		{ "id": "testrepo-int8", "type":	1. 创建成功	1. 创建成功	代码块 1 "capacity": 0,

			建比 对库	<pre>"face", "index_ type": "int8", "level": "ram" }</pre>	2. 响 应 码 2 0 1	2. 响 应 码 2 0 2	<pre>2 "id": "test repo- int8- cr- index - valid -001" 3 "inde x_typ e": "int8 ", 4 "leve l": "ram" , 5 "opti ons": { 6 "Dcpm mEnab led": "fals e", 7 "KnnE nable d": "fals e", 8 "KnnN eighb ors": "5", 9 "KnnT hresh old":</pre>
--	--	--	----------	--	-------------------------------	-------------------------------	--

								"0.5"
								,
							10	"PreFilter": "true",
							11	"QEEnabled": false,
							12	"QENeighbors": "5",
							13	"QEPow": "3",
							14	"QETHreshold": "0.45",
							15	"Rotate": false,
							16	"TimeToDeleteDays": "0",
							17	"UseFeatureIDMap": false,

							18"hashingNumber": 19}, 20"replications": 211, 22"size": 0, 23"status": "CREATING", "type": "face"
		case 2	index_type为float时创建对比库	{ "id": "testrepo- float", "type": "face", "index_type": "float", "level": "ram" }	1. 创建成功 2. 响应码 201 3. 响应体正确	1. 创建失败 2. 响应 400	代码块 1 "error": "Invalid index_type', only [int8] is supported in this version", 2 "error_code": "100001"

						3. 响应体返回只支持 i n t 8 精度	
	case 3	index_type为非法枚举值		<pre>{ "id": "testre po- invalid - index", "type": "face", "index_ type": "invalid", "level": "ram" }</pre>	1. 创建失败 2. 响应码 500 3. 响应体返回 i n d e x _ t y p e 非法	1. 创建失败 2. 响应码 400 3. 响应体返回只支持 i n t 8 精度	代码块 1 "error": "Invalid 'index_type', only [int8] is supported in this version", 2 "error_code": "100001"

		case 4	index_type为非字符串类型		<pre>{ "id": "testrepo- index-int", "type": "face", "index_type": 0, "level": "ram" }</pre>	1. 创建失败 2. 响应码 500 3. 响应体返回index_type类型非法	1. 创建失败 2. 响应码 400 3. 响应体返回四个必备字段缺失	代码块 1 "error": "id/type/index_type/level are required", 2 "error_code": "100003"
		case 5	缺少index_type		<pre>{ "id": "testrepo", "type": "face", "level": "ram" }</pre>	1. 创建失败 2. 响应码 500	1. 创建失败 2. 响应码 400	代码块 1 "error": "id/type/index_type/level are required", 2 "error_code":

						3. 响应体返回index-type缺少	3. 响应体返回四个必备字段缺失	"100003"
	case 6	index_type为空字符串		<pre>{ "id": "testrepo", "type": , "face", , "index_type": "", "level": : "ram" }</pre>	1. 创建失败 2. 响应码500	1. 创建失败 2. 响应码400 3. 响应体返回四个必备字段缺失	代码块 1 "error": "id/type/index_type/level are required", 2 "error_code": "100003"	

						3. 响应体返回index-type为空		
	level	case 1	level为ram时创建对比库		<pre>{ "id": "testrepo-ram", "type": " "face", " "index_type": "int8", " "level": "ram" }</pre>	1. 创建成功 2. 响应码201 3. 响应体正确	1. 创建成功 2. 响应码202 3. 响应体正确	代码块 1 "capacity": 0, 2 "id": "testrepo-cr-level-valid-001", 3 "index_type": "int8", 4

								"level": "ram", 5
								"options": { 6
								"DcpmEnabled": "false", 7
								"KnnEnabled": "false", 8
								"KnnNeighbors": "5", 9
								"KnnThreshold": "0.5", 10
								"PreFilter": "true", 11

								ingNum": "" 19 }, 20 "replications": 1, 21 "size": 0, 22 "status": "CREATING" , 23 "type": "face"
		case 2	level 为 npu 时创建对比库		{ "id": "testrepo-npu", "type": " "face", " "index_type": "int8", " "level": :	1. 创建成功 2. 响应码 201	1. 创建成功 2. 响应码 202	

					"npu" }	3. 响应体正确	3. 响应体正确	
		case 3	level 为 gpu 时创建比对库		{ "id": "testrepo- gpu", "type": "face", "index_ type": "int8", "level" : "gpu" }	1. 创建成功	1. 创建失败	代码块 1 "error": "Invalid 'level', only [ram, npu] are supported in this version", 2 "error_code": "1000 01"
		case 4	level 为非法枚举值		{ "id": "testrepo- invalid - level", "type":	1. 创建失败	1. 创建失败	代码块 1 "error": "Invalid 'level', only [ram,

				<pre>"face", { "index_ type": "int8", { "level" : "invalid" } </pre>	2. 响应码500 3. 响应体返回仅支持ram、npu、gpu	2. 响应码400 3. 响应体返回仅支持ram、npu	2 npu] are supported in this version", "error_code": "100001"
	case 5	level为数组类型		<pre>{ "id": "testrepo-level-list", "type": { "face", { "index_ type": "int8", { "level" : [] } </pre>	1. 创建失败 2. 响应码500	1. 创建失败 2. 响应码400	代码块 1 "error": "id/type/index_type/level are required", 2 "error_code": "100003"

						3. 响应体返回类型非法	3. 响应体返回四个必备字段缺失	
		case 6	缺少 level		{ "id": "testrepo", "type": "face", "index_type": "int8" }	1. 创建失败 2. 响应码 500 3. 响应体返回 level 为空	1. 创建失败 2. 响应码 400 3. 响应体返回四个必备字段缺失	代码块 1 "error": "id/type/index_type/level are required", 2 "error_code": "100003"
		case 7	level 为空		{ "id": "testrepo", "type": "face", "index_type": "int8" }			代码块

			字符串		<pre>po", "type": "face", "index_ type": "int8", "level" : "" }</pre>	1. 创建失败 2. 响应码500 3. 响应体返回level为空	1. 创建失败 2. 响应码400 3. 响应体返回四个必备字段缺失	1 "error": "id/type/index_type/level are required", 2 "error_code": "100003"
	replications	case 1	replications为合法int32时创建比对库		<pre>{ "id": "testrepo- rep", "type": "face", "index_ type": "int8", "level" : "ram", "replic</pre>	1. 创建成功 2. 响应码201 3. 响应体正确	1. 创建成功 2. 响应码202 3. 响应体正确	代码块 1 "capacity": 0, 2 "id": "testrepo-rep-cr-repl-valid-001", 3 "index_type":

```
ations": 2 }
```

```

4      "int8",
      "level":
5      "ram",
      "options":
6      {
          "DcpmmEnabled":
7          "false",
          "KnnEnabled":
8          "false",
          "KnnNeighbors":
9          "5",
          "KnnThreshold":
10         "0.5",
          "PreFilter":
11         "true",
          "QEEEnabled":
          "false",

```

[illegible]

							"CREATING" 23 , "type": "face"
		case 2	replications为字符串类型	{ "id": "testrepo-rep-invalid", "type": "face", "index_type": "int8", "level": "ram", "replications": "2" }	1. 创建失败 2. 响应码 500 3. 响应体返回类型错误	1. 创建成功 2. 响应码 202 3. 响应体返回创建成功, replications数值异常	1. 猜测：字符串类型的 replications输入后并调用接口后，接口内算法发现类型异常，忽略本次输入，自动设置为默认值1 代码块 1 "capacity": 0, 2 "id": "testrepo-rep-invalid-id-cr-rep-invalid-id-001", 3 "index_type": "int8", 4 "level": "ram", 5 "options": {

								14"QETh resho ld": "0.45 ",
								15"Rota te": "fals e",
								16"Time rDele teDay s": "0",
								17"UseF eatur eIDMa p": "fals e",
								18"hash ingNu m": ""
								19},
								20"repl icati ons": 1,
								21"size ": 0,
								22"stat us": "CREA TING"
								, 23"type ": "face "

	capacity	case 1	capacity 为合法 int64 时创建比对库		<pre>{ "id": "testrepo-cap", "type": "face", "index_type": "int8", "level": "ram", "capacity": 100 }</pre>	1. 创建成功 2. 响应码 201 3. 响应体正确	1. 创建成功 2. 响应码 202 3. 响应体正确	代码块 <pre>capacity": 100, "id": "testrepo-cap-valid-001", "index_type": "int8", "level": "ram", "options": { "DcpmEnabled": false, "KnnEnabled": false, "KnnNeighbors": "5", "KnnThreshold": 100 }</pre>
--	----------	--------	---------------------------	--	--	-----------------------------------	-----------------------------------	--

[illegible]

							<pre> "false", 18 "hashingNum": 19 }, 20 "replications": 21 1, 22 "size": 0, 23 "status": "CREATING" , "type": "face" }</pre>	
		case 2	capacity为字符串类型		<pre>{ "id": "testrepo-cap-invalid", "type": "face", "index_type": "int8", "level": "ram", "capacity": "100" }</pre>	1. 创建失败 2. 响应码 500 3. 响应体返回类型错误	1. 创建成功 2. 响应码 202	1. 猜测：字符串类型的capacity输入后并调用接口后，接口内算法发现类型异常，忽略本次输入，自动设置为默认值0 代码块 <pre>1 "capacity": 0, 2 "id": "testrepo-cap-</pre>

							3. 响 应 体 返 回 创 建 成 功 ， c a p a c i t y 数 值 异 常		<pre> inval id- 001", 3 "inde x_typ e": "int8 ", 4 "leve l": "ram" , 5 "opti ons": { 6 "Dcpm mEnab led": "fals e", 7 "KnnE nable d": "fals e", 8 "KnnN eighb ors": "5", 9 "KnnT hresh old": "0.5" , 10 "PreF ilter ": "true ",</pre>
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

[illegible]

								ons": 1, 21 "size ": 0, 22 "stat us": "CREA TING" , 23 "type ": "face "
	size	case 1	size 为合 法整 数时 创建 比对 库		{ "id": "testre po- size", "type": " "face", " "index_ type": "int8", " "level" : "ram", "size": 0 }	1. 创 建 成 功 2. 响 应 码 2 0 1 3. 响 应 体 正 确	1. 创 建 成 功 2. 响 应 码 2 0 2 3. 响 应 体 正 确	代码块 1 "capa city" : 0, 2 "id": "test repo- size- cr- size- valid -001" , 3 "inde x_typ e": "int8 ", 4 "leve l": "ram" , 5 "opti ons": { 6 "Dcpm mEnab led":

									"false",
								7	"KnnEnabled": "false",
								8	"KnnNeighbors": "5",
								9	"KnnThreshold": "0.5" ,
								10	"PreFilter": "true" ,
								11	"QEEEnabled": "false",
								12	"QENeighbors": "5",
								13	"QEPow": "3",
								14	"QETHreshold": "0.45" ,

								15"Rotate":false", 16"TimeToDeleteDays":0", 17"UseFeatureIDMap":false", 18"hashingNum": 19}, 20"replications":1, 21"size": 0, 22"status": "CREATING" 23,"type": "face"
		case 2	size 为字符串类型		{ "id": "testre po- size- invalid	1. 创建失败	1. 创建成功	

					<pre>"", "type": "face", "index_ type": "int8", "level" : "ram", "size": "9" }</pre>	2. 响 应 码 5 0 0	2. 响 应 码 2 0 2	1. 猜测：字符串类型的size输入后并调用接口后，接口内算法发现类型异常，忽略本次输入，自动设置为默认值0（size是否应该设置为非输入字段??）
						3. 响 应 体 返 回 类 型 错 误	3. 响 应 体 返 回 创 建 成 功	代码块 <pre>1 "capa city" : 0, 2 "id": "test repo- size- cr- size- valid -001" , 3 "inde x_typ e": "int8 ", 4 "leve l": "ram" , 5 "opti ons": { 6 "Dcpm mEnab led": "false", 7 "KnnE nable</pre>

[illegible]

								16"Time rDeleteDays": "0", 17"UseFeatureIDMap": "false", 18"hashingNum": "" 19}, 20"replications": 1, 21"size": 0, 22"status": "CREATING" , 23"type": "face"
	default_version	case 1	default_version结构合法时创建比对库		{ "id": "testrepo- version" , "type": "face", "index_	1. 创建成功 2. 响应码 201	1. 创建成功 2. 响应码 202	代码块 1 "capacity": 0, 2 "id": "testrepo-version-

					<pre>type": "int8", "level" : "ram", "default_versi on": { "name": "v1", "featur e_lengt h": 512, "size": 0 } }</pre>	3. 响 应 体 正 常 返 回 d e f a u l t - v e r s i o n 字 段	3. 响 应 体 未 返 回 d e f a u l t - v e r s i o n 字 段	<pre>cr- versi on- valid -001" , 3 "inde x_typ e": "int8 ", 4 "leve l": "ram" , 5 "opti ons": { 6 "Dcpm mEnab led": "fals e", 7 "KnnE nable d": "fals e", 8 "KnnN eighb ors": "5", 9 "KnnT hresh old": "0.5" , 10 "PreF ilter ":</pre>
--	--	--	--	--	---	---	--	--

[illegible]

								20"repl icati ons": 1, 21"size ": 0, 22"stat us": "CREA TING" , 23"type ": "face "
		case 2	defa ult_v ersio n.na me 为非 字符 串类 型		{ "id": "testre po- version - invalid 1", "type": "face", "index_ type": "int8", "level" : "ram", "defaul t_versi on": { "name": 1, "featur e_lengt h": 512,	1. 创 建 失 败 2. 响 应 码 5 0 0 3. 响 应 体 返 回 n a m e 类 型 错 误	1. 创 建 成 功 2. 响 应 码 2 0 2	

				<pre>"size": 0 } }</pre>		3. 响 应 体 正 常 但 未 返 回 d e f a u l t _ v e r s i o n 字 段
		case 3	defa ult_v ersio n.fea ture _len _gth 为字 符串 类型	<pre>{ "id": "testre po- version - invalid 2", "type": "face", "index_ type": "int8", "level"</pre>	1. 创 建 失 败 2. 响 应 码 5 0 0	1. 创 建 成 功 2. 响 应 码 2 0 2

				<pre>: { "ram", "default_version": { "name": "v1", "feature_length": 512, "size": 0 } }</pre>	3. 响应体返回feature_length类型错误	3. 响应体正常但未返回default_version字段
	case 4	default_version.size为字符串类型		<pre>{ "id": "testrepository-version-invalid3", "type": "face", "index_type": "int8", "level"</pre>	1. 创建失败 2. 响应码500	1. 创建成功 2. 响应码202

					<pre>: "ram", "default_vers ion": { "name": "v1", "feature_lengt h": 512, "size": "0" } }</pre>	3. 响 应 体 返 回 d e f a u l t _ v e r s i o n . s i z e 类 型 错 误	3. 响 应 体 正 常 但 未 返 回 d e f a u l t _ v e r s i o n 字 段	
	opti ons	case 0	opti ons 为合 法字 段创 建比 对库		<pre>"id": "testre po- option- cr- options -valid- 000", "type": "face",</pre>	1. 创 建 失 成 功 2. 响 应 码 2 0 1	1. 创 建 成 功 2. 响 应 码 2 0 2	代码块 <pre>1 "capa city" : 0, 2 "id": "test repo- optio n-cr- optio ns- valid</pre>

					"index_ type": "int8" , "level" : "ram", "option s": { "hashin gNum": "1", "UseFea tureIDM ap": "false" , "TimerD eteDa ys": "1", "PreFil ter": "false" , "Rotate ": "true" ,	3. 响 应 体 正 常	3. 响 应 体 返 回 正 常	3 -000" , 4 "inde x_typ e": "int8 ", 5 "leve l": "ram" , 6 "opti ons": { "Dcpm mEnab led": "fals e", 7 "KnnE nable d": "true ", 8 "KnnN eighb ors": "5", 9 "KnnT hresh old": "0.5" , 10 "PreF ilter ": "fals e", 11 "QEEEn
--	--	--	--	--	--	--------------------------	------------------------------------	--

[illegible]

					<pre>eshold": : "0.5" } </pre>			21"size": 0, 22"status": "CREATING", 23"type": "face"
		case 1	options的UseFeatureID Map为非默认合法数值true时创建比对库		<pre>{ "id": "testrepo-option", "type": "face", "index_type": "int8", "level": "ram", "options": {"UseFeatureID Map": "true" } </pre>	1. 创建成功 2. 响应码 201 3. 响应体正确	1. 创建失败 2. 响应码 501	代码块 1"error": "options.UseFeatureID Map=true is not supported in this version", 2"error_code": "100001"

							3. 响应体返回不支持 Use Feature ID Map 为 True
		case 2	options 的 Prefilter 为非默认合法数值 false 时创建比对库		<pre>{ "id": "testrepo- option" , "type": , "face", "index_ type": "int8", , "level" :</pre>	1. 创建成功 2. 响应码 201	1. 创建成功 2. 响应码 202

					<pre>"ram", "options": { "Prefilter": "false" }</pre>	3. 响应体正确	3. 响应体正确	
		case 3	options的Rotate为非默认合法数值true时创建比对库		<pre>{ "id": "testrepo-option", "type": "face", "index_type": "int8", "level": "ram", "options": { "Rotate": "true" } }</pre>	1. 创建成功 2. 响应码201 3. 响应体正确	1. 创建成功 2. 响应码202 3. 响应体正确	
		case 4	options的DcpmmEnabled为非默认合法数值true		<pre>{ "id": "testrepo-option", "type": "face", "index_type":</pre>	1. 创建成功 2. 响应码201	1. 创建成功 2. 响应码202	

			时创建比 对库		<pre>"int8", { "level" : "ram", "options": {"Dcpmm Enabled" : "true" }</pre>	3. 响 应 体 正 确	3. 响 应 体 正 确	
		case 5	options 的 QEE nabled为 非默认合 法数值 true 时创建比 对库		<pre>{ "id": "testrepo- option" , "type": "face", "index_ type": "int8", "level" : "ram", "options": {"QEEenabled": "true" }</pre>	1. 创 建 成 功 2. 响 应 码 2 0 1 3. 响 应 体 正 确	1. 创 建 成 功 2. 响 应 码 2 0 2 3. 响 应 体 正 确	
		case 6	options 的 Knn Enabled 为非		<pre>{ "id": "testrepo- option" , "type":</pre>	1. 创 建 成 功	1. 创 建 成 功	

			默认 合法 数值 true 时创 建比 对库		<pre>"face", " "index_ type": "int8", " "level" : "ram", "option s": {"KnnEn abled": " "true" }</pre>	2. 响 应 码 2 0 1	2. 响 应 码 2 0 2	
		case 7	opti ons. hash ingN um 为整 型		<pre>{ "id": "testre po- option- invalid 1", "type": " "face", " "index_ type": "int8", " "level" : "ram", "option s": { "hashin gNum": 1 } }</pre>	1. 创 建 失 败 2. 响 应 码 5 0 0	1. 创 建 成 功 2. 响 应 码 2 0 2 3. 响 应 体 h a s h i n g N u m 无 内 容	代码块 <pre>1 "capa city" : 0, 2 "id": "test repo- optio n- inval id1- cr- optio ns- inval id- 001", 3 "inde x_typ e": "int8 ", 4 "leve l": "ram" ,</pre>

						3. 响 应 体 返 回 h a s h i n g N u m 类 型 错 误		5 "opti ons": { 6 "Dcpm mEnab led": "fals e", 7 "KnnE nable d": "fals e", 8 "KnnN eighb ors": "5", 9 "KnnT hresh old": "0.5" , 10 "PreF ilter ": "true ", 11 "QEE nabled ": "fals e", 12 "QENe ighbo rs": "5", 13 "QEPo
--	--	--	--	--	--	--	--	---

[illegible]

							"face"
		case 8	options.hashingNum为负整数字符串类型	{ "id": "testrepo- option-invalid1", "type": "face", "index_type": "int8", "level": "ram", "options": { "hashingNum": "-1" } }	1. 创建失败 2. 响应码500 3. 响应体返回hashingNum数值错误	1. 创建成功 2. 响应码202 3. 响应体hashingNum设置为-1	代码块 1 "capacity": 0, 2 "id": "testrepo-option-invalid-id2-cr-options-invalid-id-002", 3 "index_type": "int8", 4 "level": "ram", , 5 "options": { 6 "DcpmEnabled": "false", 7 "KnnEnabled":

								16"Time rDeleteDays": "0", 17"UseFeatureIDMap": "false", 18"hashingNum": "-1" 19}, 20"replications": 1, 21"size": 0, 22"status": "CREATING" , 23"type": "face"
		case 8	options.hashingNum 为正浮点数字字符串类型		{ "id": "testrepo- option-invalid1", "type": " "face", "	1. 创建失败 2. 响应码 500	1. 创建成功 2. 响应码 202	

					<pre>"index_ type": "int8", "level" : "ram", "option s": { "hashin gNum": "1.1" } }</pre>	3. 响 应体 返回 hash ing N um 数值 错误	3. 响 应体 hash ing N um 设置 为1. 1	
		case 9	opti ons. UseF eatu reID Map 为布 尔类 型		<pre>{ "id": "testre po- option- invalid 2", "type": "face", "index_ type": "int8", "level" : "ram", "option s": { "UseFea tureIDM ap":</pre>	1. 创 建失 败 2. 响 应码 500	1. 创 建成 功 2. 响 应码 202	1. 猜测：布尔类型 的 options.UseFe atureIDMap输 入后并调用接口 后，接口内算法 发现类型异常， 忽略本次输入， 自动设置为默认 值false 代码块 <pre>1 "capa city" : 0, 2 "id": "test repo- optio</pre>

					<pre>true } }</pre>	3. 响应体返回 options . Use Feature ID Map 类型错误	3. 响应体 options . Use Feature ID Map 设置为 false	<pre>n- invalid4- cr- options- invalid- id- 004", 3 "index_type": "int8" ", 4 "level": "ram" , 5 "options": { 6 "DcpmEnabled": "false", 7 "KnnEnabled": "false", 8 "KnnNeighb</pre>
--	--	--	--	--	-------------------------	--	---	--

								"face" "
		case 10	options.TimerDeleteDays为数字类型		{ "id": "testrepo-option-invalid3", "type": "face", "index_type": "int8", "level": "ram", "options": { "TimerDeleteDays": 1 } }	1. 创建失败 2. 响应码500	1. 创建成功 2. 响应码200 3. 响应体options.TimerDeleteDays设置为0	1. 猜测：整型的options.TimerDeleteDays输入后并调用接口后，接口内算法发现类型异常，忽略本次输入，自动设置为默认值0 代码块 1 "capacity": 0, 2 "id": "testrepo-option-invalid5-cr-options-invalid-id-005", 3 "index_type": "int8", 4 "level":

						3. 响 应 体 返 回 o p t i o n s . T i m e r D e l e t e D a y s 类 型 错 误		5 "ram" , 6 "options": { "Dcpm mEnab led": 7 "false", 8 "KnnE nable d": "false", 9 "KnnN eighb ors": "5", 10 "KnnT hresh old": "0.5" , 11 "PreF ilter : "true ", "QEEEn abled
--	--	--	--	--	--	---	--	--

								<pre>m": ''' 19 }, 20 "replicati ons": 1, 21 "size ": 0, 22 "stat us": "CREA TING" , 23 "type ": "face "</pre>
		case 11	options.PreFilter 为布尔类型		<pre>{ "id": "testrepo- option- invalid6", "type": , "face", , "index_ type": "int8", , "level" :</pre>	1. 创建失败 2. 响应码 500	1. 创建成功 2. 响应码 202	1. 猜测：整型的options.PreFilter输入后并调用接口后，接口内算法发现类型异常，忽略本次输入，自动设置为默认值true 代码块 <pre>1 "capacity" : 0, 2 "id": "testrepo- optio</pre>

					<pre>"ram", "options": { "Prefilter": false } }</pre>	3. 响应体返回options.Prefilter类型为错误	3. 响应体options.Prefilter设置为true	<pre>n- invalid- id6- cr- options- invalid- id- 006", 3 "index_type": "int8", 4 "level": "ram", 5 "options": { 6 "DcpmEnabled": "false", 7 "KnnEnabled": "false", 8 "KnnNeighbors": "5", 9 "KnnThreshold": "0.5", ,</pre>
--	--	--	--	--	---	--------------------------------	--------------------------------	--

[illegible]

								ingNum": "" 19 }, 20 "replications": 1, 21 "size": 0, 22 "status": "CREATING" , 23 "type": "face" "
		case 12	options.Rotate为布尔类型		{ "id": "testrepo- option-invalid7", "type": " "face", " "index_type": "int8", " "level": ": "ram", "options": { "Rotate":	1. 创建失败 2. 响应码500	1. 创建成功 2. 响应码202	1. 猜测：整型的options.Rotate输入后并调用接口后，接口内算法发现类型异常，忽略本次输入，自动设置为默认值false 代码块 1 "capacity": 0, 2 "id": "testrepo-option-invalid7-create-options-

					<pre>true } }</pre>	3. 响应体返回 options.Rotate 类型错误	3. 响应体 options.Rotate 设置为 false	<pre>invalid- id-007", 3 "index_type": "int8", 4 "level": "ram", 5 "options": { 6 "DcpmEnabled": "false", 7 "KnnEnabled": "false", 8 "KnnNeighbors": "5", 9 "KnnThreshold": "0.5", 10 "PreFilter": "true",</pre>
--	--	--	--	--	-------------------------	------------------------------	---------------------------------	---

[illegible]

								ons": 1, 21 "size ": 0, 22 "stat us": "CREA TING" , 23 "type ": "face "
		case 13	opti ons. Dcp mm Ena bled 为布 尔类 型		{ "id": "testre po- option- invalid 8", "type": " "face", " "index_ type": "int8", " "level" : "ram", "option s": { "DcpmmE nabled" : true } } }	1. 创 建 失 败 2. 响 应 码 5 0 0	1. 创 建 成 功 2. 响 应 码 2 0 2	1. 猜测：整型的 options.Dcpmm Enabled输入 后并调用接口 后，接口内算法 发现类型异常， 忽略本次输入， 自动设置为默认 值false 代码块 1 "capa city" : 0, 2 "id": "test repo- option- inval id8- cr- optio ns- inval id- 008", 3 "inde x_typ

						3. 响应体返回 options . Rotate options . DcpmmEnabled 错误	3. 响应体 options . DcpmmEnabled 设置为 false		4 5 6 7 8 9 10 11	<pre>e": "int8", "level": "ram", "options": { "DcpmmEnabled": "false", "KnnEnabled": "false", "KnnNeighbors": "5", "KnnThreshold": "0.5", "PreFilter": "true", "QEEnabled": "false",</pre>
--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--

[illegible]

								"CREATING" 23 , "type": "face"
		case 14	options.QEEnabled为布尔类型		{ "id": "testrepo- option-invalid9", "type": "face", "index_type": "int8", "level": "ram", "options": { "QEEnabled": true } }	1. 创建失败 2. 响应码500 3. 响应体返回options.QEEnabled错误	1. 创建成功 2. 响应码202	1. 猜测：整型的options.QEEnabled输入后并调用接口后，接口内算法发现类型异常，忽略本次输入，自动设置为默认值false 代码块 1 "capacity": 0, 2 "id": "testrepo-option-invalid9-cr-options-invalid-id-009", 3 "index_type": "int8", 4 "level":

```

"ram"
,
5  "options":
    {
6      "Dcpm
      mEnabled":

      "false",
7      "KnnE
      nabled":
      "false",
8      "KnnN
      eighb
      ors":
      "5",
9      "KnnT
      hresh
      old":

      "0.5"
    ,
10     "PreF
        ilter
        ":
        "true
        ",
11     "QEE
        n
        abled
        ":
        "false",
12     "QEN
        e
        ighbo
        rs":
        "5",

```

								13	"QEPO w": "3",
								14	"QETH resho ld": "0.45 ",
								15	"Rota te": "fals e",
								16	"Time rDele teDay s": "0",
								17	"UseF eatur eIDMa p": "fals e",
								18	"hash ingNu m": ""
								19	},
								20	"repl icati ons": 1,
								21	"size ": 0,
								22	"stat us": "CREA TING"
								23	, "type ":

								"face" "
		case 15	options.QENeighbors为整数类型		{ "id": "testrepo- option- invalid 10", "type": "face", "index_type": "int8", "level": "ram", "options": { "QENeighbors": 10 } }	1. 创建失败 2. 响应码500 3. 响应体返回options.QENeighbors类型错误	1. 创建成功 2. 响应码202 3. 响应体options.QENeighbors设置为5	1. 猜测：整型的options.QENeighbors输入后并调用接口后，接口内算法发现类型异常，忽略本次输入，自动设置为默认值5 代码块 1"capacity": 0, 2"id": "testrepo-option-invalidid10" , 3"index_type": "int8", 4"level": "ram" , 5"options": { 6"DcpmmEnabled": "false",

[illegible]

							<pre>te": "false", 16 "Time rDeleteDay s": "0", 17 "UseF eatureIDMa p": "false", 18 "hash ingNum": "" 19 }, 20 "replicati ons": 1, 21 "size ": 0, 22 "status": "CREATING" , 23 "type ": "face "</pre>
		case 16	options. QEN eigh bors 为负 整数 字符		<pre>{ "id": "testre po- option- invalid 11", "type":</pre>	1. 创建 失败 1. 创建 成功	代码块 <pre>1 "capacity" : 0, 2 "id": "test</pre>

[illegible]

[illegible]

								20"repl icati ons": 1, 21"size ": 0, 22"stat us": "CREA TING" , 23"type ": "face "
		case 17	opti ons. QEN eigh bors 为正 浮点 数字 字符串 类型		{ "id": "testre po- option- invalid 12", "type": "face", "index_ type": "int8", "level" : "ram", "option s": { "QENeig hbors": "1.1" } }	1. 创 建 失 败 2. 响 应 码 5 0 0	1. 创 建 成 功 2. 响 应 码 2 0 2	代码块 1"capa city" : 0, 2"id": "test repo- optio n- inval id12" , 3"inde x_typ e": "int8 ", 4"leve l": "ram" , 5"opti ons": { 6 "Dcpm mEnab led":

[illegible]

							15"0.45", 16"Rotate": false, 17"TimeToDeleteDays": 0, 18"UseFeatureIDMap": false, 19}, 20"replications": 1, 21"size": 0, 22"status": "CREATING", 23"type": "face"
		case 18	options. QET hres		{ "id": "testre po-		

			hold 为数字类型	<pre>option- invalid 13", "type": "face", "index_ type": "int8", "level" : "ram", "option s": { "QEThre shold": 0.85 } }</pre>	1. 创建失败 2. 响应码 500 3. 响应体返回 options.QEThreshold 类型错误	1. 创建成功 2. 响应码 202 3. 响应体 options.QEThreshold 设置为 0.45	1. 猜测：整型的 options.QENeighbors 输入后并调用接口后，接口内算法发现类型异常，忽略本次输入，自动设置为默认值 0.45 代码块 <pre>1 "capa city" : 0, 2 "id": "test repo- optio n- inval id13" , 3 "inde x_typ e": "int8 ", 4 "leve l": "ram" , 5 "opti ons": { 6 "Dcpm mEnab led": "fals e", 7 "KnnE nable d":</pre>
--	--	--	---------------	---	---	---	---

								16"Time rDeleteDays": "0", 17"UseFeatureIDMap": "false", 18"hashingNum": "" 19}, 20"replications": 1, 21"size": 0, 22"status": "CREATING" , 23"type": "face"
		case 19	options.QET hreshold为数字类型	options.QET hreshold取值范围应该在 [0, 1]	{ "id": "testrepo- option-invalid14", "type": "face", }	1. 创建失败 2. 响应码 500	1. 创建成功 2. 响应码 202	1. options.QET hreshold取值范围应该在 [0, 1] 代码块 1 "capacity": 0, 2 "id": "test"

					<pre>"index_ type": "int8", "level" : "ram", "option s": { "QEThre shold": "4" } }</pre>	3. 响 应体 返回 opti ons. QETh resh old 数值 错误	3. 响 应体 opti ons. QETh resh old 设置 为4	<pre>repo- optio n- inval id14" , 3 "inde x_typ e": "int8 ", 4 "leve l": "ram" , 5 "opti ons": { 6 "Dcpm mEnab led": "fals e", 7 "KnnE nable d": "fals e", 8 "KnnN eighb ors": "5", 9 "KnnT hresh old": "0.5" , 10 "PreF ilter ":</pre>
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	---

[illegible]

								20"repl icati ons": 1, 21"size ": 0, 22"stat us": "CREA TING" , 23"type ": "face "
		case 20	opti ons. QEP ow 为整 数类 型		{ "id": "testre po- option- invalid 15", "type": "face", "index_ type": "int8", "level" : "ram", "option s": { "QEPow" : 9 } }	1. 创 建 失 败 2. 响 应 码 5 0 0	1. 创 建 成 功 2. 响 应 码 2 0 2	1. 猜测：整型的 options.QEPow 输入后并调用 接口后，接口内 算法发现类型异 常，忽略本次输 入，自动设置为 默认值3 代码块 1"capa city" : 0, 2"id": "test repo- optio n- inval id15" , 3"inde x_typ e": "int8 ", 4"leve l":

						3. 响应体返回options.QEPow类型错误	3. 响应体options.QEPow设置为3	5"ram", 6"options": { 7 "DcpmEnabled": 8 "false", 9 "KnnEnabled": 10 "false", 11 "KnnNeighbors": 12 "5", 13 "KnnThreshold": 14 "0.5", 15 "PreFilter": 16 "true", 17 "QEEEnabled": 18 "false", 19 "QENeighbors": 20 "5",
--	--	--	--	--	--	---------------------------	-------------------------	--

								13	"QEPO w": "3",
								14	"QETH resho ld": "0.45 ",
								15	"Rota te": "fals e",
								16	"Time rDele teDay s": "0",
								17	"UseF eatur eIDMa p": "fals e",
								18	"hash ingNu m": ""
								19	},
								20	"repl icati ons": 1,
								21	"size ": 0,
								22	"stat us": "CREA TING"
								23	, "type ":

								"face"
		case 21	options.QEPow为负整数字符串类型		{ "id": "testrepo- option-invalid16", "type": "face", "index_type": "int8", "level": "ram", "options": { "QEPow": "-1" } }	1. 创建失败 2. 响应码500 3. 响应体返回options.QEPow数值错误	1. 创建成功 2. 响应码202 3. 响应体options.QEPow设置为-1	代码块 1 "capacity": 0, 2 "id": "testrepo-option-invalid16" 3 , "index_type": "int8", 4 "level": "ram", 5 "options": { 6 "DcpmmEnabled": "false", 7 "KnnEnabled": "false", 8 "KnnNeighb

								17 "UseFeatureIDMap":false", 18 "hashingNum": 19 }, 20 "replications":1, 21 "size": 0, 22 "status": "CREATING" 23 , "type": "face"
		case 22	options. QEPow 为正浮点数字符串类型		{ "id": "testrepo-option-invalid17", "type": "face", "index_type": "int8", "level"	1. 创建失败 2. 响应码 500	1. 创建成功 2. 响应码 202	代码块 1 "capacity": 0, 2 "id": "testrepo-option-invalid17" 3 , "index_type":

					<pre>: "ram", "options": { "QEPow" : "1.1" } }</pre>	3. 响应体返回options.QEPow数值错误	3. 响应体options.QEPow设置为1.1	<pre>"int8", 4 "level": "ram", 5 "options": { 6 "DcpmEnabled": 7 "false", 8 "KnnEnabled": 9 "false", 10 "KnnNeighbors": 11 "5", "KnnThreshold": "0.5", "PreFilter": "true", "QEEEnabled": "false",</pre>
--	--	--	--	--	--	---------------------------	---------------------------	--

[illegible]

								22"stat us": "CREA TING" 23"type ": "face "
		case 23	opti ons. Knn Ena bled 为布 尔类 型		{ "id": "testre po- option- invalid 18", "type": "face", "index_ type": "int8", "level" : "ram", "option s": { "KnnEna bled": true } }	1. 创 建 失 败 2. 响 应 码 5 0 0	1. 创 建 成 功 2. 响 应 码 2 0 2	1. 猜测：整型的 options.KnnEn abled输入后并 调用接口后，接 口内算法发现类 型异常，忽略本 次输入，自动设 置为默认值 false 代码块 1"capa city" : 0, 2"id": "test repo- option- invalid id18- cr- option s- invalid id- 018", 3"inde x_typ e": "int8 ", 4"leve l":

						3. 响应体返回 options . KnnEnabled 错误	3. 响应体 options . KnnEnabled 设置为 false	5"ram", 5",options": 6{ "DcpmEnabled": 7"false", "KnnEnabled": 8"false", "KnnNeighbors": 9"5", "KnnThreshold": 10"0.5", "PreFilter": 11"true", "QEEnabled": 12"false", "QENeighbors": "5",
--	--	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---

								13	"QEPo w": "3",
								14	"QETH resho ld": "0.45 ,
								15	"Rota te": "fals e",
								16	"Time rDele teDay s": "0",
								17	"UseF eatur eIDMa p": "fals e",
								18	"hash ingNu m": ""
								19	},
								20	"repl icati ons": 1,
								21	"size ": 0,
								22	"stat us": "CREA TING"
								23	, "type ":

								"face" "
		case 24	options.KnnNeighbors为整数类型		{ "id": "testrepo- option- invalid 19", "type": "face", "index_type": "int8", "level" : "ram", "options": { "KnnNeighbors" : 9 } }	1. 创建失败 2. 响应码 500 3. 响应体返回 options.KnnNeighbors 类型错误	1. 创建成功 2. 响应码 202 3. 响应体 options.KnnNeighbors 设置为 5	1. 猜测：整型的 options.KnnNeighbors 输入后并调用接口后，接口内算法发现类型异常，忽略本次输入，自动设置为默认值 5 代码块 1 "capacity": 0, 2 "id": "testrepo-option-invalid19" , 3 "index_type": "int8", 4 "level": "ram" , 5 "options": { 6 "DcpmEnabled": "false",

[illegible]

								16 te": "false", 17 "Time rDeleteDays": "0", 18 "UseFeatureIDMap": "false", 19 "hashingNum": "" 20 }, 21 "replications": 1, 22 "size": 0, 23 "status": "CREATING" , "type": "face"
		case 25	options. Knn Neighbors为负整数		{ "id": "testrepo- option-invalid 20", "type":	1. 创建失败	1. 创建成功	代码块 1 "capacity": 0, 2 "id": "test"

			字符串类型	<pre>"face", "index_type": "int8", "level": "ram", "options": { "KnnNeighbors": "-1" } }</pre>	2. 响应码 500	2. 响应码 202	
					3. 响应体返回 options.KnnNeighbors 数值错误	3. 响应体 options.KnnNeighbors 设置为 -1	
							<pre>repo-option- invalid20" , 3 "index_type": "int8", 4 "level": "ram", , 5 "options": { 6 "DcpmEnabled": "false", 7 "KnnEnabled": "false", 8 "KnnNeighbors": "-1", 9 "KnnThreshold": "0.5", 10 "PreFilter</pre>

								11 "true",
								12 "QEEnabled": false,
								13 "QENeighbors": 5,
								14 "QEPower": 3,
								15 "QETHreshold": 0.45,
								16 "Rotate": false,
								17 "TimerDeleteDays": 0,
								18 "UseFeatureIDMap": false,
								19 "hashingNum":

								19 }, 20 "replications": 1, 21 "size": 0, 22 "status": "CREATING" , 23 "type": "face"
		case 26	options. Knn Neighbors为正浮点数字符串类型		{ "id": "testrepo-option-invalid21", "type": " "face", " "index_type": "int8", " "level": ": "ram", "options": { "KnnNeighbors": : "1.1" } } }	1. 创建失败 2. 响应码 500	1. 创建成功 2. 响应码 202	代码块 1 "capacity": 0, 2 "id": "testrepo-option-invalid21" , 3 "index_type": "int8", " 4 "level": "ram", 5 "options": { 6 "DcpmEnab

						3. 响应体返回 options . KnnNeighbors 数值错误	3. 响应体 options . KnnNeighbors 设置为 1.1	led": "false", 7 "KnnEnabled": "false", 8 "KnnNeighbors": "1.1", 9 "KnnThreshold": "0.5", 10 "PreFilter": "true", 11 "QEEEnabled": "false", 12 "QENeighbors": "5", 13 "QEPow": "3", 14 "QETH
--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	---------------------------------------	--

								resho ld": "0.45 ", 15 "Rota te": "fals e", 16 "Time rDele teDay s": "0", 17 "UseF eatur eIDMa p": "fals e", 18 "hash ingNu m": "" 19 }, 20 "repl icati ons": 1, 21 "size ": 0, 22 "stat us": "CREA TING" , 23 "type ": "face "
		case 27	opti ons.		{ "id":			

			Knn Threshold为数字类型	"testrepo-option-invalid22", "type": "face", "index_type": "int8", "level": "ram", "options": { "KnnThreshold": 0.85 } }	1. 创建失败 2. 响应码500 3. 响应体返回options.KnnThreshold类型错误	1. 创建成功 2. 响应码202 3. 响应体options.KnnThreshold设置为0.45	1. 猜测：整型的options.QENeighbors输入后并调用接口后，接口内算法发现类型异常，忽略本次输入，自动设置为默认值0.45 代码块 1"capacity": 0, 2"id": "testrepo-option-invalidid22", 3"index_type": "int8", 4"level": "ram", 5"options": { 6"DcpmEnabled": "false", 7"KnnEnabled":
--	--	--	-------------------------------	---	---	--	---

								16"Time rDeleteDays": "0", 17"UseFeatureIDMap": "false", 18"hashingNum": "" 19}, 20"replications": 1, 21"size": 0, 22"status": "CREATING" , 23"type": "face"
		case 28	options.KnnThreshold为数字类型		{ "id": "testrepo- option-invalid23", "type": "face", 	1. 创建失败 2. 响应码500	1. 创建成功 2. 响应码202	1. options.KnnThreshold取值范围应该在[0, 1] 代码块 1 "capacity": 0, 2 "id": "test"

					<pre>"index_ type": "int8", "level" : "ram", "option s": { "KnnThr eshold" : "4" } }</pre>	3. 响 应体 返回 opti ons. KnnT hresh old 数值 错误	3. 响 应体 options. KnnT hresh old 设置为 4	<pre>repo- option- invalid23" , 3 "inde x_typ e": "int8 ", 4 "leve l": "ram" , 5 "opti ons": { 6 "Dcpm mEnab led": "false", 7 "KnnE nable d": "false", 8 "KnnN eighb ors": "5", 9 "KnnT hresh old": "4", 10 "PreF ilter ": "true ",</pre>
--	--	--	--	--	--	---	---------------------------------------	---

[illegible]

								ons": 1, 21 "size 22 ": 0, "stat us": "CREA TING" , 23 "type ": "face "
	payl oad	case 1	请求 体为 空		/	1. 创 建 失 败 2. 响 应 码 5 0 0 3. 响 应 体 返 回 请 求 体 为 空	1. 创 建 失 败 2. 响 应 码 4 0 0 3. 响 应 体 返 回 四 个 必 备 字 段 缺 失	代码块 1 "erro r": "id/t ype/i ndex_ type/ level are requi red", 2 "erro r_cod e": "1000 03"

i. 2个测试用例 成功获取所有repo配置信息以及数量等

功能	字段	用例编号	用例名称	前置条件	请求体参数	预期结果	测试结果	备注
list	Parameters	case 1	已存在比对库时获取列表	系统中已创建至少1个比对库	/	1. 成功查询 2. 响应码 200 3. 响应体为所有已创建比对库	1. 成功查询 2. 响应码 200 3. 响应体为所有已创建比对库	
		case 2		method 设定为 POST		1. 查询失败 2. 响应码 500	1. 查询失败 2. 响应码 400	代码块 <pre>1 "error": "JSON parse error: [json.exception.parse_error.101] parse error at</pre>

						3. 响应体为请求方法无效	3. 响应体error	line 1, column 1: attempting to parse an empty input; check that your input string or stream contains the expected JSON", "error_code": "100002"
--	--	--	--	--	--	---------------	-------------	---

c. repo_get测试汇报

i. 4个测试用例

功能	字段	用例编号	用例名称	前置条件	请求体参数	预期结果	测试结果	备注
get	Parameters	case 1	使用存在的repo	已存在repo_id	repo_id=testrepo			

		_id 获取 比对 库配 置	为 testr epo 的比 对库		1. 成 功 获 取 2. 响 应 码 2 0 0 3. 响 应 体 获 取 指 定 比 对 库 配 置	1. 成 功 获 取 2. 响 应 码 2 0 0 3. 响 应 体 获 取 指 定 比 对 库 配 置	
	case 2	repo _id 不 存 在	系 统 中 不 存 在 repo _id 为 not- exist 的比 对库	repo_id= not- exist	1. 获 取 失 败 2. 响 应 码 5 0 0	1. 获 取 失 败 2. 响 应 码 4 0 4	代码块 1"error": "Repository not found", 2"error_code": "2000 01"

					3. 响应体输出比对库不存在	3. 响应体输出比对库不存在
	case 3	repo_id 缺失		代码1" path ": " / repositories "	1. 获取失败 2. 响应码 500 3. 响应体返回 repo_id 不存在	1. 获取成功 2. 响应码 200 3. 响应体返回所有比对库配置

		case 4	repo_id 为空字符串		代码 1" path": "/repositories/"	1. 获取失败 2. 响应码 500 3. 响应体输出不合法 id in path	1. 获取失败 2. 响应码 400 3. 响应体输出不合法 id in path	代码块 1 响应体: 2 "error": "Invalid repository id in path", 3 "error_code": "100001"
--	--	-----------	------------------	--	---	--	--	---

d. repo_update测试汇报

i. 测试逻辑 68个测试用例

- 1. 先执行更新接口
- 2. 校验更新接口响应码是否符合该用例预期
 - a. 成功（合法）
 - i. 调用get接口确认列表中存在对应 repo
 - ii. 校验 repo 的关键字段值正确
 - b. 失败（非法非空）

- i. 校验响应体内容
 - ii. 调用get接口确认列表中不存在对应 repo
- i. 更新接口全部无法正常调用。全体测试用例404

功能	字段	用例编号	用例名称	前置条件	请求体参数	预期结果	测试结果	备注
update	Parameters	case 1	使用存在的 repo_id 修改 比对库配置		<pre>repo_id=testrepo</pre>	合法 code 200		
		case 2	repo_id 不存在		<pre>repo_id=not-exist</pre>	非法 code 500		
		case 3	repo_id 缺失		/	非法 code 500		
	id	case 1	id为合法字符串时 修改 比对库配置	已存在目标 比对库	<pre>{ "id": "testrepo", "capacity": 10 }</pre>	合法 code 200		
		case 2	id为非字符串类型		<pre>id=123</pre>	非法 code 500		

		case 3	id为 空字 符串		<pre>{ "id": "", "type": , "face", , "index_ type": "int8", , "level" : "ram", "capaci ty": 10 } </pre>	非法 code 500		
	type	case 1	type 为 face 时修 改比 对库 配置	已存 在目 标比 对库	<pre>type="f ace", 其 余参数合 法</pre>	合法 code 200		
		case 2	type 为 mot or时 修改 比对 库配 置		<pre>type="m otor", 其余参数 合法</pre>	合法 code 200		
		case 3	type 为 non mot or时 修改 比对 库配 置		<pre>type="n onmotor ", 其余 参数合法</pre>	合法 code 200		

		case 4	type 为 person 时修改比对库配置		type="person", 其余参数合法	合法 code 200		
		case 5	type 为非法枚举值		type="invalid"	非法 code 500		
		case 6	type 为非字符串类型		type=1	非法 code 500		
		case 7	type 为空字符串		type=""	非法 code 500		
index_type		case 1	index_type 为 int8 时修改比对库配置	已存在目标比对库	index_type="int8", 其余参数合法	合法 code 200		
		case 2	index_type 为 float 时修改比对库配置		index_type="float", 其余参数合法	合法 code 200		
		case 3	index_type 为		index_type="invalid"	非法 code 500		

			非法枚举值				
		case 4	index_type为空字符串		index_type=""	非法code 500	
	level	case 1	level为ram时修改比对库配置	已存在目标比对库	level="npu", 其余参数合法	合法code 200	
		case 2	level为npu时修改比对库配置		level="gpu", 其余参数合法	合法code 200	
		case 3	level为gpu时修改比对库配置		level="ram", 其余参数合法	合法code 200	
		case 4	level为非法枚举值		level="cpu"	非法code 500	
		case 5	level为空字符串		level=""	非法code 500	

	repli catio ns	case 1	repli catio ns为 合法 int3 2时 修改 比对 库配 置	已存 在目 标比 对库	<pre>{ "id": "testre po", "repl ications" : 2 }</pre>	合法 code 200	
		case 2	repli catio ns为 字符 串类 型		<pre>replica tions="2"</pre>	非法 code 500	
	capa city	case 1	capa city 为合 法 int6 4时 修改 比对 库配 置	已存 在目 标比 对库	<pre>{ "id": "testre po", "type": " face", " index_ type": "int8", " level" : "ram", "capaci ty": 10 } </pre>	合法 code 200	
		case 2	capa city 为字 符串 类型		<pre>capacit y="10"</pre>	非法 code 500	
		case 3	capa city		<pre>capacit y=10.5</pre>	非法	

		为浮 点数			code 500		
	size	case 1	size 为字 符串 类型	已存 在目 标比 对库	<code>size="1"</code>	非法 code 500	
		case 1	defa ult_v ersio n.na me 为非 字符 串类 型		<code>default _versio n={ "name": 1, "featur e_lengt h": 512, "size": 0 }</code>	非法 code 500	
	defa ult_v ersio n	case 2	defa ult_v ersio n.fea ture _len gth 为字 符串 类型	已存 在目 标比 对库	<code>default _versio n={ "name": "v1", "featur e_lengt h": "512", "size": 0 }</code>	非法 code 500	
		case 3	defa ult_v ersio n.siz e为 字符 串类 型		<code>default _versio n={ "name": "v1", "featur e_lengt h": 512, "size": "0" }</code>	非法 code 500	
						非法	

	options	case 1	options.hashingNum 为数字类型	已存在目标比对库	<pre>{ "id": "testre po- option- invalid 1", "type": , "face", , "index_ type": "int8", , "level" : "ram", "options": { "hashin gNum": 1 } }</pre>	code 500	
		case 2	options.hashingNum 为负整数字符串类型		<pre>{ "id": "testre po- option- invalid 1", "type": , "face", , "index_ type": "int8", , "level" : "ram", "options": { "hashin</pre>	非法 code 500	

				<pre>gNum": "-1" } }</pre>			
		case 3	options.hashingNum 为正浮点数字字符串类型	<pre>{ "id": "testrepo- option-invalid1", "type": "face", "index_type": "int8", "level": "ram", "options": { "hashingNum": "1.1" } }</pre>	非法 code 500		
		case 4	options.UseFeatureID Map 为布尔类型	<pre>{ "id": "testrepo- option-invalid2", "type": "face", "index_type": "int8", "level":</pre>	非法 code 500		

					<pre>"ram", "options": { "UseFeatureIDMap": true } }</pre>			
		case 5	options. Time rDeleteDays 为数字类型		<pre>{ "id": "testrepo-option-invalid3", "type": "face", "index_type": "int8", "level": : "ram", "options": { "TimerDeleteDays": 1 } }</pre>	非法 code 500		
		case 6	options. PreFilter 为布尔类型		<pre>{ "id": "testrepo-option-invalid6", "type": "face", "index_</pre>	非法 code 500		

				<pre>type": "int8", "level" : "ram", "options": { "PreFilter": true } }</pre>			
		case 7	options. Rotate为布尔类型	<pre>{ "id": "testrotate- option- invalid7", "type": "face", "index_ type": "int8", "level" : "ram", "options": { "Rotate": true } }</pre>	非法 code 500		
		case 8	options. Dcpmm Enabled为布	<pre>{ "id": "testrotate- option- invalid8", "type":</pre>	非法 code 500		

			尔类型		<pre>{ "face", "index_ type": "int8", "level" : "ram", "option s": { "DcpmmE nabled" : true } }</pre>		
		case 9	options. QEE nabl ed为布尔类型		<pre>{ "id": "testre po- option- invalid 9", "type": "face", "index_ type": "int8", "level" : "ram", "option s": { "QEEenab led": true } }</pre>	非法 code 500	
		case 10	options. QEN eigh		<pre>{ "id": "testre po-</pre>	非法 code 500	

			bors 为整 数类 型		<pre>option- invalid 10", "type": , "face", , "index_ type": "int8", , "level" : "ram", "option s": { "QENeig hbors": 5 } }</pre>		
		case 11	opti ons. QEN eigh bors 为负 整数 字符 串类 型		<pre>{ "id": "testre po- option- invalid 11", "type": , "face", , "index_ type": "int8", , "level" : "ram", "option s": { "QENeig hbors": "-1" } }</pre>	非法 code 500	

		case 12	options. QENeighbors 为正浮点 数字字符串 类型		<pre>{ "id": "testre po- option- invalid 12", "type": , "face", , "index_ type": "int8", , "level" : "ram", "option s": { "QENeig hbors": "1.1" } } }</pre>	非法 code 500	
		case 13	options. QETHreshold 为数字类 型		<pre>{ "id": "testre po- option- invalid 13", "type": , "face", , "index_ type": "int8", , "level" : "ram", "option s": { "QENeig hbors": "1.1" } } }</pre>	非法 code 500	

					<pre>"QEThreshold": 0.45 } }</pre>		
		case 14	options. QEThreshold 为数字类型		<pre>{ "id": "testrepository-option-invalid14", "type": , "face", , "index_type": "int8", , "level" : "ram", "options": { "QEThreshold": "4" } }</pre>	非法 code 500	
		case 15	options. QEPow 为整数类型		<pre>{ "id": "testrepository-option-invalid15", "type": , "face", , "index_type": "int8", , "level"</pre>	非法 code 500	

				<pre>: "ram", "options": { "QEPow" : 3 } }</pre>			
		case 16	options. QEPow 为负 整数 字符串 类型	<pre>{ "id": "testre- po- option- invalid 16", "type": " "face", " "index_ type": "int8", " "level" : "ram", "options": { "QEPow" : "-1" } } }</pre>	非法 code 500		
		case 17	options. QEPow 为正 浮点 数字 字符串 类型	<pre>{ "id": "testre- po- option- invalid 17", "type": " "face", " "index_ type": "int8", " "level" : "ram", "options": { "QEPow" : "1" } } }</pre>	非法 code 500		

					<pre>"level" : "ram", "options": { "QEPow" : "1.1" } }</pre>			
		case 18	options. Knn Enabled 为布尔类型		<pre>{ "id": "testrepo-option-invalid18", "type": "face", "index_type": "int8", "level" : "ram", "options": { "KnnEnabled": true } }</pre>	非法 code 500		
		case 19	options. Knn Neighbors 为整数类型		<pre>{ "id": "testrepo-option-invalid19", "type": "face", "index_type": "int8", "level" : "ram", "options": { "KnnEnabled": true } }</pre>	非法 code 500		

				<pre>"index_ type": "int8", { "level" : "ram", "option s": { "KnnNei ghbors" : 5 } }</pre>				
		case 20	opti ons. Knn Neig hbor s为 负整 数字 字符串 类型		<pre>{ "id": "testre po- option- invalid 20", "type": { "face", { "index_ type": "int8", { "level" : "ram", "option s": { "KnnNei ghbors" : "-1" } } }</pre>	非法 code 500		
		case 21	opti ons. Knn Neig hbor s为 正浮 点数		<pre>{ "id": "testre po- option- invalid 21", "type":</pre>	非法 code 500		

			字符串类型		<pre>{ "face", " "index_ type": "int8", " "level" : "ram", "option s": { "KnnNei ghbors" : "1.1" } }</pre>			
		case 22	options. Knn Threshold为数字类型		<pre>{ "id": "testre po- option- invalid 22", "type": " "face", " "index_ type": "int8", " "level" : "ram", "option s": { "KnnThr eshold" : 0.45 } }</pre>	非法 code 500		
		case 23	options. Knn		<pre>{ "id": "testre</pre>	非法		

			Threshold为数字类型		<pre>po- option- invalid 23", "type": , "face", , "index_ type": "int8", , "level" : "ram", "option s": { "KnnThr eshold" : "4" } }</pre>	code 500	
		case 24	合法修改options.hashingNum		<pre>{ "id": "testre po", "option s": { "hashin gNum": "2" } }</pre>	合法 code 200	
		case 25	合法修改options.UseFeatureIDMap		<pre>{ "id": "testre po", "option s": { "UseFea tureIDM ap": "false" } }</pre>	合法 code 200	
		case 26	合法修改		<pre>{ "id":</pre>	合法	

			options. TimerDeleteDays		<pre>"testrepo", "options": { "TimerDeleteDays": "2" } }</pre>	code 200		
		case 27	合法修改options. PreFilter		<pre>{ "id": "testrepo", "options": { "PreFilter": "true" } }</pre>	合法 code 200		
		case 28	合法修改options. Rotate		<pre>{ "id": "testrepo", "options": { "Rotate": "false" } }</pre>	合法 code 200		
		case 29	合法修改options. DcpmmEnabled		<pre>{ "id": "testrepo", "options": { "DcpmmEnabled": "true" } }</pre>	合法 code 200		

		case 30	合法修改options. QEE enabled		<pre>{ "id": "testrepo", "options": { "QEEenabled": "false" } }</pre>	合法code 200	
		case 31	合法修改options. QENeighbors		<pre>{ "id": "testrepo", "options": { "QENeighbors": "6" } }</pre>	合法code 200	
		case 32	合法修改options. QEThreshold		<pre>{ "id": "testrepo", "options": { "QEThreshold": "2" } }</pre>	合法code 200	
		case 33	合法修改options. QEPowingNum		<pre>{ "id": "testrepo", "options": { "QEPow": "4" } }</pre>	合法code 200	
		case 34	合法修改opti		<pre>{ "id": "testre</pre>	合法	

			ons. Knn Ena bled		po", "option s": { "KnnEna bled": "false" } }	code 200	
		case 35	合法 修改 opti ons. Knn Neig hbor s		{ "id": "testre po", "option s": { "KnnNei ghbors" : "6" } }	合法 code 200	
		case 36	合法 修改 opti ons. Knn Thre shol d		{ "id": "testre po", "option s": { "KnnThr eshold" : "0.6" } }	合法 code 200	
		case 37	payl oad 为空		/	非法 Cod e 500	

e. repo_delete测试汇报

i. 5个测试用例

ii. 验证逻辑

1. 调用删除接口后调用list接口查看是否成功删除

功能	字段	用例编号	用例名称	前置条件	请求体参数	预期结果	测试结果	备注
delete	Parameters	case 1	删除已存在比对库后再次查询确认不存在	已存在目标比对库	repo_id=testrepo, 先执行删除, 再查询该 repo_id	1. 删除成功 2. 响应码 200 3. 响应体正常	1. 删除成功 2. 响应码 200 3. 响应体正常	
		case 2	删除不存在的比对库	系统中不存在 repo_id 为 not-exist 的比对库	repo_id=not-exist	1. 删除失败 2. 响应码 500	1. 删除失败 2. 响应码 404	代码块 1 "error": "Repository not found", 2 "error_code": "200001"

				3. 响应体输出 repo_id 不存在	3. 响应体输出 repo_id 不存在
case 4	repo_id 缺失		代码 1 "path": "/repositories"	1. 删除失败 2. 响应码 500 3. 响应体输出 repo_id 缺失	1. 删除失败 2. 响应码 404 3. 无响应体返回

		case 5	repo_id 为空字符串		代码块 1"p a t h ": " / r e p o s i t o r i e s / "	1. 删除失败 2. 响应码500 3. 响应体输出不合法id in path	1. 删除失败 2. 响应码400 3. 响应体输出不合法id in path	代码块 1"erro r": "Inva lid repos itory id in path" , "erro r_cod e": "1000 01" 2
--	--	-----------	------------------	--	--	--	--	---

2. entity相关接口测试用例设计

- a. 测试用例设计数 - 84个
- b. create -37个

功能	字段	用例编号	用例名称	前置条件	请求体参数	预期结果	测试结果	备注
creat e	Para met ers repo _id	case 1	使用存在的repo_id	已存在repo_id为	repo_id=testrepo,"id": "entity"	1. 添加成功	1. 添加成功	代码块 1"i d": " ent

		新增实例	testrepo的比对库	<code>-ce-repoid-valid-001"</code>	2. 响应码 201 3. 响应体返回 entity 信息	2. 响应码 201 3. 响应体返回 entity_id	ity-ce-repoid-valid-001"
	case 2	repo_id 不存在	系统中不存在目标 repo_id	<code>repo_id=not-exist</code>	1. 添加失败 2. 响应码 500 3. 响应体返回 repo_id 不存在	1. 添加失败 2. 响应码 404 3. 响应体返回 repo_id 不存在	代码块 1 "error": "Repository not found", 2 "error_code": "200001"
	case 3	repo_id 缺失			1. 添加失败	1. 添加失败	

						2. 响应码 500	2. 响应码 404	
						3. 响应体返回 rep_o_id 缺失	3. 响应体返回空	
	id	case 1	id为合法字符串时新增实例	已存在目标比对库	<code>id="entity-002","id": "entity-ce-id-valid-001"</code>	1. 添加成功 2. 响应码 201 3. 响应体返回 entity 信息	1. 添加成功 2. 响应码 201 3. 响应体返回 entity_id	代码块 1 "id": "entity-ce-id-valid-001"
		case 2	id为非字符串类型		<code>id=123</code>	1. 添加失败	1. 添加失败	代码块 1 "error": "Fie

						2. 响应码 500 3. 响应体返回 id 类型错误	2. 响应码 400 3. 响应体返回 id 类型错误	ld 'id' must be a string", "error_code": "100004"
		case 3	缺少 id		请求体缺少 id	1. 添加失败 2. 响应码 500 3. 响应体返回 id 类型缺失	1. 添加失败 2. 响应码 400 3. 响应体返回 id 类型缺失	代码块 1 "error": "Entity id is required", 2 "error_code": "100003"
		case 4	id为空字符串		id=""	1. 添加失败	1. 添加失败	代码块 1 "error": "Entity id

					2. 响应码 500	2. 响应码 400	is required", "error_code": "100003"
					3. 响应体返回 id 为空	3. 响应体返回 id 为必备的	
data.value	case 1	data.value为合法base64字符串时新增实例	已存在目标比对库	data={ "value": "合法base64特征值", "type": "feature" }	1. 添加成功	1. 添加成功	代码块 1 "id": "entity-value-valid-001"
					2. 响应码 201	2. 响应码 201	
					3. 响应体返回 entity 信息	3. 响应体返回 entity_id	
	case 2	data.value为非字符串类型		data.value=123	1. 添加失败	1. 添加失败	代码块 1 "error": "Field"

					2. 响应码 500 3. 响应体返回 data.value 类型错误	2. 响应码 400 3. 响应体返回 data.value 类型错误	'data.value' must be a string", "error_code": "100004" 2
	case 3	data.value为非法base64字符串	data.value="not-base64"	1. 添加失败 2. 响应码 500 3. 响应体返回 data.value 数值错误	1. 添加失败 2. 响应码 400 3. 响应体返回 data.value 数值错误	1. 判断逻辑是什么，需要考虑区分feature_id和feature的算法逻辑 代码块 1 "error": "210005: ParseRecognitionFeatureBase64ToFloatFeature	

							ure: Fail ed skip ping unkn own Reco gnit ionF eatu re fiel d", 2 "err or_c ode" : "210 005"
		case 4	缺少 data .valu e		请求体缺 少 data.va lue	1. 添 加 失 败 2. 响 应 码 50 0	1. 添 加 失 败 2. 响 应 码 40 0 3. 响 应 体 返 回 da ta. val ue 类 型 缺 失 代码块 1 "err or": "Fie ld 'dat a.va lue' is requ ired ", 2 "err or_c ode" : "100 003"

						3. 响应体返回data.value类型缺失		
		case 5	data.value为空字符串		data.value=""	1. 添加失败 2. 响应码500 3. 响应体返回data.value为空	1. 添加失败 2. 响应码400 3. 响应体data.value为空	代码块 <pre>1 "error": "210005": ParseRecognitionFeatureBase64ToFloatFeature: Empty payload after base64 decode",</pre>

								2"error_code": "210005"
	data.type	case1	data.type为url时新增实例	已存在目标比 对库	data.value="http://175.168.10.27:30073/sdevelopment/4a696491-e9a1-4de8-8e4f-adb53c5fe173.jpg", "type": "url"	1. 添加成功 2. 响应码201 3. 响应体正常	1. 添加失败 2. 响应码400 3. 响应体返回暂不支持	代码块 1"error": "Only data.type=\\feature\\" is supported in this version" , 2"error_code": "100001"

		case 2	data .type 为 file 时新增实例			1. 添加成功 2. 响应码 201 3. 响应体正常	1. 添加失败 2. 响应码 400 3. 响应体返回暂不支持	
		case 3	data .type 为 feature 时新增实例			1. 添加成功 2. 响应码 201 3. 响应体返回 entity 内容	1. 添加成功 2. 响应码 201 3. 响应体返回 entity_id	代码块 1 "id": "entity-006"
		case 4	data .type 为					1. feature_id建议改为 entity_id

			feature_id时新增实例			1. 添加成功 2. 响应码 201 3. 响应体返回 entity 信息	1. 添加失败 2. 响应码 400 3. 响应体返回 暂不支持
		case 5	data.type 为url 时,value 为非URL 新增实例			1. 添加成功 2. 响应码 201 3. 响应体正常	1. 添加失败 2. 响应码 400 3. 响应体返回 暂不支持

		case 6	data.type 为 file 时, value 为非 file 二进制数据新增实例			1. 添加成功 2. 响应码 201 3. 响应体正常	1. 添加失败 2. 响应码 400 3. 响应体返回暂不支持	
		case 7	data.type 为 feature 时, value 为非图片特征新增实例			1. 添加失败 2. 响应码 500 3. 响应体返回非 base64 特征	1. 添加失败 2. 响应码 400 3. 响应体返回非 base64 特征	代码块 1"error": "210005: ParseRecognitionFeatureBase64ToFloatFeature: Base64 decode failed:

								Input is not valid base 64-encoded data. 2. "error_code": "210005"
	case 8	data.type为feature_id时,value为不存在feature_id新增实例			1. 添加成功 2. 响应码 201 3. 响应体正常	1. 添加失败 2. 响应码 400 3. 响应体返回暂不支持		
	case 9	data.type为feature_id			1. 添加成功	1. 添加失败		

		时， repo_id 为不 存在 repo_id 新增 实例			2. 响 应 码 20 1	2. 响 应 码 40 0	
					3. 响 应 体 正 常	3. 响 应 体 返 回 暂 不 支 持	
	case 10	data .type 为 feat ure_ id 时， repo_id 为空 新增 实例			1. 添 加 成 功	1. 添 加 失 败	
					2. 响 应 码 20 1	2. 响 应 码 40 0	
					3. 响 应 体 正 常	3. 响 应 体 返 回 暂 不 支 持	
	case 11	data .type 为非 字符 串类 型		data.type pe=1	1. 添 加 失 败	1. 添 加 失 败	代码块
					2. 响 应 码 50 0	2. 响 应 码 40 0	1 "err or": "Fie ld 'dat a.ty pe'

					3. 响应体返回 data.value 类型错误	3. 响应体返回 data.value 类型错误	must be a string", "error_code": "100004"
	case 12	data.type 为非法枚举值		data.type="invalid"	1. 添加失败 2. 响应码 500 3. 响应体返回 data.value 类型错误	1. 添加失败 2. 响应码 400 3. 响应体返回 data.value 暂不支持	代码块 1 "error": "Only data.type=\"feature\" is supported in this version", 2 "error_code": "100001"

	case 13	缺少 data.type		请求体缺少 data.type	1. 添加失败 2. 响应码 500 3. 响应体返回 data.value 缺失	1. 添加失败 2. 响应码 400 3. 响应体返回 data.value 缺失	代码块 1 "error": "Field 'data.type' is required", 2 "error_code": "100003"
	case 14	data.type 为空字符串		data.type=""	1. 添加失败 2. 响应码 500 3. 响应体返回 data.value 为空值	1. 添加失败 2. 响应码 400 3. 响应体返回 data.value 暂不支持	代码块 1 "error": "Only data.type=\"feature\" is supported in this version",

								<pre>2 "error_code": "100001"</pre>
	data.repo_id	case 1	data.repo_id为非字符串类型	已存在目标对比库	<pre>data.repo_id=1</pre>	1. 添加失败 2. 响应码 500 3. 响应体返回repo_id类型非法	1. 添加成功 2. 响应码 201 3. 响应体返回entity_id	1. 调用get接口无法获取到repo_id信息 代码块<pre>1 "id": "entity-014"</pre>
	data.version	case 1	data.version为合法字符串时新增实例	已存在目标对比库	<pre>data={ "value": "合法base64特征值", "type": "feature", "version": "v1" }</pre>	1. 添加成功 2. 响应码 201	1. 添加成功 2. 响应码 201	1. 调用get接口无法获取到version信息 代码块<pre>1 "data": { 2 "type": "feature"</pre>

					3. 响 应 体 e n t i t y 内 容	3. 响 应 体 返 回 e n t i t y_ i d	ture ", 3 "value": "bas e64 特 征" 4 }, 5 "id": : "ent ity- 013" , 6 "loc atio n_id ": "loc -001 ", 7 "time": 1786 4425 4025 7
	case 2	data .vers ion 为 非 字 符 串 类 型		data.ve rsion=1	1. 添 加 失 败 2. 响 应 码 50 0	1. 添 加 成 功 2. 响 应 码 20 1	1. 调用get接口 无法获取到 verison信息

						3. 响 应 体 返 回 re p o _i d 类 型 非 法	3. 响 应 体 返 回 en tit y_i d	
	data .knn _thr esho ld	case 1	data .knn _thr esho ld为 合法 字符 串时 新增 实例	已存 在目 标比 对库	data={ "value" : "合法 base64特 征值", "type": "featur e", "knn_th reshold ": "0.5" }	1. 添 加 成 功 2. 响 应 码 20 1 3. 响 应 体 e nt it y 内 容	1. 添 加 成 功 2. 响 应 码 20 1 3. 响 应 体 返 回 en tit y_i d	1. 调用get接口 无法获取到 verison信息
		case 2	data .knn _thr esho ld为 非字 符串 类型		data.kn n_thres hold=0. 5	1. 添 加 失 败 2. 响 应 码 50 0	1. 添 加 成 功 2. 响 应 码 20 1	1. 调用get接口 无法获取到 verison信息

						3. 响 应 体 返 回 re p o _i d 类 型 非 法	3. 响 应 体 返 回 en tit y_i d	
	locat ion_i d	case 1	locat ion_i d为 合法 字符 串时 新增 实例	已存在目标比 对库	locatio n_id="l oc-004"	1. 添 加 成 功 2. 响 应 码 20 1 3. 响 应 体 e nt it y 内 容	1. 添 加 成 功 2. 响 应 码 20 1 3. 响 应 体 返 回 en tit y_i d	1. 调用get接 口，验证 location_id字 段成功设置
		case 2	locat ion_i d为 非字 符串 类型		locatio n_id=1	1. 添 加 失 败 2. 响 应 码 50 0	1. 添 加 失 败 2. 响 应 码 40 0	代码块 1 "err or": "Fie ld 'loc atio n_id<br ','<br=""/>must

						3. 响应体返回 location_id 类型错误	3. 响应体返回 location_id 类型错误	be a string", 2 "error_code": "100004"
	time	case 1	time 为合法 int64 时新增实例	已存在目标比对库	time=1722900000000	1. 添加成功 2. 响应码 201 3. 响应体 entity 内容	1. 添加成功 2. 响应码 201 3. 响应体返回 entity_id	1. 调用get接口，验证time 字段成功设置
		case 2	time 为非 int64 类型		time="17229000000000"	1. 添加失败 2. 响应码 500	1. 添加失败 2. 响应码 400	代码块 1 "error": "Field 'time' must

					3. 响应体返回 time 类型错误	3. 响应体返回 time 类型错误	<pre>be an inte ger" , "err or_c ode" : "100 004"</pre>
payload	case 1	请求体为空	已存在目标比对库	合法 repo_id ; 无请求体	1. 添加失败 2. 响应码 500 3. 响应体返回缺少 entity_id	1. 添加失败 2. 响应码 400 3. 响应体返回缺少 entity_id	<pre>代码块 1 "err or": "Ent ity id is requ ired ", 2 "err or_c ode" : "100 003"</pre>
	case 2	缺少 data		请求体缺少 data	1. 添加失败 2. 响应码 500	1. 添加失败 2. 响应码 400	<pre>代码块 1 "err or": "Fie ld 'dat a'</pre>

					3. 响应体返回缺少data字段	3. 响应体返回缺少data字段	is required", "error_code": "100003"
--	--	--	--	--	------------------	------------------	--------------------------------------

c. get -9个

功能	字段	用例编号	用例名称	前置条件	请求体参数	预期结果	测试结果	备注
get	Parameters repo_id entity_id	case 1	获取已存在实例内容	已存在 repo_id 为 testrepo 的对比库，且存在 entity_id 为 entity-002 的实例	<code>repo_id=testrepo, entity_id=entity-002</code>	1. 获取成功 2. 响应码 201 3. 响应体正常	1. 获取成功 2. 响应码 200 3. 响应体正常	代码 <pre>1 " case - id ": " GE - RE PO ID - VA</pre>

								L I D - 0 0 1 ", 2 " n a m e ": " 使用存在的 r e p o - i d 获取实例内容 ", 3
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								" m o d u l e " : " e n t i t y " ,	4
								" a c t i o n " : " g e t " ,	5

								" m e t h o d ": " G E T ", 6 " p a t h ": "/ r e p o s i t o r i e s
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								/ t e s t r e p o / e n t i t i e s / e n t i t y - 0 0 2 ", 7 " p a y l o a d ":
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								8	n u l l ,
								9	" s t a t u s - c o d e ": 2 0 0 , " r e s p o n s e -

								" i d ": e n t i t y - 0 0 2 ", " 15 " l o c a t i o n - i d ": "l o c -
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								" e l a p s e d - m s ": 1 0 5 . 2 8 4 2 4 9 9 9 2 1 0 9 8 4 , " s a v e d -
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								att: 2026-08-10 19:16:18.322259"
		case 2	repo_id 不存在	系统中不存在目标比对库	repo_id=not-exist, entity_id=entity-002	1. 获取失败 2. 响应码 5000	1. 获取失败 2. 响应码 500 3. 响应体输出 repo不存在	代码 1 "error": "

						3. 响应体输出 re po 不存在		2000001: Responsibility Manager: get Entity (not-exist)
--	--	--	--	--	--	--------------------	--	---

								s i t o r y n o t f o u n d " , " e r r o r - c o d e " : " 2 0 0 0 0 1 "	
		case 3	entit y_id 不存 在	已存 在目 标比 对库 但不	repo_i d=testr epo , entity _id=not	1. 获 取失 败	1. 获取失 败 2. 响应码 404	代码 1 " e r	

				存在 目标 实例	-exist- entity	2. 响 应 码 5 0 0	3. 响应体 输出 entity 不存在	<pre>r o r " : " I n v a l i d " e r r o r " : " E n t i t y n o t f o u</pre>
--	--	--	--	----------------	-------------------	-------------------------------	-------------------------------	--

								2nd", "error-code": "210001"
		case 4	repo_id 为非法格式		repo_id=@@@ , entity_id=entity-002	1. 获取失败 2. 响应码 500	1. 获取失败 2. 响应码 400 3. 响应体 repo_id非法	

						3. 响应体 response_id 非法		1. 问题：此测试用例是针对url参数拼接进行非法测试，而拼接后的类型都是string类型，不会是其余类型，所以case4和case5应该是同一code和响应体输出类型，推荐针对此异常返回都设置为case5的响应码和响应体输出
								代码 1 "error": "Invalid response"

ositional entity identifier path", "error_code": "10

0
0
0
1
"

case
5

entity_id
为非法格式

repo_id=testrepo,
entity_id=@@@

- 1. 获取失败
- 2. 响应码 500
- 3. 响应体输出 entity 不合法

- 1. 获取失败
- 2. 响应码 404
- 3. 响应体输出 repo不存在

- 1. 问题：此测试用例是针对url参数拼接进行非法测试，而拼接后的类型都是string类型，不会是其余类型，所以case4和case5应该是同一code和响应体输出类型，推荐针对此异常返回都设置为case5的响应码和响应体输出

代码

```
1 "error":  
  "2000"
```

									01: Repository Manager: get Entity (test repository)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									Y) : R e p o s i t o r y M a n a g e r : : g e t E n t i t y (t e s t r e p o - e n t i t
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								1 "
		case 6	repo _id 缺失		<u>"/repo</u> <u>sitorie</u> <u>s/entit</u> <u>ies/ent</u> <u>ity-</u> <u>002"</u>	1. 获取失败 2. 响应码 500 3. 响应体 repo_id 缺失	1. 获取失败 2. 响应码 400 3. 响应体 repo_id 输入非法	代码 1 "error": "Invalid repository id in path",

							2 "error-code": 10001"
		case 7	entity_id 缺失		"/repositories/testrepo/entities"	1. 获取失败 2. 响应码 500 3. 响应体 entity_id 缺失	1. 获取失败 2. 响应码 400 3. 响应体 repo_id 输入非法 代码 1 "error": "Invalid repo"

							o s i t o r y i d i n p a t h " ," e r r o r - c o d e ": " 1 0 0 0 0 1 "
		case 8	repo _id 为空		repo_i d= , entity	1. 获取失 败	代码

			字符串		_id=entity-002	1. 获取失败 2. 响应码500 3. 响应体repo_id为空	2. 响应码400 3. 响应体非法	1 "error": "Invalid repository or entity id in pa
--	--	--	-----	--	--	--	--	---

							2<th>th", "error-code": "100001"</th>	th", "error-code": "100001"	
		case 9	entity_id 为空字符串		repo_id=testrepo, entity_id=	1. 获取失败 2. 响应码 500	1. 获取失败 2. 响应码 400 3. 响应体非法	代码 1<th>"error": "Invalid"</th>	"error": "Invalid"

						3. 响应体 entity_id 为空		2	response_entity_id_in_path", "error-code":
--	--	--	--	--	--	---------------------	--	---	--

							"
							1
							0
							0
							0
							0
							1
							"

d. Update -29个

i. 测试逻辑

- 1. 先执行更新接口
- 2. 校验更新接口响应码是否符合该用例预期
 - a. 成功（合法）
 - i. 调用get接口确认列表中存在对应 entity
 - ii. 校验 repo 的关键字段值正确
 - b. 失败（非法非空）
 - i. 校验响应体内容
 - ii. 调用get接口确认列表中不存在对应 entity

ii. 更新接口全部无法正常调用。全体测试用例404

功能	字段	用例编号	用例名称	前置条件	请求体参数	预期结果	测试结果	备注
update	Parameters repo_id	case 1	使用存在的 repo_id 修改实例	已存在 repo_id 为 testrepo 的比对库且存在目标实例	repo_id=testrepo	合法 code200		

		case 2	repo_id 不存在	系统中不存在目标比对库	repo_id=not-exist, entity_id=entity-002	非法 Code 500		
		case 3	repo_id 为空		entity_id=entity-002	非法 Code 500		
	entit y_id	case 1	使用存在的 entity_id 修改实例	已存在目标实例	entity_id=entity-002	合法 code200		
		case 2	entity_id 不存在	已存在目标比对库但不存在目标实例	repo_id=testrepo, entity_id=not-exist-entity	非法 Code 500		
		case 3	entity_id 缺失		repo_id=testrepo	非法 Code 500		
	id	case 1	id为合法字符串时修改实例	已存在目标实例	id="entity-002", 其余参数合法	合法 code200		

		case 2	id为 非字 符串 类型		<code>id=123</code>	非法 Code 500		
		case 3	缺少 id		请求体缺少 <code>id</code>	非法 Code 500		
		case 4	id为 空字 符串		请求体： <code>id=""</code>	非法 Code 500		
	data .valu e	case 1	data .valu e为 合法 base 64字 符串 时修 改实 例	已存 在目 标实 例	<code>data={ "value": "合法 base64特 征值", "type": "feature " } }</code>	合法 code2 00		
		case 2	data .valu e为 非字 符串 类型		<code>data.val ue=123</code>	非法 Code 500		
		case 3	data .valu e为 非法 base 64字 符串		<code>data.val ue="not- base64"</code>	非法 Code 500		
		case 4	缺少 data .valu e		请求体缺少 <code>data.val ue</code>	非法 Code 500		
		case 5	data .valu		请求体： <code>data.val</code>	非法		

		e为 空字 符串		ue=""	Code 500		
	data .type	case 1	data .type 为 feat ure 时修 改实 例		<pre>data={ "value": "合法 base64特 征值", "type": "feature " } </pre>	合法 code2 00	
		case 2	data .type 为非 字符 串类 型	已存 在目 标实 例	<pre>data.type e=1</pre>	非法 Code 500	
		case 3	data .type 为非 法枚 举值		<pre>data.type e="inval id"</pre>	非法 Code 500	
		case 4	缺少 data .type		请求体缺少 <pre>data.type e</pre>	非法 Code 500	
		case 5	data .type 为空 字符 串		请求体： <pre>data.type e=""</pre>	非法 Code 500	
	data .rep o_id	case 1	data .rep o_id 为非 字符 串类 型	已存 在目 标实 例	请求体： <pre>data.rep o_id=1</pre>	非法 Code 500	
						合法	

	data. version	case 1	data. version 为合法字符串时修改实例	已存在目标实例	<code>data={ "value": "合法base64特征值", "type": "feature", "version": "v1" }</code>	code201		
		case 2	data. version 为非字符串类型		<code>data.version=1</code>	非法Code 500		
	data. knn_threshold	case 1	data. knn_threshold 为非字符串类型	已存在目标实例	<code>data.knn_threshold=0.5</code>	非法Code 500		
	location_id	case 1	location_id 为合法字符串时修改实例	已存在目标实例	<code>location_id="loc-001"</code>	合法code200		
		case 2	location_id 为非字符串类型		<code>location_id=1</code>	非法Code 500		
	time					非法		

		case 1	time 为非int64类型	已存在目标实例	<code>time="1722900000000"</code>	Code 500		
	payload	case 1	请求体为空	已存在目标实例	路径参数合法; 无请求体	非法 Code 500		
		case 2	缺少data		请求体缺少 <code>data</code>	非法 Code 500		

e. Delete -9个

功能	字段	用例编号	用例名称	前置条件	请求体参数	预期结果	测试结果	备注
delete	Parameters repo_id entity_id	case 1	删除已存在实例,删除后再次查询确认不存在	已存在repo_id为testrepo的对比对库,且存在entity_id为entity-002的实例	<code>repo_id=testrepo, entity_id=entity-002</code> ,先执行删除,再查询该实例	1. 删除成功 2. 响应码 200 3. 响应体正常	1. 删除成功 2. 响应码 200 3. 响应体正常	
		case 2	repo_id不存在	系统中不存在目标	<code>repo_id=not-exist, entity</code>	1. 删除失败	1. 删除失败 2. 响应码 500	代码 1 "e

				比对库	<code>_id=entity-002</code>	2. 响应码500	3. 响应体返回repo_id不存在	<code>error": "200001: RepositoryManager: getEntity(n</code>
--	--	--	--	-----	-----------------------------	-----------	--------------------	--

								t - e x i s t) : R e p o s i t o r y M a n a g e r : : g e t E n t i t y (n o t - e x i s
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								2	t) : R e p o s i t o r y n o t f o u n d " , " e r r o r - c o d e ": " 2 0 0 0 0
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

								1 "
		case 3	entity_id 不存在	已存在目标比对库但不存在目标实例	repo_id=testrepo, entity_id=not-exist-entity	1. 删除失败 2. 响应码 500 3. 响应体返回 entity 不存在	1. 删除失败 2. 响应码 404 3. 响应体返回 entity 不存在	代码 1 "error": "Entity not found", "error-code": 2 "error-code":

							" 2 1 0 0 0 1 "
	case 4	repo_id 为非法格式		repo_id=@@@ , entity_id=entity-002	1. 删除失败 2. 响应码 500 3. 响应体返回 repo_id 非法	1. 删除失败 2. 响应码 400 3. 响应体返回 repo_id 非法	1. 问题：此测试用例是针对url参数拼接进行非法测试，而拼接后的类型都是string类型，不会是其余类型，所以case4和case5应该是同一code和响应体输出类型，推荐针对此异常返回都设置为case5的响应码和响应体输出 代码 1 "error": "

							-code":100001"
	case 5	entity_id 为非法格式	repo_id=testrepo , entity_id=@@@	1. 删除失败 2. 响应码 500 3. 响应体返回 entity 非法	1. 删除失败 2. 响应码 400 3. 响应体返回 entity 非法	1. 问题：此测试用例是针对url参数拼接进行非法测试，而拼接后的类型都是string类型，不会是其余类型，所以case4和case5应该是同一code和响应体输出类型，推荐针对此异常返回都设置为case5的响应码和响应体输出	代码 1 "er

								2	error: Entity not found", "error_code": "21000"
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

								1 "
		case 6	repo _id 缺失		entity _id=ent ity- 002	1. 删除失败 2. 响应码 500 3. 响应体返回 repo_id 为缺失	1. 删除失败 2. 响应码 400 3. 响应体返回 repo_id 非法	代码 1 "error": "Invalid repository id in path",

							2 "error-code": 100001"
		case 7	entity_id 缺失		repo_id=testrepo	1. 删除失败 2. 响应码 500 3. 响应体返回 entity 缺失	1. 删除失败 2. 响应码 400 3. 响应体返回 entity 非法 代码 1 "error": "Invalid request"

							o s i t o r y i d i n p a t h ", 2,"e r r o r - c o d e ": "1 0 0 0 0 1 "
		case 8	repo _id 为空		repo_i d= , entity		1. 删除失 败 代码

			字符串		_id=entity-002	1. 删除失败 2. 响应码500 3. 响应体返回repo_id为空	2. 响应码400 3. 响应体返回repo_id非法	1 "error": "Invalid repository or entity id in path"
--	--	--	-----	--	--------------------------------------	--	---	---

							2 th", "error-code": "100001"
	case 9	entity_id 为空字符串		repo_id=testrepo, entity_id=	1. 删除失败 2. 响应码 500	1. 删除失败 2. 响应码 400 3. 响应体返回 entity 非法	代码 1 "error": "Invalid"

						3. 响应体返回 entity 为空		2	responsitory or entity id in path", "error-code":
--	--	--	--	--	--	--------------------	--	---	---

功能	字段	用例编号	用例名称	前置条件	请求体参数	预期结果	测试结果	备注
search	type	case 1	type 为 face 时搜索	已存在可搜索比对库	type="face"	1. 搜索成功 2. 响应码 2000 3. 响应体返回 result	1. 搜索成功 2. 响应码 200 3. 响应体返回 result	代码 1"message": 2"results": 3{ 4 "id": "entity-id"

10

```
"repo_id":
```

"t
es
tr
ep
o-
se
ar
ch
-1
",

11

"similarity": 1.0

12

 $\},$

13

{

14

```
"id": "entity-001",
```

15

							"r ep o_ id ": "t es tr ep o- se ar ch -1 ", "s im il ar it y" : 1. 0 }] 16 17 18
		case 2	type 为 mot or时 搜索		type="m otor"	1. 搜 索 成 功 2. 响 应 码 20 0	1. 需要 motor 特征

					3. 响应体返回 result			
		case 3	type 为非 motor 时搜索		type="nonmotor"	1. 搜索成功 2. 响应码 200 3. 响应体返回 result	1. 搜索成功 2. 响应码 200 3. 响应体返回 result	代码 1"message": 2"results": 3{ 4 "id": "entity-003" , 5 "repo_id":

									"t es tr ep o- se ar ch -1 ", 6
									"s im il ar it y" : 0. 55 57 01 61 34 26 20 85 7
									}, 8
									{ 9
									"i d" : "e nt it y- 00 2" , 10

								"r ep o_ id ": "t es tr ep o- se ar ch -1 ", "s im il ar it y" : 0. 55 57 01 61 34 26 20 85 }, { "i d" : "e nt it y-
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		case 4	type 为 pers on时 搜索		type="p erson"	1. 搜索成功 2. 响应码 2000 3. 响应体返回 result	1. 搜索成功 2. 响应码 200 3. 响应体返回 result	代码 1"message": 2"results": 3[4{ 5"indexed": "entity-003", "repo_id": "testrepo-search"
--	--	-----------	--------------------------------	--	-------------------	--	---	--

									-1 ", 6 "s im il ar it y" : 0. 51 96 53 26 07 07 85 52 7 }, 8 { 9 "i d" : "e nt it y- 00 2" , 10 "r ep o_ id ": "t es tr
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							": "test repository-1", 16 "similarity":0.5196532607078552 17} 18]
	case 5	type 为非法枚举值		type="invalid"	1. 搜索失败 2. 响应码 500	1. 搜索失败 2. 响应码 400 3. 响应体返回不匹配。	代码 1 "error": "10001:

						3. 响应体返回 type 类型非法	4. 猜测： 接口接收输入的特征后得到该特征的 type 再与输入的 type 做比较，不一致则报错，而非只对 type 做判断	ParserRecognitionFeatureBase64TofloatFeature: RecognitionInterface version indicates feature
--	--	--	--	--	--	-------------------------------	---	---

							ur e, bu t ty pe is in va li d" , 2 "e rr or _c od e" : "3 00 00 3"
	case 6	type 为 非 字 符 串 类 型		type=1	1. 搜索失败 2. 响应码 500 3. 响应体返回类型错误	1. 搜索失败 2. 响应码 400 3. 响应体返回类型错误	代码 1 "e rr or ": "J SO N ty pe er ro r: [j so

								n. ex ce pt io n. ty pe _e rr or .3 02] ty pe mu st be st ri ng , bu t is nu mb er ", "e rr or _c od e" : "1 00 00 4"

	case 7	type 缺失		请求体缺少 type	1. 搜索失败 2. 响应码 500 3. 响应体返回 type 缺失	1. 搜索失败 2. 响应码 500 3. 响应体返回 type 缺失	代码 "error": "Internal server error": [json.exception.out_of_range.403] key 'type' not found",
--	-----------	------------	--	------------	--	--	--

							2"error_code": "900001"
	case 8	type 为空字符串		type=""	1. 搜索失败 2. 响应码 500 3. 响应体返回输入type 为空	1. 搜索失败 2. 响应码 500 3. 响应体返回输入type 为空	代码 1"error": "10001: ParserRecognitionFeatureBase64TofloatFeature:

								003"
include	case 1	include为合法数组时搜索		<pre>include=[{"data":{"value":"合法base64特征值","type":"feature" } }]</pre>	1. 搜索成功 2. 响应码 200 3. 响应体返回 result	1. 搜索成功 2. 响应码 200 3. 响应体返回 result	代码 1 "message": "" 2 "results": [3 { 4 "id": "entity-003", 5 "repo_id": "testrepo-	

								se ar ch -1 ", 6
								"s im il ar it y" : 1. 0 7
								}, 8
								{ 9
								"i d" : "e nt it y- 00 2" , 10
								"r ep o_ id ": "t es tr ep o- se ar

								11	ch -1 ",
									"s im il ar it y" : 1. 0
								12	},
								13	{
								14	"i d" : "e nt it y- 00 1" ,
								15	"r ep o_ id ": "t es tr ep o- se ar ch

							-1 ", 16 "s i m i l a r i t y" : 1. 0 17 } 18]
		case 2	include中data.version为合法字符串时搜索	include =[{ "data": { "value": "合法 base64特 征值", "type": "feature , "version ": "v1" }, "confide nce": 0.8]]	-业务测试用例实现	-业务测试用例实现	
		case 3	include中data.knn_threshold为合法字符	include =[{ "data": { "value": "合法 base64特 征值", "type": "feature	-未实现	-未实现	

			串时 搜索		<pre>"", "knn_thr eshold": "0.5" }, "confide nce": 0.8 }]</pre>		
	case 4	inclu de.c onfi denc e为 合法 浮点 数时 搜索		<pre>include =[{ "data": { "value": "合法 base64特 征值", "type": "feature " }, "confide nce": 0.8 }]</pre>	-涉及 置信度 用例选 择，业 务测试 用例实 现	-涉及置信度 用例选择， 业务测试用 例实现	
	case 5	inclu de为 非数 组类 型		<pre>include ={}</pre>	1. 搜 索 失 败 2. 响 应 码 50 0	1. 搜索失 败 2. 响应码 400 3. 响应体 返回未 说明哪 一个字 段type error	代码 <pre>1 "e rr or ": "j so n ty pe er ro r": [j so n. ex ce pt</pre>

						3. 响应体返回 include 字段 type 错误		ion. type _error .302] type must be array, but is object", "error _code": "100004"
		case 6	include 数组元素结		include =[{}]	1. 搜索失败	1. 搜索失败 2. 响应码 500	代码 1 "error

			构非法			2. 响应码 500	3. 响应体返回未说明哪个字段data缺失		or ": "Intern al ser ver error: [jso n.ex cept ion. out_ of_ _ra nge .40 3] key 'da ta' not foun d", , "err
						3. 响应体返回include字段内容缺失			2

							or_c ode": "900 001"
		case 7	include.d ata.v alue 为非 字符 串类 型	include =[{ "data": { "value": 123, "type": "feature " } }]	1. 搜索 失败 2. 响 应 码 50 0 3. 响 应 体 返 回 in cl ud e. da ta. va lu e 字 段 类 型 错 误	1. 搜索失 败 2. 响应码 400 3. 响应体 返回未 说明哪 一个字 段类型 错误	代码 1 "e rr or ": "J SO N ty pe er ro r: [j so n. ex ce pt io n. ty pe _e rr or .3 02] ty pe

							mu st be st ri ng , bu t is nu mb er ", "e rr or _c od e" : "1 00 00 4"
		case 8	inclu de.d ata.t ype 为非 字符 串类 型	include =[{ "data": { "value": "合法 base64特 征值", "type": 1 } }]	1. 搜 索 失 败 2. 响 应 码 50 0	1. 搜索失 败 2. 响应码 400 3. 响应体 返回未 说明哪 一个字 段 类型 错误	代码 1 "e rr or ": "J SO N ty pe er ro r:

						3. 响 应 体 返 回 in cl ud e. da ta. ty pe 字 段 类 型 错 误			2 [j so n. ex ce pt io n. ty pe _e rr or .3 02] ty pe mu st be st ri ng , bu t is nu mb er ", "e rr or _c od e" : "1 00
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

								004"
		case 9	include.data.type 为非法值		include =[{ "data": { "value": "合法 base64特 征值", "type": "invalid " } }]	1. 搜索失败 2. 响应码 500 3. 响应体返回 include.data.type 非法	1. 搜索失败 2. 响应码 400 3. 响应体返回 include.data.type 不支持当前版本	代码 1 "error": "only data.type= \"feature\" is supported in this version" 2 "error_code

							e": : "3 00 00 4"
		case 10	include.data.repo_id为非字符串类型	include=[{"data":{"repo_id": 1,"value": "合法base64特征值","type": "feature" } }]	1. 搜索失败 2. 响应码 500 3. 响应体返回include.data.repo_id字段类型错误	1. 搜索成功 2. 响应码 200 3. 响应体返回result	代码 1 "message": 2 "results": [3 { 4 "id": "entropy-003", 5 "repo_id": "t

								es tr ep o- se ar ch -1 ",
							6	
								"s im il ar it y" : 1. 0
							7	
							8	},
							9	{
								"i d" : "e nt it y- 00 2" ,
							10	
								"r ep o_ id ": "t es tr

									ep o- se ar ch -1 ", 11
									"s im il ar it y" : 1. 0 12
									}, 13
									{ 14
									"i d" : "e nt it y- 00 1" , 15
									"r ep o_ id ": "t es tr ep o-

							se ar ch -1 ", "s im il ar it y" : 1. 0 }]
case 11	inclu de.d ata.v ersio n为 非字 符串 类型		include =[{ "data": { "value": "合法 base64特 征值", "type": "feature , "version ": 1 } }]	1. 搜 索 失 败 2. 响 应 码 50 0	1. 搜索成 功 2. 响应码 200 3. 响应体 返回 result		

					3. 响应体返回 include.data.version 字段类型错误	
	case 12	include.data.knn_threshold 为非字符串类型	<pre>include =[{ "data": { "value": "合法 base64特 征值", "type": "feature ", "knn_thr eshold": 0.5 } }]</pre>	1. 搜索失败 2. 响应码 500	1. 搜索成功 2. 响应码 200 3. 响应体返回 result	

						3. 响应体返回 include.data.knn_threshold 字段类型错误	
	case 13	include.confidence为非浮点数类型		<pre>include=[{"data":{"value":"合法base64特征值","type":"feature"}, "confidence":"4"}]</pre>	1. 搜索失败 2. 响应码 500	1. 搜索成功 2. 响应码 200 3. 响应体返回 result	

					3. 响应体返回 include.confidence 字段类型错误		
	case 14	include.data.value 为非法 base64 字符串	<pre>include = [{ "data": { "value": "not-base64", "type": "feature" } }]</pre>	1. 搜索失败 2. 响应码 500	1. 搜索失败 2. 响应码 400 3. 响应体返回 include.data.value 字段类型错误	代码 <pre>1 "error": "210005: ParseRecognitionFeatureBase64T</pre>	

						3. 响应体返回 include.data.value 字段类型错误		oFloatFeature: Failed skipping unknown RecognitionFeature field", "error_code": "30003"
--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	---

		case 15	include缺 失		请求体缺 少 include	1. 搜索 失败 2. 响应 码 500 3. 响应 体 返回 include 缺失	1. 搜索失 败 2. 响应码 500 3. 响应体 返回 include 缺失	代码 1 "e rr or ": "I nt er na l se rv er er ro r: [j so n. ex ce pt io n. ou t_ of _r an ge .4 03] ke y 'i nc lu de<br ','<br=""/>no t fo
--	--	------------	---------------	--	----------------------	---	---	--

						und" , 2 "error_code": "900001"
	case 16	include为空数组	请求体: include =[]	1. 搜索失败 2. 响应码 500 3. 响应体返回 include 为空	1. 搜索失败 2. 响应码 400 3. 响应体返回 include 需要含有一个个体	代码 1 "error": "only single include item is supported in th

							is version" , 2"error_code": "300004"
	repositories	case 1	repositories为单个合法repo_id时搜索	已存在可搜索比对库	repositories=["testrepo"]	1. 搜索成功 2. 响应码 200 3. 响应体返回 result	

		case 2	repositories为多个合法repo_id时搜索		<code>repositories=["testrepo1", "testrepo2"]</code>	1. 搜索成功 2. 响应码 200 3. 响应体返回result	1. 搜索成功 2. 响应码 200 3. 响应体返回result - 每个repo只返回3个 (默认candidate - 3)	代码 1 <code>"message":</code> 2 <code>"results":</code> 3 <code>[</code> 4 <code>{</code> 5 <code>"id":</code><code>"entity-003",</code><code>"repo_id":</code><code>"testrepo-search"</code>
--	--	-----------	-----------------------------	--	--	---	---	--

									-1 ", 6
									"s im il ar it y" : 1. 0 7
									}, 8
									{ 9
									"j d" : "e nt it y- 00 2" , 10
									"r ep o_ id ": "t es tr ep o- se ar ch -1 ",

"Similarity": 1.0

17

 $\}$,

18

{

19

```
"id": "event-001",
```

20

```
"rep_o_id":
```

"tes trose arch-2",

21

"S
im

							il ar it y" : 1. 0 22 } 23]
	case 3	repo sitor ies为 非数 组类 型		reposit ories="t estrepo "	1. 搜索 失败 2. 响应 码 50 0 3. 响应 体返 回 re po sit ori es 类 型错 误	1. 搜索失 败 2. 响应码 400 3. 响应体 返回 reposit ories类 型错误	代码 1 "e rr or ": "j so n. ex ce pt io n. ty pe _e rr or .3 02] ty pe

							must be an array, but is string", "error_code": "100004"
	case 4	repositories数组元素为非字符串类型	repositories=[123]	1. 搜索失败 2. 响应码 500	1. 搜索失败 2. 响应码 400 3. 响应体返回 repositories元素类型错误	代码 1 "error": "JSON type error:	

						3. 响 应 体 返 回 re po sit ori es 元 素 类 型 错 误			2 [j so n. ex ce pt io n. ty pe _e rr or .3 02] ty pe mu st be st ri ng , bu t is nu mb er ", "e rr or _c od e" : "1 00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							004"
	case 5	repositories中的repo_id不存在	系统中不存在目标比对库	<code>repositories=["not-exist"]</code>	1. 搜索失败 2. 响应码 500 3. 响应体返回repo_id不存在	1. 搜索失败 2. 响应码 404 3. 响应体返回repo_id不存在	代码 1 "error": "Repository not found: not-existent", 2 "error_code": "200001"
	case 6	repositories缺失		请求体缺少 <code>repositories</code>	1. 搜索失败	1. 搜索失败 2. 响应码 404	代码 1 "error

						2. 响应码 500 3. 响应体返回 repositories 缺失	3. 响应体返回 repositories 缺失	": "Internal server error: [json.exception.out_of_range.403] key 'repositories' not found"
--	--	--	--	--	--	---	-------------------------------------	--

							<pre>d", , "error_code": "900001"</pre>
	case 7	repositories为空数组		请求体: `repositories=[]	1. 搜索失败 2. 响应码 500 3. 响应体返回 repositories 为空	1. 搜索失败 2. 响应码 400 3. 响应体返回 repositories 为空	代码 <pre>1 "error": "Field 'repositories' must not be empty", 2 "error"</pre>

							or _c od e" : "3 00 00 4"
locations	case 1	locations 为合法数组时搜索	已存在可搜索比对库	location ns= ["loc- 001"]	1. 搜索成功 2. 响应码 200 3. 响应体返回 result	1. 搜索成功 2. 响应码 200 3. 响应体返回 result, 但是将 loc-002 的实例也返回了, 未实现loc 过滤	
	case 2	locations 为非数组类型		location ns="loc- 001"	1. 搜索失败 2. 响应码 500	1. 搜索成功 2. 响应码 200 3. 响应体返回 result	

					3. 响应体返回类型错误		
	case 3	locations 数组元素为非字符串类型		locations=[1]	1. 搜索失败 2. 响应码 500 3. 响应体返回类型错误	1. 搜索成功 2. 响应码 200 3. 响应体返回result	
start_time	case 1	start_time为合法int64时搜索	存在entity1:time 设定为 100	start_time=99"end_time": 101	1. 搜索成功 2. 响应码 200	1. 搜索失败 2. 响应码 500 3. 响应体返回搜索失败，似乎未实现	代码 1 "error": "500004": Responsi

						3. 响应体返回时间范围内的目标		to ry Ma na ge r: :s ea rc hT s(te st re po - se ar ch -1 /t es tr ep o- se ar ch -1): Se ar ch Se rv ic e: :s ea rc hT s(te st re po
--	--	--	--	--	--	------------------	--	---

								- se ar ch -1 /t es tr ep o- se ar ch -1)): Cp uT sI nd ex :: se ar ch re tu rn ed fa ls e" , "e rr or _c od e" : "3 00 00 1"
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		case 2	start _time为 字符串类 型		start_time="172290000000"	1. 搜索失败 2. 响应码 500 3. 响应体返回类型错误	1. 搜索失败 2. 响应码 400 3. 响应体返回类型错误	代码 1 "error": "JSON type error: [json.exception.type_error.302] type must be number, but
--	--	-----------	------------------------------	--	--------------------------------------	--	--	--

							is string", 2 "error_code": "100004"
	end_time	case 1	end为合法int64时搜索	存在entity1:time设定为100	end_time=101/ start_time=99	1. 搜索成功 2. 响应码200 3. 响应体返回时间范围内的目标	
		case 2	start_time为		end_time="17229	1. 搜索失败	代码

			字符串类型	000000000 "	1. 搜索失败 2. 响应码 500 3. 响应体返回类型错误	2. 响应码 400 3. 响应体返回类型错误	1 "error": "JSON type error: [json. exception. type_error. 302] type must be number, but is
--	--	--	-------	----------------	--	---	--

							<pre>string", "error_code": "100004"</pre>
max_candidates	case 1	max_candidates 为合法整数时搜索	已存在可搜索比对库	<pre>max_candidates=4</pre>	1. 搜索成功 2. 响应码 200 3. 响应体返回 result -4 个	1. 搜索成功 2. 响应码 200 3. 响应体返回 result -4 个	
	case 2	max_candidates 为字符串类型		<pre>max_candidates="3"</pre>	1. 搜索失败	1. 搜索失败 2. 响应码 400 3. 响应体返回类型错误	<pre>代码 1 "error": "j"</pre>

						2. 响应码 500 3. 响应体返回类型错误		SON type error: [j son. ex cep tio n. ty pe _e rr or .3 02] ty pe mu st be nu mb er , bu t is st ri ng ", "e rr 2
--	--	--	--	--	--	---	--	---

							or _c od e" : "1 00 00 4"
options	case 1	options. Normalization为字符串时搜索	已存在可搜索比对库	options={ "Normalization": "true" }	-未实现		
	case 2	options.return_feature为字符串时搜索		options={ "return_feature": "true" }	1. 搜索成功 2. 响应码 200 3. 响应体返回携带特征	1. 搜索成功 2. 响应码 200 3. 响应体返回没有携带特征	
	case 3	options.merge_result		options={ "merge_results":	1. 搜索成功	1. 搜索失败 2. 响应码 400	

		s为字符串时搜索		<pre>"true" }</pre>	2. 响应码 200 3. 响应体返回repo1repo2的结果	3. 响应体返回类型错误	
	case 4	options.merge_results为字符串时搜索		<pre>options ={ "merge_results": true }</pre>	1. 搜索失败 2. 响应码 500 3. 类型错误	1. 搜索成功 2. 响应码 200 3. 响应体返回repo1repo2的结果	
	case 5	options.knn_threshold为字符串时搜索		<pre>options ={ "knn_threshold": "0.5" }</pre>	-未实现		
	case 6	options.		<pre>options ={</pre>		1. 搜索成功	

		Normali zatio n为 整型		"Normali zation": 2 }	1. 搜索失败 2. 响应码 500 3. 类型错误	2. 响应码 200 3. 响应体返回	
	case 7	opti ons.r etur n_fe atur e为 整型		options ={ "return_ feature" : 2 }	1. 搜索失败 2. 响应码 500 3. 类型错误	1. 搜索成功 2. 响应码 200 3. 响应体返回	
	case 8	opti ons. mer ge_r esult s为 整型		options ={ "merge_r esults": 2 }	1. 搜索失败 2. 响应码 500 3. 类型错误	1. 搜索失败 2. 响应码 400 3. 类型错误	代码 1 "e rr or ": "j so n ty pe er ro r:

							004"
	case 9	options.knn_threshold为数字类型		options={ "knn_threshold":0.85 }	1. 搜索失败 2. 响应码 500 3. 类型错误	1. 搜索成功 2. 响应码 200 3. 响应体返回	
payload	case 1	请求体为空			1. 搜索失败 2. 响应码 500 3. 响应体返回请求体为空	1. 搜索失败 2. 响应码 500 3. 响应体返回请求体为空	代码 1 "error": "Internal server error": [json.exception

								n. ou t_ of _r an ge .4 03] ke y 't yp e' no t fo un d" , "e rr or _c od e" : "9 00 00 1"
							2	

4. Detect

a. 测试用例设计数 - 37个

功能	字段	用例编号	用例名称	前置条件	请求体参数	预期结果	测试结果	备注
detect	Parameter	case 1	detect_type	待检测图	<code>detect_type=a</code>	1. 检测成功	1. 检测成功	1. 输出一千行左右

	ers dete ct_ty pe	pe为 all时 检测- face URI	片 URL 可正 常访 问	ll ; face	2. 响应 码 200 3. 响应 体返 回 resul t- face 字段 返回 内容	2. 响应码 200 3. 响应体 返回 result- face字 段返回 内容	
	case 2	dete ct_ty pe为 all时 检测- mot orUR L		detect _type=a ll ; nonmoto r 使用 case1的 图片	-暂未有 motor图 像		-无特征
	case 3	dete ct_ty pe为 all时 检测- non motor URL		detect _type=a ll ; face+bod y	1. 检测 成功 2. 响应 码 200 3. 响应 体返 回 resul t Non Moto rVehi cles 字段 返回 内容	1. 检测成 功 2. 响应码 200 3. 响应体 返回 result NonMo torVehi cles字 段返回 内容	-一百多行
	case 4	dete ct_ty pe为 all时		detect _type=a ll ; person	1. 检测 成功	1. 检测成 功 2. 响应码 200	-七百多行

		检测- pers onU RL			2. 响应 码 200 3. 响应 体返 回 resul t - Pede stria n字段 返回 内容	3. 响应体 返回 result - Pedest rian字 段返回 内容	
	case 5	dete ct_ty pe为 face		detect _type=f ace ; 请 求体合法	1. 检测 成功 2. 响应 码 200 3. 响应 体返 回 resul t - face 字段 返回 内容	1. 检测成 功 2. 响应码 200 3. 响应体 返回 result - face字 段返回 内容	-无结果 未实 现
	case 6	dete ct_ty pe为 vehi cle时 检测		detect _type=v ehicle ; 请求体 合法	-暂未有 vehicle图 像		-无结果 未实 现
	case 7	dete ct_ty pe为 非法 枚举 值		detect _type=i nvalid ; 请求体 合法	1. 检测 失败 2. 响应 码 500	1. 检测失 败 2. 响应码 404 3. 响应体 返回非 法	"404 Not Found"

					3. 响应体返回非法		
		case 8	detect_type缺失	请求路径缺少detect_type; 请求体合法	1. 检测失败 2. 响应码 500 3. 响应体返回非法	1. 检测失败 2. 响应码 404 3. 响应体返回非法	"404 Not Found"
image	case 1	image.url为非字符串类型		{ "image": { "url": 123 } }	1. 检测失败 2. 响应码 500 3. 响应体返回非法	1. 检测失败 2. 响应码 400 3. 响应体返回非法	代码 1 "error": "Neither , file", (base

								6 4) n o r , u r l , p r o v i d e d i n i m a g e d a t a ", ", e r r o r - c o
								2

							<pre>de": "400"</pre>
	case 2	image.url 为非法 URL 格式		<pre>{ "image": { "url": "not-a-url" } }</pre>	1. 检测失败 2. 响应码 500 3. 响应体返回非法	1. 检测失败 2. 响应码 200 3. 响应体返回非法	1. 在detect内部调用模型时才发现错误, http 响应码为 200 代码 1 "error": "Loading image fr

								o m H T T P U R L i s n o t y e t i m p l e m e n t e d : n o t - a - u r l ",
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							2"error-code":400"
	case 3	image.url指向不存在资源	请求中的URL不可访问	{ "image": { "url": "http://not-found-image.jpg" } }	1. 检测失败 2. 响应码 500 3. 响应体返回非法	1. 检测失败 2. 响应码 200 3. 响应体返回非法	1. 在detect内部调用模型时才发现错误, http响应码为200 代码 1"error": "std": :ru

								n t i m e - e r r o r : s t d : : r u n t i m e - e r r o r : [4 0 4] I m a g e l o
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								adding failed: Failed to load image from storage
--	--	--	--	--	--	--	--	--

• This may be due to image not found or network

							time out", 2, "error-code": 500"
	case 4	请求体为空		合法 detect_type; 无请求体	1. 检测失败 2. 响应码 500 3. 响应体返回非法	1. 检测失败 2. 响应码 200 3. 响应体返回非法	1. 在detect内部调用模型时才发现错误, http响应码为200 代码 1 "error

								" : " M i s s i n g o r i n v a l i d , i m a g e , f i e l d i n r e q u e s t
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							2" , " error - code " : " 4 0 0 "
		case 5	缺少 image	{ }	1. 检测失败 2. 响应码 500 3. 响应体返回非法	1. 检测失败 2. 响应码 200 3. 响应体返回非法	1. 在detect内部调用模型时才发现错误，http响应码为200 代码 1" error " : " Miss i

								2	n g o r i n v a l i d , i m a g e , f i e l d i n r e q u e s t " , " e r r o r -
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

							code": 400"
	case 6	缺少 image.url		{ "image": {} }	1. 检测失败 2. 响应码 500 3. 响应体返回非法	1. 检测失败 2. 响应码 200 3. 响应体返回非法	1. 在detect内部调用模型时才发现错误，http响应码为200 代码 1 error": Neither , file,

								(b a s e 6 4) n o r , u r l , p r o v i d e d i n i m a g e d a t a ", , "e r
								2

							error-code: 400
	case 7	image.url 为空字符串		{ "image": { "url": "" } }	1. 检测失败 2. 响应码 500 3. 响应体返回非法	1. 检测失败 2. 响应码 200 3. 响应体返回非法	1. 在detect内部调用模型时才发现错误，http响应码为200 代码 1 "error": "Loading

								i m a g e f r o m H T T P U R L i s n o t y e t i m p l e m e n t e d : " ,
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							2"error-code":400"
		case 8	image.file为合法base64字符串时检测	将URL转为合法base64图片字符串	合法detect_type; 请求体: { "image": { "file": "合法base64图片字符串" } }	1. 检测成功 2. 响应码 200 3. 响应体返回 result	1. 检测成功 2. 响应码 200 3. 响应体返回 result 1. 输出一千行左右
		case 9	image.file为非字符串类型		{ "image": { "file": 123 } }	1. 检测失败 2. 响应码 500 3. 响应体返回非法	1. 检测失败 2. 响应码 200 3. 响应体返回非法 1. 在detect内部调用模型时才发现错误, http响应码为200 代码 1" e

								r r o r : " N e i t h e r , f i l e , (b a s e 6 4) n o r , u r l , p r o v i
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								ded ind image data", 2,"error- code": "400"
	user _obj ect	case 1	user _obj ect 为合 法结 构时 检测	待检 测图 片可 正常 访问	{ "image": { "url": "合法图 片URL" },	1. 检测 成功 2. 响应 码 200	1. 检测成 功 2. 响应码 200	代码 1"Cu t b

```
"user_object": {
  "type": "face",
  "rect": {
    "x": 10,
    "y": 10,
    "w": 50,
    "h": 50 } }
}
```

3. 响应体返回 result-只对 rect 框住的部位进行检测以及输出。

a. 验证方法：

i.

3. 响应体返回 result- 只对 rect 框住的部分进行检测以及输出。

2

board": {
 "Confidence":

1.
•
0
,

3

"Height":

69,

4

"R

								14	"	H	e	i	g	h	t	"	:	5	0	,
								15	"	R	e	s	H	e	i	g	h	t	"	:
								16	"	R	e	s	W	i	d	t	h	"	:	

							0 , 17 " W i d t h " : 5 0 , 18 " X " : 0 , 19 " Y " : 0 20 } ,
		case 2	user _obj ect.t ype 为 非 字 符 串 类 型	user_o bject= { "type": 1, "rect": { "x": 10, "y":	1. 检测 失败 2. 响应 码 500	1. 检测成 功 2. 响应码 200	

				<pre>10, "w": 100, "h": 100 } }</pre>	3. 响应 体返 回 resul t		
	case 3	user _obj ect.r ect.x 为非 整型		<pre>user_o bject= { "type": "face", "rect": { "x": "10", "y": 10, "w": 100, "h": 100 } }</pre>	1. 检测 失败 2. 响应 码 500 3. 响应 体返 回 resul t	1. 检测成 功 2. 响应码 200	
	case 4	user _obj ect.r ect.y 为非 整型		<pre>user_o bject= { "type": "face", "rect": { "x": 10, "y": "10", "w": 100, "h": 100 } }</pre>	1. 检测 失败 2. 响应 码 500 3. 响应 体返 回 resul t	1. 检测成 功 2. 响应码 200	

		case 5	user_object.rect.w为非整型		<pre>user_object={ "type": "face", "rect": { "x": 10, "y": 10, "w": "100", "h": 100 } }</pre>	1. 检测失败 2. 响应码 500 3. 响应体返回 result	1. 检测成功 2. 响应码 200	
		case 6	user_object.rect.h为非整型		<pre>user_object={ "type": "face", "rect": { "x": 10, "y": 10, "w": 100, "h": "100" } }</pre>	1. 检测失败 2. 响应码 500 3. 响应体返回 result	1. 检测成功 2. 响应码 200	
	rois_polygon	case 1	rois_polygon为合法结构时检测	待检测图片可正常访问	<pre>{ "image": { "url": "合法图片URL" },</pre>	1. 检测成功 2. 响应码 200	1. 未实现	-可能未实现输出一千多行

				<pre>"rois_polygon": [{ "polygon_area": [{ "x": 0.1, "y": 0.1 }, { "x": 0.5, "y": 0.1 }, { "x": 0.5, "y": 0.5 }], "filter_threshold": 0.9 }]</pre>	3. 响应体返回 result		
	case 2	rois_polygon 为非数组类型		<pre>rois_polygon={}</pre>	1. 检测失败 2. 响应码 500 3. 响应体返回 result	1. 未实现	-可能未实现 输出一千多行
	case 3	polygon_area 坐标 x 为非浮点数类型		<pre>rois_polygon=[{ "polygon_area": { "x": "0.1",</pre>	1. 检测失败 2. 响应码 500	1. 未实现	-可能未实现 输出一千多行

				<pre>"y": 0.1 }], "filter _thresh old": 0.9 }]</pre>	3. 响应 体返 回 resul t		
	case 4	poly gon_ area 坐标 y为 非浮 点数 类型		<pre>rois_p olygon= [{ "polygo n_area" : [{ "x": 0.1, "y": "0.1" }], "filter _thresh old": 0.9 }]</pre>	1. 检测 失败 2. 响应 码 500 3. 响应 体返 回 resul t	1. 未实现	-可能未实现 输出一千多行
	case 5	filter _thr esho ld为 非浮 点数 类型		<pre>rois_p olygon= [{ "polygo n_area" : [{ "x": 0.1, "y": 0.1 }], "filter _thresh old": "0.9" }]</pre>	1. 检测 失败 2. 响应 码 500 3. 响应 体返 回 resul t	1. 未实现	-可能未实现 输出一千多行
inter este d_o bject s	case 1	inter este d_o bject s为	待检 测图 片可 正常 访问	<pre>{ "image" : { "url": "合法图</pre>	1. 检测 成功 2. 响应 码 200	1. 未实现	-可能未实现 输出一千多行

		合法结构时检测		片URL"} }, "interested_objects": [{"type": "face", "interested_object": { "bounding_box": { "x": 10, "y": 10, "w": 100, "h": 100 } } }] }	3. 响应体返回result		
	case 2	interested_objects为非数组类型		interested_objects={}	1. 检测失败 2. 响应码500 3. 响应体返回result	1. 未实现	-可能未实现 输出一千多行
	case 3	interested_objects.type为		interested_objects=[{"type": 1,	1. 检测失败 2. 响应码500	1. 未实现	-可能未实现 输出一千多行

		非字符串类型		<pre>"interested_object": { "bounding_box" : { "x": 10, "y": 10, "w": 100, "h": 100 } } }]</pre>	3. 响应体返回result		
	case 4	interested_object.bounding_box.x为非整型		<pre>interested_objects= [{ "type": "face", "interested_object": { "bounding_box" : { "x": "10", "y": 10, "w": 100, "h": 100 } } }]</pre>	1. 检测失败 2. 响应码 500 3. 响应体返回result	1. 未实现	-可能未实现 输出一千多行
	case 5	interested_object		<pre>interested_objects= [{</pre>	1. 检测失败	1. 未实现	-可能未实现 输出一千多行

			<code>.bounding_box.y</code> 为非整型		<code>"type":</code> <code>"face",</code> <code>"interested_object":</code> <code>{</code> <code> "bounding_box"</code> <code> : {</code> <code> "x":</code> <code> 10,</code> <code> "y":</code> <code> "10",</code> <code> "w":</code> <code> 100,</code> <code> "h":</code> <code> 100 }</code> <code> } }</code>	2. 响应码 500 3. 响应体返回 result		
	case 6	interested_object	<code>.bounding_box.w</code> 为非整型		<code>interested_objects=</code> <code>[{</code> <code> "type":</code> <code> "face",</code> <code> "interested_object":</code> <code> {</code> <code> "bounding_box"</code> <code> : {</code> <code> "x":</code> <code> 10,</code> <code> "y":</code> <code> 10,</code> <code> "w":</code> <code> "100",</code> <code> "h":</code> <code> 100 }</code> <code> } }</code>	1. 检测失败 2. 响应码 500 3. 响应体返回 result	1. 未实现	-可能未实现 输出一千多行

		case 7	interested_object.bounding_box.h 为非整型		<pre>interested_objects=[{"type": "face", "interested_object": {"bounding_box": {"x": 10, "y": 10, "w": 100, "h": 100} } }]</pre>	1. 检测失败 2. 响应码 500 3. 响应体返回 result	1. 未实现	-可能未实现 输出一千多行
	extra	case 1	extra 为合法字符串时检测	待检测图片可正常访问	<pre>{ "image": { "url": "合法图片URL" }, "extra": "custom-data" }</pre>	1. 检测成功 2. 响应码 200 3. 响应体返回 result	1. 检测成功 2. 响应码 200 3. 响应体返回 result	-可能未实现 输出一千多行
		case 2	extra 为非字符串类型		<pre>extra={}</pre>	1. 检测失败 2. 响应码 500	1. 检测成功 2. 响应码 200	-可能未实现 输出一千多行

					3. 响应 体返 回 result	3. 响应体 返回 result	
--	--	--	--	--	----------------------------	------------------------	--

