

# OpenGL 기초


2020-2 컴퓨터 그래픽스

# OpenGL 소개

- OpenGL의 역사

- 1982년 Silicon Graphics(SGI)사의 워크스테이션용 그래픽스 라이브러리 아이리스 지엘 (Iris GL) 로 시작하여 1992년 OpenGL 1.0으로 출시된 2D 및 3D 그래픽스 프로그램 개발 업계 표준 API
- 250개 가량의 함수 호출을 이용하여 단순한 기하도형에서부터 복잡한 3차원 장면 생성
- CAD, 가상현실, 정보시각화, 비행 시뮬레이션, 컴퓨터 게임 등의 분야에서 활용되고 있음
- Direct3D와 함께 산업계에 널리 사용되고 있음
- 오픈지엘 사용하여 개발된 대표적인 게임: 퀘이크, 둠3 등

- OpenGL Architecture Review Board (<http://www.opengl.org>)
  - 다양한 플랫폼에서 작동되도록 GL을 수정하여 OpenGL 제정
  - 1992년 OpenGL 1.0 발표 이후, 2002년 7월 OpenGL 1.4, 2004년 OpenGL 2.0, 2006년에 OpenGL 2.1, 2011년 OpenGL 4.2, 2012년 8월 OpenGL 4.3, 2014년 8월 OpenGL 4.5, 2017년 7월 4.6 출시
  - 비영리 기술 컨소시엄인 Khronos group에서 관리

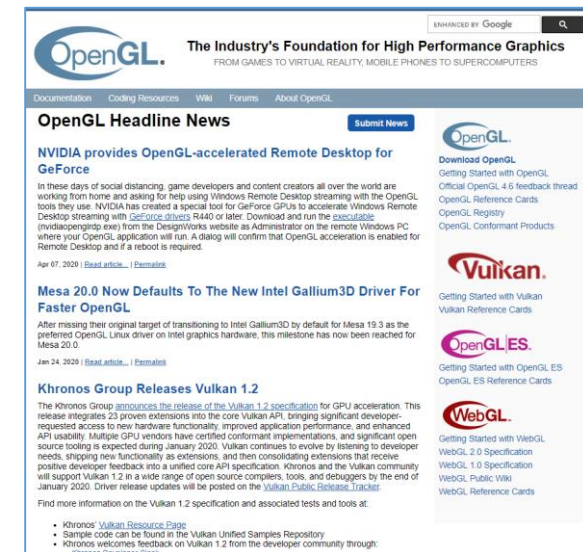

# OpenGL 특징


- 플랫폼, 운영체제에 독립적
  - PC 나 워크스테이션 모두에서 가능, 다양한 운영체제 및 호스트 언어를 지원
  - 윈도우 시스템 지원 기능은 없다.
  - 윈도우 시스템 관련 함수들은 별개의 유틸리티 툴킷에 존재한다.
- 저수준 (low-level) 라이브러리
  - 명령을 일일이 전달하여 물체의 요소를 그린다.
  - 모델링 보다는 렌더링 기능이 메인
- 상태 기계 (state machine) 방식
  - 상태 기계: 어떻게 작동해야 하는지를 정의하는 변수들의 집합
  - 그리는 방식의 상태를 변경, 저장하여 장면을 렌더링한다.
- 다양한 그래픽스 기능의 지원으로 응용 소프트웨어 개발이 용이하다.
  - 기본적인 2D 및 3D 그래픽스 함수에서부터 고급 기능까지 지원
  - 셰이딩, 안티알리아싱, 텍스처 매핑, NURBS, 안개, 알파 블렌딩 등

# OpenGL 버전


버전	출시 년도	특징
1.0	1992	IRIS의 GL 버전으로 발표 Fixed-function 파이프라인 사용
1.2	1998	ARB(Architectural Review Board, 검수 위원회: SGI, Microsoft, Nvidia, HP, 3DLabs, IBM등)이 확장기능 제공
2.0	2005	GLSL 셰이더 포함 (fixed-function 파이프라인도 사용) Vertex shader와 Fragment shader사용
3.0	2008	Deprecation model 소개
3.1	2009.3	Fixed 파이프라인 제거하고 셰이더 기반으로 구현. 모든 응용프로그램은 반드시 vertex shader와 fragment shader를 사용해야 함.
3.2	2009.8	Geometry shader 단계 추가
3.3	2010	핵심 기능 세팅, 이후의 버전에는 방법이 수정이 아닌 추가 GLSL버전이 OpenGL 버전과 같아짐
4.1	2010.7	Tessellation-control shader와 tessellation-evaluation shader 단계 추가
4.6	2017	별칸과 상호연동 기능 탑재

# 그래픽스 파이프라인


- 3차원 그래픽스 파이프라인: 3차원 공간에 존재하는 물체를 모니터라는 2차원 평면 위에 보여주기 위한 단계

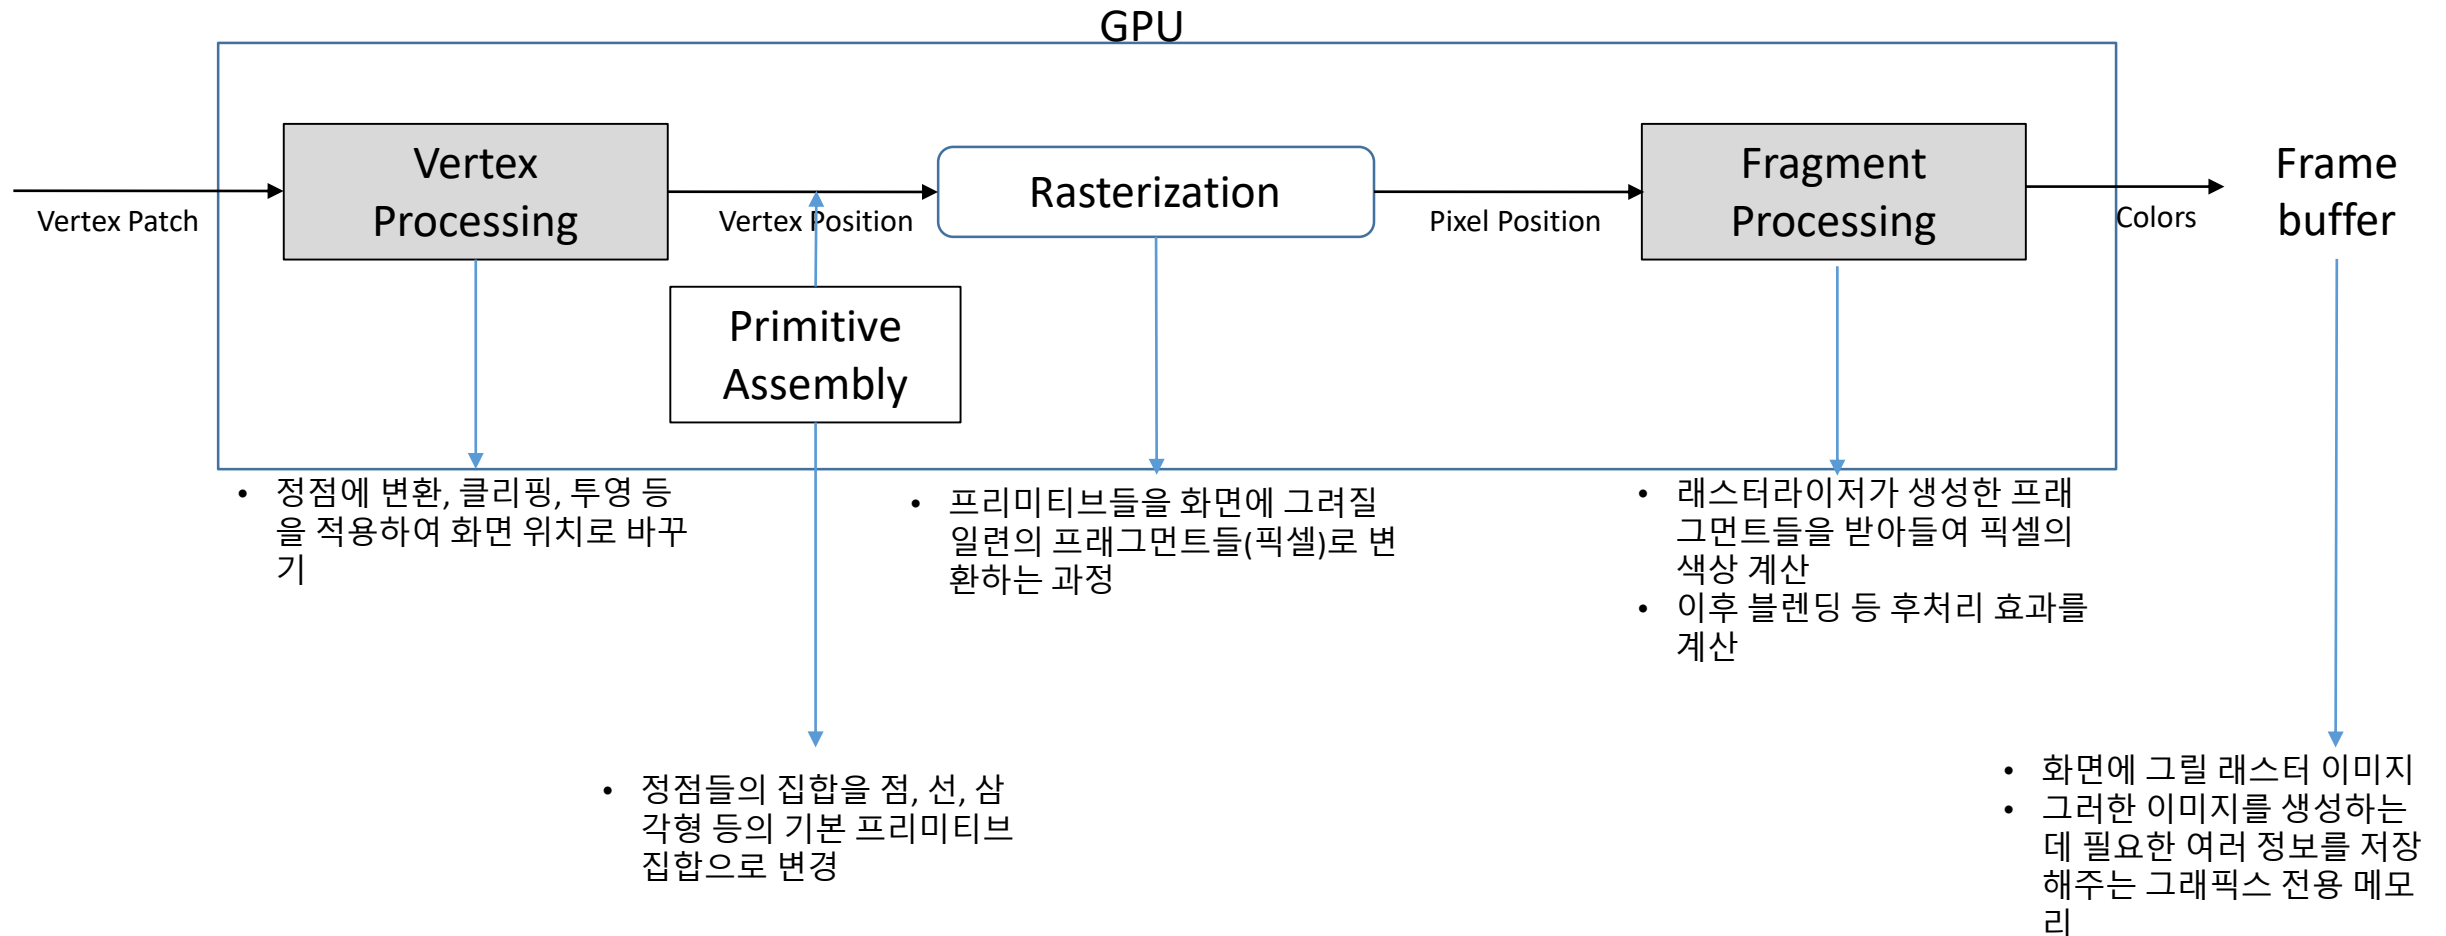

# 그래픽스 파이프라인

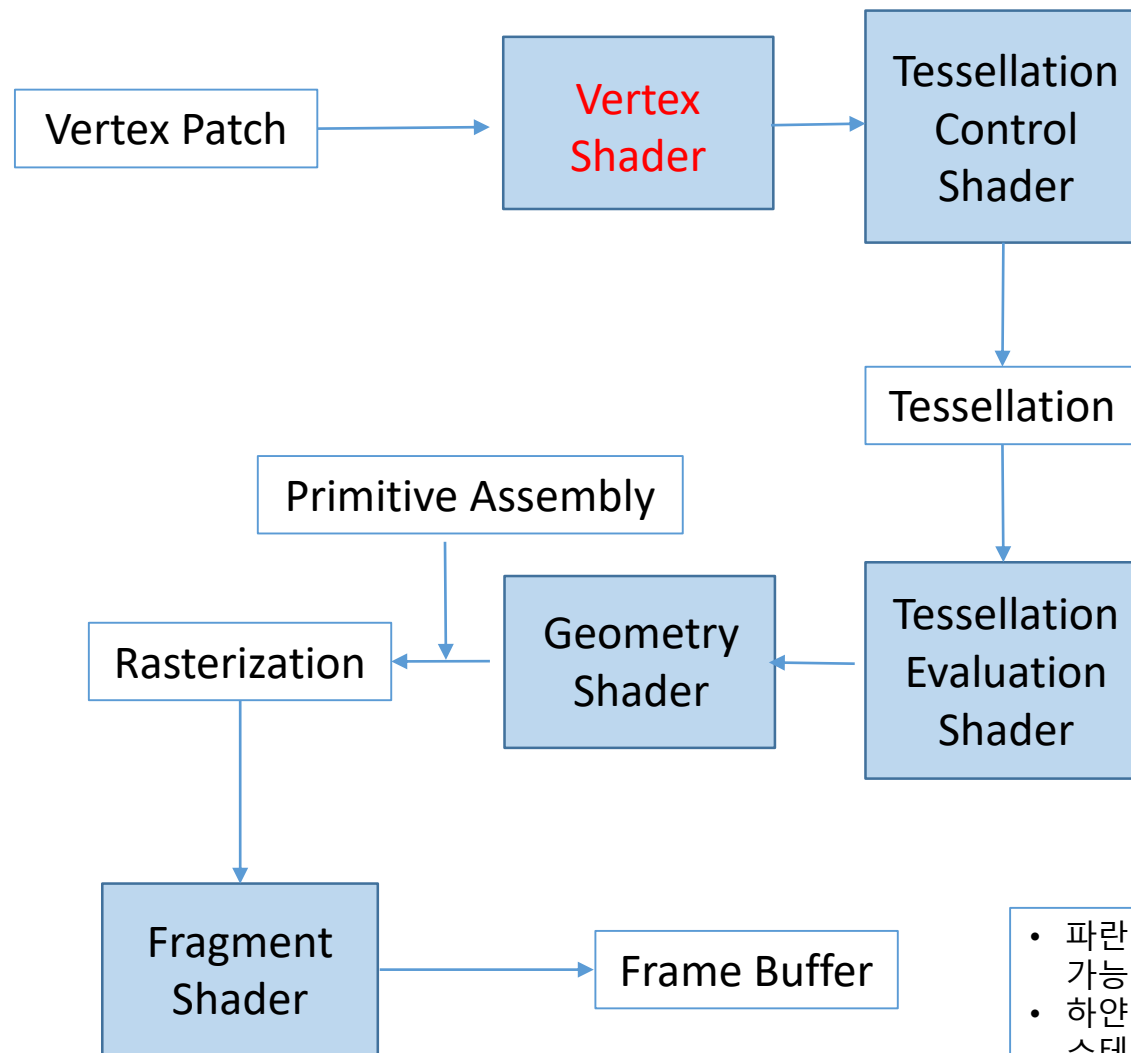


- 파란색 상자: 프로그래밍 가능 스테이지
- 하얀색 상자: 고정 함수 스테이지

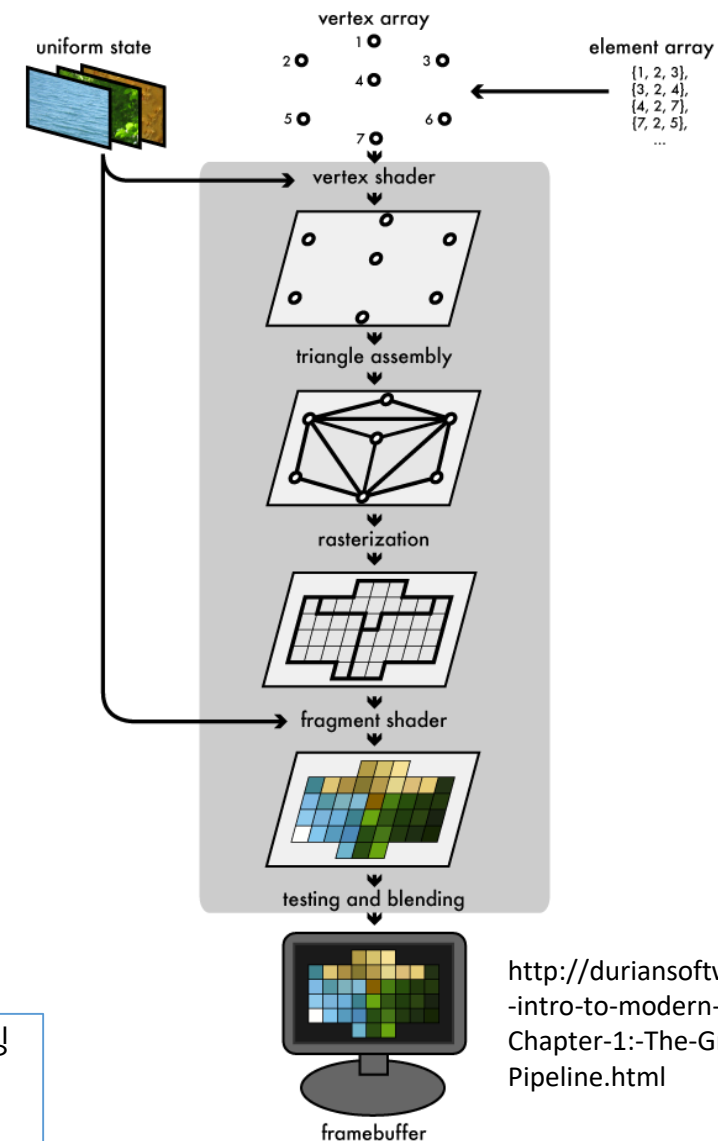

<http://duriansoftware.com/joe/An-intro-to-modern-OpenGL.-Chapter-1:-The-Graphics-Pipeline.html>

# 프로그램 구성

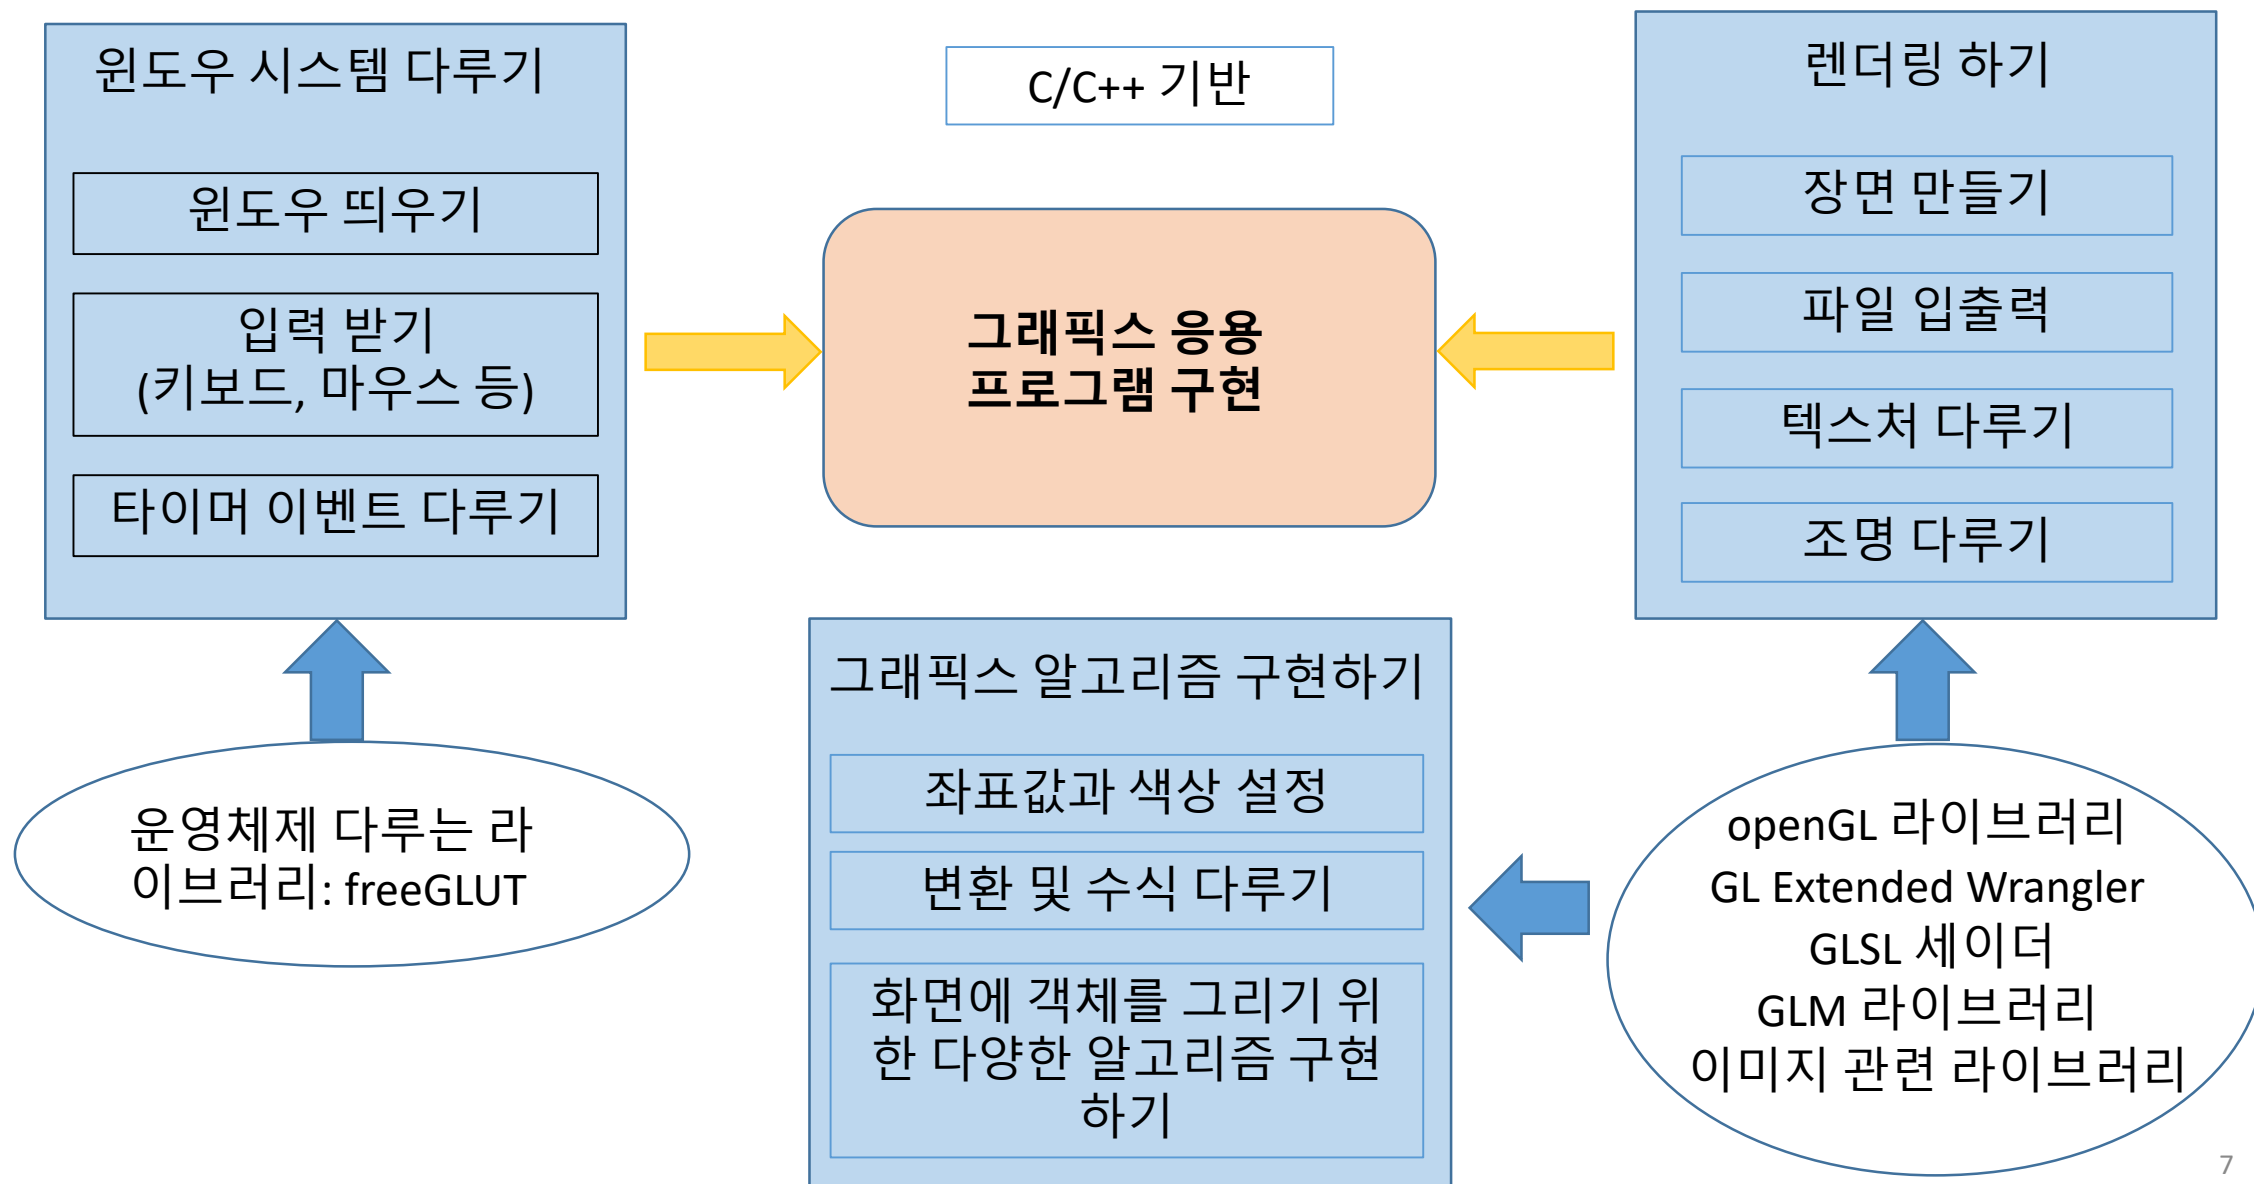

# OpenGL 라이브러리

- 라이브러리 구성

- GL (OpenGL Core Library):**


- 렌더링 기능을 제공하는 기본적인 함수들의 집합

- GLU (OpenGL Utility Library):**

- GL 함수로 작성되어 있는 고급 기능을 제공하는 함수들의 집합

- OpenGL 지원 라이브러리

- GLUT (OpenGL Utility Toolkit): 윈도우를 생성, 사용자와의 상호작용 처리 함수들을 지원
  - freeGLUT**: 더 이상 개선되지 않는 GLUT의 대체 라이브러리로 윈도우를 다루는 함수들 지원.
  - GLAUX: 오픈지엘 보조 라이브러리
  - GLFW (GL Frame Work): 오픈지엘을 위한 오픈소스 멀티-플랫폼 라이브러리, GLUT와 같은 역할을 하는 라이브러리로 윈도우 생성, 상호작용 처리 함수들을 지원

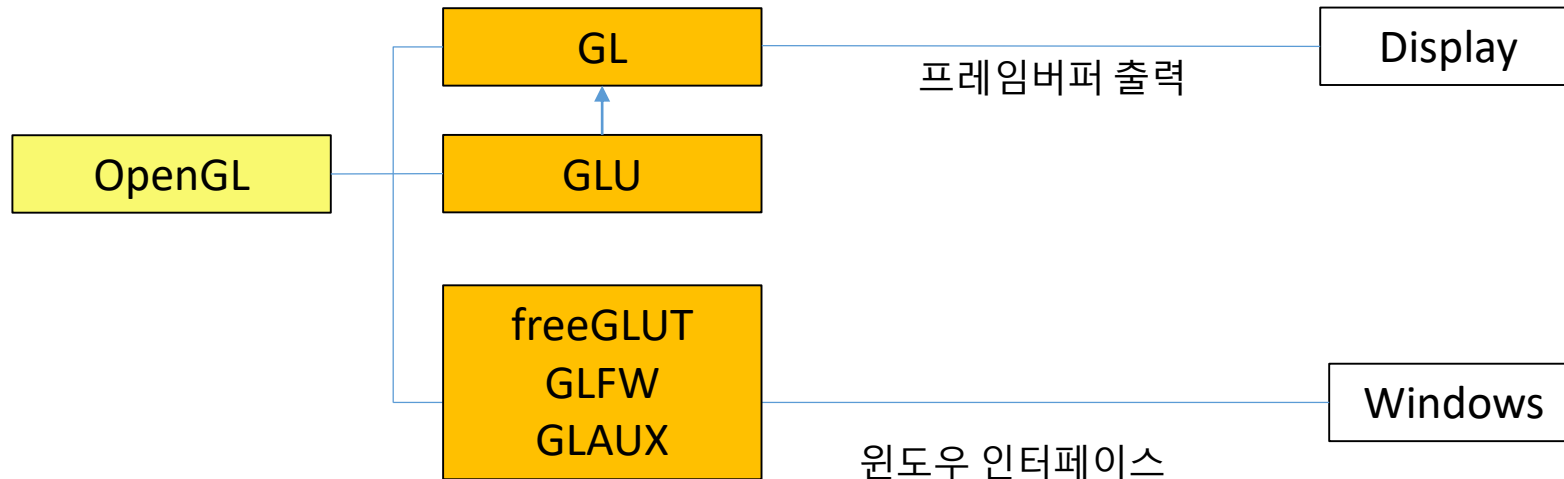



# OpenGL 라이브러리




- 확장 라이브러리:
  - 마이크로소프트 윈도우 운영체제에서 동작하는 비주얼 스튜디오는 OpenGL1.1까지만 지원
  - **GLEW (GL Extension Wrangler)라이브러리**를 이용하여 OpenGL2.0 이상의 버전을 사용할 수 있다.
    - 하드웨어와 연관이 되어 있는 OpenGL은 사용하기 어려움
    - 3.2 버전 이상의 상위 OpenGL 버전을 사용할 수 있다.
    - GLEW는 GLSL같은 OpenGL extension을 편리하게 사용할 수 있도록 함
    - OpenGL 응용 프로그램에서 `#include <glew.h>`와 `glewInit()`를 불러 초기화 하면 됨.
- 그 외,
- 셰이더를 위한 OpenGL Shading Language (GLSL)
  - OpenGL의 셰이더를 컨트롤할 수 있는 C언어와 유사한 형태의 언어
- 수학을 위한 GL Mathematics (GLM)
  - GLSL기반으로 하는 그래픽스 소프트웨어에서 사용할 수 있는 C++ 수학 라이브러리
  - 벡터와 행렬 연산을 수행할 때 필요한 함수들 제공

# Shader (셰이더)

- GPU (Graphics Process Unit)
  - 그래픽스 연산을 위해 특수하게 제작된 하드웨어
    - 화면 렌더링을 보다 빠르고 효율적으로 처리하기 위해 병렬 연산 코어를 구성
    - 셰이더라 불리는 작은 프로그램을 실행하는 셰이더 코어로 구성
    - GPU는 수천개의 코어수를 가지며, 이를 통합하여 많은 양의 일을 수행할 수 있다.
    - 셰이더: 컴퓨터 그래픽스 분야에서 셰이더는 소프트웨어 명령의 집합으로 주로 그래픽 하드웨어의 렌더링 효과를 계산하는데 쓰인다.
      - 렌더링: 컴퓨터 프로그램을 사용하여 모델로부터 영상을 만들어내는 과정
- GLSL은
  - OpenGL에서 사용할 수 있는 그래픽스 셰이딩 언어 (Graphics Library Shading Language)
  - C언어와 흡사한 형태로 Microsoft의 HLSL과 비슷한 셰이딩 언어
  - 코드는 셰이더로 보내어져서 GPU를 통해 렌더링이 수행된다.
  - 셰이더 소스 프로그램은 분리된 텍스트 파일로 구현
    - 버텍스 셰이더와 프래그먼트 셰이더를 따로 구현하여 메인 프로그램에 연결하여 실행

# 라이브러리 설치

- OpenGL
  - OpenGL 표준이 윈도우 시스템에 이미 들어가 있음 (C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10 폴더에 저장)
- freeGLUT for win32
  - <https://www.transmissionzero.co.uk/software/freeglut-devel/>
  - freeglut-MSVC-3.0.0-2.mp.zip 다운로드 받기
- GLEW for win32
  - <http://glew.sourceforge.net>
  - glew-2.0.0-win32.zip 또는 glew-2.1.0-win32.zip 다운로드 받기
- GLM
  - <https://glm.g-truc.net/0.9.9/index.html>
  - glm-0.9.9.5.zip 다운로드 받기

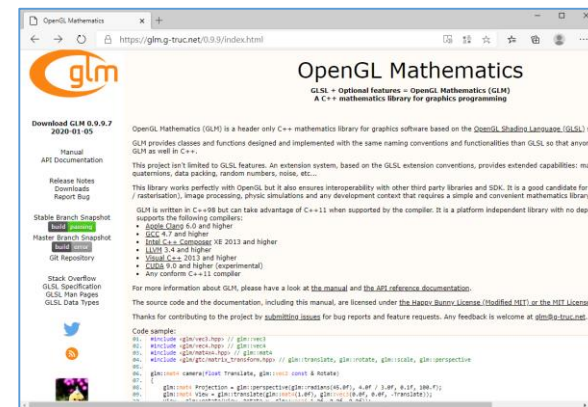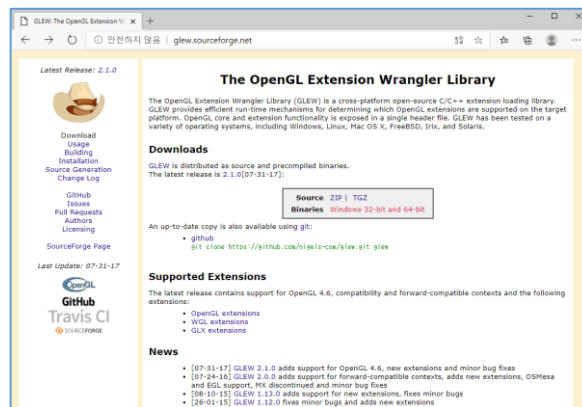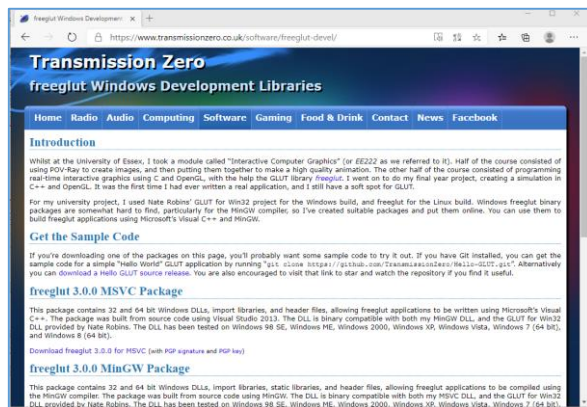

# 라이브러리 설치



윈도우의 버전에 따라 다를 수 있음

## • include 설치

- C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Include\10.0.17763.0\um\gl 폴더에 아래의 h 파일들 저장
  - freeglut.h, freeglut\_ext.h, freeglut\_std.h
  - glew.h, glxew.h, wglew.h, eglew.h
- C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Include\10.0.17763.0\um 폴더에 아래의 폴더 전체 저장 (또는 gl 폴더에)
  - glm 폴더 전체 디렉토리 (모든 헤더 파일들)


## • lib 설치

- C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Lib\10.0.17763.0\um\x86 폴더에 아래의 lib 파일들 저장
  - freeglut.lib
  - glew32.lib, glew32s.lib

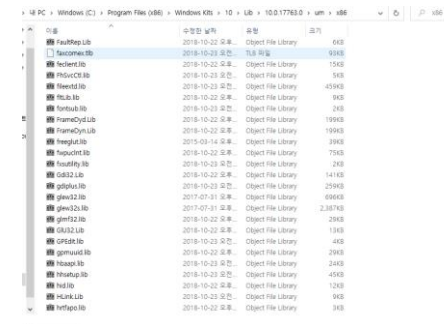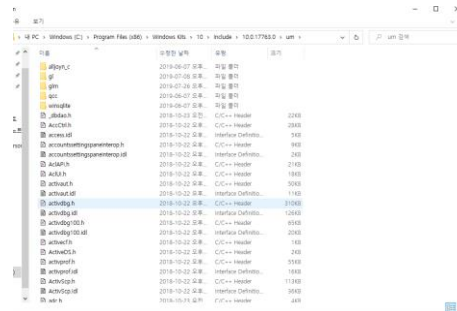



## • dll 설치

- C:\windows\SysWOW64 폴더와 C:\windows\system32 폴더에 아래의 dll 파일들 저장
  - freeglut.dll 와 glew32.dll



# 프로젝트 만들기

- Visual studio 2019 VC++ 실행
  - 프로젝트 새로 만들기
    - 콘솔 응용 프로그램으로 프로젝트 만들기
    - Windows 데스크톱 마법사 → 콘솔 애플리케이션 → 빈 프로젝트로 프로젝트 만들기
- 프로젝트 속성 → 링커 → 명령줄에
  - glew32.lib, freglut.lib 추가

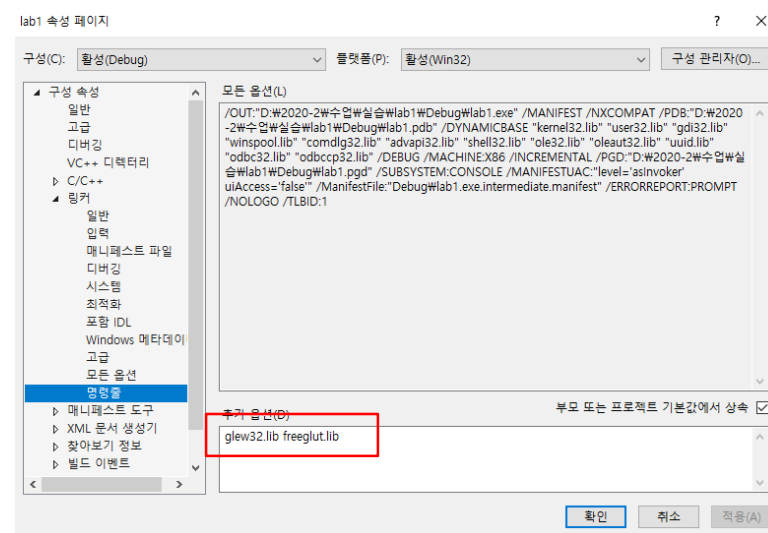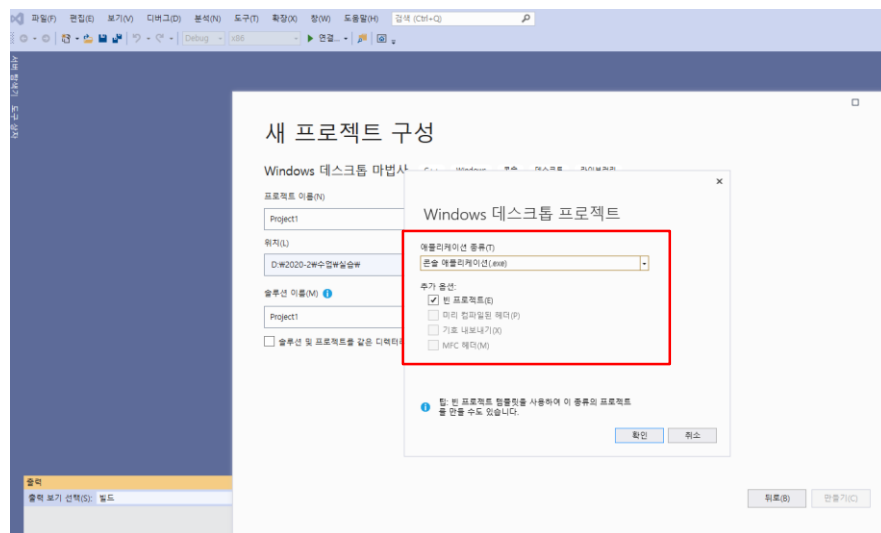

# 프로젝트 만들기

- Visual studio 2019 VC++ 실행

- 프로그램에 헤더 파일 넣기

```
#include <gl/glew.h>
```

```
#include <gl/freeglut.h>
```

```
#include <gl/freeglut_ext.h>
```

- 좌표계 변환 적용할 때, 아래의 헤더파일 추가로 넣기

```
#include <gl/glm/glm.hpp>
```

```
#include <gl/glm/ext.hpp>
```

```
#include <gl/glm/gtc/matrix_transform.hpp>
```

# 윈도우 띄우기

```
#include <iostream>
#include <gl/glew.h>
#include <gl/freeglut.h>
#include <gl/freeglut_ext.h>
GLvoid drawScene ( GLvoid );
GLvoid Reshape (int w, int h);

void main ( int argc, char** argv )
{
    //--- 윈도우 생성하기
    glutInit ( &argc, argv );
    glutInitDisplayMode ( GLUT_DOUBLE | GLUT_RGBA );
    glutInitWindowPosition ( 100, 100 );
    glutInitWindowSize ( 250, 250 );
    glutCreateWindow ( "Example1" );

    //--- GLEW 초기화하기
    glewExperimental = GL_TRUE;
    if (glewInit() != GLEW_OK)
    {
        std::cerr << "Unable to initialize GLEW" << std::endl;
        exit(EXIT_FAILURE);
    }
    else
        std::cout << "GLEW Initialized\n";

    glutDisplayFunc ( drawScene );
    glutReshapeFunc ( Reshape );
    glutMainLoop ();
}

GLvoid drawScene ( )
{
    glClearColor( 0.0f, 0.0f, 1.0f, 1.0f );
    glClear( GL_COLOR_BUFFER_BIT );
    // 그리기 부분 구현
    //--- 그리기 관련 부분이 여기에 포함된다.
    glutSwapBuffers ();
}

GLvoid Reshape ( int w, int h )
{
    glViewport ( 0, 0, w, h );
}
```

// 필요한 헤더파일 include

//--- 윈도우 출력하고 콜백함수 설정

// glut 초기화  
// 디스플레이 모드 설정  
// 윈도우의 위치 지정  
// 윈도우의 크기 지정  
// 윈도우 생성 (윈도우 이름)

// glew 초기화


// 출력 함수의 지정  
// 다시 그리기 함수 지정  
// 이벤트 처리 시작

//--- 콜백 함수: 그리기 콜백 함수

// 바탕색을 'blue' 로 지정  
// 설정된 색으로 전체를 칠하기

// 화면에 출력하기

//--- 콜백 함수: 다시 그리기 콜백 함수

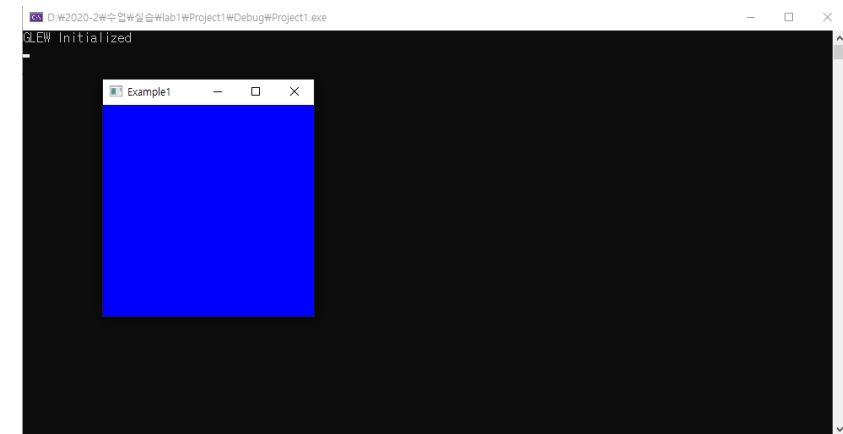

# 기본 데이터 타입

OpenGL 데이터 형식	표현	C언어 데이터 형식	접미어
GLbyte	8-bit integer	signed char	b
GLshort	16-bit integer	short	s
GLint, GLsizei	32-bit integer	long	i
GLfloat, GLclampf	32-bit floating point	float	f
GLdouble, GLclampd	64-bit floating point	double	d
GLubyte, GLboolean	8-bit unsigned integer	unsigned char	ub
GLushort	16-bit unsigned integer	unsigned short	us
GLuint, GLenum, GLbitfield	32-bit unsigned integer	unsigned long	ui


- 함수 형태

- 예) `glUniform{1/2/3/4}{b/s/i/f/d/ub/us/ui}{v}`: <접두어><기본 명령><접미어>
  - 접두어: 함수가 속한 라이브러리
  - 기본명령: 함수 내용
  - 접미어: 인자 개수와 데이터 형식, 생략 가능
  - 따라서, `glUniform1f(vLocation, 1.0f)`, `glUniform2(vLocation, 0, 0)`, `glUniform3f(vLocation, 0.0f, 0.5f, 1.0f)`...



# 좌표 시스템

- 오픈지엘 좌표계 시스템
  - 화면 중앙이 원점으로 설정
  - 오른손 좌표계
  - 모든 좌표는 3D 공간의 좌표
    - x+방향은 오른쪽, y+ 방향은 위쪽, z+ 방향은 화면 밖으로 나오는 쪽
    - 반 시계방향인 양의 방향
- 좌표계의 범위는 각 좌표축이 [-1.0, 1.0]으로 설정되어 있다.
  - 모든 좌표들은 [-1.0, 1.0] 사이에 놓여야 한다.

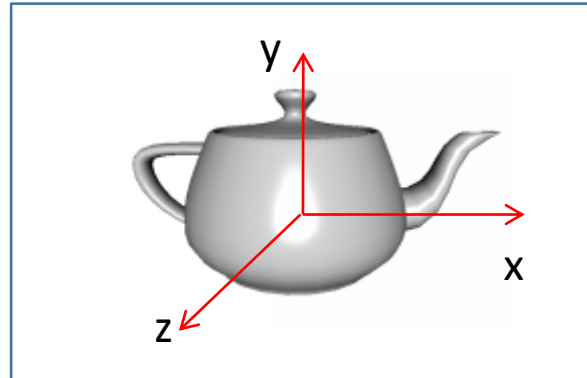

# 윈도우 띄우기 (19페이지 코드)

```
#include <iostream>
#include <gl/glew.h>
#include <gl/freeglut.h>
#include <gl/freeglut_ext.h>
GLvoid drawScene ( GLvoid );
GLvoid Reshape (int w, int h);

void main ( int argc, char** argv )
{
    //--- 윈도우 생성하기
    glutInit ( &argc, argv );
    glutInitDisplayMode ( GLUT_DOUBLE | GLUT_RGBA );
    glutInitWindowPosition ( 100, 100 );
    glutInitWindowSize ( 250, 250 );
    glutCreateWindow ( "Example1" );

    //--- GLEW 초기화하기
    glewExperimental = GL_TRUE;
    if (glewInit() != GLEW_OK)
    {
        std::cerr << "Unable to initialize GLEW" << std::endl;
        exit(EXIT_FAILURE);
    }
    else
        std::cout << "GLEW Initialized\n";

    glutDisplayFunc ( drawScene );
    glutReshapeFunc ( Reshape );
    glutMainLoop ();
}

GLvoid drawScene ( )
{
    glClearColor( 0.0f, 0.0f, 1.0f, 1.0f );
    glClear( GL_COLOR_BUFFER_BIT );
    // 그리기 부분 구현
    //--- 그리기 관련 부분이 여기에 포함된다.
    glutSwapBuffers ();
}

GLvoid Reshape ( int w, int h )
{
    glViewport ( 0, 0, w, h );
}
```

// 필요한 헤더파일 include

//--- 윈도우 출력하고 콜백함수 설정

// glut 초기화  
// 디스플레이 모드 설정  
// 윈도우의 위치 지정  
// 윈도우의 크기 지정  
// 윈도우 생성 (윈도우 이름)

// glew 초기화


// 출력 함수의 지정  
// 다시 그리기 함수 지정  
// 이벤트 처리 시작

//--- 콜백 함수: 그리기 콜백 함수

// 바탕색을 'blue' 로 지정  
// 설정된 색으로 전체를 칠하기

// 화면에 출력하기

//--- 콜백 함수: 다시 그리기 콜백 함수

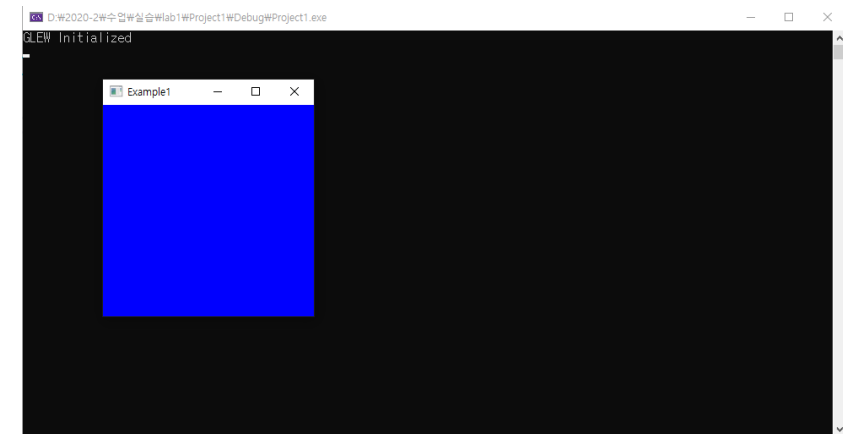

# 윈도우 띄우기

- freeGLUT 라이브러리를 이용하여 윈도우 띄우기
  - glut 초기화
    - void **glutInit** (int \*argc, char \*\*argv);
      - GLUT와 openGL 환경 초기화
  - 디스플레이 모드 설정
    - void **glutInitDisplayMode** (unsigned int mode);
      - 컬러모델, 윈도우 버퍼 등 초기의 출력 모드를 결정한다.
      - mode:
        - GLUT\_DOUBLE: 더블 버퍼 윈도우 (→ 사용 추천)
        - GLUT\_SINGLE: 싱글 버퍼 윈도우 (디폴트 모드)
        - GLUT\_RGBA : RGBA 모드 (디폴트 모드)
        - GLUT\_DEPTH: 깊이 버퍼 윈도우
      - 1개 이상의 모드인 경우 | 연산자로 연결한다.
  - 윈도우의 위치 지정
    - void **glutInitWindowPosition** (int x, int y);
      - 스크린에서 윈도우의 좌측 상단 모서리에 해당하는 위치를 지정한다.
    - void **glutPositionWindow** (int x, int y);
      - 윈도우의 위치 변화

# 윈도우 띄우기

- 윈도우의 크기 지정
  - void **glutInitWindowSize** (int width, int height);
    - 윈도우의 크기를 픽셀단위로 지정한다.
    - width, height: 윈도우의 폭과 높이 픽셀 값
  - void **glutReshapeWindow** (int width, int height);
    - 윈도우의 새로운 넓이와 높이
- 윈도우 생성 및 파괴
  - int **glutCreateWindow** (char \*string);
    - 윈도우를 생성한다.
    - string: 윈도우 이름
  - void **glutDestroyWindow** (int winID);
    - 윈도우를 파괴한다.
    - win: 윈도우의 id
- Full screen 만들기
  - void **glutFullScreen** ( void );
  - void **glutLeaveFullScreen** ( void );
  - void **glutFullScreenToggle** ( void );
    - 전체 화면으로 세팅/해제한다.

# 윈도우 띄우기

- GLEW 초기화
  - 윈도우를 생성한 후 GLEW 초기화
  - OpenGL extension 정보를 가져올 수 있도록 설정
    - `glewExperimental = GL_TRUE;`
  - 라이브러리 초기화
    - `glewInit ();`
  - GLEW 초기화 성공 후, OpenGL 라이브러리 함수 호출 가능

- 사용 예)

```
glewExperimental = GL_TRUE;
if (glewInit() != GLEW_OK) {
    std::cerr << "Unable to initialize GLEW" << std::endl;           //-- 초기화 할 수 없을 때 에러 출력
    exit(EXIT_FAILURE);
}
else
    std::cout << "GLEW Initialized\n";
```

# 윈도우 띄우기

- GLUT 이벤트 프로세싱 루프 실행
  - void **glutMainLoop** ():
    - 지금까지 생성한 윈도우들과 여기에 그린 그림들을 화면에 출력한다. 또한, 이벤트 처리가 시작되고 디스플레이 콜백으로 등록된 함수가 호출된다.
    - 마우스, 키보드 등의 콜백 함수들이 호출된다.
    - 메인 함수는 최소한 한번의 glutMainLoop 함수를 호출해야 한다. (대개 메인 함수의 마무리 부분에서 호출한다.)
  - 이벤트 프로세싱 종료: **glutLeaveMainLoop** () 함수
    - void **glutLeaveMainLoop** ();
      - 이벤트 프로세싱을 종료 (프로그램 종료)

# 윈도우 띄우기

- 간단한 OpenGL 함수들:
  - 화면 클리어 하기
    - void **glClear** (GLbitfield mask)
      - 특정 버퍼나 혼합된 버퍼의 영역을 glClearColor에서 선택한 값으로 설정한다.
        - 컬러 버퍼: GL\_COLOR\_BUFFER\_BIT
        - 깊이 버퍼: GL\_DEPTH\_BUFFER\_BIT
        - 누적 버퍼: GL\_ACCUM\_BUFFER\_BIT
        - 스텐실 버퍼: GL\_STENCIL\_BUFFER\_BIT
  - void **glClearColor** (GLclampf r, GLclampf g, GLclampf b, GLclampf a)
    - 윈도우를 칠할 때의 색 지정
      - r, g, b: red, green, blue 값
      - a: alpha 값 (1.0값으로 고정)

# 윈도우 띄우기

- 명령어 실행
  - void **glFlush** ();
    - OpenGL 명령을 실행하도록 함
    - 출력 (그리기) 콜백 함수 마지막에 glFlush 함수를 호출하여 (모든 명령어를 실행되게 한다.)
    - 버퍼가 GLUT\_SINGLE 인 경우에 사용됨
- 더블 버퍼링 (double-buffering)
  - 그리기를 실행하는 동시에 화면에 나타나지 않는 버퍼(off screen)에 렌더링을 할 수 있다.
  - 스왑(swap) 명령으로 버퍼에 렌더링한 그림을 스크린 상에 즉시 나타낼 수 있다.
  - 더블 버퍼 사용
    - 시간이 오래 걸리는 복잡한 그림을 그린 후 완성된 그림을 화면에 보여줄 수 있다.
    - 애니메이션에서 사용할 수 있다.
- 사용 방법
  - 출력 모드를 더블 버퍼링을 위해 설정한다.
    - **glutInitDisplayMode** (GLUT\_DOUBLE | GLUT\_RGB);
  - 그리기 함수에서 드로잉 명령을 실행하고 버퍼 교체를 설정한다.
    - **glutSwapBuffers** (); //--- 그리기 함수에서 glFlush 대신 사용
      - **glFlush 효과가 있으므로 glFlush를 사용할 필요가 없다.**
      - 그리기 함수 마지막에 호출하여 실행



# 콜백 함수들

- 콜백 함수

- 일반 함수 호출은 응용 프로그램이 운영체제에 내장된 함수를 호출하여 원하는 작업을 하는데, **특정 이벤트나 메시지가 발생했을 때 거꾸로 운영 체제가 이벤트를 처리하기 위하여 응용 프로그램의 함수를 호출하는데 이런 방식으로 불리는 함수를 콜백함수라고 한다.**

- 콜백함수들에는

- **출력하기**: 처음 윈도우를 열 때, 윈도우의 위치를 이동시킬 때, 윈도우의 크기를 변경할 때, 뒤의 윈도우가 활성화되어 앞으로 나타날 때, glutPostRedisplay 함수에 의해 출력할 때 호출되는 출력 콜백 함수
- **다시 그리기**: 처음 윈도우를 열 때, 윈도우의 위치를 이동시킬 때, 윈도우의 크기를 변경할 때,
- **키보드, 마우스 처리하기**: 키보드, 마우스 관련 입력 이벤트가 발생할 때
- **팝업 메뉴**: 팝업 형태의 메뉴를 호출할 때,
- **아이들 (Idle) 타임**: event loop을 돌 때, 큐에 이벤트가 들어있지 않을 때 호출되는 콜백 함수
- **타이머**: 시간 제어 콜백 함수

- 콜백 함수 등록하려면

- glut함수이름Func 함수를 호출하여 콜백 함수를 등록

# 콜백 함수들

함수	함수 설명
glutDisplayFunc	출력 콜백 함수 설정
glutReshapeFunc	다시 그리기 콜백 함수 설정
glutIdleFunc	이벤트가 없을 때 발생하는 콜백 함수 설정
glutTimerFunc	타이머 콜백 함수 설정
glutKeyboardFunc	키보드 입력 콜백 함수 설정
glutKeyboardUpFunc	키보드를 뗄 때 발생하는 콜백 함수 설정
glutSpecialFunc	스페셜 키보드 콜백 함수 설정
glutSpecialUpFunc	스페셜 키보드를 뗄 때 발생하는 콜백 함수 설정
glutMouseFunc	마우스를 눌렀을 때 발생하는 콜백 함수 설정
glutMotionFunc	마우스를 누른채로 움직였을 때 발생하는 콜백 함수 설정
glutPassiveMotionFunc	마우스를 누르지 않고 움직였을 때 발생하는 콜백 함수 설정
glutPostRedisplay	현재 화면을 refresh 하는 함수
glutCreateMenu	새로운 pop-up 메뉴 만들기 함수

# 콜백 함수들

- 출력 함수 지정

- `void glutDisplayFunc (void (*func)(void));`

- 현재 윈도우의 출력 콜백 함수 설정
- 윈도우의 내용을 다시 출력해야 할 필요가 있을 때마다 이 함수로 등록한 콜백 함수를 호출한다. 장면을 다시 그리는데 필요한 루틴들은 모두 이 함수 안에 넣어둔다.

- 사용 예)

```
void main ( int argc, char *argv[] )
{
    glutInit (&argc, argv);
    glutInitDisplayMode ( GLUT_DOUBLE | GLUT_RGBA );           // 디스플레이 모드 설정
    glutInitWindowSize ( 250, 250 );                             // 윈도우의 크기 지정
    glutCreateWindow ( "Input Control" );                         // 윈도우 생성
    glutDisplayFunc ( drawScene );                               // 출력 함수의 지정
    glutMainLoop ();
}

void drawScene ()
{
    glClearColor( 0.0f, 0.0f, 1.0f, 1.0f );                     // 바탕색을 'blue' 로 지정
    glClear( GL_COLOR_BUFFER_BIT );                             // 설정된 색으로 전체를 칠하기
    // 그리기 부분 구현

    glutSwapBuffers ();
}
```

# 콜백 함수들

- 화면 크기 변했을 때 이벤트 처리 함수 지정

- void **glutReshapeFunc** (void (\*func)(int w, int h));
  - 윈도우 크기가 변경될 때 취할 동작을 지정한다.
  - func: 화면 크기가 변했을 때 호출될 콜백 함수 이름
    - w: 윈도우의 새로운 폭
    - h: 윈도우의 새로운 높이

- 사용 예)

```
void main ( int argc, char *argv[] )
```

```
{
```

```
    glutInit (&argc, argv);
```

```
    glutInitDisplayMode ( GLUT_DOUBLE | GLUT_RGBA );
```

```
    glutInitWindowSize ( 250, 250 );
```

```
    glutCreateWindow ( "Input Control" );
```

```
    glutDisplayFunc ( drawScene );
```

```
    glutReshapeFunc (Reshape);
```

```
    glutMainLoop ();
```

```
}
```

```
void Reshape (int w, int h)
```

```
{
```

```
    glViewport (0, 0, w, h);
```

```
}
```

```
// 디스플레이 모드 설정
```

```
// 윈도우의 크기 지정
```

```
// 윈도우 생성
```

```
// 출력 함수의 지정
```

```
// 다시 그리기 함수의 지정
```

# 콜백 함수들

- 이벤트가 없을 때 호출되는 함수
  - void **glutIdleFunc** (void (\*func) )
    - 다른 이벤트가 없을 때 실행
    - 애니메이션 효과를 줄 수 있다.

- 사용 예)

```
void main ( int argc, char *argv[] )
```

```
{
    glutInit (&argc, argv);
    glutInitDisplayMode ( GLUT_DOUBLE | GLUT_RGBA );
    glutInitWindowSize ( 250, 250 );
    glutCreateWindow ( "Input Control" );
    glutDisplayFunc ( drawScene );
    glutIdleFunc (idleScene);
    glutMainLoop ();
}
```

```
void idleScene ( )
```

```
{
    x += 0.02;
    y += 0.02;
    glutPostRedisplay ();
}
```

```
// 디스플레이 모드 설정
// 윈도우의 크기 지정
// 윈도우 생성
// 출력 함수의 지정
// 아이들 타임에 호출하는 함수의 지정
```

# 콜백 함수들

- 키보드 입력

- void **glutKeyboardFunc** (void (\*func)(unsigned char key, int x, int y));
  - 키보드와 인자로 지정한 루틴을 연결하여 키를 누를 때 호출되도록 설정한다.
  - 키보드 입력이 일어날 때마다 ASCII 코드값이 설정된다.
    - key: 입력 키보드,
    - x, y: 키보드 입력할 때의 마우스의 위치

- 사용 예:

```
void main ( int argc, char *argv[] )
{
    glutInit (&argc, argv);
    glutInitDisplayMode ( GLUT_DOUBLE | GLUT_RGBA );           // 디스플레이 모드 설정
    glutInitWindowSize ( 250, 250 );                             // 윈도우의 크기 지정
    glutCreateWindow ( "Input Control" );                         // 윈도우 생성
    glutDisplayFunc ( drawScene );                               // 출력 함수의 지정
    glutKeyboardFunc ( Keyboard );                               // 키보드 입력 콜백 함수
    glutMainLoop ();
}

void Keyboard ( unsigned char key, int x, int y)
{
    switch (key) {
        case 't':    ...; break;
        case 'r':    ...; break;
    }
}
```

# 콜백 함수들

- ASCII 가 아닌 특수 키인 경우

- void **glutSpecialFunc** (void (\*func)(int key, int x, int y));

- Key: GLUT\_KEY\_F1 ~ GLUT\_KEY\_F12,  
GLUT\_KEY\_LEFT, GLUT\_KEY\_RIGHT, GLUT\_KEY\_UP, GLUT\_KEY\_DOWN,  
GLUT\_KEY\_HOME, GLUT\_KEY\_END, GLUT\_KEY\_INSERT,  
GLUT\_KEY\_PAGE\_UP, GLUT\_KEY\_PAGE\_DOWN

- 사용 예:

```
void main ( int argc, char *argv[] )
{
    glutInit (&argc, argv);
    glutInitDisplayMode ( GLUT_DOUBLE | GLUT_RGBA );
    glutInitWindowSize ( 250, 250 );
    glutCreateWindow ( "Input Control" );
    glutDisplayFunc ( drawScene );
    glutSpecialFunc (SpecialKeyboard);
    glutMainLoop ();
}

void SpecialKeyboard (int key, int x, int y)
{
    if (key == GLUT_KEY_F1)
        ...;
}
```

// 디스플레이 모드 설정  
// 윈도우의 크기 지정  
// 윈도우 생성 (윈도우 이름)  
// 출력 함수의 지정

# 콜백 함수들

- CTRL, ALT, SHIFT 키보드 눌러졌는지 확인
  - int **glutGetModifiers** (void);
    - GLUT\_ACTIVE\_CTRL, GLUT\_ACTIVE\_ALT, GLUT\_ACTIVE\_SHIFT 값을 리턴
- 키보드를 뗄 때 호출되는 콜백 함수 설정
  - void **glutKeyboardUpFunc** ( void (\*func) ( unsigned char key, int x, int y ) );



# 콜백 함수들

- 마우스 입력

- void **glutMouseFunc** (void (\*func)(int button, int state, int x, int y));
  - 마우스 버튼과 인자로 지정한 루틴을 연결하여 호출되도록 한다.
    - button (버튼 파라미터): GLUT\_LEFT\_BUTTON, GLUT\_MIDDLE\_BUTTON, GLUT\_RIGHT\_BUTTON
    - state (상태 파라미터): GLUT\_UP, GLUT\_DOWN
    - x, y: 윈도우에서 마우스의 위치

- 사용 예:

```
void main ( int argc, char *argv[] )
{
    glutInit (&argc, argv);
    glutInitDisplayMode ( GLUT_DOUBLE | GLUT_RGBA );           // 디스플레이 모드 설정
    glutInitWindowSize ( 250, 250 );                             // 윈도우의 크기 지정
    glutCreateWindow ( "Input Control" );                         // 윈도우 생성 (윈도우 이름)
    glutDisplayFunc ( drawScene );                                // 출력 함수의 지정
    glutMouseFunc (Mouse);
    glutMainLoop ();
}

void Mouse (int button, int state, int x, int y)
{
    if ( button == GLUT_LEFT_BUTTON && state == GLUT_DOWN)
        std::cout << "x = " << x << " y = " << y << std::endl;
}
```

# 콜백 함수들

- 마우스 이동 입력

- void **glutMotionFunc** (void (\*func)(int x, int y)):
  - 마우스 버튼을 누른 채 마우스를 움직일 때 호출될 콜백 함수를 등록한다.
- void **glutPassiveMotionFunc** (void (\*func)(int x, int y)):
  - 마우스 버튼을 누르지 않은 채 마우스를 움직일 때 호출될 함수 등록
    - x, y: 마우스의 위치

- 사용 예:

```
bool left_button;
```

```
void main ( int argc, char *argv[] )
{
    glutInit (&argc, argv);
    glutInitDisplayMode ( GLUT_DOUBLE | GLUT_RGBA );
    glutCreateWindow ( "Input Control" );
    glutDisplayFunc ( drawScene );
    glutMouseFunc ( Mouse );
    glutMotionFunc ( Motion );
    glutMainLoop ();
}
```

```
void Mouse (int button, int state, int x, int y)
{
    if (button == GLUT_LEFT_BUTTON )
        left_button = true;
}

void Motion (int x, int y)
{
    if ( left_button == true )
    {
        ...
    }
}
```

# 콜백 함수들

- 애니메이션 구현을 위한 타이머 설정 함수

- void **glutTimerFunc** (unsigned int msec, (\*func)(int value), int value);

- 타임 아웃이 발생할 경우 호출될 콜백 함수를 등록한다.
    - msec: 콜백 함수를 호출하기 전까지 기다릴 시간 (밀리세컨 단위)
    - func: 호출할 함수의 이름
    - value: 콜백 함수로 전달할 값

- 사용 예:

```
void main ( int argc, char *argv[] )
```

```
{
```

```
    glutInit (&argc, argv);
```

```
    glutInitDisplayMode ( GLUT_DOUBLE | GLUT_RGBA );
```

```
    glutCreateWindow ( "Input Control" );
```

```
    glutDisplayFunc ( drawScene );
```

```
    glutTimerFunc (100, TimerFunction, 1);
```

```
// 타이머 함수 설정
```

```
    glutMainLoop ();
```

```
}
```

```
void Timerfunction (int value)
```

```
{
```

```
    ...
```

```
    glutPostRedisplay ();
```

```
// 화면 재 출력
```

```
    glutTimerFunc (100, TimerFunction, 1);
```

```
// 타이머함수 재 설정
```

```
}
```

- 이 함수는 한 번만 실행되므로 지속적인 애니메이션을 위해서는 타이머 함수 내에 타이머를 다시 호출해야한다.

# 콜백 함수들

- 현재 윈도우를 refresh 할 때 호출하는 함수
  - void **glutPostRedisplay** (void)
    - 현재 윈도우를 refresh하게 한다.
    - 출력 자료가 변경된 후 화면 다시 그리기를 할 때 불러준다.
    - Refresh 되기 전에 여러 번 호출해도 단 한번만 refresh한다.
- 인자값의 상태 변수로 다양한 값을 읽어올 수 있다.
  - int **glutGet** (int state);
    - State:
      - GLUT\_SCREEN\_WIDTH: 스크린의 폭 (픽셀 단위)
      - GLUT\_SCREEN\_HEIGHT: 스크린의 높이 (픽셀 단위)
      - GLUT\_ELAPSED\_TIME: glutInit이 호출된 이후의 밀리세컨 단위의 시간
      - GLUT\_WINDOW\_X, GLUT\_WINDOW\_Y, GLUT\_WINDOW\_WIDTH, GLUT\_WINDOW\_HEIGHT...
  - 그 외 여러 값들을 읽어올 수 있다.

# 메뉴 만들기

- 팝업 메뉴 만들기
  - 팝업 메뉴를 만든다.
    - int **glutCreateMenu** (void (\*func)(int value));
      - 리턴값: 유일한 정수타입의 메뉴 구별자 (1부터 시작한다)
  - 마우스 버튼에 메뉴 삽입하기
    - void **glutAttachMenu** (int button);
    - void **glutDetachMenu** (int button);
      - Button: 버튼 (GLUT\_LEFT\_BUTTON / GLUT\_MIDDLE\_BUTTON / GLUT\_RIGHT\_BUTTON)
  - 메뉴 항목 추가하기
    - void **glutAddMenuEntry** (char \*name, int value);
      - Name: 메뉴 엔트리의 이름
      - Value: 메뉴가 선택되면 메뉴의 콜백 함수에 리턴할 값
  - 메뉴의 서브 메뉴 추가하기
    - void **glutAddSubMenu** (char \*name, int menu);
      - Name: 서브 메뉴의 이름
      - Menu: 메뉴의 구별자
  - 메뉴 없애기
    - void **glutDestroyMenu** (int menu);

# 메뉴 만들기

- 사용 예: 오른쪽 마우스를 누르면 3개의 항목이 있는 팝업 메뉴 출력하기

```
void MakeMenu ()
{
    int SubMenu1, SubMenu2, SubMenu3;
    int MainMenu;

    SubMenu1 = glutCreateMenu (MenuFunction);
    glutAddMenuEntry ("Teapot", 1);
    glutAddMenuEntry ("Torus", 2);
    glutAddMenuEntry ("Cone", 3);
    glutAddMenuEntry ("Cube", 4);
    glutAddMenuEntry ("Sphere", 5);


    SubMenu2 = glutCreateMenu (MenuFunction);
    glutAddMenuEntry ("Red", 11);
    glutAddMenuEntry ("Green", 22);

    SubMenu3 = glutCreateMenu (MenuFunction);
    glutAddMenuEntry ("Wire", 111);
    glutAddMenuEntry ("Solid", 222);

    MainMenu = glutCreateMenu (MenuFunction);
    glutAddSubMenu ("Shape", SubMenu1);
    glutAddSubMenu ("Color", SubMenu2);
    glutAddSubMenu ("State", SubMenu3);

    glutAttachMenu (GLUT_RIGHT_BUTTON);
}
```

```
void MenuFunction (int button)
{
    //--- button: 메뉴의 구별자값
    switch (button) {
        case 1: ...; //--- Teapot 인 경우
        break;
        case 2: ...; //--- Torus 인 경우
        break;
        case 11: ...; //--- Red 인 경우
        break;
        case 111:...; //--- Wire인 경우
    }
    glutPostRedisplay ();
}
```

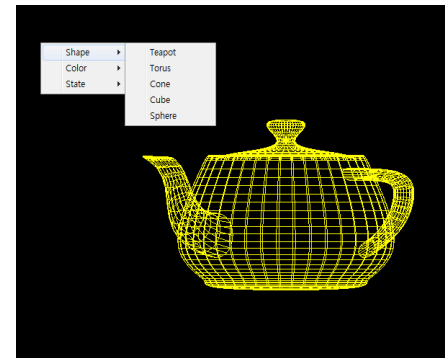

# 실습 1

- 필요한 라이브러리들을 설치한다.
  - freeGLUT, GLEW, GLM 라이브러리를 설치한다.
- 화면에 800 x 600 크기의 윈도우를 (0, 0) 위치에 띄운다.
  - 초기 배경색은 흰색
- 윈도우를 띄우고 배경색을 키보드 입력에 따라 다양하게 적용 해 보기
  - 키보드 입력 값:
    - R: 빨간색
    - G: 초록색
    - B: 파란색
    - A: 랜덤색
    - W: 백색
    - K: 검정색
    - T: 타이머를 설정하여 특정 시간마다 랜덤색으로 계속 바뀌게 한다.
    - S: 타이머 종료
    - Q: 프로그램 종료

# 실습 1

```
#include <iostream>
#include <gl/glew.h>
#include <gl/freeglut.h>
#include <gl/freeglut_ext.h>
GLvoid drawScene ( GLvoid );
GLvoid Reshape (int w, int h);
GLvoid Keyboard ( unsigned char key, int x, int y);
```

```
void main ( int argc, char** argv )
{
```

```
    //--- 윈도우 생성하기
```

```
    glutInit ( &argc, argv );
    glutInitDisplayMode ( GLUT_DOUBLE | GLUT_RGBA );
    glutInitWindowPosition (0, 0 );
    glutInitWindowSize ( 800, 600 );
    glutCreateWindow ( "Example1" );
```

```
    //--- GLEW 초기화하기
```

```
    glewExperimental = GL_TRUE;
    if (glewInit() != GLEW_OK)
    {
        std::cerr << "Unable to initialize GLEW" << std::endl;
        exit(EXIT_FAILURE);
    }
    else
        std::cout << "GLEW Initialized\n";
```

```
    glutDisplayFunc ( drawScene );
    glutReshapeFunc ( Reshape );
    glutKeyboardFunc ( Keyboard );
    glutMainLoop ();
}
```

```
// 필요한 헤더파일 include
```

```
//--- 윈도우 출력하고 콜백함수 설정
```

```
// glut 초기화
// 디스플레이 모드 설정
// 윈도우의 위치 지정
// 윈도우의 크기 지정
// 윈도우 생성 (윈도우 이름)
```

```
// glew 초기화
```

```
// 출력 콜백함수의 지정
// 다시 그리기 콜백함수 지정
// 키보드 입력 콜백함수 지정
// 이벤트 처리 시작
```



# 실습 1

```
GLvoid drawScene ( )  
{  
    //--- 변경된 배경색 설정  
    glClearColor( ...);  
    glClear( GL_COLOR_BUFFER_BIT );  
    glutSwapBuffers();  
}
```

//--- 콜백 함수: 그리기 콜백 함수

// 바탕색을 변경  
// 설정된 색으로 전체를 칠하기  
// 화면에 출력하기

```
GLvoid Reshape ( int w, int h )  
{  
    glViewport ( 0, 0, w, h );  
}
```

//--- 콜백 함수: 다시 그리기 콜백 함수



```
GLvoid Keyboard ( unsigned char key, int x, int y )  
{  
    switch (key) {  
        case 'R':    ...; break;  
        case 'G':    ...; break;  
        case 'B':    ...; break;  
        ...  
    }  
    glutPostRedisplay ();  
}
```

//--- 배경색을 빨강색으로 설정  
//--- 배경색을 초록색으로 설정  
//--- 배경색을 파랑색으로 설정

//--- 배경색이 바뀔때마다 출력 콜백함수를 호출하여 화면을 refresh 한다





## 실습 2

- 윈도우를 띄우고 마우스 명령을 실행 해 본다.
  - 화면 중앙에 사각형을 그린다.
  - 마우스를 클릭하여 색상을 바꾼다.
    - 사각형 내부 클릭: 사각형 색상 바꾸기
    - 사각형 외부 클릭: 배경색 바꾸기
- 사각형 그리기 함수
  - `void glRectf (GLfloat x1, GLfloat y1, GLfloat x2, GLfloat y2);`
    - (x1, y1): 좌측 하단 좌표값
    - (x2, y2): 우측 상단 좌표값
- 사각형 색상 바꾸기
  - `void glColor3f (GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z);`
    - (r, g, b): red, green, blue 색상, 0.0 ~ 1.0 사이의 값으로 `glRectf` 를 호출하기 직전 설정한다.
  - \*\* Modern openGL 에서는 사용할 수 없는 deprecated 함수

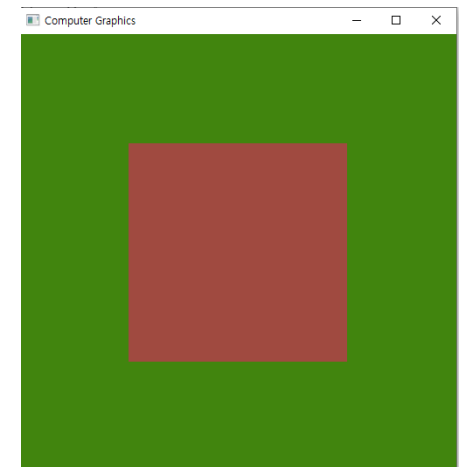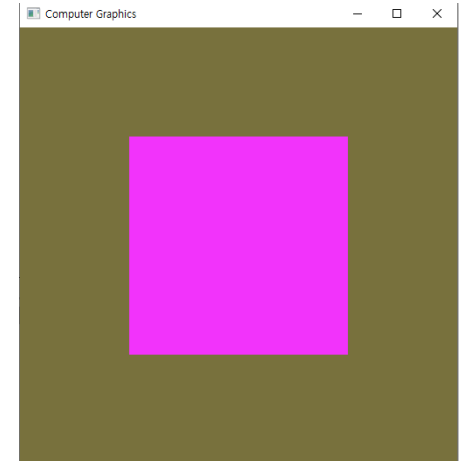

## 실습 3

- 실습 2번 문제 업그레이드 하기
  - 배경색은 짙은 회색으로 정하고, 사각형은 랜덤한 색으로 그린다.
  - 마우스를 클릭하는 곳이 중심이 되어 사각형을 그린다.
- 키보드 입력:
  - a: 현재 그려진 사각형이 튕겨진다.
  - s: 튕기기 애니메이션이 멈춘다.

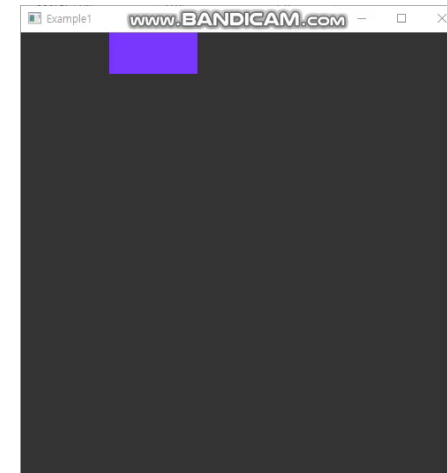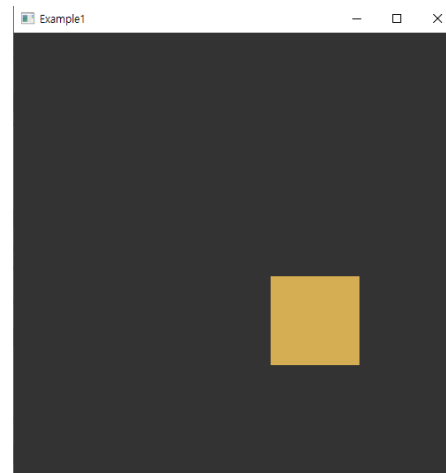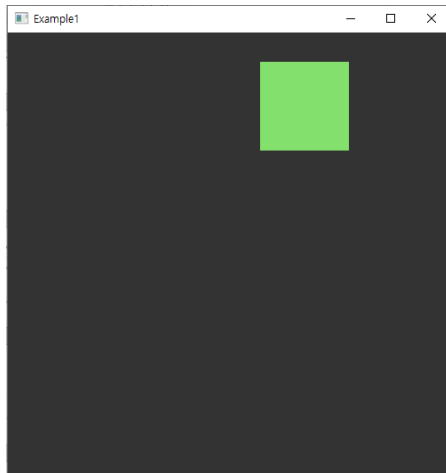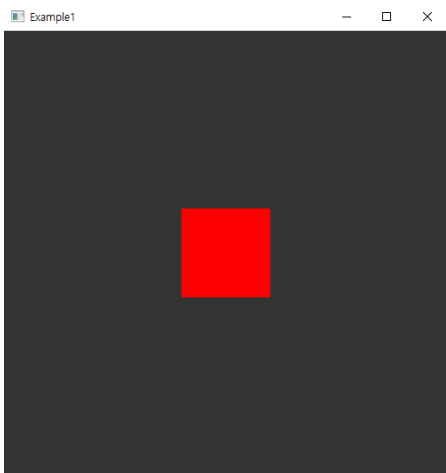

# 이번주에는

- freeGLUT를 사용하여 윈도우 다루기
  - 윈도우 생성하여 띄우기
  - 이벤트 처리를 위한 콜백 함수 설정하기
- 실습 문제
  - 1번, 2번, 3번: 실습 시간에 구현하고 채점받기 → 실습시간내에 채점 받으면 각각 1점
    - 다음 실습 시간에 채점 받으면 각각 0.7점
- 다음시간에는 셰이더 소개하고, 기본 삼각형 그려보기
- 실습 시간에 봅시다!!