

Installation Proxmox Backup Serveur



Auteur : NAVIA Noam

Sommaire

Sommaire.....	2
Installation Proxmox Backup Serveur	3
Installation de Proxmox Backup Server (PBS).....	3
1. Objectif du TP	3
2. Installation initiale de PBS (assistant)	3
2.1 Démarrage de l'installateur	3
2.2 Paramètres de l'installation	4
3. Premier accès à l'interface web PBS	5
3.1 Gestion du certificat auto-signé.....	5
3.2 Connexion à PBS	6
3.3 Ajustement des dépôts APT.....	6
4. Configuration de base dans PBS	6
4.1 Création des utilisateurs	6
4.2 Création du datastore.....	7
4.3 Attribution des permissions.....	7
4.4 Informations de connexion PBS.....	9
5. Liaison de Proxmox VE vers PBS	9
5.1 Ajout du type de stockage PBS	9
5.2 Paramétrage de la connexion	10
5.3 Test de sauvegarde manuel	10
6. Planification et rétention des sauvegardes.....	11
6.1 Planification automatique	11
6.2 Politique de rétention (Prune)	12
7. Test des permission dans le Proxmox Backup Server	12
7.1 Lancement d'une sauvegarde.....	12
7.2 Test des gestion des droits	13

Installation Proxmox Backup Serveur

Installation de Proxmox Backup Server (PBS)

1. Objectif du TP


L'objectif est d'installer Proxmox Backup Server sur une machine physique dédiée, de le configurer d'abord en réseau local, puis de le basculer ensuite vers le VLAN 99 quand l'infrastructure OPNsense sera finalisée.

2. Installation initiale de PBS (assistant)

2.1 Démarrage de l'installateur




Écran de boot de Proxmox Backup Server, option Install Proxmox Backup Server (Graphical) sélectionnée.

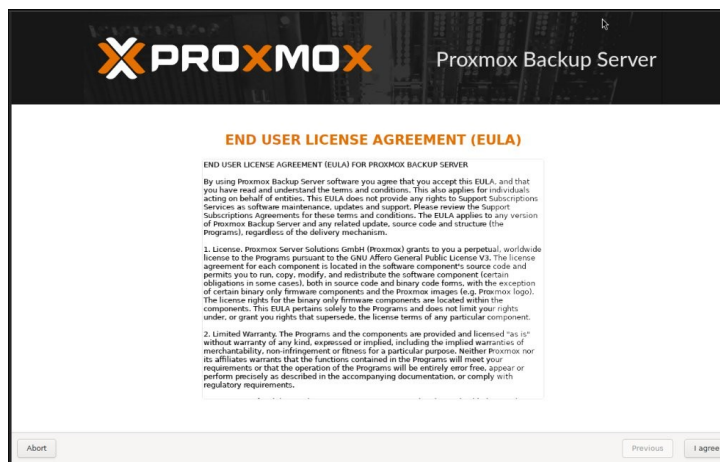


Affichage de la licence (EULA) avant de poursuivre l'installation.

Installation Proxmox Backup Serveur


2.2 Paramètres de l'installation

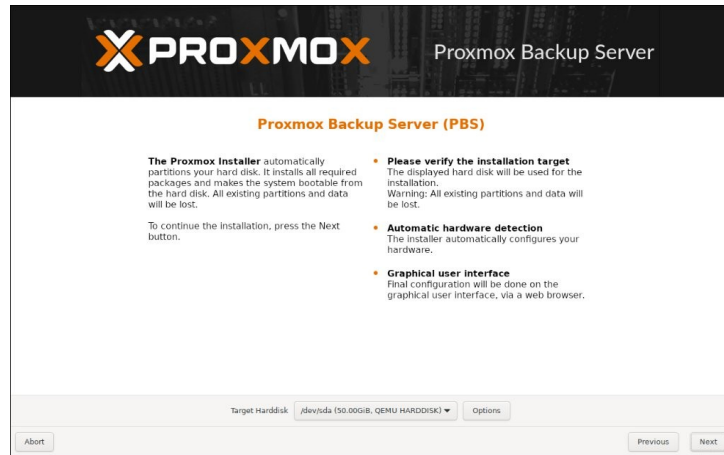

Écran de sélection du disque d'installation (Target Harddisk).

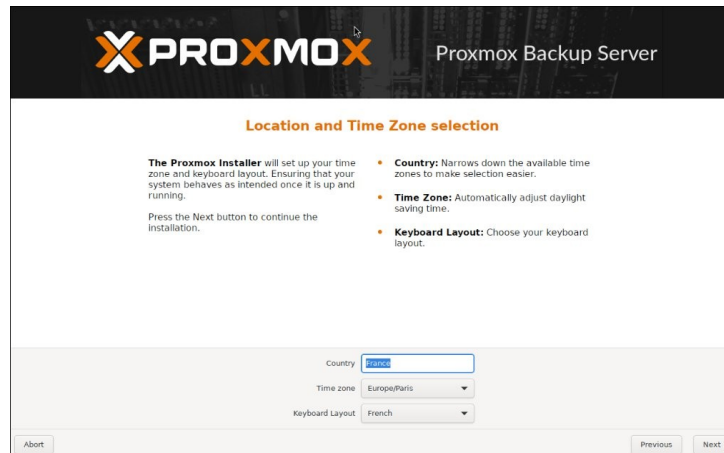


Paramétrage de la localisation : pays, fuseau horaire et clavier.

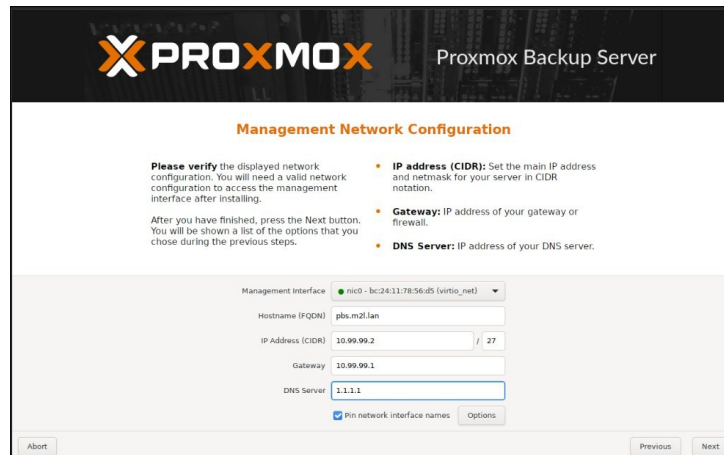

Configuration réseau de management (interface, hostname, IP/CIDR, passerelle, DNS).


Installation Proxmox Backup Serveur

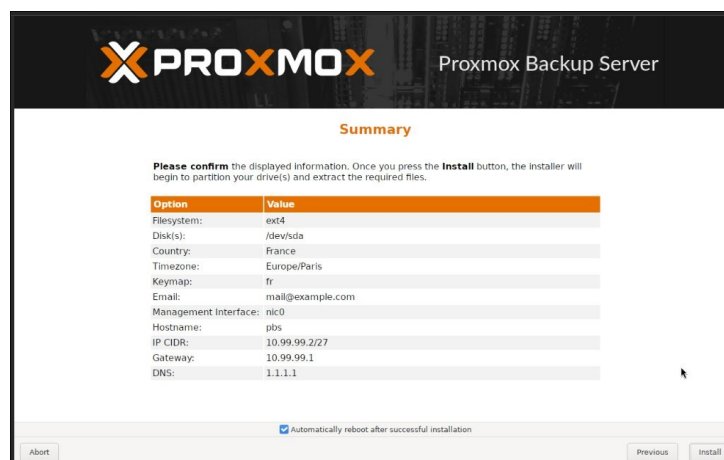


Écran récapitulatif final avant lancement de l'installation.

3. Premier accès à l'interface web PBS

3.1 Gestion du certificat auto-signé

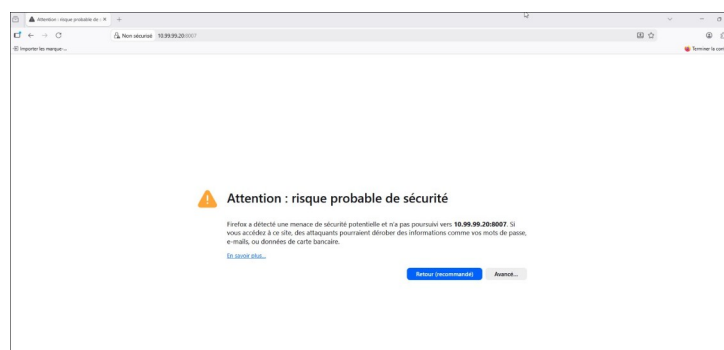


Alerte de sécurité Firefox lors du premier accès HTTPS à l'interface PBS (:8007).

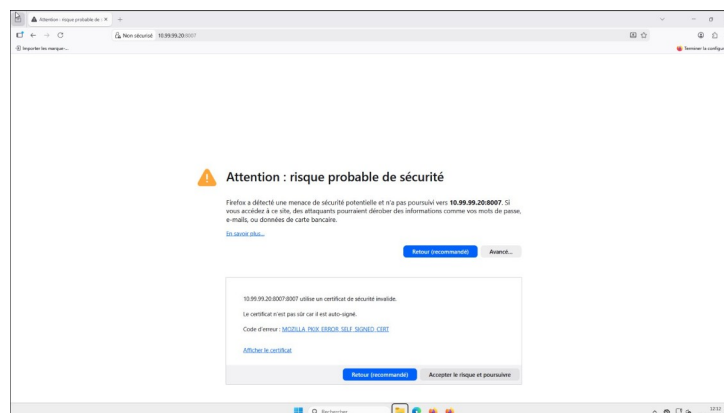

Détail de l'alerte TLS (certificat auto-signé), puis action Accepter le risque et poursuivre.

Installation Proxmox Backup Serveur

3.2 Connexion à PBS

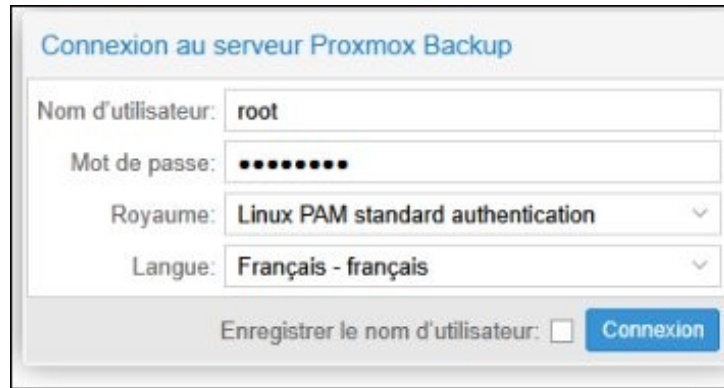

Connexion au serveur Proxmox Backup

Nom d'utilisateur: root

Mot de passe:


Royaume: Linux PAM standard authentication

Langue: Français - français

Enregistrer le nom d'utilisateur: ☐ Connexion

Fenêtre de connexion à Proxmox Backup Server avec l'utilisateur administrateur.

3.3 Ajustement des dépôts APT



Désactivation du dépôt pbs-enterprise et activation du dépôt pbs-no-subscription.

Depuis le menu Shell, lancer ensuite :

```
apt update && apt upgrade -y
```


Créer le dossier de sauvegarde local :

```
mkdir -p /backup
```

4. Configuration de base dans PBS


4.1 Création des utilisateurs

Pour limiter l'usage de root, création de comptes dédiés (backup, restore, admin).

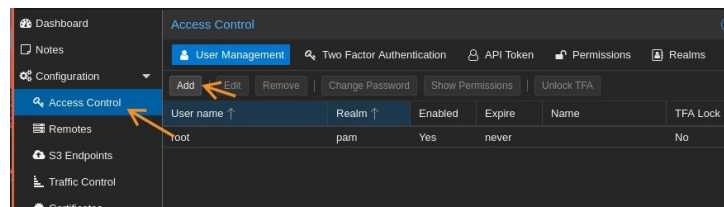


Accès au menu Access Control > User Management puis bouton Add.

Installation Proxmox Backup Serveur

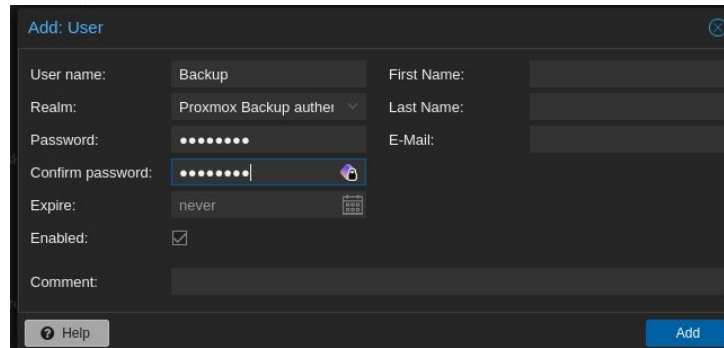


Formulaire Add: User pour créer un utilisateur PBS (exemple : Backup@pbs).

4.2 Création du datastore

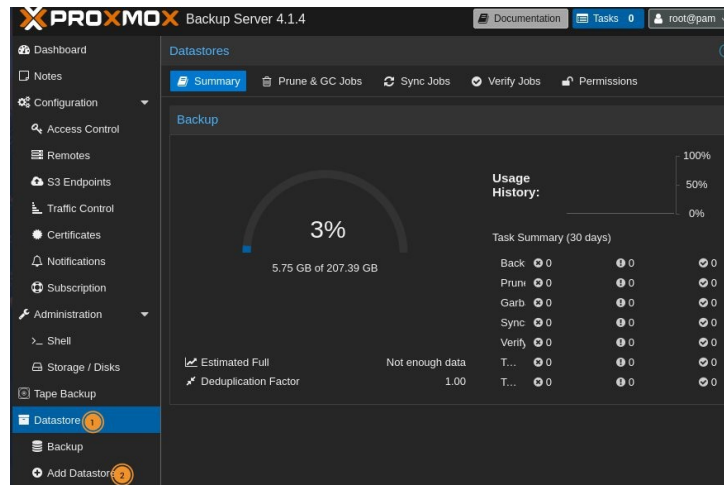


Vue du datastore Backup dans PBS (onglet Summary).

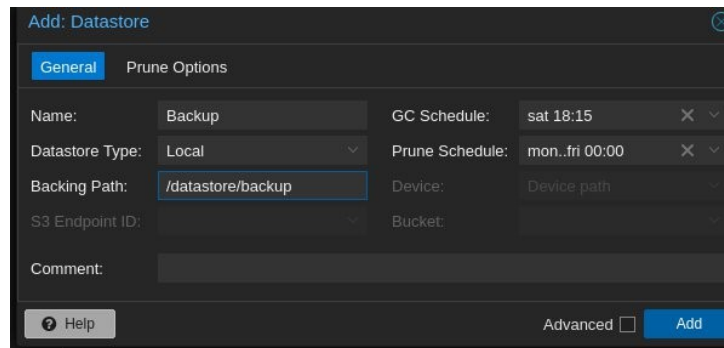


Fenêtre Add: Datastore avec le chemin de stockage (/datastore/backup).

4.3 Attribution des permissions



Accès à l'onglet Permissions du datastore.

Installation Proxmox Backup Serveur

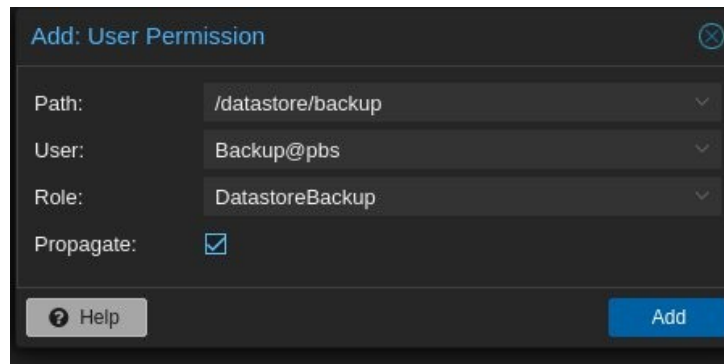

Add: User Permission

Path: /datastore/backup


User: Backup@pbs

Role: DatastoreBackup

Propagate: ☒

[? Help](#) [Add](#)

Accès à l'onglet Permissions du datastore.

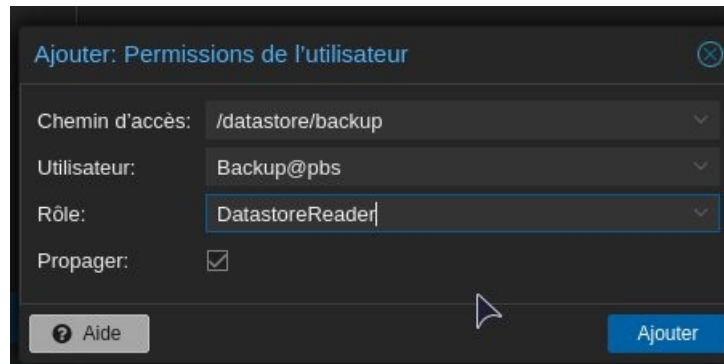

Ajouter: Permissions de l'utilisateur

Chemin d'accès: /datastore/backup


Utilisateur: Backup@pbs

Rôle: DatastoreReader

Propager: ☒

[? Aide](#) [Ajouter](#)

Permission DatastoreBackup DatastoreReader attribuée à Backup@pbs (compte d'écriture des sauvegardes et Lire).

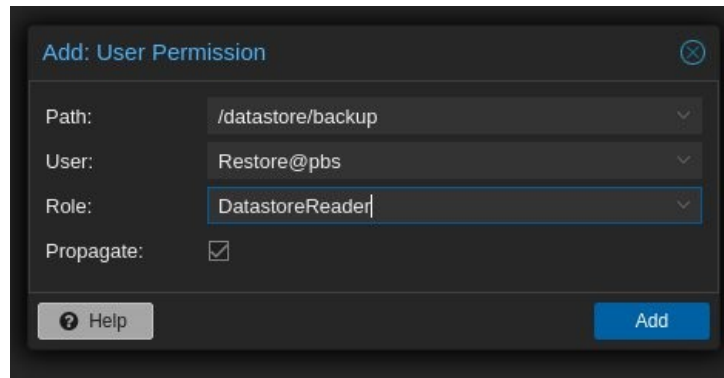

Add: User Permission

Path: /datastore/backup


User: Restore@pbs

Role: DatastoreReader

Propagate: ☒

[? Help](#) [Add](#)

Permission DatastoreReader attribuée à Restore@pbs (lecture/restauration).

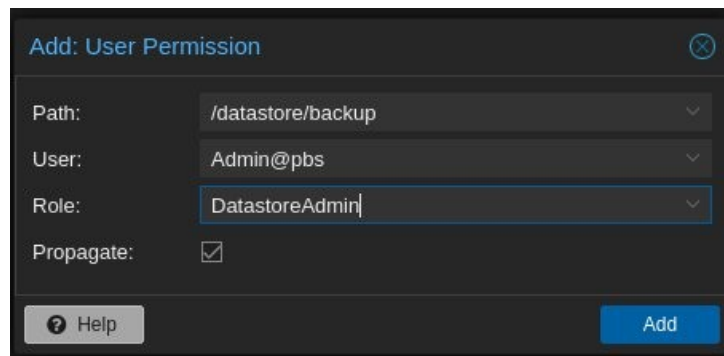

Add: User Permission

Path: /datastore/backup

User: Admin@pbs

Role: DatastoreAdmin


Propagate: ☒

[? Help](#) [Add](#)


Permission DatastoreAdmin attribuée à Admin@pbs (gestion complète du datastore).

Installation Proxmox Backup Serveur

4.4 Informations de connexion PBS




Bouton Show Connection Information depuis l'onglet Summary du datastore.

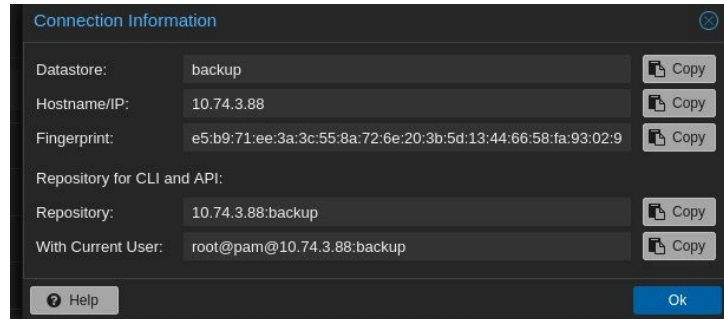


Fenêtre contenant l'IP, l'empreinte (fingerprint) et le repository à recopier côté Proxmox VE.

5. Liaison de Proxmox VE vers PBS

5.1 Ajout du type de stockage PBS




Dans Centre de données > Stockage, clic sur Ajouter.

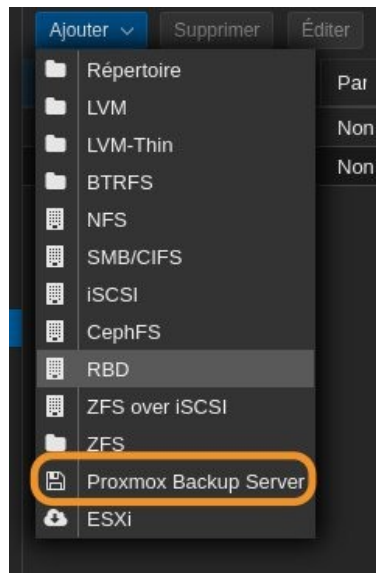

Sélection du type Proxmox Backup Server dans la liste.

Installation Proxmox Backup Serveur

5.2 Paramétrage de la connexion

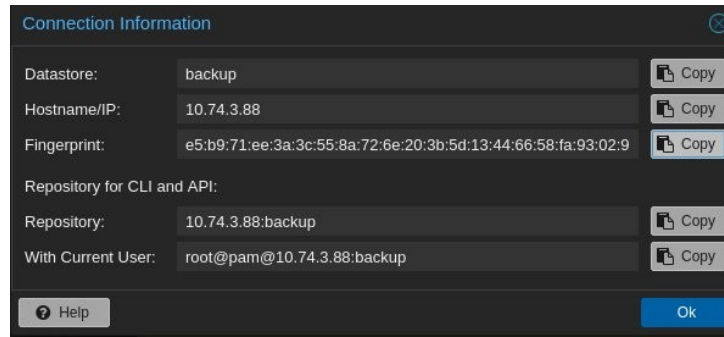


Connection Information

Datastore:	backup	Copy
Hostname/IP:	10.74.3.88	Copy
Fingerprint:	e5:b9:71:ee:3a:3c:55:8a:72:6e:20:3b:5d:13:44:66:58:fa:93:02:9	Copy
Repository for CLI and API:		
Repository:	10.74.3.88:backup	Copy
With Current User:	root@pam@10.74.3.88:backup	Copy

Help Ok

Formulaire Ajouter: Proxmox Backup Server avec serveur, utilisateur et datastore.

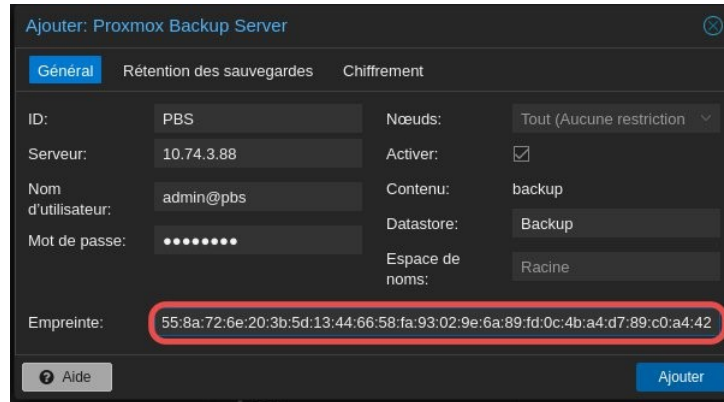

Ajouter: Proxmox Backup Server


General Retention des sauvegardes Chiffrement

ID:	PBS	Nœuds:	Tout (Aucune restriction)
Serveur:	10.74.3.88	Activer:	☒
Nom d'utilisateur:	admin@pbs	Contenu:	backup
Mot de passe:	••••••	Datastore:	Backup
		Espace de noms:	Racine
Empreinte:	55:8a:72:6e:20:3b:5d:13:44:66:58:fa:93:02:9e:6a:89:fd:0c:4b:a4:d7:89:c0:a4:42		

Aide Ajouter

Copie de l'empreinte (fingerprint) PBS pour sécuriser la liaison TLS.

5.3 Test de sauvegarde manuel

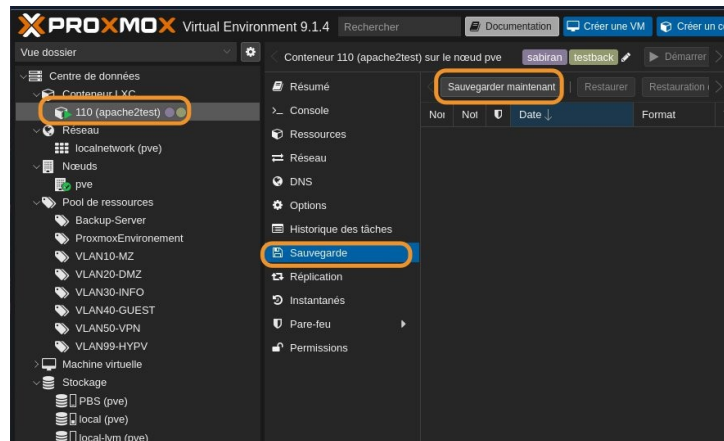

Sur le CT apache2test, onglet Sauvegarde, clic sur Sauvegarder maintenant.

Installation Proxmox Backup Serveur

Sauvegarde CT 110 (apache2test)

Stockage: PBS Compression: ZSTD (bonne et rapide)

Mode: Instantané Notification: Utiliser les paramètres

Protégé: ☐

Mode de détection des modifications de PBS: Default

Notes: {{guestname}}


Les variables de modèle possibles sont : {{cluster}}, {{guestname}}, {{node}}, {{vmid}}

Aide Sauvegarde

Fenêtre de lancement de sauvegarde avec stockage PBS et mode Instantané.

6. Planification et rétention des sauvegardes

6.1 Planification automatique



Dans Centre de données > Sauvegarde, création d'une nouvelle tâche planifiée.

Créer: Tâche de sauvegarde

Général Notifications Rétention Modèle de note Avancé

Nœud: pve Compression: ZSTD (bonne et rapide)

Stockage: PBS Mode: Instantané

Planification: 21:00 Activer: ☒

Mode de sélection: Inclure les VM sélectionnées


Commentaire de la tâche:

ID ↑	Nœud	Statut	Nom	Description de la tâche
☐	102	pve	running	ADDNS2 Machine virtuelle
☐	103	pve	running	SQUID Machine virtuelle
☐	104	pve	running	WazuhLeo Machine virtuelle
☐	105	pve	running	Zabbixserver Machine virtuelle
☐	106	pve	running	MasterWin11 Machine virtuelle
☐	107	pve	running	ClientVPN Machine virtuelle
☐	108	pve	running	GLPIMax Machine virtuelle
☐	109	pve	running	GLPILeo Machine virtuelle
☒	110	pve	running	apache2test Conteneur LXC
☐	111	pve	running	clientsquid Machine virtuelle
☐	155	pve	running	OPENVPNNOU Machine virtuelle


Aide Créer

Paramètres de la tâche : stockage PBS, horaire 21:00, et sélection de apache2test.

6.2 Politique de rétention (Prune)

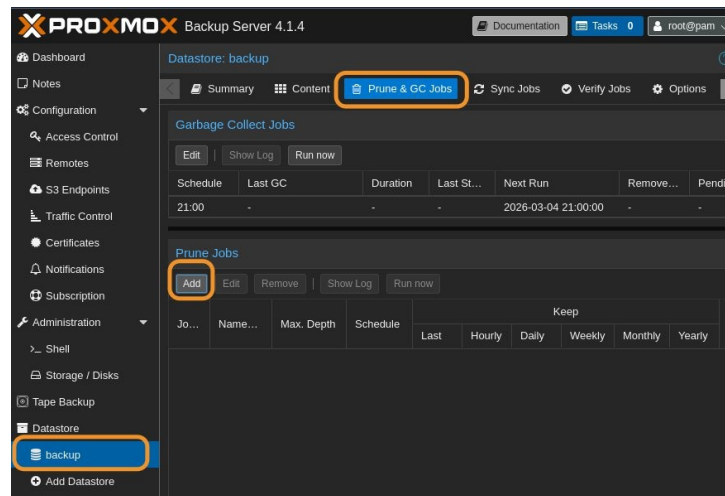

Dans le datastore PBS, onglet Prune & GC Jobs, ajout d'une tâche de prune.

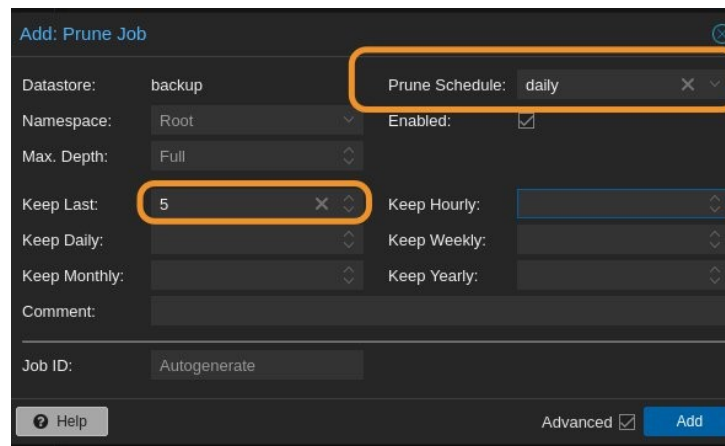


Règle de rétention configurée pour garder les 5 dernières sauvegardes en exécution quotidienne.

7. Test des permission dans le Proxmox Backup Server

Afin de tester la sauvegarde, un conteneur LXC a été créé et apache2 à été installer

7.1 Lancement d'une sauvegarde

Sélectionner la machine

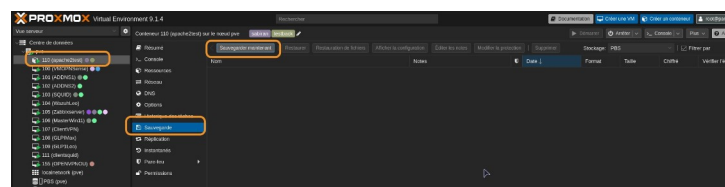

Sélectionner la machine

Cliquer sur la machine concernée puis:

Sauvegarde -> Sauvegarder maintenant

Installation Proxmox Backup Serveur

Sauvegarde CT 110 (apache2test)

Stockage: PBS Compression: ZSTD (bonne et rapide)

Mode: Instantané Notification: Utiliser les paramètres

Protégé: ☐

Mode de détection des modifications de PBS: Default

Notes: {{guestname}}

Les variables de modèle possibles sont : {{cluster}}, {{guestname}}, {{node}}, {{vmid}}

Aide Sauvegarde

Puis sauvegarder le snapshot

Task viewer: VM/CT 110 - Sauvegarde

Sortie Statut

Stopper Télécharger

```
INFO: ionice priority: 7
INFO: create storage snapshot 'vzdump'
INFO: Logical volume "snap_vm-110-disk-0_vzdump" created.
INFO: creating Proxmox Backup Server archive 'ct/110/2026-03-05T09:13:17Z'
INFO: set max number of entries in memory for file-based backups to 1048576
INFO: run: bc-usersexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- /usr/bin/proxmox-backup-client backup --crypt-mode=none pct.conf:/var/tmp/vzdumptmp1
INFO: Starting backup: ct/110/2026-03-05T09:13:17Z
INFO: Client name: pve
INFO: Starting backup protocol: Thu Mar 5 10:13:18 2026
INFO: No previous manifest available.
INFO: Upload config file '/var/tmp/vzdumptmp1562122_110/etc/vzdump/pct.conf' to 'Admin@pbs@10.74.3.88:8007:backup' as 'pct.conf.blob'
INFO: Upload directory '/mnt/vzsnap0' to 'Admin@pbs@10.74.3.88:8007:backup' as 'root.pvar.disk'
INFO: root.pvar: had to backup 647.706 MiB of 647.706 MiB (compressed 224.645 MiB) in 8.06 s (average 80.395 MiB/s)
INFO: Uploaded backup catalog (432.913 KiB)
INFO: Duration: 10.13s
INFO: End Time: Thu Mar 5 10:13:29 2026
INFO: adding notes to backup
INFO: cleanup temporary 'vzdump' snapshot
INFO: Logical volume "snap_vm-110-disk-0_vzdump" successfully removed.
INFO: Finished Backup of VM 110 (00:00:12)
INFO: Backup finished at 2026-03-05 10:13:29
INFO: Backup job finished successfully
INFO: notified via target 'mail-to-root'
TASK OK
```

On voit que ici la sauvegarde est bien sauvegarder

Sauvegarder maintenant							Stockage: PBS	Filtrer par
Nom	Notes	Date	Format	Taille	Chiffre	Vérifier l'état		
ct/110/2026-03-05T09:13:17Z	apache2test	2026-03-05 10:13:17	pbs-d	679.61 Mo	Non	✓ Aucun		

On voit que ici la sauvegarde est bien sauvegarder

7.2 Test des gestion des droits

Avec l'utilisateur Restore


Error

✗ permission check failed - missing Datastore.Modify|Datastore.Prune on /datastore/backup (403)

OK

Avec Utilisateur Backup

Installation Proxmox Backup Serveur

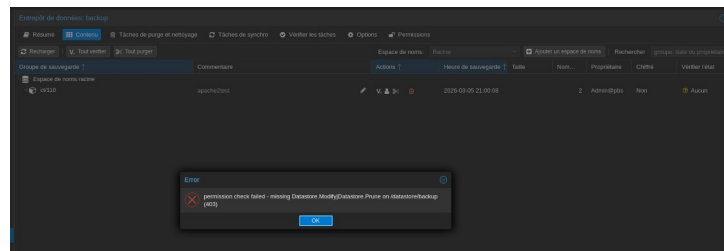

Avec Utilisateur Backup