Seminario fine corso Politecnico

Panoramica SQL Server

Gianluca Hotz
ghotz@ugiss.org

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/

Speaker

▶ Gianluca Hotz

- Consulente e mentor SolidQ
  - Modellazione basi di dati, dimensionamento e amministrazione, sviluppo, ottimizzazione
  - 15 anni con SQL Server (dalla 4.21 nel 1996)
- Aree di interesse
  - Modello relazionale, architettura DBMS, alta disponibilità e disaster recovery
- Microsoft MVP SQL Server dal 1998
- Fondatore e vice presidente UGISS
  - User Group Italiano SQL Server
- Mail: ghotz@ugiss.org - ghotz@solidq.com

Agenda

- Introduzione
- Architettura
- Implementazione database
- Gestione transazioni
- Alta disponibilità e scalabilità

Introduzione

Servizi Integrati

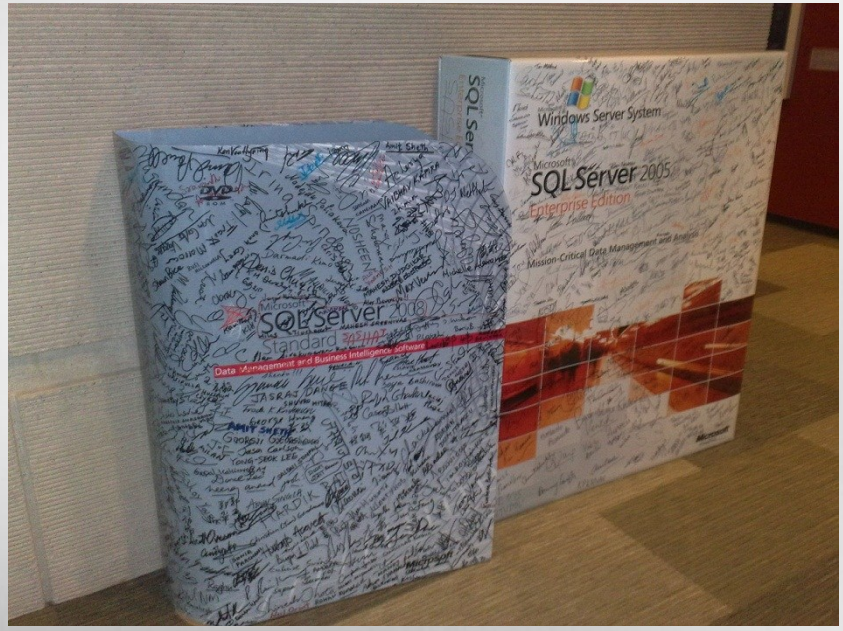

- Database Engine
  - Full-text Search
  - Replication
- SQL Server Agent

- Integration Services
- Analysis Services
- Data Mining
- Reporting Services
- Master Data Services
- Data Quality Services

- StreamInsight

Introduzione

▶ Database Engine

- On-Premise
  - Express
  - Web
  - Standard
  - Business Intelligence
  - Enterprise
  - Developer
  - Parallel Data Warehouse (MPP)
- Cloud
  - Windows Azure SQL Database
  - Windows Azure VM

Architettura SQL Server

- Modello principale client-server

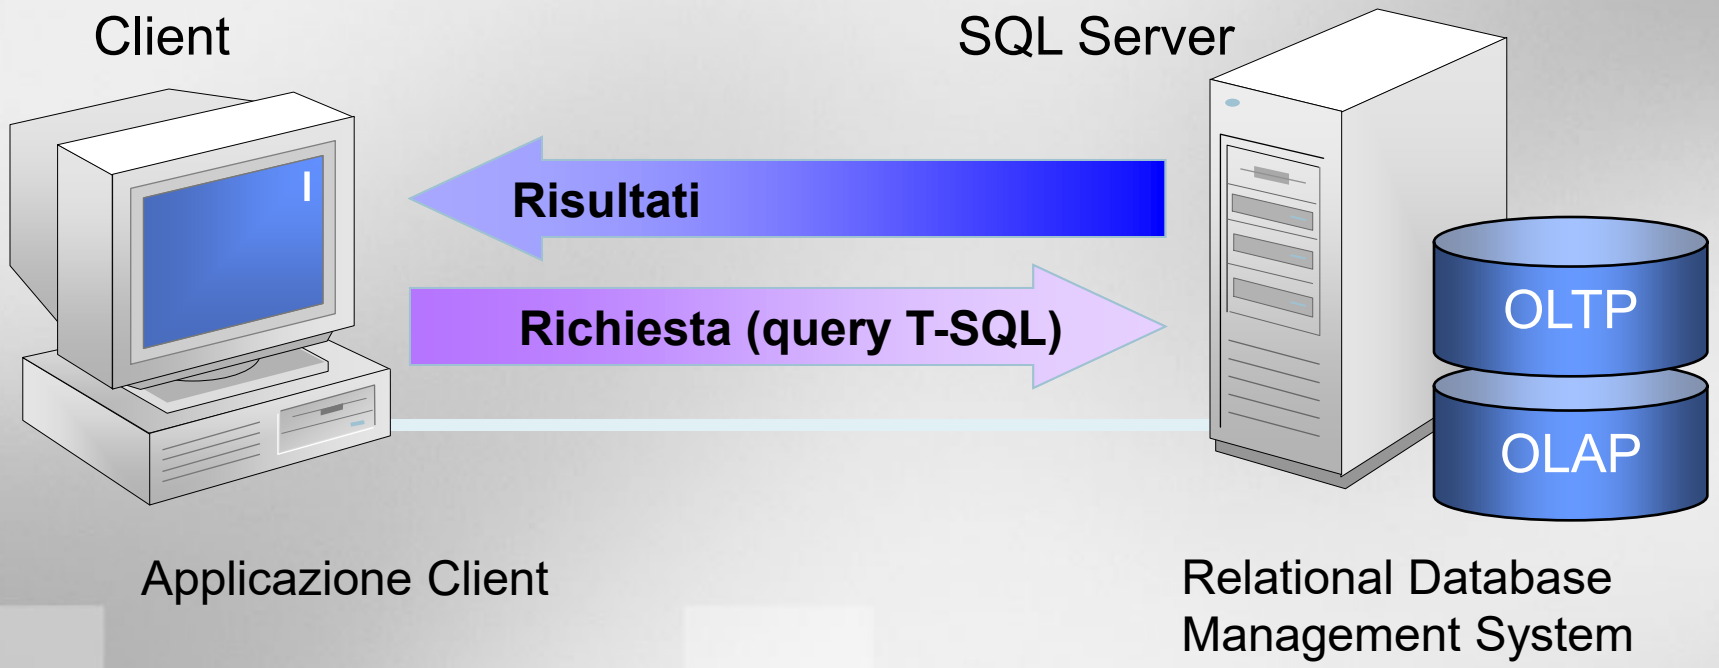

Architettura SQL Server

Concetto di istanza

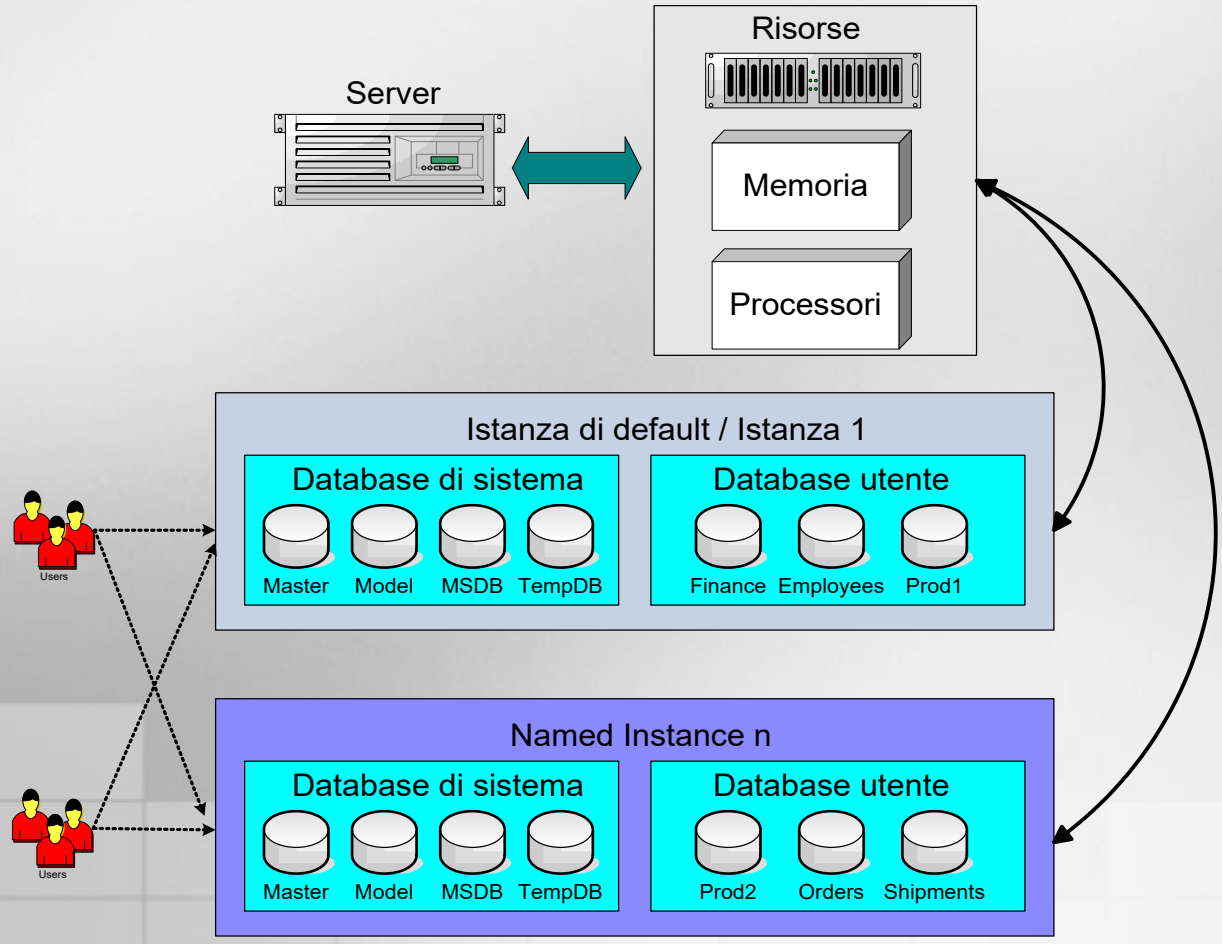

- Istanza SQL Server
  - DB engine
  - SQL Agent
  - Full Text Search
  - Replication
- Default instance
- Named instance
- Release differenti
- Strumenti condivisi

Demo

Connessione e Query con SSMS

Architettura SQL Server

- Componenti principali del motore di SQL Server

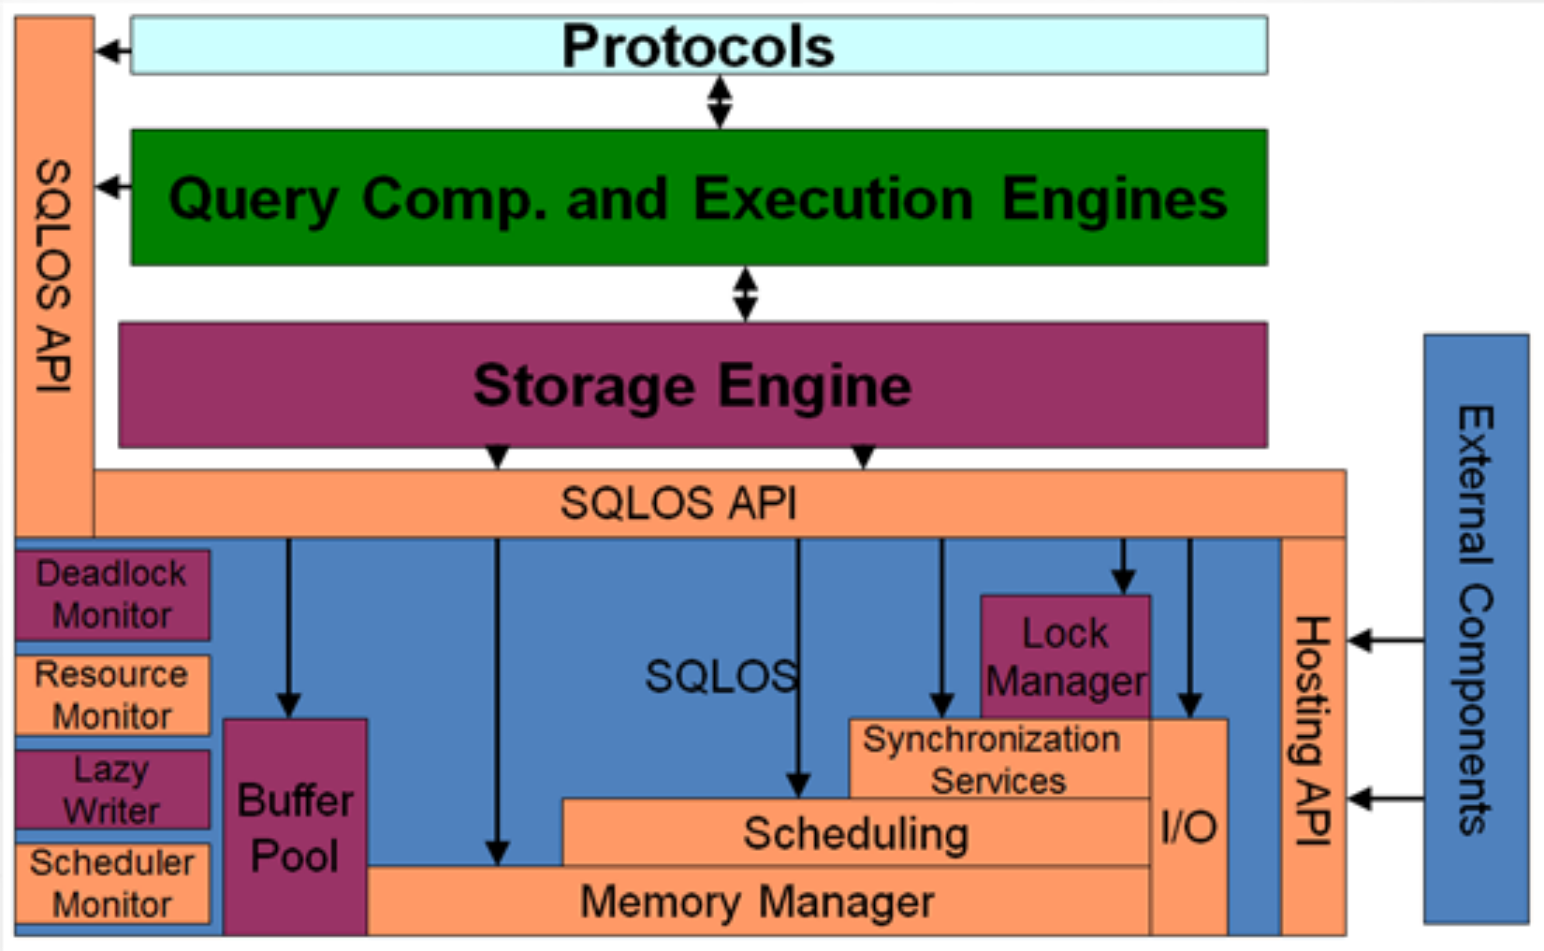

http://blogs.msdn.com/b/sqlosteam/archive/2010/06/23/sqlos-resources.aspx

Architettura SQL Server

API per accesso client-server

- Per applicazioni generiche
  - SQL Native Client
    - OLE-DB provider
    - ODBC driver
  - JDBC
  - PHP
  - db-library (no supporto per nuove versioni TDS)
  - Terze parti (es. jTDS)

- Per applicazioni o script amministrativi
  - SMO (SQL Management Objects)
  - WMI (Windows Management Instrumentation)

© 2012 SolidQ

Architettura SQL Server

Relational Engine

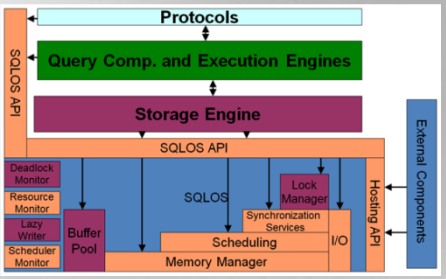

- Command Parser
  - Controllo sintattico
  - Conversione formato interno
- Query Optimizer
  - Normalizzazione e ottimizzazione
  - Pass-through query non ottimizzabili
  - Genera piano di esecuzione
- Query Executor
  - Coordina esecuzione del piano

© 2012 SolidQ

Architettura SQL Server

▶ Storage Engine

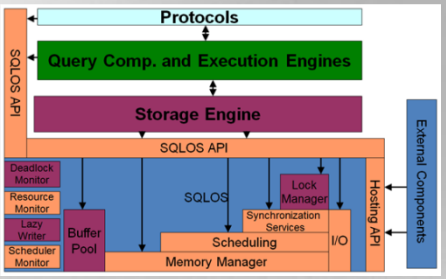

- Metodi di accesso
- Allocazione pagine dati
- Operazioni di versionamento
- Servizi transazionali
- Operazioni di locking
- Altre operazioni di utilità
  - Es. DBCC, backup/restore

© 2012 SolidQ

Architettura SQL Server

▶ SQLOS

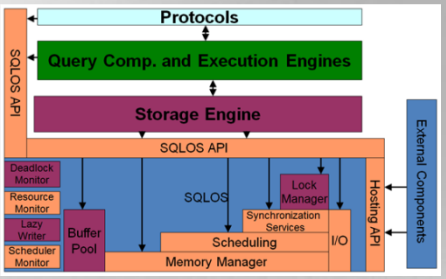

- Schedulazione
- Gestione memoria
- Altri
  - Primitive di sincronizzazione
    - Es. spinlocks, mutex, latches
  - Gestione delle eccezioni
  - Controllo dei Deadlock
  - Extended Events
    - SQL Server >= 2008
  - I/O Asincrono

© 2012 SolidQ

Architettura SQL Server

▶ User mode scheduling

- Istanza
  - Singolo processo utilizza thread/fibers
- SQL Server implementa UMS
  - schedulatore di Windows limita la scalabilità
  - preemptive vs cooperative

Architettura SQL Server

▶ Integrazione con il CLR

- Assembly Common Language Runtime (CLR)
  - programmazione e compilazione per il CLR di
    - stored procedure
    - funzioni
    - trigger
    - funzioni di aggregazione
    - tipi dato
- Ottimo per
  - sostituire extended stored procedure
  - Estendere il «Type System»
- Contenimento tramite diversi livelli di sicurezza
  - Safe, ExternalAccess, UnSafe

Architettura SQL Server

▶ Profonda integrazione con il CLR

- CLR utilizza SQL OS per:
  - memoria
  - thread e fiber
  - sincronizzazione
- SQL-CLR host coordina
  - caricamento di assembly
  - gestione della sicurezza
  - gestione «App Domains”
  - politiche di escalation per le eccezioni

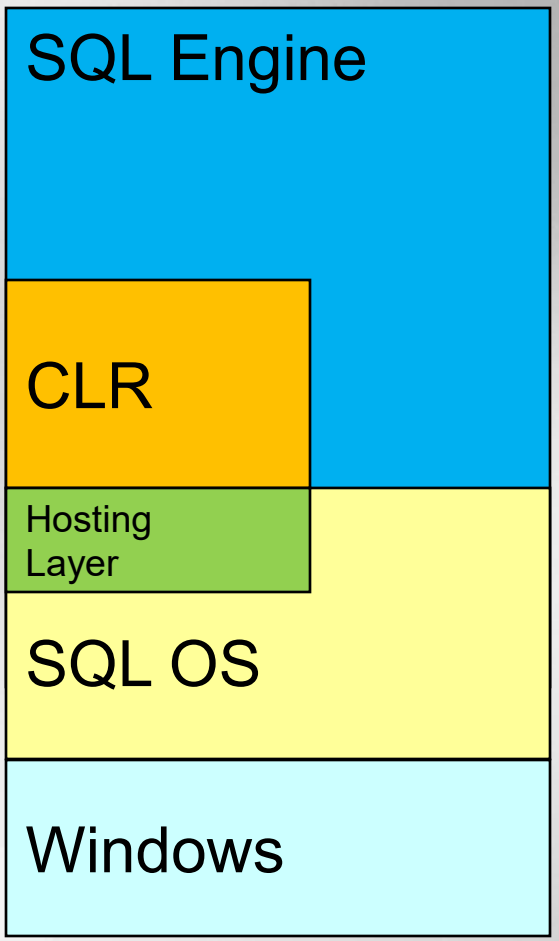

Transaction Log

▶ A cosa serve

- Garantire la consistenza transazionale
  - Atomicità
    - Una transazione è un’unità indivisibile di lavoro
  - Durabilità (persistenza)
    - Quando una transazione è confermata, nessun guasto successivo potrà determinare la perdita dei cambiamenti

Transaction Log

▶ Algoritmo

- Basato su ARIES
  - Algorithms for Recovery and Isolation Exploiting Semantics
  - WAL (Write Ahead Logging)
  - Comprese ottimizzazioni
    - No force on commit (full recovery model)
    - Force on commit (bulk logged recovery model)
  - http://www.sai.msu.su/~megera/postgres/gist/papers/concurrency/p94-mohan.pdf

Transaction Log

▶ Ripresa a caldo

- Crash recovery
- Alla ripartenza del servizio
  - Ripristino transazioni confermate
  - Annullamento transazioni non confermate
- Per ogni database

Transaction Log

▶ Ripresa a freddo

- Restore (media recovery)
- Al termine del ripristino
  - Ripristino anche del log delle transazioni
  - Esecuzione ripresa a caldo

Transaction log

▶ Ripresa a caldo (recovery) e checkpoint

Ripristino transazioni

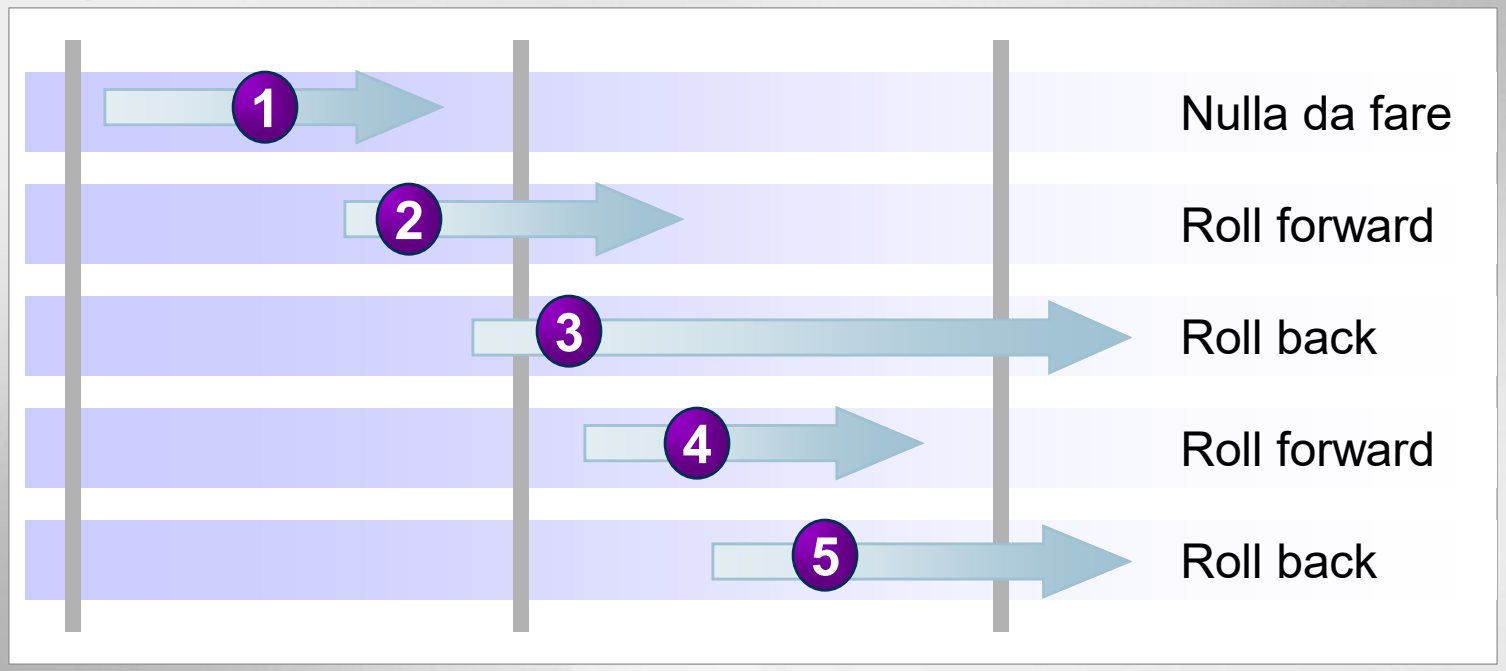

Checkpoint **Guasto del sistema**

Transaction log

- Ripresa a caldo ottimizzata

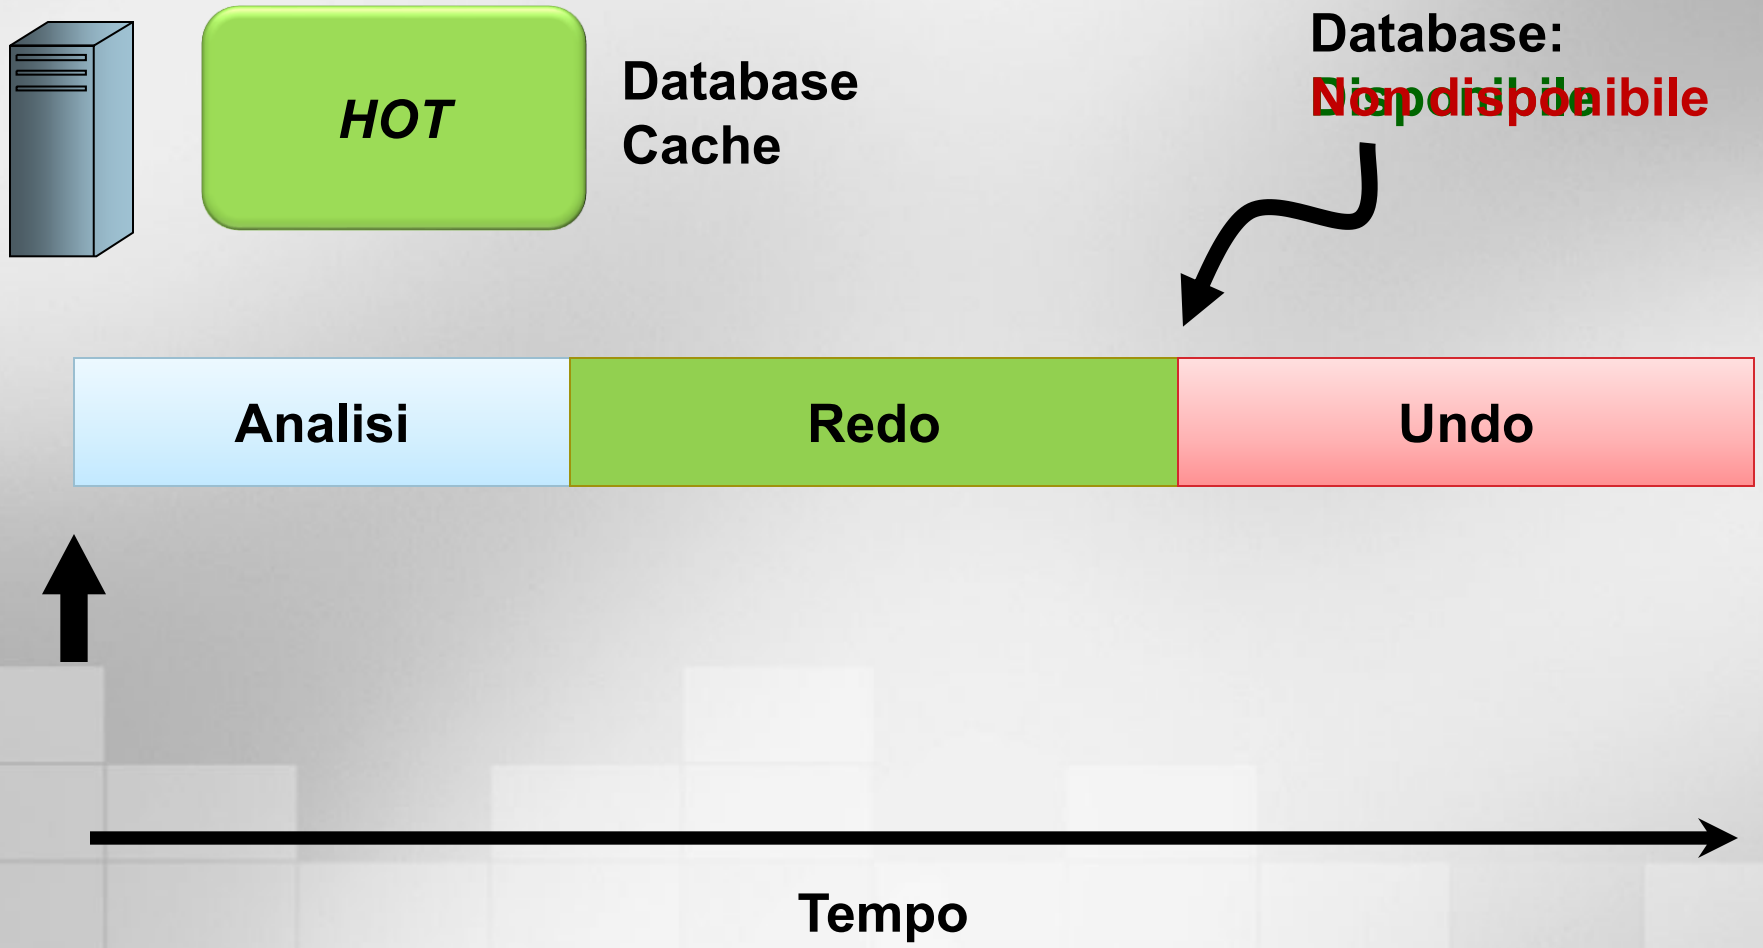

Database e oggetti

▶ Tipologie di database

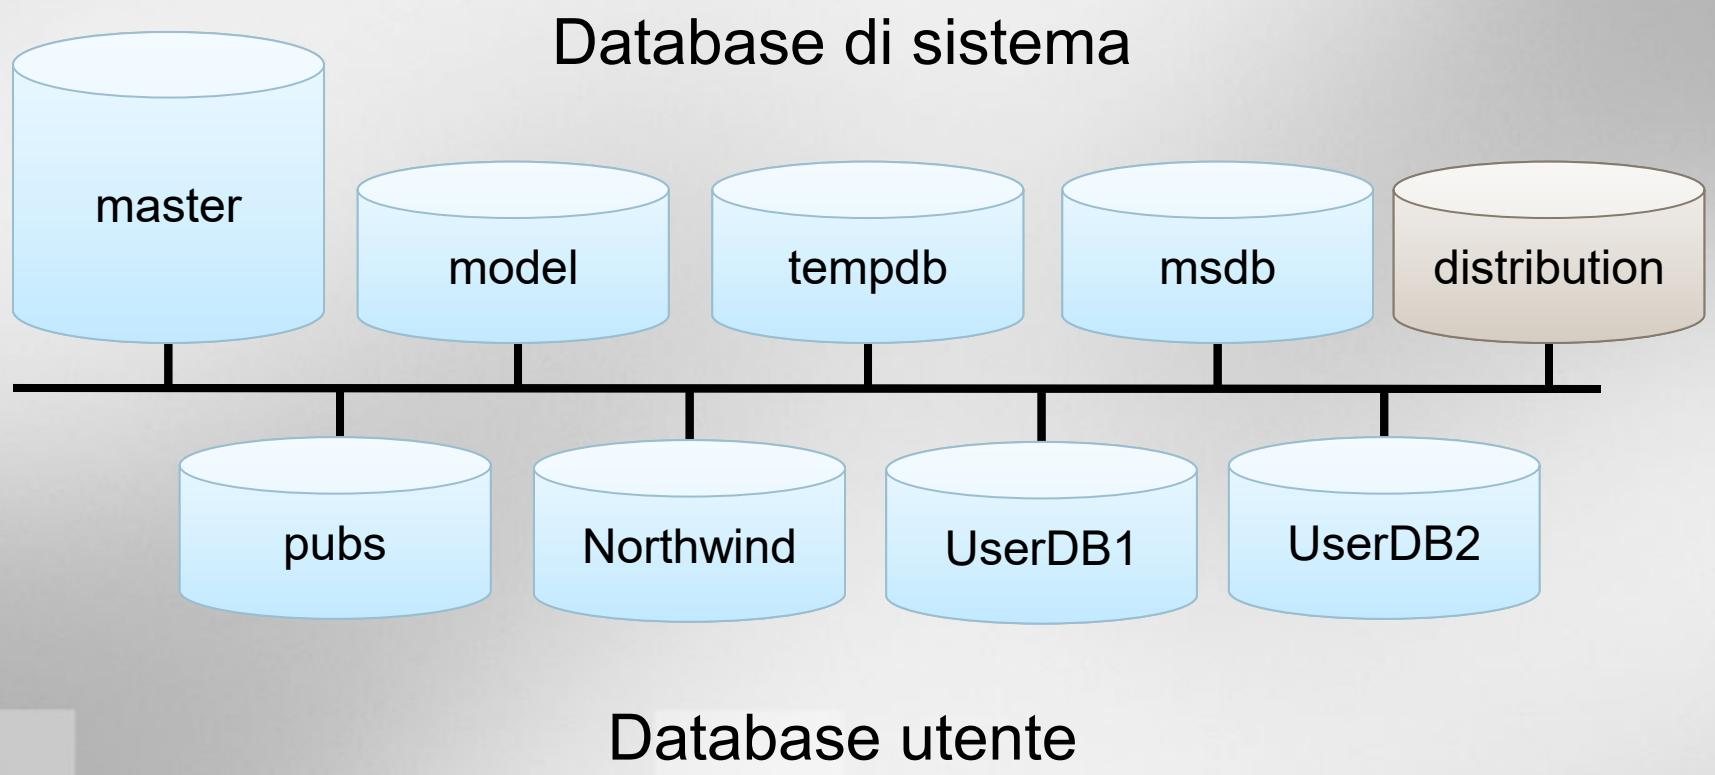

Database e oggetti

▶ Tutti i database contengono

- Tabelle e vincoli (constraint)
- Indici
- Viste
- Sinonimi
- Oggetti legati alla programmazione
  - Stored Procedure, User Defined Functions, User Defined Aggregates, Trigger, Tipi Dato, Code, Contratti, Messaggi
- Oggetti legati alla sicurezza
  - Utenti, Ruoli, Schema, Certificati, Chiavi per Crittografia

Database e oggetti

Struttura fisica di un database

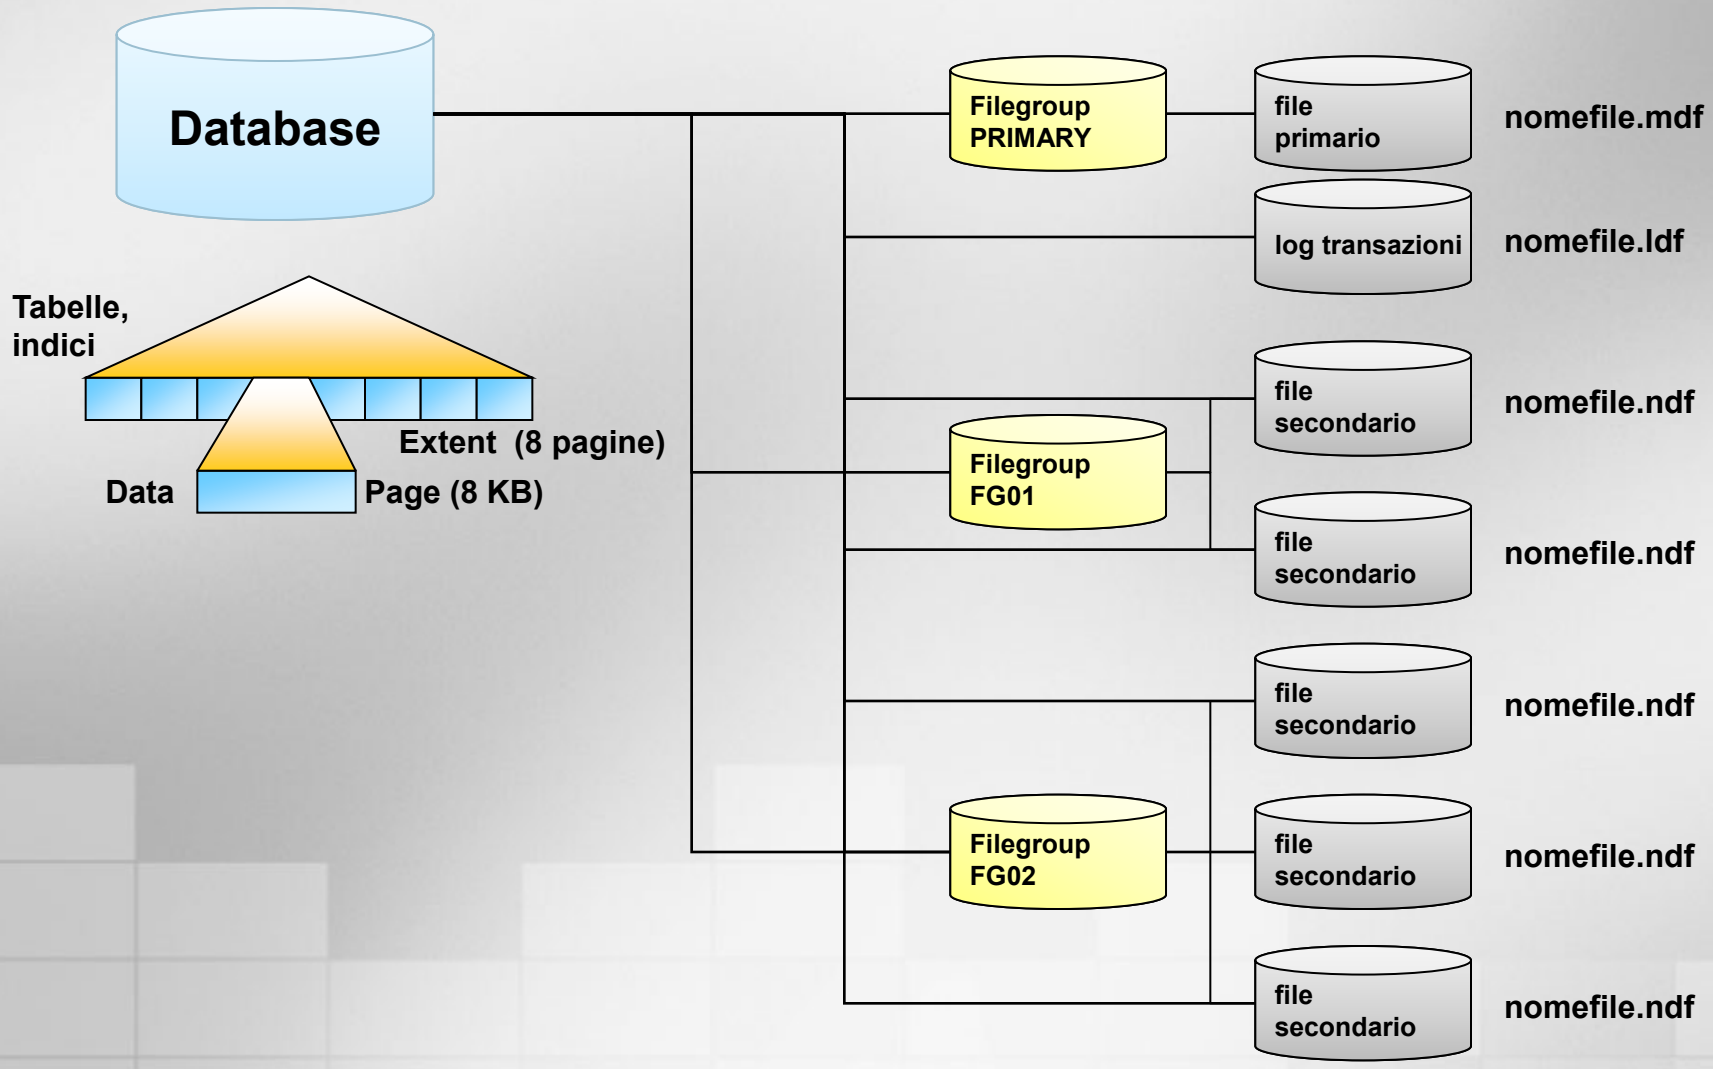

Demo

Creazione di un database con SSMS

Database e oggetti

▶ Struttura fisica delle tabelle

- Tabelle implementate tramite
  - Heap
  - B^+-Tree
- Partizionate

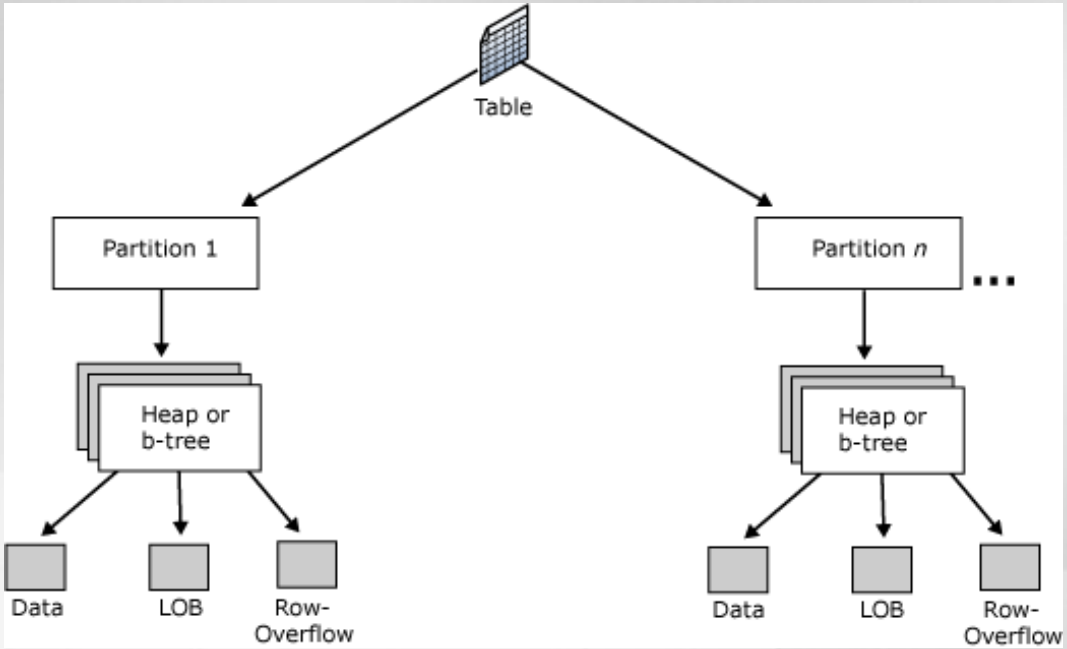

Database e oggetti

▶ Organizzazione Heap

- Tabella senza indice clustered
- Collezione di pagine localizzate tramite IAM

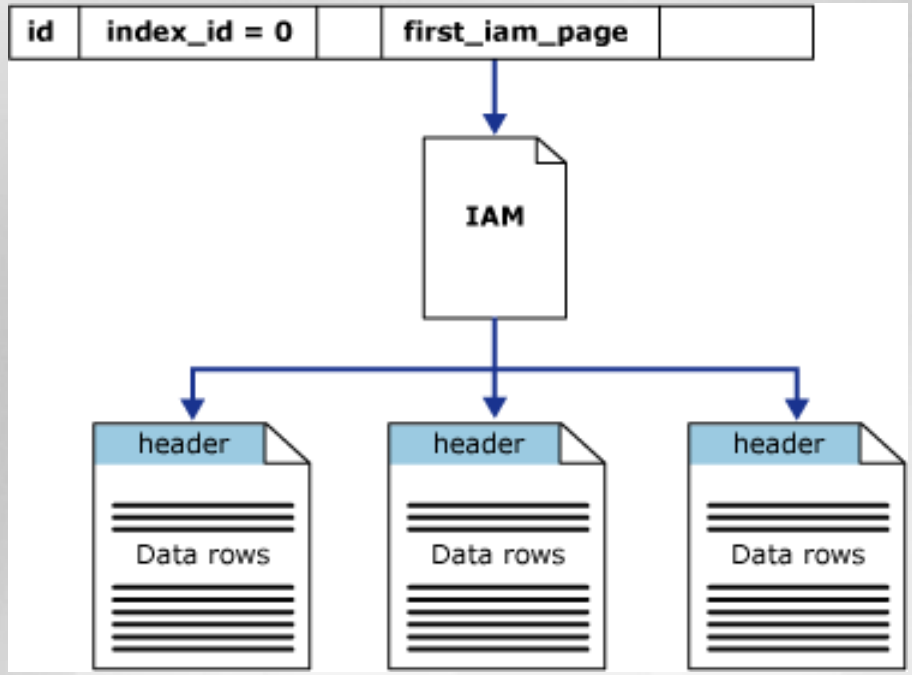

Database e oggetti

▶ Organizzazione con indice Clustered

- B$^+$-Tree
- Le pagine foglia sono la tabella stessa

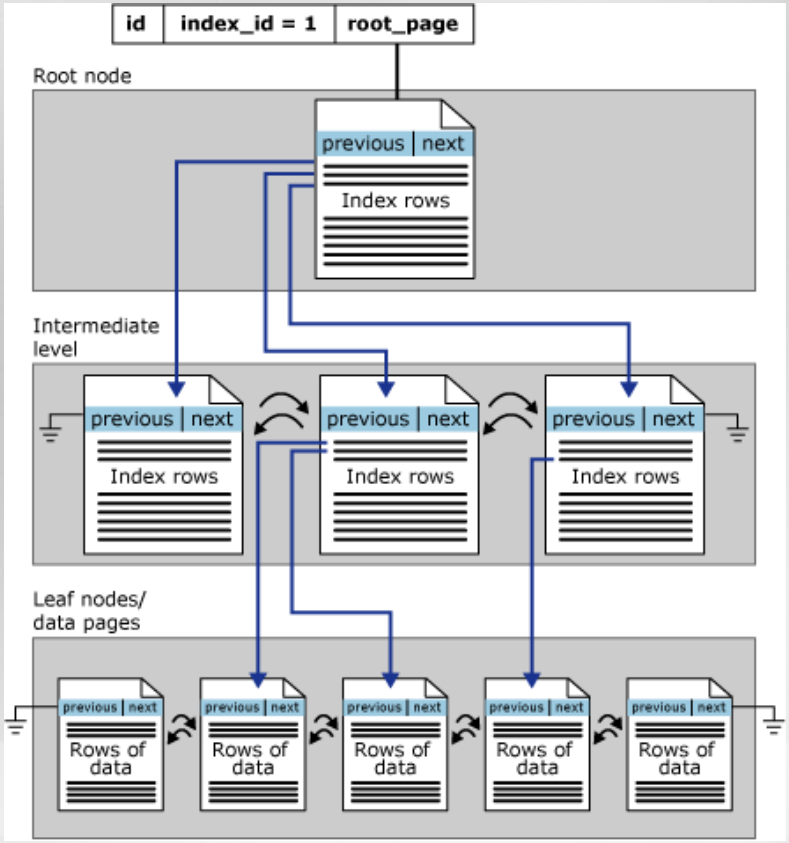

Database e oggetti

▶ Tipologie di indici: tradizionali

- Indici tradizionali
  - Si applicano a tabelle e viste
    - Indice clustered (primario)
    - Indici non clustered (secondari)
  - Altre caratteristiche
    - Univocità
    - Inclusione di colonne
    - Indici filtrati

Database e oggetti

▶ Tipologie di indici: speciali

- Indici speciali
  - Full-text
  - XML
  - Spaziali
  - Colonnari (Columnstore Vertipaq SQL 2012+)

Database e oggetti

▶ Compressione

- Compressione a livello di
  - Riga
    - Formato di storage diverso
  - Pagina
    - Prefisso + dizionario
    - Comprende compressione a livello di riga
- Pagine rimangono compresse in memoria
  - Più dati nella *buffer cache*
  - Utile in scenari Data WareHouse

Database e oggetti

▶ Tipi dato speciali

- XML
- Geo spaziali
  - GEOMETRY (PLANAR model)
  - GEOGRAPHY (GEODETIC model)
- HIERARCHYID
- FILESTREAM
- FILETABLE

Demo

Tipi dato speciali

Database e oggetti

▶ Open Schema: esempio

- Modello semanticamente ricco

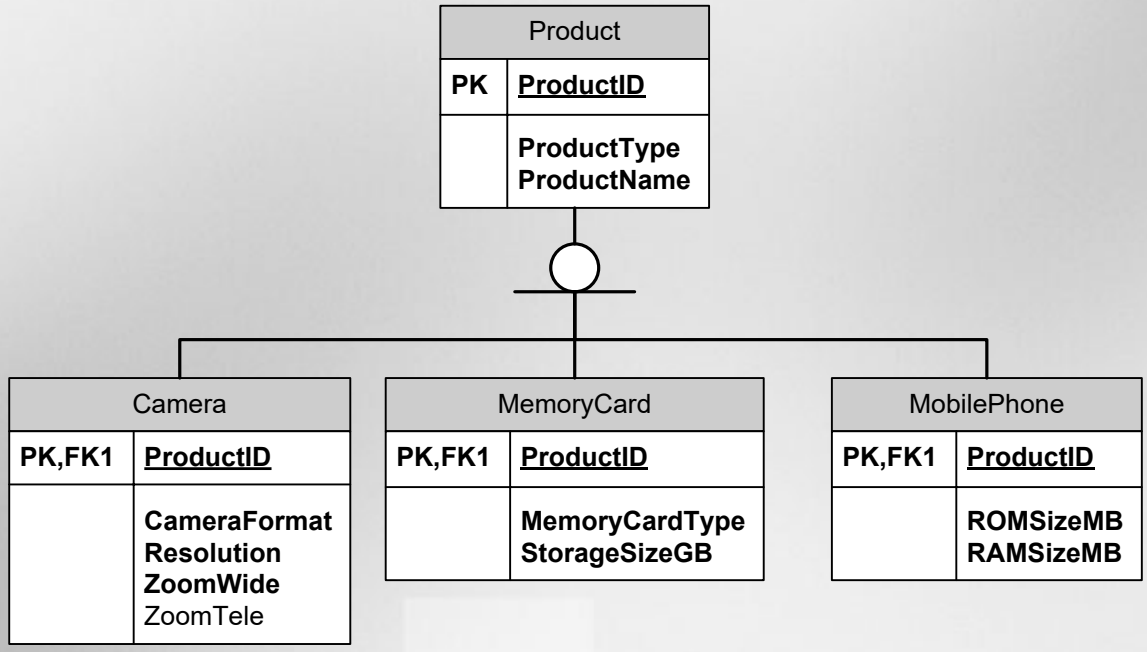

Database e oggetti

▶ Open Schema: approccio comune

- Approccio Entity Attribute Value

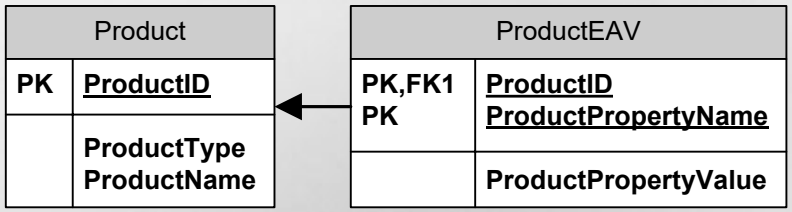

Demo

Sparse columns

Controllo delle transazioni

▶ In Transact-SQL

- Transazioni esplicite
  - comando **`BEGIN TRANSACTION`**
  - comando **`COMMIT/ROLLBACK TRANSACTION`**
- Transazioni implicite
  - a livello di singolo comando
  - opzione **`SET IMPLICIT_TRANSACTIONS ON`**
- Controllo immediato
  - rollback dipende dalla criticità dell'errore

Isolamento delle transazioni

▶ Livelli, fenomeni e concorrenza

Fenomeni permessi

Livelli di isolamento	Dirty Read	Non-Repeatable Read	Phantoms	Update Conflict	Modello concorrenza
Read Uncommitted	Si	Si	Si	No	
Read Committed 1 Locking *2 Snapshot*	No No	Si Si	Si Si	No No	Pessimistico Ottimistico
Repeatable Read	No	No	Si	No	Pessimistico
Snapshot	No	No	No	Si	Ottimistico
Serializable	No	No	No	No	Pessimistico

Isolamento delle transazioni

▶ Controllo del livello di isolamento

- Opzione a livello di sessione
- **`SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL`**
  - comando Transact-SQL per batch o stored procedure
  - API impostano il livello dietro le quinte
- “Table Hints”
  - livelli di isolamento legati al funzionamento del lock manager
  - “aiuti” nelle richieste per forzare il lock manager
  - ignorano l’impostazione corrente

Isolamento delle transazioni

▶ Gestione dei blocchi

- Tipologie di lock
  - Condivisi (S)
  - Esclusivi (X)
  - Aggiornamento (U)
- Intenzione (I)
- Granularità
  - Riga/chiave
  - Intervallo tra chiavi
  - Pagina
  - Tabella
  - Extent
  - Database

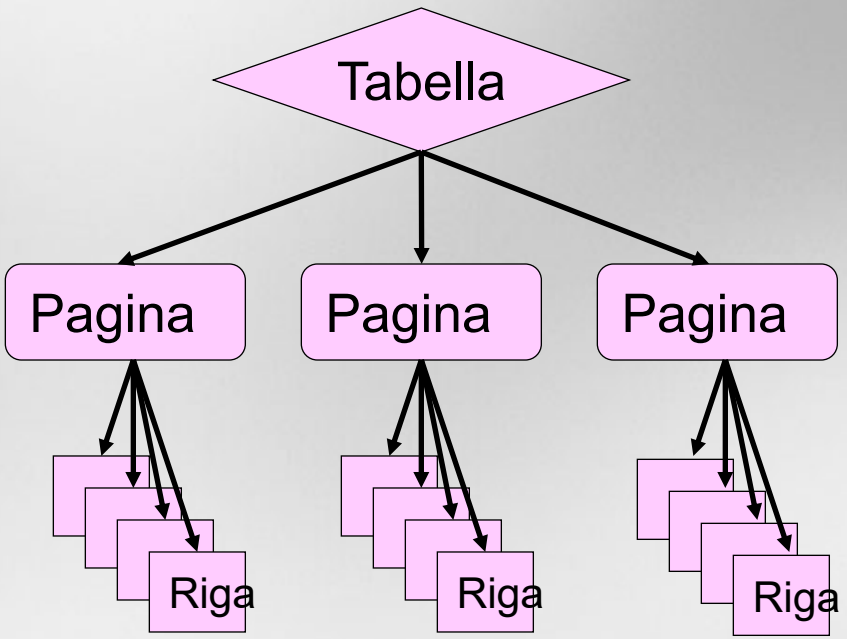

Isolamento delle transazioni

- Matrice di compatibilità (semplificata)

	Lock già rilasciato							
Lock richiesto	IS	S	U	IX	X	SchS	SchM	BU
IS	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No
S	Si	Si	Si	No	No	Si	No	No
U	Si	Si	No	No	No	Si	No	No
IX	Si	No	No	Si	No	Si	No	No
X	No	No	No	No	No	Si	No	No
SchS	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si
SchM	No	No	No	No	No	No	No	No
BU	No	No	No	No	No	Si	No	Si

Isolamento delle transazioni

▶ Problema del modello Read Committed pessimistico

- Operazione di scrittura blocca operazione di lettura

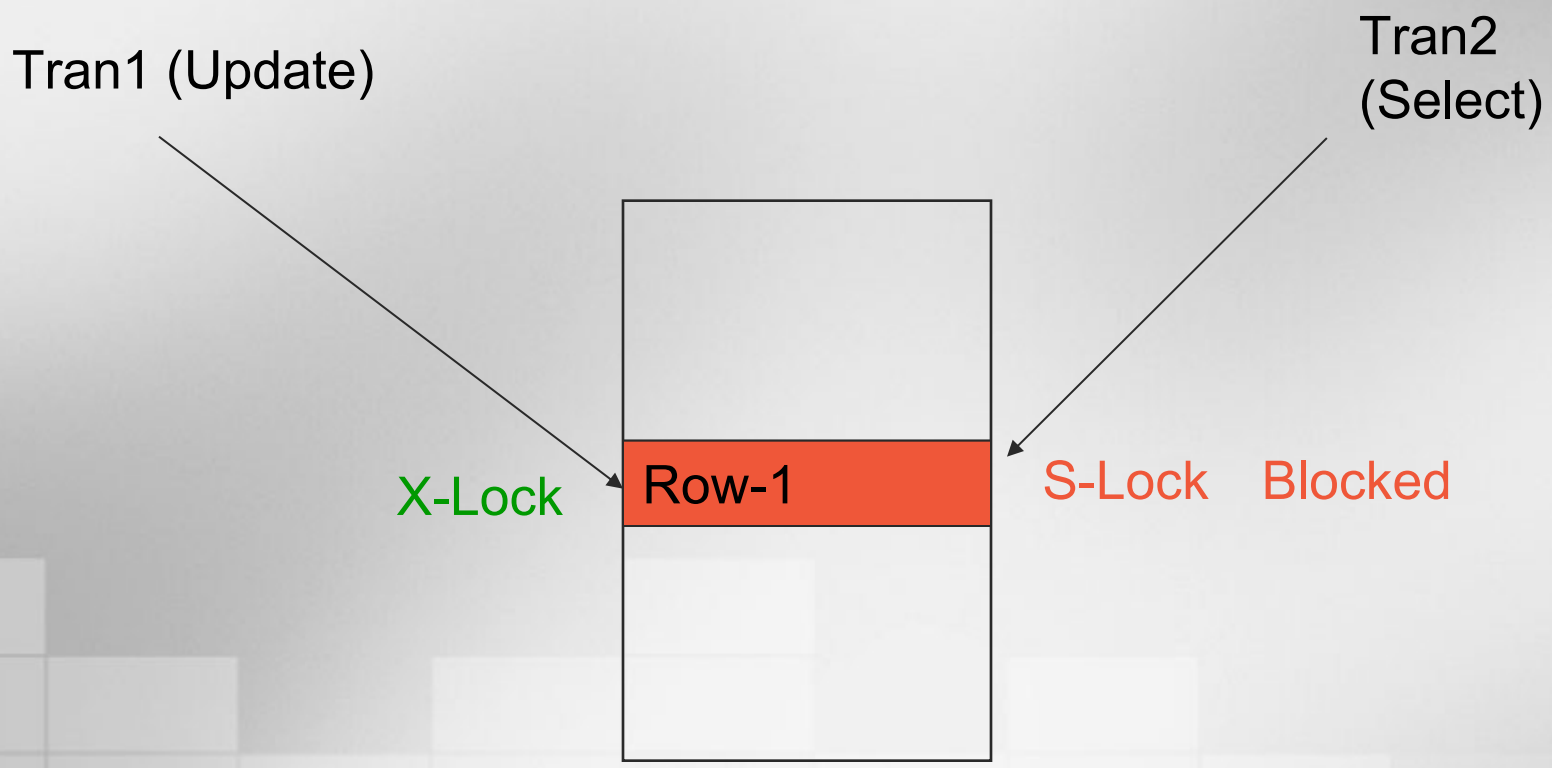

Isolamento delle transazioni

- Livello Read Committed (pessimistico)

```
CREATE TABLE t1 ( c1 int unique, c2 int)
INSERT INTO t1 VALUES (1, 5)
```

Transazione 1

```
BEGIN TRAN

UPDATE t1
SET    c2 = 9
WHERE  c1 = 1

COMMIT TRAN
```

Transaction 2 (Read Committed)

```
BEGIN TRAN

SELECT c2 FROM t1
WHERE  c1 = 1

-- SQL Server risponde 9

COMMIT TRAN
```

Bloccato!

Tempo

Isolamento delle transazioni

- Livello Read Committed Snapshot (ottimistico)

```
CREATE TABLE t1 ( c1 int unique, c2 int)
INSERT INTO t1 VALUES (1, 5)
```

Transazione 1

```
BEGIN TRAN

UPDATE t1
SET    c2 = 9
WHERE  c1 = 1

COMMIT TRAN
```

Transaction 2
(Read Committed Snapshot)

```
BEGIN TRAN

SELECT c2 FROM t1
WHERE  c1 = 1

  -- SQL Server risponde 5

SELECT c2 FROM t1
WHERE  c1 = 1
  -- SQL Server risponde 9

COMMIT TRAN
```

Tempo

Isolamento delle transazioni

▶ Livello Snapshot Isolation in lettura

```
CREATE TABLE t1 (c1 int unique, c2 int)
INSERT INTO t1 VALUES (1, 5)
```

Transazione 1

```
BEGIN TRAN
UPDATE t1
SET    c2 = 9
WHERE  c1 = 1


COMMIT TRAN
```

Transazione 2 (Snapshot Isolation)

```
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL
SNAPSHOT
BEGIN TRAN
SELECT c2 FROM t1 WHERE c1 = 1
  -- SQL Server risponde 5
SELECT c2 FROM t1 WHERE c1 = 1
  -- SQL Server risponde 5
COMMIT TRAN
SELECT c2 FROM t1 WHERE c1 = 1
  -- SQL Server risponde 9
```

Tempo

Isolamento delle transazioni

▶ Livello Snapshot Isolation in aggiornamento

```
CREATE TABLE t1 ( c1 int unique, c2 int)
INSERT INTO t1 VALUES (1,5)
```

Transazione 2

```
BEGIN TRAN

UPDATE t1
SET    c2 = 9
WHERE  c1 = 1

COMMIT TRAN
```

transazione 1 (Snapshot Isolation)

```
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL
SNAPSHOT

BEGIN TRAN

SELECT c2 FROM t1 WHERE c1 = 1

  -- SQL Server risponde 5

UPDATE t1
SET    c2 = 15
WHERE  c1 = 1
```

Bloccato!

Tempo

Rollback perché conflitto tra aggiornamenti

Isolamento delle transazioni

▶ Problemi livello Read Committed

- Shared Lock rilasciati durante scan
  - Righe possono muoversi fisicamente
  - Es. aggiornamento indice clustered
  - Fenomeni problematici
    - Rilettura stessa riga
    - Mancata lettura di una riga

Deadlock

▶ Cycle Deadlocks

- Coinvolge più risorse
- Processi si bloccano a vicenda in modo ciclico

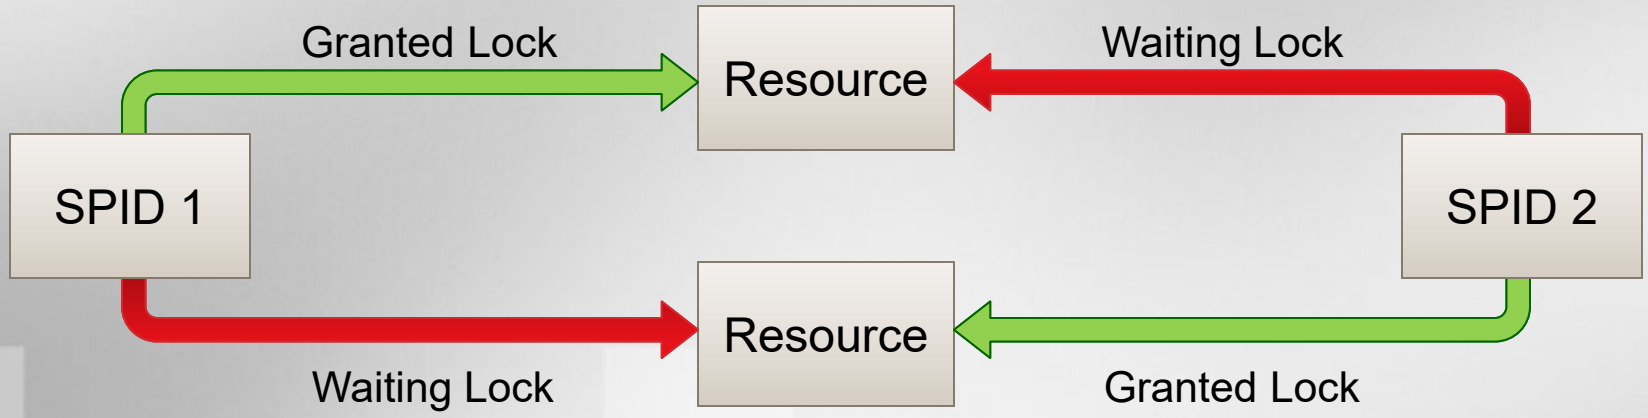

Deadlock

▶ Conversion Deadlocks

- Coinvolge una risorsa
- Entrambi i processi hanno un Lock sulla risorsa
  - Tipicamente «shared» con livello di isolamento più altro del «read committed»
- Entrambi cercano di convertire il Lock con uno incompatibile

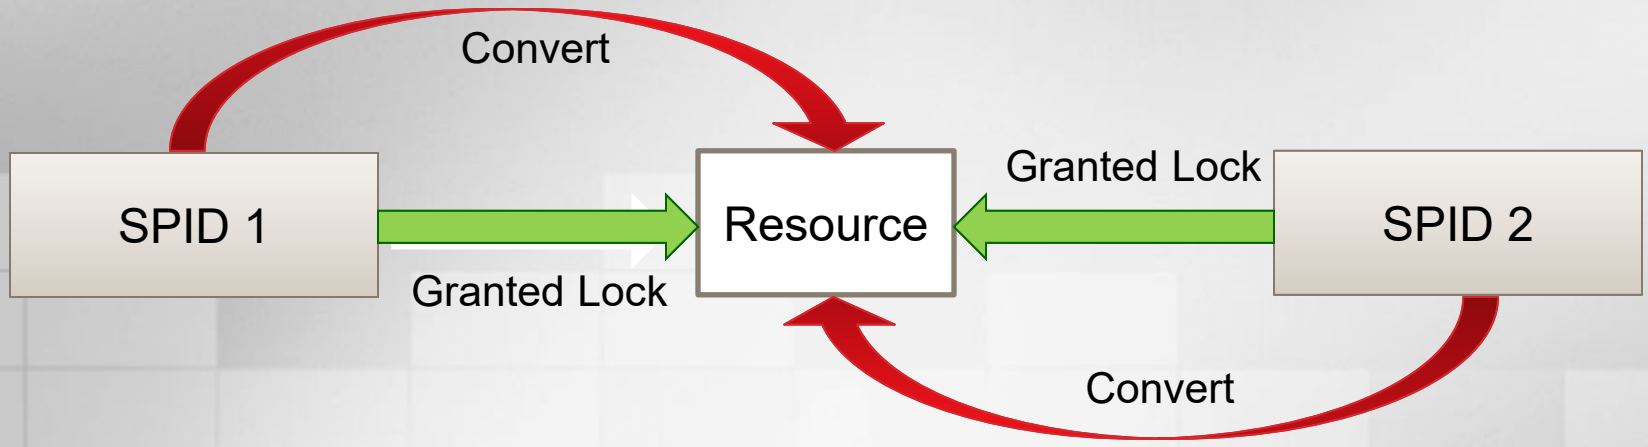

Deadlock

▶ Risoluzione

- Risoluzione automatica
  - controllo cicli ad intervalli regolari
  - transazione meno costosa per annullamento viene scelta come vittima: rollback
  - controllo più frequente quando si verificano deadlock
- Applicazioni
  - ricevono errore 1205
  - devono gestire il problema, es. riprovando

Introduzione all'alta disponibilità

▶ Definizione

- Cosa è l'alta disponibilità
  - una combinazione di
    - architettura (design)
    - persone
    - processi
    - tecnologia
- Cosa non è
  - solamente una soluzione tecnologica
  - sinonimo di
    - scalabilità
    - facilità di gestione (manageability)

Introduzione all'alta disponibilità

- Cosa significa veramente "Five Nines"

Disponibilità	Downtime (in un anno)
100%	Nessuno
99.999%	< 5.26 minuti
99.99%	5.26 – 52 minuti
99.9 %	52 minuti – 8 ore e 45 minuti
99 %	8 ore e 45 minuti – 87 ore e 36 minuti
90%	788 ore e 24 minuti – 875 ore e 54 minuti

Tipologie di backup

▶ Full backup

- Salvataggio completo di tutti i dati
  - tutte le pagine di tutti i file
    - catalogo di sistema (tabelle primary filegroup)
  - include il log delle transazioni
    - backup consistente con l'orario in cui termina
  - baseline di partenza per la ripresa a freddo (restore)

Tipologie di backup

▶ Esempio: strategia di full backup

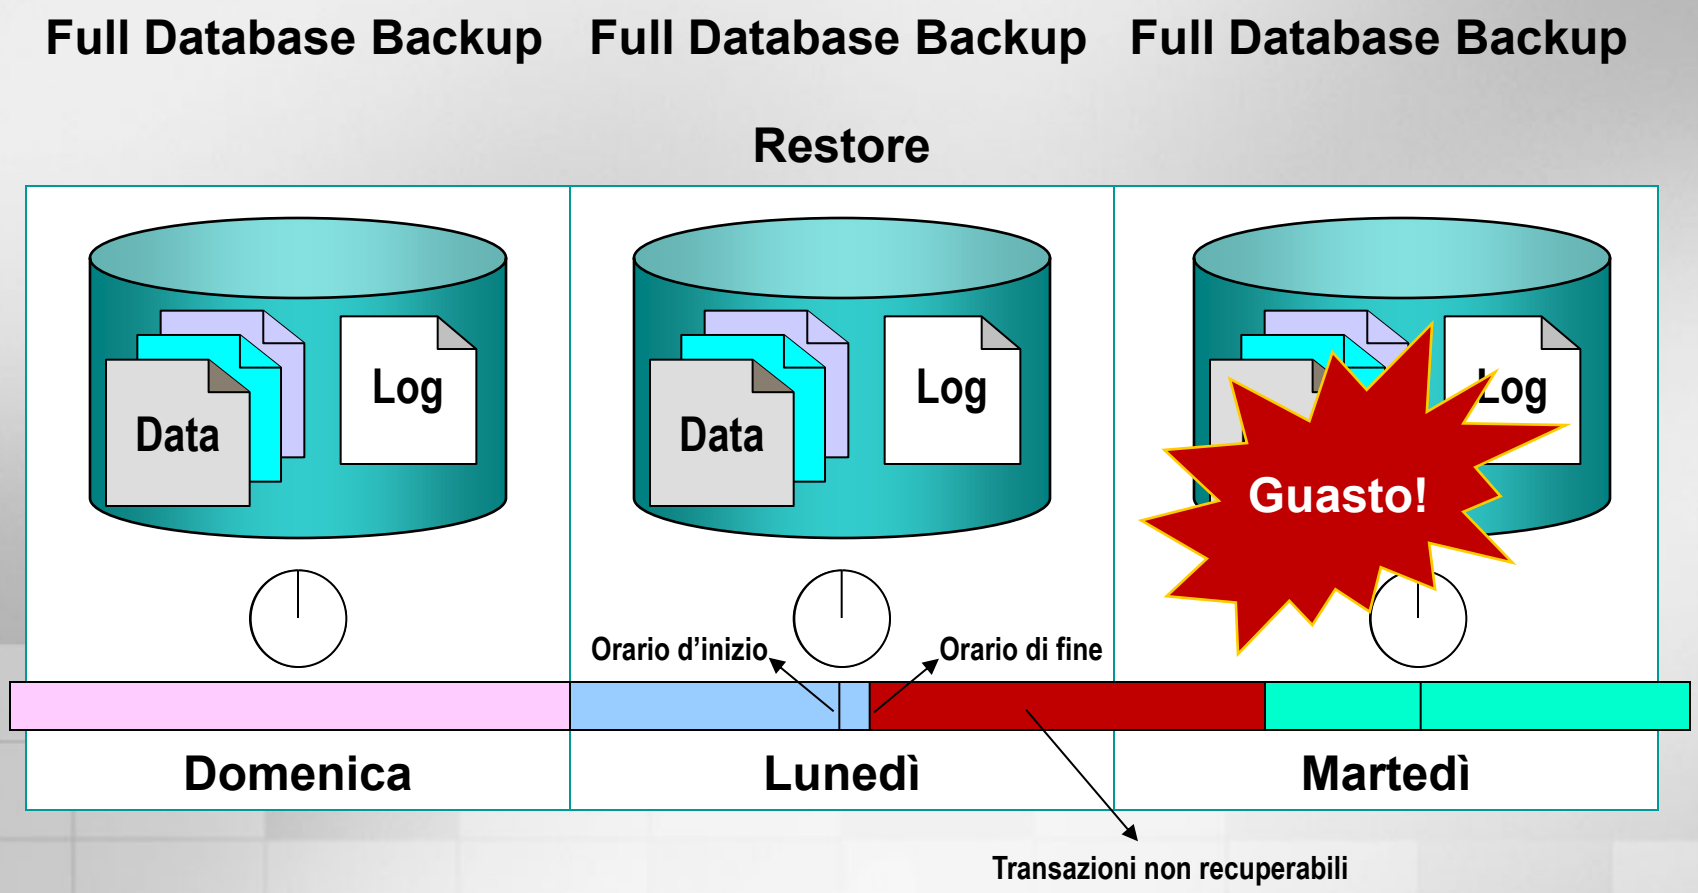

Tipologie di backup

▶ Transaction log backup

- Salvataggio log delle transazioni
  - contiene tutte le transazioni dall'ultimo backup del log
  - backup del log costituiscono una catena di backup
    - applicare in fase di ripristino per riportare a uno stato consistente
  - catena si estende da
    - backup completo
    - backup parziale
    - set completo backup di file
  - svuota il log fino alla porzione attiva
    - fino al virtual log che contiene la transazione attiva più vecchia
- Supportato per i recovery model full o bulk-logged
    - in modalità bulk, backup può essere più voluminoso

Tipologie di backup

- Esempio: strategia di full backup e transaction log

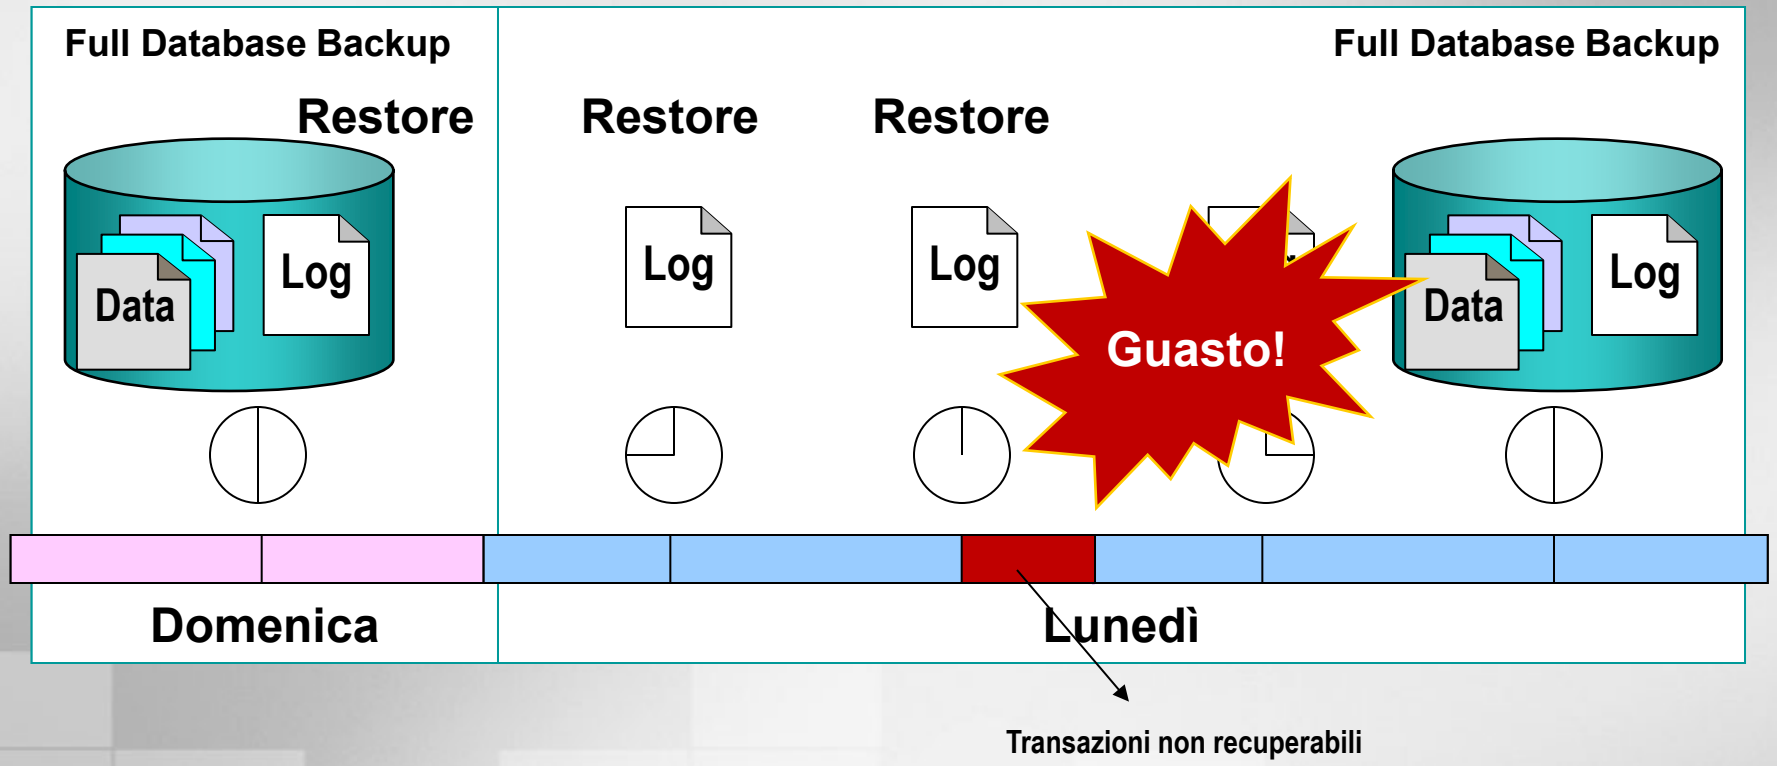

Tipologie di backup

▶ Restore: coda del transaction log

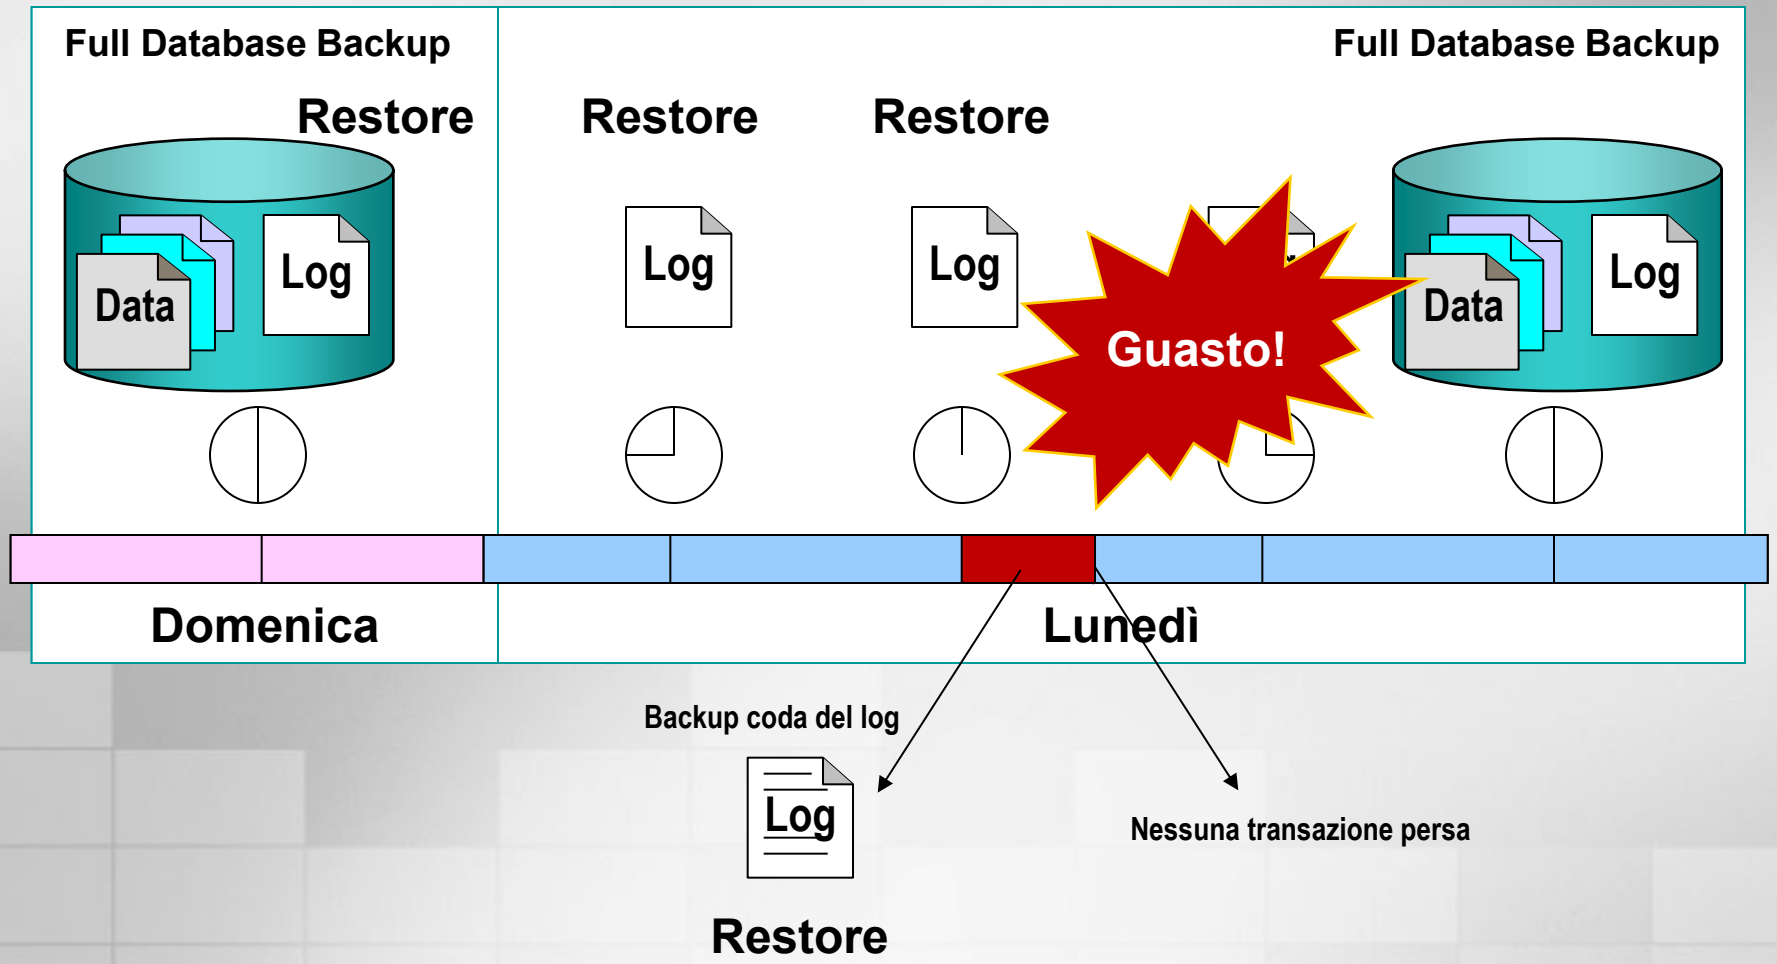

Tipologie di backup

- Esempio: strategia di backup differenziale e log

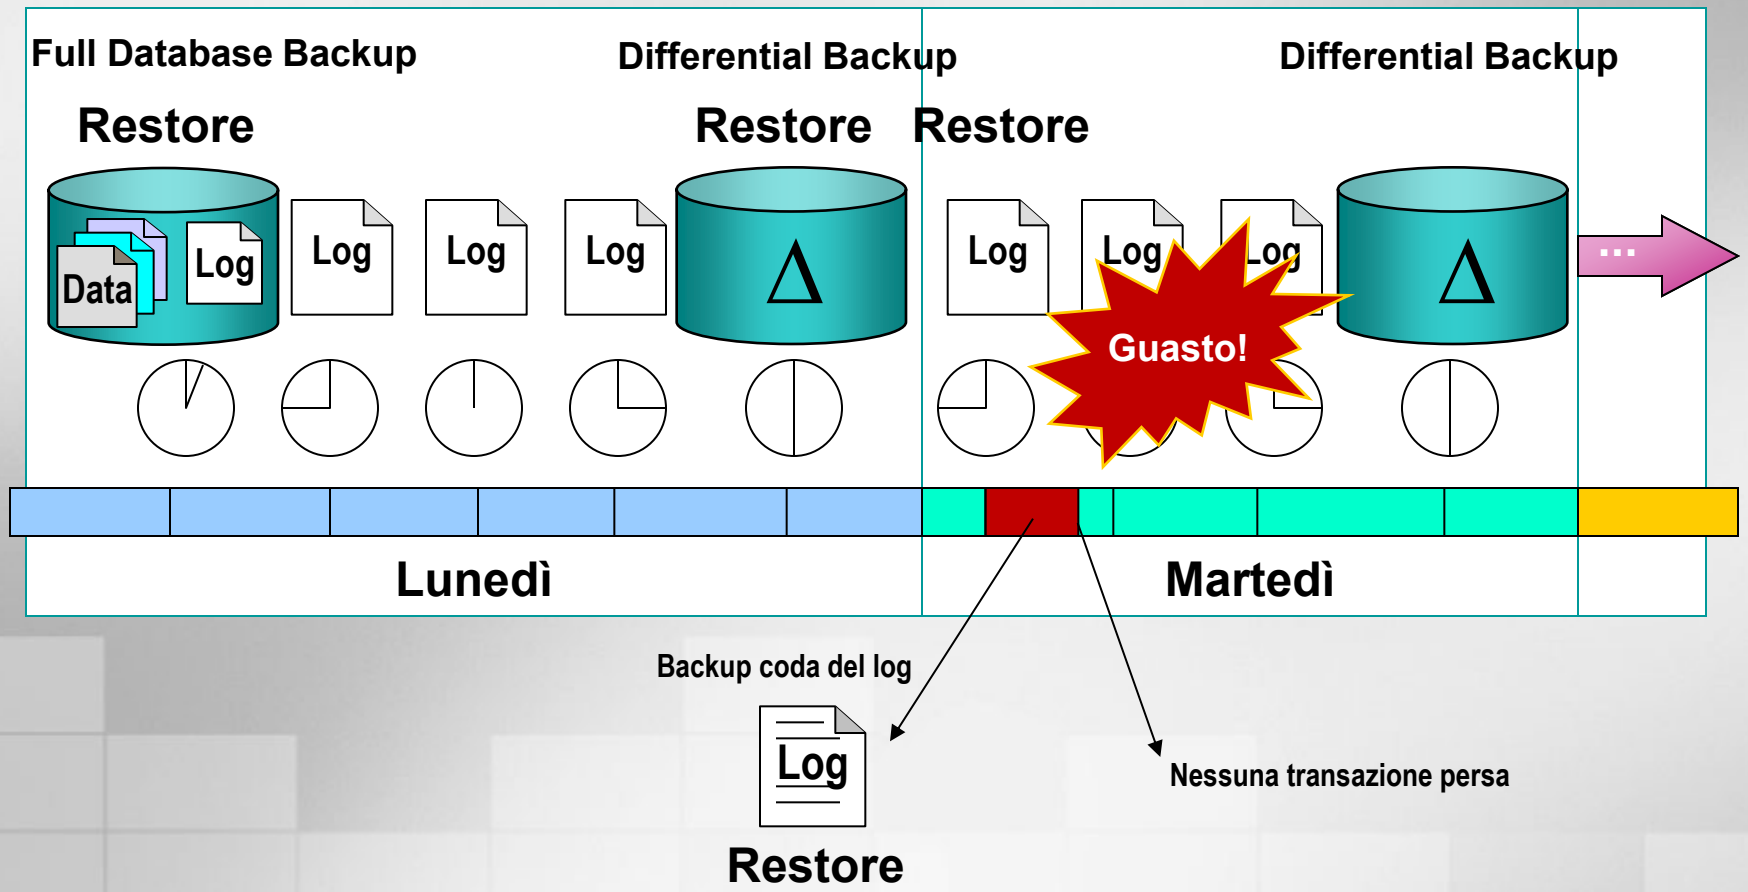

Guasti e disaster recovery

▶ Log Shipping: panoramica

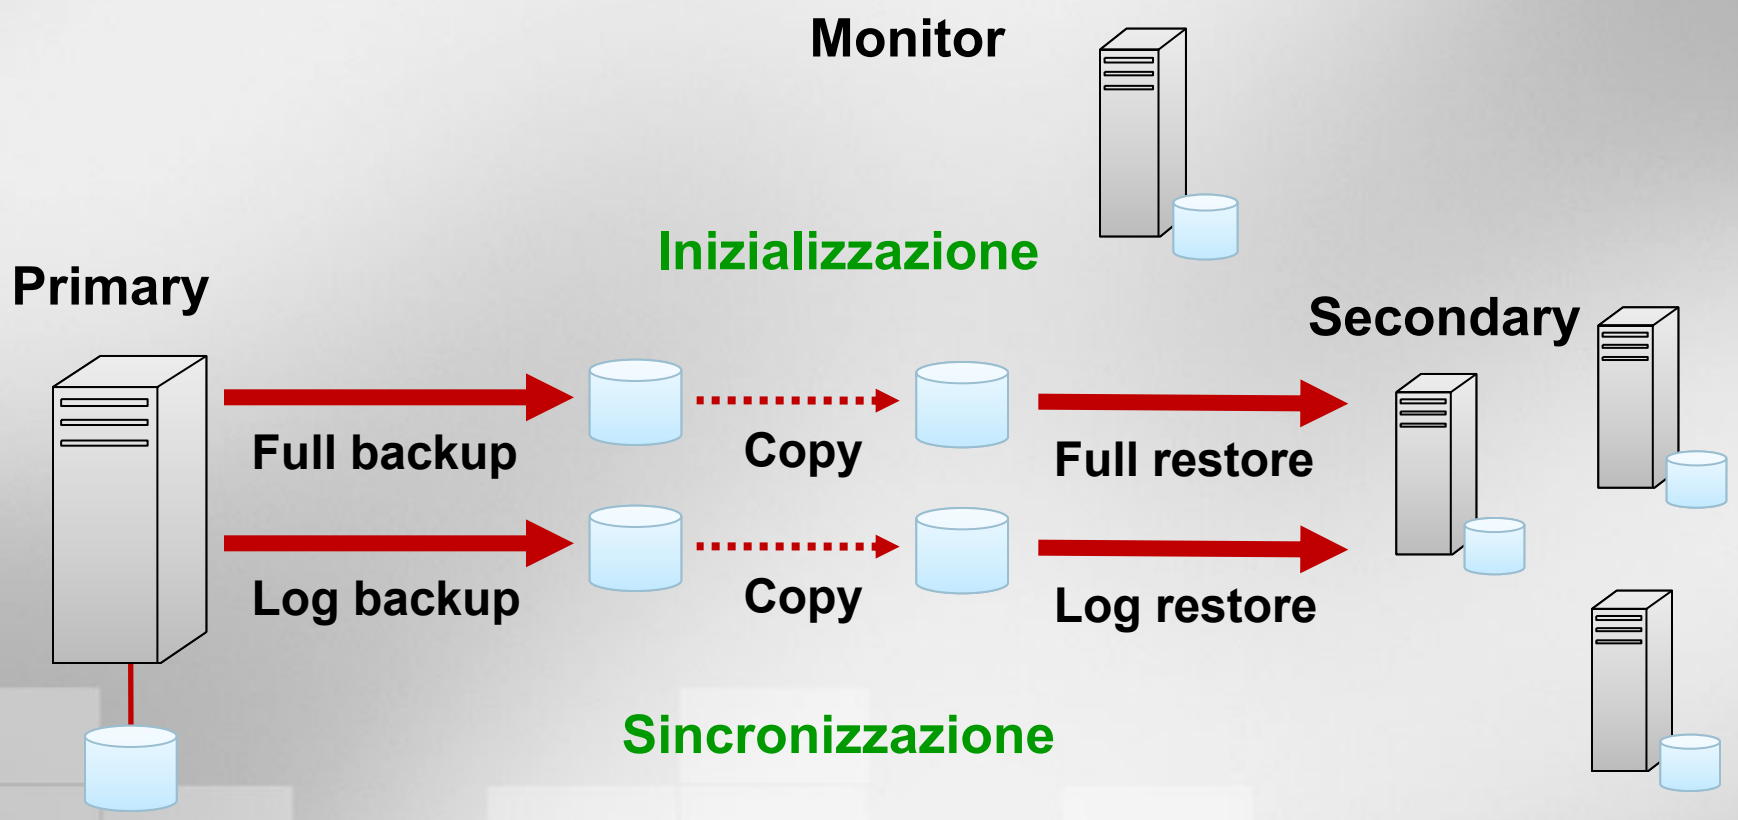

Guasti e disaster recovery

- Failover clustering: panoramica active-passive

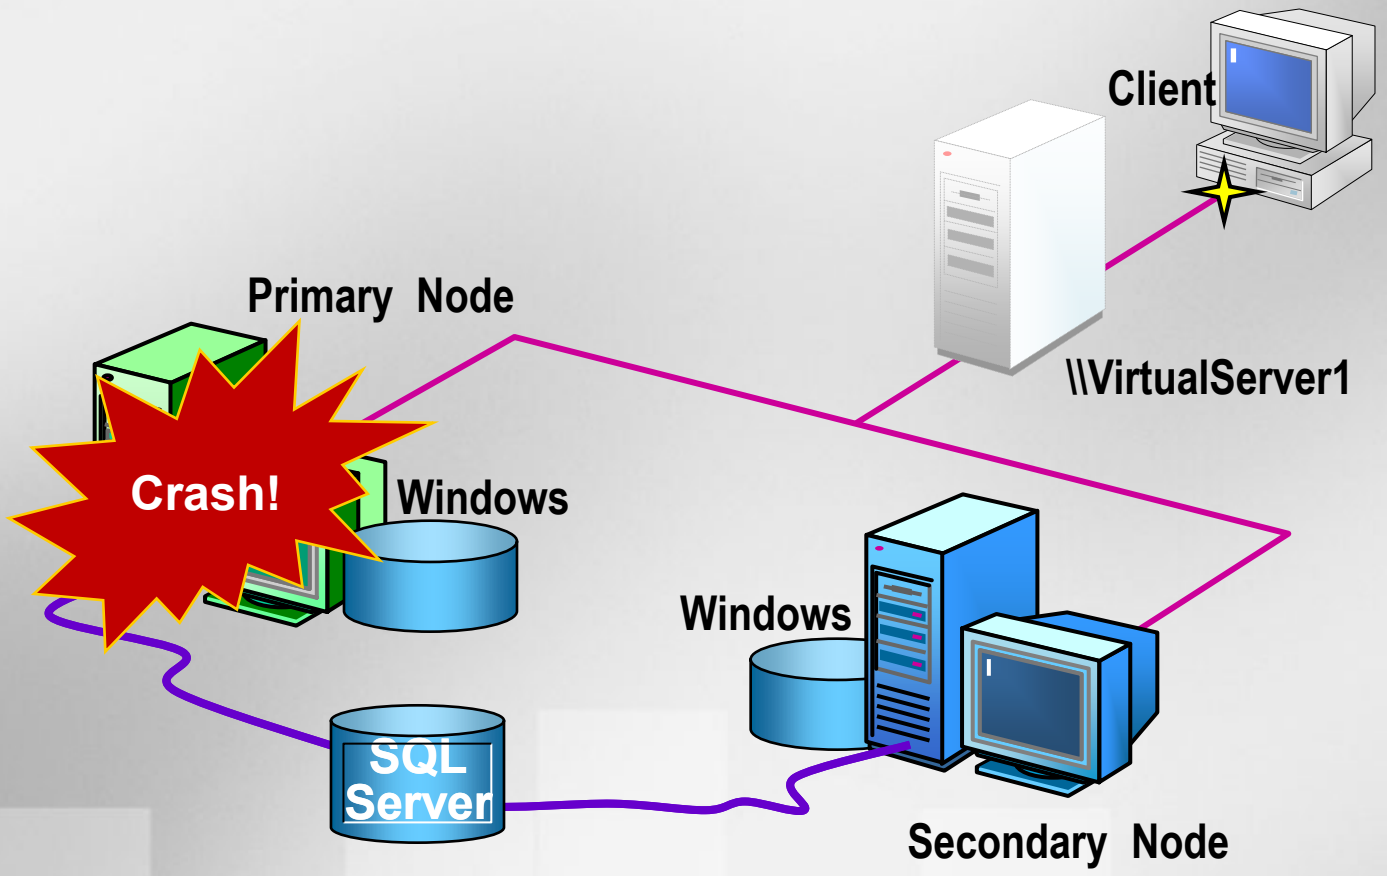

Guasti e disaster recovery

▶ Failover clustering: panoramica active-active

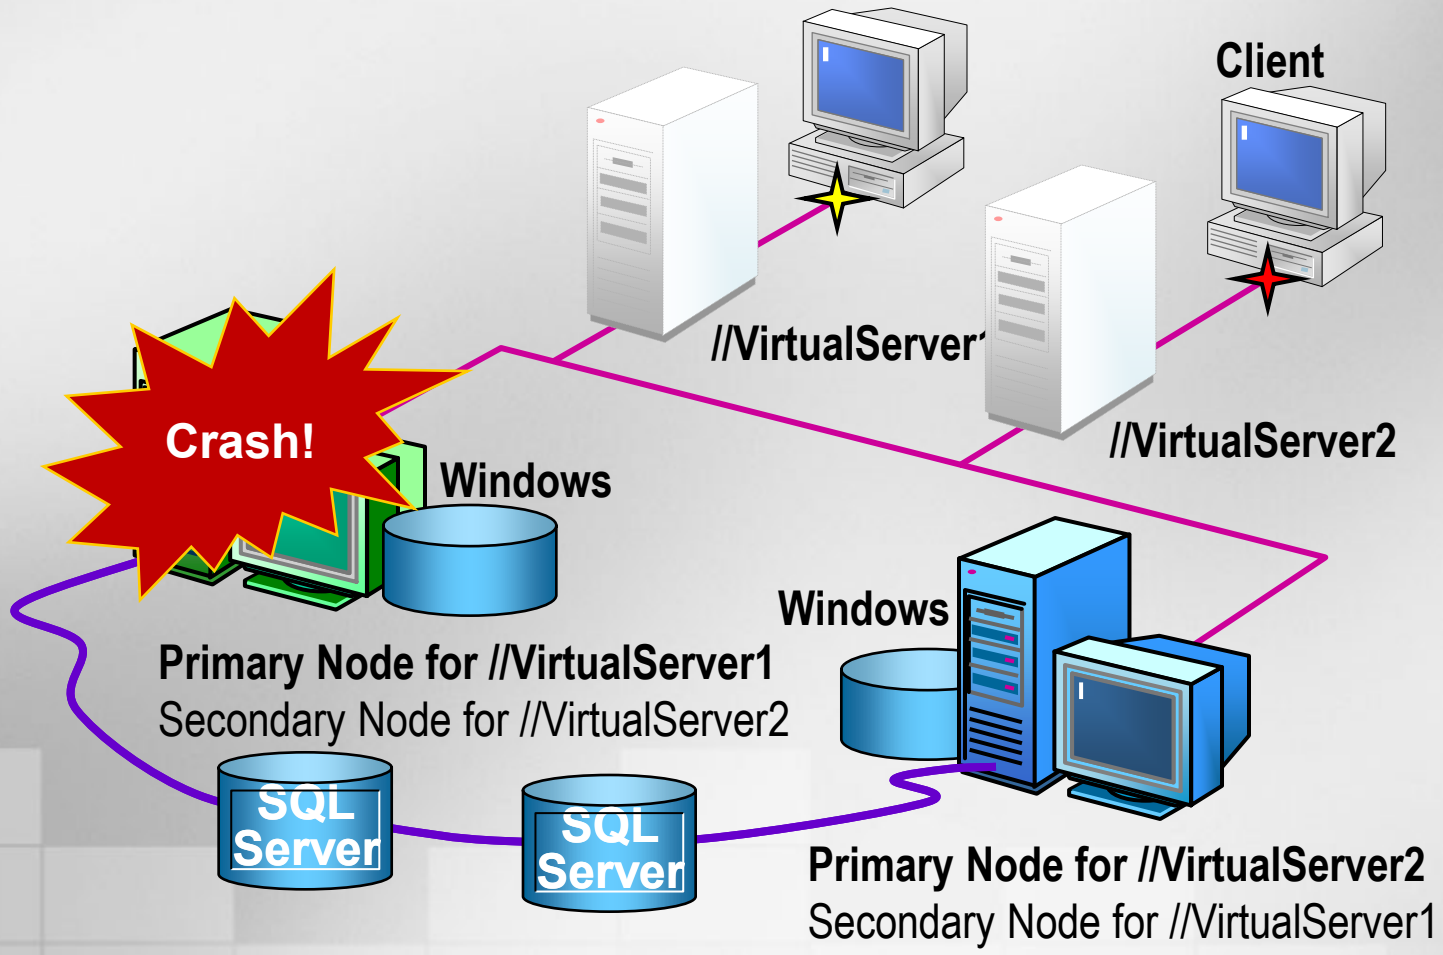

Guasti e disaster recovery

▶ Database Mirroring: modalità safety FULL

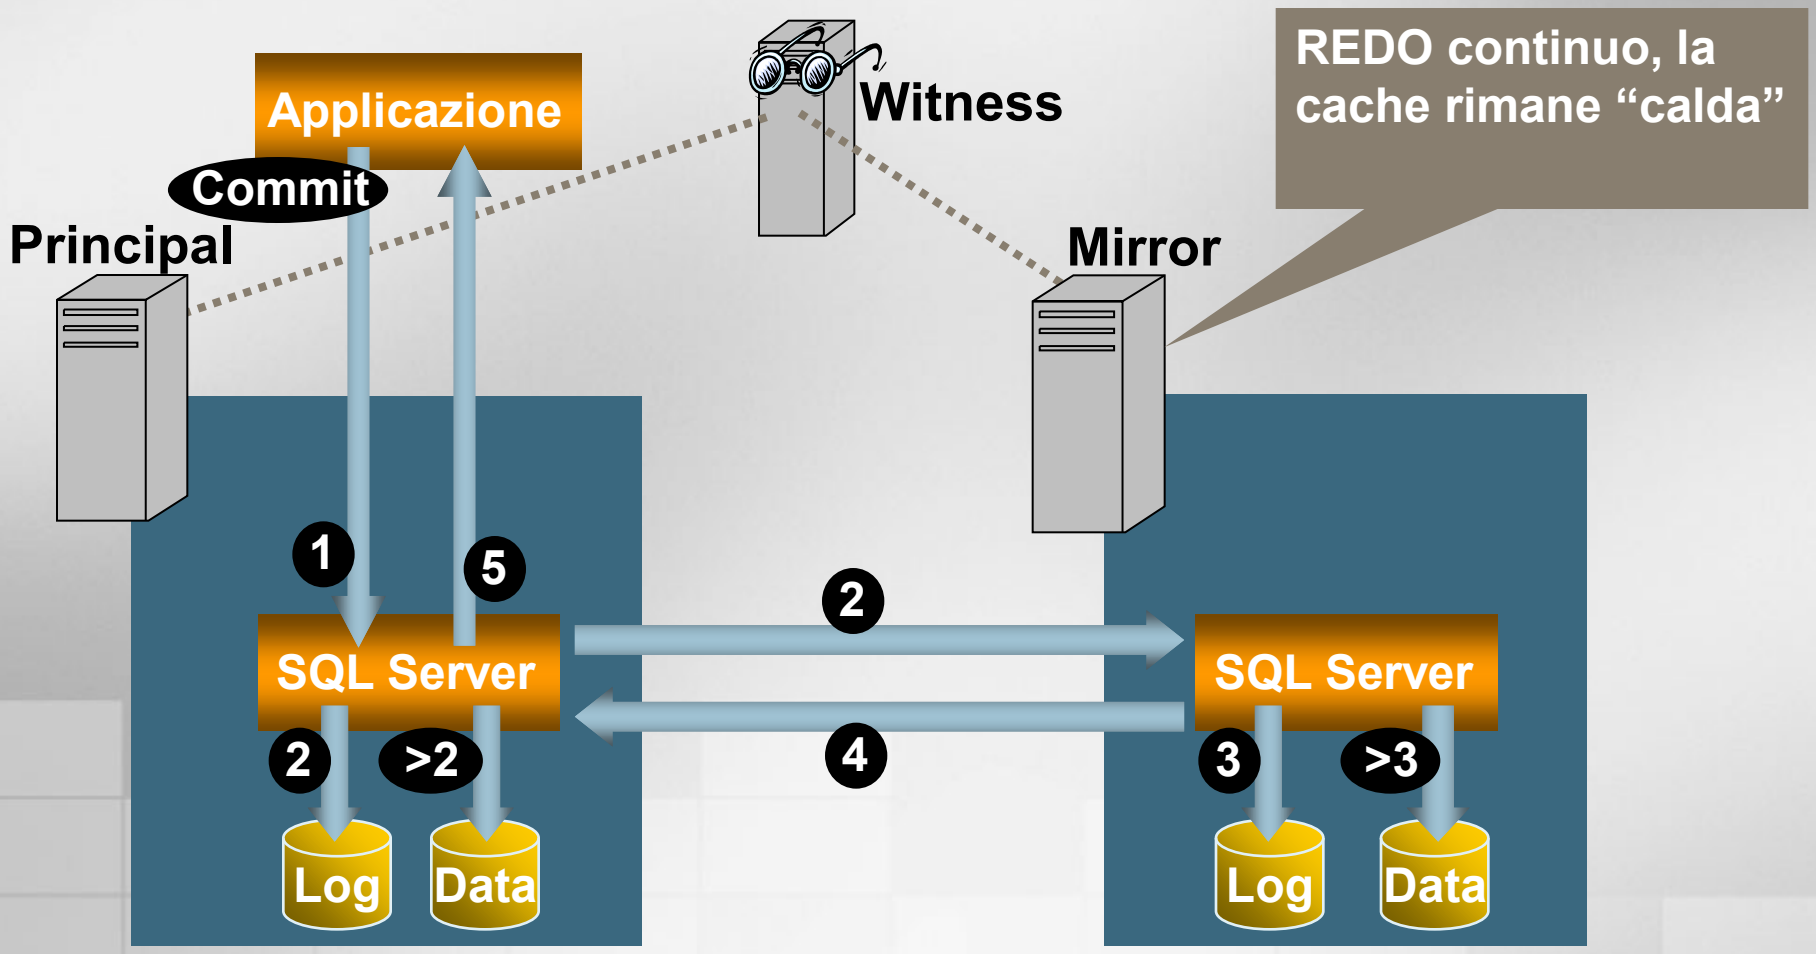

Guasti e disaster recovery

- Database Mirroring: modalità safety OFF

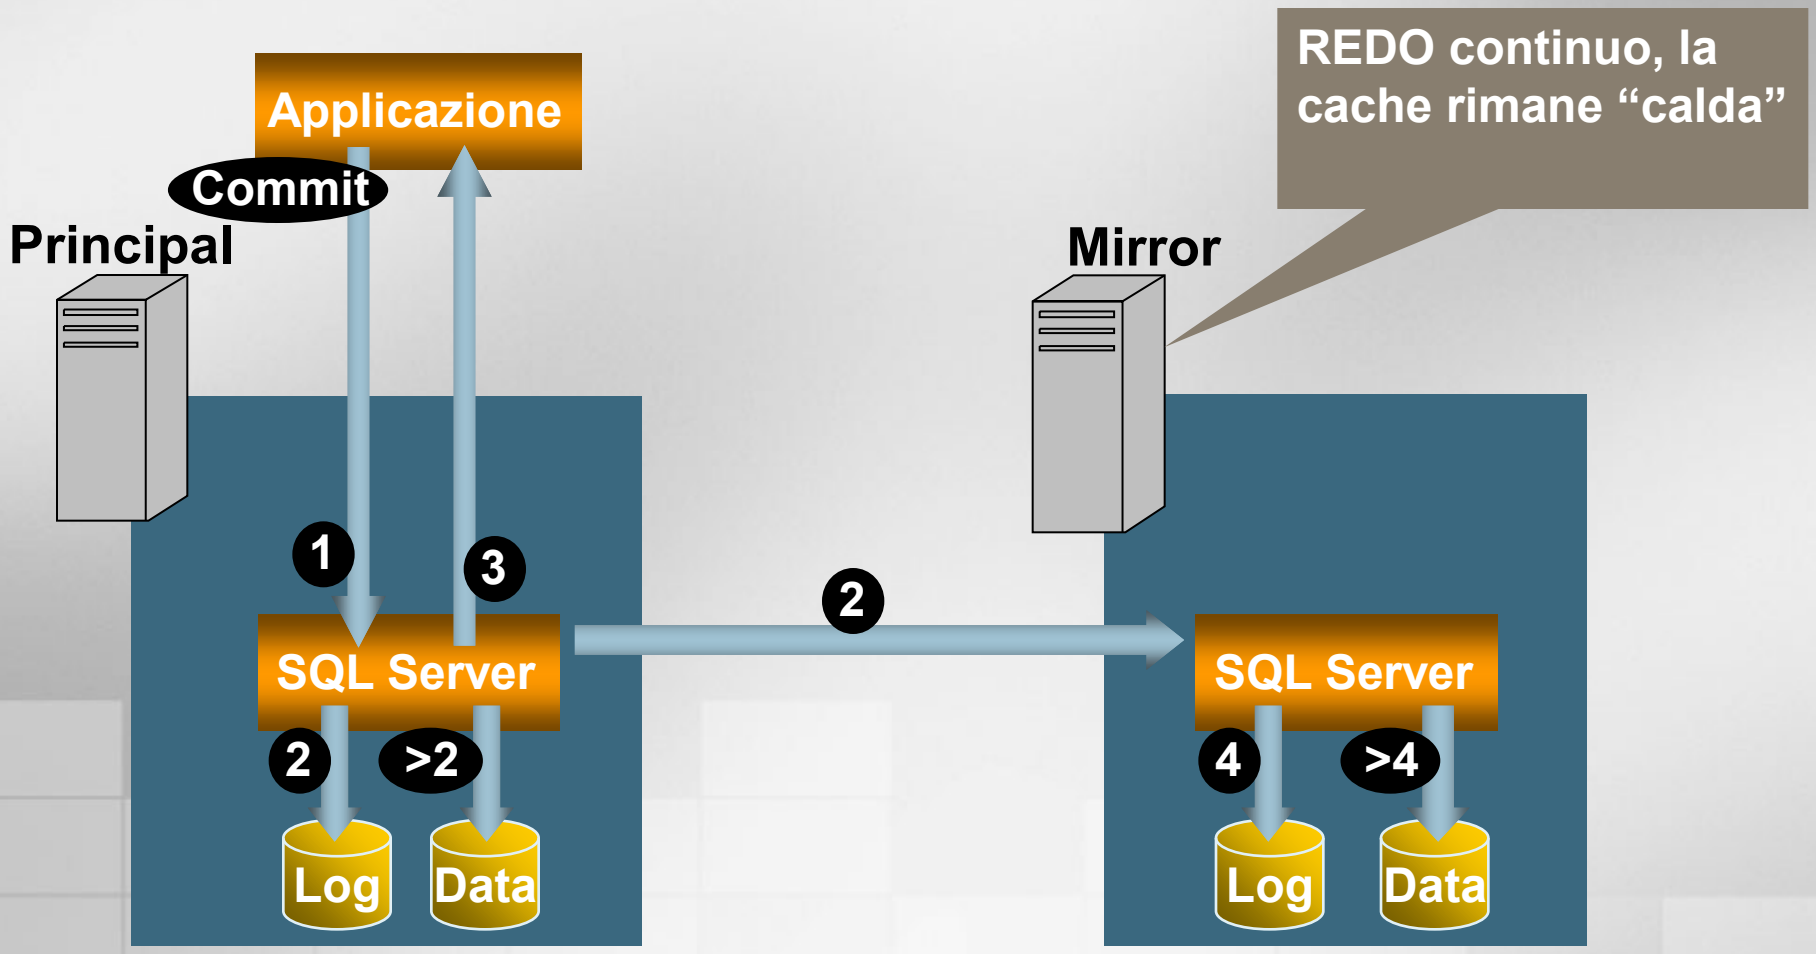

Scenari avanzati

- Reportistica: Database Mirroring e Database Snapshoot

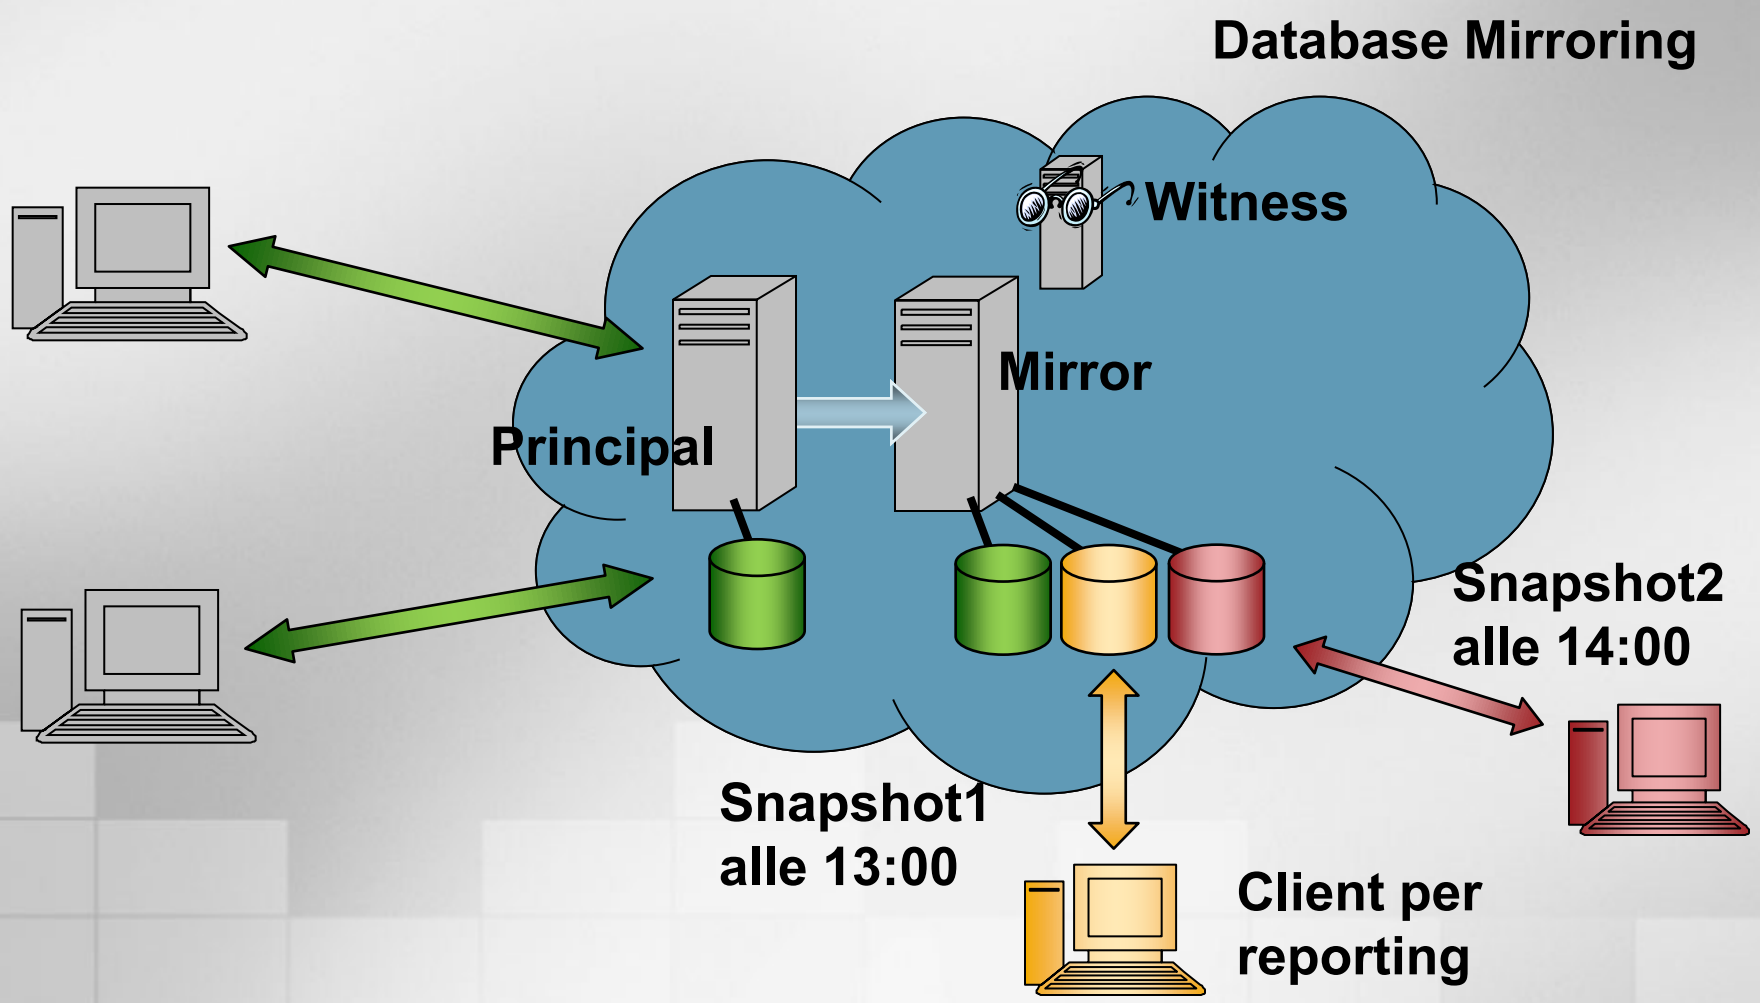

SQL Server 2012

▶ Availability Groups

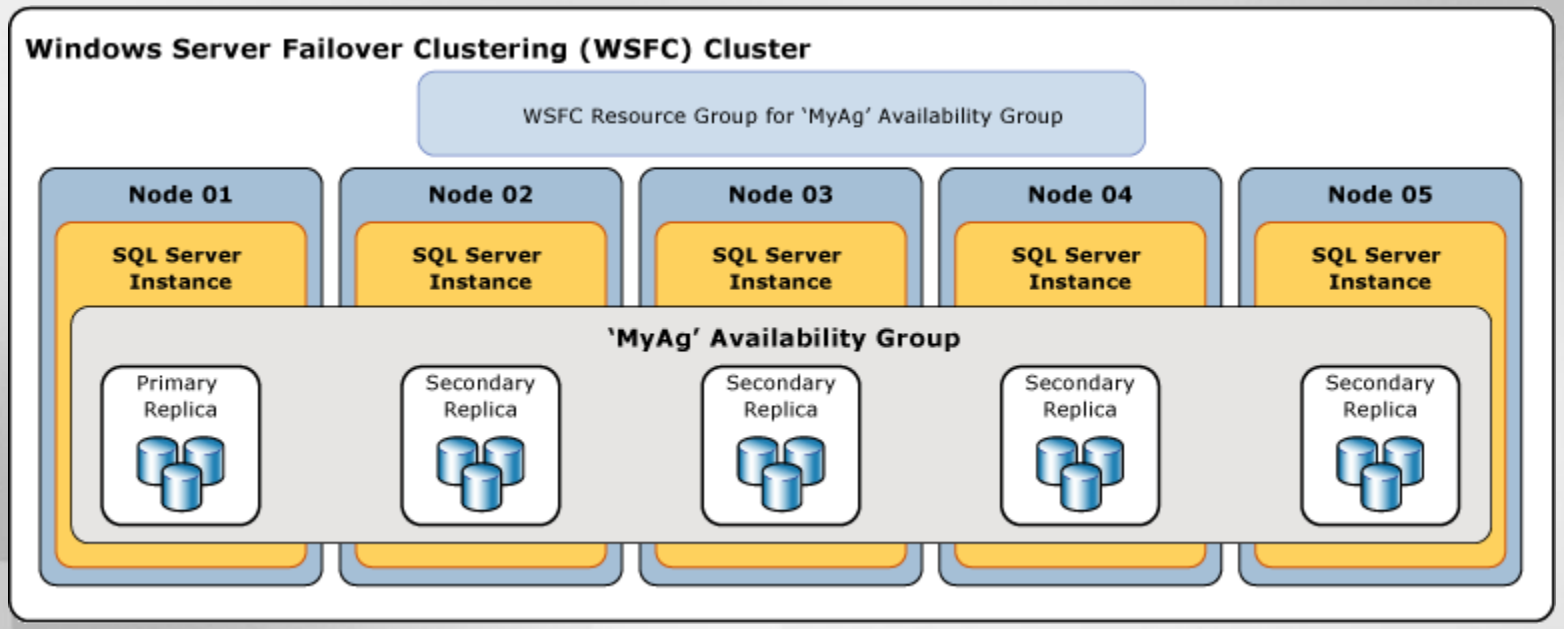

Errori applicativi e utente

▶ Database Snapshot: come funziona a livello fisico

```
CREATE DATABASE dbSnap AS SNAPSHOT OF mydb
USE mydb
UPDATE (pages 4, 9, 10)
```

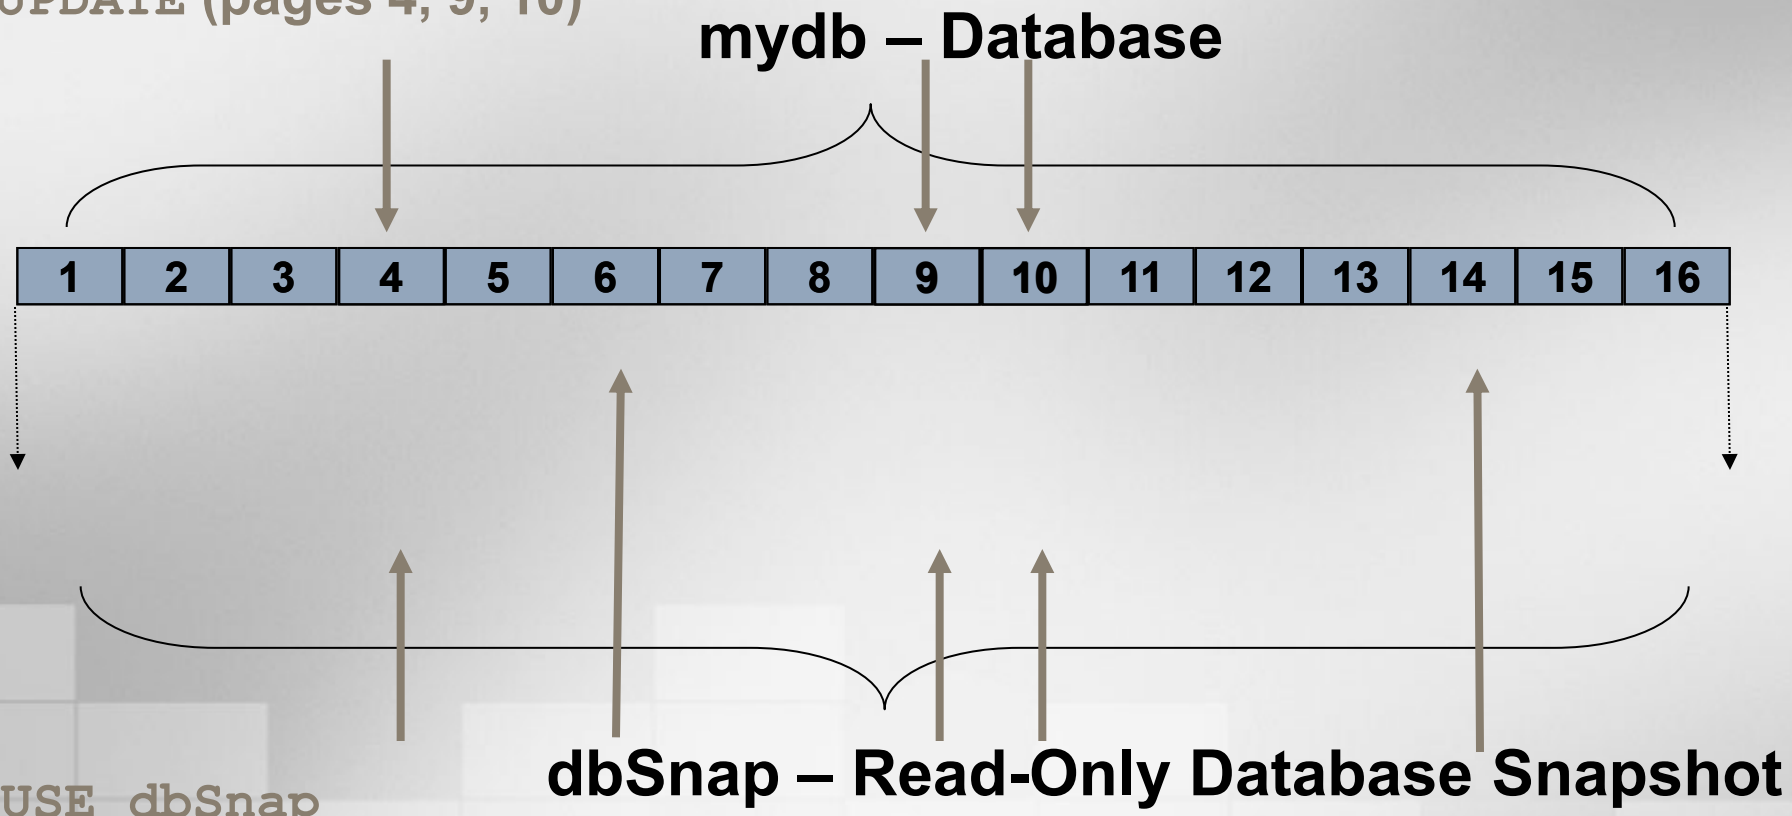


```
USE dbSnap
SELECT (pages 4, 6, 9, 10, 14)
```

Errori applicativi e utente

▶ Database Snapshot: come ripristinare i dati

- Logicamente annullando le modifiche
  -
```
INSERT database.schema.oggetto
SELECT col1, … , coln
FROM   snapshot.schema.oggetto
WHERE  …
```

- Ripristinando l'intero database
  -
```
RESTORE DATABASE NomeDatabase
FROM DATABASE_SNAPSHOT = 'NomeSnapshot'
```
  - il ripristino non elimina lo snapshot

Scalabilità

▶ Shared Disk Clustering: Scalable Shared Databases (SSD)

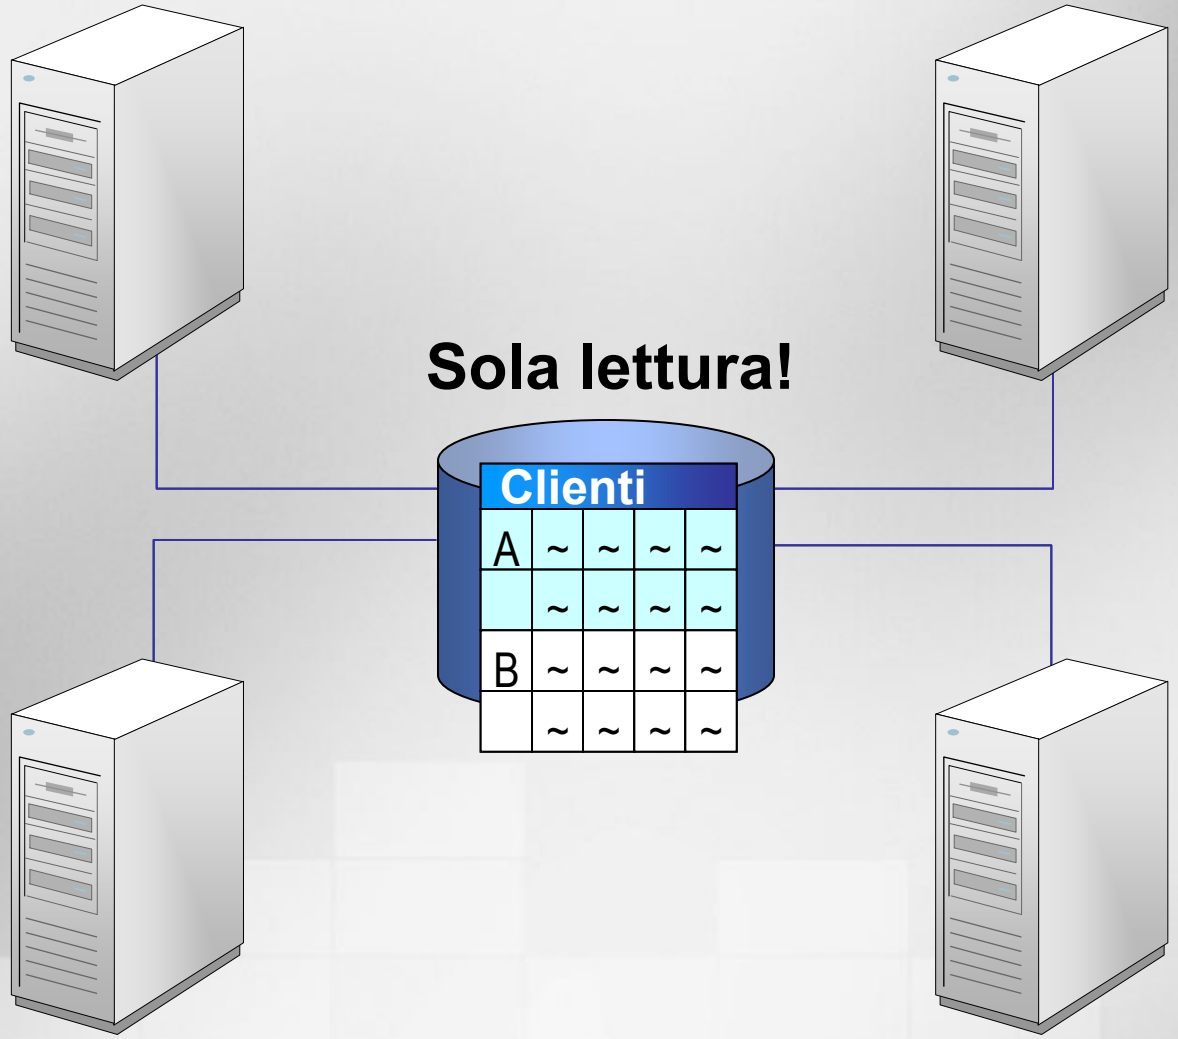

Scalabilità

▶ Scalable Shared Databases: scenario per aggiornamento

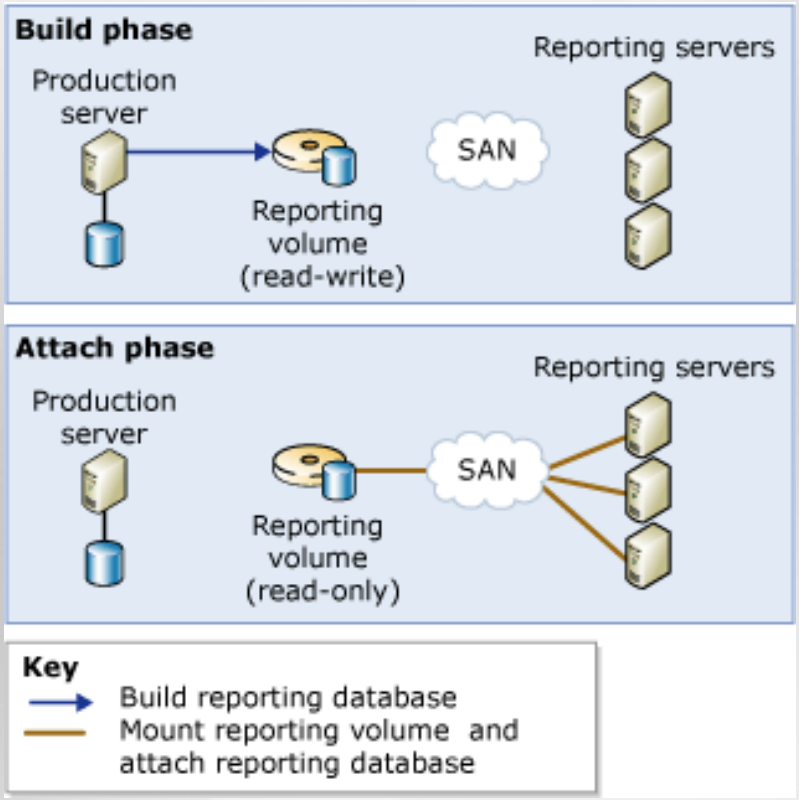

Scalabilità

▶ Shared Nothing Clustering: server federati

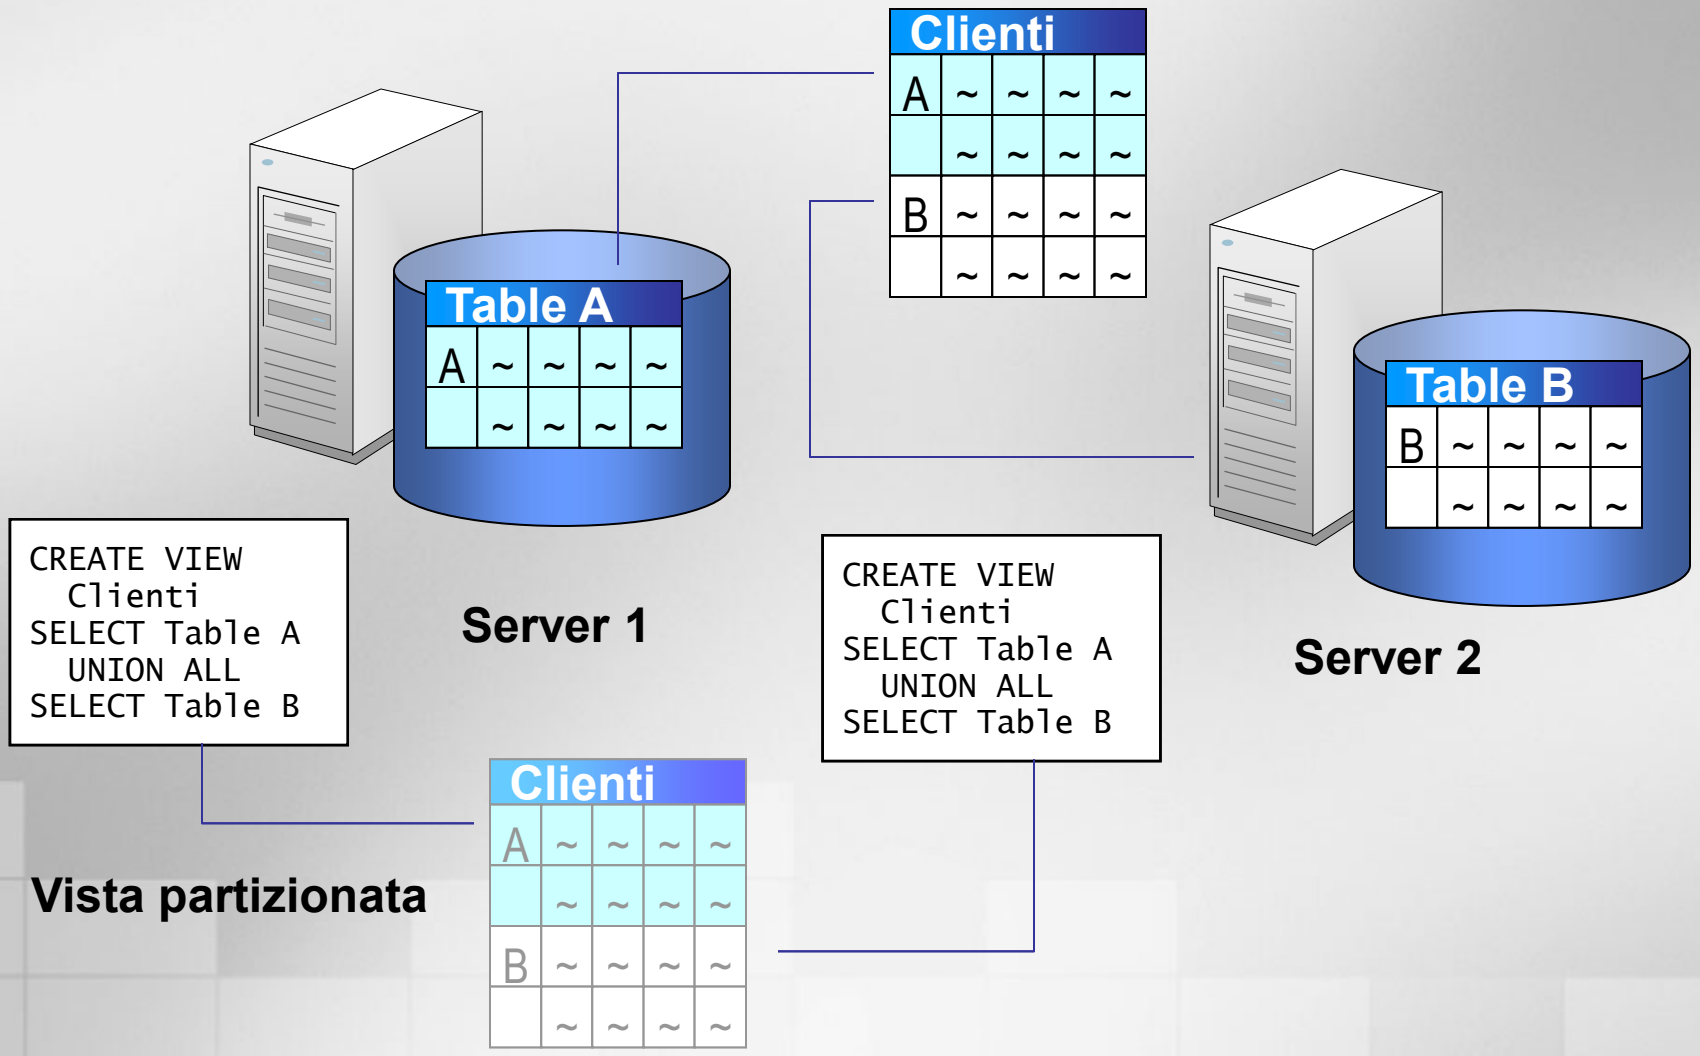

Scenari avanzati

- Transactional replication peer-to-peer e NLB

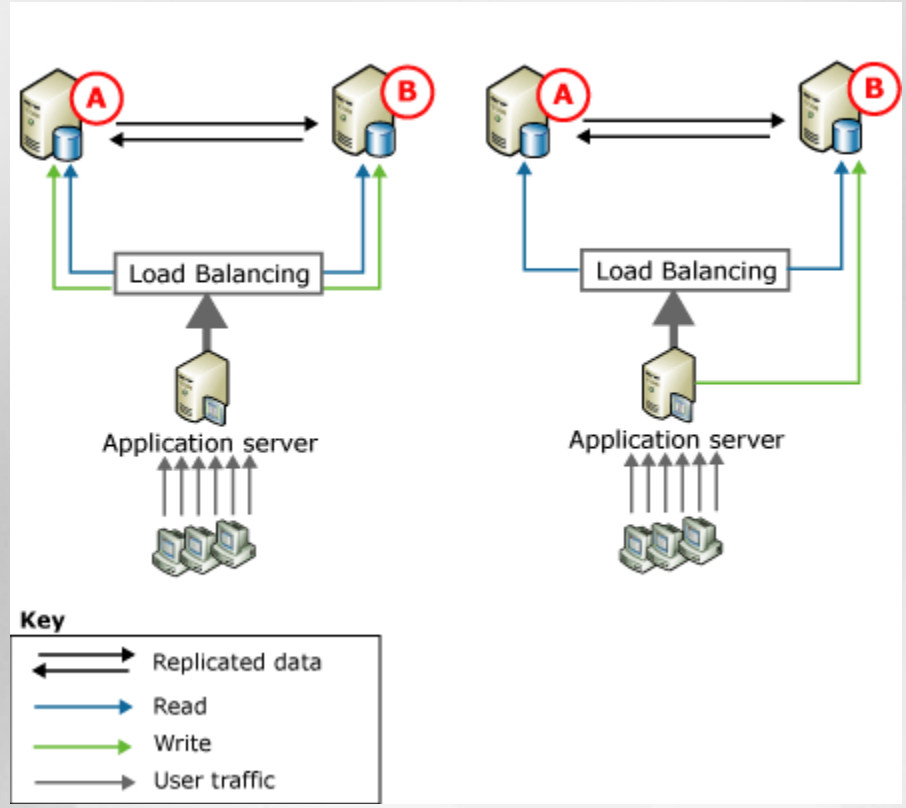

Scenari avanzati

- Siti web, transactional replication, peer-to-peer e NLB

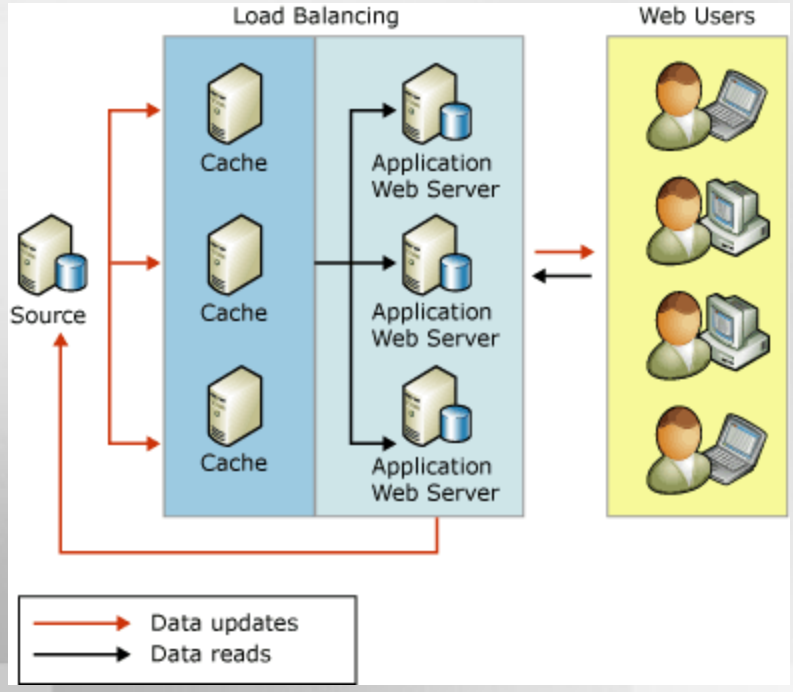

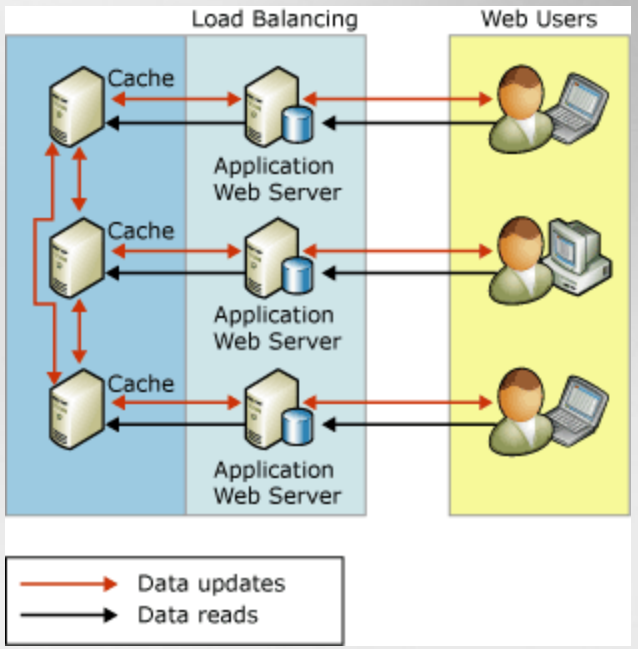

Altre aree di approfondimento

▶ Funzionalità legate all'engine

- Implementazione
  - Tabelle partizionate
  - Service Broker
  - Full-Text
- Amministrazione
  - Policy-Based Management
  - Utility Control Point
  - Amministrazione multi-server
- Gestione modifiche
  - Change Data Capture
  - Change Tracking
- Security

Risorse

Risorse Generiche

- Comunità SQL Server
  - http://www.ugiss.org
  - http://community.ugiss.org
  - http://social.technet.microsoft.com/Forums/it-IT/sqlserverit
- Informazioni sul prodotto SQL Server
  - http://www.microsoft.com/italy/sql
  - http://www.microsoft.com/sql
- Supporto sviluppo ed professionisti IT
  - http://www.microsoft.com/italy/beit
  - http://technet.microsoft.com/it-it/sqlserver/default.aspx
  - http://msdn.microsoft.com/it-it/sqlserver/default.aspx
- Formazione
  - http://www.microsoft.com/italy/traincert

Risorse

▶ Libri di riferimento Microsoft SQL Server (amministrazione)

- Microsoft SQL Server 2008 Internals
  - Kalen Delaney et al ISBN 978-0735626249
- Professional SQL Server 2008 Internals and Troubleshooting
  - Vari ISBN 978-0470484289

Risorse

▶ Libri di riferimento Microsoft SQL Server (sviluppo)

- Introduttivi
  - Microsoft SQL Server 2008 T-SQL Fundamentals
    - Itzik Ben-Gan, ISBN 978-0735626010
- Avanzati
  - Inside Microsoft SQL Server 2008: T-SQL Programming
    - Itzik Ben-Gan et al, ISBN 978-0735626027
  - Inside Microsoft SQL Server 2008: T-SQL Querying
    - Itzik Ben-Gan et al, ISBN 978-0735626034
  - Microsoft SQL Server 2012 High-Performance T-SQL Using Window Functions
    - Itzik Ben-Gan, ISBN 978-0735658363

Risorse

▶ SQL Server «Road to Denali» Workshops

- 6 incontri di mezza giornata a Milano e Roma
  - What's new for Developers – The Language
  - What's new for Developers – The Engine
  - What's new for Administrators
  - What's new for Business Intelligence – The Engine
  - What's new for Business Intelligence – The Clients
  - Data Quality is now a first-class citizen
- Slide e demo
  - http://www.ugiss.org/sql-server-road-to-denali-workshops
- Registrazione sessioni
  - http://vimeo.com/ugiss

Risorse

▶ Altri eventi 2012

- SQL Start 2012
  - http://www.ugiss.org/sql-start-2012
- SQL Saturday #176
  - http://www.ugiss.org/agenda-sql-saturday-176-online

Risorse

▶ Prossimi eventi 2013

- Community Days 2013
  - Milano 27-28 Febbraio
  - http://www.communitydays.it/events/communitydays-2013
- .NET Campus 2013
  - Roma 13 Aprile
  - Cosenza e Cesena TDB
  - http://www.dotnetcampus.it
- SQL Server & BI Conference
  - Milano 28-29 Maggio
  - http://www.sqlconference.it
- Altro

Domande?

Grazie!