

14장 합성곱신경망: 컴퓨터비전 (2부)

감사의 글


자료를 공개한 저자 오렐리앙 제롱과 강의준비에 필요한 자료를 지원한 한빛아카데미에게 진심어린 감사를 전합니다.

ResNet-34 CNN 구현

- 앞서 소개된 대부분의 CNN 모델들을 케라스가 기본으로 지원함.
- 하지만 실제로 케라스로 구현하는 것도 대부분 매우 쉬움.

잔차 유닛(RU) 구현

- ResNet-34 모델에 사용되는 ResidualUnit 층을 직접 구현하는 것도 간단함.

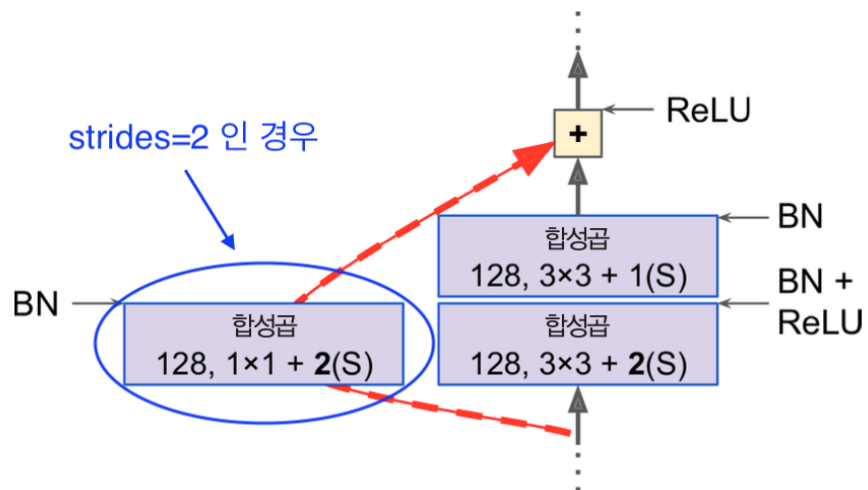

- ResidualUnit 클래스 구성 요소
 - main_layers: 오른쪽 모듈
 - skip_layers: 왼쪽 모듈. 보폭이 1보다 큰 경우에만 합성곱 모델 적용.

```
DefaultConv2D = partial(keras.layers.Conv2D, kernel_size=3, strides=1,  
                        padding="SAME", use_bias=False)
```

```
class ResidualUnit(keras.layers.Layer):  
    def __init__(self, filters, strides=1, activation="relu", **kwargs):  
        super().__init__(**kwargs)  
        self.activation = keras.activations.get(activation)  
        self.main_layers = [  
            DefaultConv2D(filters, strides=strides),  
            keras.layers.BatchNormalization(),  
            self.activation,  
            DefaultConv2D(filters),  
            keras.layers.BatchNormalization()]  
        self.skip_layers = []  
        if strides > 1:  
            self.skip_layers = [  
                DefaultConv2D(filters, kernel_size=1, strides=strides),  
                keras.layers.BatchNormalization()]
```

```
def call(self, inputs):  
    # main_layers  
    Z = inputs  
    for layer in self.main_layers:  
        Z = layer(Z)  
  
    # skip_layers  
    skip_Z = inputs  
    for layer in self.skip_layers:  
        skip_Z = layer(skip_Z)  
    return self.activation(Z + skip_Z)
```

ResNet-34 구현

- Sequential 클래스 활용
- 잔차 유닛을 하나의 층으로 취급 가능

```
model = keras.models.Sequential()
model.add(DefaultConv2D(64, kernel_size=7, strides=2,
                        input_shape=[224, 224, 3]))
model.add(keras.layers.BatchNormalization())
model.add(keras.layers.Activation("relu"))
model.add(keras.layers.MaxPool2D(pool_size=3, strides=2, padding="SAME"))
prev_filters = 64
for filters in [64] * 3 + [128] * 4 + [256] * 6 + [512] * 3:
    strides = 1 if filters == prev_filters else 2
    model.add(ResidualUnit(filters, strides=strides))
    prev_filters = filters
model.add(keras.layers.GlobalAvgPool2D())
model.add(keras.layers.Flatten())
model.add(keras.layers.Dense(10, activation="softmax"))
```


케라스 제공 사전훈련된 모델 활용

- 많은 모델이 `keras.applications` 에서 기본제공됨.
 - ResNet 모델 변종
 - Inception-v3, Xception 등 GoogLeNet 모델 변종
 - VGGNet 모델 변종
 - MobileNet, MobileNetV2 등 모바일 전용 모델

예제: ResNet-50 모델

모델 불러오기

```
model = keras.applications.resnet50.ResNet50(weights="imagenet")
```

- 224x224 모양의 이미지를 입력값으로 사용해야 함.

주의사항: 입력 이미지 모양

- 모델에 따라 입력 이미지의 모양이 달라짐.
- 입력모양 변경: `tf.image.resize()`, `tf.image.crop_and_resize()` 등 다양한 함수 이용 가능.
 - 일반적으로 가로, 세로 비율을 유지하지는 않음.

```
images_resized = tf.image.resize(images, [224, 224])
```

또는

[illegible]

주의사항: 입력 데이터 값

- 모델에 따라 입력 이미지에 사용되는 값은 0에서1 또는 -1에서 1 사이로 스케일링 된 것을 기대.
- 모델마다 `preprocess_input()` 제공.
 - 이미지에 사용된 값이 0에서 255 사이인 것을 기대
 - 예를 들어, 이미지에 사용된 값이 0에서 1사이의 값이라면, 255를 곱해서 입력해 주어야 함.

```
inputs = keras.applications.resnet50.preprocess_input(images_resized * 255)
```

예측

```
Y_proba = model.predict(inputs)
```

예측결과 확인

- `decode_predictions()` 메서드 활용
 - 이미지별로 지정된 수 만큼의 최상위 예측 클래스를 보여줌.
- 아래 코드는 두 이미지 각각에 대한 최상위 3개의 클래스를 보여줌.
 - 클래스 수: 1,000개

```
top_K = keras.applications.resnet50.decode_predictions(Y_proba, top=3)
for image_index in range(len(images)):
    print("Image #{}".format(image_index))
    for class_id, name, y_proba in top_K[image_index]:
        print(" {} - {:12s} {:.2f}%".format(class_id, name, y_proba * 100))
    print()
```


- 결과

- 정확하지는 않지만 사원(monastery), 데이지(daisy) 등 유사한 클래스가 탑 3 항목에 포함되었음.

Image #0

n03877845	-	palace	43.39%
n02825657	-	bell_cote	43.07%
n03781244	-	monastery	11.70%

Image #1

n04522168	-	vase	53.96%
n07930864	-	cup	9.52%
n11939491	-	daisy	4.97%

사전훈련된 모델 활용 전이학습

- 이미지넷에 없는 이미지 클래스를 감지하는 분류기를 만들고자 하는 경우 활용

예제: 사전훈련된 Xception 모델 활용

- 사전훈련된 Xception 모델을 활용한 꽃 이미지 분류기 모델 훈련하기

데이터 불러오기

- tensorflow_datasets 모듈의 load() 함수 활용하여 샘플 데이터셋 불러오기

```
import tensorflow_datasets as tfds
```

```
dataset, info = tfds.load("tf_flowers", as_supervised=True, with_info=True)
```

- tf_flowers 데이터셋
 - 훈련 세트만 존재하는 데이터셋
 - 5개의 꽃 클래스: ['dandelion', 'daisy', 'tulips', 'sunflowers', 'roses']
 - 샘플 수: 3,670

- 테스트 세트(10%), 검증 세트(15%), 훈련 세트(75%)로 분리하기

```
test_set_raw, valid_set_raw, train_set_raw = tfds.load(  
    "tf_flowers",  
    split=["train[:10%]", "train[10%:25%]", "train[25%:]"],  
    as_supervised=True)
```

전처리


- 배치 활용: 크기는 32
- 섞기(shuffle) 실행
- `randomize=True`: 무작위적으로 사진자르기와 수평뒤집기 등을 활용한 데이터 증식
- 224x224 모양으로 변환 후 `preprocess_input()` 메서드로 전처리 실행
- `prefetch(1)`: 배치 미리 준비시키기

```
def preprocess(image, label, randomize=False):
    if randomize:
        cropped_image = random_crop(image)
        cropped_image = tf.image.random_flip_left_right(cropped_image)
    else:
        cropped_image = central_crop(image)
    resized_image = tf.image.resize(cropped_image, [224, 224])
    final_image = keras.applications.xception.preprocess_input(resized_image)
    return final_image, label

batch_size = 32
train_set = train_set_raw.shuffle(1000).repeat()
train_set = train_set.map(partial(preprocess, randomize=True)).batch(batch_size).
prefetch(1)
valid_set = valid_set_raw.map(preprocess).batch(batch_size).prefetch(1)
test_set = test_set_raw.map(preprocess).batch(batch_size).prefetch(1)
```


ImageNet에서 사전훈련된 Xception 모델 활용

- 분리 합성곱 층들을 제외한 (최상위에 위치한) 층 제거
 - 전역평균 층
 - 밀집 출력층

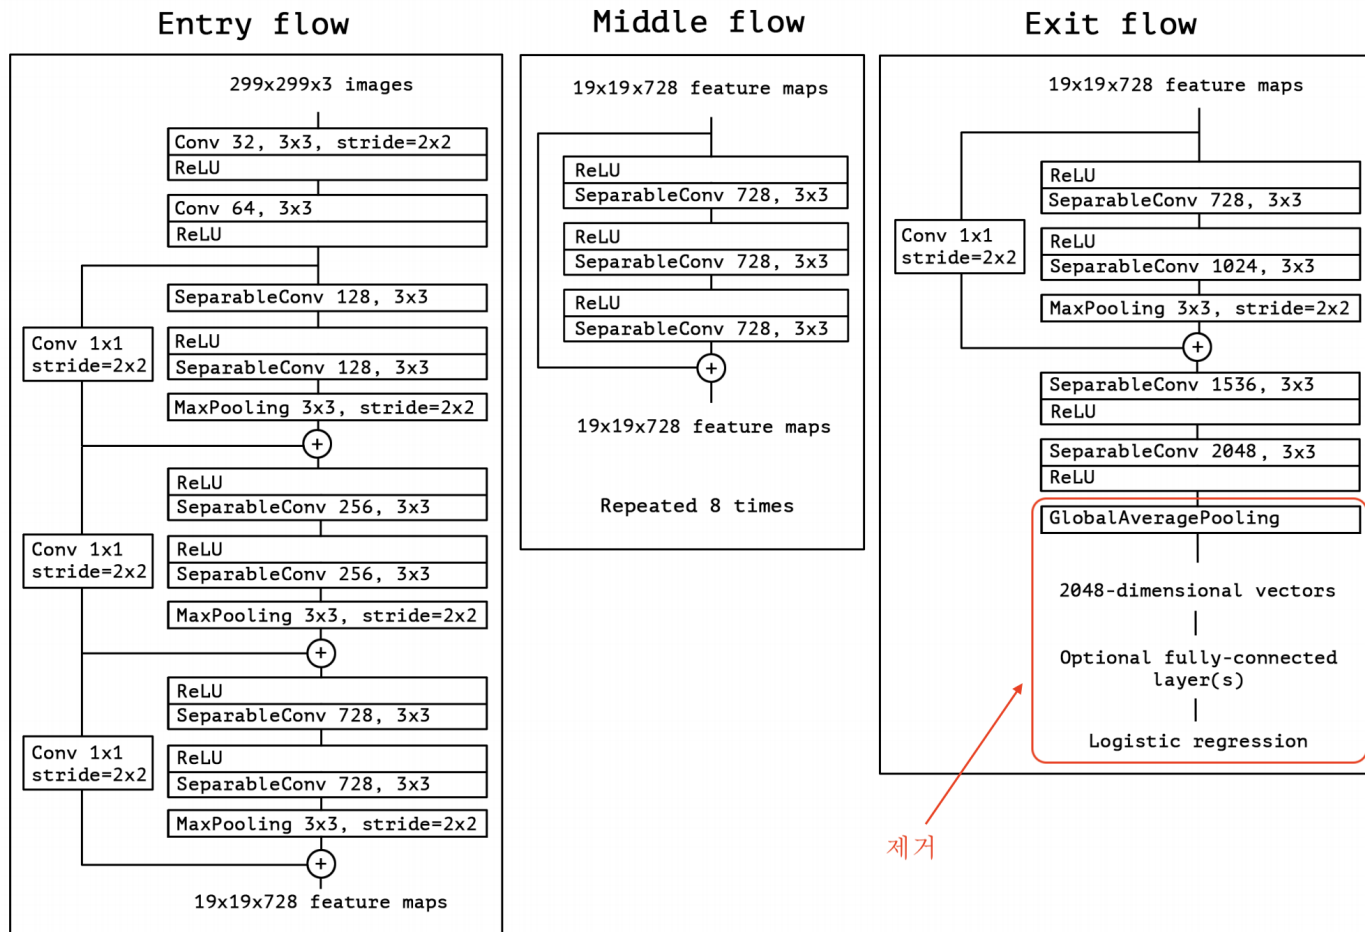

<그림 출처: [Xception: Deep Learning with Depthwise Separable Convolutions](https://arxiv.org/pdf/1610.02357.pdf)
(<https://arxiv.org/pdf/1610.02357.pdf>)>

- 최상위 몇 개의 층 제거 후 새로운 층 두 개 추가
 - 전역평균층
 - softmax 활성화함수를 사용하는 밀집 출력층

```
base_model = keras.applications.xception.Xception(weights="imagenet",  
                                                    include_top=False)  
avg = keras.layers.GlobalAveragePooling2D()(base_model.output)  
output = keras.layers.Dense(n_classes, activation="softmax")(avg)  
model = keras.models.Model(inputs=base_model.input, outputs=output)
```

1차 훈련

- 사전훈련된 층의 가중치를 동결 후 훈련
- 학습률: `lr=0.2`
- 성능: 검증 세트에 대한 정확도가 88% 정도

사전훈련된 층의 가중치 동결하기

```
for layer in base_model.layers:  
    layer.trainable = False
```

컴파일 후 훈련 시작

```
optimizer = keras.optimizers.SGD(lr=0.2, momentum=0.9, decay=0.01)  
model.compile(loss="sparse_categorical_crossentropy", optimizer=optimizer,  
              metrics=["accuracy"])  
history = model.fit(train_set,  
                    steps_per_epoch=int(0.75 * dataset_size / batch_size),  
                    validation_data=valid_set,  
                    validation_steps=int(0.15 * dataset_size / batch_size),  
                    epochs=5)
```

2차 훈련

- 사전훈련된 층의 가중치 동결 해제 후 다시 훈련
- 학습률 작게: `lr=0.0.01`
- 성능: 검증 세트에 대한 정확도가 94.3% 정도

사전훈련된 층의 가중치 동결 해제

```
for layer in base_model.layers:  
    layer.trainable = True
```

재 컴파일 후 훈련 시작

```
optimizer = keras.optimizers.SGD(learning_rate=0.01, momentum=0.9,  
                                   nesterov=True, decay=0.001)  
model.compile(loss="sparse_categorical_crossentropy", optimizer=optimizer,  
              metrics=["accuracy"])  
history = model.fit(train_set,  
                    steps_per_epoch=int(0.75 * dataset_size / batch_size),  
                    validation_data=valid_set,  
                    validation_steps=int(0.15 * dataset_size / batch_size),  
                    epochs=40)
```

분류와 위치추정(classification and localization)

- 사진에 포함된 꽃을 분류하면서 해당 꽃의 위치 추정하기
- 위치추정은 회귀 모델로 구현 가능
 - 탐색대상인 객체의 주위로 네모 모양의 **경계상자**(bounding box) 그리기
 - 네모상자의 중심좌표와 높이와 너비(세로와 가로), 즉, 네 개의 값을 예측해야 함.

경계상자 추정 모델 구현

- 앞서 사용된 분류 모델에 위치추정 기능을 갖는 출력층을 추가하면 됨.
 - 위치추정 출력층: 값예측을 위한 네 개의 뉴런 사용.

```
base_model = keras.applications.xception.Xception(weights="imagenet",
                                                    include_top=False)
avg = keras.layers.GlobalAveragePooling2D()(base_model.output)
class_output = keras.layers.Dense(n_classes, activation="softmax")(avg)
loc_output = keras.layers.Dense(4)(avg)
model = keras.models.Model(inputs=base_model.input,
                            outputs=[class_output, loc_output])
model.compile(loss=["sparse_categorical_crossentropy", "mse"],
              loss_weights=[0.8, 0.2], # 어느 출력에 보다 집중할지 결정
              optimizer=optimizer, metrics=["accuracy"])
```

경계상자 레이블링

- 경계상자 추정 모델을 학습하려면 모든 이미지에 경계상자 레이블이 있어야 하거나 추가해야함.
- 하지만 가장 어려우면서 고비용이 요구되는 작업이 선행되어야 함.

경계상자 레이블링 도구 소개

- 오픈소스 프로그램
 - VGG Image Annotation
 - LabelImg
 - OpenLabeler
 - ImgLab
- 상용 프로그램
 - LabelBox
 - Supervisely

- 크라우드소싱(crowdsourcing) 플랫폼
 - Amazon Mechanical Turk
 - 아주 많은 양의 이미지에 경계상자 등 표기할 경우
 - 많은 준비작업이 요구됨.
 - 참조 논문: [Crowdsourcing in Computer Vision, Adriana Kovashka et al. \(https://arxiv.org/abs/1611.02145\)](https://arxiv.org/abs/1611.02145)

이미지 전처리

- 경계상자 레이블링 후 두 개의 레이블을 사용하는 이미지를 전처리해야 함. 모델에 입력되는 샘플의 형식은 다음과 같음.

```
(images, (class_labels, bounding_boxes))
```

경계상자 평가지표: IoU

- 경계상자 예측값들의 정확도 평가함수
- 전체 영역에서 겹치는 부분의 비율로 평가
- MSE 보다 높은 정확도 보임.



객체탐지

완전 합성곱신경망

YOLO

의미분할(Semantic Segmentation)