


## SCANSIONE CON RECON-NG E MALTEGO

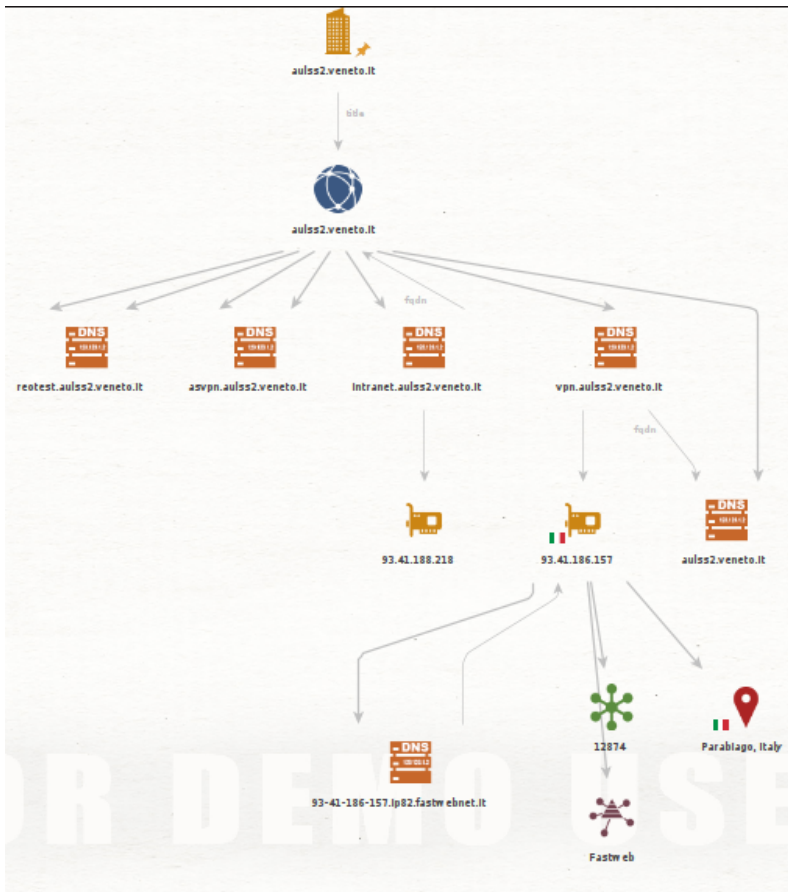

```
[recon-ng][default] > modules load hackertarget
[recon-ng][default][hackertarget] > options set SOURCE google.com
SOURCE => google.com
[recon-ng][default][hackertarget] > run hell...
```

GOOGLE.COM

```
[*] Country: None
[*] Host: google.com
[*] Ip_Address: 74.125.202.100
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] -----
[*] Country: None
[*] Host: rate-limited-proxy-108-177-76-0.google.com
[*] Ip_Address: 108.177.76.0
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] -----
```