

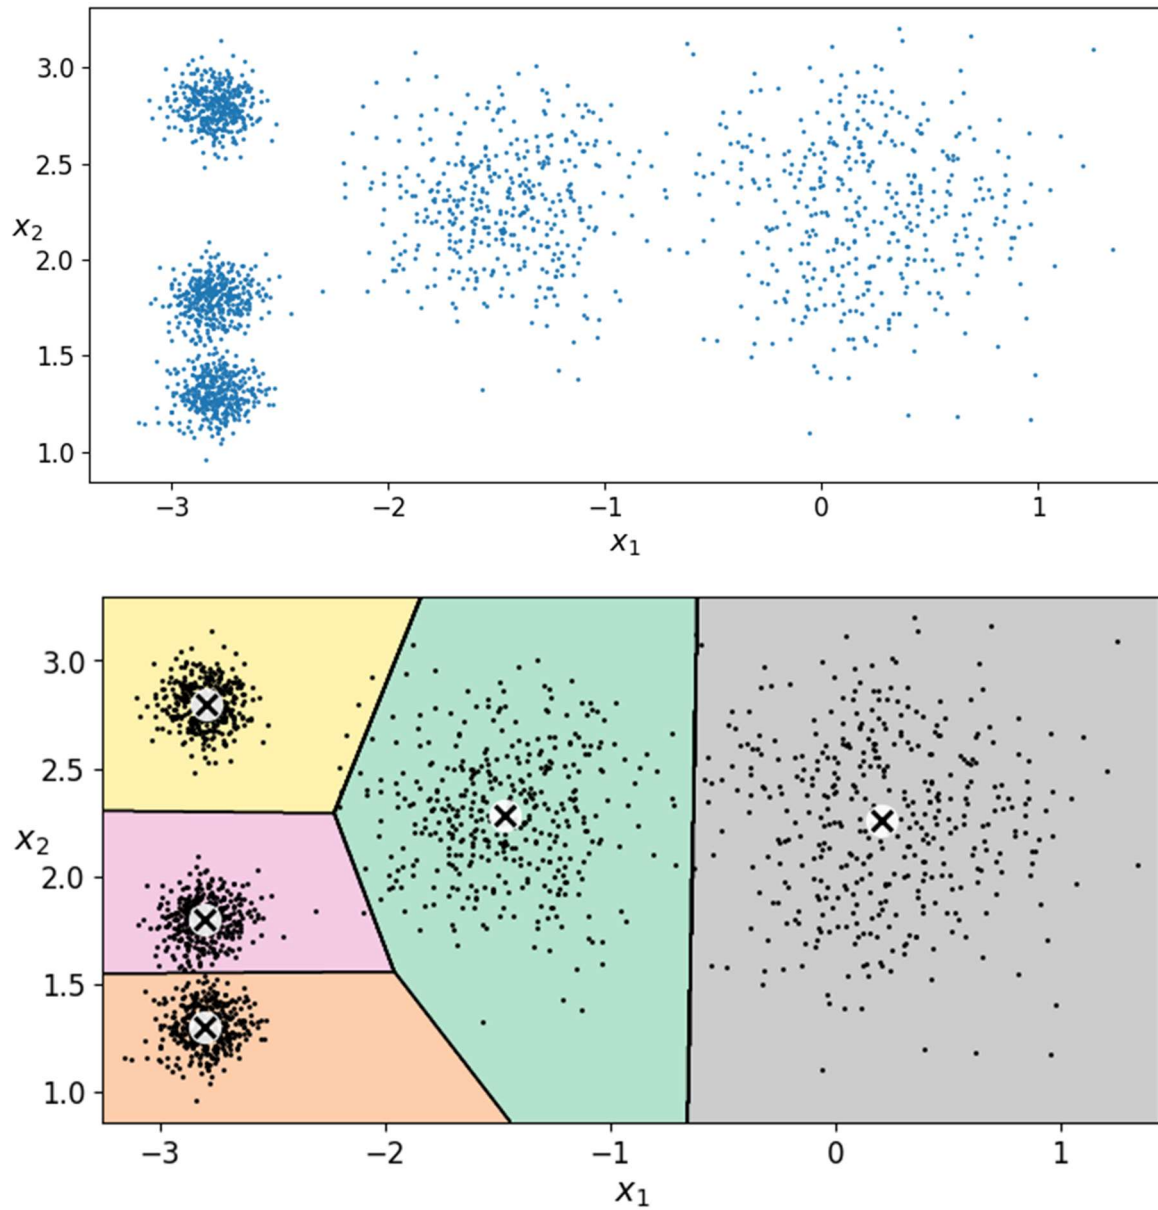


Tema: Clustering K-medias

Ejercicio 1 — Separar los blobs y volver a elegir (k)

Con los centros originales


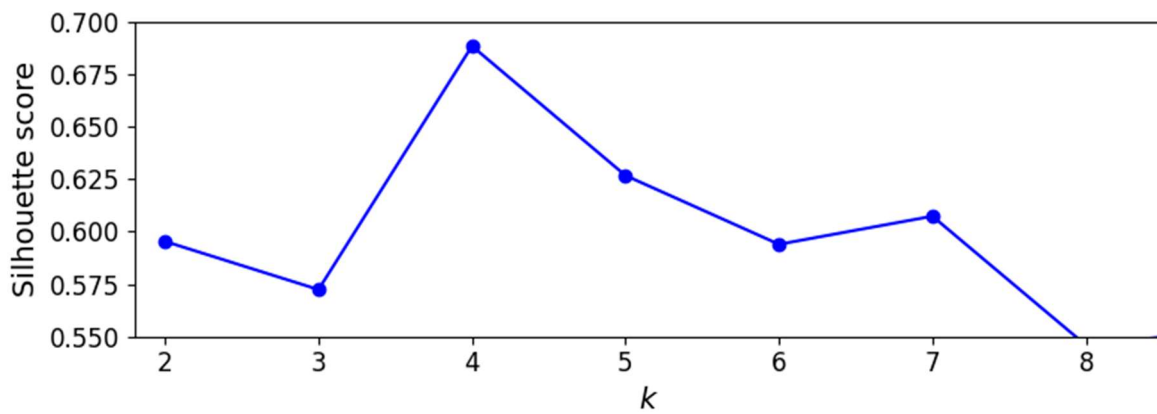



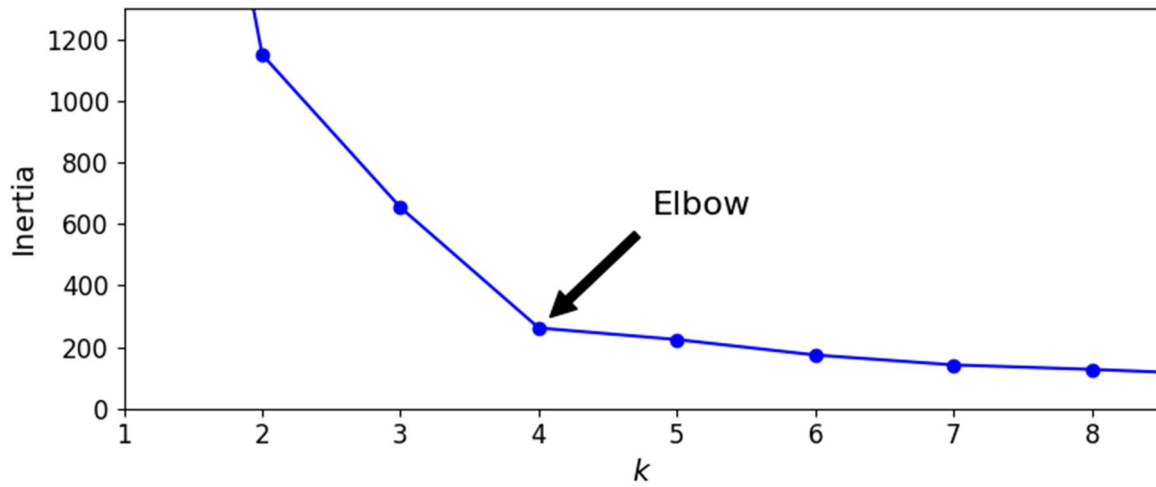



Cambiando los centros en

```

blob_centers = np.array(
    [[ 1.7, 3.0],
     [-0.2, 2.3],
     [-3.2, 1.5],
     [-1.6, 2.1],
     [-2.7, 3.1],])
blob_std = np.array([0.35, 0.3, 0.22, 0.2, 0.25])
  
```

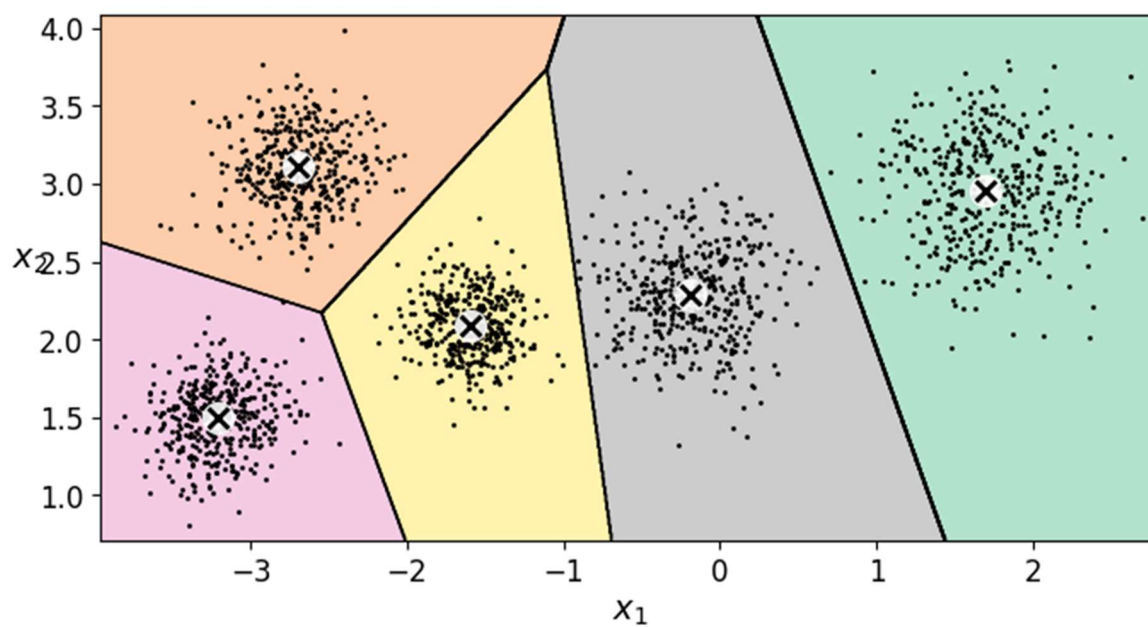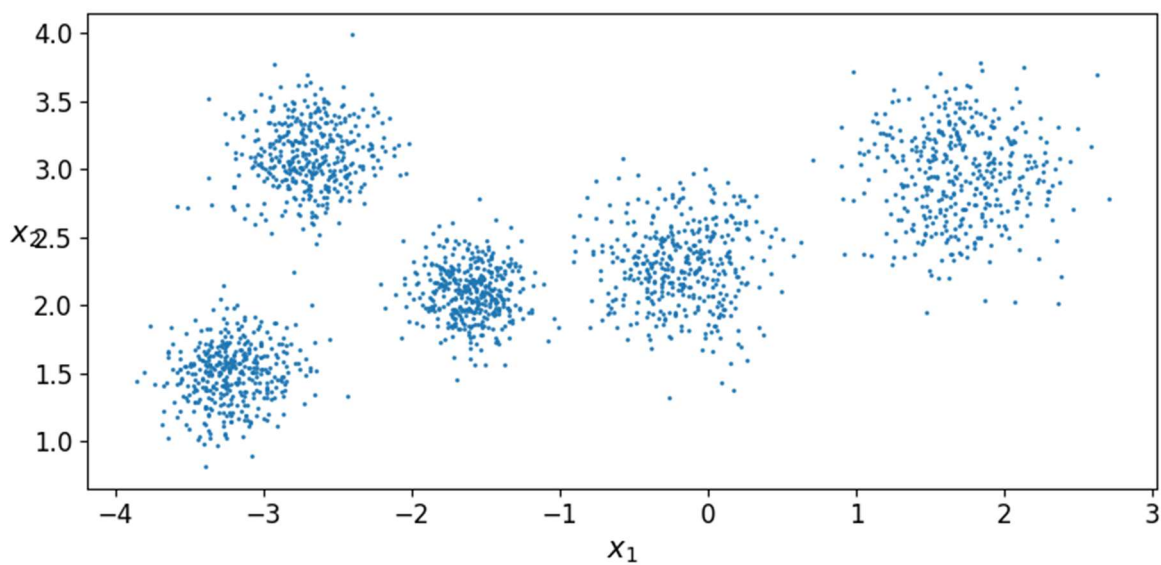

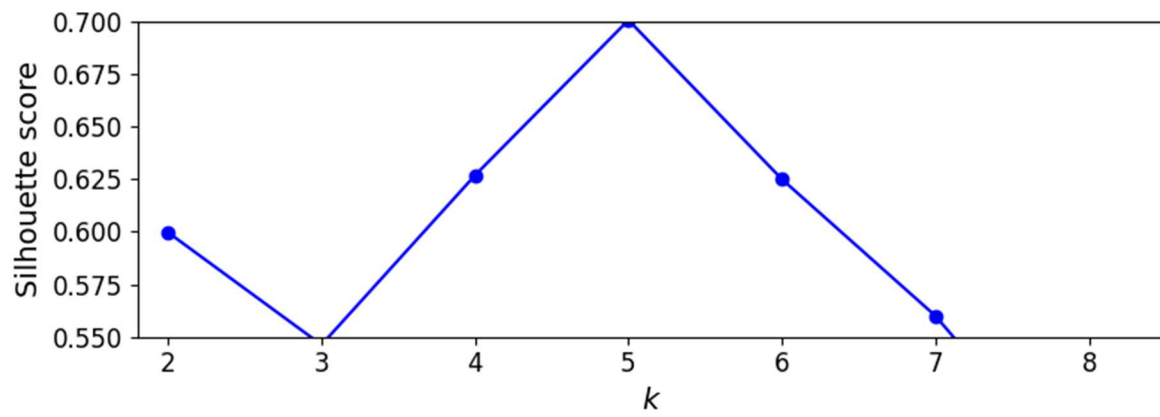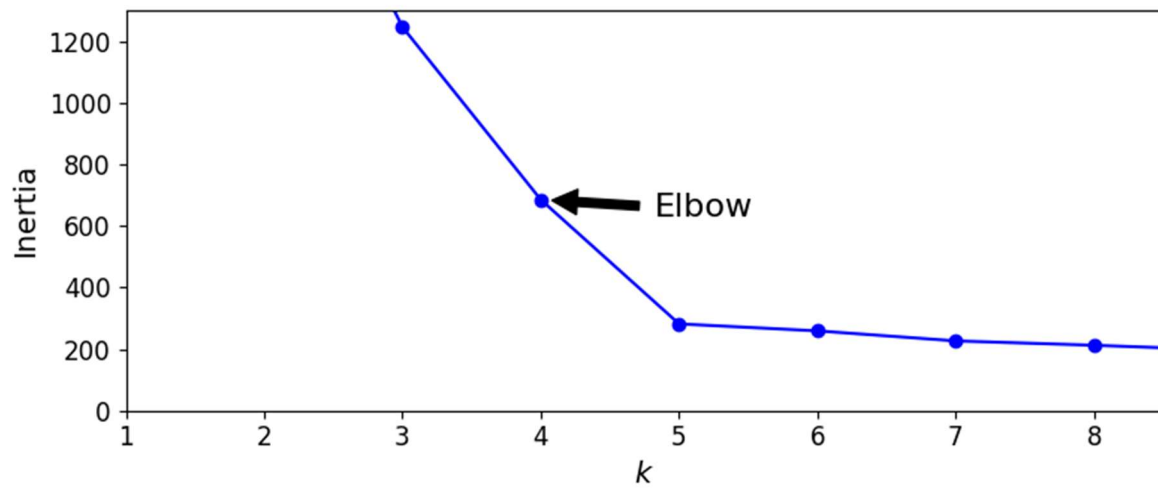

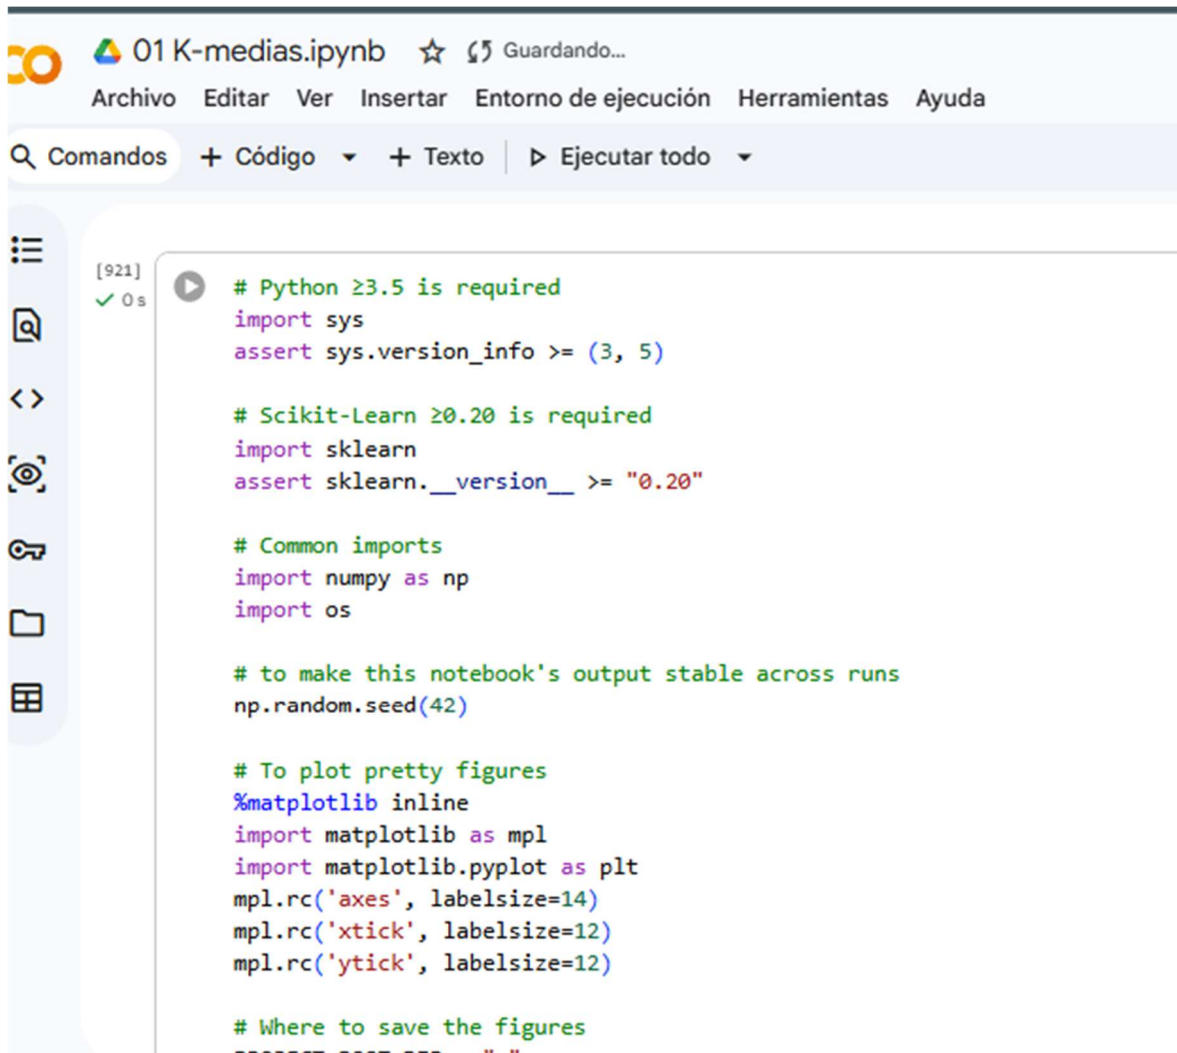

01 K-medias.ipynb ☆ Guardando...

Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda

Comandos + Código + Texto ▶ Ejecutar todo

```
[921]
✓ 0 s
# Python ≥3.5 is required
import sys
assert sys.version_info >= (3, 5)

# Scikit-Learn ≥0.20 is required
import sklearn
assert sklearn.__version__ >= "0.20"

# Common imports
import numpy as np
import os

# to make this notebook's output stable across runs
np.random.seed(42)

# To plot pretty figures
%matplotlib inline
import matplotlib as mpl
import matplotlib.pyplot as plt
mpl.rc('axes', labelsiz=14)
mpl.rc('xtick', labelsiz=12)
mpl.rc('ytick', labelsiz=12)

# Where to save the figures
fig_path = "figures"
```