

Report Attività: configurazione della modalità “monitora” in splunk

Analista: Gianluca Frezza

Data: 09/02/2026

Obiettivo dell'attività

L'esercizio aveva lo scopo di configurare la modalità **Monitor** della piattaforma Splunk per permettere l'acquisizione automatica dei dati da file locali presenti sulla macchina e verificarne l'effettiva indicizzazione.

Procedura eseguita

1. Accesso alla console web.
2. Apertura del menu Impostazioni → Aggiungi dati.
3. Selezione della modalità Monitora.
4. Scelta dell'opzione File e directory.
5. Inserimento del percorso: `C:\Users\User\Downloads\tutorialdata` contenente i file di log precedentemente estratti dall'archivio compresso.
6. Mantenimento delle impostazioni di default per source type, host e index.
7. Conferma tramite il pulsante Invia.

127.0.0.1:8000/it-IT/app/launcher/home

splunk>enterprise App

Salve, Gianluca

Segnalibri Dashboard Cronologia delle ricerche Visualizzati di recente Creato da

I miei segnalibri (0) Aggiungi segnalibro

Condiviso con la mia organizzazione (0) Aggiungi segnalibro

Condiviso da me

Condiviso dagli altri amministratori

Consigliato da Splunk (15)

Attività comuni Nascondi agli utenti

Aggiungi dati
Aggiungi dati da svariate source comuni.

Cerca nei dati personali
Trasforma i dati in fatti con la ricerca Splunk.

Visualizza i tuoi dati
Crea dashboard che funzionano per i tuoi dati.

Gestisci gli allarmi
Gestire gli allarmi che monitorano i propri dati.

Aggiungi dati | Splunk 10.2.0

127.0.0.1:8000/it-IT/manager/search/adddata

Le guide sull'onboarding dei dati Splunk non sono accessibili. Verificare che sia disponibile una connessione Internet che consenta l'accesso a queste guide.

Quali dati vuoi inviare alla piattaforma Splunk?

Carica
file dal mio computer
File di log locali
File strutturati locali (ad es. CSV)
[Esercitazione per l'aggiunta di dati](#)

Monitora
file e porte su questa istanza della piattaforma Splunk
File - HTTP - WMI - TCP/UDP - Script
Input modulari per le fonti dati esterne

Inoltra
dati da un forwarder di Splunk
File - TCP/UDP - Script

Schede di ricerca

7.0.0.1:8000/it-IT/manager/search/adddatamethods/selectsource?input_mode=1#

☆ ☆ 👤 ... Chat

splunk>enterprise App Gianluca 1 Messaggi Impostazioni Attività Guida Trova

Aggiungi dati

Seleziona source Impostazioni di input Verifica Fine

Log di eventi locali

Raccogliere log eventi da questo computer.

Log di eventi remoti

Raccogliere log eventi da host remoti. Nota: utilizza WMI e richiede un account di dominio.

File e directory

Caricare un file, indicizzare un file locale o monitorare un'intera directory.

Raccolta eventi HTTP

Configurare i token che i client possono utilizzare per inviare dati su HTTP o HTTPS.

TCP / UDP

Configurare la piattaforma Splunk in modo che sia in ascolto su una porta di rete.

Monitoraggio prestazioni locali

Raccogliere dati sulle prestazioni da questo computer.

Monitoraggio prestazioni remoto

Raccogliere informazioni su prestazioni ed eventi di host remoti. Sono necessarie le credenziali di dominio.

Monitoraggio registro di sistema

Utilizzare la piattaforma Splunk per indicizzare il registro di sistema di Windows locale e per rilevare la presenza di eventuali modifiche.

Configurare questa istanza per monitorare i dati in file e directory. Per monitorare tutti gli oggetti in una directory, selezionare la directory. La piattaforma Splunk monitora e assegna un unico source type a tutti gli oggetti all'interno della directory. Questo potrebbe causare dei problemi se sono presenti diversi tipi di oggetti o di fonti di dati nella directory. Per assegnare più source type agli oggetti della stessa directory, configurare i singoli input dati per quegli oggetti. [Ulteriori informazioni](#)

File o directory ?

Su Windows: c:\apache\apache.error.log o \\hostname\apache\apache.error.log.
Su Unix: /var/log o /mnt/www01/var/log.

Includelist ?

Excludelist ?

Domande frequenti

- > Quali tipi di file può indicizzare la piattaforma Splunk?
- > Non riesco ad accedere al file che desidero indicizzare. Perché?
- > Come faccio a inserire i dati remoti nella mia piattaforma Splunk?
- > Posso monitorare le modifiche ai file oltre al loro contenuto?
- > Che cos'è un source type?
- > Come si specifica un campo includelist o excludelist per una directory?

Aggiungi dati

Seleziona source Impostazioni di input Verifica Fine

Source type

Il source type è uno dei campi di default che la piattaforma Splunk assegna a tutti i dati in entrata. Indica alla piattaforma Splunk il tipo di dati che si hanno, in modo che la piattaforma Splunk possa formattarli in modo intelligente durante l'indicizzazione. Rappresenta anche un modo per suddividere i dati in categorie in modo da semplificare le ricerche tra i dati.

Contesto app

I contesti dell'applicazione sono cartelle all'interno di un'istanza della piattaforma Splunk che contengono configurazioni per un caso d'uso o un dominio di dati specifico. I contesti app migliorano la gestibilità delle definizioni degli input e dei source type. La piattaforma Splunk carica tutti i contesti app in base alle regole precedenti. [Ulteriori informazioni](#)

Contesto app

Host



Quando la piattaforma Splunk indicizza i dati, ciascun evento riceve un valore "host". Il valore host deve essere il nome della macchina da cui ha origine l'evento. Il tipo di input scelto determina le opzioni di configurazione disponibili. [Ulteriori informazioni](#)

Valore costante

Espressione regolare nel percorso

Segmento nel percorso

Valore campo Host

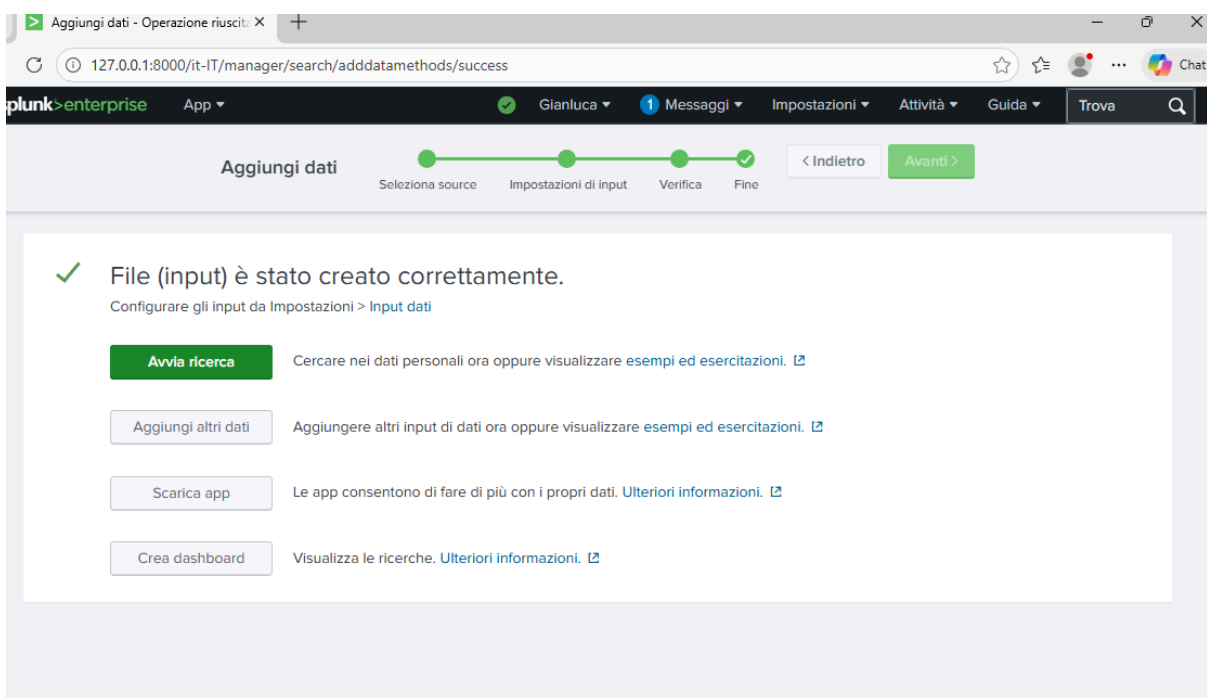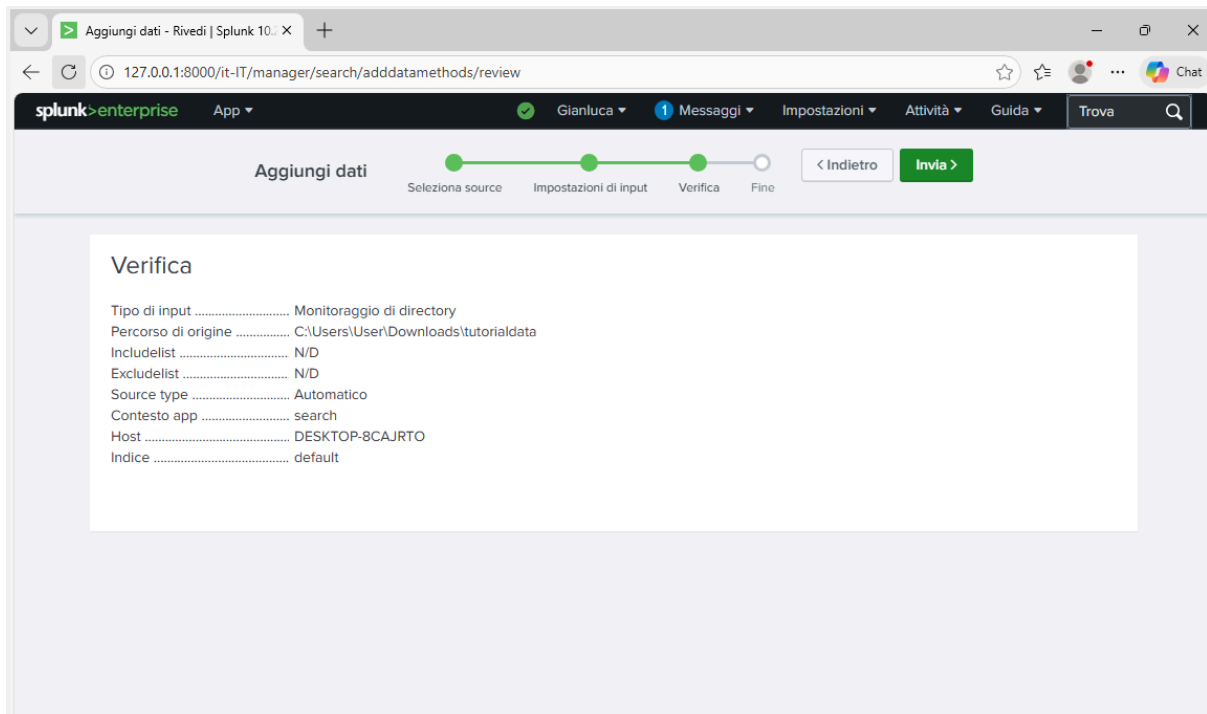

Verifica del funzionamento

Al termine della configurazione è stata avviata la ricerca dei dati.

La piattaforma ha iniziato a mostrare gli eventi provenienti dai file presenti nella directory monitorata.

lo screenshot allegato dimostra l'effettiva acquisizione dei log.

The screenshot displays the Splunk 10.2.0 Search & Reporting interface. The search bar contains the query: `source="C:\\Users\\User\\Downloads\\tutorialdata\\*" host="DESKTOP-8CAJRTO"`. The results show 109,864 events. The interface includes a timeline view at the top and a table view below. The table view shows three events, all from 08/02/26, with details about the host, source, and sourcetype.

i	Ora	Evento
>	08/02/26 18:24:02.000	[08/Feb/2026:18:24:02] VendorID=5036 Code=B AcctID=6024298300471575 host = DESKTOP-8CAJRTO source = C:\\Users\\User\\Downloads\\tutorialdata\\vendor_sales\\vendor_sales.log sourcetype = vendor_sales/vendor_sales
>	08/02/26 18:23:46.000	[08/Feb/2026:18:23:46] VendorID=7026 Code=C AcctID=8702194102896748 host = DESKTOP-8CAJRTO source = C:\\Users\\User\\Downloads\\tutorialdata\\vendor_sales\\vendor_sales.log sourcetype = vendor_sales/vendor_sales
>	08/02/26 18:23:31.000	[08/Feb/2026:18:23:31] VendorID=1043 Code=B AcctID=2063718909897951 host = DESKTOP-8CAJRTO source = C:\\Users\\User\\Downloads\\tutorialdata\\vendor_sales\\vendor_sales.log sourcetype = vendor_sales/vendor_sales

Conclusion

L'attività ha confermato il corretto funzionamento del meccanismo di raccolta automatica dei dati. La piattaforma è ora in grado di monitorare file locali e trasformarli in informazioni interrogabili, prerequisito fondamentale per le successive attività di analisi e correlazione.