

Report attività - Configurazione e verifica Web Server NGINX

Analista: Gianluca Frezza


Data: 19/02/2026

Obiettivo

Configurare un web server NGINX locale, modificare il file di configurazione per utilizzare una porta personalizzata e una directory specifica, verificare il corretto funzionamento del servizio e personalizzare la homepage modificando il file index.


È stato creato il file space.txt per svolgere le operazioni di editing e test previste dal laboratorio.

Il file space.txt è stato aperto tramite riga di comando.

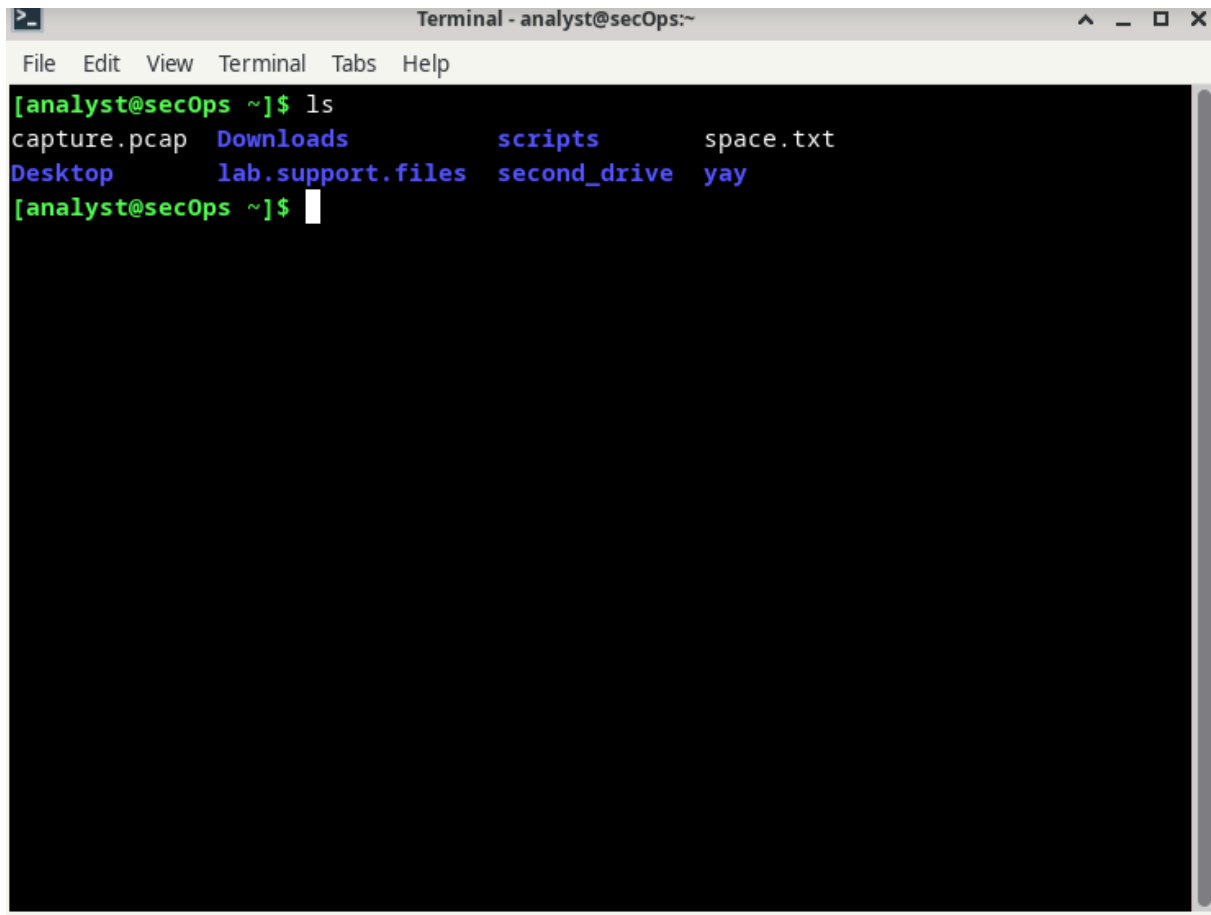


```
Terminal - analyst@secOps:~  
File Edit View Terminal Tabs Help  
[analyst@secOps ~]$ ls  
capture.pcap Downloads scripts space.txt  
Desktop lab.support.files second_drive yay  
[analyst@secOps ~]$
```

Il prompt non viene mostrato perché il terminale è occupato dal processo SciTE in esecuzione

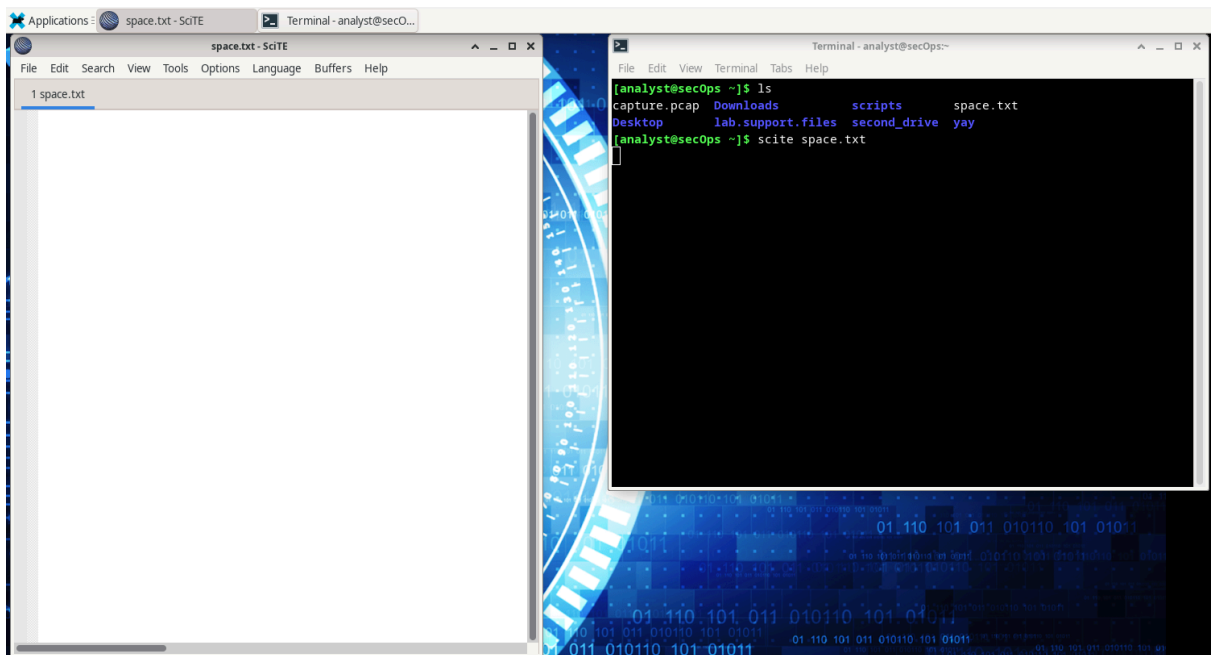

avviato SciTe con comando root

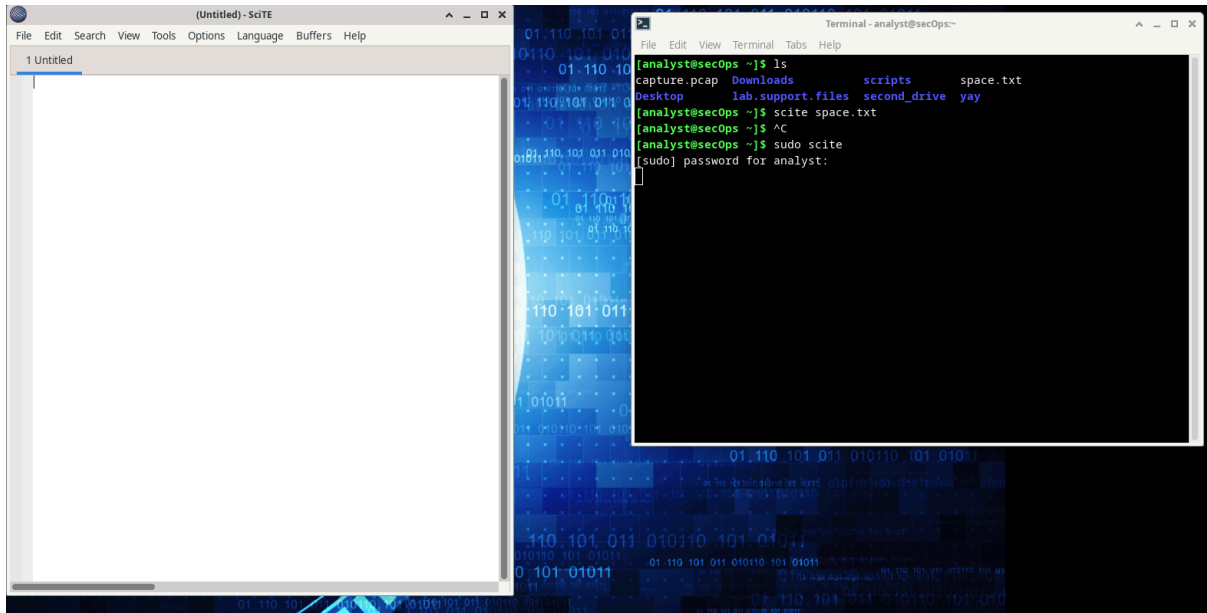


Editor di Testo da Riga di Comando

nano mostra ">" all'inizio della riga successiva per rappresentare che una linea continua oltre i bordi dello schermo

Lavorazione con i File di Configurazione

- Modifica dei file di Configurazione per i Servizi

ls -a per verificare quali sono i file di configurazione che sono preceduti dal . (punto)cat cat

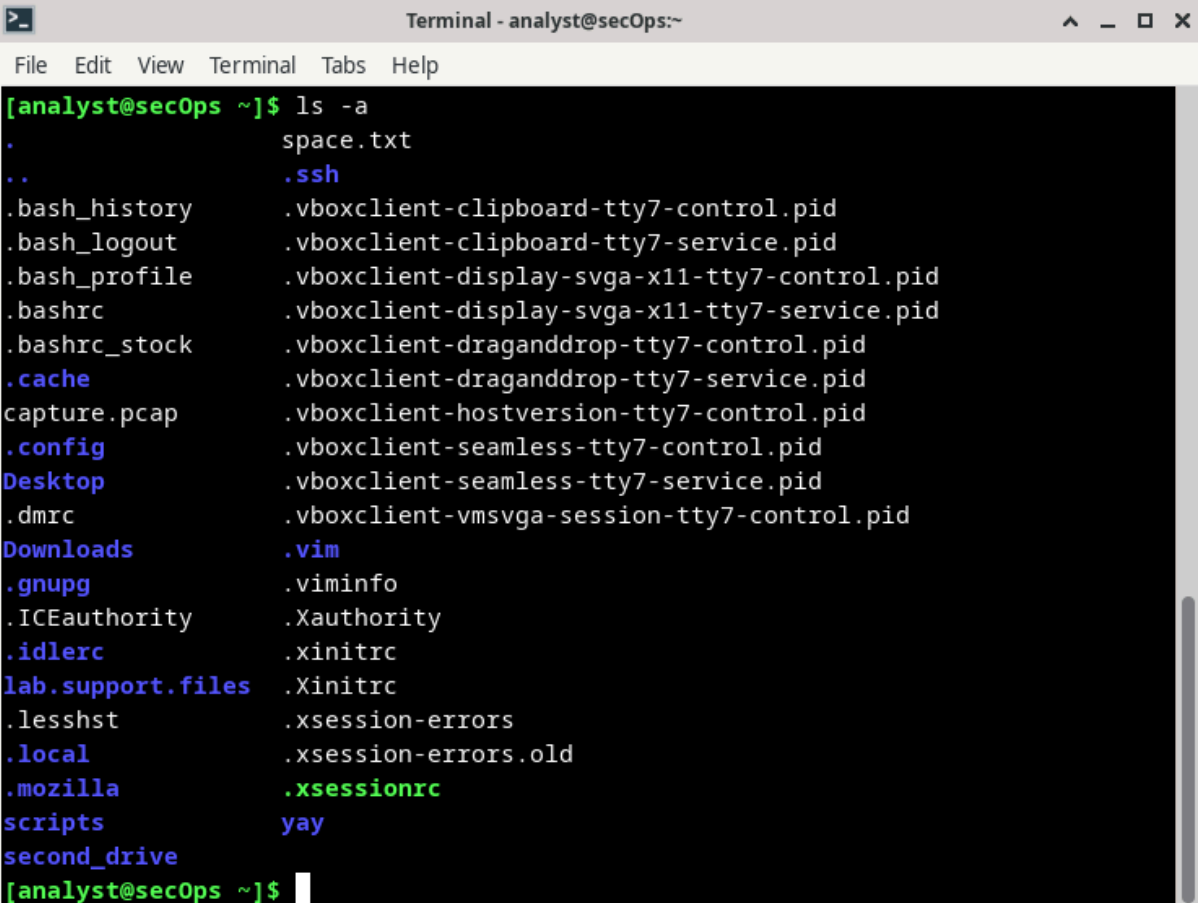


```
Terminal - analyst@secOps:~
File Edit View Terminal Tabs Help

[analyst@secOps ~]$ ls -a
.                space.txt
..               .ssh
.bash_history    .vboxclient-clipboard-tty7-control.pid
.bash_logout     .vboxclient-clipboard-tty7-service.pid
.bash_profile    .vboxclient-display-svgx-x11-tty7-control.pid
.bashrc          .vboxclient-display-svgx-x11-tty7-service.pid
.bashrc_stock    .vboxclient-draganddrop-tty7-control.pid
.cache           .vboxclient-draganddrop-tty7-service.pid
capture.pcap     .vboxclient-hostversion-tty7-control.pid
.config          .vboxclient-seamless-tty7-control.pid
Desktop          .vboxclient-seamless-tty7-service.pid
.dnsmc           .vboxclient-vmvga-session-tty7-control.pid
Downloads        .vim
.gnupg           .viminfo
.ICEauthority    .Xauthority
.idlrc           .xinitrc
lab.support.files .Xinitrc
.lesshst         .xsession-errors
.local           .xsession-errors.old
.mozilla         .xsessionrc
scripts         yay
second_drive
[analyst@secOps ~]$
```

I file di configurazione utente sono salvati nella home perché ogni utente deve avere impostazioni personali modificabili senza privilegi amministrativi, mentre /etc contiene configurazioni globali di sistema accessibili solo a root.

- Modifica e salvataggio dei File di Configurazione

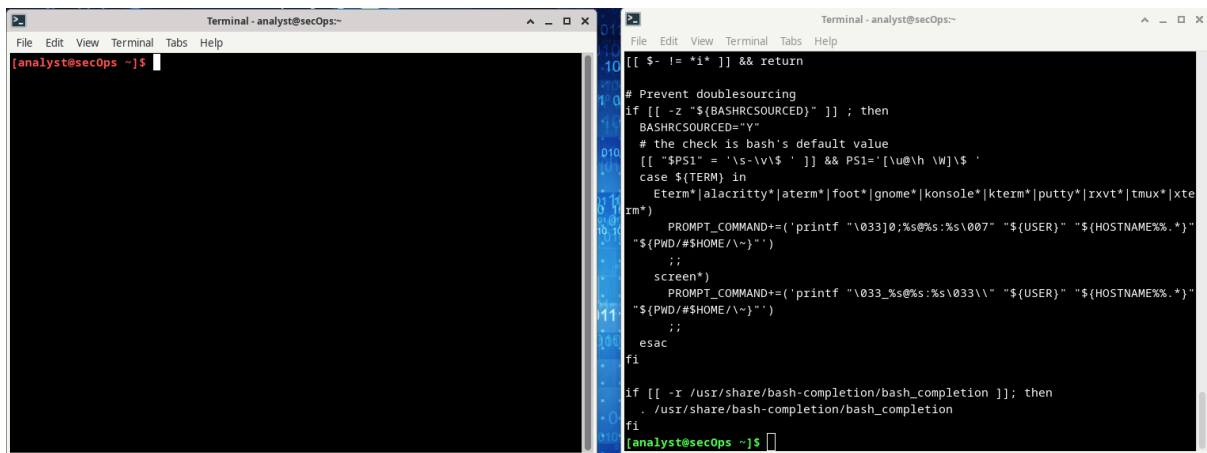

```
[[ $- != *i* ]] && return

# Prevent doublesourcing
if [[ -z "${BASHRC_SOURCED}" ]]; then
    BASHRC_SOURCED="Y"
# the check is bash's default value
[[ "$PS1" = '\s-\v\$ ' ]] && PS1='\u@\h \W\$ '
case $(TERM) in
    Eterm*|alacritty*|aterm*|foot*|gnome*|konsole*|kterm*|putty*|rxvt*|tmux*|xterm*)
        PROMPT_COMMAND+=('printf "\033]0;${%s}:%s\007" "${USER}" "${HOSTNAME%.*}"'
        "${PWD/#$HOME/\~}")
        ;;
    screen*)
        PROMPT_COMMAND+=('printf "\033_ ${%s}:%s\033\\" "${USER}" "${HOSTNAME%.*}"'
        "${PWD/#$HOME/\~}")
        ;;
    *)
        ;;
esac
fi


if [[ -x /usr/share/bash-completion/bash_completion ]]; then
    . /usr/share/bash-completion/bash_completion
fi

[analyst@secOps ~]$
```

Le due finestre stanno usando configurazioni della shell diverse:

- Sinistra: nuova shell con `.bashrc` modificato → **rosso**
- Destra: shell già aperta prima con la vecchia configurazione → **verde**

- modifica del colore dalla riga di comando

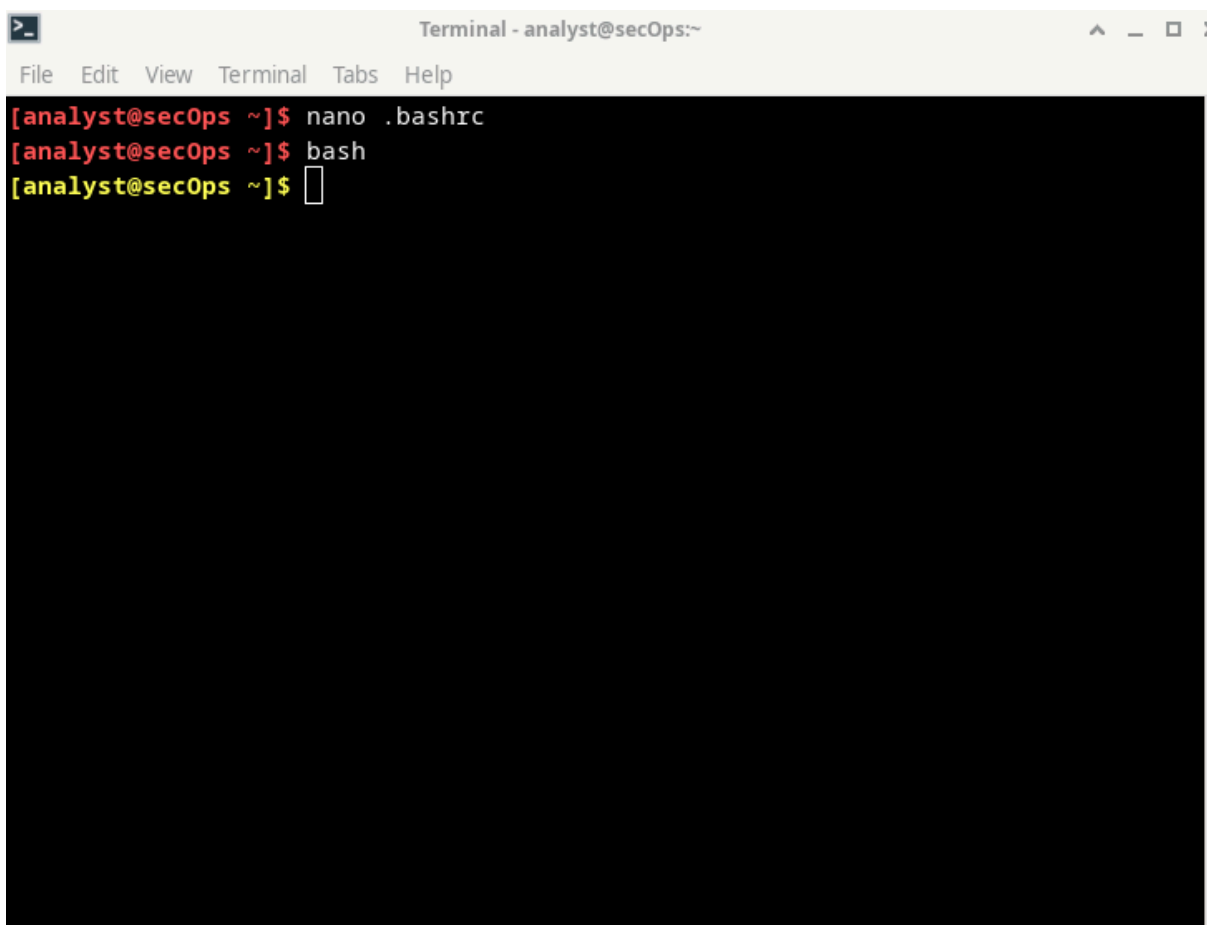


```
Terminal - analyst@secOps:~
File Edit View Terminal Tabs Help


[analyst@secOps ~]$ nano .bashrc
[analyst@secOps ~]$ bash
[analyst@secOps ~]$
```

Modifica dei File di Configurazione per i Servizi

Apertura del file con il comando `sudo nano -l /etc/nginx/custom_server.conf` per modificare la porta TCP in **8080** e impostare la directory con l'aggiunta di **text_ed_lab/**.

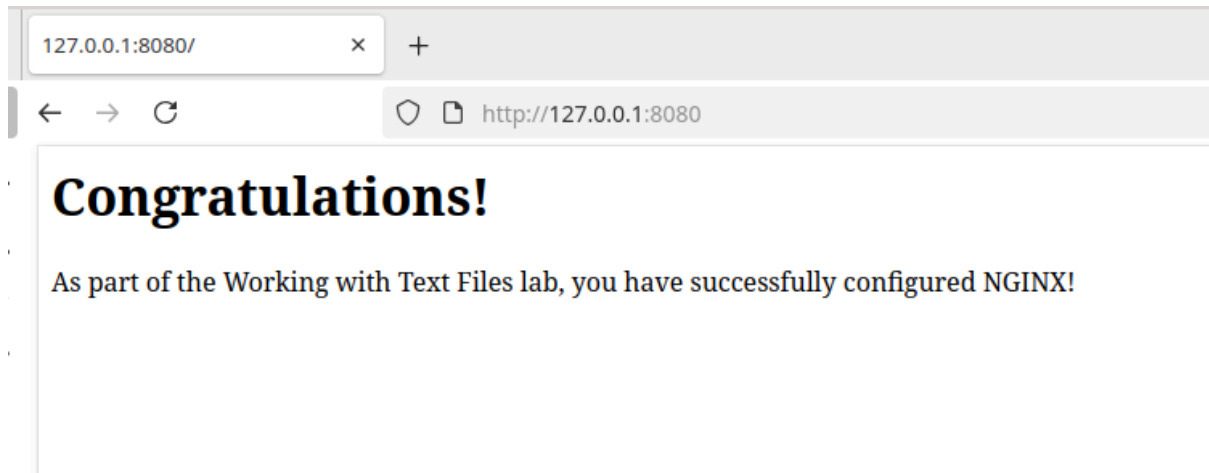


Non viene mostrato alcun messaggio perché nginx è in esecuzione in background e i log sono salvati nei file di sistema.

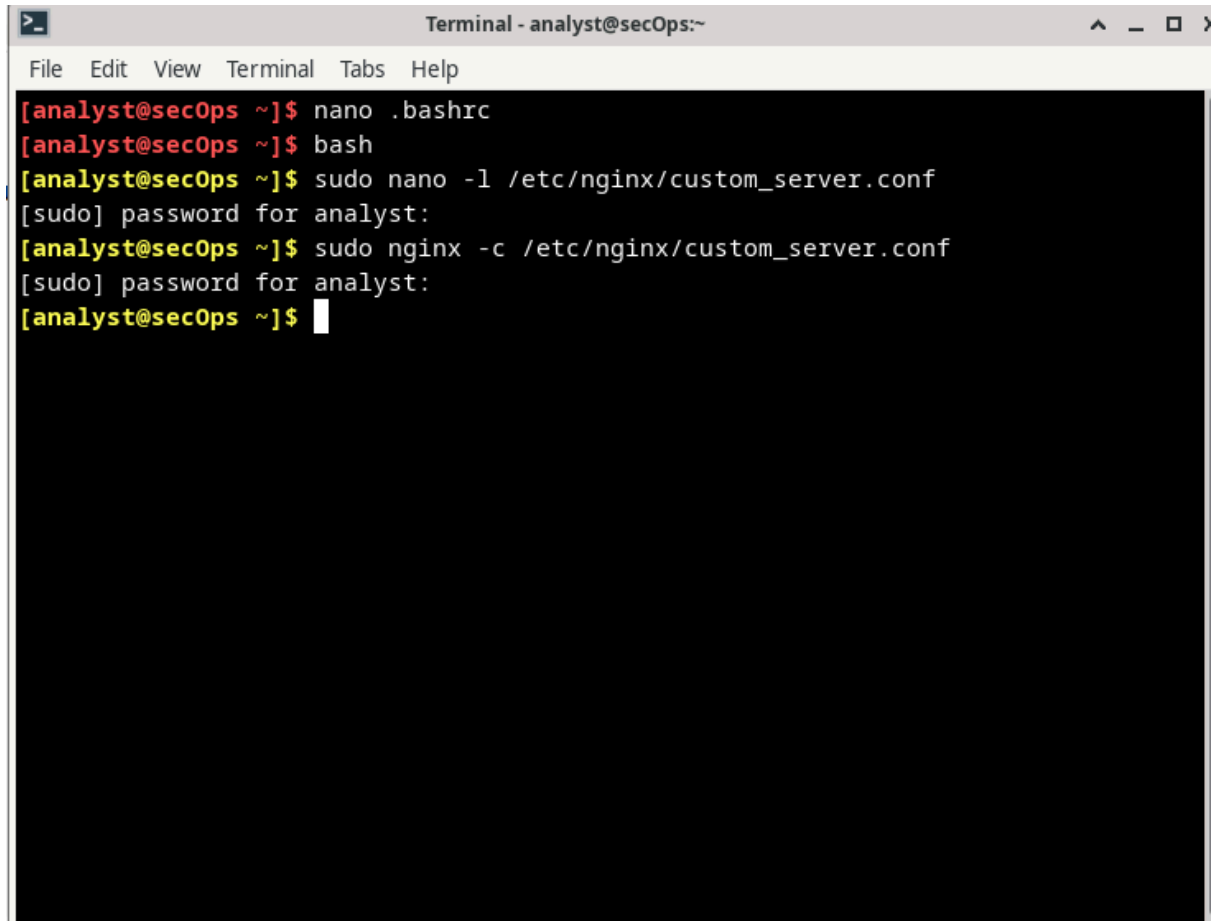

```
Terminal - analyst@secOps:~
File Edit View Terminal Tabs Help
[analyst@secOps ~]$ nano .bashrc
[analyst@secOps ~]$ bash
[analyst@secOps ~]$ sudo nano -l /etc/nginx/custom_server.conf
[sudo] password for analyst:
[analyst@secOps ~]$ sudo nginx -c /etc/nginx/custom_server.conf
[sudo] password for analyst:
[analyst@secOps ~]$
```

Il server nginx viene SPENTO

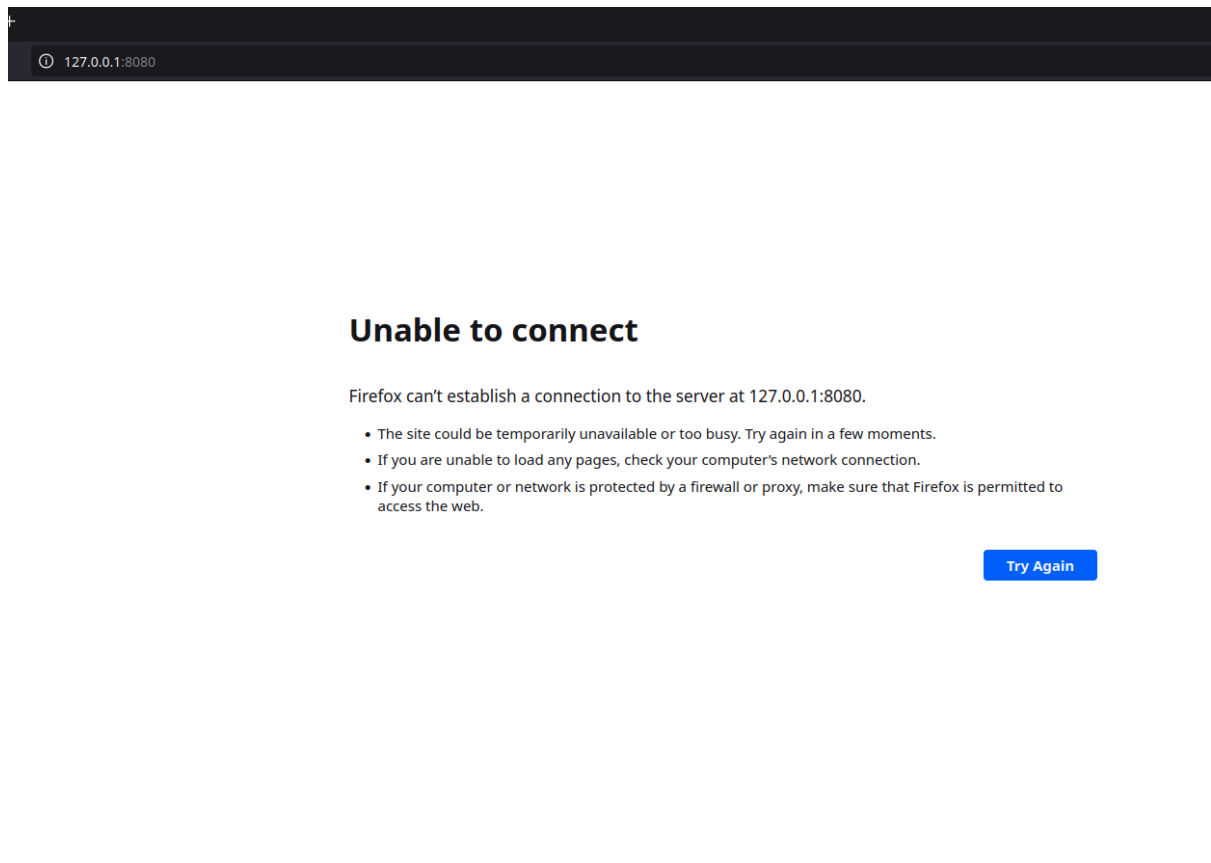


Sfida: Puoi modificare il file `/etc/nginx/custom_server.conf` con SciTE?

Sì, la configurazione del server è stata già modificata (porta + directory) per tanto provvederò stavolta a modificare i contenuti serviti dal server.

Per modificare il file con SciTE è necessario avviare l'editor con privilegi di root usando il comando `sudo nano /usr/share/nginx/html/text_ed_lab/index.html`. Una volta aperto il file, si effettuano le modifiche desiderate e si salva. Essendo un file di sistema nella directory `/etc`, solo root ha i permessi di scrittura. Infine, il servizio nginx deve essere riavviato per applicare le modifiche.

```
[analyst@secOps text_ed_lab]$ sudo nano /usr/share/nginx/html/text_ed_lab/index.html
[sudo] password for analyst:
[analyst@secOps text_ed_lab]$
```

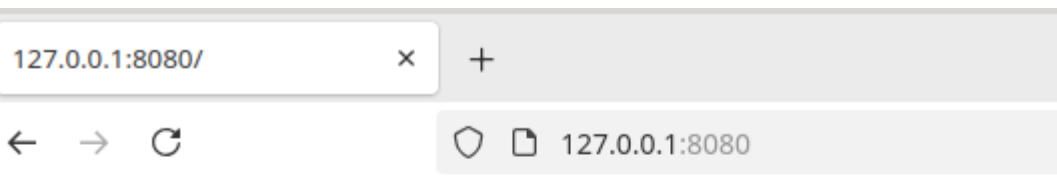

Grazie Paolo!

Grazie per averci seguito, Il corso è giunto quasi al termine!