
Sơ đồ luồng hoạt động Nginx & Redis

Backend HoamyTech · https://api.hoamytech.com · VPS 103.57.131.252 · bản deploy `291d7fa` · 10/11/2026

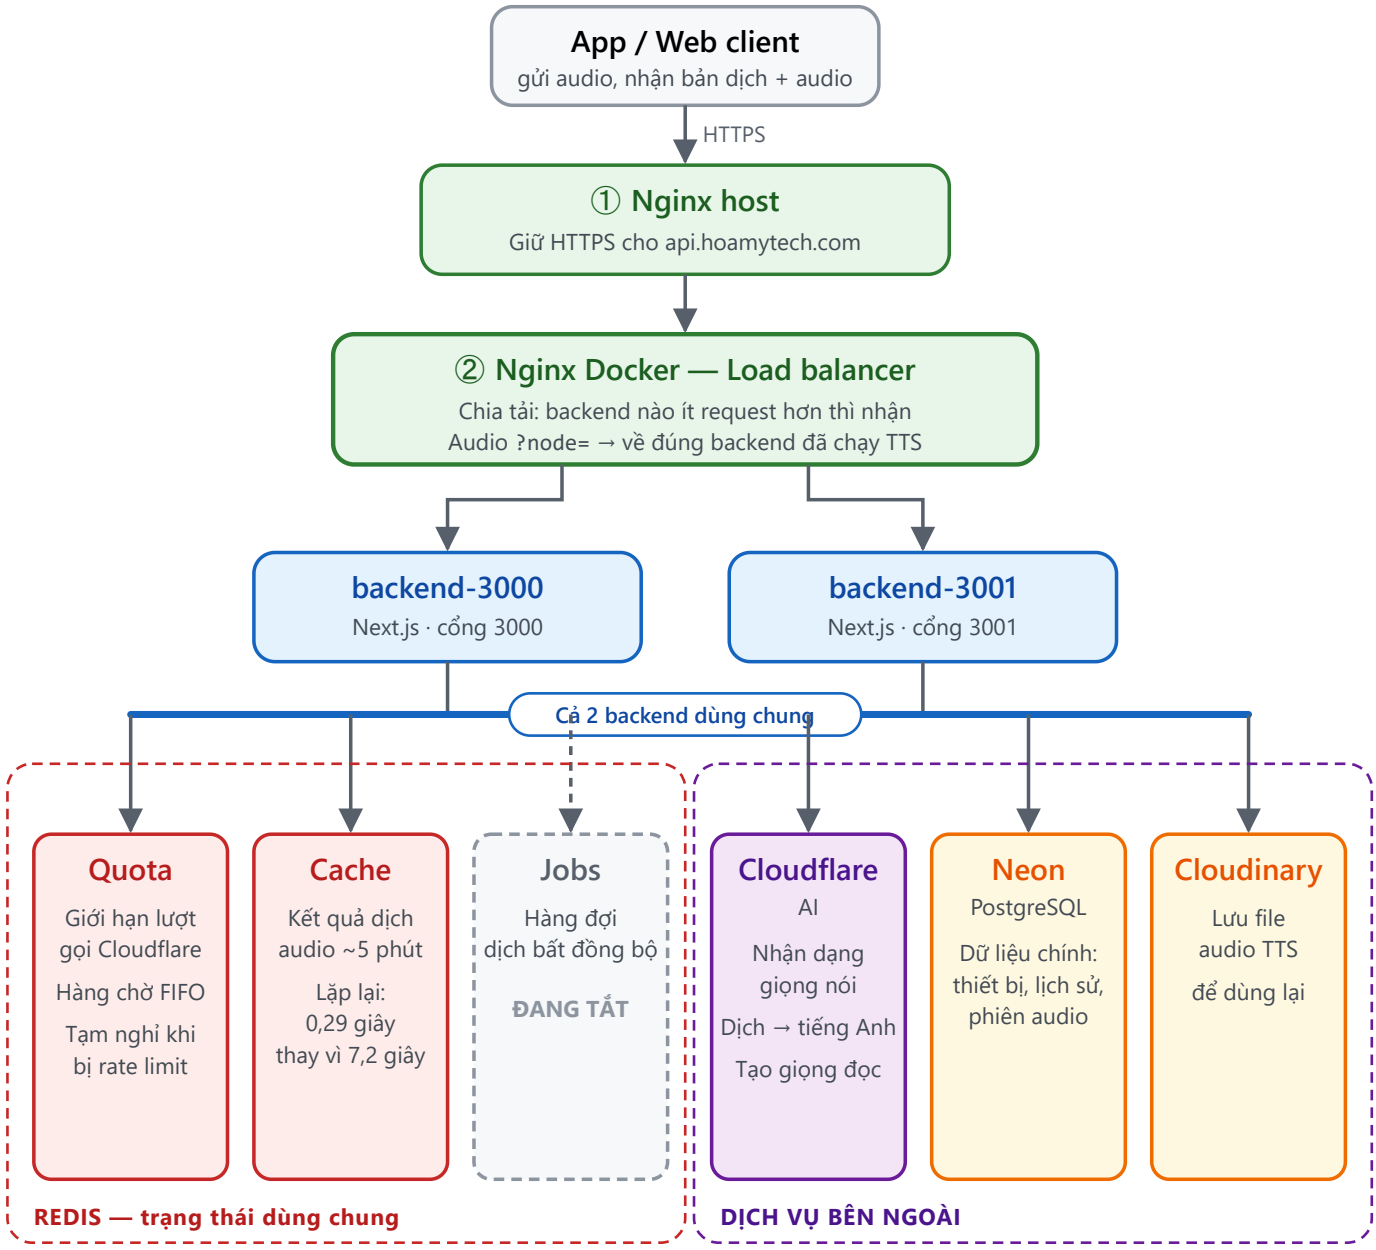

Nét đứt: thành phần đang tắt. Redis chỉ giữ trạng thái tạm thời; dữ liệu chính nằm ở Neon PostgreSQL.

Một request dịch audio đi như thế nào

1. Client gửi audio qua HTTPS → **Nginx host** → **Load balancer**.
2. Load balancer chọn backend đang rảnh hơn.
3. Backend xem **Redis Cache** — đã dịch rồi thì trả ngay.
4. Chưa có: xin lượt ở **Redis Quota** → gọi **Cloudflare AI** nhận dạng và dịch → lưu kết quả vào cache.
5. Trả bản dịch kèm `audioUrl`, đồng thời bắt đầu tạo giọng đọc tiếng Anh ngay.
6. Client mở `audioUrl` → load balancer đưa về **đúng backend** đang tạo giọng đọc → nghe được ngay; file lưu lên **Cloudinary** để lần sau dùng lại.