


Estudante B: Kauã Guilherme Perosso

1 e 2)

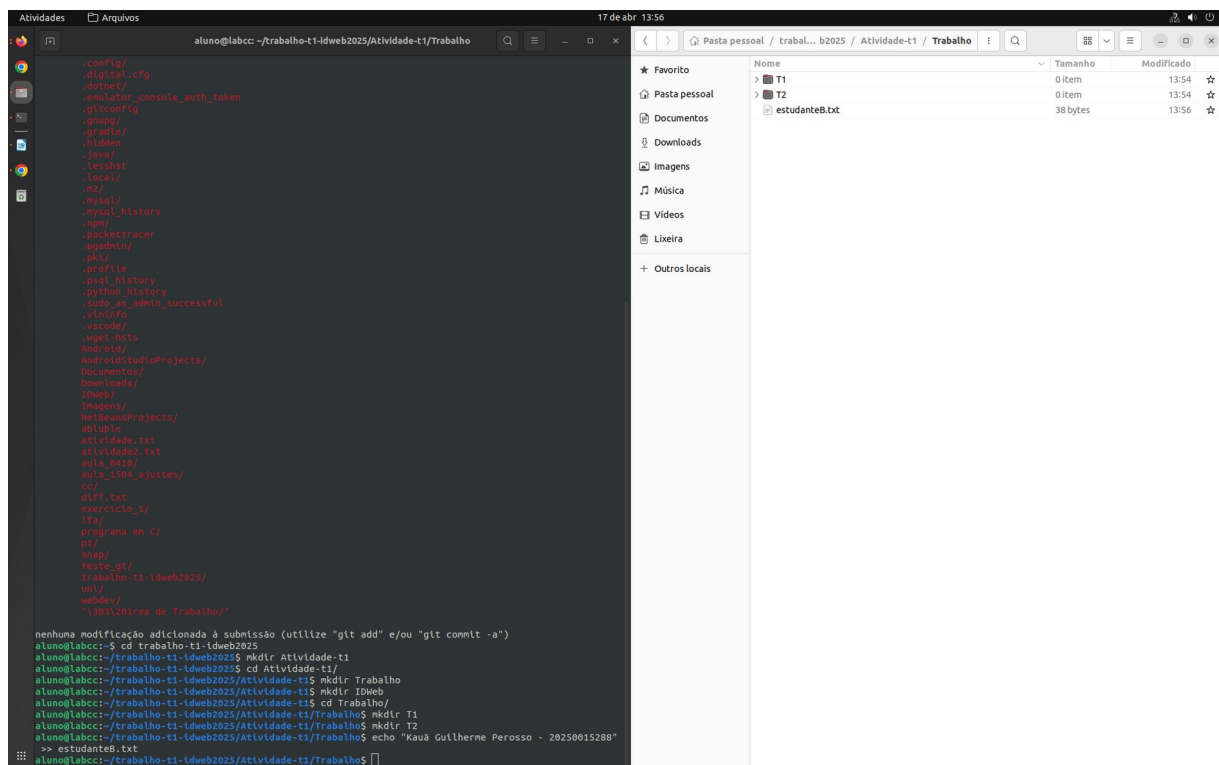

4)

```

aluno@labcc: ~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1/Trabalho
$ cd trabalho-t1-idweb2025
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025$ mkdir Atividade-t1
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025$ cd Atividade-t1/
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1$ mkdir Trabalho
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1$ cd Trabalho/
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1/Trabalho$ mkdir T1
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1/Trabalho$ mkdir T2
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1/Trabalho$ echo "Kaua Guilherme Perosso - 20250015288"
>> estudanteB.txt
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1/Trabalho$

```


5)

```

aluno@labcc: ~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1/Trabalho
$ cd trabalho-t1-idweb2025
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025$ mkdir Atividade-t1
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025$ cd Atividade-t1/
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1$ mkdir Trabalho
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1$ cd Trabalho/
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1/Trabalho$ mkdir T1
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1/Trabalho$ mkdir T2
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1/Trabalho$ echo "Kaua Guilherme Perosso - 20250015288"
>> estudanteB.txt
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1/Trabalho$ cp estudanteB.txt > T1
bash: T1: É um diretório
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1/Trabalho$ cp estudanteB.txt >> T1
bash: T1: É um diretório
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1/Trabalho$ cp estudanteB.txt T1
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1/Trabalho$

```


6)

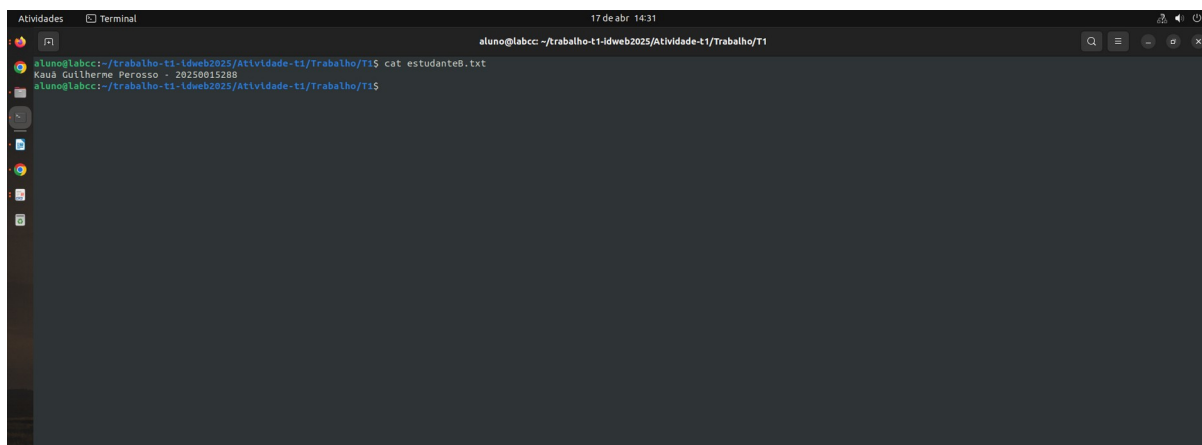


A terminal window titled "Terminal" with the date and time "17 de abr 14:31". The user is "aluno@labcc" and the current directory is "~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1/Trabalho/T1". The terminal shows the following commands and output:

```
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1/Trabalho/T1$ cat estudanteB.txt
Kaua Guilherme Perosso - 20250015288
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1/Trabalho/T1$
```


7 e 8)

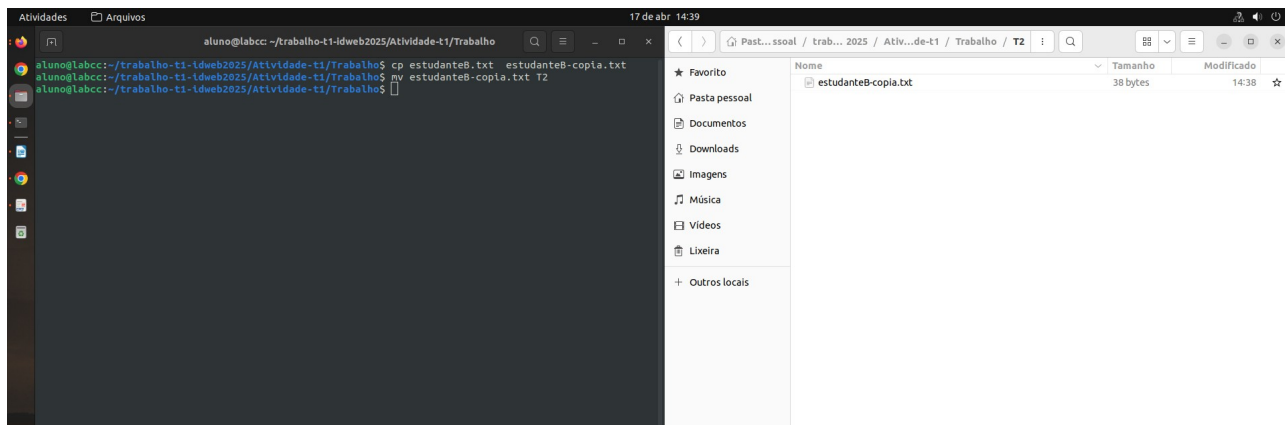

9)

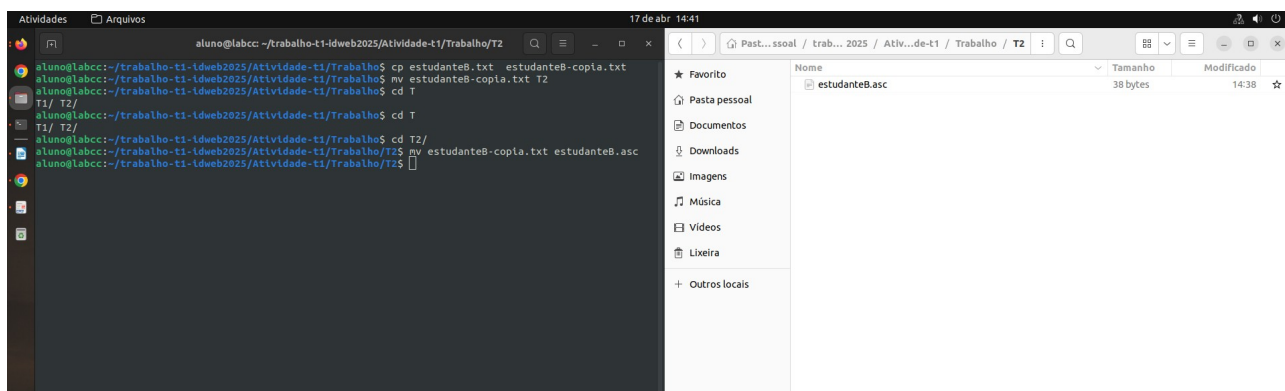

10)

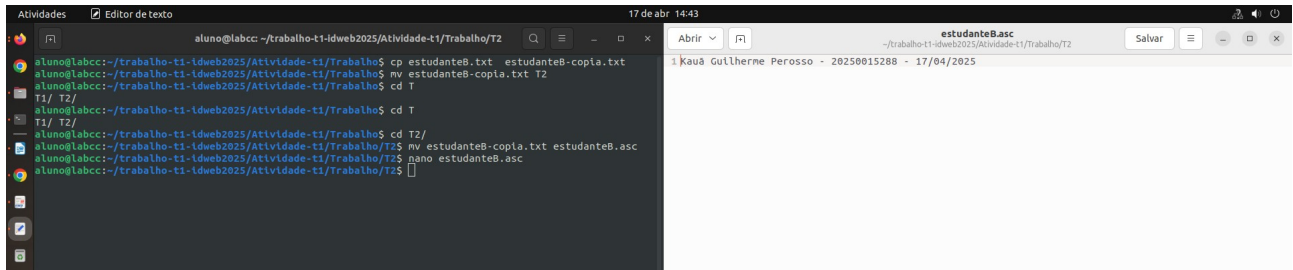


The screenshot shows a terminal window with the following commands and output:

```
aluno@labcc: ~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1/Trabalho/T2
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1/Trabalho$ cp estudanteB.txt estudanteB-copia.txt
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1/Trabalho$ mv estudanteB-copia.txt T2
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1/Trabalho$ cd T
T1/ T2/
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1/Trabalho$ cd T
T1/ T2/
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1/Trabalho$ cd T2/
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1/Trabalho/T2$ mv estudanteB-copia.txt estudanteB.asc
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1/Trabalho/T2$ nano estudanteB.asc
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1/Trabalho/T2$
```

A text editor window titled "estudanteB.asc" is open, showing the following content:

```
1 Kaua Guilherme Perosso - 20250015288 - 17/04/2025
```


11)

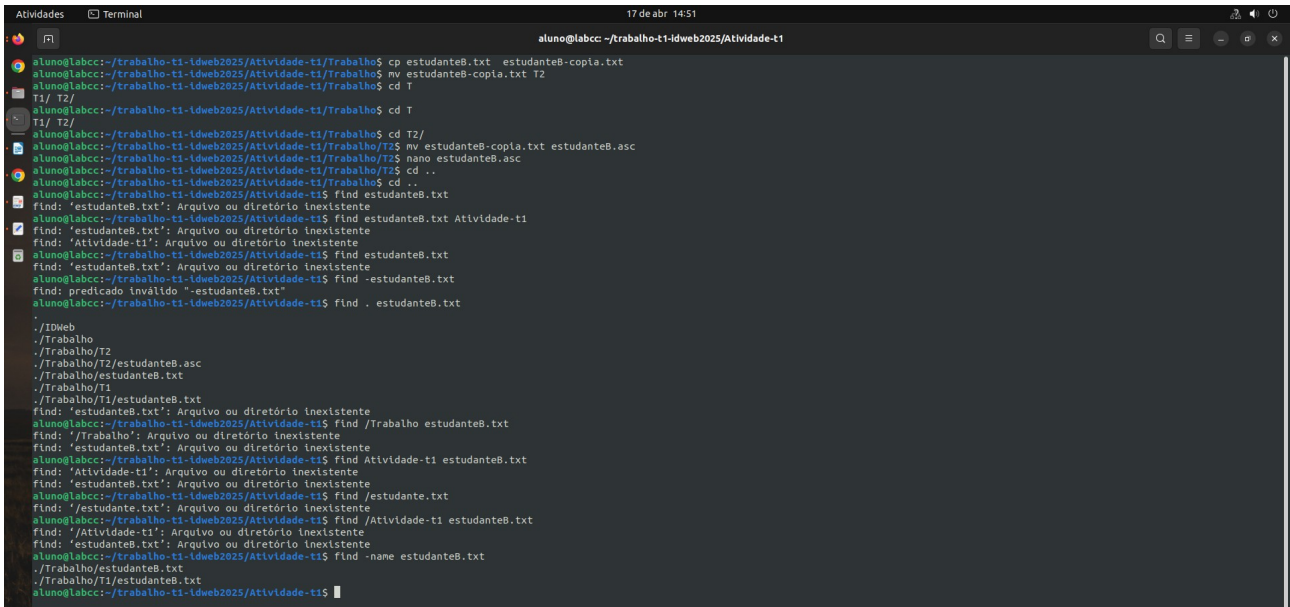

The screenshot shows a terminal window with the following commands and output:

```
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1/Trabalho$ cp estudanteB.txt estudanteB-copia.txt
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1/Trabalho$ mv estudanteB-copia.txt T2
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1/Trabalho$ cd T
T1/ T2/
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1/Trabalho$ cd T
T1/ T2/
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1/Trabalho$ cd T2/
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1/Trabalho/T2$ mv estudanteB-copia.txt estudanteB.asc
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1/Trabalho/T2$ nano estudanteB.asc
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1/Trabalho/T2$ cd ..
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1/Trabalho$ cd ..
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1$ find estudanteB.txt
find: 'estudanteB.txt': Arquivo ou diretório inexistente
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1$ find estudanteB.txt Atividade-t1
find: 'estudanteB.txt': Arquivo ou diretório inexistente
find: 'Atividade-t1': Arquivo ou diretório inexistente
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1$ find estudanteB.txt
find: 'estudanteB.txt': Arquivo ou diretório inexistente
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1$ find -estudanteB.txt
find: predicado inválido "-estudanteB.txt"
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1$ find . estudanteB.txt
.
./IDweb
./Trabalho
./Trabalho/T2
./Trabalho/T2/estudanteB.asc
./Trabalho/estudanteB.txt
./Trabalho/T1
./Trabalho/T1/estudanteB.txt
find: 'estudanteB.txt': Arquivo ou diretório inexistente
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1$ find /Trabalho estudanteB.txt
find: '/Trabalho': Arquivo ou diretório inexistente
find: 'estudanteB.txt': Arquivo ou diretório inexistente
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1$ find Atividade-t1 estudanteB.txt
find: 'Atividade-t1': Arquivo ou diretório inexistente
find: 'estudanteB.txt': Arquivo ou diretório inexistente
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1$ find /estudante.txt
find: '/estudante.txt': Arquivo ou diretório inexistente
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1$ find /Atividade-t1 estudanteB.txt
find: '/Atividade-t1': Arquivo ou diretório inexistente
find: 'estudanteB.txt': Arquivo ou diretório inexistente
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1$ find -name estudanteB.txt
./Trabalho/estudanteB.txt
./Trabalho/T1/estudanteB.txt
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1$
```


12)

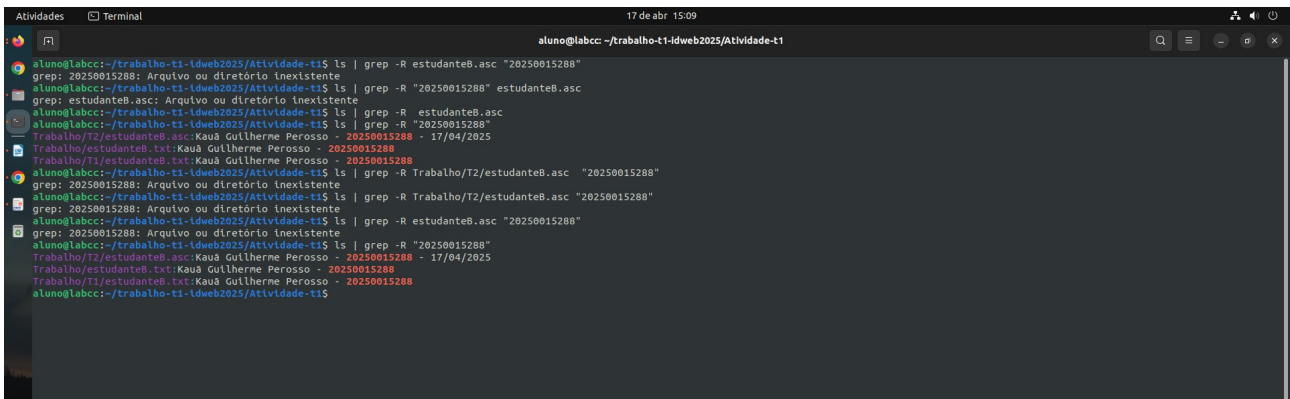

The screenshot shows a terminal window with the following commands and output:

```
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1$ ls | grep -R estudanteB.asc "20250015288"
grep: 20250015288: Arquivo ou diretório inexistente
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1$ ls | grep -R "20250015288" estudanteB.asc
grep: estudanteB.asc: Arquivo ou diretório inexistente
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1$ ls | grep -R estudanteB.asc
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1$ ls | grep -R "20250015288"
Trabalho/T2/estudanteB.asc:Kaua Guilherme Perosso - 20250015288 - 17/04/2025
Trabalho/estudanteB.txt:Kaua Guilherme Perosso - 20250015288
Trabalho/T1/estudanteB.txt:Kaua Guilherme Perosso - 20250015288
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1$ ls | grep -R Trabalho/T2/estudanteB.asc "20250015288"
grep: 20250015288: Arquivo ou diretório inexistente
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1$ ls | grep -R Trabalho/T2/estudanteB.asc "20250015288"
grep: 20250015288: Arquivo ou diretório inexistente
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1$ ls | grep -R estudanteB.asc "20250015288"
grep: 20250015288: Arquivo ou diretório inexistente
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1$ ls | grep -R "20250015288"
Trabalho/T2/estudanteB.asc:Kaua Guilherme Perosso - 20250015288 - 17/04/2025
Trabalho/estudanteB.txt:Kaua Guilherme Perosso - 20250015288
Trabalho/T1/estudanteB.txt:Kaua Guilherme Perosso - 20250015288
aluno@labcc:~/trabalho-t1-idweb2025/Atividade-t1$
```

13)

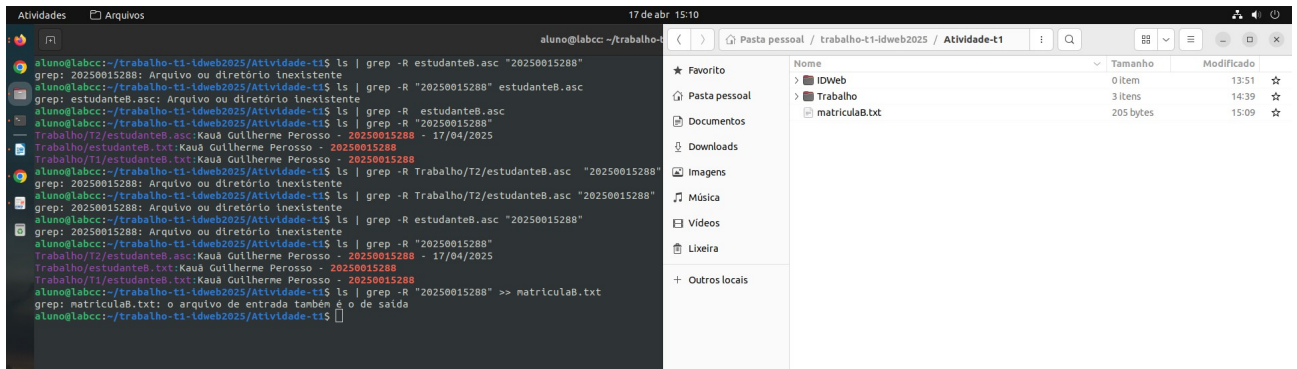

14)

