

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI  
KHOA TOÁN - TIN

—o0o—



BÁO CÁO  
ĐỒ ÁN 1

*ĐỀ TÀI*

---

HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH ĐẶT HÀNG DỰA TRÊN  
DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIAN ĐA PHÂN VỊ VÀ  
TỐI ƯU HÓA TỒN KHO

---

GVHD: TS. Nguyễn Hữu Du

Sinh viên thực hiện: Lớp 169317

*Họ và tên*

*MSSV*

Nguyễn Trường Giang

20227044

Hà Nội, 6/2025

# TÓM TẮT

Báo cáo này trình bày thiết kế và triển khai một **Hệ hỗ trợ quyết định đặt hàng** (Decision Support System - DSS) tích hợp hai thành phần chính: (1) mô hình dự báo nhu cầu chuỗi thời gian đa phân vị và (2) mô hình tối ưu hóa tồn kho có cơ sở kinh tế.

Về dự báo, mô hình **RevIN + N-BEATS** được tự xây dựng bằng PyTorch kết hợp chuẩn hóa theo thực thể đảo ngược (Reversible Instance Normalization - RevIN) và kiến trúc N-BEATS với đầu ra đa phân vị (P5, P10, P25, P50, P75, P90, P95). Mô hình được huấn luyện bằng hàm mất mát *pinball loss* - tiêu chuẩn lý thuyết cho hồi quy phân vị - và tối ưu siêu tham số bằng thuật toán Optuna (100 thử nghiệm, TPE sampler). Dữ liệu là 120 quan sát tháng (2015-2024), chia theo chiến lược thời gian 7:1:2 (train 84, validation 12, test 24 tháng).

Trên tập kiểm tra 24 tháng (2023-2024), mô hình đạt **MAE = 5.048**, **MAPE = 1,52%**, vượt trội gần **16 lần** so với phương pháp cơ sở Naive (MAE = 80.045, MAPE = 23,59%). Để kiểm chứng lựa chọn kiến trúc, chúng tôi **tự cài đặt và so sánh thêm bốn kiến trúc dự báo phân vị khác** (MLP, DLinear, TSMixer, NHITS) dưới cùng một giao thức huấn luyện: N-BEATS và MLP cho kết quả tốt nhất, và sau khi tinh chỉnh siêu tham số, N-BEATS vượt trội. Về quyết định tồn kho, kết quả phân vị được đưa vào **mô hình Newsvendor** - tỷ lệ tới hạn  $CR = C_u / (C_u + C_o)$  xác định trực tiếp mức phân vị tối ưu cần chuẩn bị, mang ý nghĩa kinh tế rõ ràng mà dự báo điểm không thể hiện được. Mô hình **EOQ** bổ sung khuyến nghị cỡ lô cho vận hành dài hạn.

Hệ thống được triển khai dưới dạng hai ứng dụng web Streamlit: bản kỹ thuật đầy đủ chỉ số và bản dành cho người dùng kinh doanh với ngôn ngữ đời thường.

**Từ khóa:** dự báo chuỗi thời gian, N-BEATS, RevIN, hồi quy phân vị, pinball loss, newsvendor, tối ưu tồn kho, hệ hỗ trợ quyết định.

# MỤC LỤC

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Tóm tắt</b>                                            | <b>1</b>  |
| <b>1 Giới thiệu</b>                                       | <b>8</b>  |
| 1.1 Bối cảnh và động lực                                  | 8         |
| 1.2 Bài toán ra quyết định và người dùng                  | 8         |
| 1.3 Mục tiêu hỗ trợ ra quyết định                         | 9         |
| 1.4 Các câu hỏi quyết định cốt lõi                        | 9         |
| 1.5 Phạm vi và đóng góp                                   | 10        |
| 1.6 Cấu trúc báo cáo                                      | 10        |
| <b>2 Cơ sở lý thuyết</b>                                  | <b>11</b> |
| 2.1 Dự báo chuỗi thời gian                                | 11        |
| 2.1.1 Bài toán dự báo điểm và dự báo phân vị              | 11        |
| 2.1.2 Hàm mất mát Pinball (Quantile Loss)                 | 11        |
| 2.2 Reversible Instance Normalization (RevIN)             | 12        |
| 2.2.1 Vấn đề phân phối trôi dạt (Distribution Shift)      | 12        |
| 2.2.2 Cơ chế RevIN                                        | 12        |
| 2.3 N-BEATS                                               | 12        |
| 2.3.1 Kiến trúc tổng quan                                 | 12        |
| 2.3.2 Block N-BEATS                                       | 13        |
| 2.3.3 Ràng buộc đơn điệu phân vị (Monotone Quantile Head) | 13        |
| 2.3.4 Doubly-Residual Stacking                            | 13        |
| 2.4 Các kiến trúc dự báo phân vị khác (dùng để so sánh)   | 14        |
| 2.4.1 MLP thuần                                           | 14        |
| 2.4.2 DLinear                                             | 14        |
| 2.4.3 TSMixer                                             | 14        |
| 2.4.4 NHITS                                               | 15        |
| 2.5 Tối ưu siêu tham số bằng Optuna                       | 15        |
| 2.6 Mô hình Newsvendor                                    | 15        |
| 2.6.1 Bài toán                                            | 15        |
| 2.6.2 Mức tồn kho tối ưu                                  | 15        |
| 2.6.3 Kết hợp với dự báo phân vị                          | 16        |
| 2.7 Mô hình EOQ                                           | 16        |

|          |                                                   |           |
|----------|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>3</b> | <b>Dữ liệu và Phương pháp</b>                     | <b>17</b> |
| 3.1      | Mô tả dữ liệu . . . . .                           | 17        |
| 3.1.1    | Tổng quan . . . . .                               | 17        |
| 3.1.2    | Đặc điểm chuỗi . . . . .                          | 17        |
| 3.1.3    | Chiến lược chia dữ liệu . . . . .                 | 17        |
| 3.2      | Tiền xử lý dữ liệu . . . . .                      | 18        |
| 3.3      | Phân tích khám phá dữ liệu (EDA) . . . . .        | 18        |
| 3.3.1    | Tổng quan chuỗi thời gian . . . . .               | 18        |
| 3.3.2    | Phân tích phân phối . . . . .                     | 19        |
| 3.3.3    | Kiểm định tính dừng . . . . .                     | 20        |
| 3.3.4    | Phân rã STL . . . . .                             | 20        |
| 3.3.5    | Phân tích tự tương quan (ACF / PACF) . . . . .    | 21        |
| 3.3.6    | Phân tích mùa vụ theo tháng . . . . .             | 22        |
| 3.3.7    | Tương quan với biến ngoại sinh . . . . .          | 22        |
| 3.3.8    | Distribution Shift . . . . .                      | 23        |
| 3.3.9    | Tóm tắt phát hiện EDA . . . . .                   | 25        |
| 3.4      | Kiến trúc hệ thống . . . . .                      | 25        |
| 3.5      | Thiết lập thực nghiệm . . . . .                   | 26        |
| 3.5.1    | Dữ liệu huấn luyện . . . . .                      | 26        |
| 3.5.2    | Không gian tìm kiếm siêu tham số . . . . .        | 26        |
| 3.5.3    | Quy trình huấn luyện cuối . . . . .               | 26        |
| 3.5.4    | Dự báo đệ quy 12 tháng . . . . .                  | 26        |
| 3.5.5    | Các phương pháp baseline . . . . .                | 27        |
| 3.5.6    | Giao thức so sánh các kiến trúc . . . . .         | 27        |
| <b>4</b> | <b>Kết quả và Thảo luận</b>                       | <b>28</b> |
| 4.1      | Siêu tham số tốt nhất . . . . .                   | 28        |
| 4.2      | So sánh top-5 bộ siêu tham số . . . . .           | 28        |
| 4.3      | Chỉ số hiệu suất dự báo . . . . .                 | 30        |
| 4.3.1    | So sánh với baseline . . . . .                    | 30        |
| 4.3.2    | Kết quả dự báo theo từng tháng . . . . .          | 31        |
| 4.4      | So sánh các kiến trúc mô hình . . . . .           | 31        |
| 4.5      | Hiệu chỉnh phân vị (Calibration) . . . . .        | 34        |
| 4.6      | Dự báo phân vị 12 tháng tới (2025) . . . . .      | 36        |
| 4.7      | Kết quả tối ưu hóa tồn kho (Newsvendor) . . . . . | 37        |
| 4.7.1    | Ví dụ số: tháng 2025-01 . . . . .                 | 37        |
| 4.7.2    | Phân tích độ nhạy . . . . .                       | 38        |
| 4.8      | Giao diện web . . . . .                           | 38        |

|          |                                                                         |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.8.1    | Bản kỹ thuật ( <code>app.py</code> ) . . . . .                          | 39        |
| 4.8.2    | Bản dành cho người dùng kinh doanh ( <code>app_business.py</code> ) . . | 39        |
| 4.9      | Khuyến nghị ra quyết định . . . . .                                     | 39        |
| <b>5</b> | <b>Kết luận</b>                                                         | <b>41</b> |
| 5.1      | Tổng kết đóng góp . . . . .                                             | 41        |
| 5.2      | Hạn chế . . . . .                                                       | 41        |
| 5.3      | Hướng phát triển . . . . .                                              | 42        |
| <b>6</b> | <b>Khối lượng công việc thực hiện</b>                                   | <b>43</b> |
| <b>A</b> | <b>Cấu trúc mã nguồn</b>                                                | <b>46</b> |
| <b>B</b> | <b>CODE SNIPPERS QUAN TRỌNG</b>                                         | <b>47</b> |
| <b>C</b> | <b>Khai báo sử dụng AI</b>                                              | <b>50</b> |
| <b>D</b> | <b>Bảng tự chấm điểm</b>                                                | <b>51</b> |

## DANH SÁCH HÌNH VẼ

|     |                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1 | Chuỗi thời gian Quantity và phân chia tập train/validation/test theo thời gian. . . . .                                                                                                                                          | 19 |
| 3.2 | Histogram và Q-Q plot của chuỗi Quantity. Skewness = 0,377; Kurtosis = -0,716. . . . .                                                                                                                                           | 19 |
| 3.3 | Phân rã STL chuỗi Quantity. Mùa vụ biên độ nhỏ; xu hướng biến động sau 2019. . . . .                                                                                                                                             | 21 |
| 3.4 | ACF và PACF của chuỗi Quantity. Không có cấu trúc AR/MA rõ ràng. . . . .                                                                                                                                                         | 22 |
| 3.5 | Box plot phân phối Quantity theo từng tháng trong năm (gộp 2015-2024). . . . .                                                                                                                                                   | 22 |
| 3.6 | Hệ số tương quan Pearson giữa các biến ngoại sinh và Quantity. IPI và Imports có tương quan dương cao nhất. . . . .                                                                                                              | 23 |
| 3.7 | Distribution shift rõ rệt: PromotionAmount tăng ~90 lần và CompetitorQuantity tăng ~4 lần trong 10 năm. Đường đứt: ranh giới train/val/test. . . . .                                                                             | 24 |
| 3.8 | Kiến trúc tổng thể của hệ hỗ trợ quyết định đặt hàng . . . . .                                                                                                                                                                   | 25 |
| 4.1 | Top-5 bộ siêu tham số: pinball loss validation (tiêu chí xếp hạng), MAE test và pinball test. Bộ triển khai (#1, cam) tốt nhất về pinball; bộ #5 lại tốt nhất về MAE test. . . . .                                               | 29 |
| 4.2 | So sánh MAE và MAPE giữa RevIN+N-BEATS và hai phương pháp baseline. Mô hình đề xuất vượt trội cả hai chỉ số với biên độ rất lớn. . . . .                                                                                         | 30 |
| 4.3 | Dự báo phân vị (P10-P90, P25-P75, P50) so với giá trị thực tế trên tập test 2023-2024 (24 tháng). Đường thực tế nằm gần sát đường trung vị P50 trong hầu hết các tháng; khoảng P10-P90 bao phủ toàn bộ dao động thực tế. . . . . | 31 |
| 4.4 | So sánh MAE và MAPE của tất cả mô hình. Các mô hình học sâu (màu) vượt xa hai baseline Naive (xám). Thanh sai số = độ lệch chuẩn qua 3 hạt giống. . . . .                                                                        | 33 |
| 4.5 | Chi tiết các mô hình học sâu: MAE, pinball loss và số tham số. DLinear/TSMixer cực gọn nhưng kém chính xác; N-BEATS/NHITS lớn hơn nhưng chính xác và ổn định hơn. . . . .                                                        | 33 |
| 4.6 | Dự báo trung vị (P50) của từng mô hình so với thực tế trên tập test 2023-2024. N-BEATS, MLP, NHITS bám sát; DLinear và TSMixer lệch nhiều hơn ở các đỉnh và đáy. . . . .                                                         | 33 |

- 4.7 Calibration: so sánh xác suất bao phủ lý tưởng (xanh) và thực tế trên tập test (đỏ). Đường thực tế nằm trên đường lý tưởng ở vùng giữa/trên - mô hình bao phủ vượt mức (thận trọng). . . . . 35
- 4.8 Calibration của các kiến trúc trên tập test (n=24). MLP và N-BEATS bám đường lý tưởng tốt nhất; NHITS bao phủ vượt mức ở phân vị thấp. 36
- 4.9 Fan chart toàn bộ: 3 năm lịch sử gần nhất, tập test 2023-2024 (thực tế), và dự báo phân vị 12 tháng tới (2025). Vùng đỏ đậm: P25-P75; vùng đỏ nhạt: P5-P95. . . . . 37
- 4.10 Đường cong chi phí kỳ vọng theo mức chuẩn bị hàng (tháng 01/2025,  $C_u = 30,000đ$ ,  $C_o = 4,000đ$ ). Điểm tối ưu  $Q^*$  tại CR= 0,882 (đường xanh lá) là nơi tổng chi phí đạt cực tiểu. . . . . 38

# DANH SÁCH BẢNG

|     |                                                                                                                                                       |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 | Các câu hỏi quyết định cốt lõi và nơi trả lời trong báo cáo . . . . .                                                                                 | 9  |
| 3.1 | Chiến lược chia dữ liệu 7:1:2 theo thời gian . . . . .                                                                                                | 17 |
| 3.2 | Các bước tiền xử lý dữ liệu . . . . .                                                                                                                 | 18 |
| 3.3 | Thống kê mô tả chuỗi <b>Quantity</b> ( $n = 120$ tháng) . . . . .                                                                                     | 19 |
| 3.4 | Tóm tắt phát hiện EDA và lựa chọn phương pháp . . . . .                                                                                               | 25 |
| 3.5 | Không gian tìm kiếm siêu tham số (Optuna, 100 trial) . . . . .                                                                                        | 26 |
| 4.1 | Siêu tham số tốt nhất (Optuna, 100 trial) . . . . .                                                                                                   | 28 |
| 4.2 | Top-5 bộ siêu tham số RevIN+N-BEATS (xếp theo pinball loss trên validation). Bộ #1 là mô hình triển khai. . . . .                                     | 29 |
| 4.3 | Hiệu suất dự báo trên tập test (2023-01 $\rightarrow$ 2024-12) . . . . .                                                                              | 30 |
| 4.4 | So sánh dự báo P50 và thực tế trên tập test 24 tháng (2023-2024) . .                                                                                  | 31 |
| 4.5 | So sánh hiệu suất các mô hình trên tập test (trung bình $\pm$ độ lệch chuẩn qua 3 hạt giống). Mô hình học sâu dùng cùng giao thức huấn luyện. . . . . | 32 |
| 4.6 | Calibration (coverage) trên tập test ( $n = 24$ ) . . . . .                                                                                           | 34 |
| 4.7 | Dự báo phân vị tháng 1/2025 (ví dụ) . . . . .                                                                                                         | 36 |
| 4.8 | Ảnh hưởng của cấu trúc chi phí đến quyết định đặt hàng (tháng 2025-01)                                                                                | 38 |
| 6.1 | Khối lượng công việc và minh chứng . . . . .                                                                                                          | 43 |
| C.1 | Khai báo công cụ AI đã sử dụng . . . . .                                                                                                              | 50 |
| D.1 | Bảng nhóm tự đánh giá theo tiêu chí chấm điểm . . . . .                                                                                               | 51 |



# CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

## 1.1 Bối cảnh và động lực

Trong quản lý chuỗi cung ứng, câu hỏi “*Tháng này nên đặt bao nhiêu hàng?*” tưởng chừng đơn giản nhưng hàm chứa hai rủi ro đối lập: đặt ít thì hết hàng (mất doanh thu, mất khách), đặt nhiều thì tồn kho ế (ứ đọng vốn, hao hụt). Khó khăn căn bản nằm ở chỗ nhu cầu tương lai *không thể biết chắc* - dự báo tốt nhất cũng chỉ cung cấp một ước lượng kèm theo mức độ không chắc chắn.

Hầu hết các hệ thống thực tế vẫn dùng *dự báo điểm* (một con số duy nhất) rồi áp dụng quy tắc kinh nghiệm để tính an toàn tồn kho. Cách tiếp cận này bỏ qua một phần thông tin quan trọng: *phân phối xác suất* của nhu cầu, mà chính phân phối đó mới quyết định được mức tồn kho tối ưu về kinh tế.

Báo cáo này đề xuất một hệ thống khép kín kết hợp:

1. Dự báo **đa phân vị** (quantile forecasting) bằng RevIN + N-BEATS - cung cấp *cả phân phối* nhu cầu thay vì một con số.
2. Tối ưu hóa tồn kho bằng **mô hình Newsvendor** - dùng trực tiếp phân phối đó để tìm mức chuẩn bị tối ưu theo tiêu chí kinh tế.

## 1.2 Bài toán ra quyết định và người dùng

**Bài toán thực tế:** mỗi tháng, doanh nghiệp phải quyết định *đặt thêm bao nhiêu hàng* cho kỳ tới khi nhu cầu chưa biết chắc. Đây là một bài toán ra quyết định dưới điều kiện không chắc chắn, cân bằng giữa chi phí thiếu hàng (mất doanh thu) và chi phí thừa hàng (ứ đọng vốn).

**Người sử dụng kết quả:**

- *Quản lý kinh doanh / chủ cửa hàng* - người trực tiếp ra quyết định đặt hàng, cần con số khuyến nghị dễ hiểu kèm lý do.
- *Nhân viên phân tích / kế hoạch cung ứng* - người cần xem chi tiết dự báo, độ tin cậy và các chỉ số kỹ thuật để hiệu chỉnh.

**Quyết định cần hỗ trợ:** (1) lượng hàng nên chuẩn bị cho tháng tới ứng với khẩu vị rủi ro/cấu trúc chi phí của doanh nghiệp (Newsvendor); (2) cỡ lô và điểm đặt hàng lại cho vận hành dài hạn (EOQ).

## 1.3 Mục tiêu hỗ trợ ra quyết định

1. Xây dựng mô hình dự báo chuỗi thời gian đa phân vị tự triển khai (RevIN + N-BEATS, PyTorch), tối ưu siêu tham số bằng Optuna; **so sánh với nhiều kiến trúc khác** để biện minh lựa chọn.
2. Kết nối đầu ra dự báo với mô hình Newsvendor để biến dự báo thành *khuyến nghị đặt hàng cụ thể* có ý nghĩa kinh tế.
3. Triển khai hệ thống dưới dạng ứng dụng web tương tác (Streamlit) phục vụ hai nhóm người dùng: kỹ thuật viên phân tích và quản lý kinh doanh.

## 1.4 Các câu hỏi quyết định cốt lõi

Bảng 1.1 tóm tắt câu trả lời cho các câu hỏi cốt lõi của một bài toán hỗ trợ ra quyết định; chi tiết được triển khai ở các chương sau.

Bảng 1.1: Các câu hỏi quyết định cốt lõi và nơi trả lời trong báo cáo

| Câu hỏi                       | Trả lời ngắn gọn                                        | Mục        |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| Bài toán thực tế là gì?       | Đặt bao nhiêu hàng mỗi tháng dưới nhu cầu bất định      | 1.2        |
| Ai dùng kết quả?              | Quản lý kinh doanh và nhân viên phân tích cung ứng      | 1.2        |
| Người dùng cần quyết định gì? | Lượng đặt thêm (Newsvendor) + cỡ lô/ROP (EOQ)           | 1.2        |
| Dữ liệu nào được dùng?        | 120 quan sát tháng doanh số (2015-2024) + 10 biến vĩ mô | Ch. 3      |
| Xử lý & phân tích thế nào?    | Làm sạch, RevIN, EDA, dự báo phân vị, tối ưu tồn kho    | Ch. 3      |
| Kết quả quan trọng nhất?      | MAPE 1,52% (test 24 tháng); N-BEATS tinh chỉnh tốt nhất | Ch. 4      |
| Đề xuất hành động gì?         | Mức đặt hàng theo phân vị tới hạn CR                    | Ch. 4, 4.9 |
| Hạn chế/rủi ro/điều kiện?     | Tập test nhỏ, dự báo đệ quy, đơn biến                   | Ch. 5      |

## 1.5 Phạm vi và đóng góp

- **Dữ liệu:** chuỗi thời gian doanh số tháng thực tế, 120 quan sát (2015-2024), cùng 10 biến ngoại sinh vĩ mô.
- **Đóng góp kỹ thuật:** (i) đầu ra đơn điệu đa phân vị qua tham số hóa softplus-cumsum, dùng chung cho mọi kiến trúc; (ii) chuẩn hóa RevIN 3D tương thích với tensor đầu ra ( $\text{batch} \times \text{horizon} \times Q$ ); (iii) **tự cài đặt và so sánh 5 kiến trúc** dự báo phân vị (MLP, DLinear, TSMixer, NHITS, N-BEATS) dưới cùng giao thức; (iv) tích hợp mô hình Newsvendor từ phân vị rời rạc qua nội suy.
- **Đóng góp ứng dụng:** hai giao diện web phục vụ hai đối tượng với ngôn ngữ và mức độ chi tiết khác nhau.

## 1.6 Cấu trúc báo cáo

Báo cáo gồm 6 chương: Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết (các mô hình dự báo và tối ưu tồn kho); Chương 3 mô tả dữ liệu, tiền xử lý và phương pháp; Chương 4 trình bày kết quả thực nghiệm, *so sánh các mô hình* và khuyến nghị quyết định; Chương 5 nêu hạn chế và định hướng phát triển; Chương 6 trình bày khối lượng công việc thực hiện.

## CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

### 2.1 Dự báo chuỗi thời gian

#### 2.1.1 Bài toán dự báo điểm và dự báo phân vị

Cho chuỗi thời gian  $y_1, y_2, \dots, y_T$ . Dự báo điểm tìm hàm  $\hat{y}_{T+h} = f(y_1, \dots, y_T)$  nhằm tối thiểu hóa một sai số như MAE hoặc MSE. Dự báo phân vị bậc  $q \in (0, 1)$  tìm  $\hat{F}^{-1}(q)$  sao cho xác suất thực tế  $y_{T+h} \leq \hat{F}^{-1}(q)$  xấp xỉ  $q$ :

$$P(y_{T+h} \leq \hat{F}^{-1}(q)) \approx q. \quad (2.1)$$

Dự báo đồng thời nhiều phân vị cho phép ước lượng *toàn bộ phân phối* nhu cầu mà không cần giả thiết tham số (Gaussian, v.v.).

#### 2.1.2 Hàm mất mát Pinball (Quantile Loss)

Để huấn luyện mô hình dự báo phân vị, hàm mất mát pinball (còn gọi là quantile loss) được định nghĩa [3]:

$$\mathcal{L}_q(\hat{y}, y) = \max[q(y - \hat{y}), (q - 1)(y - \hat{y})], \quad (2.2)$$

hay tương đương:

$$\mathcal{L}_q(\hat{y}, y) = \begin{cases} q(y - \hat{y}) & \text{nếu } y \geq \hat{y}, \\ (q - 1)(y - \hat{y}) & \text{nếu } y < \hat{y}. \end{cases} \quad (2.3)$$

Với tập phân vị  $\mathcal{Q} = \{q_1, \dots, q_K\}$ , tổng pinball loss trung bình:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{NK} \sum_{i=1}^N \sum_{k=1}^K \mathcal{L}_{q_k}(\hat{y}_{i,q_k}, y_i). \quad (2.4)$$

Hàm này phạt bất đối xứng theo  $q$ : phân vị cao ( $q$  lớn) phạt nặng khi dự báo *thấp hơn* thực tế, và ngược lại.

## 2.2 Reversible Instance Normalization (RevIN)

### 2.2.1 Vấn đề phân phối trôi dạt (Distribution Shift)

Chuỗi thời gian thực tế thường có phân phối thay đổi theo thời gian - xu hướng, mùa vụ, hoặc thay đổi cấu trúc (structural break). Mô hình học trên dữ liệu cũ  $(\mu_{\text{train}}, \sigma_{\text{train}})$  sẽ gặp khó khăn khi dự báo giai đoạn mới có  $\mu_{\text{test}} \neq \mu_{\text{train}}$ .

### 2.2.2 Cơ chế RevIN

RevIN [2] chuẩn hóa từng cửa sổ đầu vào (instance) theo mean/std của chính nó, thay vì dùng thống kê toàn cục:

**Bước chuẩn hóa (normalize):**

$$\hat{x}_t = \frac{x_t - \hat{\mu}}{\hat{\sigma} + \varepsilon}, \quad \hat{\mu} = \frac{1}{L} \sum_{t=1}^L x_t, \quad \hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{L} \sum_{t=1}^L (x_t - \hat{\mu})^2 + \varepsilon}. \quad (2.5)$$

Với tham số affine học được  $\gamma, \beta$  (tùy chọn):

$$\tilde{x}_t = \gamma \cdot \hat{x}_t + \beta. \quad (2.6)$$

**Bước đảo ngược (denormalize):** Sau khi mạng tạo dự báo  $\hat{y}$  ở không gian chuẩn hóa, chuyển về thang đo gốc:

$$y = \hat{y} \cdot \hat{\sigma} + \hat{\mu}. \quad (2.7)$$

Với đầu ra đa phân vị ( $\text{batch} \times H \times Q$ ), phép denormalize mở rộng:

$$\mathbf{Y}_{b,h,q} = \hat{\mathbf{Y}}_{b,h,q} \cdot \hat{\sigma}_b + \hat{\mu}_b, \quad (2.8)$$

trong đó  $\hat{\sigma}_b, \hat{\mu}_b$  được broadcast theo chiều batch.

## 2.3 N-BEATS

### 2.3.1 Kiến trúc tổng quan

N-BEATS [1] là mạng nơ-ron thuần (fully-connected) không hồi quy theo chuỗi (recurrence-free), gồm nhiều *stack*, mỗi *stack* gồm nhiều *block*. Kiến trúc sử dụng cơ chế **doubly-residual stacking**: mỗi block nhận tín hiệu dư từ block trước, trừ đi

backcast và cộng dồn forecast.

### 2.3.2 Block N-BEATS

Mỗi block là một MLP gồm  $n_{\text{layers}}$  lớp ẩn với ReLU:

$$\mathbf{h}_1 = \text{ReLU}(\mathbf{W}_1 \mathbf{x} + \mathbf{b}_1), \quad (2.9)$$

$$\mathbf{h}_l = \text{ReLU}(\mathbf{W}_l \mathbf{h}_{l-1} + \mathbf{b}_l), \quad l = 2, \dots, n_{\text{layers}}. \quad (2.10)$$

Block xuất ra hai đầu:

$$\hat{\mathbf{x}}_{\text{back}} = \mathbf{W}_{\text{back}} \mathbf{h}, \quad \in \mathbb{R}^L \quad (\text{backcast}), \quad (2.11)$$

$$\hat{\mathbf{y}}_{\text{fore}} = \mathbf{W}_{\text{fore}} \mathbf{h}, \quad \in \mathbb{R}^{H \times K} \quad (\text{forecast đa phân vị}). \quad (2.12)$$

### 2.3.3 Ràng buộc đơn điệu phân vị (Monotone Quantile Head)

Để đảm bảo  $\hat{F}^{-1}(q_1) \leq \hat{F}^{-1}(q_2)$  với mọi  $q_1 < q_2$  (không bị *quantile crossing*), đầu ra được tham số hóa qua cumsum-softplus [8]:

$$\hat{y}_{h,0} = \mathbf{W}_0 \mathbf{h} \quad (\text{phân vị thấp nhất, P5}), \quad (2.13)$$

$$\hat{y}_{h,k} = \hat{y}_{h,0} + \sum_{j=1}^k \text{softplus}(\mathbf{W}_j \mathbf{h}), \quad k = 1, \dots, K-1. \quad (2.14)$$

Vì  $\text{softplus}(z) > 0$  với mọi  $z$ , cumsum luôn tăng đơn điệu, đảm bảo  $P5 \leq P10 \leq \dots \leq P95$ .

### 2.3.4 Doubly-Residual Stacking

Với  $n_{\text{blocks}}$  block trong một stack:

$$\mathbf{x}^{(1)} = \mathbf{x}_{\text{in}}, \quad (2.15)$$

$$\mathbf{x}^{(l+1)} = \mathbf{x}^{(l)} - \hat{\mathbf{x}}_{\text{back}}^{(l)}, \quad (2.16)$$

$$\hat{\mathbf{Y}}_{\text{stack}} = \sum_{l=1}^{n_{\text{blocks}}} \hat{\mathbf{y}}_{\text{fore}}^{(l)}. \quad (2.17)$$

Qua  $n_{\text{stacks}}$  stack tương tự:

$$\hat{\mathbf{Y}}_{\text{final}} = \sum_{s=1}^{n_{\text{stacks}}} \hat{\mathbf{Y}}_s. \quad (2.18)$$

## 2.4 Các kiến trúc dự báo phân vị khác (dùng để so sánh)

Để tiện minh lựa chọn N-BEATS, chúng tôi tự cài đặt thêm bốn kiến trúc dự báo phân vị và so sánh dưới cùng một giao thức (Chương 4.4). Tất cả đều bao bọc bằng RevIN, dùng chung *đầu ra đơn điệu softplus-cumsum* và huấn luyện bằng pinball loss; chỉ khác nhau ở **phần lõi** (backbone).

### 2.4.1 MLP thuần

Mô hình học sâu cơ bản: một perceptron nhiều lớp ánh xạ trực tiếp cửa sổ đầu vào  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^L$  sang đầu ra  $H \times K$  phân vị, không có cấu trúc chuyên biệt cho chuỗi thời gian. Dùng để kiểm tra xem các kiến trúc phức tạp hơn có thực sự cải thiện hay không.

### 2.4.2 DLinear

DLinear [11] phân rã chuỗi đầu vào thành hai thành phần rồi áp một lớp tuyến tính riêng cho mỗi thành phần:

$$\mathbf{x}_{\text{trend}} = \text{AvgPool}_k(\mathbf{x}), \quad \mathbf{x}_{\text{season}} = \mathbf{x} - \mathbf{x}_{\text{trend}}, \quad (2.19)$$

$$\hat{\mathbf{Y}} = \mathbf{W}_{\text{trend}} \mathbf{x}_{\text{trend}} + \mathbf{W}_{\text{season}} \mathbf{x}_{\text{season}}. \quad (2.20)$$

Đây là mô hình cực kỳ gọn nhẹ (chỉ vài trăm tham số) nhưng là baseline mạnh cho nhiều bài toán dự báo dài hạn.

### 2.4.3 TSMixer

TSMixer [12] là kiến trúc toàn-MLP xen kẽ hai phép trộn trên tensor ( $\text{time} \times \text{feature}$ ), mỗi phép có kết nối dư và chuẩn hóa lớp:

$$(\text{time-mixing}) \quad \mathbf{x} \leftarrow \mathbf{x} + \text{MLP}_{\text{time}}(\text{LN}(\mathbf{x})^\top)^\top, \quad (2.21)$$

$$(\text{feature-mixing}) \quad \mathbf{x} \leftarrow \mathbf{x} + \text{MLP}_{\text{feat}}(\text{LN}(\mathbf{x})). \quad (2.22)$$

Time-mixing học quan hệ giữa các mốc thời gian, feature-mixing học quan hệ giữa các kênh. Với chuỗi đơn biến ( $C = 1$ ), phần feature-mixing thoái hóa - đây là một giả thuyết cho thấy TSMixer có thể kém lợi thế trên bài toán này.

## 2.4.4 NHITS

NHITS [13] mở rộng N-BEATS bằng *lấy mẫu đa tỷ lệ*: mỗi block hạ mẫu đầu vào bằng max-pooling với hệ số khác nhau ( $k = 1, 2, 4$ ), học bằng MLP, rồi *nội suy* backcast/forecast trở lại độ phân giải gốc. Các block ghép theo cơ chế doubly-residual như N-BEATS:

$$\mathbf{x}^{(l+1)} = \mathbf{x}^{(l)} - \text{Interp}\left(\text{MLP}(\text{MaxPool}_{k_t}(\mathbf{x}^{(l)}))\right). \quad (2.23)$$

Việc phân tách theo tần số giúp NHITS hiệu quả về tham số và ổn định.

## 2.5 Tối ưu siêu tham số bằng Optuna

Optuna [4] sử dụng thuật toán *Tree-structured Parzen Estimator* (TPE): xây dựng mô hình xác suất  $p(x|y < y^*)$  (phân phối siêu tham số dẫn đến kết quả tốt) và  $p(x|y \geq y^*)$ , rồi chọn điểm tối đa tỷ số  $p(x|y < y^*)/p(x|y \geq y^*)$  để thử nghiệm tiếp theo.

*MedianPruner* dừng sớm trial nếu giá trị mục tiêu tại bước hiện tại tệ hơn trung vị của các trial hoàn thành trước - tiết kiệm tài nguyên tính toán.

## 2.6 Mô hình Newsvendor

### 2.6.1 Bài toán

Bài toán Newsvendor (người bán báo) [5] xét việc đặt hàng một kỳ với nhu cầu ngẫu nhiên  $D \sim F$ . Nếu đặt  $Q$  đơn vị:

- Nếu  $D > Q$ : thiếu  $(D - Q)$  đơn vị, mỗi đơn vị thiệt hại  $C_u$  (lợi nhuận mất).
- Nếu  $D < Q$ : thừa  $(Q - D)$  đơn vị, mỗi đơn vị thiệt hại  $C_o$  (chi phí tồn kho).

### 2.6.2 Mức tồn kho tối ưu

Tổng chi phí kỳ vọng:

$$TC(Q) = C_u \cdot \mathbb{E}[\max(D - Q, 0)] + C_o \cdot \mathbb{E}[\max(Q - D, 0)]. \quad (2.24)$$

Tối thiểu hóa  $TC(Q)$  cho kết quả [6]:

$$\boxed{Q^* = F^{-1}(\text{CR}), \quad \text{CR} = \frac{C_u}{C_u + C_o}.} \quad (2.25)$$



CR được gọi là **tỷ lệ tối hạn** (critical ratio) - đồng thời là mức phân vị tối ưu của phân phối nhu cầu. Ý nghĩa kinh tế rõ ràng:

- Sản phẩm lãi cao ( $C_u \gg C_o$ )  $\Rightarrow$  CR  $\rightarrow 1 \Rightarrow$  chuẩn bị ở phân vị cao (P90, P95), chấp nhận ít khi hết hàng.
- Sản phẩm dễ ế/chi phí tồn cao ( $C_o \gg C_u$ )  $\Rightarrow$  CR  $\rightarrow 0 \Rightarrow$  chuẩn bị ở phân vị thấp, chấp nhận đôi khi cháy hàng.

### 2.6.3 Kết hợp với dự báo phân vị

Khi  $F$  được ước lượng từ mô hình dự báo phân vị rời rạc  $\{(q_k, \hat{F}^{-1}(q_k))\}$ ,  $Q^*$  được tính bằng nội suy tuyến tính:

$$Q^* = \hat{F}^{-1}(\text{CR}) = \text{interp}(\text{CR}; [q_1, \dots, q_K], [\hat{y}_{q_1}, \dots, \hat{y}_{q_K}]). \quad (2.26)$$

## 2.7 Mô hình EOQ

Mô hình Economic Order Quantity [7] tối ưu cỡ lô đặt hàng cho vận hành liên tục:

$$Q_{\text{EOQ}}^* = \sqrt{\frac{2DS}{H}}, \quad (2.27)$$

trong đó  $D$  = nhu cầu năm,  $S$  = chi phí một lần đặt,  $H$  = chi phí lưu kho/đơn vị/năm.

Tồn kho an toàn:  $\text{SS} = z \cdot \sigma \cdot \sqrt{L}$ , điểm đặt hàng lại:  $\text{ROP} = \bar{d} \cdot L + \text{SS}$ .

## CHƯƠNG 3. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP

### 3.1 Mô tả dữ liệu

#### 3.1.1 Tổng quan

Tập dữ liệu gồm **120 quan sát tháng** (từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2024), bao gồm:

- **Biến mục tiêu:** `Quantity` - lượng tiêu thụ (hoặc nhu cầu) hàng tháng.
- **10 biến ngoại sinh vĩ mô:** `CompetitorQuantity`, `PromotionAmount`, `Construction`, `CPI`, `Exports`, `Imports`, `IPI`, `RegisteredFDI`, `DisbursedFDI`, `RetailSales`.

Thống kê mô tả chi tiết của chuỗi `Quantity` được trình bày tại Bảng 3.3 (mục 3.3.1).

#### 3.1.2 Đặc điểm chuỗi

Chuỗi `Quantity` thể hiện: (i) dao động mạnh theo tháng (không có mùa vụ rõ rệt); (ii) phân phối trôi dạt nhẹ giữa giai đoạn 2015-2018 và 2019-2024; (iii) tác động đột biến của COVID-19 năm 2020-2021. Đây là lý do chính để áp dụng RevIN thay vì chuẩn hóa toàn cục.

Đặc biệt, biến `PromotionAmount` tăng gần 100 lần trong 10 năm, minh chứng rõ cho tình trạng distribution shift nghiêm trọng nếu không xử lý.

#### 3.1.3 Chiến lược chia dữ liệu

Dữ liệu được chia theo thứ tự thời gian (không xáo trộn) theo tỷ lệ 7:1:2. So với chia 8:1:1 thông thường, chúng tôi **tăng tập test lên 24 tháng** (hai năm) để đánh giá ổn định và đáng tin hơn - đặc biệt cho hiệu chỉnh phân vị (calibration), vốn rất nhạy với cỡ mẫu test nhỏ.

Bảng 3.1: Chiến lược chia dữ liệu 7:1:2 theo thời gian

| Tập        | Khoảng thời gian  | Số quan sát | Tỷ lệ |
|------------|-------------------|-------------|-------|
| Train      | 2015-01 → 2021-12 | 84          | 70%   |
| Validation | 2022-01 → 2022-12 | 12          | 10%   |
| Test       | 2023-01 → 2024-12 | 24          | 20%   |

Tập validation dùng để tối ưu siêu tham số (Optuna) và chọn early stopping. Tập test được đánh giá *một lần duy nhất* sau khi chọn mô hình cuối cùng.

## 3.2 Tiền xử lý dữ liệu

Các bước tiền xử lý được thực hiện trước khi đưa dữ liệu vào mô hình, tóm tắt ở Bảng 3.2:

Bảng 3.2: Các bước tiền xử lý dữ liệu

| Bước                        | Xử lý                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phân tích cú pháp thời gian | Chuyển cột <b>Month</b> sang kiểu ngày tháng (%Y-%m), sắp xếp tăng dần theo thời gian, đặt lại chỉ số.                                                                                             |
| Kiểm tra thiếu/trùng        | Kiểm tra giá trị khuyết và bản ghi trùng tháng. Dữ liệu đủ 120 tháng liên tục, không có khuyết hay trùng nên không cần nội suy hay loại bỏ.                                                        |
| Xử lý ngoại lệ              | Không cắt bỏ ngoại lệ: các đỉnh/đáy (vd. cú sốc COVID-19 2020-2021) là tín hiệu thật của nhu cầu, cần giữ để mô hình học được sự biến động. RevIN xử lý gián tiếp bằng chuẩn hóa theo từng cửa sổ. |
| Chuẩn hóa thang đo          | Chia chuỗi <b>Quantity</b> cho trung bình tập train ( $s = 353,156$ ) để ổn định gradient; RevIN sau đó chuẩn hóa từng cửa sổ ở cấp instance (mục 2.2).                                            |
| Tạo biến (cửa sổ trượt)     | Sinh mẫu giám sát bằng cửa sổ trượt: $L$ tháng quá khứ $\rightarrow$ 1 tháng kế tiếp. Cửa sổ được giới hạn theo mốc train/val/test để <i>không rò rỉ</i> dữ liệu tương lai.                        |


Quyết định *không* dùng 10 biến ngoại sinh trong mô hình dự báo được biện minh ở mục EDA 3.3.7 (tương quan tuyến tính thấp); ở đây chúng chỉ được dùng để minh họa hiện tượng distribution shift.

## 3.3 Phân tích khám phá dữ liệu (EDA)

### 3.3.1 Tổng quan chuỗi thời gian

Hình 3.1 hiển thị chuỗi **Quantity** trong suốt 10 năm (2015-2024) cùng với ranh giới phân chia 3 tập dữ liệu. Chuỗi dao động mạnh quanh mức trung bình  $\bar{y} = 349,023$

đơn vị, với hệ số biến thiên  $CV = 21,3\%$  - cho thấy nhu cầu không ổn định theo thời gian.

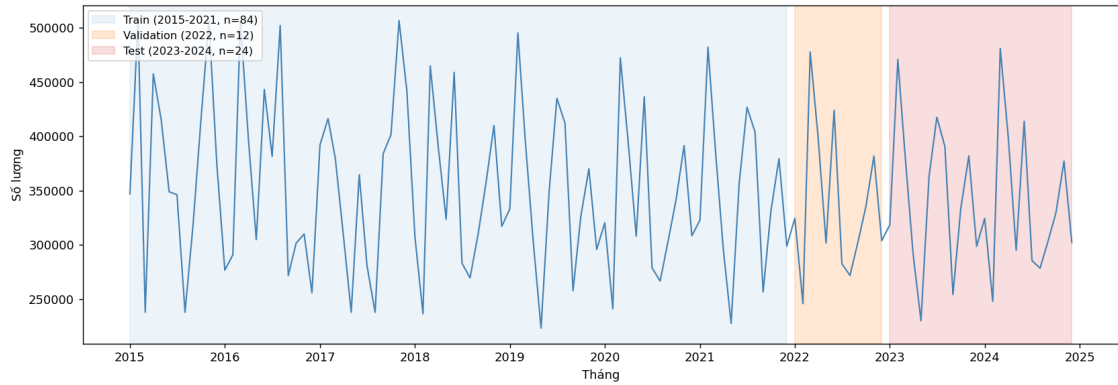


Hình 3.1: Chuỗi thời gian Quantity và phân chia tập train/validation/test theo thời gian.

Bảng 3.3: Thống kê mô tả chuỗi Quantity ( $n = 120$  tháng)

|          | Min     | Q1      | Trung vị | Trung bình | Q3      | Max     | Std    | CV    |
|----------|---------|---------|----------|------------|---------|---------|--------|-------|
| Quantity | 223.131 | 295.639 | 333.287  | 349.023    | 397.814 | 506.905 | 74.362 | 21,3% |

### 3.3.2 Phân tích phân phối

Hình 3.2 cho thấy phân phối Quantity có độ lệch phải nhẹ ( $Skewness = 0,377$ ) và đuôi mỏng hơn chuẩn ( $Kurtosis = -0,716$ ). Đồ thị Q-Q xác nhận phân phối xấp xỉ chuẩn với hệ số tương quan  $r = 0,985$ , nhưng có hai đuôi lệch nhẹ so với đường lý tưởng.

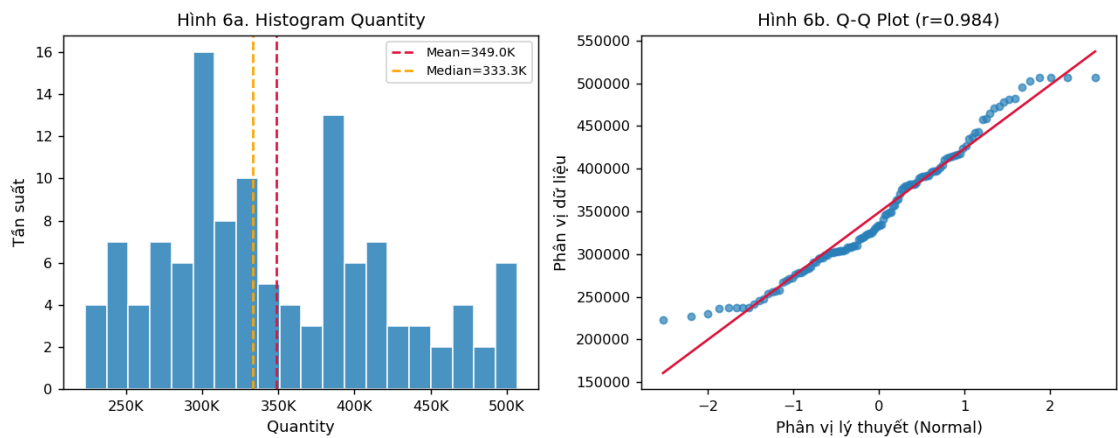

Hình 3.2: Histogram và Q-Q plot của chuỗi Quantity.  $Skewness = 0,377$ ;  $Kurtosis = -0,716$ .

### 3.3.3 Kiểm định tính dừng

Hai kiểm định được thực hiện trên chuỗi gốc:


- **ADF (Augmented Dickey-Fuller):**  $\text{stat} = -3,446$ ,  $p = 0,0095 < 0,05$   
 $\Rightarrow$  bác bỏ giả thuyết không (có nghiệm đơn vị) - chuỗi có tính dừng.
- **KPSS:**  $\text{stat} = 0,481$ ,  $p = 0,046 < 0,05$   
 $\Rightarrow$  bác bỏ giả thuyết không (chuỗi dừng) - cho thấy tồn tại xu hướng cục bộ.

Hai kết quả mâu thuẫn nhau là hiện tượng phổ biến với chuỗi có xu hướng yếu: ADF có đủ bằng chứng bác bỏ nghiệm đơn vị toàn cục, nhưng KPSS vẫn phát hiện cấu trúc thay đổi cục bộ. Điều này củng cố quyết định dùng RevIN (chuẩn hóa theo từng cửa sổ) thay vì differencing toàn cục.

### 3.3.4 Phân rã STL

Phân rã STL (Seasonal-Trend decomposition using LOESS) tách chuỗi thành ba thành phần (Hình 3.3):

- **Xu hướng:** tăng nhẹ từ 2015 đến 2018, sau đó biến động mạnh trong giai đoạn 2019-2021 (ảnh hưởng COVID-19), phục hồi dần từ 2022.
- **Mùa vụ:** biên độ dao động mùa vụ nhỏ (khoảng  $\pm 20,000$  đơn vị), không có chu kỳ cố định rõ rệt - đây là lý do N-BEATS generic (không có module xu hướng/mùa vụ cứng) phù hợp hơn các mô hình truyền thống.
- **Phần dư:** phần dư lớn quanh năm 2019-2021, phản ánh các cú sốc nhu cầu không thể giải thích bằng xu hướng hay mùa vụ.

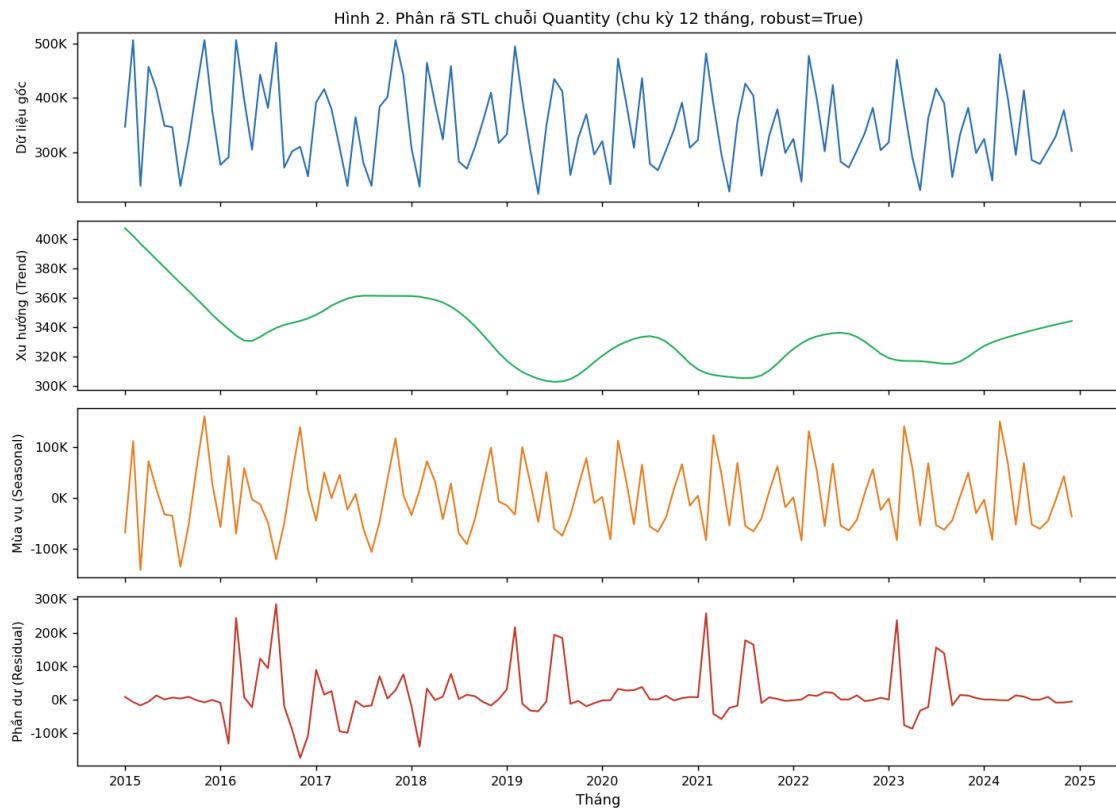


Hình 3.3: Phân rã STL chuỗi Quantity. Mùa vụ biên độ nhỏ; xu hướng biến động sau 2019.

### 3.3.5 Phân tích tự tương quan (ACF / PACF)

Hình 3.4 cho thấy:

- **ACF:** hệ số tự tương quan ở lag 1 ( $\rho_1 \approx 0,15$ ) không có ý nghĩa thống kê mạnh; không có mẫu hình suy giảm chậm - phù hợp với chuỗi dừng.
- **PACF:** không có lag nào vượt ngưỡng ý nghĩa rõ ràng; gợi ý rằng các mô hình AR bậc thấp ( $p \leq 2$ ) có thể không đủ để nắm bắt cấu trúc.
- Không có spike rõ tại lag 12/24, xác nhận mùa vụ yếu như phân rã STL đã chỉ ra.

Kết luận: chuỗi không có cấu trúc AR/MA đơn giản, cần mô hình linh hoạt như N-BEATS để học các mẫu phi tuyến.

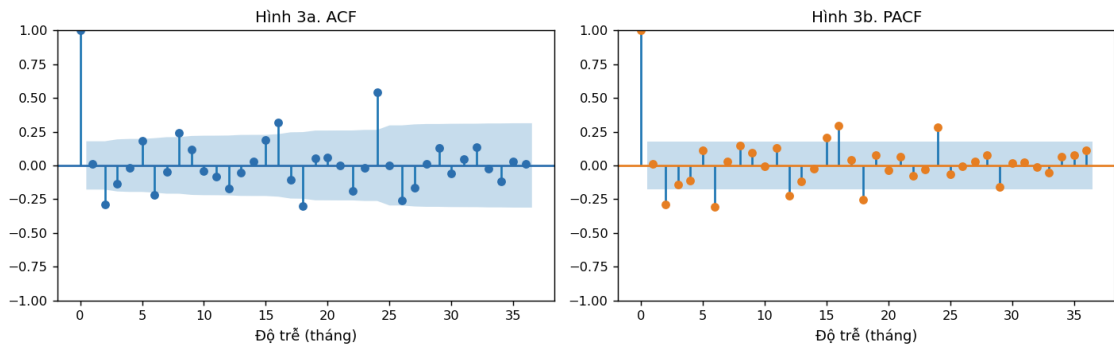


Hình 3.4: ACF và PACF của chuỗi Quantity. Không có cấu trúc AR/MA rõ ràng.

### 3.3.6 Phân tích mùa vụ theo tháng

Hình 3.5 so sánh phân phối nhu cầu theo từng tháng trong năm (gộp tất cả các năm). Nhận xét:

- Tháng 2 có xu hướng thấp nhất (tháng ngắn, Tết Nguyên Đán).
- Tháng 3 có trung vị cao nhất và biến thiên lớn nhất.
- Hầu hết các tháng có IQR chồng lên nhau đáng kể - hiệu ứng mùa vụ không đủ mạnh để giải thích phần lớn biến động.

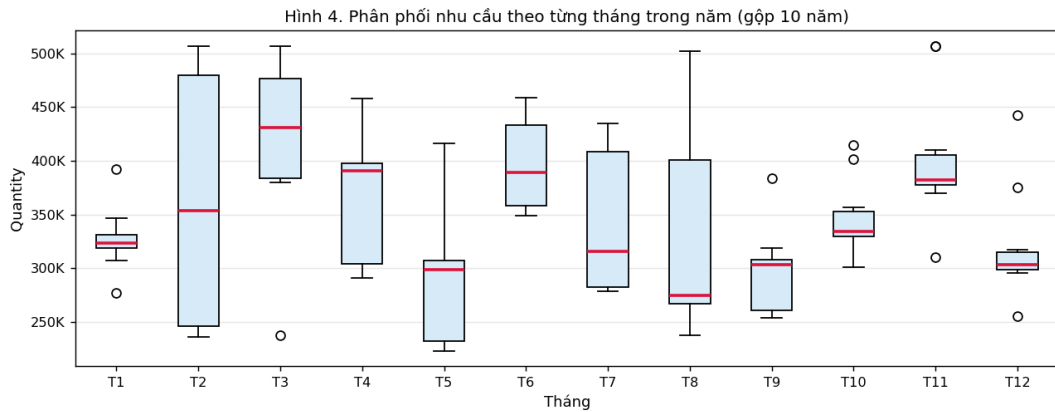


Hình 3.5: Box plot phân phối Quantity theo từng tháng trong năm (gộp 2015-2024).

### 3.3.7 Tương quan với biến ngoại sinh

Hình 3.6 cho thấy hệ số tương quan Pearson giữa 10 biến ngoại sinh và Quantity. Nhận xét:

- **IPI** (chỉ số sản xuất công nghiệp) có tương quan dương cao nhất ( $r = +0,300$ ) - nhu cầu tăng khi sản xuất tăng.
- **Imports** ( $r = +0,244$ ): nhập khẩu tăng kèm nhu cầu tăng, có thể phản ánh mối liên hệ qua chuỗi cung ứng.
- **PromotionAmount** ( $r \approx -0,007$ ) và **CompetitorQuantity** ( $r = +0,087$ ): tương quan rất thấp, bất ngờ vì đây là các biến thường được kỳ vọng có ảnh hưởng lớn.
- Tất cả các hệ số  $|r| < 0,35$  - không có biến ngoại sinh nào tương quan tuyến tính mạnh với nhu cầu.

Điều này giải thích tại sao mô hình đơn biến (univariate) vẫn hoạt động tốt: thông tin từ các biến ngoại sinh không cung cấp tín hiệu tuyến tính rõ về nhu cầu. Mỗi quan hệ có thể tồn tại nhưng ở dạng phi tuyến hoặc có độ trễ, đòi hỏi các kiến trúc phức tạp hơn để khai thác.

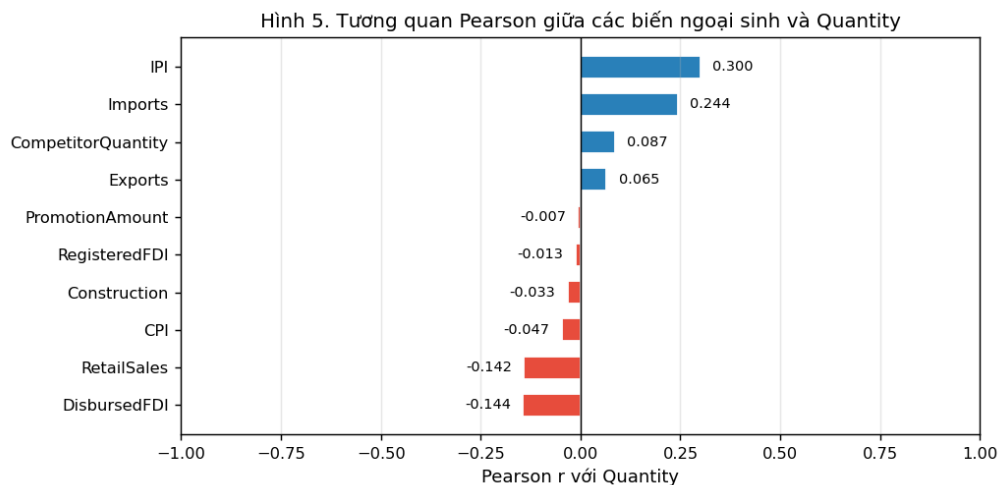

Hình 3.6: Hệ số tương quan Pearson giữa các biến ngoại sinh và Quantity. IPI và Imports có tương quan dương cao nhất.


### 3.3.8 Distribution Shift

Hình 3.7 minh họa rõ ràng hiện tượng distribution shift qua hai biến ngoại sinh:

- **PromotionAmount** tăng từ  $\sim 3$  tỷ đồng/tháng (2015) lên  $\sim 296$  tỷ đồng/tháng (2024) - tăng gần **90 lần** trong 10 năm. Đây là phân phối trải rộng cực đoan.
- **CompetitorQuantity** tăng đơn điệu từ  $\sim 1,1$  triệu lên  $\sim 4,3$  triệu - tăng gần 4 lần.



Nếu dùng chuẩn hóa toàn cục (mean/std trên toàn bộ dataset), mô hình sẽ thấy giá trị PromotionAmount năm 2015 ở mức  $-0,6\sigma$  và năm 2024 ở mức  $+5\sigma$  - gây ra vấn đề nghiêm trọng khi dự báo. RevIN giải quyết đúng điểm này bằng cách chuẩn hóa từng cửa sổ riêng lẻ.

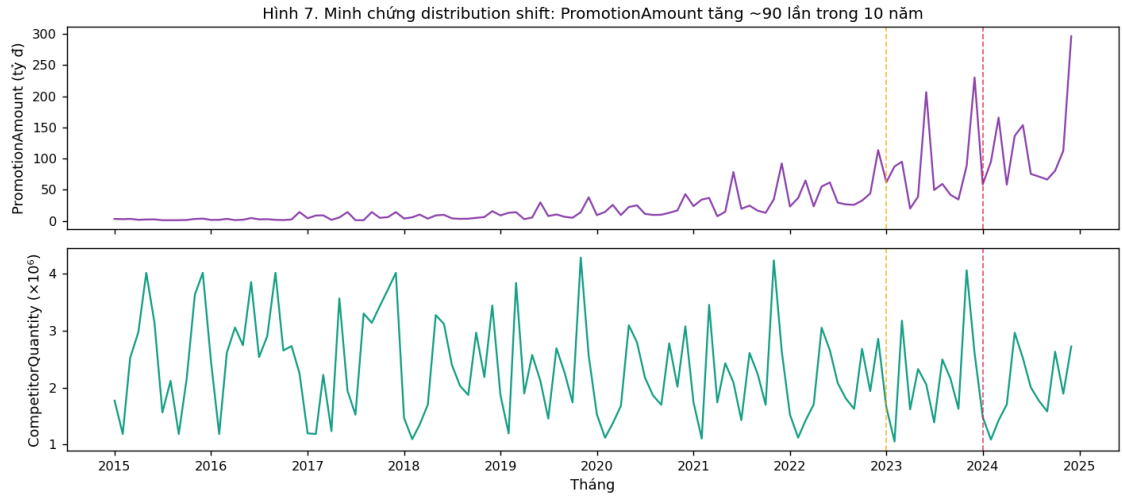

Hình 3.7: Distribution shift rõ rệt: PromotionAmount tăng ~90 lần và CompetitorQuantity tăng ~4 lần trong 10 năm. Đường đứt: ranh giới train/val/test.


### 3.3.9 Tóm tắt phát hiện EDA

Bảng 3.4: Tóm tắt phát hiện EDA và lựa chọn phương pháp

| Phát hiện                                                         | Ý nghĩa                                                 | Phương pháp xử lý       |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| Chuỗi dừng yếu (ADF/KPSS mâu thuẫn)                               | Không cần differencing, nhưng có drift cục bộ           | RevIN per-instance      |
| Mùa vụ biên độ nhỏ, không ổn định                                 | Mô hình mùa vụ cứng kém hiệu quả                        | N-BEATS generic         |
| Không có cấu trúc AR/MA rõ ràng                                   | ARIMA/ETS kém hiệu quả với chuỗi phi tuyến              | MLP phi tuyến (N-BEATS) |
| Distribution shift nghiêm trọng (PromotionAmount $\times 90$ lần) | Chuẩn hóa toàn cục sẽ gây sai lệch lớn                  | RevIN per-instance      |
| Tương quan tuyến tính biến ngoại sinh thấp ( $ r  < 0,35$ )       | Biến ngoại sinh không cải thiện nhiều ở dạng tuyến tính | Mô hình đơn biến        |
| CV = 21,3% - nhu cầu dao động lớn                                 | Dự báo điểm đơn lẻ không đủ cho quyết định tồn kho      | Quantile forecasting    |

## 3.4 Kiến trúc hệ thống

Hình 3.8 mô tả kiến trúc tổng thể của hệ thống.

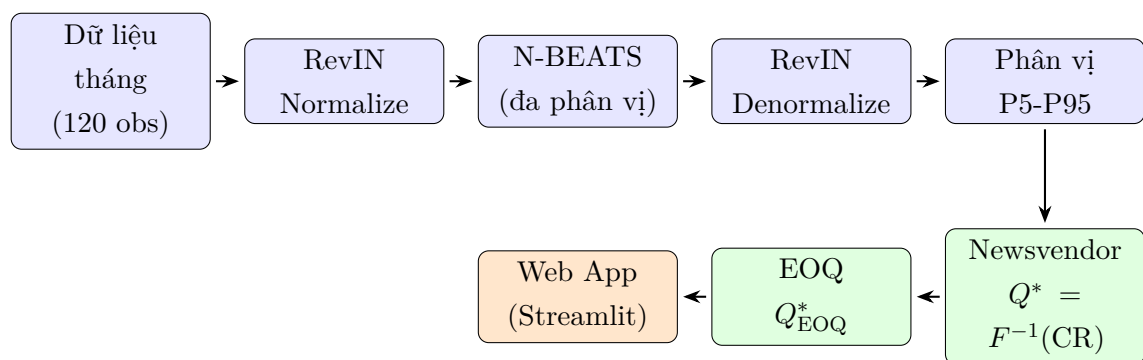

Hình 3.8: Kiến trúc tổng thể của hệ hỗ trợ quyết định đặt hàng

## 3.5 Thiết lập thực nghiệm

### 3.5.1 Dữ liệu huấn luyện

Chuỗi **Quantity** được scale toàn cục bằng trung bình tập train ( $s = 353,156$ ) trước khi đưa vào mô hình (để ổn định gradient). RevIN sau đó chuẩn hóa từng cửa sổ riêng lẻ ở cấp độ instance.

Cửa sổ trượt (sliding window) tạo mẫu huấn luyện: input  $L$  tháng  $\rightarrow$  dự báo 1 tháng tiếp theo ( $H = 1$ ).

### 3.5.2 Không gian tìm kiếm siêu tham số

Bảng 3.5: Không gian tìm kiếm siêu tham số (Optuna, 100 trial)

| Tham số          | Khoảng                | Kiểu        |
|------------------|-----------------------|-------------|
| lookback ( $L$ ) | 6 - 24 tháng          | int         |
| n_stacks         | 1 - 3                 | int         |
| n_blocks/stack   | 1 - 4                 | int         |
| hidden_size      | 64 - 512 (bước 64)    | int         |
| n_layers/block   | 2 - 4                 | int         |
| learning_rate    | $10^{-4}$ - $10^{-2}$ | float (log) |
| batch_size       | {8, 16, 32}           | categorical |
| dropout          | 0 - 0.3               | float       |
| revin_affine     | {True, False}         | categorical |

### 3.5.3 Quy trình huấn luyện cuối

1. Optuna tìm tham số tốt nhất (minimize pinball loss trên validation).
2. Huấn luyện lại với tham số tốt nhất để xác định số epoch tối ưu (early stopping trên val).
3. Huấn luyện lại lần cuối trên train+val, số epoch cố định từ bước 2.
4. Đánh giá *một lần duy nhất* trên test.

### 3.5.4 Dự báo đệ quy 12 tháng

Để tạo dự báo phân vị cho 12 tháng tới (2025), mô hình sử dụng phương pháp dự báo đệ quy: tại mỗi bước, trung vị P50 của dự báo được đưa lại làm đầu vào cho

bước tiếp theo:

$$\hat{q}_{T+h} = \text{Model}\left([\hat{y}_{T+1}^{P50}, \dots, \hat{y}_{T+h-1}^{P50}, y_T, \dots, y_{T+h-L+1}]\right). \quad (3.1)$$

### 3.5.5 Các phương pháp baseline

- **Naive:** dự báo tháng  $t$  bằng giá trị tháng  $t - 1$ .
- **Seasonal Naive:** dự báo tháng  $t$  bằng giá trị cùng tháng năm trước.

### 3.5.6 Giao thức so sánh các kiến trúc

Để so sánh *công bằng* năm kiến trúc học sâu (mục 2.4), tất cả được huấn luyện dưới **cùng một giao thức**: cùng cửa sổ nhìn lại  $L = 24$ , cùng số chiều ẩn 256, 3 lớp, dropout 0,1, learning rate  $10^{-3}$ , batch size 8, cùng hàm mất mát pinball và cùng early stopping (patience 30) trên tập validation. Mỗi mô hình được chạy lại với **3 hạt giống ngẫu nhiên** khác nhau; kết quả báo cáo là trung bình  $\pm$  độ lệch chuẩn để giảm phương sai do khởi tạo. Như vậy khác biệt về hiệu suất phản ánh *kiến trúc lõi*, không phải do tinh chỉnh riêng. (Mô hình N-BEATS *triển khai cuối* dùng siêu tham số tối ưu Optuna, được trình bày riêng ở mục 4.1.)

## CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

### 4.1 Siêu tham số tốt nhất

Sau 100 trial, Optuna tìm được bộ siêu tham số tối ưu (bảng 4.1). Giá trị pinball loss tốt nhất trên tập validation: **979,1**.

Bảng 4.1: Siêu tham số tốt nhất (Optuna, 100 trial)

| Siêu tham số     | Giá trị tối ưu        |
|------------------|-----------------------|
| lookback ( $L$ ) | 24 tháng              |
| n_stacks         | 2                     |
| n_blocks/stack   | 2                     |
| hidden_size      | 512                   |
| n_layers/block   | 3                     |
| learning_rate    | $4,84 \times 10^{-4}$ |
| batch_size       | 8                     |
| dropout          | $\approx 0,128$       |
| reivn_affine     | False                 |

Cửa sổ nhìn lại  $L = 24$  tháng là hợp lý cho chuỗi tháng có chu kỳ mùa vụ tiềm ẩn: mô hình có thể tham chiếu hai năm dữ liệu lịch sử. Hidden size 512 cho thấy bài toán cần dung lượng biểu diễn đủ lớn. Dropout  $\approx 0,13$  cung cấp một mức điều chuẩn (regularization) nhẹ, hợp lý với tập huấn luyện nhỏ.

### 4.2 So sánh top-5 bộ siêu tham số


Thay vì chỉ giữ một bộ tốt nhất, chúng tôi lấy **5 bộ siêu tham số tốt nhất** (theo pinball loss trên validation, trong 87 trial chạy xong) và huấn luyện lại từng bộ trên train+val rồi đánh giá trên test. Mục đích: kiểm chứng độ ổn định của lựa chọn và xem xếp hạng validation có khớp với test không (Bảng 4.2, Hình 4.1).

Bảng 4.2: Top-5 bộ siêu tham số RevIN+N-BEATS (xếp theo pinball loss trên validation). Bộ #1 là mô hình triển khai.

| Hạng     | $L$ | s×b | hidden | $lr_{(\times 10^{-4})}$ | dropout | affine | Val pin.   | Test MAE     | MAPE%       | Test pin.    |
|----------|-----|-----|--------|-------------------------|---------|--------|------------|--------------|-------------|--------------|
| <b>1</b> | 24  | 2×2 | 512    | 4,84                    | 0,128   | —      | <b>979</b> | 5.048        | 1,52        | <b>1.352</b> |
| 2        | 24  | 2×2 | 512    | 1,44                    | 0,074   | —      | 1.031      | 6.024        | 1,87        | 1.725        |
| 3        | 24  | 2×2 | 512    | 1,48                    | 0,062   | ✓      | 1.066      | 5.985        | 1,81        | 1.767        |
| 4        | 24  | 2×2 | 512    | 1,70                    | 0,086   | —      | 1.154      | 5.658        | 1,70        | 1.664        |
| 5        | 24  | 2×2 | 448    | 1,40                    | 0,129   | —      | 1.175      | <b>4.115</b> | <b>1,28</b> | 1.380        |

### Nhận xét:

- **Kiến trúc hội tụ ổn định:** cả 5 bộ tốt nhất đều dùng  $L = 24$ , 2 stack × 2 block, 3 lớp, hidden 448–512; chỉ khác nhau ở learning rate, dropout và affine. Điều này cho thấy vùng kiến trúc này *robust* — Optuna nhất quán hội tụ về cùng một dạng mô hình.
- **Bộ #1 (triển khai) tốt nhất theo pinball loss** trên cả validation (979) lẫn test (1.352) — thước đo chuẩn cho dự báo phân vị — nên là lựa chọn hợp lý.
- **Xếp hạng validation không hoàn toàn dự đoán test:** bộ #5 (val kém nhất trong 5) lại đạt *test MAE thấp nhất* (4.115) và MAPE 1,28%. Nguyên nhân chính là tập validation nhỏ (12 điểm) khiến ước lượng val có nhiễu. Đây là lý do nên *so sánh nhiều bộ* thay vì tin tuyệt đối vào một bộ duy nhất, và củng cố hạn chế về cỡ dữ liệu.
- Chênh lệch test pinball giữa 5 bộ khá nhỏ (1.352–1.767), cho thấy mô hình không quá nhạy với siêu tham số trong vùng tốt.

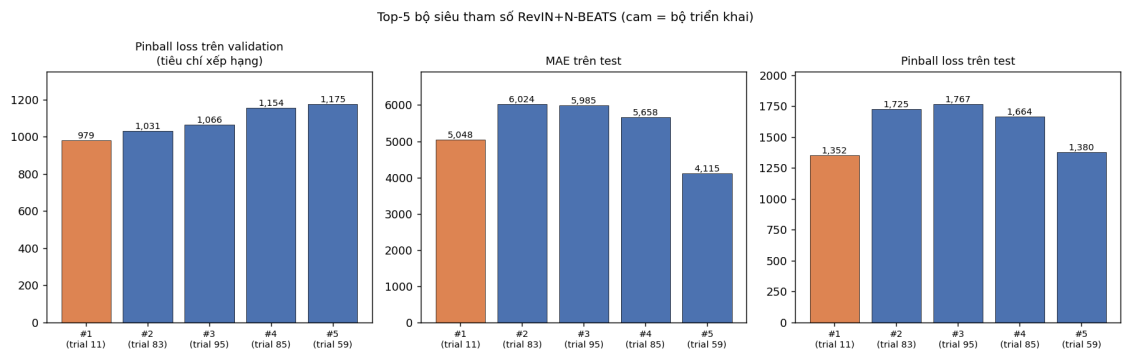

Hình 4.1: Top-5 bộ siêu tham số: pinball loss validation (tiêu chí xếp hạng), MAE test và pinball test. Bộ triển khai (#1, cam) tốt nhất về pinball; bộ #5 lại tốt nhất về MAE test.

### 4.3 Chỉ số hiệu suất dự báo

#### 4.3.1 So sánh với baseline

Bảng 4.3: Hiệu suất dự báo trên tập test (2023-01 → 2024-12)


| Mô hình                      | MAE          | RMSE         | MAPE (%)    | Pinball Loss |
|------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| <b>RevIN + N-BEATS (P50)</b> | <b>5.048</b> | <b>5.787</b> | <b>1,52</b> | <b>1.352</b> |
| Naive                        | 80.045       | 95.211       | 23,59       | -            |
| Seasonal Naive               | 72.276       | 96.971       | 21,85       | -            |

Mô hình RevIN + N-BEATS đạt **MAPE = 1,52%** - tức sai số trung bình chỉ khoảng 1,5% so với giá trị thực tế, trên tập test 24 tháng. So sánh với phương pháp Naive (MAPE = 23,59%):

$$\text{Cải thiện} = \frac{80,045}{5,048} \approx 15,9 \times .$$

(4.1)

Mô hình vượt trội gần **16 lần** về chỉ số MAE so với baseline đơn giản nhất.

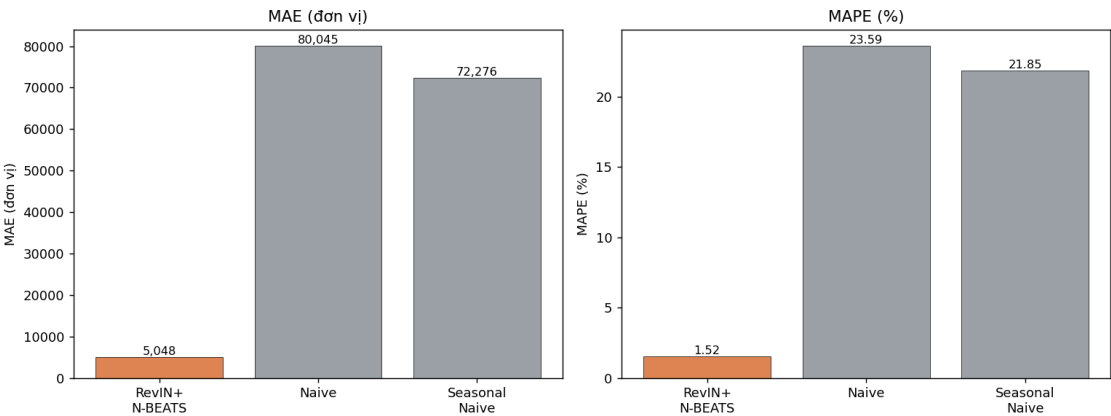


Hình 4.2: So sánh MAE và MAPE giữa RevIN+N-BEATS và hai phương pháp baseline. Mô hình đề xuất vượt trội cả hai chỉ số với biên độ rất lớn.

### 4.3.2 Kết quả dự báo theo từng tháng

Bảng 4.4: So sánh dự báo P50 và thực tế trên tập test 24 tháng (2023-2024)

| Tháng                                     | Thực tế | P50     | Sai số | Tháng   | Thực tế | P50     | Sai số |
|-------------------------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|
| 2023-01                                   | 318.337 | 317.793 | 544    | 2024-01 | 324.400 | 322.977 | 1.423  |
| 2023-02                                   | 470.944 | 476.098 | 5.154  | 2024-02 | 247.736 | 254.618 | 6.882  |
| 2023-03                                   | 382.174 | 387.287 | 5.113  | 2024-03 | 481.013 | 481.040 | 27     |
| 2023-04                                   | 290.834 | 300.621 | 9.787  | 2024-04 | 398.314 | 390.835 | 7.479  |
| 2023-05                                   | 229.891 | 231.094 | 1.203  | 2024-05 | 294.995 | 299.612 | 4.617  |
| 2023-06                                   | 363.045 | 354.697 | 8.348  | 2024-06 | 413.985 | 417.983 | 3.998  |
| 2023-07                                   | 417.660 | 423.386 | 5.726  | 2024-07 | 285.429 | 293.800 | 8.371  |
| 2023-08                                   | 390.655 | 402.371 | 11.716 | 2024-08 | 278.403 | 273.172 | 5.231  |
| 2023-09                                   | 254.067 | 256.066 | 1.999  | 2024-09 | 303.710 | 306.533 | 2.823  |
| 2023-10                                   | 333.414 | 329.003 | 4.411  | 2024-10 | 329.541 | 333.709 | 4.168  |
| 2023-11                                   | 381.947 | 387.574 | 5.627  | 2024-11 | 377.284 | 383.302 | 6.018  |
| 2023-12                                   | 298.599 | 304.842 | 6.243  | 2024-12 | 302.241 | 306.488 | 4.247  |
| Sai số tuyệt đối trung bình (MAE) = 5.048 |         |         |        |         |         |         |        |

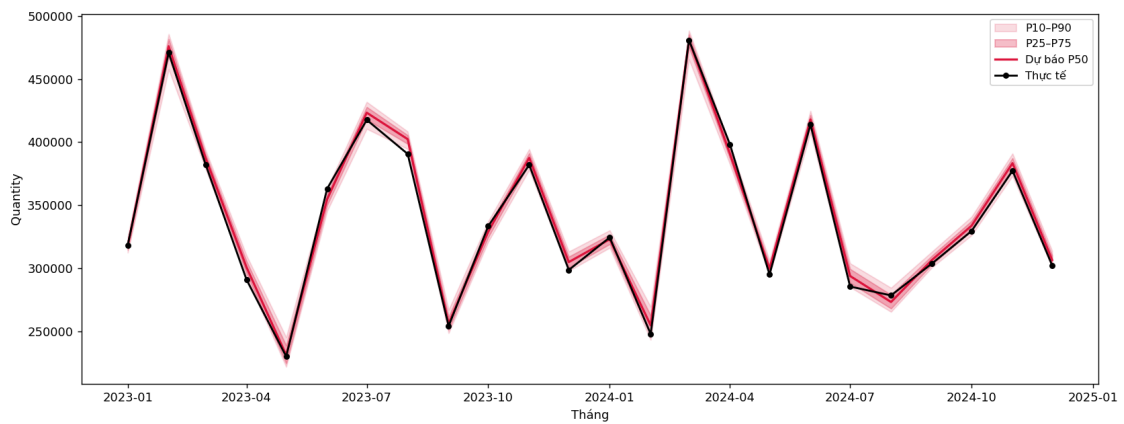

Hình 4.3: Dự báo phân vị (P10-P90, P25-P75, P50) so với giá trị thực tế trên tập test 2023-2024 (24 tháng). Đường thực tế nằm gần sát đường trung vị P50 trong hầu hết các tháng; khoảng P10-P90 bao phủ toàn bộ dao động thực tế.

## 4.4 So sánh các kiến trúc mô hình

Phần này so sánh năm kiến trúc dự báo phân vị tự cài đặt (MLP, DLinear, TSMixer, NHITS, N-BEATS) cùng hai baseline điểm, dưới cùng giao thức ở mục 3.5.6 (cùng cấu hình, 3 hạt giống, trung bình  $\pm$  độ lệch chuẩn). Mục tiêu là kiểm chứng xem kiến trúc N-BEATS có thực sự là lựa chọn tốt hay không.




Bảng 4.5: So sánh hiệu suất các mô hình trên tập test (trung bình  $\pm$  độ lệch chuẩn qua 3 hạt giống). Mô hình học sâu dùng cùng giao thức huấn luyện.


| Mô hình        | MAE                | RMSE         | MAPE (%)    | Pinball      | Số tham số |
|----------------|--------------------|--------------|-------------|--------------|------------|
| Naive          | 80.045             | 95.211       | 23,59       | –            | 0          |
| Seasonal Naive | 72.276             | 96.971       | 21,85       | –            | 0          |
| TSMixer        | $22.186 \pm 1.360$ | 33.458       | 6,23        | 6.865        | 4.294      |
| DLinear        | $21.450 \pm 1.711$ | 33.051       | 6,00        | 5.540        | 350        |
| NHITS          | $7.722 \pm 901$    | 9.279        | 2,22        | 2.235        | 422.463    |
| MLP            | $6.203 \pm 515$    | 7.770        | <b>1,76</b> | 2.026        | 139.783    |
| <b>N-BEATS</b> | $6.234 \pm 469$    | <b>7.664</b> | 1,84        | <b>1.868</b> | 583.804    |

**Nhận xét chính** (lưu ý: tập test 24 tháng khó hơn nên các con số cao hơn đánh giá chỉ trên năm 2024):


- **N-BEATS và MLP mạnh nhất, gần như ngang nhau.** N-BEATS dẫn đầu về pinball loss (1.868) và RMSE (7.664) - hai thước đo phù hợp nhất cho dự báo phân vị - còn MLP nhỉnh hơn đôi chút về MAE (6.203) và MAPE (1,76%). Khác biệt giữa hai mô hình nằm trong khoảng sai số ngẫu nhiên giữa các hạt giống.
- **MLP đơn giản là baseline rất mạnh.** Một MLP thuần (ít hơn 4 lần tham số so với N-BEATS) đã sánh ngang các kiến trúc phức tạp - phù hợp với quan sát của Zeng et al.[11] rằng mô hình đơn giản thường cạnh tranh tốt trên chuỗi thời gian.
- **DLinear và TSMixer kém hơn rõ rệt** (MAE gấp  $\sim 3-4$  lần). Đây là các mô hình thiết kế cho dự báo *dài hạn, đa biến*; trên bài toán đơn biến horizon ngắn ( $H = 1$ ) chúng mất lợi thế - đặc biệt TSMixer khi phần feature-mixing thoái hóa do chỉ có một kênh.
- **Cả năm mô hình học sâu đều vượt xa** hai baseline (MAE giảm  $\sim 3-13$  lần), khẳng định giá trị của học sâu cho bài toán này.

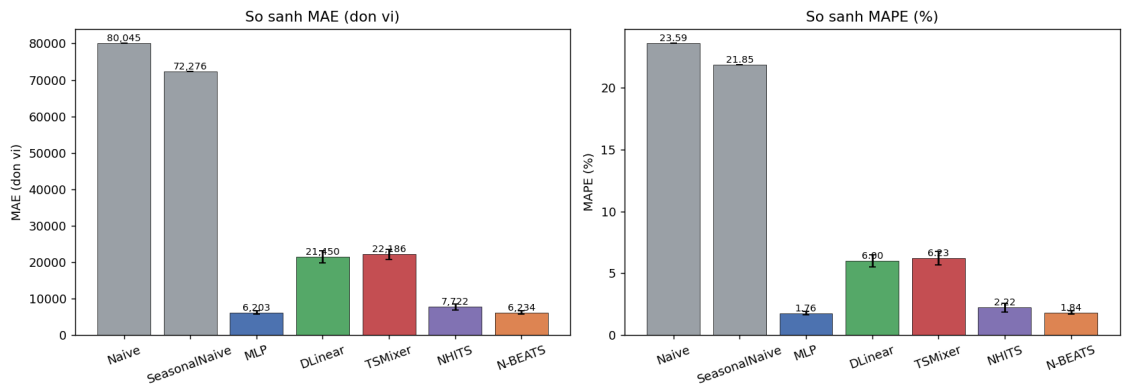

Hình 4.4: So sánh MAE và MAPE của tất cả mô hình. Các mô hình học sâu (màu) vượt xa hai baseline Naive (xám). Thanh sai số = độ lệch chuẩn qua 3 hạt giống.

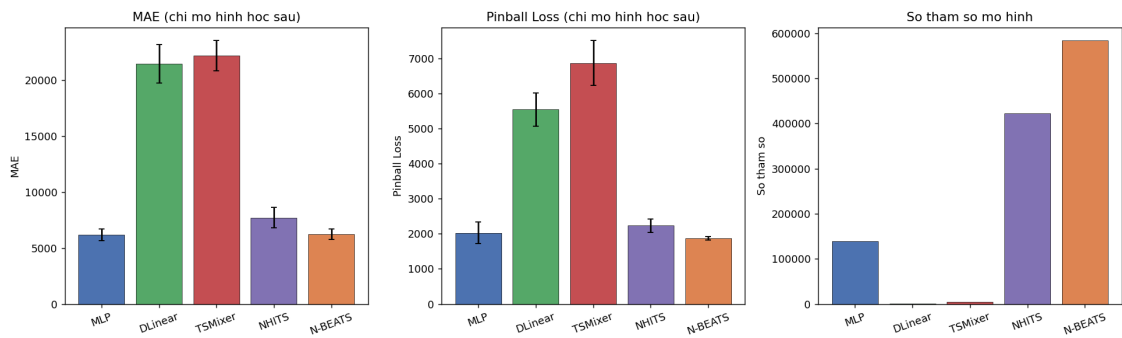

Hình 4.5: Chi tiết các mô hình học sâu: MAE, pinball loss và số tham số. DLinear/TSMixer cực gọn nhưng kém chính xác; N-BEATS/NHITS lớn hơn nhưng chính xác và ổn định hơn.

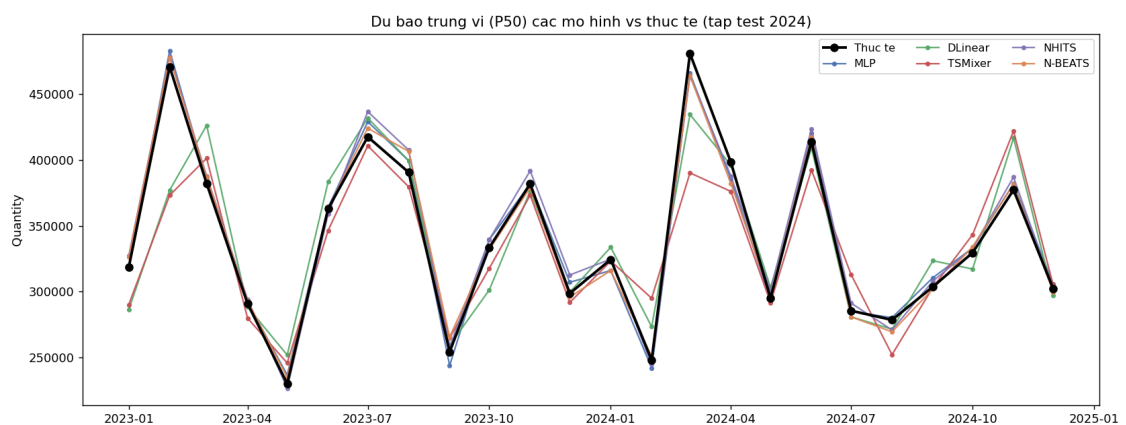

Hình 4.6: Dự báo trung vị (P50) của từng mô hình so với thực tế trên tập test 2023-2024. N-BEATS, MLP, NHITS bám sát; DLinear và TSMixer lệch nhiều hơn ở các đỉnh và đáy.

**Kết luận so sánh:** N-BEATS và MLP là hai lựa chọn tốt nhất dưới giao thức

chung. Chúng tôi chọn **N-BEATS** làm mô hình triển khai vì dẫn đầu về pinball loss (thước đo chính cho dự báo phân vị) và còn nhiều dư địa cải thiện qua tinh chỉnh: sau khi tối ưu siêu tham số bằng Optuna (mục 4.1), N-BEATS đạt  $MAE = 5.048$  - thấp hơn mức 6.234 dưới giao thức chung và tốt hơn mọi mô hình khác. MLP là phương án thay thế nhẹ, đáng cân nhắc khi cần mô hình gọn.


## 4.5 Hiệu chỉnh phân vị (Calibration)

Hiệu chỉnh (calibration) kiểm tra xem mô hình dự báo phân vị có *đáng tin về mặt xác suất* không: khi mô hình nói “P90”, có thực sự khoảng 90% giá trị thực tế nằm dưới mức đó?

Bảng 4.6: Calibration (coverage) trên tập test ( $n = 24$ )


| Mức phân vị | Lý tưởng | Thực tế bao phủ |
|-------------|----------|-----------------|
| P5          | 0,05     | 0,00            |
| P10         | 0,10     | 0,08            |
| P25         | 0,25     | 0,42            |
| P50         | 0,50     | 0,75            |
| P75         | 0,75     | 0,88            |
| P90         | 0,90     | 0,96            |
| P95         | 0,95     | 1,00            |

Nhận xét: nhìn chung mô hình có xu hướng *bao phủ vượt mức* (over-cover) ở vùng giữa và trên - ví dụ P50 bao phủ tới 0,75 (thay vì 0,50) và P90/P95 đạt 0,96-1,00. Điều này nghĩa là dự báo trung vị hơi thiên cao và khoảng phân vị rộng hơn cần thiết: mô hình *thận trọng*, ít khi để giá trị thực vượt ra ngoài khoảng dự báo. Với quyết định tồn kho, xu hướng thận trọng này thiên về chuẩn bị dư hơn là thiếu. Tập test 24 tháng (gấp đôi mức 12 tháng thông thường) giúp đánh giá calibration đáng tin hơn, dù vẫn còn nhỏ.

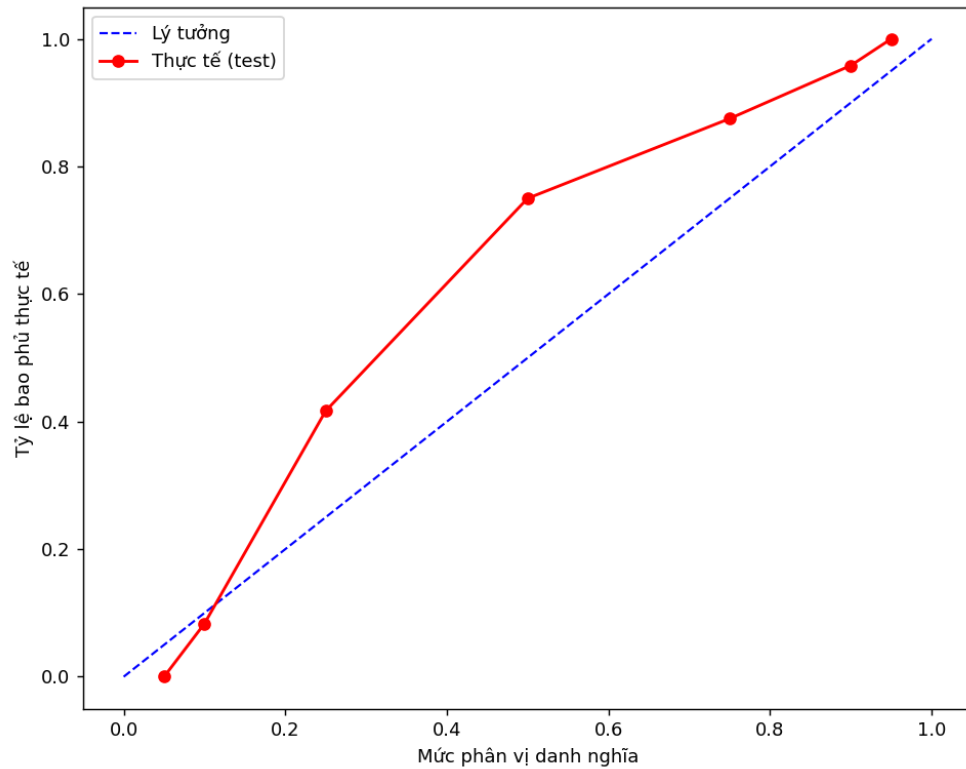

Hình 4.7: Calibration: so sánh xác suất bao phủ lý tưởng (xanh) và thực tế trên tập test (đỏ). Đường thực tế nằm trên đường lý tưởng ở vùng giữa/trên - mô hình bao phủ vượt mức (thận trọng).

Hình 4.8 so sánh calibration giữa các kiến trúc. Một phát hiện đáng chú ý: **độ chính xác điểm và độ hiệu chỉnh không hoàn toàn trùng nhau**. MLP cho đường calibration gần đường lý tưởng nhất; N-BEATS cũng khá tốt; trong khi NHITS bao phủ vượt mức ở các phân vị thấp. Điều này gợi ý rằng nếu ưu tiên độ tin cậy của khoảng phân vị (quan trọng cho quyết định tồn kho theo CR), cần cân nhắc cả calibration chứ không chỉ MAE; đây là một hướng kết hợp tiềm năng (vd. conformal prediction, mục 5.3).

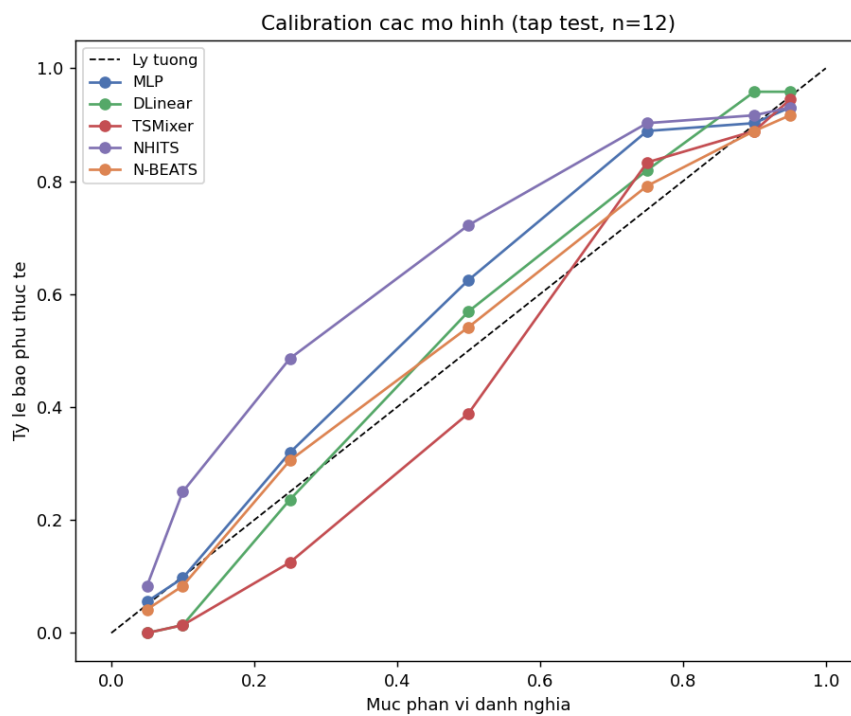


Hình 4.8: Calibration của các kiến trúc trên tập test (n=24). MLP và N-BEATS bám đường lý tưởng tốt nhất; NHITS bao phủ vượt mức ở phân vị thấp.

## 4.6 Dự báo phân vị 12 tháng tới (2025)

Bảng 4.7: Dự báo phân vị tháng 1/2025 (ví dụ)

| Tháng   | P5      | P10     | P25     | P50     | P75     | P90     | P95     |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2025-01 | 309.671 | 311.052 | 313.026 | 315.902 | 318.890 | 322.040 | 324.256 |

Khoảng phân vị P5-P95 cho tháng 1/2025 là khoảng 14.585 đơn vị, cho thấy độ biến động dự báo khá hẹp - mô hình tự tin cao với dự báo gần hạn.

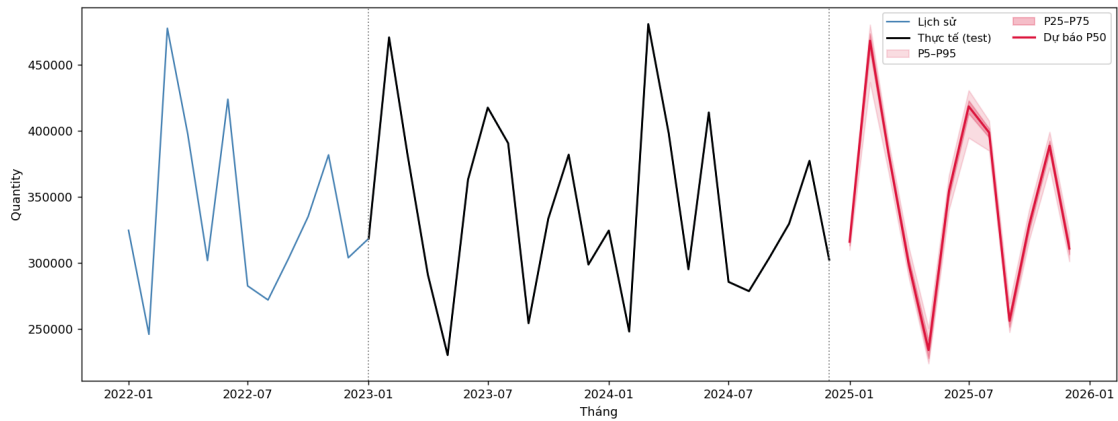

Hình 4.9: Fan chart toàn bộ: 3 năm lịch sử gần nhất, tập test 2023-2024 (thực tế), và dự báo phân vị 12 tháng tới (2025). Vùng đỏ đậm: P25-P75; vùng đỏ nhạt: P5-P95.

## 4.7 Kết quả tối ưu hóa tồn kho (Newsvendor)

### 4.7.1 Ví dụ số: tháng 2025-01

Giả sử người dùng nhập thông số kinh tế:

- Lãi mỗi sản phẩm:  $C_u = 30,000$  đồng
- Hết hàng - thiệt hại thêm (mất uy tín, v.v.): 0 đồng (để đơn giản)
- Thiệt hại khi ế/tồn:  $C_o = 4,000$  đồng
- Tồn kho hiện tại: 100.000 sản phẩm, hàng đang về: 0

Tính tỷ lệ tối hạn:

$$CR = \frac{30,000}{30,000 + 4,000} = \frac{30}{34} \approx 0,882. \quad (4.2)$$

**Mức tồn kho tối ưu:**  $Q^* = F^{-1}(0,882)$ . Nội suy từ phân vị tháng 2025-01 cho  $Q^* \approx 321,700$  đơn vị.

**Lượng cần đặt thêm:**

$$\text{OrderQty} = \max(0, Q^* - \text{Position}) = \max(0, 321,700 - 100,000) = 221,700 \text{ đơn vị.} \quad (4.3)$$

**Diễn giải:** Lãi khi bán ( $C_u$ ) lớn hơn thiệt hại khi ế ( $C_o$ ) gần 7,5 lần  $\Rightarrow$  tỷ lệ tối hạn 0,882  $\Rightarrow$  nên chuẩn bị hàng ở mức P88, đủ đáp ứng trong khoảng **88% số tháng**. Nên đặt thêm 221.700 đơn vị.


## 4.7.2 Phân tích độ nhạy

Bảng 4.8: Ảnh hưởng của cấu trúc chi phí đến quyết định đặt hàng (tháng 2025-01)

| $C_u$ (đ) | $C_o$ (đ) | CR   | Phân vị mục tiêu | Mức chuẩn bị |
|-----------|-----------|------|------------------|--------------|
| 30.000    | 10.000    | 0,75 | P75              | 318.890      |
| 30.000    | 4.000     | 0,88 | P88              | 321.669      |
| 30.000    | 1.000     | 0,97 | P97              | 324.256      |
| 10.000    | 30.000    | 0,25 | P25              | 313.026      |

Bảng 4.8 cho thấy rõ ý nghĩa kinh tế: cùng dự báo nhu cầu, chỉ cần thay đổi cấu trúc chi phí, mức chuẩn bị thay đổi từ P25 đến P97. Đây là điều mà dự báo điểm đơn lẻ *không thể* cung cấp.

Hình 4.10 minh họa trực quan đường cong chi phí kỳ vọng theo mức chuẩn bị cho tháng 2025-01. Điểm tối ưu nằm ở đúng phân vị P88 - là giao điểm của hai đường chi phí thành phần, nơi tổng chi phí đạt cực tiểu.

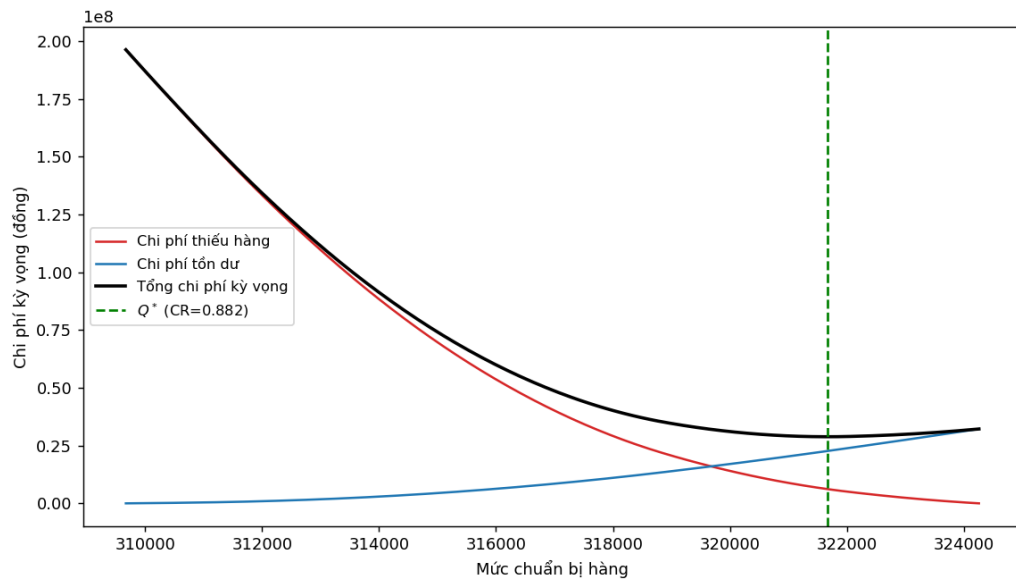

Hình 4.10: Đường cong chi phí kỳ vọng theo mức chuẩn bị hàng (tháng 01/2025,  $C_u = 30,000\text{đ}$ ,  $C_o = 4,000\text{đ}$ ). Điểm tối ưu  $Q^*$  tại  $CR = 0,882$  (đường xanh lá) là nơi tổng chi phí đạt cực tiểu.

## 4.8 Giao diện web

Hệ thống triển khai hai ứng dụng web Streamlit chạy song song:

### 4.8.1 Bản kỹ thuật (app.py)

- Fan chart dự báo phân vị P5-P95 (2 năm lịch sử + 12 tháng tương lai).
- Bảng hiệu suất (MAE, RMSE, MAPE, Pinball Loss) và so sánh baseline.
- Bảng calibration.
- Mục newsvendor: nhập  $C_u, C_o \rightarrow$  tính CR  $\rightarrow$  hiển thị hàm phân vị (inverse CDF) + điểm tối ưu, kèm biểu đồ.
- Mục EOQ: nhập chi phí đặt hàng, chi phí lưu kho, lead time  $\rightarrow$  tính  $Q^*$ , ROP, SS + đường cong chi phí.
- Công thức LaTeX hiển thị trực tiếp trong app.

### 4.8.2 Bản dành cho người dùng kinh doanh (app\_business.py)

Luồng 3 bước đơn giản, ngôn ngữ đời thường (không thuật ngữ thống kê):

1. **“Tháng này dự kiến bán được bao nhiêu?”** - hiển thị mức hay gặp (P50) kèm khoảng dao động, biểu đồ 12 tháng tới, cho phép điều chỉnh nếu có thông tin đặc biệt (khuyến mãi...).
2. **“Cho biết tình hình & lãi/lỗ của bạn”** - 3 ô: lãi mỗi sản phẩm, thiệt hại thêm khi hết hàng (mất uy tín...), thiệt hại khi ế/tồn.
3. **Khuyến nghị** - giải thích bằng lời vì sao nên chuẩn bị nhiều hay ít, đưa ra số lượng cần đặt thêm, so sánh thiệt hại kỳ vọng nếu chỉ chuẩn bị theo mức trung bình.

## 4.9 Khuyến nghị ra quyết định

Từ kết quả phân tích, hệ thống đưa ra các khuyến nghị hành động *cụ thể, có căn cứ dữ liệu* cho người dùng:

1. **Quyết định đặt hàng hằng tháng theo cấu trúc chi phí.** Thay vì đặt theo dự báo trung bình, doanh nghiệp nên đặt tới mức phân vị tối hạn  $CR = C_u / (C_u + C_o)$ . Ví dụ với tháng 01/2025: sản phẩm lãi cao ( $C_u = 30.000đ$ ,  $C_o = 4.000đ \Rightarrow CR = 0,88$ ) nên chuẩn bị ở mức P88 ( $\approx 321.700$  đơn vị), tức đặt thêm 221.700 đơn vị so với tồn kho hiện có 100.000.



2. **Điều chỉnh mức chuẩn bị theo khẩu vị rủi ro.** Bảng 4.8 cho thấy cùng một dự báo, mức chuẩn bị dịch chuyển từ P25 đến P97 chỉ bằng cách thay đổi tỉ lệ  $C_u/C_o$  - giúp người quản lý ra quyết định nhất quán với chiến lược kinh doanh.
3. **Dùng N-BEATS (hoặc MLP) làm lõi dự báo.** So sánh khách quan (mục 4.4) cho thấy N-BEATS dẫn đầu về pinball loss và MLP cạnh tranh sát; MLP là lựa chọn thay thế nhẹ nếu ưu tiên mô hình gọn, ít tham số.
4. **Vận hành dài hạn theo EOQ.** Với nhu cầu ổn định, dùng cỡ lô  $Q_{EOQ}^*$  và điểm đặt hàng lại ROP để tối thiểu tổng chi phí đặt + lưu kho.

**Điều kiện áp dụng:** các khuyến nghị trên giả định cấu trúc chi phí được ước lượng đúng và nhu cầu tương lai có phân phối tương tự quá khứ gần. Khi có thông tin đặc biệt (khuyến mãi lớn, đứt gãy cung ứng), người dùng nên hiệu chỉnh thủ công qua giao diện.

## CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN

### 5.1 Tổng kết đóng góp

Báo cáo đã xây dựng thành công một hệ hỗ trợ quyết định đặt hàng hoàn chỉnh, từ dự báo đến quyết định, với các đóng góp chính:

1. **Mô hình dự báo đa phân vị:** RevIN + N-BEATS tự triển khai bằng PyTorch, huấn luyện bằng pinball loss, đạt  $\text{MAPE} = 1,52\%$  trên tập test 24 tháng - vượt trội gần 16 lần so với phương pháp Naive đơn giản.
2. **Kết nối dự báo - quyết định:** Mô hình Newsvendor sử dụng trực tiếp phân phối xác suất từ dự báo phân vị để tìm mức tồn kho tối ưu theo tiêu chí kinh tế (tối thiểu chi phí kỳ vọng). Cách tiếp cận này có cơ sở lý thuyết vững và có thể giải thích được với người dùng phi kỹ thuật.
3. **Hai giao diện người dùng:** ứng dụng web Streamlit song song cho phép cả chuyên gia phân tích lẫn quản lý kinh doanh ra quyết định từ cùng một nền tảng dự báo.

### 5.2 Hạn chế

1. **Tập test vẫn còn nhỏ (24 điểm):** Chúng tôi đã tăng tập test lên 24 tháng (mỗi điểm  $\approx 4,2\%$  xác suất) để đánh giá calibration đáng tin hơn, nhưng do tổng dữ liệu chỉ 120 tháng nên test vẫn chưa đủ lớn để kết luận chắc chắn về độ tin cậy phân vị. Backtest theo gốc trượt (rolling-origin) là hướng đánh giá robust hơn.
2. **Dự báo đệ quy tích lũy sai số:** Dự báo đệ quy 12 tháng dùng P50 làm đầu vào cho bước tiếp theo - sai số tích lũy theo thời gian. Các tháng xa ( $T+10$  đến  $T+12$ ) có độ tin cậy thấp hơn đáng kể.
3. **Biến ngoại sinh chưa dùng trong dự báo:** Mô hình hiện chỉ dùng chuỗi Quantity thuần (univariate). 10 biến ngoại sinh có thể cải thiện thêm nếu tích hợp vào kiến trúc.
4. **Newsvendor đơn kỳ:** Mô hình Newsvendor tối ưu cho từng tháng độc lập. Vận hành thực tế có chi phí đặt hàng cố định và ràng buộc tồn kho đa kỳ -

cần mở rộng sang các mô hình phức tạp hơn (EOQ với safety stock, hay lập trình động).

5. **Phạm vi so sánh mô hình:** Việc so sánh dùng *cùng một giao thức* (cùng cấu hình) nên có thể chưa khai thác hết tiềm năng riêng của từng kiến trúc (DLinear, TSMixer vốn mạnh ở dự báo dài hạn/đa biến). Ngoài ra, N-BEATS và MLP gần như ngang nhau về độ chính xác, cho thấy không nên chỉ dựa vào một chỉ số duy nhất - cần cân nhắc cả độ chính xác lẫn calibration khi chọn mô hình triển khai.

### 5.3 Hướng phát triển

- Mở rộng sang kiến trúc đa biến (Temporal Fusion Transformer, iTransformer) để khai thác biến ngoại sinh.
- Conformal prediction để đảm bảo coverage chính xác trên tập nhỏ.
- Tích hợp Bayesian optimization cho siêu tham số (thay thế Optuna TPE trong không gian tham số cao chiều hơn).
- Mở rộng mô hình tồn kho sang bài toán đa sản phẩm với ràng buộc ngân sách và không gian kho.

## CHƯƠNG 6. KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

Đồ án do một sinh viên thực hiện toàn bộ. Các hạng mục công việc chính cùng minh chứng tương ứng (mã nguồn, hình/bảng trong báo cáo) được liệt kê ở Bảng 6.1.

Bảng 6.1: Khối lượng công việc và minh chứng

| Hạng mục công việc                                                                                                        | Minh chứng                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Thu thập, tiền xử lý dữ liệu và phân tích khám phá (EDA)                                                                  | Data/, EDA (Ch. 3)           |
| Xây dựng mô hình dự báo (RevIN, N-BEATS) và 4 mô hình so sánh; huấn luyện, tối ưu siêu tham số bằng Optuna, so sánh top-5 | src/, hình 4.1–4.4, bảng 4.2 |
| Mô hình tối ưu tồn kho (Newsvendor, EOQ)                                                                                  | inventory.py                 |
| Triển khai ứng dụng web và viết báo cáo                                                                                   | app/, báo cáo                |

Sinh viên thực hiện: **Nguyễn Trường Giang** (MSSV 20227044), lớp 169317.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Oreshkin, B. N., Carпов, D., Chapados, N., và Bengio, Y. (2019). N-BEATS: Neural basis expansion analysis for interpretable time series forecasting. *International Conference on Learning Representations (ICLR 2020)*.
- [2] Kim, T., Kim, J., Tae, Y., Park, C., Choi, J., và Choo, J. (2022). Reversible instance normalization for accurate time-series forecasting against distribution shift. *International Conference on Learning Representations (ICLR 2022)*.
- [3] Koenker, R. và Bassett, G. (1978). Regression quantiles. *Econometrica*, 46(1), 33-50.
- [4] Akiba, T., Sano, S., Yanase, T., Ohta, T., và Koyama, M. (2019). Optuna: A next-generation hyperparameter optimization framework. *Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining*.
- [5] Arrow, K. J., Harris, T., và Marschak, J. (1951). Optimal inventory policy. *Econometrica*, 19(3), 250-272.
- [6] Porteus, E. L. (2002). *Foundations of Stochastic Inventory Theory*. Stanford University Press.
- [7] Harris, F. W. (1913). How many parts to make at once. *Factory: The Magazine of Management*, 10(2), 135-136.
- [8] Chung, Y., Neiswanger, W., Char, I., và Schneider, J. (2021). Beyond pinball loss: Quantile methods for calibrated uncertainty quantification. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*.
- [9] Makridakis, S., Spiliotis, E., và Assimakopoulos, V. (2018). Statistical and machine learning forecasting methods: Concerns and ways forward. *PLOS ONE*, 13(3), e0194889.
- [10] Nahmias, S. (2011). *Perishable Inventory Systems*. Springer.
- [11] Zeng, A., Chen, M., Zhang, L., và Xu, Q. (2023). Are transformers effective for time series forecasting? *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 37(9), 11121-11128.

- [12] Chen, S.-A., Li, C.-L., Yoder, N., Arik, S. O., và Pfister, T. (2023). TSMixer: An all-MLP architecture for time series forecasting. *Transactions on Machine Learning Research (TMLR)*.
- [13] Challu, C., Olivares, K. G., Oreshkin, B. N., Garza, F., Mergenthaler-Canseco, M., và Dubrawski, A. (2023). N-HiTS: Neural hierarchical interpolation for time series forecasting. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 37(6), 6989-6997.

## CHƯƠNG A. CẤU TRÚC MÃ NGUỒN

```

Inventory-order-dss/
+- README.md                (gioi thieu du an)
+- requirements.txt
+- Data/
|   +- data_TSI_v2.csv      (120 quan sat thang)
+- src/
|   +- data_loader.py       (load CSV, chia 8/1/1, sliding window)
|   +- revin.py             (RevIN tu xay dung)
|   +- nbeats.py            (N-BEATS da phan vi tu xay dung)
|   +- models.py           (MLP, DLinear, TSMixer, NHITS - tu xay dung)
|   +- train.py            (huan luyen, pinball loss, early stopping)
|   +- tune_optuna.py       (Optuna 100 trial, luu ket qua)
|   +- compare_models.py    (so sanh 5 kien truc, cung giao thuc)
|   +- compare_hparams.py   (so sanh top-5 bo sieu tham so)
|   +- evaluate.py         (MAE/RMSE/MAPE + pinball + coverage)
|   +- inventory.py        (newsvendor + EOQ)
+- models/
|   +- best_model.pt        (checkpoint cuoi)
|   +- best_params.json     (sieu tham so toi uu)
+- results/
|   +- forecast.json        (phan vi test & tuong lai cho app)
|   +- metrics.json
|   +- comparison.json      (ket qua so sanh 5 mo hinh)
|   +- hparam_top5.json     (top-5 bo sieu tham so)
|   +- forecast_plot.png
+- app/
|   +- app.py               (Streamlit ban ky thuat, cong 8502)
|   +- app_business.py      (Streamlit ban kinh doanh, cong 8501)

```

Lệnh chạy chính:

```

python -m src.tune_optuna 100      # tim sieu tham so + train mo hinh cuoi
python -m src.compare_models 3     # so sanh 5 kien truc (3 hat giong)
python -m src.compare_hparams 100 5 # so sanh top-5 bo sieu tham so
streamlit run app/app.py           # ung dung ky thuat

```

## CHƯƠNG B. CODE SNIPPERS QUAN TRỌNG

### B.1. Pinball Loss (train.py)

Listing B.1: Hàm mất mát pinball loss

```

1 def pinball_loss_torch(pred, target, quantiles):
2     """pred: (batch, horizon, Q), target: (batch, horizon)"""
3     target = target.unsqueeze(-1)          # (batch, horizon
4     , 1)
5     errors = target - pred
6     q = quantiles.view(1, 1, -1)          # broadcast
7     loss = torch.maximum(q * errors, (q - 1.0) * errors)
8     return loss.mean()

```

### B.2. Đầu ra đơn điệu N-BEATS (nbeats.py)

Listing B.2: Tham số hóa đầu ra đa phân vị không crossing

```

1 def forward(self, x):
2     forecast = self.fc_fore(theta)          # (batch, H*Q)
3     forecast = forecast.view(batch, H, Q)
4     base = forecast[..., :1]                # P5
5     increments = F.softplus(forecast[..., 1:])
6     # cumsum đảm bảo tăng đơn điệu: P5 <= P10 <= ... <= P95
7     return torch.cat([base, base + torch.cumsum(increments,
8         dim=-1)], dim=-1)

```

### B.3. Newsvendor (inventory.py)

Listing B.3: Mô hình Newsvendor từ phân vị rời rạc

```

1 def newsvendor(quantile_levels, quantile_values,
2     underage_cost, overage_cost,
3     current_position=0.0) -> NewsvendorResult:
4     cr = underage_cost / (underage_cost + overage_cost)

```



```

5     target = float(np.interp(cr, quantile_levels,
6                               quantile_values))
7     # Chi phí kỳ vọng qua tích phân xấp xỉ (999 điểm)
8     dense_p = np.linspace(0.001, 0.999, 999)
9     dense_d = np.interp(dense_p, quantile_levels,
10                        quantile_values)
11     short = np.clip(dense_d - target, 0, None).mean() *
12             underage_cost
13     over  = np.clip(target - dense_d, 0, None).mean() *
14             overage_cost
15     return NewsvendorResult(
16         critical_ratio=cr, target_stock=target,
17         order_quantity=max(0.0, target - current_position),
18         expected_understock_cost=float(short),
19         expected_overstock_cost=float(over), ...
20     )

```

## B.4. RevIN Denormalize 3D (revin.py)

Listing B.4: Denormalize tương thích tensor 3D

```

1 def denormalize(self, x: torch.Tensor) -> torch.Tensor:
2     if self.affine:
3         x = (x - self.beta) / (self.gamma + self.eps)
4         # Broadcast: (batch, 1, 1) * (batch, horizon, Q)
5         shape = (x.shape[0],) + (1,) * (x.dim() - 1)
6         return x * self._std.view(shape) + self._mean.view(shape)

```

## B.5. NHITS block tự cài đặt (models.py)

Listing B.5: Block NHITS - lấy mẫu đa tỷ lệ + noi suy

```

1 class _NHITSBlock(nn.Module):
2     def __init__(self, lookback, horizon, n_quantiles, hidden
3         ,
4         n_layers, dropout, pool_kernel):
5         super().__init__()

```

```

5         self.pool = nn.MaxPool1d(pool_kernel, stride=
           pool_kernel, ceil_mode=True)
6         pooled_len = -(-lookback // pool_kernel)      #
           ceil
7         self.mlp = _mlp(pooled_len, hidden, n_layers, dropout
           )
8         self.backcast_head = nn.Linear(hidden, pooled_len)
9         self.forecast_head = nn.Linear(hidden, horizon *
           n_quantiles)
10
11     def forward(self, x):                                # x:
           (B, L)
12         pooled = self.pool(x.unsqueeze(1)).squeeze(1)    # ha
           mau
13         h = self.mlp(pooled)
14         bc_low = self.backcast_head(h).unsqueeze(1)
15         backcast = F.interpolate(bc_low, size=self.lookback,
16                                 mode="linear").squeeze(1)  #
           noi suy
17         return backcast, self.forecast_head(h)

```

## CHƯƠNG C. KHAI BÁO SỬ DỤNG AI

Sinh viên có sử dụng công cụ AI hỗ trợ trong quá trình thực hiện, tuân thủ quy định của học phần. Chi tiết ở Bảng C.1. Sinh viên **chịu trách nhiệm hoàn toàn** về tính chính xác của nội dung, kết quả phân tích và khuyến nghị; mọi kết quả số đều được kiểm chứng bằng cách chạy lại mã nguồn.

Bảng C.1: Khai báo công cụ AI đã sử dụng

| Công cụ               | Mục đích sử dụng                                                                                               | Cách kiểm chứng                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Claude<br>(Anthropic) | Gợi ý khung mã, hỗ trợ cài đặt các mô hình so sánh, sửa lỗi cú pháp, soạn thảo L <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X | Chạy lại toàn bộ pipeline, đối chiếu số liệu với <b>results/</b> |
| Claude<br>(Anthropic) | Rà soát chính tả, diễn đạt tiếng Việt trong báo cáo                                                            | Nhóm đọc lại và chỉnh sửa thủ công                               |

Phần **không** dùng AI tạo tự động: thiết kế bài toán, lựa chọn phương pháp, diễn giải kết quả và các khuyến nghị quyết định - đây là phần do sinh viên tự thực hiện dựa trên dữ liệu và kết quả mô hình.

## CHƯƠNG D. BẢNG TỰ CHẤM ĐIỂM

Bảng D.1: Bảng nhóm tự đánh giá theo tiêu chí chấm điểm

| STT | Tiêu chí                                       | Tối đa     | Tự chấm   |
|-----|------------------------------------------------|------------|-----------|
| 1   | Hiểu vấn đề và xác định bài toán ra quyết định | 15         | 14        |
| 2   | Dữ liệu và tiền xử lý dữ liệu                  | 15         | 14        |
| 3   | Phân tích dữ liệu và phát hiện insight         | 20         | 18        |
| 4   | Mô hình/hệ thống hỗ trợ ra quyết định          | 20         | 19        |
| 5   | Diễn giải kết quả và khuyến nghị quyết định    | 15         | 14        |
| 6   | Chất lượng báo cáo viết và hồ sơ minh chứng    | 10         | 9         |
| 7   | Tổ chức nhóm và đóng góp cá nhân               | 5          | 5         |
|     | <b>Tổng cộng</b>                               | <b>100</b> | <b>93</b> |

*Ghi chú: điểm tự chấm là đề xuất tham khảo, không thay thế điểm của giảng viên.*