


hqp::Task

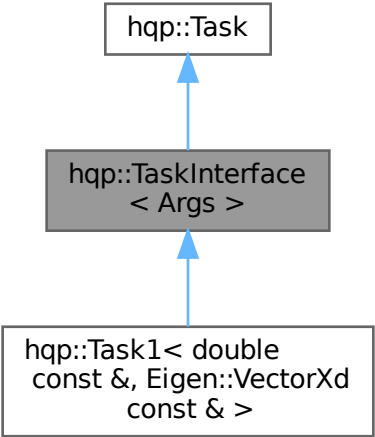

```
graph BT; A["hqp::Task1< double const &, Eigen::VectorXd const & >"] --> B["hqp::TaskInterface < Args >"]; B --> C["hqp::Task"]
```

hqp::TaskInterface
< Args >

hqp::Task1< double
const &, Eigen::VectorXd
const & >