


Programmazione di base con Python

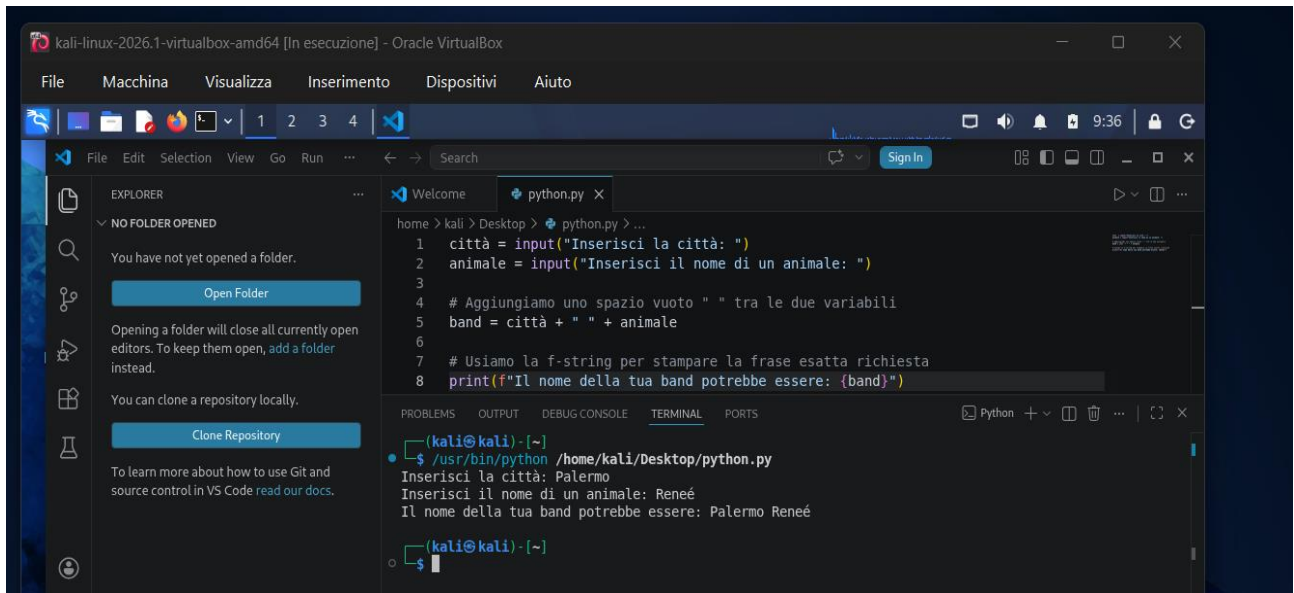

```
kali-linux-2026.1-virtualbox-amd64 [In esecuzione] - Oracle VirtualBox
File Macchina Visualizza Inserimento Dispositivi Aiuto
1 2 3 4
Welcome python.py X
home > kali > Desktop > python.py > ...
1 città = input("Inserisci la città: ")
2 animale = input("Inserisci il nome di un animale: ")
3
4 # Aggiungiamo uno spazio vuoto " " tra le due variabili
5 band = città + " " + animale
6
7 # Usiamo la f-string per stampare la frase esatta richiesta
8 print(f"Il nome della tua band potrebbe essere: {band}")
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Python + - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
(kali@kali) - [~]
$ /usr/bin/python /home/kali/Desktop/python.py
Inserisci la città: Palermo
Inserisci il nome di un animale: Reneé
Il nome della tua band potrebbe essere: Palermo Reneé
(kali@kali) - [~]
$
```

Obiettivo dell'esercitazione:

Sviluppare uno script in Python capace di interagire con l'utente per raccogliere informazioni e rielaborarle, al fine di generare in modo dinamico il nome di una band musicale.

Procedimento e Ragionamento Logico:

Per risolvere il problema, ho suddiviso il programma in tre fasi logiche principali: acquisizione dei dati, elaborazione e comunicazione del risultato.

1. Acquisizione dei dati (Input) Il primo passo è stato rendere il programma interattivo, ho utilizzato la funzione `input()` per permettere al programma di adattarsi a qualsiasi utente. Ho creato due **variabili** (`città` e `animale`), che fungono da "contenitori" temporanei nella memoria del computer, per salvare le risposte dell'utente in modo da poterle riutilizzare nei passaggi successivi.

2. Elaborazione dei dati (Concatenazione) Una volta ottenute le due parole, l'obiettivo era unirle. Per farlo, ho creato una terza variabile chiamata `band`. Il ragionamento chiave in questa fase è stato comprendere che il computer esegue le istruzioni alla lettera: unendo semplicemente la prima e la seconda variabile, le parole sarebbero risultate attaccate (es. "PalermoReneé"). Per rendere il risultato corretto e leggibile è stato necessario istruire il computer a inserire esplicitamente uno spazio vuoto (" ") tra le due stringhe durante la concatenazione.

3. Restituzione del risultato (Output) L'ultimo passaggio consisteva nel mostrare all'utente il prodotto finale, rispettando esattamente la formattazione richiesta dalla consegna. Per farlo, ho utilizzato la funzione `print()` combinata con una **f-string** (stringa formattata). La scelta della f-string è motivata dalla sua praticità: permette di inserire il valore della variabile `band` direttamente all'interno della frase di testo (usando le parentesi graffe `{}`), rendendo il codice molto più pulito, intuitivo e facile da leggere rispetto ad altri metodi di formattazione.

Conclusione:

L'esecuzione del programma nel terminale (testato con gli input "Palermo" e "Reneé") ha confermato la corretta implementazione della logica: i dati sono stati acquisiti, elaborati correttamente fondendo le stringhe con il giusto distanziamento, e restituiti all'utente con l'output atteso.