



中国认可  
国际互认  
检测

TESTING  
CNAS L1978



190000122473

## 智能坐便器水效检验检测报告

报告编号: CNSX0220358

产品名称: 智能坐便器

型 号: K02

生 产 者: 福建洁博利厨卫科技有限公司

检验检测单位 (盖章):



## 注 意 事 项

- 1、报告无“检验检测专用章”或检验单位公章、骑缝章无效。
- 2、复制的报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效，报告应加盖骑缝章。
- 4、报告涂改无效。
- 5、若对检验报告持有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验检测单位提出。
- 6、一般情况，委托检验仅对来样负责。

# 检 验 检 测 报 告

报告编号: CNSX0220358


第 3 页 共 9 页

|             |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 委托单位        | 福建洁博利厨卫科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                      | 检验类别 | 委托检验        |
| 生产单位        | 福建洁博利厨卫科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                      | 委托日期 | 2022年11月17日 |
| 样品名称        | 智能坐便器                                                                                                                                                                                                                                              | 到样日期 | 2022年11月18日 |
| 型号/规格       | K02                                                                                                                                                                                                                                                | 样品数量 | 1           |
| 样品等级        | 合格品                                                                                                                                                                                                                                                | 样品状态 | 完好          |
| 生产日期/<br>批号 | 2022/7/4                                                                                                                                                                                                                                           | 商标   | GIBO        |
| 检验和判定<br>依据 | GB 38448-2019<br>GB/T 6952-2015                                                                                                                                                                                                                    |      |             |
| 检验项目        | 单位周期能耗、清洗用水量、冲洗用水量、水封深度、水封表面尺寸、存水弯最小通径、水温特性、喷头自洁、洗净功能、水封回复功能、污水置换功能、排放功能、卫生纸排放、排水管道输送特性、坐圈加热功能共 15 项。                                                                                                                                              |      |             |
| 检验结论        | <p>经检验, 所检项目符合GB 38448-2019、GB/T 6952-2015的相关要求, 其水效等级为 <u>2</u> 级。</p> <div style="text-align: right;">  <p>(以<br/>日期: 2022年11月23日<br/>(6)检验检测专用章)</p> </div> |      |             |


批准:



审核:



主检:



# 检 验 检 测 报 告

报告编号: CNSX0220358

第 4 页 共 9 页

|                                 |                   |     |                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
|---------------------------------|-------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 样<br>品<br>描<br>述<br>及<br>说<br>明 | 产品参数              |     |                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
|                                 | 类型                |     | <input checked="" type="checkbox"/> 一体式 <input type="checkbox"/> 分体式                                                               |               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
|                                 | 种类                |     | <input checked="" type="checkbox"/> 单冲式智能坐便器 <input type="checkbox"/> 双冲式智能坐便器                                                     |               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
|                                 | 加热方式              |     | <input checked="" type="checkbox"/> 即热式 <input type="checkbox"/> 储热式                                                               |               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
|                                 | 是否带坐圈加热           |     | <input checked="" type="checkbox"/> 带坐圈加热 <input type="checkbox"/> 不带坐圈加热                                                          |               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
|                                 | 结构<br>(适用于一体机)    |     | <input type="checkbox"/> 虹吸式 <input type="checkbox"/> 冲落式 <input checked="" type="checkbox"/> 喷射虹吸式 <input type="checkbox"/> 漩涡虹吸式 |               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
|                                 | 安装方式<br>(适用于一体机)  |     | <input checked="" type="checkbox"/> 落地式 <input type="checkbox"/> 壁挂式                                                               |               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
|                                 | 排污方向<br>(适用于一体机)  |     | <input checked="" type="checkbox"/> 下排式 <input type="checkbox"/> 后排式                                                               |               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
|                                 | 排污口安装(坑距)(适用于一体机) |     | 305 mm                                                                                                                             |               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
|                                 | 外形尺寸<br>长×宽×高(mm) |     | 680mm×420mm×520mm                                                                                                                  |               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
|                                 | 关键零部件             |     |                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
|                                 | 名称                |     | 型号                                                                                                                                 | 制造商           | 材质                                                                                                                                           | 描述                                                                                                                                           |
|                                 | 水箱配件              | 进水阀 | B3263                                                                                                                              | 厦门铭科卫浴科技有限公司  | 塑料: <input checked="" type="checkbox"/> ABS<br><input type="checkbox"/> 其它<br>金属: <input type="checkbox"/> 铜质<br><input type="checkbox"/> 其它 | 防虹吸装置:<br><input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无                                                                   |
|                                 |                   | 排水阀 | HF5005                                                                                                                             | 厦门惠尔洁卫浴科技有限公司 | 塑料: <input checked="" type="checkbox"/> ABS<br><input type="checkbox"/> 其它<br>金属: <input type="checkbox"/> 铜质<br><input type="checkbox"/> 其它 | 扳手位置:<br><input type="checkbox"/> 顶端<br><input type="checkbox"/> 左侧<br><input checked="" type="checkbox"/> 右侧<br><input type="checkbox"/> 其它 |
|                                 | 冲洗水箱              |     | /                                                                                                                                  | /             | /                                                                                                                                            | /                                                                                                                                            |

# 检 验 检 测 报 告


报告编号: CNSX0220358

第 5 页 共 9 页


|  |       |   |                |        |       |
|--|-------|---|----------------|--------|-------|
|  | 冲洗阀   | / | /              | /      | /     |
|  | 机能部件  | / | 厦门智美优品智能科技有限公司 | 座圈加热元件 | 带座圈加热 |
|  | 其他说明: |   |                |        |       |

样  
品  
照  
片

## 一、样品照片 (含水箱)

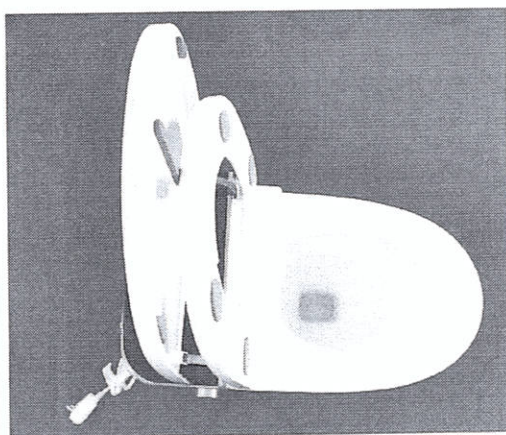

## 二、关键零部件照片

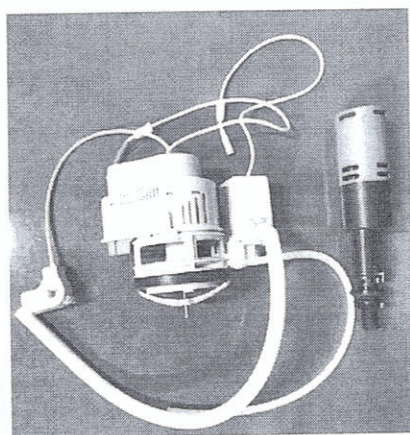



# 检 验 检 测 报 告

报告编号: CNSX0220358

第 6 页 共 9 页

| 检验检测结果 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                 |      |
|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------|
| 序号     | 检验项目              | 标准要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | 检验结果                            | 单项判定 |
| 1      | 单位周期能耗            | 带坐圈加热                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $\leq 0.060 \text{ kW}\cdot\text{h}$ | $0.032 \text{ kW}\cdot\text{h}$ | P    |
|        |                   | 不带坐圈加热                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $\leq 0.030 \text{ kW}\cdot\text{h}$ | /                               | N    |
| 2      | 清洗平均用水量           | $\leq 0.70\text{L}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | 0.36 L                          | P    |
| 3      | 冲洗用水量<br>(适用于一体机) | 单档                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 冲洗平均用水量 $\leq 6.4 \text{ L}$         | 4.5 L                           | P    |
|        |                   | 双档                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 全冲用水量 $\leq 8.0 \text{ L}$           | /                               | N    |
|        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 半冲用水量 $\leq 5.6 \text{ L}$           | /                               | N    |
|        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 平均用水量 $\leq 6.4 \text{ L}$           | /                               | N    |
|        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 半冲平均用水量不大于其全冲用水量最大限定值的 70%           | /                               | N    |
| 4      | 能效水效等级            | 1 级: 带坐圈加热, 单位周期能耗 $\leq 0.030 \text{ kW}\cdot\text{h}$<br>不带坐圈加热, 单位周期能耗 $\leq 0.010 \text{ kW}\cdot\text{h}$<br>清洗平均用水量 $\leq 0.30 \text{ L}$<br>平均用水量 $\leq 4.0 \text{ L}$ , 且双冲坐便器全冲用水量 $\leq 5.0 \text{ L}$<br>2 级: 带坐圈加热, 单位周期能耗 $\leq 0.040 \text{ kW}\cdot\text{h}$<br>不带坐圈加热, 单位周期能耗 $\leq 0.020 \text{ kW}\cdot\text{h}$<br>清洗平均用水量 $\leq 0.50 \text{ L}$<br>$4.0 \text{ L} < \text{平均用水量} \leq 5.0 \text{ L}$ , 且双冲坐便器 $5.0 \text{ L} < \text{全冲用水量} \leq 6.0 \text{ L}$ |                                      | 2级                              | P    |

# 检 验 检 测 报 告

报告编号: CNSX0220358

第 7 页 共 9 页

报告编号: CNSA0220550

| 检验检测结果 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |         |      |
|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|------|
| 序号     | 检验项目                | 标准要求                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 检验结果                      |         | 单项判定 |
|        |                     | 3 级: 带坐圈加热, 单位周期能耗 $\leq 0.060\text{ kW}\cdot\text{h}$<br>不带坐圈加热, 单位周期能耗 $\leq 0.030\text{ kW}\cdot\text{h}$<br>清洗平均用水量 $\leq 0.70\text{ L}$<br>$5.0\text{ L}<\text{平均用水量}\leq 6.4\text{ L}$ , 且双冲坐便器 $6.0\text{ L}<\text{全冲用水量}\leq 8.0\text{ L}$ 。<br>每个水效等级中双冲智能坐便器的半冲平均用水量不大于全冲用水量最大限定值的 70%。 |                           |         |      |
| 5      | 水封深度<br>(适用于一体机)    | 所有带整体存水弯便器的水封深度 $\geq 50\text{ mm}$                                                                                                                                                                                                                                                               | 57 mm                     |         | P    |
| 6      | 水封表面尺寸<br>(适用于一体机)  | $\geq 100\text{ mm}\times 85\text{ mm}$                                                                                                                                                                                                                                                           | 156 mm $\times$<br>103 mm |         | P    |
| 7      | 存水弯最小通径<br>(适用于一体机) | 坐便器存水弯水道应能通过直径为 41 mm 的固体球                                                                                                                                                                                                                                                                        | 符合                        |         | P    |
| 8      | 水温特性                | 清洗用水最高档的温度应控制在 35℃~42℃                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35.6℃~40.1℃               |         | P    |
| 9      | 喷头自洁                | 喷头前端 1/4 墨线应被清洗干净, 无任何墨线残留                                                                                                                                                                                                                                                                        | 喷头前端1/4清洗<br>干净, 无墨线残留    |         | P    |
| 10     | 洗净功能                | 累积残留墨线总长 $<50\text{ mm}$                                                                                                                                                                                                                                                                          | 全冲                        | 0<br>mm | P    |
|        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 半冲                        | /       |      |
|        |                     | 且单段残留墨线长度 $\leq 13\text{ mm}$                                                                                                                                                                                                                                                                     | 全冲                        | 0<br>mm |      |
|        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 半冲                        | /       |      |

# 检 验 检 测 报 告

报告编号: CNSX0220358

第 8 页 共 9 页

| 检验检测结果 |          |        |                                                                        |             |       |      |
|--------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------|
| 序号     | 检验项目     |        | 标准要求                                                                   | 检验结果        |       | 单项判定 |
| 11     | 水封回复功能   |        | 水封回复 $\geq 50$ mm。                                                     | 全冲          | 57 mm | P    |
|        |          |        |                                                                        | 半冲          | /     |      |
|        |          |        | 若为虹吸式坐便器，每次均应有虹吸产生                                                     | 有虹吸产生       |       |      |
| 12     | 污水置换功能   |        | 单冲式坐便器稀释率 $\geq 100$                                                   | $>100$      |       | P    |
|        |          |        | 双冲式坐便器，只进行半冲水试验，稀释率 $\geq 25$                                          | /           |       |      |
| 13     | 排放功能     | 球排放    | 连续 3 次试验平均数 $\geq 90$ 个                                                | 100个        |       | P    |
|        |          | 颗粒排放   | 连续 3 次试验，坐便器存水弯中存留的可见聚乙烯颗粒 3 次平均数 $\leq 125$ 个，可见尼龙球 3 次平均数 $\leq 5$ 个 | 乙烯颗粒：<br>0个 |       | P    |
|        |          |        |                                                                        | 尼龙球：<br>0个  |       |      |
|        |          | 混合介质排放 | 第一次冲出坐便器的混合介质（海绵条和纸球） $\geq 22$ 个，如有残留介质，第二次应全部冲出                      | 28个         |       | P    |
| 14     | 卫生纸排放    |        | 双冲式坐便器进行半冲水的纸球试验，测定 3 次，每次坐便器便池中应无可见纸                                  | /           |       | N    |
| 15     | 排水管道输送特性 |        | 球的平均传输距离 $\geq 12$ m                                                   | 17.7m       |       | P    |

中



# 检 验 检 测 报 告

报告编号: CNSX0220358

第 9 页 共 9 页

| 检验检测结果 |                                 |                                  |                   |      |
|--------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|------|
| 序号     | 检验项目                            | 标准要求                             | 检验结果              | 单项判定 |
| 16     | 坐圈加热功能                          | 所有坐圈测试点的温度不应小于 30 °C 且不应大于 42 °C | 36.4 °C ~ 38.4 °C | P    |
| 备注     | P 试验结果符合要求, F 试验结果不符合要求, N 不适用。 |                                  |                   |      |

(本页以下空白)

