



中国认可  
国际互认  
检测

TESTING  
CNAS L1978



190000122473

## 智能坐便器水效检验检测报告

报告编号: CNSX0220359

产品名称: 智能坐便器

型号: X12

生产者: 福建洁博利厨卫科技有限公司

检验检测单位 (盖章):



## 注 意 事 项

- 1、报告无“检验检测专用章”或检验单位公章、骑缝章无效。
- 2、复制的报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效，报告应加盖骑缝章。
- 4、报告涂改无效。
- 5、若对检验报告持有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验检测单位提出。
- 6、一般情况，委托检验仅对来样负责。

检 验 检 测 报 告

报告编号: CNSX0220359

第 3 页 共 9 页

|             |                                                                                                                                                                                                                             |      |             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 委托单位        | 福建洁博利厨卫科技有限公司                                                                                                                                                                                                               | 检验类别 | 委托检验        |
| 生产单位        | 福建洁博利厨卫科技有限公司                                                                                                                                                                                                               | 委托日期 | 2022年11月17日 |
| 样品名称        | 智能坐便器                                                                                                                                                                                                                       | 到样日期 | 2022年11月18日 |
| 型号/规格       | X12                                                                                                                                                                                                                         | 样品数量 | 1           |
| 样品等级        | 合格品                                                                                                                                                                                                                         | 样品状态 | 完好          |
| 生产日期/<br>批号 | 2022/8/10                                                                                                                                                                                                                   | 商标   | GIBO        |
| 检验和判定<br>依据 | GB 38448-2019<br>GB/T 6952-2015                                                                                                                                                                                             |      |             |
| 检验项目        | 单位周期能耗、清洗用水量、冲洗用水量、水封深度、水封表面尺寸、存水弯最小通径、水温特性、喷头自洁、洗净功能、水封回复功能、污水置换功能、排放功能、卫生纸排放、排水管道输送特性、坐圈加热功能共 15 项。                                                                                                                       |      |             |
| 检验结论        | <p>经检验，所检项目符合GB 38448-2019、GB/T 6952-2015的相关要求，其水效等级为 <u>2</u> 级。</p> <p>(以下)</p> <div><p>检验日期: 2022年11月23日<br/>(检验(6)测(6)用章)</p></div> |      |             |

批准: 李英州

审核: 李英州

主检: 杨明飞

# 检 验 检 测 报 告

报告编号: CNSX0220359

第 4 页 共 9 页

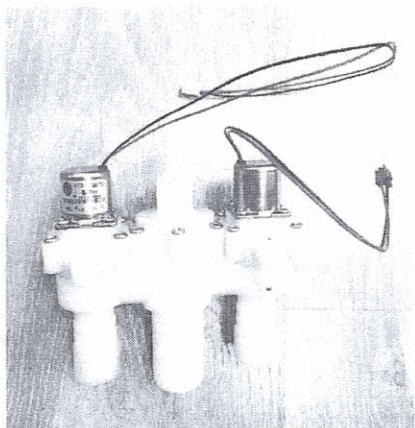
|                                 |                   |             |                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 样<br>品<br>描<br>述<br>及<br>说<br>明 | 产品参数              |             |                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
|                                 | 类型                |             | <input checked="" type="checkbox"/> 一体式 <input type="checkbox"/> 分体式                                                               |     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
|                                 | 种类                |             | <input checked="" type="checkbox"/> 单冲式智能坐便器 <input type="checkbox"/> 双冲式智能坐便器                                                     |     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
|                                 | 加热方式              |             | <input checked="" type="checkbox"/> 即热式 <input type="checkbox"/> 储热式                                                               |     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
|                                 | 是否带坐圈加热           |             | <input checked="" type="checkbox"/> 带坐圈加热 <input type="checkbox"/> 不带坐圈加热                                                          |     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
|                                 | 结构<br>(适用于一体机)    |             | <input type="checkbox"/> 虹吸式 <input type="checkbox"/> 冲落式 <input checked="" type="checkbox"/> 喷射虹吸式 <input type="checkbox"/> 漩涡虹吸式 |     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
|                                 | 安装方式<br>(适用于一体机)  |             | <input checked="" type="checkbox"/> 落地式 <input type="checkbox"/> 壁挂式                                                               |     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
|                                 | 排污方向<br>(适用于一体机)  |             | <input checked="" type="checkbox"/> 下排式 <input type="checkbox"/> 后排式                                                               |     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
|                                 | 排污口安装(坑距)(适用于一体机) |             | 400 mm                                                                                                                             |     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
|                                 | 外形尺寸<br>长×宽×高(mm) |             | 598mm×377mm×450mm                                                                                                                  |     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
|                                 | 关键零部件             |             |                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
|                                 | 名称                |             | 型号                                                                                                                                 | 制造商 | 材质                                                                                                                                | 描述                                                                                                                                |
|                                 | 水箱配件              | 进<br>水<br>阀 | /                                                                                                                                  | /   | 塑料: <input type="checkbox"/> ABS<br><input type="checkbox"/> 其它<br>金属: <input type="checkbox"/> 铜质<br><input type="checkbox"/> 其它 | 防虹吸装置:<br><input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无                                                                   |
|                                 |                   | 排<br>水<br>阀 | /                                                                                                                                  | /   | 塑料: <input type="checkbox"/> ABS<br><input type="checkbox"/> 其它<br>金属: <input type="checkbox"/> 铜质<br><input type="checkbox"/> 其它 | 扳手位置:<br><input type="checkbox"/> 顶端<br><input type="checkbox"/> 左侧<br><input type="checkbox"/> 右侧<br><input type="checkbox"/> 其它 |
|                                 | 冲洗水箱              |             | /                                                                                                                                  | /   | /                                                                                                                                 | /                                                                                                                                 |

# 检 验 检 测 报 告

报告编号: CNSX0220359

第 5 页 共 9 页

|                  |           |                      |                    |                                                                                                                                              |                                                                            |
|------------------|-----------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 样<br>品<br>照<br>片 | 冲洗阀       | FCD. 3-738D<br>A-2YA | 浙江康乐达新能源<br>有限公司   | 塑料: <input checked="" type="checkbox"/> POM<br><input type="checkbox"/> 其他<br>金属: <input type="checkbox"/> 铜质<br><input type="checkbox"/> 其它 | 防虹吸装置:<br><input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 |
|                  | 机能部<br>件  | /                    | 厦门智美优品智能<br>科技有限公司 | 其他                                                                                                                                           | 收集传感器信<br>号, 处理工作<br>逻辑, 控制各<br>个功能机构                                      |
|                  | 其他说<br>明: |                      |                    |                                                                                                                                              |                                                                            |

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 一、样品照片（含水箱）                                                                         |
|   |
| 二、关键零部件照片                                                                           |
|  |

# 检 验 检 测 报 告

报告编号: CNSX0220359

第 6 页 共 9 页

| 检验检测结果 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                   |      |
|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|------|
| 序号     | 检验项目              | 标准要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | 检验结果                              | 单项判定 |
| 1      | 单位周期能耗            | 带坐圈加热                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $\leq 0.060 \text{ kW} \cdot \text{h}$ | $0.032 \text{ kW} \cdot \text{h}$ | P    |
|        |                   | 不带坐圈加热                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $\leq 0.030 \text{ kW} \cdot \text{h}$ | /                                 | N    |
| 2      | 清洗平均用水量           | $\leq 0.70 \text{ L}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | $0.36 \text{ L}$                  | P    |
| 3      | 冲洗用水量<br>(适用于一体机) | 单档                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 冲洗平均用水量 $\leq 6.4 \text{ L}$           | $4.7 \text{ L}$                   | P    |
|        |                   | 双档                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 全冲用水量 $\leq 8.0 \text{ L}$             | /                                 | N    |
|        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 半冲用水量 $\leq 5.6 \text{ L}$             | /                                 | N    |
|        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 平均用水量 $\leq 6.4 \text{ L}$             | /                                 | N    |
|        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 半冲平均用水量不大于其全冲用水量最大限定值的 70%             | /                                 | N    |
| 4      | 能效水效等级            | 1 级: 带坐圈加热, 单位周期能耗 $\leq 0.030 \text{ kW} \cdot \text{h}$<br>不带坐圈加热, 单位周期能耗 $\leq 0.010 \text{ kW} \cdot \text{h}$<br>清洗平均用水量 $\leq 0.30 \text{ L}$<br>平均用水量 $\leq 4.0 \text{ L}$ , 且双冲坐便器全冲用水量 $\leq 5.0 \text{ L}$<br>2 级: 带坐圈加热, 单位周期能耗 $\leq 0.040 \text{ kW} \cdot \text{h}$<br>不带坐圈加热, 单位周期能耗 $\leq 0.020 \text{ kW} \cdot \text{h}$<br>清洗平均用水量 $\leq 0.50 \text{ L}$<br>$4.0 \text{ L} < \text{平均用水量} \leq 5.0 \text{ L}$ , 且双冲坐便器 $5.0 \text{ L} < \text{全冲用水量} \leq 6.0 \text{ L}$ |                                        | 2级                                | P    |

# 检 验 检 测 报 告

报告编号: CNSX0220359

第 7 页 共 9 页

| 检验检测结果 |                     |                                                                                                                                                                         |                   |      |      |
|--------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|
| 序号     | 检验项目                | 标准要求                                                                                                                                                                    | 检验结果              |      | 单项判定 |
|        |                     | 3 级：带坐圈加热，单位周期能耗≤0.060 kW·h<br>不带坐圈加热，单位周期能耗≤0.030 kW·h<br>清洗平均用水量≤0.70 L<br>5.0 L <平均用水量≤6.4 L，且双冲坐便器 6.0 L <全冲用水量≤8.0 L。<br>每个水效等级中双冲智能坐便器的半冲平均用水量不大于全冲用水量最大限定值的 70%。 |                   |      |      |
| 5      | 水封深度<br>（适用于一体机）    | 所有带整体存水弯便器的水封深度≥50 mm                                                                                                                                                   | 60 mm             |      | P    |
| 6      | 水封表面尺寸<br>（适用于一体机）  | ≥100 mm×85 mm                                                                                                                                                           | 174 mm×131 mm     |      | P    |
| 7      | 存水弯最小通径<br>（适用于一体机） | 坐便器存水弯水道应能通过直径为 41 mm 的固体球                                                                                                                                              | 符合                |      | P    |
| 8      | 水温特性                | 清洗用水最高档的温度应控制在 35℃~42℃                                                                                                                                                  | 38.1℃~39.6℃       |      | P    |
| 9      | 喷头自洁                | 喷头前端 1/4 墨线应被清洗干净，无任何墨线残留                                                                                                                                               | 喷头前端1/4清洗干净，无墨线残留 |      | P    |
| 10     | 洗净功能                | 累积残留墨线总长≤50 mm                                                                                                                                                          | 全冲                | 0 mm | P    |
|        |                     |                                                                                                                                                                         | 半冲                | /    |      |
|        |                     | 且单段残留墨线长度≤13 mm                                                                                                                                                         | 全冲                | 0 mm |      |
|        |                     |                                                                                                                                                                         | 半冲                | /    |      |

# 检 验 检 测 报 告

报告编号: CNSX0220359

第 8 页 共 9 页

| 检验检测结果 |          |        |                                                          |             |       |      |
|--------|----------|--------|----------------------------------------------------------|-------------|-------|------|
| 序号     | 检验项目     |        | 标准要求                                                     | 检验结果        |       | 单项判定 |
| 11     | 水封回复功能   |        | 水封回复≥50 mm。                                              | 全冲          | 60 mm | P    |
|        |          |        |                                                          | 半冲          | /     |      |
|        |          |        | 若为虹吸式坐便器， 每次均应有虹吸产生                                      |             | 有虹吸产生 |      |
| 12     | 污水置换功能   |        | 单冲式坐便器稀释率≥100                                            | >100        |       | P    |
|        |          |        | 双冲式坐便器， 只进行半冲水试验， 稀释率≥25                                 | /           |       |      |
| 13     | 排放功能     | 球排放    | 连续 3 次试验平均数≥90 个                                         | 100个        |       | P    |
|        |          | 颗粒排放   | 连续 3 次试验，坐便器存水弯中存留的可见聚乙烯颗粒 3 次平均数≤125 个，可见尼龙球 3 次平均数≤5 个 | 乙烯颗粒：<br>0个 |       | P    |
|        |          |        |                                                          | 尼龙球：<br>0个  |       |      |
|        |          | 混合介质排放 | 第一次冲出坐便器的混合介质（海绵条和纸球）≥22 个，如有残留介质，第二次应全部冲出               | 28个         |       | P    |
| 14     | 卫生纸排放    |        | 双冲式坐便器进行半冲水的纸球试验， 测定 3 次，每次坐便器便池中应无可见纸                   | /           |       | N    |
| 15     | 排水管道输送特性 |        | 球的平均传输距离≥12 m                                            | 18. 0m      |       | P    |

CNSX0220359

# 检 验 检 测 报 告

报告编号: CNSX0220359

第 9 页 共 9 页

| 检验检测结果 |                                 |                                |               |      |
|--------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|------|
| 序号     | 检验项目                            | 标准要求                           | 检验结果          | 单项判定 |
| 16     | 坐圈加热功能                          | 所有坐圈测试点的温度不应小于 30 ℃ 且不应大于 42 ℃ | 36.4℃ ~ 38.0℃ | P    |
| 备注     | P 试验结果符合要求, F 试验结果不符合要求, N 不适用。 |                                |               |      |

(本页以下空白)

