


碰撞

品牌联名创作工作台

从两个品牌的资料出发，让研究、创意、设计与视觉成果在同个工作空间持续推进。

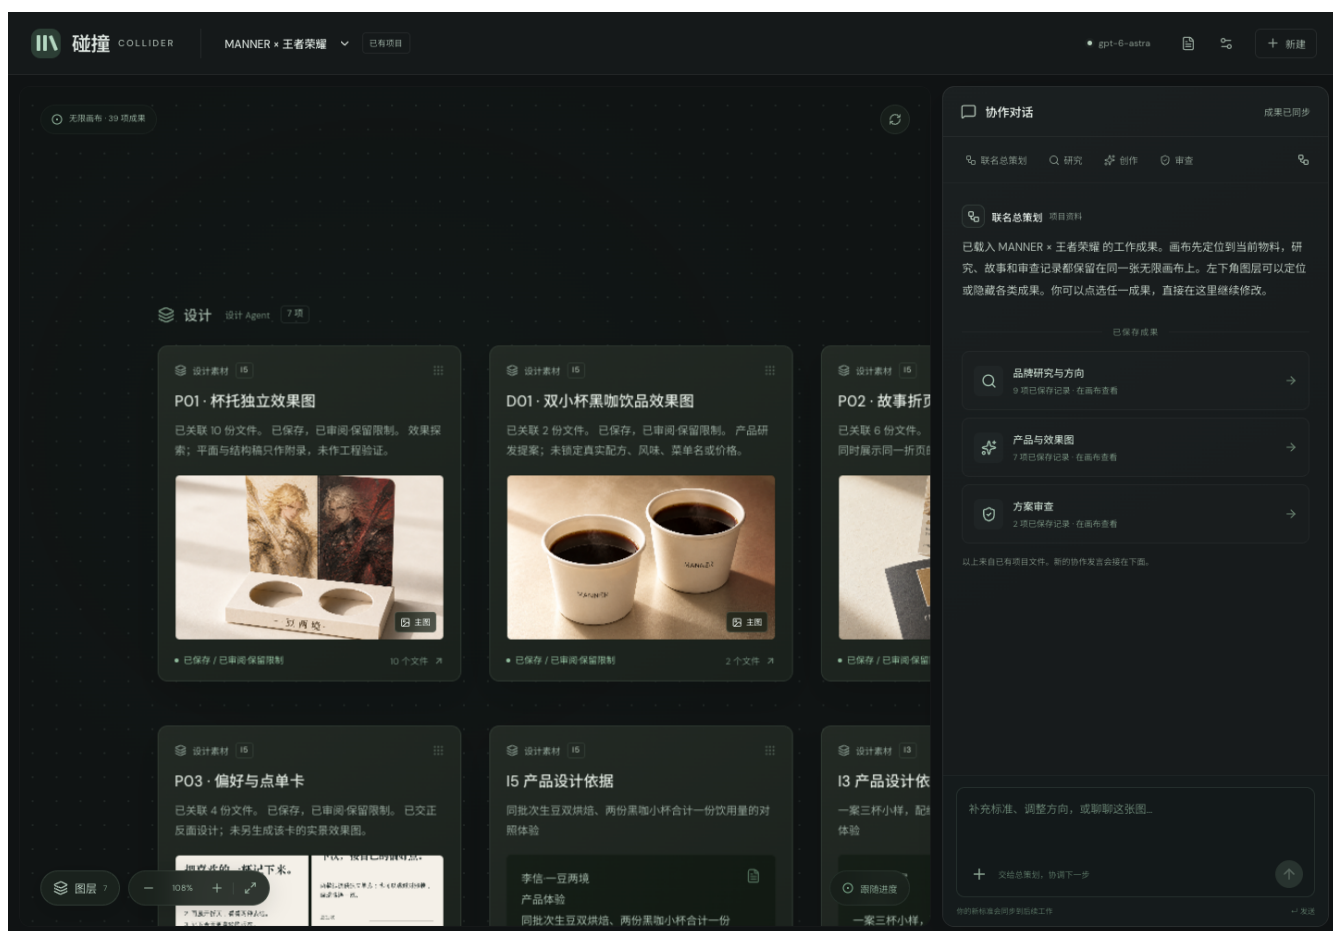

项目介绍 · 界面导览 · 操作流程 · 技术与运行说明

2026-09-05 | 基于项目 README 与实际页面截图

封面为 MANNER x 王者荣耀概念探索项目，非官方联名发布。当前产品定位为本地单用户工作台。

项目能做什么

能力	实际使用方式
品牌资料整理	分别填写两个品牌的名称、介绍和可用资源，上传文字、PDF 或 Word 资料
联名方向探索	研究双方品牌，形成三个可供选择的方向，选定后继续深化
持续协作	在同一对话里补充标准、调整方向、暂停或继续；记录角色、阶段和实际使用的方法
无限成果画布	成果逐步出现并保留；支持拖动、缩放、图层显隐、定位、进度跟随与整体鸟瞰
完整成果查看	从卡片打开原文、媒体、来源和依赖，围绕具体节点继续讨论
方案与视觉制作	汇总设计、传播文案、视觉计划和文本审查；满足条件后由用户触发真实生图
已有制作项目	读取已接入项目的文档、图片、媒体和物料清单，展示文件状态并支持下载
研究资料复用	独立维护案例来源、断言和差异，通过命令行检索并导出任务资料包
本地保存与导出	保存会话及阶段结果，恢复历史项目，导出方案与对话 Markdown

界面与完整使用流程


当前页面统一为 左侧画布 + 右侧协作对话。项目资料、历史和工作方法在原页打开，研究到审查的成果始终留在同一张画布中。



图中概括一般修改流程；明确只改文案时，保留已选方向与统一设计，更新文案及其后续阶段。

1. 新建一个联名项目

新项目从空画布开始。右侧依次添加品牌 A、品牌 B 和合作目标。想先体验界面，可以点击「填入演示品牌」，确认模式为「交互演示」，再开始协作。

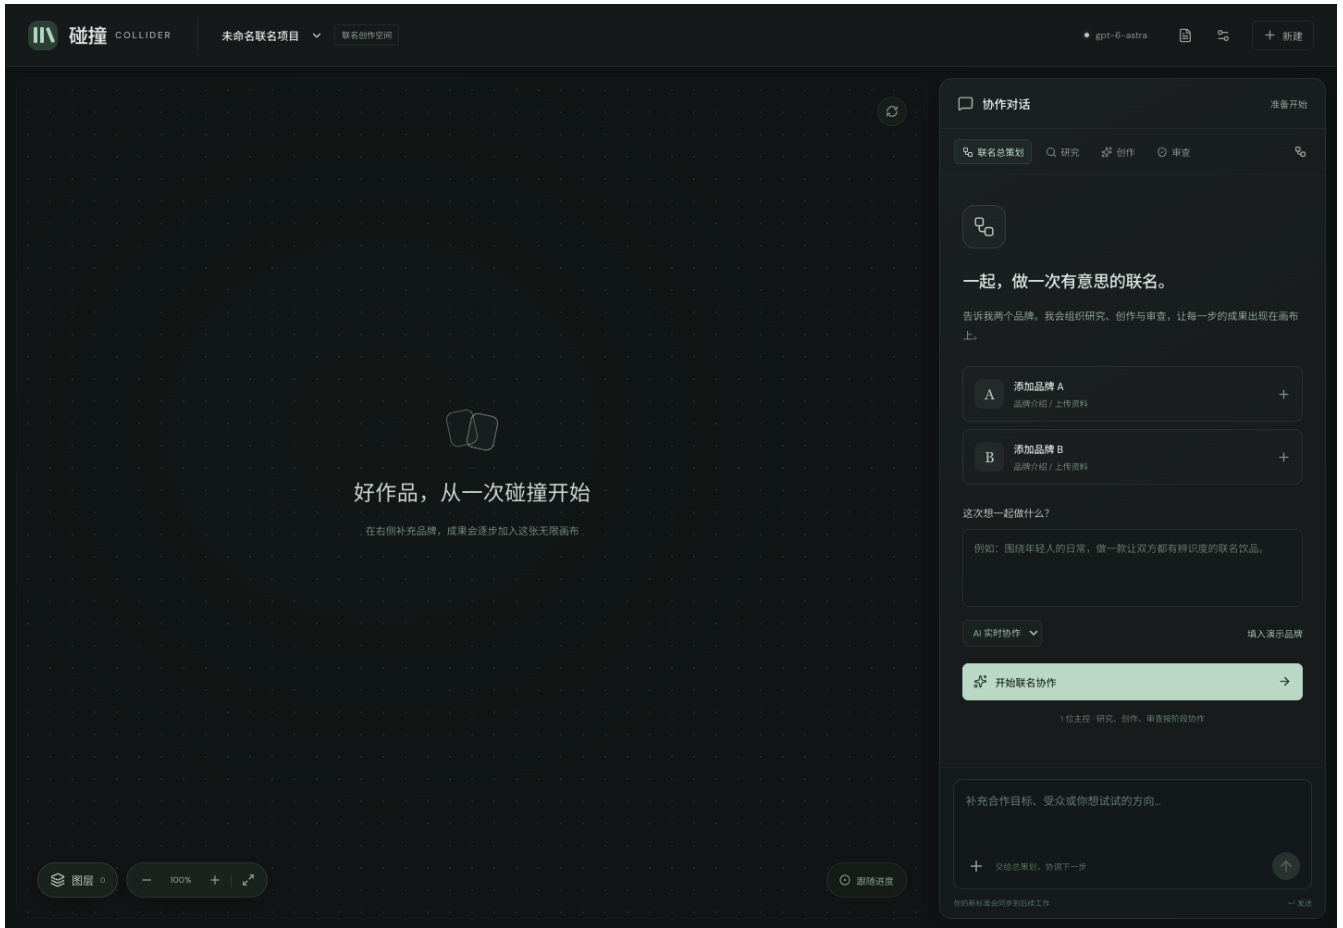


空白工作空间与项目入口

演示使用虚构的「早八咖啡 × 留白书店」，适合了解交互，不需要发起真实模型请求。以下流程截图中的演示草稿均为固定占位内容。

2. 补充品牌与合作简报

点击品牌入口填写介绍、用户群体、现有资源和约束，并上传补充资料。建议把目标写成具体任务，例如「让咖啡与主题阅读形成关联，增加周末到店」，同时说明可用触点、不能新增的物料和待确认事项。

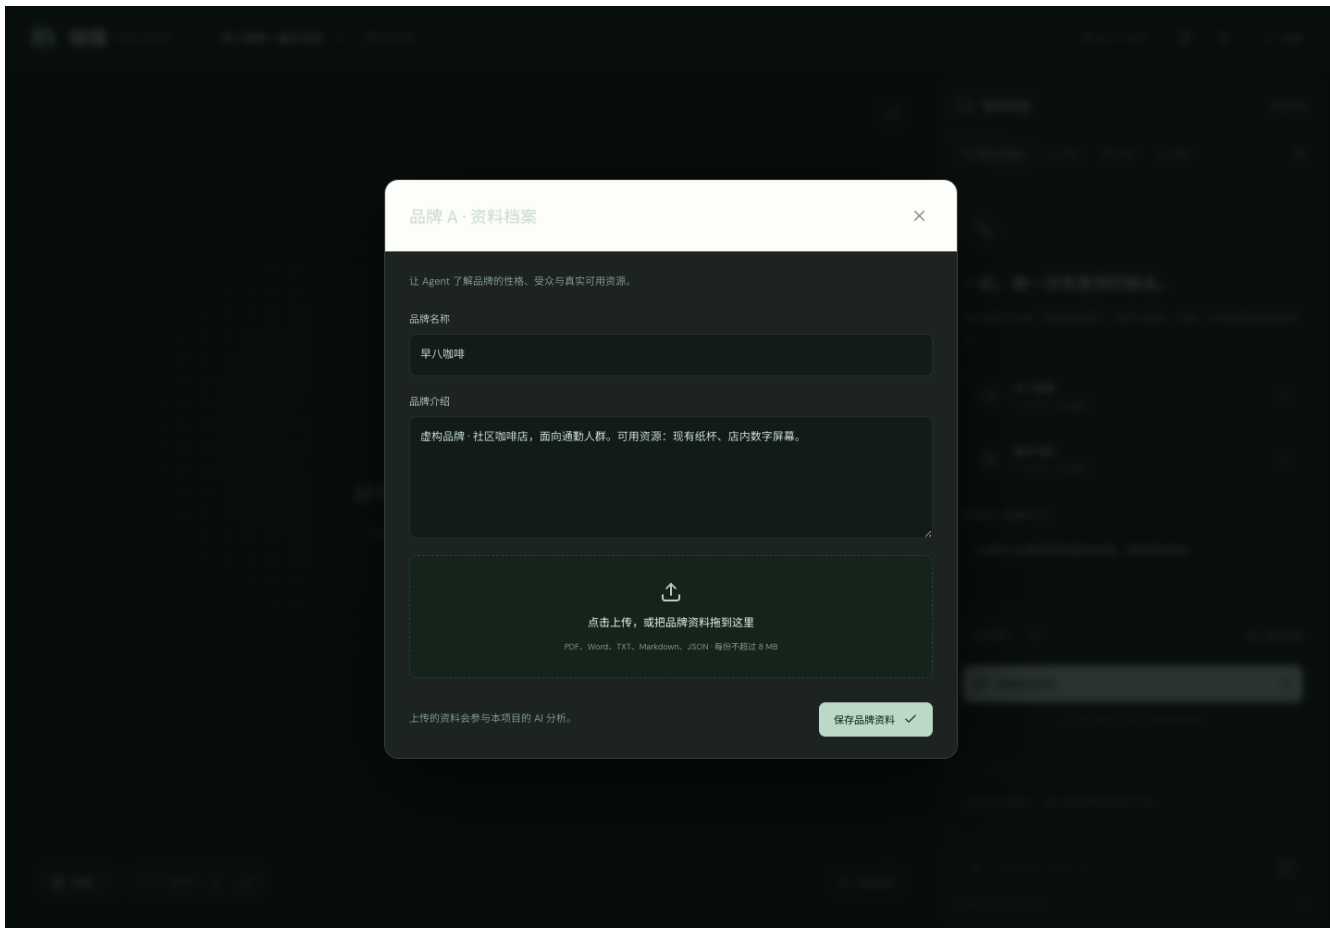


品牌资料弹窗

支持 .txt、.md、.json、.pdf、.docx，单文件上限 8 MiB，提取文本上限 12 万字符。文本文件使用 UTF-8，JSON 需语法有效。PDF / Word 当前主要提取文本，扫描件没有 OCR，图片与复杂排版中的重要信息需要补充说明。

3. 研究品牌，选择方向

开始协作后，右侧显示阶段交接和公开成果；左侧逐步加入品牌解读与创意节点。三个方向准备好后，在右侧选择一个继续深化。

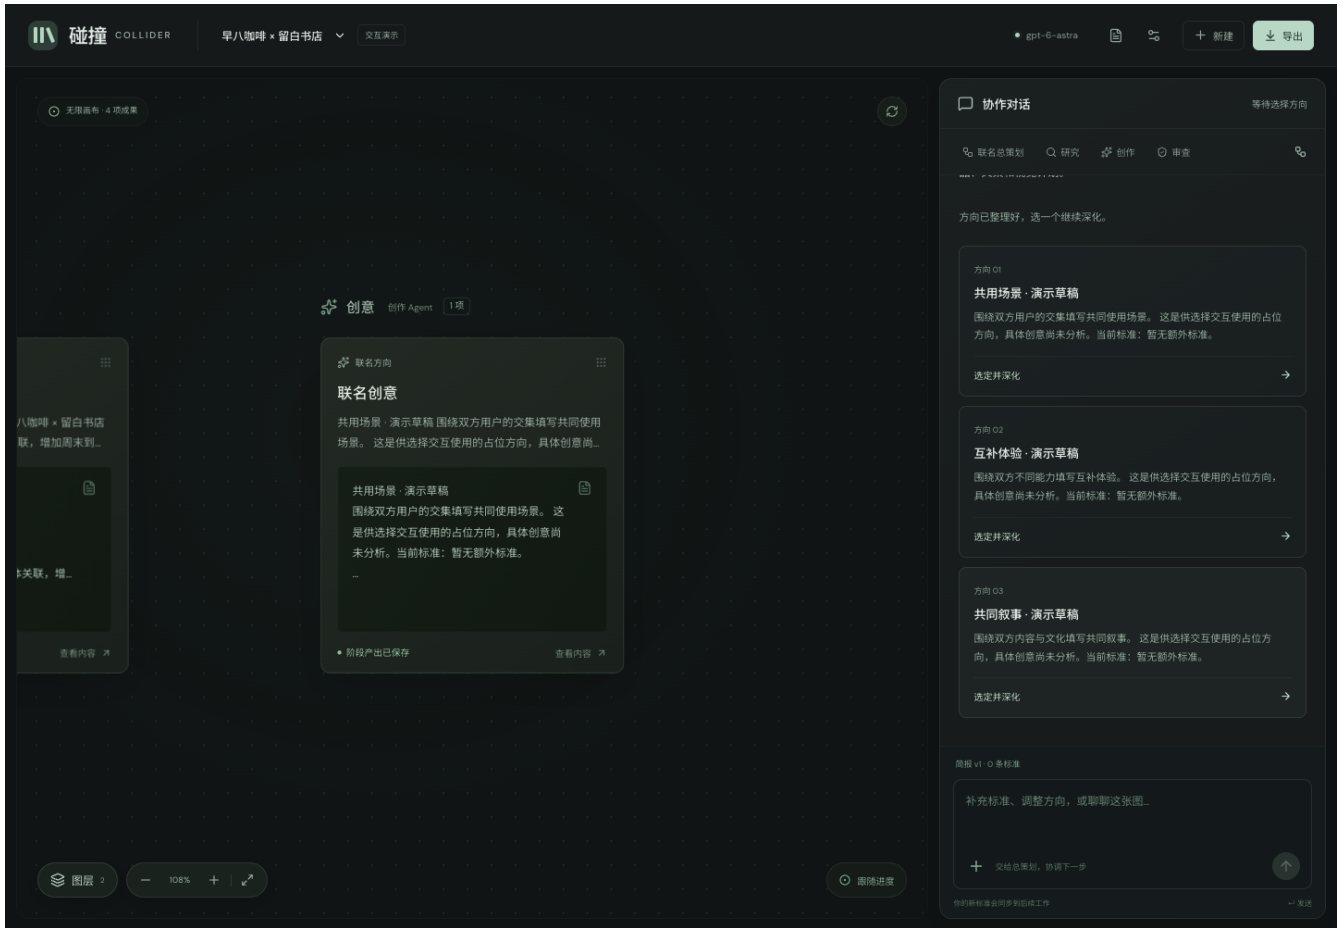


创意方向选择，交互演示


当前应用按预设阶段调用同一配置的模型，并记录专业角色与品牌视角。公开记录包含阶段目标、Skill 和提交结果，不展示模型私有推理。

4. 查看完整方案，持续提出修改

方向选定后，继续形成设计、文案、视觉计划和审查成果。点击「查看全部成果」可鸟瞰整个项目；点击卡片打开完整内容。

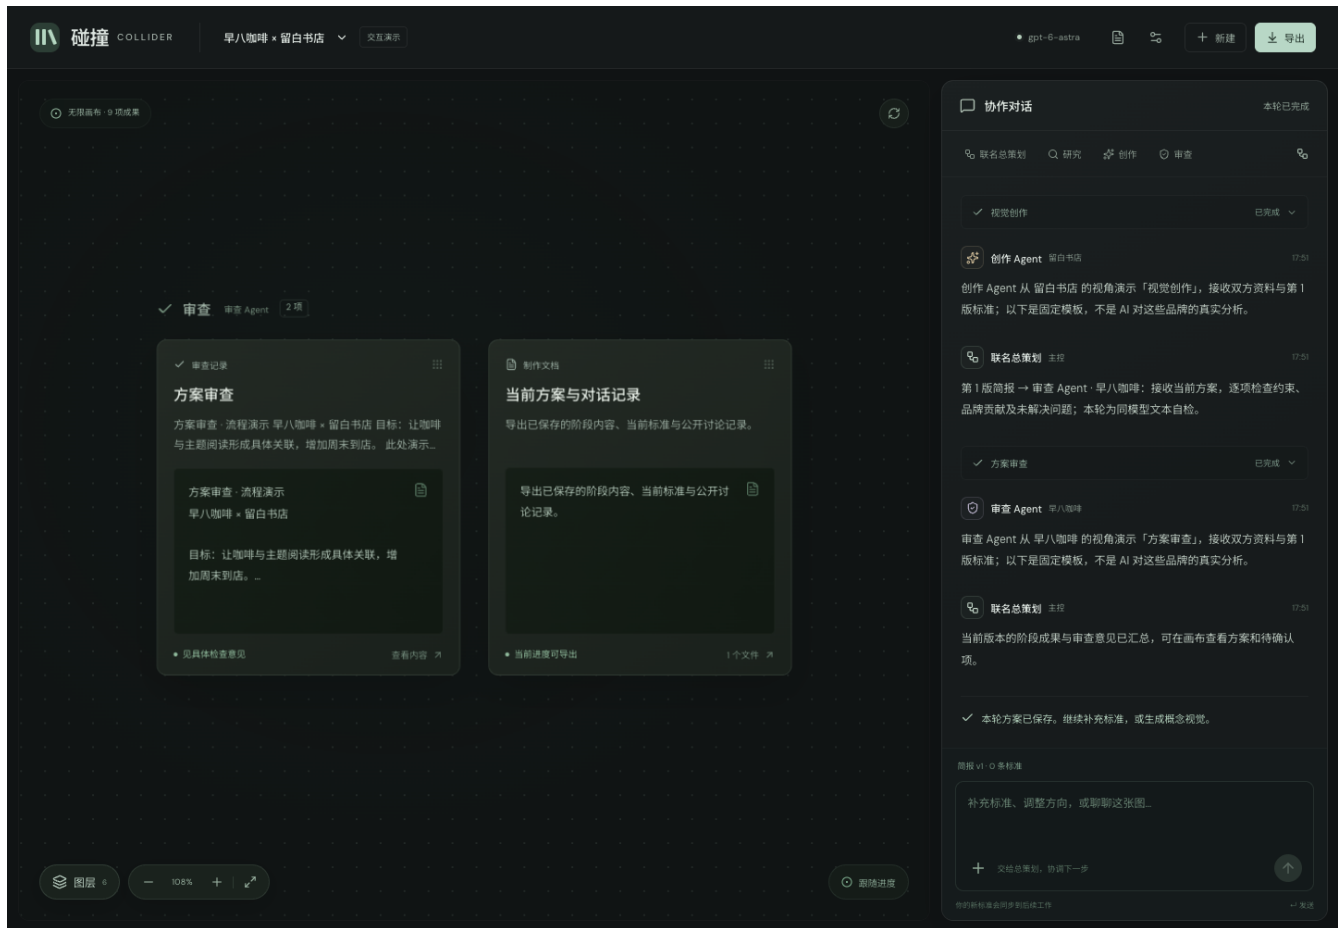

完成演示流程后的成果画布

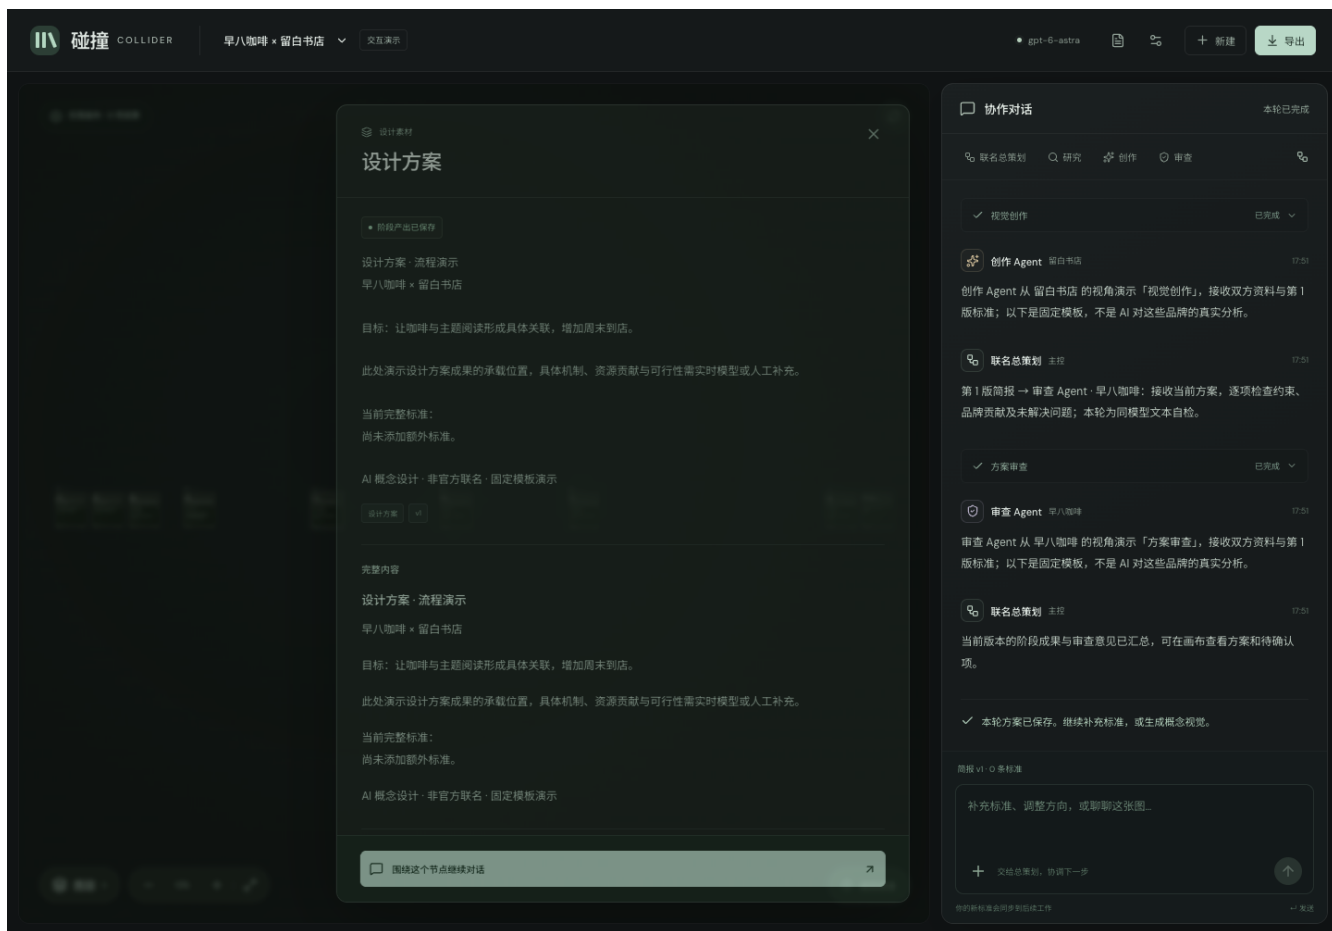


成果详情与围绕节点继续讨论

在底部输入框提交新标准，例如「双方的贡献都要在方案中体现」。也可以在详情中点击「围绕这个节点继续对话」，把该成果作为参考上下文。应用将新要求与来源资料分别保存，按新版本继续工作。

普通修改会重新进入创意阶段；明确只改宣传语等文案要求时，可以保留方向和设计。运行中的旧版本结果不会覆盖新版本。暂停会在当前步骤返回后停止派发下一步。

5. 查看制作物料与实际图片

已有制作项目可把研究、故事、物料、传播图、视频筹备和审查记录一起载入画布。当前接入的样板是 MANNER × 王者荣耀，包含杯托、双小杯饮品、故事折页、传播海报等已有文件。

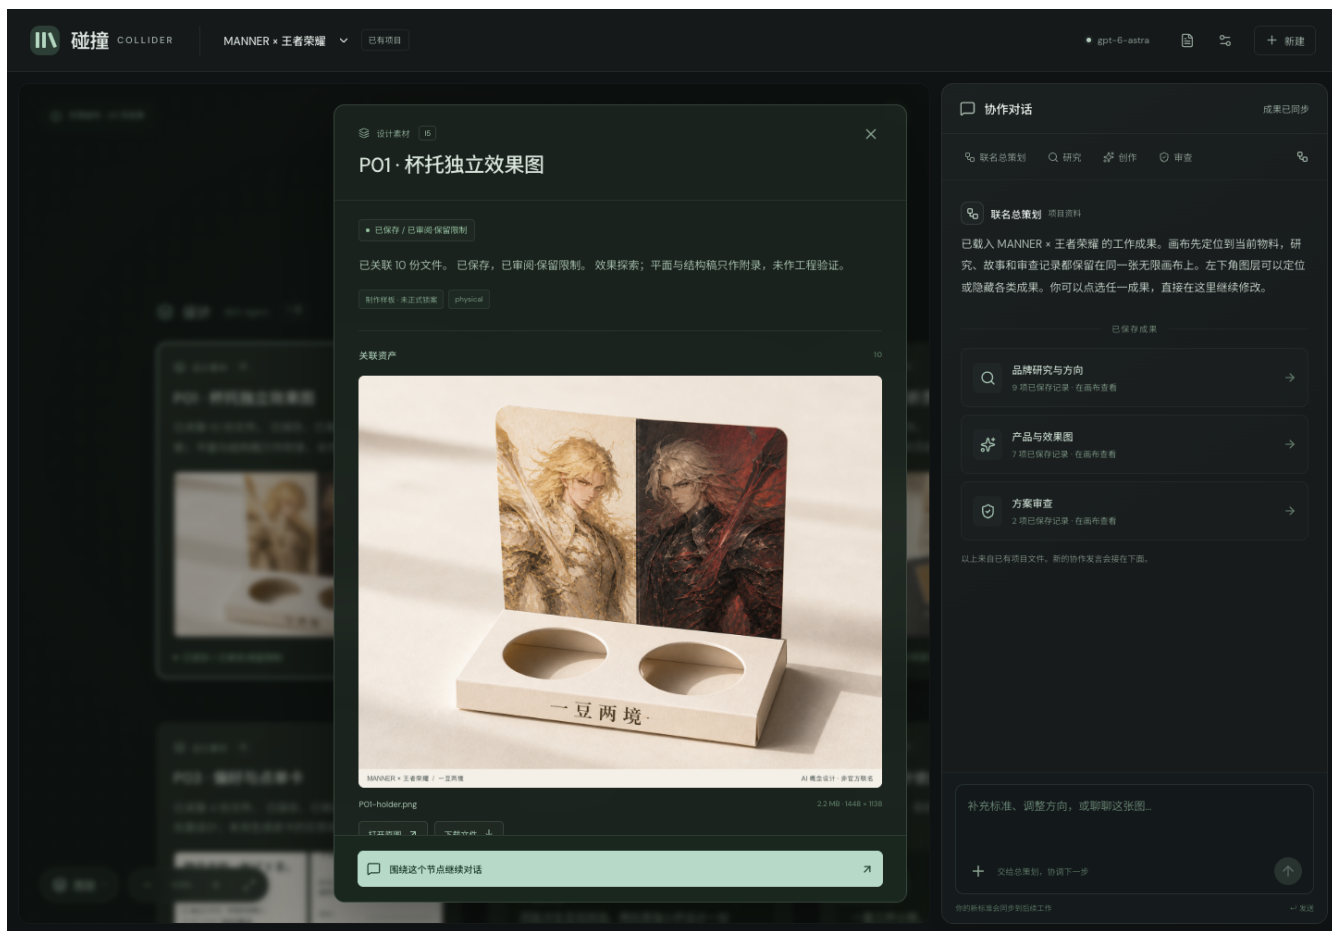


制作物料详情与真实文件预览

节点详情展示主图、附属文件、上下游依赖、来源和下载入口。「已保存」「已审阅·保留限制」「待制作」等状态分别表达文件存在与审查进度。视频脚本和分镜属于筹备资料，只有实际视频文件存在并通过文件校验时才显示播放器。

本机已有样板文件时，可打开 **制作项目**。这些文件位于被 Git 忽略的 `outputs/` 中，单独克隆源码不会自动获得完整样板素材；本 README 的截图已单独保存，可随仓库查看。

6. 用图层组织长期项目

左下角「图层」提供研究、创意、设计、文案、生图、视频与审查分类。点击名称定位，点击眼睛切换显隐，展开分类查看具体成果。卡片位置与视角按项目保存在当前浏览器。

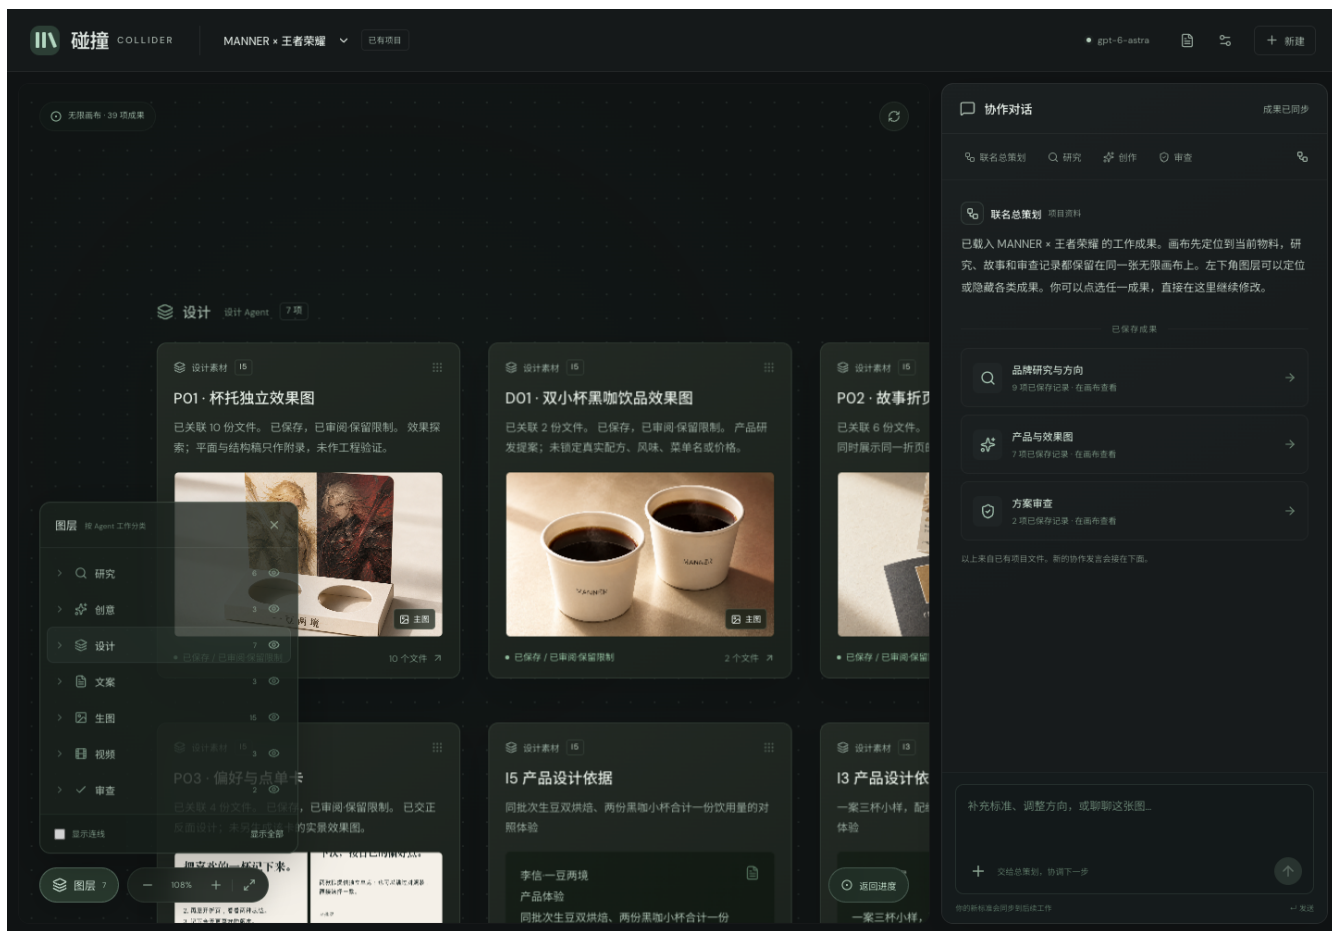

图层导航与制作项目

拖动画布空白处平移；按住 Command / Control 滚轮缩放，也可使用缩放按钮。手动浏览后点击「返回进度」恢复自动跟随。已有项目支持同步来源文件，新物料会进入画布。

小屏幕采用上方画布、下方对话的布局，两部分各自滚动。



小屏布局：画布与协作对话同时保留

六个专业 Skill

项目将创作方法存放在受信任的 Skill 文件中。运行时读取当前阶段需要的方法与参考资料，并在会话中固定版本和内容摘要。

Skill	职责	主要交付
brand-profile	品牌研究	品牌特征、双方资源、来源声明、信息缺口
collab-ideation	联名创意	合作机制、方向与取舍依据
design-spec	设计方案	产品与视觉设定、物料外观、统一设计稿
campaign-copy	传播文案	故事主线、逐件文案与视频叙事筹备
visual-production	视觉制作	物料计划、提示词、视觉素材制作方法
quality-review	质量审查	对照约束检查完整性、一致性与未确认事项

Skill 源码位于 `.claude/skills/`。六个 Skill 是专业方法，由主控按阶段使用。

创意方法文件已包含「十二候选评审、最多三个成熟方案」的赛马规则，制作方法已扩展到逐件 Campaign Kit。网页运行时目前仍采用固定阶段和三个方向校验，尚未完整自动编排十二进三、独立冷评与逐件制作。详见 [赛马方法](#) 与 [制作包方法](#)。

案例库与研究工具

[brand-case-research/](#) 负责整理历史品牌合作案例，保留资料来源、可核验断言、方法解释和冲突。资料位于 [品牌物料/案例库/](#)，原始报告与 CSV / JSON 也保留在 [品牌物料/](#) 中。

2026-09-05 本次本地校验：67 个案例、69 条来源记录、40 条方法记录、8 条冲突记录。来源记录数不等于独立证据数量，案例数也不表示已全部核验。

在仓库根目录执行，工具只依赖 Python 3：

```
# 检查库结构与引用
python3 brand-case-research/scripts/case_library.py validate 品牌物料/案例库/library.json

# 按任务检索案例
python3 brand-case-research/scripts/case_library.py query 品牌物料/案例库/library.json \
--query "咖啡 数字内容 到店" --limit 5

# 导出给创意阶段使用的研究资料包
python3 brand-case-research/scripts/case_library.py packet 品牌物料/案例库/library.json \
--query "咖啡 数字内容 到店" --consumer collab-ideation --limit 5 \
--output research-context.json
```

研究包目前独立生成，网页尚未自动接入案例检索。历史案例用于参考合作机制；当前品牌的资源、预算与授权仍需单独确认。

相关入口：[案例索引](#) · [使用说明](#) · [资料消费接口](#)

快速启动

需要 Node.js 24+ 与 npm。以下命令均在仓库根目录执行：

```
npm --prefix brand-collider-skills-design ci  
npm --prefix brand-collider-skills-design run dev
```

打开 <http://localhost:5173>。开发模式同时启动 Vite 前端与 Node API，前端把 /api 请求代理到 127.0.0.1:4318。

首次使用可以直接选择「交互演示」。真实模式另需配置文本服务，见下一节。

构建后由 Node 提供网页和 API：

```
npm --prefix brand-collider-skills-design run build  
npm --prefix brand-collider-skills-design start
```

打开 <http://localhost:4318>。启动前关闭占用同一 API 端口的开发服务。

模型配置与图片生成

配置模板是 `.env.example`，本地配置文件为 `brand-collider-skills-design/.env.local`。新环境可复制模板后填写；已有本地配置时保留原文件。配置由服务端读取。

配置项	用途
<code>OPENAI_PROVIDER</code>	<code>cpa</code> 使用本机 <code>remote-cpa helper</code> ； <code>openai-compatible</code> 使用显式网关配置
<code>OPENAI_BASE_URL</code> / <code>OPENAI_API_KEY</code>	使用兼容网关时填写自己的服务地址与凭证
<code>OPENAI_MODEL</code>	文本模型；当前示例为 <code>gpt-6-astra</code>
<code>TEXT_MAX_TOKENS</code> / <code>TEXT_TIMEOUT_MS</code>	文本输出预算与超时，默认 16384 / 180000 ms
<code>TEXT_REASONING_EFFORT</code>	文本推理强度，默认 <code>low</code>
<code>IMAGE_RESPONSES_MODEL</code>	图片请求的 Responses 编排模型，示例为 <code>gpt-6-astra</code>
<code>IMAGE_MODEL</code>	图像模型，示例为 <code>gpt-image-2</code>
<code>IMAGE_TIMEOUT_MS</code> / <code>IMAGE_OUTPUT_DIR</code>	图像请求超时与保存位置

CPA 模式需要另行安装并配置本机 `remote-cpa helper`；它不是仓库 `npm` 依赖，凭证由 `helper` 读取到内存。兼容网关模式需使用支持所需文本或 Responses 图像能力的服务。模型可用性取决于实际网关，配置名称本身不代表调用成功。

网页出图需要用户明确触发，并满足选案和出图前文本自检条件。也可独立使用生图 CLI：

```
# 检查连接与模型列表
npm --prefix brand-collider-skills-design run image:check

# 实际生成图片，会调用上游服务并可能计费
npm --prefix brand-collider-skills-design run image:generate -- \
  --prompt "米白色陶瓷杯，暖灰背景，柔和棚拍光，无文字" --ratio 1:1
```

图片和元数据保存到工作台 `outputs/images/`。超时或断流时应先检查任务状态与已保存文件，避免重复请求。更多配置见 [Image API 说明](#)。

架构与数据保存

交互层

React + TypeScript : 无限画布与协作对话



服务层

Node.js HTTP API : 上传解析 / 制作文件接入



编排层

可信 Skill → 阶段执行 → 版本控制 → 结构校验



模型与存储

CPA / 兼容文本服务 + ImageProvider + 本地文件



独立研究工具

案例库 → Python 检索 → 研究包 ; 网页自动接入待实现

前端使用 React 19、TypeScript、Vite 与 Lucide 图标 ; 后端使用 Node.js , PDF / DOCX 文本提取分别使用 pdf-parse 与 mammoth。前后端共享会话与方案类型。

数据	保存位置 / 行为
会话、品牌提取文本、消息、阶段成果、Skill 快照	brand-collider-skills-design/outputs/sessions/
生成图片与元数据	brand-collider-skills-design/outputs/images/
已有 MANNER 项目制作文件	根目录 outputs/manner-hok-20260905/
画布坐标、视野、图层显隐	当前浏览器 , 按项目保存
案例库	品牌物料/案例库/library.json
README 页面截图	docs/screenshots/ , 可随仓库保存

会话采用临时文件写入后替换的方式保存。重启时未完成任务恢复为暂停 , 由用户继续。简报新版本会使过期的异步结果失效。outputs/ 和 .env.local 不纳入 Git ; 迁移项目时 , 运行数据需要另行备份。

项目目录

```
brand/
├─ README.md           # 项目总览与截图导览
├─ docs/screenshots/   # 可随仓库查看的实际页面截图
├─ brand-collider-skills-design/ # 网页工作台与模型服务
│ └─ web/              # 界面、画布与会话成果映射
│ └─ src/server/       # HTTP API、阶段运行时、制作文件接入
│ └─ src/              # 共享类型与图像服务实现
│ └─ .claude/skills/    # 六个专业 Skill
│ └─ contracts/        # 完整产物契约设计参考
│ └─ scripts/          # 生图 CLI 与方法包校验
│ └─ tests/            # 运行时、接口及画布逻辑测试
│ └─ docs/             # 交互、架构与模型配置说明
│ └─ outputs/          # 本地运行数据，Git 忽略
├─ brand-case-research/ # 案例研究方法与 Python 工具
├─ 品牌物料/           # 原始资料、案例库与来源记录
└─ outputs/            # 项目制作成果，Git 忽略
```

当前边界

本地应用：没有账户体系、跨用户隔离、数据库任务队列或可靠多进程 worker。

固定阶段编排：专业角色按顺序调用配置模型，尚未实现独立 Codex 子 agent 自动调度、并行研究或独立模型审查。

研究输入：网页没有自动联网核验和案例库自动检索；输入资料与历史案例都需要结合来源判断。

制作状态：视觉计划、已生成文件和图片内容审查分别记录；同模型文本自检通过不等于图像、授权或生产验收通过。

视频与生产文件：已有媒体可以预览，但完整视频自动生成、模板海报渲染和可直接量产的生产文件输出尚未实现。

完整契约：当前使用简化会话结构，技术设计中的全部产物 Schema、MCP 工具协议与业务守卫尚未全部落地。

检查与文档索引

常用检查命令：

```
npm --prefix brand-collider-skills-design run typecheck
npm --prefix brand-collider-skills-design test
npm --prefix brand-collider-skills-design run build
```

```
# 方法包校验额外需要 PyYAML
cd brand-collider-skills-design
python3 scripts/validate_bundle.py
```

本次 README 制作实际走通了浏览器演示流程：新建 → 品牌资料 → 三方向选择 → 方案完成 → 成果详情；同时读取已有制作项目拍摄物料与图层截图，并执行案例库校验。未为拍摄新增真实文本、生图或视频调用。截图日期为 2026-09-05，桌面视口 1440 × 1000，小屏视口 390 × 844。详见 [截图清单](#)。

文档	内容
统一工作空间	当前交互与画布行为，优先于早期页面划分
角色与阶段交接	主控、角色、版本与成果交接机制
工作台详细说明	上传、运行、状态与历史验证记录
制作项目接入	清单、素材顺序、文件与媒体适配
Image API	图片参数、CLI、凭证与错误处理
技术设计	完整架构设计参考，包含尚未实现部分
产物契约	产物结构与业务规则设计
历史检查记录	对应版本的实际检查证据
案例研究方法	案例整理、检索与证据维护