



ת.ז: 203747191 מס' סידורי: 2

96506

191+6+306

מספר הקורס

מספר תעודה זהות (9 ספרות)

לשימוש הבודק

4) (c).

$$x_1, x_2, Y = 1, -2, + \Rightarrow z : s = 1$$


$$x_1, x_2, Y = 3, 7, / \Rightarrow z : s = 0.75$$

$$x_1, x_2, Y = 5, -7, * \Rightarrow z : s = -5$$

$$x_1, x_2, Y = 6, -1, / \Rightarrow z : s = -3$$

$$x_1, x_2, Y = 7, 3, - \Rightarrow z : s = 4$$

$$L = [0.75, 4, -3, -5, -7]$$

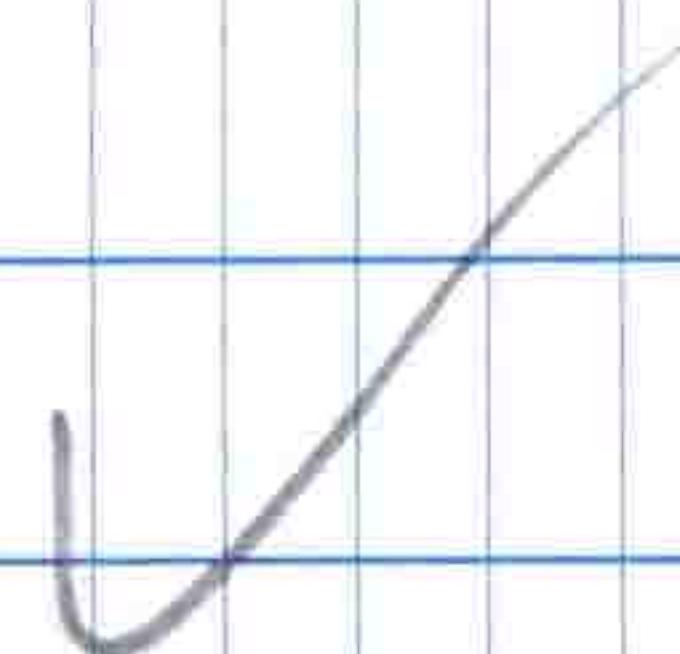

א. (ט'ז) סעיף ב' מילויים נסויים.

נ-ל, אוניבריטי פוליטכני מילויים.

ה-ב, רשות גזין ותעבורה.


ג-ה, בנטון. מ-ט'ז.

ד-ג, דבון וטבון.

ה-ו, יזרעאל רגבו רגבו.

ו-ז, דוד אולמן דוד אולמן.

ז-ט, לוי וטבון.

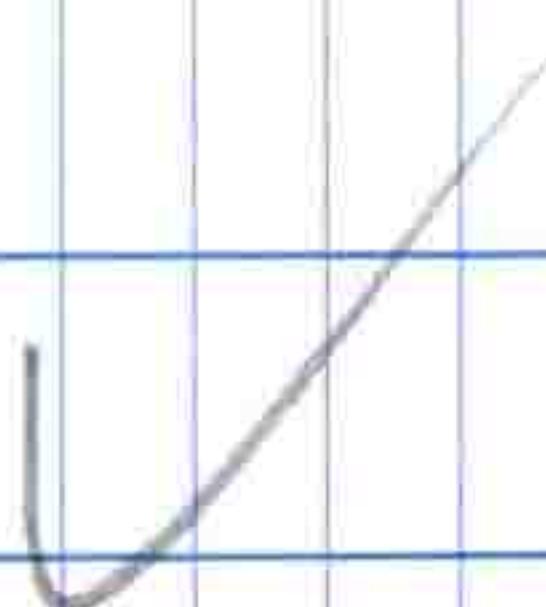

Ques. Is a binary dictionary tree:-

is a binary tree (min max).

isABinaryTree(L, X, R, min, max) :-

(Var(Min), ! j x >= min)

(var(max), ! ; x = < max),

isBinary(L, min, x)

is a Binary(R , X , \max).

is a Binary nil - , -).

1203

2. maxBinaryDictionary(Tree maxSub). :-

`maxBinary(Tree, N, MaxN, maxSub)`

maxBinary(t(nil, X, nil), 2, 2, t(nil, X, nil)) :- !.

maxBinary(t(L, X, R), N, maxN, maxS) :-

`maxPriority(L, NL, MaxNL, maxSubL),`

`maxBinary(R, NR, maxNR, maxSubR)`

n is $NL + NR + 1$,

(isABinaryDictionary(+L,X,R)) !

$\max N = n$, $\max \text{sum} = t(l, x, R)$

j

$\text{MaxNL} \geq \text{MaxRL}$, !

$\text{Max}_N = \text{Max}_{NL}$, $\text{Max}_{S6} = \text{Max}_{SU(L)}$

6

$\max N = \max N_R$, $\max S_{UB} = \max S_{U(R)}$.

`maxDinary(nil, 0, 0, nil).`

103

131 141 148 151 152 153

in 4 rows (row 1) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

1.13.1

يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّمَا يُعَذَّبُ الظَّالِمُونَ

... הַמְּלָאֵךְ מִתְּבָנֶה פְּנֵי תְּהִלָּה - נ

דְּלָמָדִים מִזְרָחִים כְּרָבָבִים מִזְרָחִים

רְאֵבָן זֶה דַּמְגָן וְעַלְמָן בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל

לפניהם נתקל בר' יונה ג' ט' ע' ו'

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

دستورات

מ

generate_path([], outlist, outlist). reverse

~~generate_path([start], [], outlist) :- !,~~

~~edge(X,Y,(char)) ; edge(Y,X,(char)),~~

generate_path(chars, [X, Y], outlist).

generate_path([C(start,KRIS), E(RIST)], outlist) :-

~~edge(E,X,(char)) ; edge(X,E,(char)),~~

generate_path(chars, [X, E|RIST], outlist).

generate_path(chars, path) :-

generate_path(chars, [], path).

word_path(word, paths) :-

name(word, chars)

setof(paths, chars^ (generate_path(chars, path1), paths)).

name(char, [char1]).

```
    } generate_Path([ ], RoutList, OutList);
```

```
reverse(routelist,outlist).
```

```
generatePath([charVal(chars)], [], outList);
```

```
name((knc,[kNv]),
```

~~Longaberger basketry~~ Longaberger basketry

Scarlett Ratfink

(edge(x, Y, char); edge(Y, x, char))),

generatePath(chars, [x, Y], outList).

```
generate_Pack([charVal|Chars],[E|Rest],OutList):-
```

name (char, [charval]),

$(\text{edge}(E, x, \text{char}), \text{edge}(x, E, \text{char}))$,

generate_path(chars, (x, EIRCST), outList).

generate_path(CharsVis, Path) :-

```
generate_Poth((charVars, [3], PATH).
```

word_paths(word, Paths) :-

name(word, charVals),

```
Setof(Path, CharVal["generate_Path(CharVal, Path)],
```

Paths).

למיון גזענאות רוחנית ב-~~טראומת~~ קיימת גזענות מינית.
ב-~~טראומת~~ גזענות מינית מוגדרת כ-~~טראומת~~ גזענות מינית.
המשמעות של גזענות מינית היא שרביון גזענות מינית.
חומרה גזענית מוגדרת כ-~~טראומת~~ גזענית מינית.
חומרה גזענית מוגדרת כ-~~טראומת~~ גזענית מינית.

1.88 110.783 128 118.12 128 115.5

הנתקה מהתפקידים
המיוחדים. מילוי
ה תפקידים נקבע
בהתאם לדרישות
התקופה.

לשימוש הבודק

056964

11

לשימוש הבודק

056964

13

גלאיון תשובות לשאלות רב-ברורתיות

הקוֹף במעגל את התשובה שבחרת (לכל שאלה יש רק תשובה אחת נכון).
 אם תרצה לבטל תשובה שבחרת, סמן עליה X.
 דוגמה לתשובה שבחרת: א ב ג ד ה ז ח ט
 דוגמה לתשובה שבטלת: א ב ג ד ה ~~ז~~ ח ט

שאלה	תשובה	שאלה	תשובה	שאלה
1	א ב ג ד ה ז ח ט	21	א ב ג ד ה ז ח ט	21
2	א ב ג ד ה ז ח ט	22	א ב ג ד ה ז ח ט	22
3	א ב ג ד ה ז ח ט	23	א ב ג ד ה ז ח ט	23
4	א ב ג ד ה ז ח ט	24	א ב ג ד ה ז ח ט	24
5	א ב ג ד ה ז ח ט	25	א ב ג ד ה ז ח ט	25
6	א ב ג ד ה ז ח ט	26	א ב ג ד ה ז ח ט	26
7	א ב ג ד ה ז ח ט	27	א ב ג ד ה ז ח ט	27
8	א ב ג ד ה ז ח ט	28	א ב ג ד ה ז ח ט	28
9	א ב ג ד ה ז ח ט	29	א ב ג ד ה ז ח ט	29
10	א ב ג ד ה ז ח ט	30	א ב ג ד ה ז ח ט	30
11	א ב ג ד ה ז ח ט	31	א ב ג ד ה ז ח ט	31
12	א ב ג ד ה ז ח ט	32	א ב ג ד ה ז ח ט	32
13	א ב ג ד ה ז ח ט	33	א ב ג ד ה ז ח ט	33
14	א ב ג ד ה ז ח ט	34	א ב ג ד ה ז ח ט	34
15	א ב ג ד ה ז ח ט	35	א ב ג ד ה ז ח ט	35
16	א ב ג ד ה ז ח ט	36	א ב ג ד ה ז ח ט	36
17	א ב ג ד ה ז ח ט	37	א ב ג ד ה ז ח ט	37
18	א ב ג ד ה ז ח ט	38	א ב ג ד ה ז ח ט	38
19	א ב ג ד ה ז ח ט	39	א ב ג ד ה ז ח ט	39
20	א ב ג ד ה ז ח ט	40	א ב ג ד ה ז ח ט	40

לשימוש פנימי

ציין: _____

מספר התשובות הנכונות:

שם הבודק: _____